


CLIENTE

UBUNTU

1.1.1.4

PÁGINA PRINCIPAL **HTTPS XHOSTING**

Llega la petición por el puerto 443 y se redirige directamente a 192.168.1.87

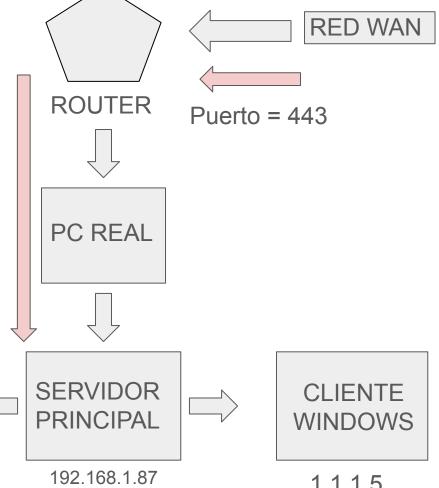


1.1.1.3

CLIENTE

UBUNTU

1.1.1.4

1.1.1.5

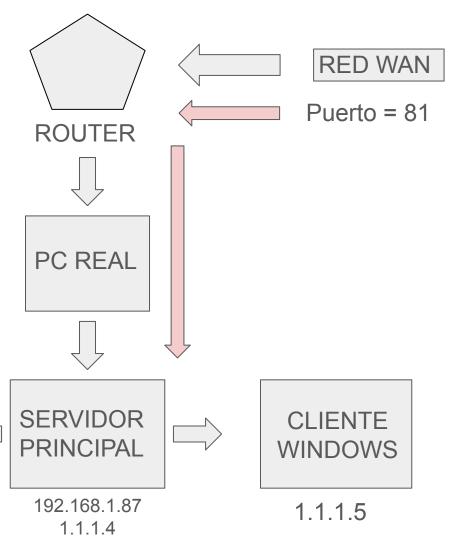



<u>PÁGINA ZABBIX</u> (APACHE)

Llega la petición por el puerto 81 y se redirige directamente a 192.168.1.87

CLIENTE UBUNTU

1.1.1.3

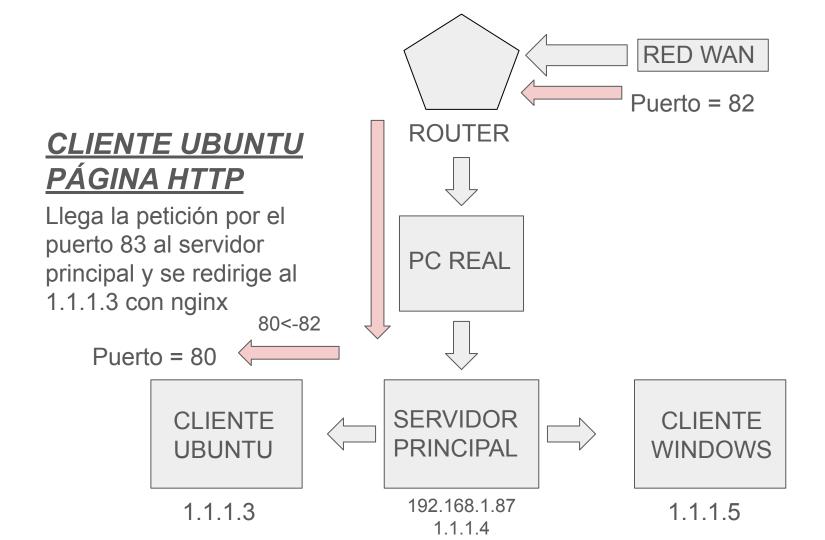

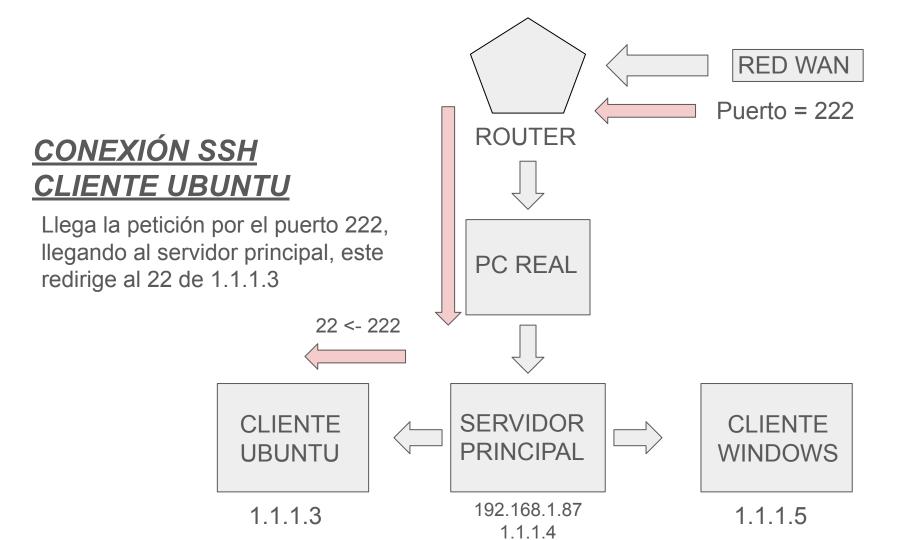

RED WAN ROUTER Puerto = 3389 **PC REAL SERVIDOR** CLIENTE **PRINCIPAL WINDOWS** 192.168.1.87 1.1.1.5 1.1.1.4

RDP WINDOWS


Llega la petición por el puerto 3389 al servidor principal y se redirige al 1.1.1.5 con iptables

1.1.1.3

CLIENTE

UBUNTU

IIS WINDOWS Llega la petición por el puerto 83 al servidor principal y se redirige al 1.1.1.5:80 con nginx **CLIENTE**

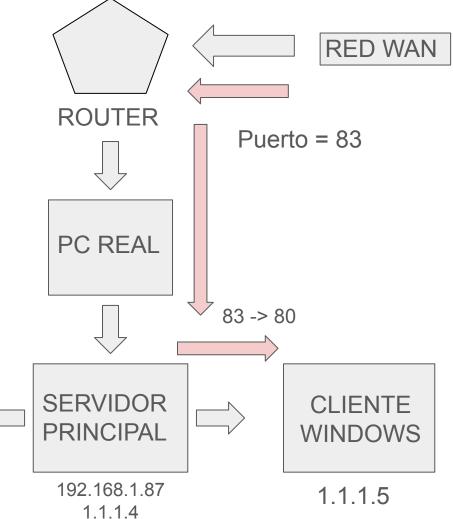

1.1.1.3

UBUNTU