

Ordem de Serviço Digital

Login, configurações compartilhadas e como rodar o app sozinho

DOCUMENTO DE REFERENCIA - Consulte este PDF para entender o Passo 1 (login) já implementado, o que será feito no Passo 2 (usuários na aba Configuração) e o procedimento para separar o app web do Sistema Oficina no futuro.

1. Princípio: conversam pelo banco, não pelo código


O app web (app.py) NÃO importa arquivos do Sistema Oficina. Os dois programas são independentes no código. Quando usam o mesmo arquivo SQLite (oficina_nautica.db via DATABASE_PATH no .env), compartilham dados: clientes, ordens de serviço, usuários, etc.

Para o app funcionar sozinho no futuro, basta apontar o .env para outro arquivo .db e copiar ou recriar o que for necessário. Não é preciso alterar o código do Flask.

Figura 1 - Arquitetura: hoje (interligados) e futuro (app sozinho)

Como os programas se conectam hoje e no futuro

HOJE - interligados (mesmo banco)

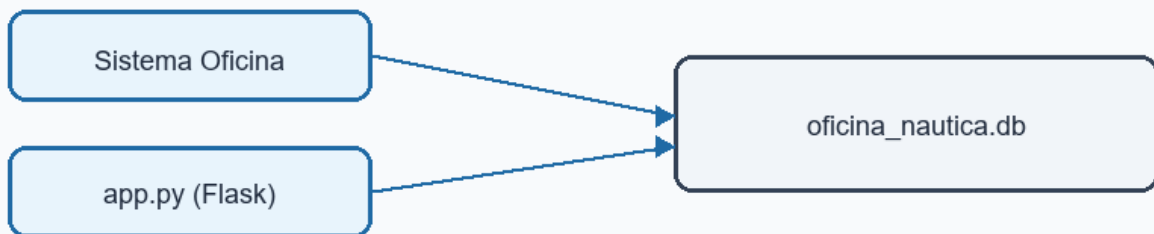

FUTURO - app sozinho (sem Oficina)



Não há import de código entre os apps. Só o caminho DATABASE_PATH no .env define o banco.

2. O que cada tabela / config controla

- usuarios - logins (admin/operador, permissões). Compartilhada se mesmo .db
- app_os_config - configurações SO do app web (exibir_tipo_os, exigir_login)
- empresa_config - dados da empresa no PDF (nome, endereço). Opcional para o Flask
- ordens_servico, clientes, assinaturas_remotas - dados operacionais da O.S.

Regra importante:

- exigir_login do APP WEB fica em app_os_config (não depende da Oficina depois da 1ª vez).
- Na primeira execução com banco compartilhado, o app COPIA exigir_login da oficina se ainda não tiver valor próprio.
- Depois disso, cada programa pode ter login obrigatório ou não, de forma independente.

3. Passo 1 - Login (JA IMPLEMENTADO)

Versao do app: 2.5.0+. Arquivos alterados: app.py, templates/login.html, templates/index.html

3.1 Como funciona

- Tela /login - usuario e senha; mostra o nome ao digitar o login
- POST /api/login - autentica e abre sessao (cookie seguro)
- POST /api/logout - encerra sessao
- GET /api/auth/status - informa se exigir_login esta ativo e quem esta logado
- GET /api/login/preview?usuario=... - preview do nome (como na Oficina)
- Menu lateral: Trocar usuario e Sair (ativos quando exigir_login = ligado)

3.2 Quando pede login

- Se exigir_login = 1 em app_os_config: todas as rotas exigem sessao
- Se exigir_login = 0: app abre direto (acesso livre); menu de usuario fica desabilitado
- Rotas PUBLICAS (sem login): /login, /assinar/<token>, /api/assinatura/..., /api/auth/...

Cliente no celular que assina pelo QR NAO precisa de login - a rota /assinar/ continua aberta.

3.3 Usuario padrao (banco novo ou vazio)

Usuario: admin
Senha: 123
Perfil: administrador (todas as permissoes)

Se a tabela usuarios ja existir (banco compartilhado com a Oficina), valem os mesmos logins cadastrados la. Nao ha senha separada para o app web.

3.4 Como testar agora

1. Inicie: iniciar_servidor.bat
2. Abra http://127.0.0.1:5000/api/auth/status - veja exigir_login true/false
3. Se exigir_login = false, o app abre sem senha (estado atual se a Oficina desligou login)
4. Para forcar login: no Passo 2 haveria switch na Config; ou edite app_os_config no SQLite
5. Acesse /login e entre com admin / 123 (ou usuario cadastrado na Oficina)

4. Passo 2 - Proximo (usuarios na Configuracao)

Ainda NAO implementado. Sera adicionado na aba Configuracao do app web:

- Switch Exigir login (grava em app_os_config, independente da Oficina)
- Listar, criar, editar e desativar usuarios (tabela usuarios)
- Apenas admin ou quem tem permissao_config pode gerenciar
- Alteracoes em usuarios refletem nos dois apps ENQUANTO usarem o mesmo .db

5. Passo a passo: app funcionando SOZINHO (sem Sistema Oficina)

Use este roteiro quando voce sair da empresa, levar o Sistema Oficina e deixar (ou levar tambem) apenas o app web. Nao e necessario desinstalar nada - apenas separar pastas e banco.

5.1 Antes de sair - preparacao (recomendado)

- 1. Copie a pasta completa app_ordem_servico/ para o destino final
- 2. Garanta que Python e dependencias estao instalados (pip install -r requirements.txt)
- 3. No Passo 2, cadastre todos os usuarios necessarios pelo app web
- 4. Na Config, ligue Exigir login e teste /login
- 5. Anote dados da empresa para o PDF (se nao for copiar empresa_config)

5.2 Separar o banco de dados

- 1. Feche o Sistema Oficina e pare o servidor Flask (feche a janela do .bat)
- 2. Copie oficina_nautica.db para dentro de app_ordem_servico/ com novo nome, ex.:

```
app_ordem_servico/dados/app_os.db
```

- 3. Edite o arquivo .env na pasta app_ordem_servico:

```
DATABASE_PATH=./dados/app_os.db
PDF_ORIENTACAO=horizontal
# ngrok (se usar acesso externo):
NGROK_DOMAIN=seu-dominio.ngrok-free.dev
OS_PUBLIC_URL=https://seu-dominio.ngrok-free.dev
```

- 4. O app NAO precisa da pasta Crotrole_adm/ nem do Sistema_Oficina/
- 5. Inicie iniciar_servidor.bat e teste salvar O.S., PDF e login

5.3 O que vai junto no .db copiado

- usuarios - logins continuam iguais
- app_os_config - exigir_login, exibir_tipo_os
- ordens_servico, clientes, motores, assinaturas_remotas
- empresa_config - se existir no arquivo copiado, PDF usa nome/endereco da empresa

5.4 Banco novo do zero (sem copiar o .db antigo)

- 1. Crie pasta dados/ e defina DATABASE_PATH=./dados/app_os.db no .env
- 2. Ao iniciar o app, ele cria tabelas automaticamente
- 3. Usuario inicial: admin / 123 (troque no Passo 2)
- 4. PDF da empresa: sem empresa_config, usa texto padrao 'Oficina Nautica'
- 5. Clientes e O.S. comecam vazios - importe depois se precisar

5.5 Checklist final (app sozinho)

- [] .env aponta para .db proprio (nao para pasta da Oficina)
- [] iniciar_servidor.bat abre sem erro
- [] Login funciona (se exigir_login ligado)
- [] Salvar e abrir O.S. na Lista
- [] PDF gera com orientacao correta
- [] QR de assinatura abre no celular (/assinar/ sem login)
- [] Opcional: iniciar_acesso_externo.bat + ngrok configurado

6. Arquivos uteis

- app.py - servidor e autenticação
- templates/login.html - tela de entrada
- templates/index.html - app principal + menu usuário
- .env - DATABASE_PATH e URLs (não vai para o Git)
- .flask_secret - chave de sessão (gerada automaticamente; não compartilhar)
- gerar_manual_auth_independencia.py - este PDF
- diagrama_auth_independencia.png - diagrama de arquitetura (gerado junto com o PDF)

7. Como pedir ajuda na nova conversa

Envie este PDF e diga o que precisa. Exemplos: 'Implementar Passo 2 (usuários na Config)'; 'Separar o app do Sistema Oficina'; 'Login não está pedindo senha'.