

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Integrazione di RAG e LLM nello Sviluppo del Software

Tesi di laurea in:
PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI

Relatore

Prof. Viroli Mirko

Candidato

Bollini Simone

Correlatore

Dott. Aguzzi Gianluca


Sommario

I Large Language Model (LLM) addestrati per sviluppare il codice sono oggi altamente efficaci e in grado di generare soluzioni di qualità. L'addestramento fatto sui modelli è però su fonti generali, questo non dà quindi la possibilità al modello di generare soluzioni su misura per una specifica richiesta utilizzando codice già creato dal programmatore o dalla propria azienda per casi simili. Da questo nasce l'esigenza di addestrare il modello per personalizzare le soluzioni proposte, contestualizzandole alla propria realtà aziendale e al proprio stile nel programmare. Servirebbe quindi una nuova fase di fine-tuning per adattare il modello alle proprie esigenze, ma questa soluzione è un processo molto costoso che richiede particolari competenze tecniche difficilmente presenti in molte aziende. Inoltre il fine-tuning non permette di aggiornare il modello in maniera rapida e dinamica, richiedendo un nuovo addestramento per ogni modifica. Per rispondere a questa esigenza entra in gioco la Retrieval-Augmented Generation (RAG), che permette di aumentare la conoscenza del modello, recuperando informazioni da una propria base di conoscenza, esterna al modello, come librerie specifiche di un'azienda, arricchendo il prompt della query di input che sarà elaborata dal LLM. Il RAG, ricercando semanticamente i chunk maggiormente somiglianti a quanto richiesto se trovati, li inserirà per aumentare il prompt del LLM, estendendo la base di informazioni sulla quale genererà l'output con la risposta. Questa tesi approfondisce questi concetti e sperimenta l'integrazione di un RAG specifico per codice Java e un LLM con lo scopo di ottenere risposte personalizzate che solo con la conoscenza del LLM, anche se estremamente performante e completo, sarebbe stato impossibile ottenere.

*A Giulia e ai miei figli, il dono più incredibile di questa vita.
Alla mia grande famiglia.*

Grazie

Indice

Sommario	iii
1 Introduzione	1
2 Addestrare un LLM per la Generazione del Codice	3
2.1 Scelta Modello	3
2.2 Raccolta e Preparazione dei Dataset	4
2.2.1 Pulizia e Pre-Processo	4
2.3 Pre-Addestramento	6
2.4 Fine-Tuning	6
2.4.1 Tecniche di Apprendimento	6
2.5 Pre-Addestramento vs Fine-Tuning	7
2.6 Valutazione e Ottimizzazione	8
2.6.1 Metriche di Valutazione	9
2.6.2 Tecniche di Ottimizzazione	9
3 Retrieval Augmented Generation	11
3.1 Introduzione	11
3.2 Funzionamento	11
3.2.1 Creazione Vector Database	12
3.2.2 Fase 1: User query e function calling	13
3.2.3 Fase 2: Recupero delle Informazioni	13
3.2.4 Fase 3: Aumento del Prompt	14
3.3 Perché RAG	14
4 Implementazione di un sistema RAG per lo sviluppo di codice per il linguaggio Java	17
4.1 Obiettivo	17
4.2 Architettura del Sistema	18
4.3 Software Utilizzati	19
4.3.1 Ollama 	19

4.3.2	Llama 3.2	19
4.3.3	Codeqwen 1.5	20
4.3.4	LangChain	20
4.3.5	BGE-M3	20
4.3.6	FAISS	20
4.4	Dataset	20
4.5	Scenario base del Caso Studio	21
4.5.1	Codice di riferimento per rispondere alla query	21
4.5.2	Risultato Atteso	22
4.6	Implementazione	22
4.6.1	Creazione dei Chunk	22
4.6.2	Arricchire i chunk con metadati relativi al codice	26
4.6.3	Generazione degli Embedding	27
4.6.4	Esecuzione di query sul Database FAISS	28
4.6.5	Creazione della Pipeline RAG	30
4.7	Test Sistema RAG	34
4.7.1	Query base senza riferimenti al metodo utilizzato all'interno di segnaleWow	34
4.7.2	Query Completa con riferimenti al metodo utilizzato all'interno di segnaleWow	35
4.7.3	Commento risultati ottenuti	36
4.8	Valutazione "llm as a judge"	36
4.8.1	Creazione domande	36
4.8.2	Metrica del punteggio	42
4.8.3	llm as a judge	45
5	Conclusioni	51
6	Ringraziamenti	55
		57
	Bibliografia	57

Capitolo 1

Introduzione

Essere programmatori significa lavorare in un settore in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi anni con l'introduzione dell'AI. Con l'avvento di questa nuova tecnologia è cambiato il modo di eseguire parte del lavoro, ora sono presenti software che assistono i programmatori nella scrittura del codice. Questi software sono in grado di completare il codice, suggerire correzioni e creare documentazione pertinente. Aiutano inoltre i programmatori nei compiti più ripetitivi e meccanici, aumentando la produttività e riducendo i tempi di sviluppo. Un esempio della potenza di queste funzioni è l'utility di **Github Copilot**: *'Generate Commit Message with Copilot'* che propone il testo da utilizzare come descrizione di un commit, basandosi sulle modifiche apportate al codice come mostrato in figura fig. 1.1.

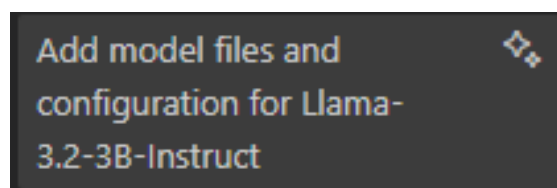


Figura 1.1: Esempio di commit autogenerato da Copilot

Software come Copilot utilizzano LLM per riprodurre codice e testo, scansionando in pochi istanti il contesto nel codice che si sta costruendo. In progetti complessi questo non riduce il ruolo del programmatore che detiene la realizzazione di compiti complessi ad alto valore aggiunto delegando la generazione di parti

del codice semplici e ripetitive a questi software. È quindi importante capire il funzionamento di questi strumenti, sapere come chiedere e formulare correttamente le domande, esplicitando nel dettaglio con parole chiave mirate come deve essere realizzato il codice per indirizzarlo nell'elaborazione e ragionamento corretto.



Figura 1.2: Questi software producono valide soluzioni

Questi software hanno una problematica importante, essendo addestrati su dataset generici e non personalizzati, sono validi nel fornire risposte standard e generiche, ma non sono in grado di fornire risposte personalizzate e specifiche per un'azienda o un programmatore. Proprio per questo l'ultimo miglio da percorrere per sfruttare questi strumenti è la personalizzazione delle risposte, per fare in modo che il LLM impari lo stile del programmatore e produca codice coerente con quanto già realizzato e conosciuto. Per fare questo entrano in gioco il **Fine-Tuning** e i **RAG** che verranno ampiamente approfonditi.

Capitolo 2

Addestrare un LLM per la Generazione del Codice

L'addestramento di LLM per la generazione del codice di programmazione richiede una serie di passaggi complessi e costi significativi. Conoscere questo processo è utile per poter poi comprendere al meglio la successiva implementazione con le tecniche di **RAG**. La procedura si divide nelle seguenti fasi:

- Scelta del Modello
- Raccolta e Preparazione dei Dataset
- Pre-Addestramento
- Fine-Tuning
- Valutazione e Ottimizzazione

Analizziamo ora nel dettaglio ogni fase.

2.1 Scelta Modello

Gli LLM utilizzano tipicamente architetture basate su transformers, che sono particolarmente efficaci nell'elaborazione di sequenze di dati, come il testo e il codice. I transformers utilizzano meccanismi di auto-attenzione per valutare l'importanza

di diversi elementi in una sequenza, permettendo al modello di comprendere le relazioni tra parole o token. Questa capacità è fondamentale nella generazione del codice, poiché le dipendenze tra variabili e funzioni possono estendersi su ampie sezioni del codice, richiedendo al modello di considerare un ampio contesto per trovare le risposte corrette. L'architettura del modello scelto influenzerà in maniera decisiva tutte le successive fasi di addestramento. È utile notare che sebbene i transformers siano attualmente lo standard, esistono anche altri approcci come le reti neurali ricorrenti (RNN e LSTM) e nuove tecniche in continua evoluzione come i Large Concept Models [WFS⁺24].

2.2 Raccolta e Preparazione dei Dataset

La qualità e la quantità dei dati per l'addestramento è di primaria importanza per preparare un modello alla generazione di codice in maniera efficace. È quindi essenziale utilizzare per il training codice proveniente da molteplici fonti tra cui codice sorgente, file readme, documentazione tecnica, commenti nel codice, pagine Wiki, API e discussioni su forum specializzati in programmazione, arricchendo così il dataset con esempi pratici e ricchezza terminologica. In rete è possibile trovare diverso materiale open source tra cui dataset già etichettati. Alcuni dataset hanno un valore altissimo, per questo motivo per tutelare il costo speso per produrli per certi dataset è previsto il diritto d'autore. I dati si dividono in due tipologie:

- **Dati Strutturati:** seguono un formato specifico e predefinito, seguono la struttura in coppie (descrizione, codice).
- **Dati non Strutturati:** non sono organizzati e sono quindi più difficili da interpretare dal modello.

2.2.1 Pulizia e Pre-Processo

La raccolta di dati va visionata con cura, se non si conosce la provenienza del codice è possibile che contenga bug o codice obsoleto che possono essere trasmessi al modello. Con la rapida evoluzione del codice molte librerie e tecniche vengono **rapidamente deprecate** e superate per questo anche utilizzando i più noti modelli

LLM ad oggi disponibili, può capitare di ricevere come output **codice obsoleto che risolve il quesito ma con soluzioni contenenti tecniche, api e librerie deprecate o non più disponibili**. Per questo motivo i dati raccolti devono essere puliti e pre-processati per rimuovere errori e informazioni non pertinenti, garantendo così un dataset di alta qualità per l'addestramento.

Tokenizzazione

Il modello per poter elaborare il dataset ha bisogno che quest'ultimo venga diviso in parti più piccole chiamate token per mantenere l'integrità del dato [Sta24], i token possono essere parole, parti di parole o singoli caratteri, e questa suddivisione è fondamentale per:

- **Gestione del contesto:** mantenere la relazione semantica tra i diversi elementi del codice
- **Efficienza computazionale:** processare grandi quantità di testo in modo ottimizzato
- **Limitazioni del modello:** rispettare i limiti massimi di input del modello (tipicamente tra 512 e 4096 token)
- **Preservazione della struttura:** mantenere la struttura sintattica del codice sorgente

Ad esempio, nel codice Java, i token potrebbero includere:

- Parole chiave (`public`, `class`, `static`)
- Identificatori (nomi di variabili e metodi)
- Operatori e simboli (`+`, `=`, `{`, `}`)
- Stringhe letterali e commenti

2.3 Pre-Addestramento

Il pre-addestramento di un LLM specializzato nella generazione di codice ha lo scopo di fornire al modello una conoscenza generale della sintassi e delle strutture logiche del linguaggio di programmazione. Durante questa fase il modello impara a generare codice partendo da dati non etichettati utilizzando tecniche come il *language modeling* autoregressivo per insegnare al modello di predire il token successivo in una sequenza. Questo approccio rende la generazione contestualmente e coerente di codice, sfruttando la capacità del modello di 'ricordare' il contesto anche su ampie sequenze di dati.

2.4 Fine-Tuning

Il fine-tuning è la fase in cui il modello già pre-addestrato viene ulteriormente specializzato per la generazione di codice adattando e migliorando il modello per specifici domini di applicazione. Durante questa fase, il modello affina le sue capacità attraverso dataset specializzati composti da coppie descrizione-codice, documentazione tecnica e commenti, esempi di bug-fixing e refactoring.

2.4.1 Tecniche di Apprendimento

- **Supervisionato:** Addestramento basato su coppie input-output predefinite, dove il modello impara a mappare descrizioni in linguaggio naturale al codice corrispondente.
 - *Esempio:* Utilizzo di un dataset contenente descrizioni come 'Scrivi una funzione in Python che calcoli la media di una lista' abbinate al relativo codice Python. In questo modo, il modello impara a generare il codice corretto partendo dalla descrizione fornita.
- **Per Rinforzo:** Ottimizzazione basata su un sistema di feedback, dove il modello riceve una ricompensa in base alla qualità del codice generato, come correttezza, efficienza e aderenza a specifiche metriche.

- *Esempio*: Un modello genera una funzione di ordinamento. Il codice viene eseguito e sottoposto a una serie di test (ad esempio, verificando l'ordinamento corretto e l'efficienza computazionale). Se il codice supera i test e rispetta i criteri di prestazione, il modello riceve una ricompensa che ne rafforza le scelte, migliorando così la qualità delle future generazioni.
- **Few-shot Learning**: Capacità di adattarsi a nuovi compiti o contesti con pochissimi esempi di addestramento.
 - *Esempio*: Dopo aver osservato solo alcuni esempi di come tradurre una descrizione in linguaggio naturale al codice in un nuovo linguaggio di programmazione (ad esempio, Rust), il modello è in grado di generare codice in Rust anche per nuove descrizioni simili, senza necessità di un vasto dataset specifico per quel linguaggio.

2.5 Pre-Addestramento vs Fine-Tuning

È importante comprendere la distinzione tra queste due fasi:

Pre-Addestramento

Il pre-addestramento è la fase iniziale in cui il modello:

- Acquisisce una comprensione **generale** del linguaggio di programmazione
 - *Esempio*: Il modello analizza milioni di righe di codice open-source, apprendendo le regole base e la struttura sintattica di linguaggi come Python, Java e C++.
- Viene addestrato su **grandi quantità** di codice sorgente generico
 - *Esempio*: Utilizzando un vasto corpus proveniente da repository pubblici (ad esempio, GitHub), il modello impara le convenzioni e le pratiche comuni adottate dalla comunità di sviluppo.
- Impara le strutture base e la sintassi del linguaggio

- *Esempio*: Durante questa fase, il modello apprende come si definiscono funzioni, variabili, cicli e condizioni, senza però concentrarsi su particolari logiche applicative.
- Non è ancora specializzato per compiti specifici
- *Esempio*: Pur essendo in grado di generare codice sintatticamente corretto, il modello non ha ancora imparato a ottimizzare o personalizzare il codice per particolari applicazioni, come la sicurezza o le performance.

Fine-Tuning

Il fine-tuning è la fase di specializzazione in cui il modello:

- Si adatta a un **dominio specifico** o a compiti particolari
- *Esempio*: Un modello pre-addestrato può essere ulteriormente raffinato per generare codice dedicato allo sviluppo di applicazioni web, concentrandosi su framework come Django o Flask.
- Utilizza dataset specifici e composti da dati strutturati
- *Esempio*: Il fine-tuning può avvenire su un dataset che contiene esempi di codice per la gestione dell'autenticazione, la validazione degli input e la gestione degli errori, rendendo il modello più efficace nel risolvere problemi tipici di un dominio applicativo specifico.

2.6 Valutazione e Ottimizzazione

Dopo l'addestramento, è fondamentale sottoporre il modello a una fase di valutazione per verificare la qualità del codice generato. Questa valutazione non si limita a controllare la correttezza sintattica, ma si estende anche alla funzionalità e all'efficienza del codice. I risultati ottenuti offrono spunti preziosi per intervenire con ottimizzazioni mirate, come l'aggiustamento dei pesi, modifiche all'architettura o l'integrazione di ulteriori dati di addestramento.

2.6.1 Metriche di Valutazione

Per garantire che il modello produca codice di alta qualità, vengono utilizzate diverse metriche, tra cui:

- **Correttezza Sintattica:** Verifica che il codice generato sia privo di errori di sintassi e possa essere compilato o interpretato senza problemi.
- **Funzionalità:** Assicura che il codice realizzi effettivamente la funzionalità desiderata, testando se il comportamento del programma rispetti le specifiche iniziali.
- **Efficienza:** Valuta le prestazioni del codice in termini di tempo di esecuzione e utilizzo delle risorse, garantendo un'operatività ottimale.

2.6.2 Tecniche di Ottimizzazione

Una volta completata la valutazione, i risultati ottenuti possono guidare il processo di ottimizzazione del modello. Tra le tecniche adottabili troviamo:

- **Aggiustamento dei Pesi:** Modifica dei parametri interni del modello per migliorare la precisione e l'affidabilità del codice generato.
- **Modifiche all'Architettura:** Introduzione di nuove componenti o revisione di quelle esistenti per aumentare la capacità del modello di apprendere e generalizzare.
- **Integrazione di Dati Aggiuntivi:** Ampliamento del dataset di addestramento con ulteriori esempi, mirati a colmare le lacune individuate durante la valutazione.

Capitolo 3


Retrieval Augmented Generation

3.1 Introduzione

La sigla RAG, acronimo di **Retrieval Augmented Generation** (in italiano, *Generazione Aumentata tramite Recupero*), indica un approccio innovativo volto a potenziare le capacità di un modello linguistico (LLM). Questo sistema amplia la base di conoscenza del modello integrando informazioni esterne, al di fuori dal dataset di addestramento originale. In pratica, il prompt in ingresso al LLM viene arricchito con contenuti aggiuntivi ('chunk'), ottenuti attraverso tecniche di recupero che identificano corrispondenze rilevanti in un database dedicato. Tale integrazione consente al modello di generare risposte più accurate, contestualizzate e aggiornate, migliorando significativamente la qualità complessiva dell'output.

3.2 Funzionamento

Il sistema RAG si integra al LLM attivando un meccanismo di recupero delle informazioni per aumentare il prompt della richiesta. Il funzionamento si articola in diverse fasi qui sotto illustrate:

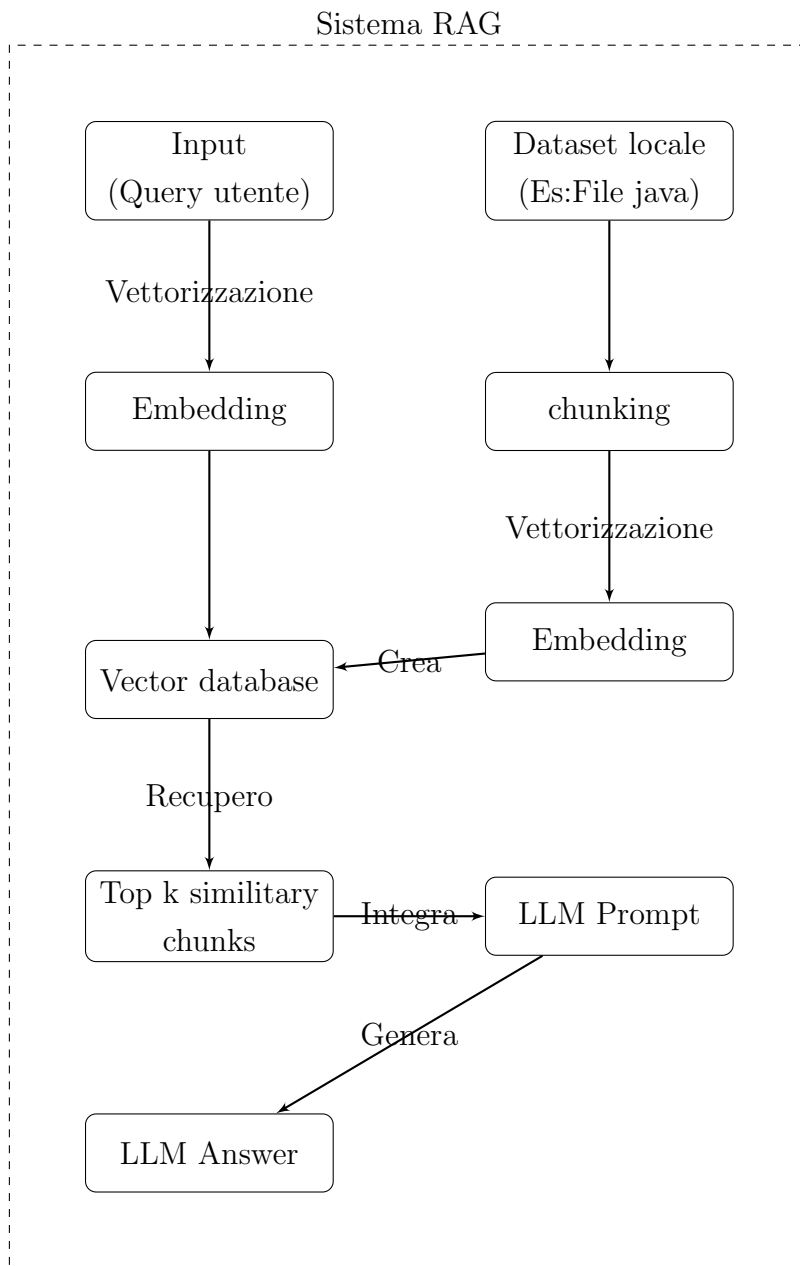

3.2.1 Creazione Vector Database

La propria *knowledge base* deve essere salvata in un database vettoriale, in modo da poter essere interrogata in maniera efficiente dal sistema RAG. Per creare questo database vengono utilizzati dati esterni al training set originale del LLM,

provenienti da diverse fonti come:

- API e database interni
- Archivi documentali
- File di testo e codice

La creazione di un database ben strutturato e la parte più importante di tutto il processo, dividere il codice in chunk correttamente etichettando ogni elemento con i corretti metadati è fondamentale per la successiva fase di interrogazione. Il processo di creazione del Vector Database segue la seguente pipeline:

- **Chunking:** Divisione del codice in chunk
- **Embedding:** Conversione dei chunk in vettori numerici
- **Vector Store:** Memorizzazione degli embedding in un database vettoriale

3.2.2 Fase 1: User query e function calling


Data la query d'input da parte dell'utente, il sistema RAG è avviato da una chiamata di funzione per ricercare nel **Vector Database** i chunk più rilevanti per la query. Nei modelli più complessi in RAG è di fatto un agente integrato nel sistema che viene chiamato all'occorrenza quando la base di conoscenza del LLM non è sufficiente per fornire una risposta adeguata, in questo modo viene anche razionalizzato e ottimizzato il costo computazionale del processo, attivato solo quando strettamente necessario. Rimane comunque questo passaggio una scelta configurabile in base allo specifico utilizzo del sistema, ad esempio per un'azienda che utilizza il LLM solo per compiti specifici e sempre contestualizzati può essere configurato il sistema in modo che chiami la funzione RAG sempre.

3.2.3 Fase 2: Recupero delle Informazioni

Quando l'utente sottopone una query:

- La domanda viene convertita in un vettore

- Il sistema cerca nel database vettoriale le informazioni più pertinenti
- Viene calcolata la rilevanza attraverso calcoli matematici vettoriali
- Se trovate corrispondenze con uno score di similarità sufficiente, i chunk vengono recuperati

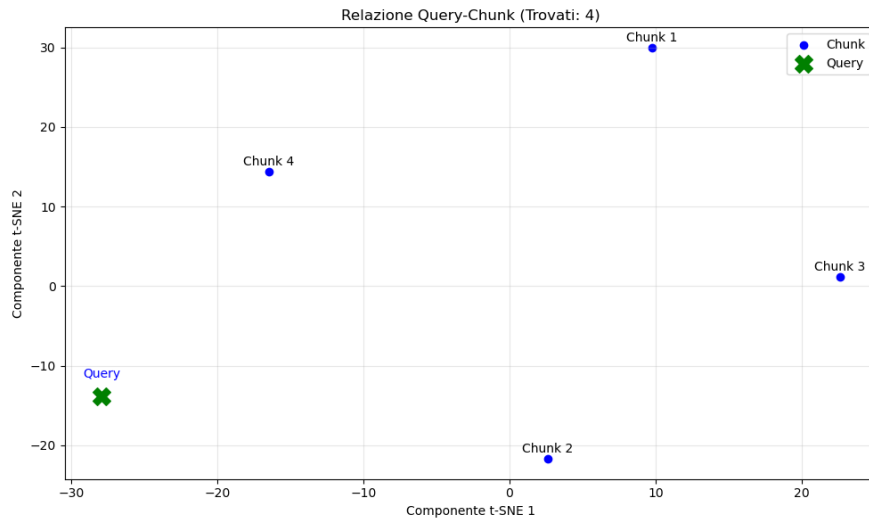

3.2.4 Fase 3: Aumento del Prompt

Se trovate, il sistema RAG arricchisce il prompt dell'utente con le informazioni recuperate, fornendo al LLM un contesto più ampio e dettagliato per generare una risposta coerente.

3.3 Perché RAG

Il RAG permette di superare le limitazioni di conoscenza dei LLM, fornendo risposte accurate e contestualizzate grazie all'integrazione di conoscenze interne e personalizzate. Dopo aver costruito un sistema RAG è possibile eseguire rapidamente aggiornamenti al **Vector database**, cosa che sarebbe molto più difficile da ottenere con il fine-tuning, che richiede tempo e risorse significative. Avere un LLM addestrato fin da subito su misura per le proprie esigenze e sempre aggiornato

sarebbe fantastico ma per quasi tutte le aziende richiederebbe risorse impossibili da sostenere ed è quindi molto più comune costruire un RAG che intervenire direttamente sulla conoscenza del LLM che restano solitamente proprietà di terzi. Riassumendo i vantaggi principali di un sistema RAG sono:

- ottenere risposte mirate e personalizzate contenti knowledge relativa a librerie e codice custom
- migliorare il codice generato rendendolo più specifico al dominio riducendo le allucinazioni
- facilitare l'assistenza da parte del modello nella fase di debugging migliorando la sua comprensione di sistemi complessi
- supportare la creazione di documentazione aggiornata
- permettere all'interno di un Team di migliorare la coerenza del codice scritto da diversi programmatori proponendo librerie e standard comuni
- evitare risposte imprecise a causa della confusione terminologica, in cui diverse fonti utilizzano la stessa terminologia per parlare di cose diverse.
- riuscire ad aggiornare il proprio database per l'embeddings in maniera rapida e dinamica

Capitolo 4

Implementazione di un sistema RAG per lo sviluppo di codice per il linguaggio Java

4.1 Obiettivo

Questo caso studio si propone l'obiettivo di verificare il livello di personalizzazione e qualità delle risposte di un LLM integrato con un sistema RAG. Potenziando la query nel prompt di input del LLM attraverso la creazione di un sistema RAG di supporto, verranno costruite e analizzate singolarmente tutte le fasi che compongono il processo. Il sistema RAG è stato testato con della **classi JAVA uniche** create appositamente per il caso studio.

Problematica da affrontare:

Chiamate a più livelli di classi e metodi, dove il RAG potrebbe non essere in grado di estrapolare le informazione necessarie da inserire nel prompt per ottenere dal LLM risposte coerenti con quanto richiesto.

4.2 Architettura del Sistema

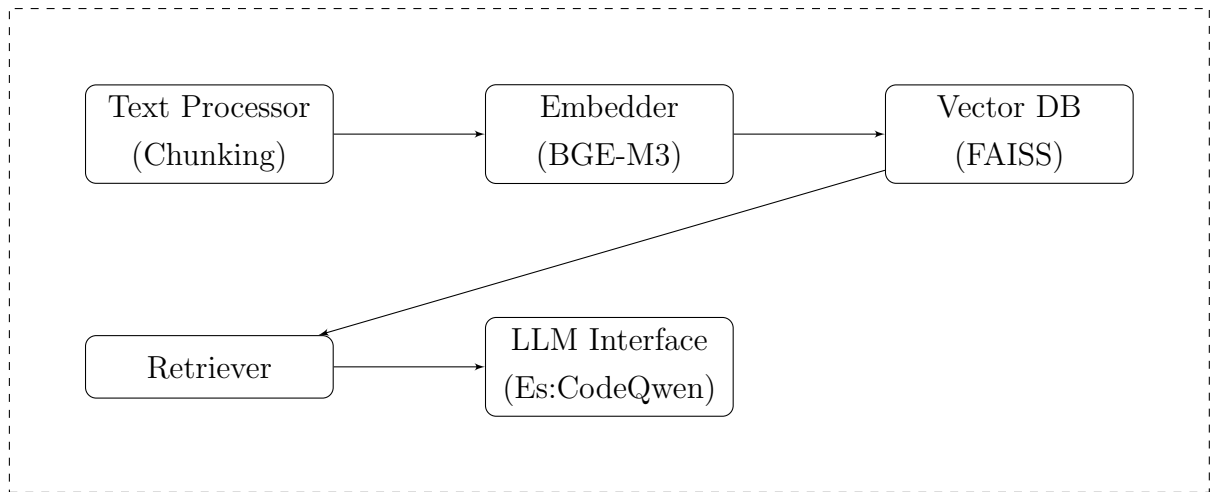


Figura 4.1: Architettura del sistema RAG

Il sistema RAG implementa un'architettura modulare composta da cinque componenti principali:

1. Text Processor (Chunking):

- Suddivide i file Java in chunk di un numero definito appositamente di token
- Gestisce sovrapposizione di token tra chunk
- Preserva il contesto del codice

2. Embedder (BGE-M3):

- Converte i chunk in vettori numerici
- Utilizza il modello BGE-M3 per la generazione degli embedding
- Normalizza i vettori per ottimizzare la ricerca

3. Vector DB (FAISS):

- Memorizza gli embedding in un database vettoriale

- Ottimizza la ricerca per similarità
- Garantisce recupero efficiente dei chunk rilevanti

4. Retriever:

- Esegue query semantiche sul database
- Recupera i k chunk più rilevanti
- Prepara il contesto per il LLM

5. LLM Interface (CodeQwen e Llama 3.2):

- Interfaccia tramite Ollama con i LLM CodeQwen e Llama 3.2
- Genera risposte basate sul contesto recuperato

4.3 Software Utilizzati

4.3.1 Ollama

Ollama [Oll24] è un software che permette di utilizzare in locale LLM senza dover dipendere da servizi cloud esterni. Il software è stato scelto per la sua flessibilità, permettendo di integrare facilmente i modelli LLM nel sistema RAG.

LLM

Ogni LLM è specializzato per determinati scopi, per questo motivo per rendere più completa la ricerca sono stati utilizzati due modelli con caratteristiche differenti:

4.3.2 Llama 3.2

Llama 3.2 3B [AI24b], un modello di linguaggio open source. Il modello, con 3 miliardi di parametri, è ottimizzato per compiti di dialogo multilingue e si distingue per le sue capacità di recupero e sintesi delle informazioni. La scelta è ricaduta su questa versione per il suo equilibrio tra prestazioni e requisiti computazionali che permettono il suo utilizzo senza hardware troppo potente.

4.3.3 Codeqwen 1.5

Codeqwen [Tea24b] è un modello di linguaggio open source specializzato nella generazione di codice e documentazione tecnica. Con 7 miliardi di parametri, il modello è stato addestrato su un ampio dataset di codice sorgente e documentazione tecnica, permettendo di generare codice coerente e ben strutturato. La scelta di questo modello è stata dettata, a differenza di llama3.2, dalla sua specializzazione nella programmazione e dalla sua capacità di generare codice di alta qualità.

4.3.4 LangChain

LangChain [Tea24a] è un framework open source progettato per costruire applicazioni basate su LLM. Fornisce strumenti avanzati per integrare modelli con dati esterni ed API, creare pipeline con chain e gestire database vettoriali, supportando l'implementazione di sistemi RAG.

4.3.5 BGE-M3

BGE-M3 [BAA24] è un modello di embedding testuale open source per la gestione di dati strutturati e non strutturati multilingue. Il modello permettendo di convertire testo in vettori numerici ad alta dimensionalità.

4.3.6 FAISS

FAISS (Facebook AI Similarity Search) [AI24a] è una libreria open source per la ricerca efficiente di similarità e il clustering di vettori densi. Progettata per gestire dataset su larga scala, FAISS supporta operazioni di ricerca anche su insiemi di vettori che superano la capacità della RAM, grazie a tecniche di indicizzazione avanzate e ottimizzazioni computazionali.

4.4 Dataset

Il dataset è stato creato appositamente per testare il sistema RAG ed è composto da diciannove classi Java:

DateUtilCustom.java Classe personalizzata per gestire le date

GiorniMagici.java Classe per calcolare in maniera particolare dei giorni

BasketballStats.java Classe abstract per statistiche di basket

AdvancedBasketballStats Classe che estende BasketballStats

BasketballTest Classe per testare le statistiche di basket implementate in AdvancedBasketballStats

Altre classi java Non strettamente correlate con le prime due utili per aumentare la base dati sul quale effettuare le ricerche e per testare la capacità di generalizzazione del sistema.

4.5 Scenario base del Caso Studio

DateUtilCustom.java e GiorniMagici.java sono strettamente correlate infatti GiorniMagici.java richiama metodi definiti in DateUtilCustom.java. Andremo a testare il sistema RAG con la seguente query:

- Cosa ritorna il metodo `segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))`?

4.5.1 Codice di riferimento per rispondere alla query

In GiorniMagici.java è presente la seguente funzione:

Listing 4.1: Metodo `segnaleWow` in GiorniMagici.java

```
1 public static String segnaleWow(LocalDate data) {  
2     String wow = "il tuo segnale Wow e': " + DateUtilCustom.getMessaggioMagico(  
3         date);  
4     return wow;  
}
```

Questa funzione richiama il metodo `getMessaggioMagico` presente in DateUtilCustom.java:

Listing 4.2: Metodo `getMessaggioMagico` in DateUtilCustom.java

```
1 public static String getMessaggioMagico(LocalDate datamagica) throws
    DateTimeParseException {
2     DayOfWeek giornoSettimana = datamagica.getDayOfWeek();
3     switch(giornoSettimana) {
4         case MONDAY: return "La magia inizia nel silenzio...";
5         case TUESDAY: return "I sussurri degli antichi si fanno sentire.";
6         case WEDNESDAY: return "Il velo tra i mondi e' sottile oggi.";
7         case THURSDAY: return "L'energia magica e' potente e chiara.";
8         case FRIDAY: return "Attenzione agli incantesimi del crepuscolo.";
9         case SATURDAY: return "Il giorno perfetto per scoprire segreti nascosti.";
10        case SUNDAY: return "Riposa e rigenera il tuo potere magico.";
11        default: return "Il giorno e' avvolto nel mistero...";
12    }
13 }
```

4.5.2 Risultato Atteso

Essendo il 14 Febbraio 2025 un venerdì, ci aspettiamo come risposta:

“il tuo segnale Wow è: Attenzione agli incantesimi del crepuscolo.”

4.6 Implementazione

4.6.1 Creazione dei Chunk

I modelli di embedding hanno limiti massimi di input (512-4096 token) per questo spezzare il codice in chunk di dimensioni adeguate è obbligatorio oltre ad essere in ogni caso fondamentale. Inoltre occorre prestare attenzione alla dimensione dei chunk generati, se troppo piccoli riducono il contesto disponibile per il modello mentre se troppo grandi perdono focalizzazione semantica. Per suddividere il file Java in chunk viene utilizzata la libreria **langchain_text_splitters**. Il seguente codice Python mostra come suddividere i file Java in chunk di dimensione fissa, salvando i risultati in un file JSON.

Listing 4.3: Codice Python per la suddivisione dei file Java in chunk

```
1 from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter
2 import json
3
```

```

4      # Funzione per caricare e suddividere un file Java
5      def process_file(file_path):
6          with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
7              lines = f.readlines()
8
9          # Ricostruisce il testo mantenendo le informazioni sulle linee
10         text = ''.join(lines)
11
12         splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
13             chunk_size=512, # medio-basso per prevenire merge di metodi
14             chunk_overlap=128,
15             separators=[
16                 # I seguenti separatori sono stati usati per mantenere i metodi uniti
17                 # Prioritari: catturano la fine dei metodi
18                 "\n}\n\npublic ",
19                 "\n}\n\nprivate ",
20                 "\n}\n\nprotected ",
21                 "\n}\n\nstatic ",
22                 "\n}\n\n// End of method",
23
24                 # Secondari: separatori generici
25                 "\n\nclass ", # Inizio nuove classi
26                 "\n@", # Annotazioni
27                 "\n/**", # Javadoc
28                 "\n * ",
29                 "\n"
30             ],
31             keep_separator=True
32             is_separator_regex=False
33         )
34
35         chunks = splitter.split_text(text)
36         # Calcola le linee esatte per ogni chunk
37         chunk_metadata = []
38         cursor = 0
39         for chunk in chunks:
40             start_line = text.count('\n', 0, cursor) + 1
41             chunk_length = len(chunk)
42             end_line = text.count('\n', 0, cursor + chunk_length) + 1
43             chunk_metadata.append({
44                 "start_line": start_line,
45                 "end_line": end_line,
46                 "text": chunk
47             })
48             cursor += chunk_length
49
50         return chunk_metadata
51
52     # Carica e suddividi i file Java
53     files = glob.glob("my_project/classi_java_custom/*.java") #["my_project/

```

```

54     DateUtilCustom.java", "my_project/GiorniMagici.java", "my_project/
55     BasketballStats.java", "my_project/Ventunoclassi.java"]
56 all_chunks = []
57
58 for file_path in files:
59     chunks_info = process_file(file_path)
60     for chunk_info in chunks_info:
61         chunk_text = chunk_info["text"]
62
63         # Aggiungi contesto strutturale
64         class_context = ""
65         if "class " in chunk_text:
66             class_name = chunk_text.split("class ")[1].split("{")[0].strip()
67             class_context = f"Classe: {class_name}\n"
68
69         all_chunks.append({
70             "id": len(all_chunks) + 1,
71             "text": f"// File: {file_path}\n{class_context}{chunk_text}",
72             "source": file_path,
73             "type": "code",
74             "start_line": chunk_info["start_line"],
75             "end_line": chunk_info["end_line"],
76             "class": class_context.replace("Classe: ", "") if class_context
77             else ""
78         })
79
80 # Salva i chunk in un file JSON
81 with open("chunks.json", "w", encoding="utf-8") as f:
82     json.dump(all_chunks, f, indent=4, ensure_ascii=False)

```

Il chunking è costruito in maniera specifica per **codice java**, i separatori sono stati scelti per tentare di segmentare il codice secondo la struttura tipica dei metodi e delle classi, garantendo che il chunk contenga blocchi di codice "interi". L'opzione `keep_separator=False` crea punti di split più naturali per il codice Java, allineandosi meglio con la struttura dei metodi e delle classi. Per ciascun chunk, se nel testo è presente la stringa `class`, il codice estrae il nome della classe (prendendo il testo che segue `class` fino al primo `{`) e lo utilizza per creare un contesto strutturale (es `Classe: NomeClasse`). Questo contesto viene preappeso al testo del chunk e salvato anche come valore nel campo "class".

Il risultato nel file `chunks.json` è il seguente:

Listing 4.4: Esempio di chunks generati


```
[
  {
    "id": 1,
    "text": "// File: my_project/classi_java_custom\\
    AdvancedBasketballStats.java\nClasse:
    AdvancedBasketballStats extends BasketballStats\n
    package classi_java_custom;\nimport java.time.
    LocalDate;\nimport java.util.Arrays;\npublic
    class AdvancedBasketballStats extends
    BasketballStats {\n    \n    // Override con
    formula avanzata PER\n    @Override\n    public
    double calcolaEfficienzaGiocatore(int punti, int
    rimbalzi, int assist, \n
                                     int
    pallePerse, int tiriSbagliati) {\n    return
    (punti * 1.2 + rimbalzi * 1.1 + assist * 1.3) - \n
    \n    (pallePerse * 0.9 + tiriSbagliati
    * 0.7);\n    }",
    "source": "my_project/classi_java_custom\\
    AdvancedBasketballStats.java",
    "type": "code",
    "start_line": 1,
    "end_line": 14,
    "class": "AdvancedBasketballStats extends
    BasketballStats\n"
  },
  {
    "id": 2,
    "text": "// File: my_project/classi_java_custom\\
    AdvancedBasketballStats.java\n(pallePerse * 0.9 +
    tiriSbagliati * 0.7);\n    }\n    \n    //
    Override con valutazione dettagliata\n
    @Override\n    public String valutaTiro(double
    distanzaCanestro, int pressioneDifensiva) {\n
    if (distanzaCanestro < 1.5 &&
    pressioneDifensiva < 4) {\n    return \"
    Tiro ad alto rendimento (85% successo) \";\n
    } else if (distanzaCanestro >= 7.0 &&
    pressioneDifensiva > 6) {\n    return \"
```

```
        Tiro ad alto rischio (30% successo) \";\n
    }",
    "source": "my_project/classi_java_custom\\
        AdvancedBasketballStats.java",
    "type": "code",
    "start_line": 14,
    "end_line": 24,
    "class": ""
},
.....continua
]
```

Ogni chunk mantiene:

- Il riferimento al file sorgente
- Il nome della classe
- Le righe di inizio e fine nel file originale
- Il contenuto del codice con la sua struttura

4.6.2 Arricchire i chunk con metadati relativi al codice

Oltre al testo del codice, è importante mantenere informazioni aggiuntive per facilitare la ricerca e l'interpretazione dei chunk. La seguente funzione `extract_method_name` aggiunge una stringa contestuale per ogni chunk che include:

- Il nome del metodo o della classe
- La classe di appartenenza
- Le righe di inizio e fine del codice

Listing 4.5: Funzione `extract_method_name`

```
1  import re
2  def extract_method_name(text):
3      # Pattern per la firma di un metodo in Java
4      method_pattern = r'(?:(public|private|protected|static|final|synchronized|
        abstract|native)\s+[\w<>\\[\]]+\s+(\w+)\s*(\[~\]*\s*)'
```

```

5
6     # Pattern per i costruttori
7     constructor_pattern = r'(?:(public|private|protected)\s+(\w+)\s*\([^)]*\))'
8
9     # Cerca la firma di un metodo
10    matches = re.findall(method_pattern, text)
11    if matches:
12        return matches[0] # Restituisce il primo metodo trovato
13
14    # Cerca costruttori
15    constr_matches = re.findall(constructor_pattern, text)
16    if constr_matches:
17        return constr_matches[0] + " (costruttore)"
18
19    # Cerca chiamate a metodi
20    method_calls = re.findall(r'\.(\w+)\s*\(', text)
21    if method_calls:
22        return f"Chiamata a: {method_calls[-1]}"
23
24    return "unknown_method" # Default se non trova nulla

```

4.6.3 Generazione degli Embedding

Gli embedding trasformano i chunk in rappresentazioni vettoriali che catturano il significato semantico. Il seguente codice Python mostra come generare gli embedding e creare un database Faiss. Come precedentemente descritto, il modello di embedding utilizzato è BGE-M3, questo modello usa due rappresentazioni per complementarità, la rappresentazione densa cattura relazioni semantiche mentre quella sparsa cattura relazioni sintattiche. Mentre sul database FAISS ad alta dimensionalità verrà settata la ricerca di somiglianza utilizzando la distanza euclidea tra i vettori.

Listing 4.6: Codice Python per la generazione degli embedding e la creazione di un database FAISS

```

1     import json
2     from sentence_transformers import SentenceTransformer
3     from langchain_community.vectorstores import FAISS
4
5     # 1. Carica i chunk dal file JSON
6     with open("chunks.json", "r", encoding="utf-8") as f:
7         chunks_data = json.load(f)
8
9     chunks = [item["text"] for item in chunks_data]

```

```

10
11     # 2. Carica il modello BGE-M3 e genera gli embedding
12     embedder = SentenceTransformer('BAAI/bge-m3')
13     embeddings = embedder.encode(
14         [f"METHOD:{extract_method_name(c['text'])} CLASS:{c['class']} LINES:{c
15             ['start_line']}-{c['end_line']} CONTENT:{c['text']}"]
16         for c in chunks_data],
17         show_progress_bar=True
18     )
19
20     # 3. Crea un database FAISS
21     vector_store = FAISS.from_embeddings(
22         text_embeddings=list(zip(chunks, embeddings)), # Abbina testi e
23         embedding
24         embedding=embedder, # Modello per future operazioni
25     )
26
27     # 4. Salva il database
28     vector_store.save_local("./faiss_db")
29     print("Database FAISS creato e salvato in ./faiss_db.")

```

Il metodo *encode()* del modello BGE-M3 genera gli embedding per ogni chunk, chiamando la funzione *extract_method_name* per arricchire il contesto e creare vettori con relazioni semantiche strutturate.

4.6.4 Esecuzione di query sul Database FAISS

Una volta creato il database FAISS, è possibile eseguire ricerche semantiche sui chunk memorizzati:

Listing 4.7: Esecuzione di una query sul database FAISS

```

1     from langchain_community.vectorstores import FAISS
2     from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
3
4     # 1. Carica il modello di embedding nel formato corretto
5     embedder = HuggingFaceEmbeddings(
6         model_name="BAAI/bge-m3",
7         model_kwargs={'device': 'cpu'},
8         encode_kwargs={'normalize_embeddings': True}
9     )
10
11     # 2. Carica il database FAISS esistente
12     vector_store = FAISS.load_local(
13         folder_path="./faiss_db",
14         embeddings=embedder,
15         allow_dangerous_deserialization=True

```

```
16     )
17
18     # 3. Query di esempio
19     query = "Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 1, 10))?"
20
21     # 4. Cerca i chunk piu' simili
22     docs = vector_store.similarity_search_with_score(
23         query,
24         k=5,
25         score_threshold=0.90, # bassa similarita'
26         search_type="similarity", # Piu' efficace per il codice
27         lambda_mult=0.5 # Bilancia diversita'/rilevanza
28     )
29
30     # 5. Stampa i risultati con relativo score
31     for i, (doc, score) in enumerate(docs):
32         print(f"Risultato {i+1} (Score: {score:.4f}):")
33         print(doc.page_content)
34         print("-" * 40)
```

Risultati con query base (senza alcun riferimento al metodo utilizzato all'interno di segnale Wow)

- **Query:**
“Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 1, 10))?”
- **Output:** viene restituito il chunk corretto con uno score di similarità di **0.7014**. Questo valore, basato sulla cosine similarity, non è particolarmente alto ma sufficiente per identificare il chunk corretto.

Nota: È importante riscontrare che viene restituito un solo chunk nonostante $k=5$. Questo accade perché nessun altro chunk supera la soglia di similarità impostata. Tale comportamento evidenzia una criticità: la funzione `segnaleWow()` richiama un metodo presente nella libreria `DateUtilCustom` che non viene estratto dal Dataset.

Riformulazione query (aggiungendo riferimento al metodo utilizzato all'interno di segnale Wow)

- Per risolvere questo problema, la query è stata riformulata:

“Cosa ritorna il metodo `segnaleWow(LocalDate.of(2025, 1, 10))` che utilizza la funzione `getMessaggioMagico()` della libreria `DateUtilCustom`?”

- L’output fornisce 5 risultati:
 - Primo chunk (**score: 0.5441**): contiene la funzione `segnaleWow`
 - Secondo, terzo e quarto chunk (**scores: 0.7325, 0.7466, 0.7989**): contengono la funzione `getMessaggioMagico`
 - Quinto chunk (**score: 0.8301**): funzione non rilevante relativa alle date

Conclusione: Sono state riscontrate due problematiche molto rilevanti, la prima riguarda la mancanza di estrazione di metodi da librerie esterne se non esplicitate nella query. Mentre la seconda guarda i chunk estratti, lo score ottenuto non è particolarmente alto e questo con un database più ampio relativo a funzioni con terminologie e meccanismi simili potrebbe portare a risultati non coerenti. Per il secondo punto questa analisi ha portato alla decisione di abbassare `score_threshold` da 0.90 a 0.80, questa piccola correzione risolve in parte la problematica o almeno evita di propagarla ulteriormente preferendo non ottenere risultati piuttosto che ricevere risposte non coerenti.

4.6.5 Creazione della Pipeline RAG

Listing 4.8: Pipeline RAG

```
1 from langchain_community.vectorstores import FAISS
2 from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
3 from langchain_ollama import OllamaLLM
4 from langchain.chains import create_retrieval_chain
5 from langchain.chains.combine_documents import create_stuff_documents_chain
6 from langchain.prompts import PromptTemplate
7
8 # Configurazione embedding
9 embedder = HuggingFaceEmbeddings(
10     model_name="BAAI/bge-m3",
11     model_kwargs={'device': 'cpu'},
12     encode_kwargs={'normalize_embeddings': True})
```

```

13     )
14
15     # Caricamento database FAISS
16     vector_store = FAISS.load_local(
17         folder_path="./faiss_db",
18         embeddings=embedder,
19         allow_dangerous_deserialization=True
20     )
21     # Aggiunta del database FAISS al retriever
22     retriever=vector_store.as_retriever(
23         search_kwargs={
24             "k": 5, # Piu' documenti per contesto
25             "score_threshold": 0.80, # medio-bassa similarita' inizialmente
26                 era 0.90
27             "search_type": "similarity", # Piu' efficace per il codice
28             "lambda_mult": 0.5 # Bilancia diversita'/rilevanza
29         }
30     )
31
32     varStileLLM = "Sei un programmatore che risponde conciso e sintetico."
33
34     # Configurazione Template del prompt specifici per i modelli
35     LLAMA_TEMPLATE = """<|begin_of_text|>
36     <|start_header_id|>system"" + varStileLLM + """<|end_header_id|>
37     Contesto: {context}<|eot_id|>
38     <|start_header_id|>user<|end_header_id|>
39     Domanda: {input}<|eot_id|>
40     <|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>""
41
42     CODEQWEN_TEMPLATE = """<|im_start|>system "" + varStileLLM + ""
43     {context}<|im_end|>
44     {{ if .Functions }}<|im_start|>functions
45     {{ .Functions }}<|im_end|>{{ end }}
46     <|im_start|>user
47     {input}<|im_end|>
48     <|im_start|>assistant
49     ""
50
51     COMMON_PARAMS = {
52         "temperature": 0.3, #lasciamo una bassa creativita' non vogliamo che
53             inventi risposte
54         "top_p": 0.85 # Bilancia creativita'/controllo nei token generati
55     }
56
57     # Caricamento modello
58     def load_model(model_name):
59         models = {
60             "llama3.2": {
61                 "template": LLAMA_TEMPLATE,
62                 "params": COMMON_PARAMS

```

```

61         },
62         "codeqwen": {
63             "template": CODEQWEN_TEMPLATE,
64             "params": COMMON_PARAMS
65         }
66     }
67     if model_name not in models:
68         raise ValueError(f"Modello non supportato: {model_name}")
69     return OllamaLLM(
70         model=model_name,
71         **models[model_name]["params"]
72     ), PromptTemplate(
73         template=models[model_name]["template"],
74         input_variables=["input", "context"]
75     )
76
77     # Inizializza il modello
78     llm, prompt = load_model("codeqwen")
79
80     # Catena RAG
81     document_chain = create_stuff_documents_chain(llm, prompt)
82     rag_chain = create_retrieval_chain(
83         retriever,
84         document_chain
85     )
86
87     # Funzione query
88     def ask_ollama(question):
89         try:
90             result = rag_chain.invoke({"input": question})
91             print("DOMANDA:", question)
92             print("RISPOSTA:")
93             print(result["answer"])
94             print("FONTI:")
95             for i, doc in enumerate(result["context"], 1):
96                 print(f"{i}. {doc.page_content[:150]}...")
97                 if 'source' in doc.metadata:
98                     print(f"    Fonte: {doc.metadata['source']}")
99                 print("-" * 80)
100         except Exception as e:
101             print(f"ERRORE: {str(e)}")
102
103     # Esempio d'uso
104     if __name__ == "__main__":
105         ask_ollama("Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))
106             che utilizza la funzione getMessaggioMagico() della libreria
107             DateUtilCustom?")
108         #ask_ollama("Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))
109             ?")

```


Spiegazione Pipeline del RAG

Seguendo la struttura precedentemente creata, per eseguire l'embedder della query di input viene utilizzato il modello BAAI/bge-m3 e caricato il database FAISS contenente la **knowledge base**. La chiamata iniziale alla funzione *ask_ollama()* richiede come parametro **la query di input** per poi essere processata dalla pipeline RAG. Sfruttando le funzionalità della libreria LangChain [Lan24b], **result** sarà un array contenente la risposta("answer") e il contesto("context") fornito alla query.

rag_chain.invoke()

Questa funzione esegue la catena RAG creata tramite il metodo *create_retrieval_chain()* che prende come parametri il retriever e il document chain.

- la funzione **create_stuff_documents_chain()** carica una catena di documenti prendendo in input il modello LLM e il template del prompt.
- **load_model()** carica il modello LLM e il template del prompt in base al modello scelto sfruttando OllamaLLM e PromptTemplate.

Temperature

Per i due LLM è stata data una temperature molto bassa **0.3** in modo da garantire da parte dei LLM risposte coerenti e precise senza provi ad inventarle.

Top_p

Il parametro **top_p** è stato impostato a 0.85 per bilanciare creatività e controllo nei token generati.

System

Come parametro di sistema da passare al LLM è stata creata la variabile **varStileLLM** con il seguente valore: **"Sei un programmatore che risponde conciso e sintetico"** questa richiesta verrà sempre passata al LLM e condizionerà tutte le risposte fornite.

4.7 Test Sistema RAG

Valutiamo se il sistema RAG è in grado di rispondere in maniera coerente alla query proposta. Ricordiamo che il risultato atteso è: **“il tuo segnale Wow è: Attenzione agli incantesimi del crepuscolo.”**

4.7.1 Query base senza riferimenti al metodo utilizzato all'interno di segnaleWow

```
“Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))?”
```

Fonti aggiunte al prompt

Il RAG aggiunge solo il chunk dove è presente la funzione `segnaleWow` e non il chunk con la funzione `getMessaggioMagico` della libreria `DateUtilCustom` per questo le risposte dei due modelli sono incomplete:

Output con LLM Llama3.2

L'output ottenuto utilizzando il modello Llama3.2 è stato:

“Il metodo `segnaleWow` restituisce una stringa che contiene un messaggio magico associato alla data specificata. In questo caso, la data è il 14 Febbraio 2025. La risposta esatta sarebbe: ”il tuo segnale Wow è : [messaggio magico]” dove [messaggio magico] è il risultato dell'applicazione di `DateUtilCustom.getMessaggioMagico(date)`.”

Modifica Temperature

CodeQwen provava a dare risposta anche senza avere tutte le informazioni necessarie, ho deciso di abbassare la temperatura da 0.3 a 0.2 per vedere se il modello CodeQwen avrebbe risposto in maniera più precisa. Cosa che è avvenuta:

Output con LLM CodeQwen

Utilizzando invece il modello CodeQwen, la risposta ottenuta è stata:

“Se si chiama il metodo ‘segnaleWow’ con un’istanza di ‘LocalDate’ che rappresenta la data ”14 febbraio 2025”, il valore restituito sarà una stringa che indica il segnale Wow associato a tale data. “java String result = GiorniMagici.segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14)); System.out.println(result); “ Il metodo ‘getMessaggioMagico’ viene richiamato su un’istanza di ‘DateUtilCustom’, passando la data ”14 febbraio 2025” come parametro. Questo metodo presumibilmente restituisce un messaggio magico associato a tale data, ad esempio ”La data del New Year è una data speciale”. Il risultato finale sarà: “ il tuo segnale Wow è : La data del New Year è una data speciale“

4.7.2 Query Completa con riferimenti al metodo utilizzato all’interno di segnaleWow

```
‘‘Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))  
che utilizza la funzione getMessaggioMagico() della libreria  
DateUtilCustom?’’
```

Fonti aggiunte dal RAG al prompt

In questo caso il RAG aggiunge 5 chunk, ovvero oltre a quello relativo alla funzione `segnaleWow` anche i chunk relativi alla funzione `getMessaggioMagico` della libreria `DateUtilCustom`. Ne consegue che **le risposte date dai due modelli sono coerenti con quanto atteso.**

Output con LLM Llama3.2

“Il metodo `segnaleWow` restituisce una stringa che contiene il messaggio magico per la data specificata. Per determinare il messaggio esatto, dobbiamo analizzare la data fornita: ‘`LocalDate.of(2025, 2, 14)`’. La data è il 14 febbraio 2025. Il giorno della settimana corrisponde a ‘`FRIDAY`’. Quindi, il messaggio magico restituito dal metodo ‘`getMessaggioMagico`’ sarà: **”Attenzione agli incantesimi del crepuscolo.”**”

Output con LLM CodeQwen

“Se si chiama il metodo ‘segnaleWow’ con una data di ‘LocalDate.of(2025, 2, 14)’, utilizzando la funzione ‘getMessaggioMagico()’ della libreria ‘DateUtilCustom’, il risultato sarà: “ Il tuo segnale Wow è : **Il giorno perfetto per scoprire segreti nascosti.** “ Questo è dato che la data 2025-02-14 cade mercoledì, quindi il metodo ‘getMessaggioMagico()’ restituisce il messaggio ”Il giorno perfetto per scoprire segreti nascosti.”

4.7.3 Commento risultati ottenuti

I risultati ottenuti mostrano come il sistema RAG sia in grado di rispondere in maniera coerente alla query proposta. La ricerca dei chunk più simili funziona correttamente soprattutto se si scrive la richiesta in maniera più dettagliata possibile. CodeQwen ha sbagliato a calcolare il giorno della settimana a causa di un suo errore nel calcolare il giorno della settimana corrispondente alla data fornita come parametro ma la risposta utilizza correttamente il metodo `getMessaggioMagico()`.

4.8 Valutazione “llm as a judge”

Per eseguire una valutazione più ampia del sistema usiamo l’approccio “*llm as a judge*” per valutare automaticamente quanto prodotto dal sistema RAG. Generiamo **30 domande** sulle quali sarà richiesta risposta al sistema RAG e successivamente eseguita una valutazione automatizzata delle risposte prodotte da parte di un altro LLM.

4.8.1 Creazione domande

Passando un file contenente tutte le librerie a **NotebookLM**, sono state generate 30 domande per valutare il sistema RAG. La domanda fatta al LLM è stata:

```
“Dalle mie classi genera 30 domande/risposte per valutare il  
mio rag la prima è:  
Cosa ritorna il metodo segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))
```

che utilizza la funzione `getMessaggioMagico()` della libreria `DateUtilCustom?`’’

Il risulta è stato il seguente:

Listing 4.9: Domande/Risposte generate da NotebookLM

```
{
  "question1": "Cosa ritorna il metodo 'segnaleWow(LocalDate.of(2025, 2, 14))' che utilizza la funzione 'getMessaggioMagico()' della libreria 'DateUtilCustom?',",
  "answer": "Ritorna la stringa \"il tuo segnale Wow e': Attenzione agli incantesimi del crepuscolo.\"\"",
},
{
  "question2": "La classe 'AnalizzatoreRilascio' contiene un metodo chiamato 'stimaDataRilascio'. Quali sono i due parametri di input richiesti da questo metodo?",
  "answer": "Il metodo 'stimaDataRilascio' richiede un array di interi ('int[] taskCompletati') e un valore double ('double velocitaSviluppo') come input.",
},
{
  "question3": "Nella classe 'AnalizzatoreRilascio', come viene calcolato il numero di task rimanenti nel metodo 'stimaDataRilascio'?",
  "answer": "Il numero di task rimanenti viene calcolato sottraendo la somma dei task completati (assumendo un totale di 100 task).",
},
{
  "question4": "Qual e' il valore di soglia critica per l'indice di rischio rilascio (IRR) nella classe 'AnalizzatoreRilascio'?",
  "answer": "La soglia critica per l'IRR e' **8.5**.",
},
{
  "question5": "Quali sono i parametri di input del metodo 'calcolaProbabilitaSuccesso' nella classe 'AnalizzatoreRilascio' e come viene calcolata la probabilita' di successo?",
```

```

    "answer": "I parametri sono 'numeroBugRisolti' e '
        numeroTestPassati'. La probabilita' di successo e'
        calcolata come '(numeroBugRisolti * 0.4) + (
        numeroTestPassati * 0.6)'."
},
{
    "question6": "Qual e' lo scopo del metodo '
        stimaTempoRimanente' nella classe 'AnalizzatoreRilascio'
        e quali parametri accetta?",
    "answer": "Stima il tempo rimanente per il rilascio.
        Accetta 'taskRimaneanti' (numero di task rimanenti) e '
        velocitaSviluppo' come parametri."
},
{
    "question7": "Nella classe 'BasketballStats', qual e' la
        formula utilizzata per calcolare l'efficienza di un
        giocatore nel metodo 'calcolaEfficienzaGiocatore'?",
    "answer": "La formula e' '(punti + rimbalzi + assist) - (
        pallePerse + tiriSbagliati)'."
},
{
    "question8": "Quali sono i criteri utilizzati nel metodo '
        valutaTiro' della classe 'BasketballStats' per valutare
        la qualita' di un tiro?",
    "answer": "La **distanza dal canestro** ('distanzaCanestro'
        ) e la **pressione difensiva** ('pressioneDifensiva')."
},
{
    "question9": "Cosa restituisce il metodo '
        analisiStatisticheSquadra' della classe 'BasketballStats'
        ?",
    "answer": "Restituisce un report dettagliato delle
        prestazioni della squadra."
},
{
    "question10": "Quali sono gli input del metodo '
        previsioneVincitore' nella classe 'BasketballStats' e
        cosa rappresentano?",
    "answer": "Gli input sono due array di double ('

```

```

        squadraCasa' e 'squadraOspite') che contengono '[
        puntiMedi, rimbalziMedi, assistMedi]', e una 'LocalDate
        dataPartita'."
    },
    {
        "question11": "Come viene calcolato il margine nel metodo
        'previsioneVincitore' della classe 'BasketballStats'?",
        "answer": "Il margine e' calcolato come il valore assoluto
        della differenza tra la valutazione della squadra di
        casa e la valutazione della squadra ospite."
    },
    {
        "question12": "Cosa rappresenta l'input del metodo '
        calcolaMomentum' nella classe 'BasketballStats'?",
        "answer": "Rappresenta gli ultimi punti segnati dalla
        squadra di casa ('ultimiPuntiCasa') e dalla squadra
        ospite ('ultimiPuntiOspite')."
    },
    {
        "question13": "Qual e' il requisito per la lunghezza della
        chiave segreta nel metodo 'cifraturaVortex' della classe
        'CifratoreAziendale'?",
        "answer": "La chiave segreta deve essere di 12 caratteri."
    },
    {
        "question14": "Cosa fa il metodo 'mascheraDatiSensibili'
        nella classe 'TrasformatoreDati'?",
        "answer": "Il metodo maschera i dati sensibili sostituendo
        i caratteri originali con caratteri casuali."
    },
    {
        "question15": "Nella classe 'DateUtilCustom', descrivi
        cosa fa il metodo 'formatDate(Date date)' e fornisci un
        esempio del formato di output.",
        "answer": "Formatta una data nel formato \"dd/MM/yyyy\".
        Ad esempio, se la data e' il 25 dicembre 2023, l'output
        sara' \"25/12/2023\"."
    }
    },
    {

```

```

    "question16": "Qual e' la differenza tra i metodi '
        formatDate(Date date)' e 'formatDate(Date date, String
        format)' nella classe 'DateUtilCustom'?",
    "answer": "Il primo utilizza il formato predefinito \"dd/
        MM/yyyy\", mentre il secondo permette di specificare un
        formato personalizzato.\"
},
{
    "question17": "Cosa puo' accadere se si utilizza il metodo
        'parseDate' della classe 'DateUtilCustom' con una
        stringa che non corrisponde al formato specificato?",
    "answer": "Verra' lanciata una 'ParseException'."
},
{
    "question18": "Nella classe 'DateUtilCustom', cosa calcola
        il metodo 'getDifferenceInDays(Date startDate, Date
        endDate)'?",
    "answer": "Calcola la differenza in giorni tra due date.\"
},
{
    "question19": "Cosa fa il metodo 'addDays(Date date, int
        days)' nella classe 'DateUtilCustom'?",
    "answer": "Aggiunge un numero specificato di giorni a una
        data.\"
},
{
    "question20": "Come si verifica se una data e' nel passato
        usando la classe 'DateUtilCustom'?",
    "answer": "Utilizzando il metodo 'isPastDate(Date date)'."
},
{
    "question21": "Cosa fa il metodo '
        giorniAlmiocompleannoSpecial(Date dataNascita, String
        nome)' nella classe 'DateUtilCustom'?",
    "answer": "Calcola i giorni che mancano al compleanno di
        una persona e restituisce un messaggio personalizzato.\"
},
{
    "question22": "In 'ElaboratoreLinguaggio', come viene

```



```

        calcolato il punteggio di sentimento di un testo?",
        "answer": "Il punteggio di sentimento e' calcolato come '(
        punteggioPositivo - punteggioNegativo) / (double) (
        punteggioPositivo + punteggioNegativo + 1)'."
    },
    {
        "question23": "Qual e' lo scopo del metodo '
        estraiEntitaNominate' nella classe 'ElaboratoreLinguaggio
        '?",
        "answer": "Estrae entita' nominate dal testo."
    },
    {
        "question24": "Cosa fa il metodo 'applicaTemplate' nella
        classe 'GestoreConfigurazioni'?",
        "answer": "Sostituisce i placeholder in un template con i
        valori corrispondenti forniti in una mappa di
        configurazioni."
    },
    {
        "question25": "In 'GestoreConoscenza', cosa fa il metodo '
        estraiMetadati'?",
        "answer": "Estrae metadati da un documento, inclusi autore
        , data e parole chiave."
    },
    {
        "question26": "Qual e' lo scopo del metodo '
        generaIdentitaDigitale' nella classe 'GestoreIdentita' e
        cosa prende come input?",
        "answer": "Genera un'identita' digitale sotto forma di
        token JWT firmato digitalmente. Prende come input dati
        biometrici codificati ('byte[] parametriBiometrici')."
    },
    {
        "question27": "Cosa verifica il metodo 'verificaIdentita'
        nella classe 'GestoreIdentita'?",
        "answer": "Verifica l'identita' confrontando un token JWT
        con un'impronta hash attesa."
    },
    {

```

```

    "question28": "Quali controlli vengono eseguiti all'
        interno del metodo 'generaChiaveAttivazione' della classe
        'GestoreLicenze'?",
    "answer": "Verifica che il codice cliente sia di 8 cifre e
        che la data di scadenza sia nel formato corretto (
        AAAAMMGG).",
},
{
    "question29": "Cosa calcola il metodo '
        calcolaIndiceManutenibilita' della classe '
        IspezionatoreCodice'?",
    "answer": "Calcola un valore MI (Maintainability Index)
        basato su metriche interne come la lunghezza delle righe,
        il numero di commenti e la complessita' ciclomatica.",
},
{
    "question30": "In 'MetricheAgili', cosa rappresenta il '
        fattoreComplessita'' nel metodo 'calcolaVelocityScore' e
        qual e' il suo range?",
    "answer": "Rappresenta un fattore di complessita' e il suo
        range e' da 1 a 5."
}

```

4.8.2 Metrica del punteggio

Per valutare le domande generate da **LMNotebook**, è stato chiesto a **GPT4o** e a **Mistral** di fornire un "punteggio totale" che indichi la capacità di rispondere alla domanda senza ambiguità con il contesto dato. Su una scala da 1 a 5, dove 1 significa che la domanda è risolvibile anche senza conoscere il contesto specifico, mentre 5 quando la domanda è chiaramente e inequivocabilmente risolvibile solo conoscendo il contesto.

Risultati

I modelli hanno valutato le domande generate da **LMNotebook** con punteggi diversi:

- **Mistral**: 145 su 150

- **GPT4o:** 121 su 150

GPT4o mi ha fornito anche una tabella riepilogativa con i punteggi di ogni domanda:

ID	Domanda	Punteggio (1-5)	Motivazione
1	Metodo <code>segnaleWow</code> e <code>getMessaggioMagico()</code>	5	Impossibile senza accesso al codice specifico.
2	Parametri di <code>stimaDataRilascio</code>	5	I parametri sono arbitrari e non deducibili senza documentazione.
3	Calcolo task rimanenti in <code>stimaDataRilascio</code>	5	La logica interna non è prevedibile senza codice.
4	Soglia critica dell'IRR	5	Questo valore è arbitrario e definito solo nel codice/documentazione specifica.
5	Parametri e calcolo di <code>calcolaProbabilitaSuccesso</code>	5	La formula è sconosciuta senza accesso diretto.
6	Scopo e parametri di <code>stimaTempoRimanente</code>	5	Dipende dalla logica implementata.
7	Formula di <code>calcolaEfficienzaGiocatore</code>	4	Se usa metriche standard NBA, potrebbe essere ipotizzabile, altrimenti no.
8	Criteri di <code>valutaTiro</code>	4	Se segue principi di analisi statistica sportiva, si può ipotizzare, ma senza certezza.
9	Output di <code>analisiStatisticheSquadra</code>	4	Può essere stimato, ma la struttura esatta non è nota.
10	Input e significato di <code>previsioneVincitore</code>	4	Alcuni parametri sono prevedibili, ma i dettagli precisi no.
11	Calcolo del margine in <code>previsioneVincitore</code>	5	La formula specifica è ignota.

ID	Domanda	Punteggio (1-5)	Motivazione
12	Input di <code>calcolaMomentum</code>	4	Se segue definizioni standard, potrebbe essere deducibile.
13	Lunghezza chiave in <code>cifraturaVortex</code>	5	È una regola arbitraria del software specifico.
14	Scopo di <code>mascheraDatiSensibili</code>	3	Il concetto è generico, ma l'implementazione varia.
15	Scopo e output di <code>formatDate</code>	2	È un metodo comune, altamente prevedibile.
16	Differenza tra i due <code>formatDate</code>	2	Differenza standard tra metodi di formattazione con/senza specifica del formato.
17	Comportamento di <code>parseDate</code> con input errato	3	Tipicamente lancia un'eccezione, ma la gestione può variare.
18	Funzione <code>getDifferenceInDays</code>	2	Metodo comune, implementazione prevedibile.
19	Funzione <code>addDays</code>	2	Standard in qualsiasi utility di date.
20	Verifica se una data è nel passato	2	Operazione semplice con <code>isBefore()</code> .
21	Scopo di <code>giorniAlmiocompleannoSpecial</code>	5	Nome ambiguo, logica ignota.
22	Calcolo punteggio di sentimento	4	Se segue NLP standard, potrebbe essere ipotizzabile.
23	Scopo di <code>estraiEntitaNominate</code>	3	NLP standard, facile da descrivere.
24	Funzione <code>applicaTemplate</code>	5	Nome troppo generico, può fare qualsiasi cosa.
25	Funzione <code>estraiMetadati</code>	4	Dipende da cosa si intende per metadati nel contesto specifico.
26	Scopo e input di <code>generaIdentitaDigitale</code>	5	Implementazione sconosciuta, input indefiniti.

ID	Domanda	Punteggio (1-5)	Motivazione
27	Verifica di <code>verificaIdentita</code>	4	Probabilmente autenticazione, ma non si può sapere esattamente come.
28	Controlli in <code>generaChiaveAttivazione</code>	5	Dipende dalle policy aziendali specifiche.
29	Calcolo di <code>calcolaIndiceManutenibilita</code>	5	Nessuno standard universale, dipende dalla formula interna.
30	<code>fattoreComplessita</code> in <code>calcolaVelocityScore</code>	5	Senza definizione esatta, non si può dedurre.

Verranno usati come riferimento i punteggi dati da **GPT4o**, nel dettaglio hanno questa corrispondenza:

- Domande con punteggio 5: Non risolvibili senza accesso al codice/documentazione.
- Domande con punteggio 4: Difficili, ma in alcuni casi il modello può ipotizzare una risposta sensata.
- Domande con punteggio 3: Risolvibili parzialmente con conoscenze standard, ma con margini di errore.
- Domande con punteggio 2: Generalmente risolvibili perché rientrano in pattern comuni di programmazione.

4.8.3 llm as a judge

Il sistema RAG ha elaborato le domande e fornito risposta salvando il risultato in un file JSON:

Listing 4.10: Codice aggiunto alla pipeline per elaborare massivamente le domande

```

1 def load_questions(file_path: str) -> List[Dict]:
2     """Carica le domande dal file JSON esterno"""
3     try:
4         actual_path = Path(__file__).parent / file_path

```

```

5         with actual_path.open('r', encoding='utf-8') as f:
6             data = json.load(f)
7
8         # Validazione della struttura
9         required_keys = {'id', 'question', 'answer', 'punteggio'}
10        for item in data:
11            if not required_keys.issubset(item.keys()):
12                raise ValueError("Struttura JSON non valida")
13
14        return data
15
16    except FileNotFoundError:
17        raise Exception(f"File {file_path} non trovato")
18    except json.JSONDecodeError:
19        raise Exception("Errore nel parsing del JSON")
20
21    def process_questions(questions: List[Dict]) -> List[Dict]:
22        results = []
23        for q in questions:
24            try:
25                result = rag_chain.invoke({"input": q["question"]})
26
27                entry = {
28                    "id": q["id"],
29                    "question": q["question"],
30                    "answerOK": q["answer"], # Mantiene il contesto originale
31                    "answerRAG": result["answer"],
32                    "punteggio": q["punteggio"],
33                    "sources": [
34                        {
35                            "content": doc.page_content[:50]
36                        }
37                        for doc in result["context"]
38                    ]
39                }
40                results.append(entry)
41
42                print(f"Processata {q['id']}")
43
44            except Exception as e:
45                print(f"Errore su {q['id']}: {str(e)}")
46                results.append({
47                    "id": q["id"],
48                    "punteggio": q["punteggio"],
49                    "error": str(e),
50                    "question": q["question"]
51                })
52
53        return results

```

Questi file sono stati valutati da **DeepSeek**, il quale ha assegnato un punteggio specifico per ogni domanda confrontando le risposte **answerOK** e **answerRAG**. Sono state effettuate quattro elaborazioni differenti:

– **CodeQwen con score threshold 1.0**

- **Punteggio totale:** 109/124
- **Punteggi per domanda:** [0,5,5,5,5, 5,4,4,4,4, 5,0,5,0,2, 2,3,2,2,2, 5,4,3,5,4, 5,4,5,5,5]

– **Llama3.2 score threshold 0.8**

- **Punteggio totale:** 87/124
- **Punteggi per domanda:** [0,5,0,5,5, 5,4,4,0,4, 5,4,5,0,2, 2,3,0,0,2, 0,4,3,5,0, 5,0,5,5,5]

– **Llama3.2 score threshold 1.0**

- **Punteggio totale:** 97/124
- **Punteggi per domanda:** [0,5,0,5,5, 5,4,4,0,4, 5,4,5,0,2, 2,3,0,2,2, 0,4,3,5,4, 5,4,5,5,5]

– **Llama3.2 score threshold 0.4**

- **Punteggio totale:** 28/124
- **Punteggi per domanda:** [0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,2, 2,3,0,2,2, 5,0,3,5,4, 0,0,0,0,0]

Nota: È interessante notare che tutti i modelli hanno sbagliato la prima domanda, non per mancanza di Chunk forniti al prompt ma a causa di un errore nel calcolo del giorno della settimana. Questo errore non si sarebbe verificato con le versioni con più parametri degli stessi modelli.

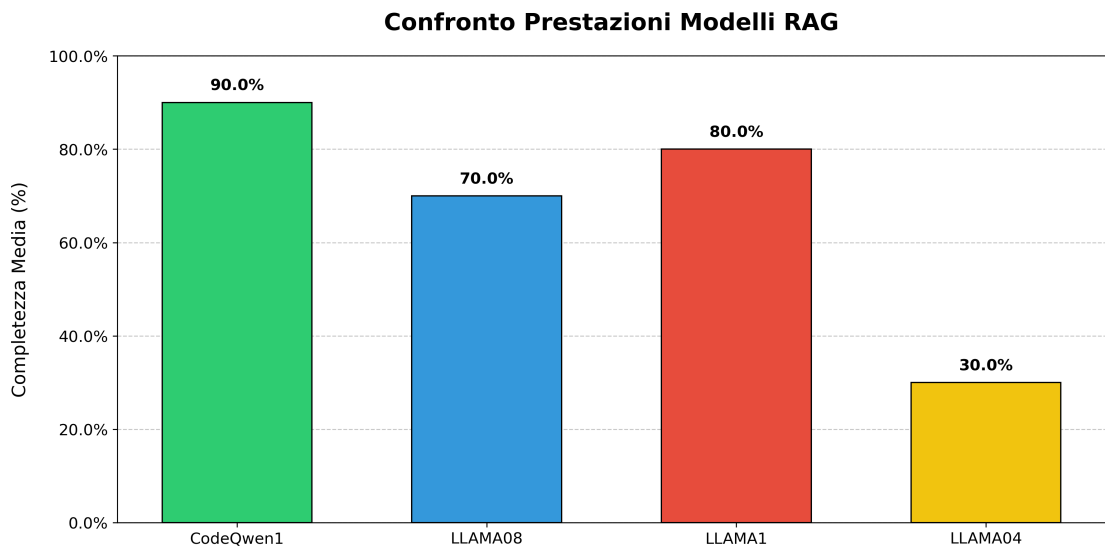


Figura 4.2: Confronto risposte modelli RAG

La configurazione migliore è stata quella del LLM **CodeQwen** con **score threshold 1.0**, i test effettuati hanno dimostrato che è meglio aumentare la tolleranza di score dei Chunk estratti nella fase di Retriever. Questo score relativamente alto, come già analizzato nei capitoli precedenti, può causare l’inserimento di alcuni Chunk non coerenti ma allo stesso tempo evita di escluderne di validi e fondamentali per permettere al LLM di rispondere correttamente. Abbiamo visto che gli score avrebbero valori molto bassi solo se le query fossero scritte in maniera molto accurata ma questo solitamente non avviene. Questa minore rigidità può essere utile per ridurre una sorta di overfitting del modello RAG. In ogni caso per prevenire il plorifrarsi di Chunk non coerenti viene sempre impostato il limite a 5 Chunk in questo modo il prompt non viene mai eccessivamente appesantito e il modello riesce ad elaborare buone risposte. Per rinforzare queste considerazioni testando Llama3.2 con score threshold 1.0 e con threshold 0.8 il risultato migliore è stato con threshold maggiore perchè non ha estromesso nella fase di Retriever Chunk validi e fondamentali per la risposta. I risultati sono stati ottimi e il sistema RAG funziona correttamente aumentando le conoscenze dei LLM in maniera vincente, ne è ulteriore prova l’impostazione di uno score threshold 0.4 con il quale vengono esclusi praticamente tutti i Chunk e per questo le risposte sono date

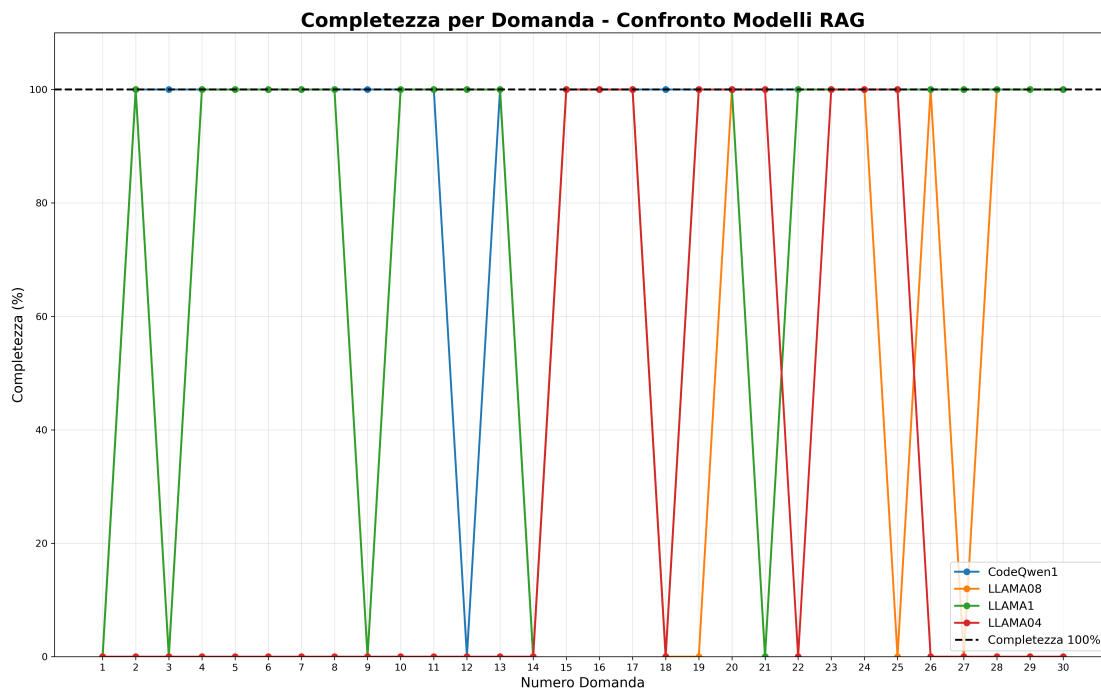


Figura 4.3: Completezza per domanda

solo dalle conoscenze del LLM con risultati estremamente scarsi non conoscendo i contesti e le librerie specificate nelle domande.

Capitolo 5

Conclusioni

“Let an ultraintelligent machine be defined as a machine that can far surpass all the intellectual activities of any man however clever. Since the design of machines is one of these intellectual activities, an ultraintelligent machine could design even better machines; there would then unquestionably be an ‘intelligence explosion,’ and the intelligence of man would be left far behind. Thus the first ultraintelligent machine is the last invention that man need ever make.”

— *I.J. Good (1965)*[Goo65]

Questi mesi di lavoro mi hanno portato a cercare di conoscere e capire il più possibile come funzionano realmente questi modelli di Intelligenza Artificiale. Nella fase di ricerca ho sempre trovato nei vari articoli e analisi stupore e meraviglia nel commentare i risultati e le capacità dimostrate da questi modelli. Il saggio di Leopold Aschenbrenner [Fac24c] ”SITUATIONAL AWARENESS: The Decade Ahead”, da me conosciuto quasi al termine della scrittura di questa tesi, spiega e approfondisce lo stesso giudizio che oggi ho sul futuro dell’IA. Non voglio addentrarmi ora in ulteriori giudizi generali sul futuro dell’intelligenza Artificiale preferendo tornare nel contesto di questa tesi e affermare che **l’integrazione di RAG e LLM nello sviluppo del Software** è oggi già piena realtà. Il sistema RAG d’esempio implementato funziona correttamente nonostante i limiti dei modelli utilizzati e con un’ulteriore implementazione delle tecniche Chunking potrebbe essere realmente utilizzato con buoni risultati. Implementazioni di si-

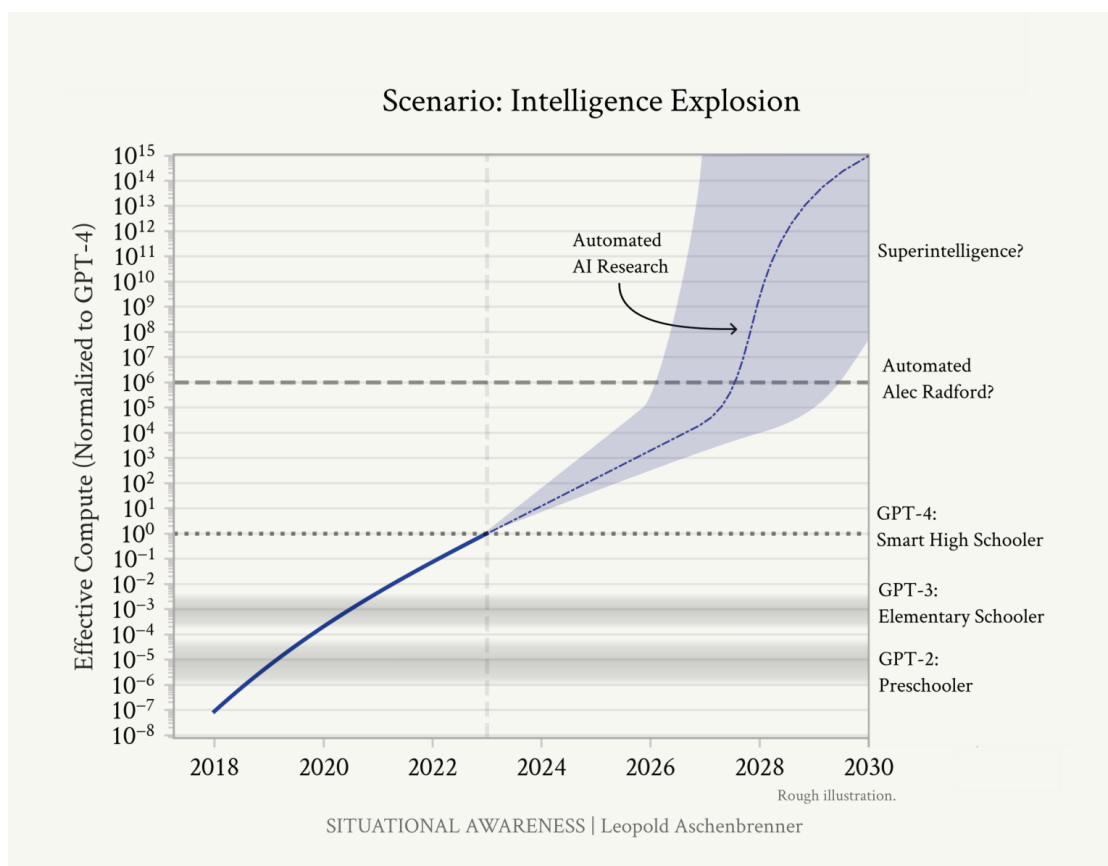


Figura 5.1: fig: tratta da situational-awareness.ai

stemi RAG per le aziende oggi danno ottimi risultati, ma resta sempre il peso e la consapevolezza che in questo momento sono sempre un passo indietro rispetto ai miglioramenti globali che giornalmente vengono rilasciati. Come programmatore al momento userò questi strumenti nel mio lavoro marginalmente perchè è mio desiderio continuare ad avere il controllo dei progetti realizzati e allo stesso tempo continuare ad avere soddisfazione e orgoglio nel riuscirci da solo. Certo sono consapevole che permettendo di velocizzare e migliorare la qualità del mio codice facendomi conoscere e ragionare su nuove tecniche e soluzioni aumentando la mia base di conoscenza. Proprio per questo mi piace concludere pensando che noi programmatori 'semplicemente' stiamo imparando da altri programmatori che non incontreremo e conosceremo mai di persona e l'AI sia, in questo campo, 'solo'

un grandissimo trasmettitore di conoscenza.

“De nihilo nihil”

— *Lucrezio* (55 a.c)

Capitolo 6

Ringraziamenti

Ringrazio il mio relatore il Prof. Viroli Mirko e il Dott. Aguzzi Gianluca per l'interessantissimo argomento di tesi proposto e per la disponibilità e professionalità dimostrata. Ringrazio tutta la comunità di ricercatori che forniscono materiale open source e documentazione per permettere a tutti di apprendere e migliorare questa incredibile tecnologia. In particolare Simone Rizzo che grazie ai suoi video estremamente chiari e tecnici mi ha permesso di comprendere moltissimi concetti.

Bibliografia

- [AI24a] Meta AI. Faiss: A library for efficient similarity search, 2024. Facebook AI Similarity Search library documentation. URL: <https://faiss.ai/>.
- [AI24b] Meta AI. Llama-3.2-3b: Open foundation and fine-tuned chat models, 2024. URL: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-3B>.
- [BAA24] BAAI. Bge-m3: A multi-modal model understanding images and text, 2024. HuggingFace model repository for BGE-M3, a multi-modal model for image and text understanding. URL: <https://huggingface.co/BAAI/bge-m3>.
- [Doc24] Huggingface Docs. Lora, dec 2024. URL: <https://huggingface.co/docs/diffusers/training/lora>.
- [Doc25] GitHub Docs. Asking github copilot questions in your ide, jan 2025. URL: <https://docs.github.com/en/copilot/using-github-copilot/asking-github-copilot-questions-in-your-ide#ai-models-for-copilot-chat>.
- [Fac24a] Hugging Face. Llm judge: Automated evaluation cookbook, 2024. Guide for automated LLM evaluation using judge models. URL: https://huggingface.co/learn/cookbook/llm_judge.
- [Fac24b] Hugging Face. Rag evaluation cookbook, 2024. Guide for evaluating Retrieval Augmented Generation systems. URL: https://huggingface.co/learn/cookbook/rag_evaluation.

- [Fac24c] Hugging Face. Situational awareness:the decade ahead, 2024. URL: <https://situational-awareness.ai/>.
- [FGT⁺20] Zhangyin Feng, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Xiaocheng Feng, Ming Gong, Linjun Shou, Bing Qin, Ting Liu, Daxin Jiang, et al. Codebert: A pre-trained model for programming and natural languages. *arXiv preprint arXiv:2002.08155*, 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2002.08155>.
- [Git24] GitHub. Github copilot is more than a tool, it's an ally, dec 2024. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/github-copilot-more-than-tool-its-ally-github-qhnoc/>.
- [Goo65] Irving John Good. *Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine*, page 31–88. Elsevier, 1965. URL: [http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2458\(08\)60418-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2458(08)60418-0), doi: 10.1016/s0065-2458(08)60418-0.
- [JWS⁺24] Juyong Jiang, Fan Wang, Jiasi Shen, Sungju Kim, and Sunghun Kim. A survey on large language models for code generation, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.00515>, doi:10.48550/ARXIV.2406.00515.
- [Lan24a] LangChain. Langchain integration: Ollama, 2024. Documentation for LangChain Ollama integration. URL: <https://python.langchain.com/docs/integrations/llms/ollama/>.
- [Lan24b] LangChain. Langchain retrieval chain documentation, 2024. Create Retrieval Chain API reference. URL: https://python.langchain.com/api_reference/langchain/chains/langchain.chains.retrieval.create_retrieval_chain.html.
- [Met24] Meta. Llama-3.3-70b-instruct, dec 2024. URL: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>.
- [Oll24] Ollama. Ollama documentation, 2024. GitHub repository. URL: <https://github.com/ollama/ollama/tree/main/docs>.

- [Res24] Restack. Understanding tokenization in machine learning, 2024. Guide to tokenization concepts and implementation in ML. URL: <https://www.restack.io/p/tokenization-knowledge-answer-machine-learning-cat-ai>.
- [SBO23] Ahmed R. Sadik, Sebastian Brulin, and Markus Olhofer. Coding by design: Gpt-4 empowers agile model driven development, 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.04304>, doi:10.48550/ARXIV.2310.04304.
- [Sta24] Stanford University. Code generation with large language models, 2024. CS224G Course Materials. URL: <https://web.stanford.edu/class/cs224g/slides/Code%20Generation%20with%20LLMs.pdf>.
- [Tea24a] LangChain Team. Langchain documentation, 2024. URL: <https://python.langchain.com/docs/introduction/>.
- [Tea24b] Qwen Team. Codeqwen1.5: A code-specialized language model, 2024. URL: <https://qwenlm.github.io/blog/codeqwen1.5/>.
- [Tea24c] Qwen Team. Qwen2.5-coder-3b: A code-specialized language model, 2024. URL: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-3B>.
- [WDS⁺20] Thomas Wolf, Lysandre Debut, Victor Sanh, Julien Chaumond, Clement Delangue, Anthony Moi, Pierric Cistac, Tim Rault, Remi Louf, Morgan Funtowicz, et al. Transformers: State-of-the-art natural language processing. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 38–45. Association for Computational Linguistics, 2020. URL: <https://huggingface.co/docs/transformers/index>.
- [WFS⁺24] Ziyi Wang, Hui Fang, Weiyi Sun, Moshi Wu, Yixin Chen, and Rui Wang. A survey of code llms: A journey from code completion to ai-powered programming. *arXiv preprint arXiv:2412.08821*, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2412.08821>, doi:10.48550/arXiv.2412.08821.