

Radionica 3 — Feedback i rezime

Datum: 24. maj 2026.

Tema: CSS — boje, fontovi, prvi stilizovani sajt

Trajanje: 2h

⚠ Prvo bitno — znam da je danas bilo komplikovano

Znam da je CSS na prvi pogled puno toga odjednom. Hoću da znate: **postoji oko 500 CSS propertija** i svaki radi na svoj način. Niko ih ne zna sve napamet — ni ja, ni profesionalci sa 10 godina iskustva. Sve se to uči **vježbom** i guglanjem kad zatreba.

Ono što smo danas radili je **osnova** — par propertija koji pokrivaju 80% onoga što ćete u životu pisati. Sljedeći čas radimo **još neke propertije za pozicioniranje** (kako da stvari stoje gdje hoćemo da stoje), ali za sad je bitno da ova **osnova legne** — kako se CSS uopšte piše i povezuje sa HTML-om.

Ako vam danas nešto nije sjelo — normalno je. Kroz vježbu sve dolazi na svoje. 💪

🎨 Velika ideja

HTML kaže ŠTA. CSS kaže KAKO IZGLEDA.

Do sada smo imali skelet sajta — sve crno-bijelo, default browser stil. Danas smo dodali **boje, fontove i razmake** i sajt je prvi put ličio na pravi sajt.

🔧 3 načina kako da pišeš CSS

CSS možeš ubaciti na tri načina (sa table sa časa):

1. Inline — **style** na samom tagu

```
<p style="color: red;">Ovo je crveni tekst</p>
```

Brzo, ali se ne preporučuje za veće sajtove (mora se ponavljati na svakom elementu).

2. Internal — **<style>** tag u **<head>** istog HTML fajla

```
<head>
  <style>
    p {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
```

Bolje nego inline, ali stil radi samo na **toj jednoj stranici**.

3. External — poseban fajl `style.css` (ovo smo koristili!)

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Najbolji način — jedan CSS fajl povezan sa **svim stranicama** sajta. Promijeniš boju na jednom mjestu — mijenja se svuda.

Šta smo danas naučili (kratko za šta je koji property)

Selektori (kako biramo na koji element CSS djeluje)


- **Element selector** — `h1 { ... }` → pogađa **sve** `<h1>` na stranici
- **Class selector** — `.title { ... }` → pogađa elemente sa `class="title"`

Properties koje smo koristili

- `color` — boja **teksta**
- `background-color` — boja **pozadine**
- `font-family` — koji **font** koristimo (npr. Poppins)
- `font-size` — veličina fonta (npr. `32px`)
- `padding` — razmak **unutra** (između sadržaja i ivice) — dio **box modela**
- `margin` — razmak **spolja** (između elementa i drugih elemenata) — dio **box modela**
- `border` — ivica oko elementa — dio **box modela**
- `text-decoration: none` — sklanja podvlačenje linkova
- `max-width` — maksimalna širina (da sajt ne bude beskonačno širok)

CSS Box Model

Svaki element na stranici je u stvari **kutija** (box). Ta kutija ima 4 sloja, od centra ka spolja:

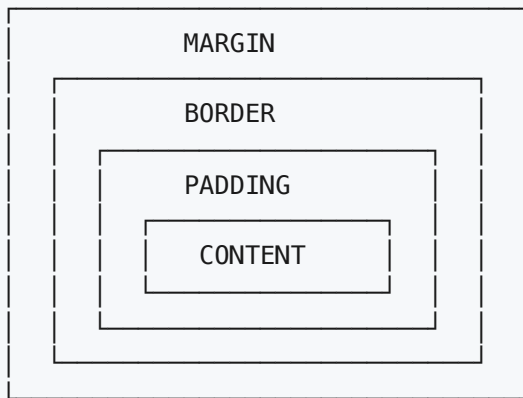

- ← razmak SPOLJA (gura druge elemente)
- ← ivica kutije
- ← razmak UNUTRA (između sadržaja i border-a)
- ← sam sadržaj (tekst, slika)

- **content** — ono što pišeš (tekst, slika)
- **padding** — vazduh **unutar** kutije (između sadržaja i ivice)
- **border** — sama ivica kutije
- **margin** — vazduh **oko** kutije (gura druge elemente dalje)

Trik za pamćenje: *padding* je unutrašnji razmak (kao postava u jakni), *margin* je spoljašnji razmak (lični prostor između tebe i druge osobe).

Box model je **najvažniji koncept u CSS-u** — kad shvatite zašto element zauzima toliko prostora koliko zauzima, sve ostalo postaje lakše.

Sintaksa

```
selector {  
  property: value;  
}
```

Primjer:

```
p {  
  margin: 10px;  
  color: red;  
}
```

Zapamtite: **vitičaste zagrade { }**, **dvotačka :** između propertija i vrijednosti, **tačka-zarez ;** na kraju svakog reda.

Boje

- **Imenom** — `red`, `white`, `blue`
- **Hex kodom** — `#1B4965`, `#FAFAFA` (sa **colors.co** biramo paletu od 5 boja)

Google Fonts

1. Otvoriš **fonts.google.com** → biraš font (mi smo koristili **Poppins**)
 2. Kopiraš `<link>` u `<head>` **svih** stranica
 3. U CSS: `font-family: 'Poppins', sans-serif;`
-

✓ Šta treba da ponesete sa današnje radionice

- Razlika **inline / internal / external** — znati zašto koristimo `style.css` u posebnom fajlu
- Kako da povežete CSS sa HTML-om (`<link rel="stylesheet" href="style.css">` u `<head>`)
- Razlika između **element selektora** (`h1`) i **class selektora** (`.title`)
- Šta rade `color` , `background-color` , `font-family` , `font-size` , `padding` , `margin`
- **CSS Box Model** — svaki element je kutija sa content / padding / border / margin
- Da znate naći boju na **colors.co** i kopirati **hex kod**
- Kako se ubacuje **Google Font**

CSS cheatsheet ako želite da vidite više svojstava (ne učiti napamet — koristiti kao referencu):

 <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>

⚠ Najčešće greške koje smo videli

- **Zaboravljen `<link>` u `<head>`** → ništa se ne mijenja, sajt izgleda kao prije. Provjerite da li je linkovan!
 - **Zaboravljena tačka-zarez `;`** na kraju reda → CSS prekida da radi od te linije
 - **Klasa u HTML-u bez tačke u CSS-u** → `class="title"` u HTML-u, ali u CSS-u mora `.title` (sa tačkom)
 - **Google Fonts `<link>` poslije `style.css`** → font ne radi. Mora **iznad**.
 - **CSS povezan samo na jednu stranicu** → ostale stranice ostaju ružne. Mora biti u **svim** HTML fajlovima.
 - **Tipfeleri u imenima svojstava** — `color` (ne `colour`), `background-color` (ne `backgroundColor`)
-

➡ Šta radimo sljedeći put (ukratko)

Radionica 4 — CSS pozicioniranje i layout. Naučili smo da damo boje i fontove, ali sve stoji jedno ispod drugog. Sljedeći put radimo **kako da rasporedimo stvari** — slike pored teksta, dvije kolone, navigacija u liniji, itd.

Novi propertiji koje ćemo dirati: `display`, `flexbox`, dodatni `margin` / `padding` trikovi.

Sjetite se: **HTML = skelet**, **CSS = boje i namještaj**, **layout = gdje šta stoji u sobi**. ✅

🔧 Ako niste bili danas — kako da budete spremni

1. Ako još niste, instalirajte **VS Code** + **Live Server** ekstenziju (objasnjeno u finalnom izvještaju sa Radionice 1)

2. Napravite folder `r3/` pored ostalih:

```
mzdpr_radionica/ r1/ r2/ r3/ class/ exercises/ notes.md
```

3. U `class/` napravite `index.html` (sa skeletom koji već znate) i novi fajl `style.css` u istom folderu.

4. U `<head>` od `index.html` dodajte:

```
html <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

5. U `style.css` probajte da otkucate:

```
``css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #FAFAFA;
  color: #1A1A1A;
}

header {
  background-color: #1B4965;
  color: white;
  padding: 20px;
}

h1 {
  font-size: 32px;
}
``
```

6. Otvorite sa **Live Server** — header treba da bude plav, tekst bijel. Ako jeste — sve radi ✅

Pitajte u grupi ako nešto zaglavi.

Domaći: nema. Ko hoće da vježba — probajte da promijenite boje, font, veličinu — eksperimentišite. Tako se najbrže uči.

Vidimo se sljedeći put! 🚀