

- 21200015
ANDY POZO
- ① ~~el repositorio ~~se~~ centraliza el acceso a los datos.~~
 - ① Cuando el UI pide información, el repositorio va al internet para traer los datos nuevos. En lugar de darselo directo, los guarda en una base de datos local. Lo que hace la app funciona de manera eficiente.
 - ② View Model Scope acá se es el área de ejecución para cosas que tienen tiempo, es fundamental por que evita que la app consuma RAM. No memoria. Si un usuario crea o retrocede el View Model se destruye. y el View Model se cancela automáticamente.
 - ③ Flow: Es como ~~como~~ un video. No consume recursos hasta que se pueda reproducir.
State Flow: es una transmisión en vivo. esta ~~representa~~ ^{como} ~~representa~~ datos todo el tiempo.
State Flow sobre como ~~comunicacional~~ ^{comunicacional} porque permite estar o mostrar en estado actual, te muestra lo último sin necesidad de volver a repetir.
 - ④ DI Manual consiste en crear y guardar las herramientas usadas dentro de la clase APP. esto permite acceder a cualquier pantalla desde un ~~cost~~ ^{cost}
—by lazy es una inicialización perezosa ya que prepara la herramienta y no gasta memoria ni procesador en crear hasta que ~~alguna~~ ^{alguna} ~~la~~ ^{la} necesite. por primera vez.

El flujo

① el flujo de datos que emite automáticamente cada vez que una tabla Room cambia se implementará usando tipo Flow

② El operador withContext permite ejecutar tareas pasadas fuera del main thread específicamente optimizado para tareas de CPU como el parseo masivo de datos

③ Para que un servicio en primer plano de ubicación se valide en Android 10+ en el manifiesto con el tipo location

④ la función applicationContext de la clase Application es la que garantiza que los componentes compartan la misma instancia del repositorio mediante un cast

⑤ el componente que permite transformar una API basada en callbacks antiguos en una función suspendible moderna se llama Suspend Cancellable Coroutine

⑥ el archivo de metadatos que describe la estructura de la app al sistema operativo se llama exactamente AndroidManifest.xml

⑦ en la arquitectura AOSP, la capa que actúa como punto intermedio entre el Framework y los controladores se llama HAL

⑧ el operador de Flow que permite combinar múltiples fuentes (como GPS y Sensores) para emitir un estado unificado es combine

① Repository y P:

21/06/2020 IT = ANDY ROZO

Class UsuarioRepository (private val usuarioDao: UsuarioDao)?

?

Class DemoDataApp : Application() {

val database by lazy {

demoDatabase.getINSTANCE(this)

}

val usuario by lazy {

usuarioRepository(database.usuarioDao())

}

lógica.

Data class Usuario {

val nombre: String?

val apellido: String?

val edad: Int?

}

fun main() {

val usuario = Usuario("Diego", "Salazar", 23)

val letrasApellido = usuario.apellido.length

val letrasNombre = usuario.nombre.length

val porcentajeIdentidad = letrasNombre + letrasApellido


val nombreCompleto = "\${usuario.nombre?:""} \${usuario.apellido?:""}: String

println("Usuario: [NombreCompleto]. Tu porcentaje de identidad es (\$porcentaje

Identidad)

~

① Grafico

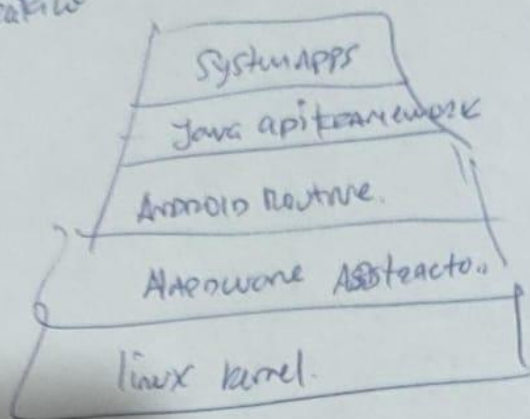

System Apps: Capa superior visible: tiene aplicaciones nativas que convive con el dispositivo

Java api = expone las Funciones del sistema a los desarrolladores
Incluye componente como clase Activity Manager.

Android = es el entorno de ejecución del sistema los componentes específicos residen en la máquina virtual

HAL = proporciona interfaces que muestra el hardware del dispositivo (camara, Bluetooth, Sensor).

Linux = es la Base de toda arquitectura (Se encarga de la gestión en bajo nivel; administración de la Memoria Ram, gestión de hilos y procesos)