

Arquitetura de Software Enterprise com IA

Formação completa — do discovery ao deploy
assistido por agentes

AI Software Engineering Academy

Arquitetura de Software Enterprise com IA

Formação completa -- do discovery ao deploy assistido por agentes

Autor: AI Software Engineering Academy

Idioma: pt-BR

Edição: 1 -- 2026

Introdução -- O Papel do Arquiteto

Módulo 00 -- Introdução: A Nova Engenharia de Software

~~Antes de escrever uma linha de código.~~

1. Como a IA mudou o desenvolvimento de software

A IA generativa não é apenas mais uma ferramenta no cinto do desenvolvedor. Ela muda fundamentalmente **quem** escreve código, **como** o código é escrito e **o que** significa ser um engenheiro de software.

O cenário antes da IA

1. Programador escrevia 100% do código manualmente
2. Produtividade limitada pela velocidade de digitação
3. Conhecimento fragmentado em fóruns, documentação e livros
4. Cada erro era descoberto em tempo de execução ou compilação

O cenário com IA

- Programador ****orquestra**** agentes que escrevem código
- Produtividade limitada pela qualidade das instruções (prompts)
- Conhecimento integrado no contexto do LLM
- Erros são prevenidos por revisão sistemática dos agentes

A virada de chave

"O desenvolvedor do futuro não será avaliado pela quantidade de código que escreve, mas pela qualidade das decisões que toma."

Isso porque o código em si se torna commodity -- o diferencial está em:

- **Saber o que construir** (Product Discovery)
- **Saber como arquitetar** (Enterprise Architecture)
- **Saber o que delegar** (Agent Orchestration)
- **Saber validar o resultado** (Auditing & Review)

2. Desenvolvimento tradicional vs. com agentes

Dimensão	Tradicional	Com Agentes
Escrita de código	Manual, linha a linha	Gerada por agentes, revisada por humanos
Erros	Descobertos em runtime	Prevenidos por checklists e auditorias
Documentação	Esquecida ou desatualizada	Gerada automaticamente pelos agentes
Escopo do desenvolvedor	Full stack (código + infra + deploy)	Orquestrador (agentes + revisão + decisões)
Velocidade	Limitada pela digitação	Limitada pela clareza das instruções
Consistência	Varia por desenvolvedor	Garantida por templates e padrões
Curva de aprendizado	Anos para dominar stack	Dias para configurar agentes
Testes	Muitas vezes negligenciados	Gerados e mantidos pelos agentes

O paradoxo da produtividade

Dados da pesquisa Stack Overflow 2024 mostram:

1. **63%** dos desenvolvedores reportam que código gerado por IA frequentemente contém erros inesperados
2. **40%** dos projetos com IA sem configuração adequada têm retrabalho
3. **~3%** de erro quando o time define **12+ regras** de projeto (AGENTS.md, .cursorrules, etc.)

Conclusão: IA não elimina a necessidade de engenharia de ~~qualidade — ela a torna mais importante do que nunca.~~

3. O papel do arquiteto

O arquiteto de software no mundo dos agentes não desapareceu -- ele se tornou **mais estratégico**.

Responsabilidades do Arquiteto

[text]

ARQUITETO DE SOFTWARE

Antes:

- Escolher tecnologia
- Desenhar diagramas
- Revisar código
- Resolver problemas técnicos

Agora (+):

- Definir regras para os agentes
- Criar templates de prompt
- Configurar checklists de auditoria
- Estruturar o workspace para IA
- Decidir o que delegar vs. o que reter
- Validar outputs dos agentes

Decisões que o arquiteto **não pode** delegar

- **Visão arquitetural** -- o "desenho grande" do sistema
- **Trade-offs críticos** -- custo vs. performance vs. prazo
- **Padrões e convenções** -- o "jeito certo" de fazer as coisas
- **Revisão estratégica** -- o que entra e o que fica para depois
- **Contexto de negócio** -- o "porquê" por trás das decisões técnicas

Decisões que o arquiteto **deve** delegar

- ****Implementação de CRUDs**** -- agentes geram com consistência
 - ****Testes unitários**** -- agentes cobrem edge cases
 - ****Documentação técnica**** -- agentes mantêm atualizada
 - ****Validação de boas práticas**** -- checklists automáticos
 - ****Refatoração de código legado**** -- agentes aplicam padrões
-

4. O papel do Product Owner

O Product Owner (PO) também evolui no contexto de times com agentes.

Responsabilidades do PO

Atividade	Tradicional	Com Agentes
Escrever histórias	Texto livre	Formato Gherkin (Given/When/Then)
Critérios de aceite	Descritivos vagos	Especificações executáveis
Priorização	Feeling	RICE score com dados dos agentes
Validação	Manual, no final	Contínua, com protótipos gerados por agentes
Comunicação com time	Reuniões longas	Documentação assíncrona gerada por agentes

O PO define o "o quê", não o "como"

Com agentes, o PO pode:

- Descrever o problema em linguagem natural

- Um agente de discovery transforma em user stories
 - Um agente de design gera wireframes
 - Um agente de arquitetura valida a viabilidade
 - O time implementa com agentes especializados
-

5. O papel da IA

A IA não é um substituto -- é um **membro do time** com habilidades específicas.

Como a IA deve ser posicionada

[text]

NÃO: "A IA vai substituir os desenvolvedores"

SIM: "A IA é um desenvolvedor júnior infinitamente r...
que precisa de supervisão técnica e contexto d..."

O que a IA faz bem


- Geração de código repetitivo e padronizado
- Cobertura de edge cases em testes
- Documentação técnica
- Refatoração sistemática
- Revisão de boas práticas
- Sugestão de padrões e soluções conhecidas

Onde a IA falha

- Compreensão profunda de negócio
 - Decisões com contextos contraditórios
 - Inovação fora dos padrões conhecidos
 - Responsabilidade e ownership
 - Compreensão de implicações de longo prazo
-

6. Como dividir trabalho entre humanos e agentes

A Matriz de Delegação

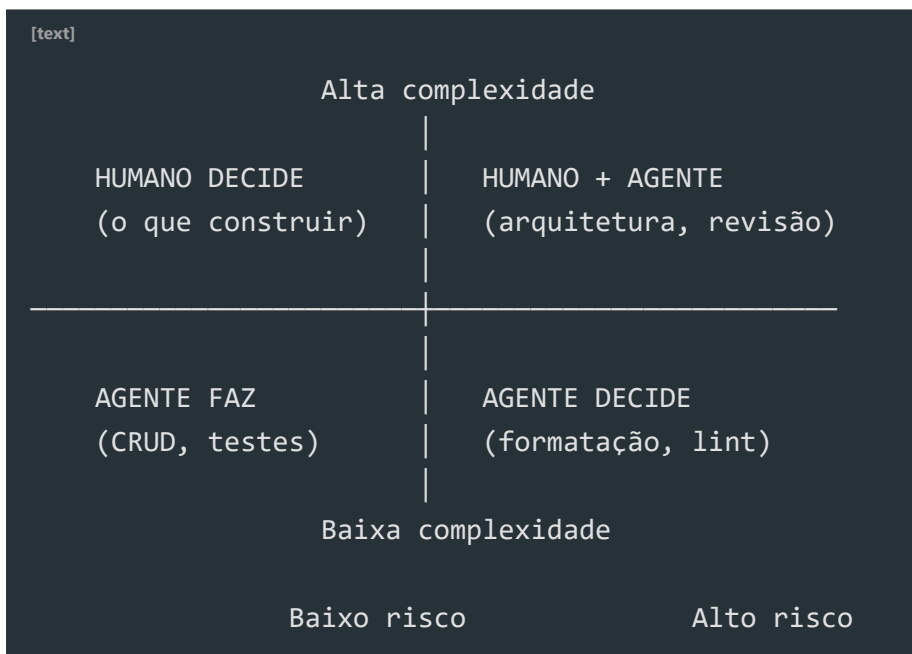

Regras de ouro

- **O humano decide o "quê" e o "porquê"** -- o agente executa o "como"
 - **Sempre revisar o output do agente** -- especialmente em produção
 - **Quanto maior o risco, mais supervisão humana**
 - **Crie checklists para os agentes seguirem** -- eles seguem regras melhor que humanos
 - **Documente as regras** em AGENTS.md, .cursorrules, opencode.json
 - **Itere** -- ajuste as regras conforme os agentes aprendem o contexto
-

7. O ciclo de desenvolvimento com agentes

O ciclo completo que usaremos na formação:

[text]

CICLO DE DESENVOLVIMENTO

1. Product Discovery <--> 2. Design (UX/UI)

3. Arquitetura <--> 4. Modelagem de Dados

5. Implementação (Backend/Frontend)

6. Segurança <--> 7. Testes

8. DevOps <--> 9. Deploy

10. Auditoria <--> 11. Refatoração

Cada etapa usa agentes especializados

Cada etapa produz artefatos revisáveis

Cada etapa alimenta a próxima

8. O que esperar desta formação

O que você vai aprender

- **Produto** -- discovery, UX research, Design Thinking

- **Design** -- UI Design, Design System, wireframes
- **Arquitetura** -- Clean Arch, DDD, modelagem de dados
- **Implementação** -- Backend (NestJS), Frontend (Next.js), Prisma
- **Qualidade** -- Segurança, testes, performance
- **Operações** -- DevOps, observabilidade, governança
- **Inovação** -- Agentes de IA, automação, auditoria

O que você NÃO vai aprender

- Sintaxe básica de JavaScript/TypeScript (presume-se conhecimento)
- Configuração de ambiente de desenvolvimento
- Conceitos fundamentais de programação

O formato

- **Módulos práticos** com exercícios e projetos
- **Agentes pré-configurados** para cada etapa
- **Auditoria** como mecanismo de qualidade
- **Projeto final** unificando todos os conceitos

Resumo

- A IA mudou o papel do desenvolvedor de ****escritor de código**** para ****orquestrador de agentes****
- O arquiteto se torna ainda mais importante -- define as regras que os agentes seguem
- O PO ganha ferramentas para especificar com mais precisão
- A divisão de trabalho segue a ****Matriz de Delegação**** (complexidade x risco)
- O ciclo de desenvolvimento com agentes é mais iterativo e com mais pontos de validação
- Código gerado por IA sem governança tem ****40% de erro**** -- com regras cai para ****~3%****

Mentalidade Enterprise

Módulo 01 -- Mentalidade Enterprise

~~Como empresas de verdade desenvolvem software.~~

1. O que é software Enterprise?

Software Enterprise é aquele construído para **organizações**, não para indivíduos.

Características

Característica	Exemplo de problema se ignorada
Multi-usuário	Dois usuários editam o mesmo registro e um perde as alterações
Multi-tenant	Cliente A vê dados do Cliente B
Segurança	Dado sensível exposto por falta de autorização
Auditabilidade	Não é possível rastrear quem fez o quê
Disponibilidade	Sistema fora do ar em horário comercial
Performance	Relatório leva 5 minutos para carregar

Diferença entre software de consumo e Enterprise

[text]

Software de Consumo:

- Um usuário
- Dados isolados
- "Funcionou no meu PC"
- Atualização quando quiser
- Suporte via chat
- Compliance: nenhum

Software Enterprise:

- Centenas/milhares de usuários
- Dados compartilhados
- Funciona em múltiplos ambientes
- Atualização com planejamento
- SLA definido com o cliente
- Compliance: LGPD, ISO 27001

2. Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade do sistema de **manter a performance** à medida que a demanda cresce.

Tipos de escala

[text]

Escala Vertical (Scale Up):

Aumentar recursos da máquina

CPU: 4 cores -> 16 cores

RAM: 8GB -> 64GB

Limite: hardware máximo

Escala Horizontal (Scale Out):

Adicionar mais máquinas

1 servidor -> 10 servidores

Balanceador de carga na frente

Limite: gerenciamento de estado

O que escalar no sistema Enterprise

[text]

```
Usuários      -> Autenticação, session, rate limiting
Dados         -> Índices, partições, sharding
Funcionalidades-> Módulos, microserviços, feature fla...
Times         -> Código modular, documentação, padro...
```

Anti-padrões de escalabilidade

- ****Banco como broker de mensagens**** -- usar fila dedicada (RabbitMQ, Redis)
- ****N+1 queries**** -- usar eager loading ou batch
- ****Session in-process**** -- usar Redis session store
- ****Arquivos no servidor**** -- usar S3/CDN
- ****Monólito sem modularização**** -- pelo menos módulos bem definidos

3. Governança

Governança é o conjunto de **regras e processos** que garantem consistência e qualidade no desenvolvimento.

Pilares da governança

[text]

GOVERNANÇA		
Código	Processo	Dados
TypeScript	Git Flow	Migrações
strict	Code Review	Audit trail
Lint/format	CI/CD	Backup
Padrões	ADRs	Retention
Arquitetura	Documentação	Compliance

Exemplos de regras de governança

[markdown]

Regras de Governança

Código

- TypeScript strict mode obrigatório
- Sem `any` -- exceções revisadas em PR
- Lint e format automáticos (pre-commit hook)

Processo

- Toda feature começa com ADR se mudar arquitetura
- PR aprovado por 1 reviewer + CI verde
- Commits semânticos: feat, fix, refactor, docs, test

Dados

- Migrações são revisadas como código
- Soft delete para dados críticos
- Audit trail para todas as alterações

4. Manutenibilidade

Manutenibilidade é a facilidade de **entender, modificar e estender** o sistema.

O custo da falta de manutenibilidade

[text]

Código sem manutenibilidade:

Feature nova	2 semanas
Corrigir bug	3 dias
Onboarding dev novo	2 meses
Refatorar módulo	"melhor reescrever"

Código com manutenibilidade:

Feature nova	2 dias
Corrigir bug	2 horas
Onboarding dev novo	1 semana
Refatorar módulo	2 dias

Como garantir manutenibilidade

- **Código limpo** -- nomes descritivos, funções pequenas, sem duplicação
- **Testes** -- unitários + integração + E2E
- **Documentação** -- README, ADRs, Swagger
- **Modularização** -- baixo acoplamento, alta coesão
- **Padronização** -- mesmas convenções em todo o código

5. Observabilidade

Observabilidade é a capacidade de **entender o estado interno do sistema** a partir de seus outputs externos.

Os 3 pilares

[text]	
LOGS	MÉTRICAS ...
Eventos discretos	Dados agregados ...
"Usuário X fez Y"	"500 requisições/segun... ...
Exemplos:	Exemplos: ...
- log.error("Falha no pgto")	- response_time_p95 ...
- log.info("Usuário logou")	- error_rate ...
- log.warn("Rate limit")	- cpu/memory usage ...

O que observar em um sistema Enterprise

[text]

Saúde da aplicação:

- Uptime, memory, CPU, conexões ativas
- Health check endpoints (/health, /ready)

Performance:

- Response time (p50, p95, p99)
- Throughput (req/s)
- Error rate

Negócio:

- Usuários ativos, signups, churn
- Funcionalidades mais usadas
- Funis de conversão

Segurança:

- Tentativas de login falhas
- Rate limiting acionado
- Acessos não autorizados

6. Segurança

Segurança em software Enterprise não é opcional -- é **pré-requisito**.

Mindset de segurança

[text]

Não: "Vamos adicionar segurança depois"

Sim: "Segurança é parte da definição de "pronto""

Camadas de segurança

[text]

Camada 1: Código

-> Input validation, ORM (previne injection), prepa...

Camada 2: Autenticação

-> JWT, OAuth2, MFA, senhas com hash

Camada 3: Autorização

-> RBAC, CASL abilities, verificação por recurso

Camada 4: Rede

-> HTTPS, CORS, CSP, firewall, VPN

Camada 5: Infraestrutura

-> Secrets management, network isolation, backup

Checklist Enterprise de segurança

- [] Nenhum segredo no código (.env, secrets manager)
- [] HTTPS obrigatório (redirect HTTP->HTTPS)
- [] CSP header configurado
- [] CORS com origens específicas (não `\*`)
- [] Rate limiting em endpoints críticos
- [] Validação de entrada em todos os endpoints
- [] Autenticação em todas as rotas protegidas
- [] Auditoria de ações sensíveis

7. Compliance

Compliance é a **conformidade com leis e regulamentações**.

Principais regulamentações

Regulamentação	Região	Foco
LGPD	Brasil	Dados pessoais
GDPR	Europa	Dados pessoais
PCI DSS	Global	Dados de cartão
HIPAA	EUA	Dados de saúde
SOC 2	Global	Controles internos

O que a LGPD exige

- **Consentimento** -- usuário autoriza coleta de dados
- **Finalidade** -- dados coletados para propósito específico
- **Minimização** -- colete apenas o necessário
- **Transparência** -- informe como os dados são usados
- **Segurança** -- proteja os dados armazenados
- **Direitos do titular** -- acesso, correção, exclusão
- **Registro de tratamento** -- documento o que faz com os dados

Implementando compliance no código

```
[typescript]
```

```
// Consentimento
interface Consentimento {
  usuarioId: string;
  finalidade: string; // "marketing", "analytics", "e...
  autorizado: boolean;
  data: DateTime;
}

// Direito de exclusão (right to erasure)
async function esquecerUsuario(usuarioId: string) {
  await prisma.usuario.update({
    where: { id: usuarioId },
    data: {
      nome: anonimizar(usuario.nome),
      email: anonimizar(usuario.email),
      deletedAt: new Date(),
    },
  });
  await prisma.consentimento.deleteMany({
    where: { usuarioId },
  });
}
```

8. Multi-tenant

Multi-tenant é a capacidade de **atender múltiplos clientes** (tenants) com uma única instância do sistema.

Estratégias de isolamento

[text]

Database per Tenant:

Prós: isolamento máximo, backup individual

Contras: caro, complexo (migrations em N bancos)

Quando: dados sensíveis (saúde, finanças)

Custo: \$\$\$\$\$

Schema per Tenant:

Prós: bom isolamento, um banco

Contras: migrations complexas, conexões

Quando: dados moderadamente sensíveis

Custo: \$\$\$

Row-Level Security:

Prós: simples, barato, migrations únicas

Contras: risco de vazamento entre tenants

Quando: dados de baixa sensibilidade

Custo: \$

Implementação prática (RLS no Prisma)

```
[prisma]

model Tenant {
  id    String @id
  slug  String @unique
  name  String
}

model Usuario {
  id          String @id
  tenantId    String
  tenant      Tenant @relation(fields: [tenantId], re...
  email       String
}

[typescript]

// Middleware que filtra por tenant
async function getUsuarios(tenantId: string) {
  return prisma.usuario.findMany({
    where: { tenantId },
  });
}
```

9. Alta disponibilidade

Alta disponibilidade (HA) é a capacidade do sistema de **permanecer acessível** mesmo com falhas.

Métricas de disponibilidade

[text]

Disponibilidade	Downtime/ano	Exemplo
99% (1 nove)	3.65 dias	Sistemas inter...
99.9% (2 noves)	8.76 horas	SaaS padrão
99.99% (3 noves)	52.56 minutos	Enterprise crí...
99.999% (4 noves)	5.26 minutos	Missão crítica

Estratégias de HA

[text]

Sem ponto único de falha:

- Múltiplas instâncias do servidor
- Múltiplas réplicas do banco
- CDN para assets estáticos

Redundância:

- Load balancer (distribui tráfego)
- Database replica (leitura em réplicas)
- Cache (Redis cluster)

Recuperação:

- Health checks -> reinício automático
- Backup automático + testado
- Disaster recovery plan

Resumo

- **Software Enterprise** é construído para organizações -- multi-usuário, seguro, auditável

- ****Escalabilidade**** -- horizontal > vertical; banco não é broker
- ****Governança**** -- código + processo + dados com regras claras
- ****Manutenibilidade**** -- código limpo, testado, documentado, modular
- ****Observabilidade**** -- logs + métricas + tracing = entender o sistema
- ****Segurança**** -- em camadas, desde o código até a infra
- ****Compliance**** -- LGPD/GDPR não são opcionais
- ****Multi-tenant**** -- escolha a estratégia de isolamento certa
- ****Alta disponibilidade**** -- sem ponto único de falha

Product Discovery

Módulo 02 -- Product Discovery: Validando Ideias Antes de Construir

~~Descubra o que construir antes de construir.~~

1. O que é Product Discovery?

Product Discovery é o processo de **entender problemas reais de usuários reais antes de escrever uma linha de código**. O objetivo não é entregar features, mas sim **decidir o que vale a pena ser construído**.

Discovery vs Delivery

[text]	
DISCOVERY	DELIVERY
"Construímos a coisa certa?"	"Construímos a ...
Alta incerteza, baixo custo	Baixa incerteza...
Perguntas, hipóteses, experimentos	Requisitos, pla...
Falsificável, iterativo	Definido, incre...
"Devo construir isso?"	"Como construir...

! [Discovery vs

Delivery] (/knowledge-factory/products/courses/product-design/module-02-product-discovery/assets/diagram-discovery-vs-delivery.svg)

Por que Discovery é importante?

[text]

Sem Discovery:

- "O cliente pediu uma tela de relatório"
- > 3 sprints de desenvolvimento
- > Ninguém usa
- > 3 sprints perdidos

Com Discovery:

- "O cliente pediu uma tela de relatório"
- > Entrevista: "Qual problema você quer resolver?"
- > Descoberta: ele quer exportar dados pra planilha
- > Solução: botão de exportar CSV em 1 dia
- > Valida: ele testa, funciona, usa todo dia

Armadilha comum

[text]

Time: "Vamos construir um chat bot!"

Discovery: Nenhum

3 meses depois:

Ninguém usa o chat bot.

Por quê?

- Ninguém perguntou se o problema era real
- Ninguém validou se chat bot era a melhor solução
- Ninguém testou com usuários antes de construir


! [Mapa mental do Product

Discovery](/knowledge-factory/products/courses/product-design/module-02-product-discovery/assets/diagram-discovery-mindmap.svg)

2. Processo de Discovery

O discovery não é linear -- é um ciclo iterativo. O modelo mais comum

tem 4 fases:

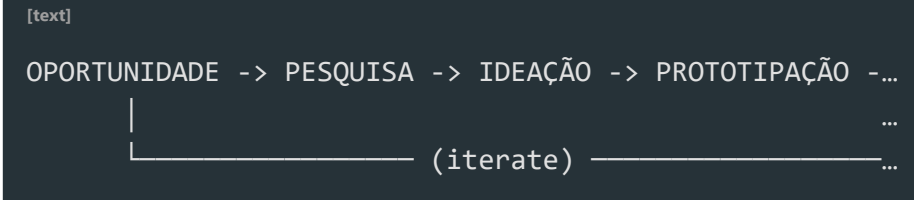

!Processo de Product

Discovery](/knowledge-factory/products/courses/product-design/module-02-product-discovery/assets/diagram-discovery-flow.svg)

2.1 Oportunidades

Toda feature request, bug report, reclamação de cliente ou insight de analytics é uma **oportunidade**. O desafio é priorizá-las.

Fontes de oportunidades:

- Feedback de clientes (Zendesk, Intercom, surveys)
- Dados de uso (amplitude, mixpanel, GA4)
- Conversas com sales/suporte
- Análise concorrencial
- Visão do produto (OKRs, estratégia)
- Próprio time (dívida técnica, bugs recorrentes)

2.2 Pesquisa

Antes de pensar em solução, **entenda o problema**. Use técnicas qualitativas e quantitativas (ver seção 3).

2.3 Ideação

Gere múltiplas opções de solução, não apenas uma. Técnicas:

- 1. **Crazy 8s** -- 8 ideias em 8 minutos
- 2. **Brainstorming** -- quantidade > qualidade, sem julgamento
- 3. **Design Sprint** -- Google Ventures, 5 dias
- 4. **How Might We** -- reformular problema como pergunta

```
[text]

Problema: "Usuários não completam o cadastro"
HMW: "Como poderíamos reduzir o atrito no cadastro?"
  -> "Como poderíamos deixar o cadastro opcional?"
  -> "Como poderíamos usar login social?"
  -> "Como poderíamos pré-preencher dados?"
```

2.4 Prototipação

Crie representações da solução com o mínimo esforço necessário para testar

Nível	Esforço	O que testa
Sketch	Minutos	Fluxo macro
Wireframe	Horas	Layout, estrutura
Mockup	Dias	Visual, branding
Prototype	Dias	Interação, fluxo real
MVP	Semanas	Valor real no mercado

2.5 Validação

Cada protótipo precisa ser testado com usuários reais. Se a hipótese não for validada, volte para ideação.

3. Técnicas de Pesquisa

3.1 Entrevistas com usuários

A ferramenta mais poderosa de discovery.

~~Estrutura de uma entrevista:~~

[text]

1. Abertura (5min)

"Obrigado por participar. Não estamos testando voc...
Queremos entender como você lida com [assunto].
Pode ser sincero -- críticas nos ajudam."

2. Contexto (10min)

"Me conta como é seu dia a dia com [assunto]."
"O que você mais usa hoje?"
"O que te frustra?"

3. Profundidade (20min)

"Me conta da última vez que você passou por [situa...
"O que você fez? O que aconteceu?"
"Se pudesse mudar uma coisa, o que seria?"

4. Fechamento (5min)

"Algo mais que gostaria de compartilhar?"
"Posso voltar a te procurar se tiver mais pergunta..."

Regras de ouro:

- Não faça perguntas indutoras ("Você não acha que X é melhor?")
- Não pergunte "você usaria?" (todo mundo diz sim)

- Pergunte sobre **comportamento passado**, não intenção futura
- Escute mais do que fala (ratio 80/20)

3.2 Surveys

Bom para validar achados qualitativos com escala

[text]

[X] "Você usaria uma funcionalidade de exportar relat...
(todo mundo diz sim -- viés de cortesia)

[OK] "Na última semana, quantas vezes você precisou e...
dados do sistema?"
(comportamento real, mensurável)

Dicas de surveys:

1. Máximo 10 perguntas
2. Escalas consistentes (Likert 1-5 ou 1-7)
3. Sempre incluir pergunta aberta no final
4. Ferramentas: Typeform, Google Forms, SurveyMonkey

3.3 Análise Concorrencial

[text]

Concorrente A	Concorrente B	Conco...
Faz X bem	Faz Y bem	Faz Z...
Não tem W	Tem W mas é confuso	Tem W...
Feedback: lento	Feedback: caro	Feedb...
Oportunidade: X + W simples + preço acessível		

O que analisar:

- Proposta de valor
- Fluxos principais
- Pontos fortes e fracos
- Reviews (G2, Capterra, Play Store, App Store)
- Pricing e posicionamento

3.4 Analytics

Dados quantitativos não mentem -- mas precisam de interpretação.

[text]

Métricas de Discovery:

Métrica	O que indica	...
-----	-----	...
Page views	Interesse bruto	...
Bounce rate	Não encontrou o que quer...	
Drop-off por etapa	Atrito no fluxo	...
Funil de conversão	Onde os usuários desiste...	
Retenção D1/D7/D30	Valor entregue vs expect...	
NPS / CSAT	Satisfação geral	...
Search terms	O que usuários procuram	...
Feature usage	O que realmente é usado	...

4. Frameworks de Discovery

4.1 JTBD -- Jobs to be Done

JTBD parte da premissa: **usuários não compram produtos, eles contratam serviços para fazer um trabalho.**

[text]

Exemplo:

Job: "Me manter informado sobre tecnologia"

Opção A: Assinar newsletter	(R\$ 0, 5min/dia)
Opção B: Seguir influencers	(R\$ 0, 15min/dia)
Opção C: Assinar portal de tech	(R\$ 30/mês, 30min/...
Opção D: Podcasts	(R\$ 0, 1h/dia no t...

"Contratamos" a opção que melhor resolve o job dado nosso contexto (tempo, dinheiro, momento)

[text]

Quando [situação], eu quero [motivação] para [resulta...

Exemplo:

"Quando estou começando um novo projeto, eu quero ent... que outros times já tentaram antes, para não repetir ...

Jobs principais vs jobs funcionais:

- **Functional:** "Organizar tarefas do time"
- **Emocional:** "Me sentir no controle do projeto"
- **Social:** "Parecer competente para meu chefe"

4.2 Lean Canvas

Uma página que resume o modelo de negócio. Ideal para early stage.

[text]

PROBLEMA	SOLUÇÃO	PROPOSTA DE	...
Top 3 problemas	Top 3 soluções	VALOR	...
		Única	...
		Mensagem clara	...
MÉTRICAS		CANAIS	...
CHAVE			...
O que medir		Como chegar	...
para saber se		no cliente	...
está dando certo			...
ESTRUTURA DE CUSTOS			...
Fixos, variáveis, custo de aquisição			...

4.3 Value Proposition Canvas

Detalha o encaixe entre o cliente e o produto.



5. Mapeamento

5.1 Opportunity Solution Tree (Teresa Torres)

Árvore que conecta **oportunidades** -> **soluções** -> **experimentos**

.

[text]

RESULTADO ESPERADO

(reduzir churn em 20%)

- |
 - |— OPORTUNIDADE: Usuários não entendem o valor do pr...
 - |
 - |— SOLUÇÃO: Onboarding guiado
 - |
 - |— EXPERIMENTO: Teste A/B com novo onboardin...
 - |— SOLUÇÃO: Vídeo de apresentação no primeiro lo...
 - |
 - |— EXPERIMENTO: Medir % que completa o vídeo
- |
 - |— OPORTUNIDADE: Usuários não conseguem exportar dad...
 - |
 - |— SOLUÇÃO: Botão de exportar CSV
 - |
 - |— EXPERIMENTO: Protótipo clicável com 5 usu...
 - |— SOLUÇÃO: Integração com Google Sheets
 - |
 - |— EXPERIMENTO: Survey de interesse com clie...
- |
 - |— OPORTUNIDADE: Produto é caro para PMEs
 - |
 - |— SOLUÇÃO: Plano "Starter" com funcionalidades ...
 - |
 - |— EXPERIMENTO: Landing page com pricing e botão...

Como construir:

1. Defina o **outcome** (resultado esperado, ex: "aumentar ativação em 30%")
2. Liste **oportunidades** (problemas/dores que impedem o outcome)
3. Para cada oportunidade, gere **soluções**
4. Para cada solução, defina um **experimento** para testar

5.2 User Story Mapping

Técnica de Jeff Patton que organiza o backlog em **atividades do**

usuário de forma visual, ajudando o time a enxergar o produto como um fluxo

[text]

Jornada: "Gerenciar projetos"			
	Semana 1	Semana 2	Seman...
Criar projeto	Criar nome	Convidar membros	
Organizar tarefas	Criar colunas	Adicionar cards	Arrast... cards ...
Acompanhar progresso			Dashbo... de pro...
^ MVP (corta aqui)		^ Release 2	

Por que usar:

- Mostra o produto como um **fluxo**, não uma lista
- Ajuda a identificar **gaps** no fluxo
- Facilita decisões de **MVP** (o corte vertical)
- Alinha time e stakeholders visualmente

6. Validação de Hipóteses

Estrutura de hipótese

[text]

HIPÓTESE:
Acreditamos que [solução] para [público]
resultará em [outcome].
Saberemos que estamos certos quando [métrica/meta].

Exemplo:
"Acreditamos que um onboarding guiado para novos usuá...
resultará em 30% mais ativação no D7.
Saberemos que estamos certos quando a taxa de ativação
subir de 40% para 52% no teste A/B."

Tipos de experimento

[text]

Experimento	Esforço	Confiança	Quando us...
Entrevista	Baixo	Média	Entender ...
Landing page fake	Baixo	Alta	Testar in...
Prototype test	Médio	Média	Validar u...
Teste A/B	Médio	Alta	Comparar ...
Concierge MVP	Alto	Alta	Validar v...
Wizard of Oz MVP	Médio	Alta	Validar v...
Single-feature MVP	Médio	Alta	Testar fe...
Piecemeal MVP	Baixo	Média	Validar s...

Exemplo: Landing page fake

[text]

Ideia: "App que agenda reuniões automaticamente"

1. Criar landing page:

"Agende reuniões sem trocar emails"

2. Botão: "Começar gratis ->" (leva a página de "em b...

3. Métricas:

- Visitantes que chegam na página
- % que clica no CTA <- indicador de interess...
- % que deixa o email <- lead qualificado

4. Resultado:

Se < 5% clica -> interesse baixo, repense a propos...

Se > 15% clica -> interesse real, continue

MVP não é produto mínimo

[text]

MITO: MVP é a versão mais simples do produto final

REAL: MVP é o menor experimento que valida ou invalid...

MVP serve para APRENDER, não para entregar valor.

Se você já sabe que funciona, não precisa de MVP.

7. Product Discovery no Contexto Enterprise

Discovery em empresas grandes tem desafios específicos.

Desafios Enterprise

[text]	
Desafio	Impacto no Discovery
Muitos stakeholders	Múltiplas visões do que é ...
Processos burocráticos	Discovery lento, pouca ite...
Métrica de sucesso errada	Time mede output, não outc...
Times isolados	Descobertas não são compar...
Gerenciamento de risco	Medo de errar -> pouca exp...
Orçamento anual fixo	Discovery não é orçado -> ...

Como fazer discovery em Enterprise

1. Alinha com OKRs

[text]	
OKR da empresa: "Aumentar receita recorrente em 25%"	
-> Opportunity: churn de 15% ao mês	
-> Discovery: por que os clientes estão cancelando?	
-> Outcome: reduzir churn pela metade	
-> Backlog: funcionalidades que endereçam as causas	

2. Discovery Sprints

Pesquisa ciclos fixos para discovery (ex: 2 semanas a cada quarter)	
[text]	
Sprint Discovery (2 semanas):	
Semana 1: Pesquisa (entrevistas, analytics, concorr...	
Semana 2: Ideação, prototipação, testes com usuários	
Saída: Backlog priorizado para as próximas 6 semana...	

3. Envolver stakeholders cedo

[text]

Stakeholder	O que quer saber	...
_____	_____	...
Diretor	"Isso entrega o OKR?"	...
Produto	"Isso resolve o problema certo?"	...
Engenharia	"Isso é viável tecnicamente?"	...
Design	"Isso é usável?"	...
Comercial	"O cliente pagaria por isso?"	...
Sucesso do cl.	"Isso reduz chamados?"	...

4 - Discovery contínuo vs. Discovery por projeto

[text]

Discovery Contínuo (recomendado):
Discovery e Delivery rodam em paralelo
Time sempre tem 20-30% do tempo para discovery
Pipeline de oportunidades sempre abastecido
Discovery por Projeto (menos eficaz):
Discovery só acontece no início do projeto
Depois que o delivery começa, não se questiona mais
Se descobrir algo errado no meio, é tarde demais

Cultura de Experimentação

Empresas maduras em discovery têm:

[text]

Amazon: "É mais fácil pedir desculpas do que p...
Netflix: Testa tudo, aprende rápido, falha bara...
Spotify: Squads têm autonomia para discovery
Google: Data beats opinions
Airbnb: Design ops com discovery contínuo

Cultura que NÃO funciona:

"Quem decide é o VP"

"A gente sabe o que o cliente quer"

"Se deu trabalho, vamos lançar mesmo assim"

8. Saídas do Discovery

O discovery não termina sem artefatos. As saídas principais são:

8.1 Backlog Refinado

Um backlog que não é só lista de desejos -- é priorizado por evidência.

[text]

Antes do Discovery:

- ☐ Tela de relatórios (pedido pelo stakeholder)
- ☐ Exportar para PDF (ideia do P0)
- ☐ Modo escuro (sugestão do dev)
- ☐ Integração com Slack (pedido de 1 cliente)

Depois do Discovery:

- ☐ Exportar CSV (validado: 78% dos usuários prec...
- ☐ Relatório de vendas (validado: resolve job #2)
- ☐ Tema escuro (despriorizado: 12% pediram)
- ☐ Integração Slack (despriorizado: 3 clientes, ...)

8.2 Proto-personas

Persona provisória baseada em hipóteses, não em pesquisa extensa.

[text]

Proto-persona: Analista de Dados

Nome fictício: Carla, 32 anos
Cargo: Analista de BI Sênior
Contexto: Trabalha em empresa de médio porte, ...
Objetivo: Extrair insights rápido para tomar d...
Dores: 1. Dados espalhados (planilhas, BI, ...
2. Demora dias para gerar um relatór...
3. Não confia na qualidade dos dados
Comportamento: Usa Excel, Tableau, SQL (básico)
Job to be done: "Quando preciso responder uma pergun...
quero encontrar os dados certos em ...
não perder credibilidade com o dire..."

8.3 User Stories

Histórias baseadas em evidência, não em suposição.

```
[text]

[X] Sem Discovery:
"Como usuário, quero uma tela de relatórios."

[OK] Com Discovery:
"Como analista de BI, quero exportar dados em CSV
para poder analisar no Excel, porque meu time não
tem acesso direto ao banco."

Critérios de aceite:
- Botão de exportar na tela de search
- Formato CSV com encoding UTF-8
- Arquivo baixa em até 10s (para < 100k linhas)
- Colunas traduzidas para pt-BR
- Nome do arquivo: `export-{tipo}-{data}.csv`
```

8.4 Opportunity Backlog

Um backlog de oportunidades (não de soluções)

[text]		
ID	Oportunidade	Evi...
001	Usuários não encontram dados no sistema	45%...
002	Demora para gerar relatórios	Sur...
003	Não confiabilidade dos dados	NPS...
004	Integração com ferramentas externas	3 c...

Resumo

- **Product Discovery** é o processo de validar problemas e soluções antes de construir
- **Discovery vs Delivery**: uma decide o que construir, a outra constrói
- **Ciclo**: Oportunidade -> Pesquisa -> Ideação -> Prototipação -> Validação
- **Pesquisa**: entrevistas, surveys, análise concorrencial, analytics
- **Frameworks**: JTBD, Lean Canvas, Value Proposition Canvas
- **Mapeamento**: Opportunity Solution Tree, User Story Mapping
- **Hipóteses**: estruture, meça, aprenda (MVP = experimento, não produto)
- **Enterprise**: alinhe com OKRs, envolva stakeholders, cultura de experimentação
- **Saídas**: backlog refinado, proto-personas, user stories, opportunity backlog

Design Thinking

Módulo 03 -- Design Thinking: Inovação Centrada no Usuário

Uma abordagem human-centered para resolver problemas complexos.

1. O que é Design Thinking

Design Thinking é uma abordagem **centrada no ser humano** para solução de problemas que combina empatia, criatividade e racionalidade. Diferente de métodos tradicionais que partem de uma solução técnica, o Design Thinking começa com o **usuário** e suas necessidades reais.

Origem

Ano	Marco
1969	Herbert Simon publica "The Sciences of the Artificial" -- primeiras bases
1987	Peter Rowe usa o termo "Design Thinking" em livro de arquitetura
1991	David Kelley funda a IDEO, que populariza o método
2005	D.School de Stanford sistematiza o processo em 5 fases
2010+	Adoção em larga escala por empresas como Apple, Google, IBM

![Evolucao do Design Thinking](/knowledge-factory/products/courses/product-design/module-03-design-thinking/assets/diagram-dt-timeline.svg)

Mindset do Design Thinking

[text]

MINDSET DT

- Centrado no ser humano
- Colaborativo e multidisciplinar
- Orientado à ação (aprender fazendo)
- Tolerante ao erro (falhe rápido, aprenda logo)
- Otimista (toda solução é possível)
- Iterativo (nunca está pronto)

Abordagem tradicional vs Design Thinking

[text]

TRADICIONAL:

Problema -> Análise -> Solução -> Entrega

DESIGN...


Prob...

...

Enquanto a abordagem tradicional busca a **solução certa** de primeira, o Design Thinking busca **entender o problema certo** antes de solucionar, iterando quantas vezes for necessário.

2. As 5 Fases do Design Thinking

O processo é dividido em 5 fases **não-lineares** -- você pode (e deve) voltar a fases anteriores conforme aprende.

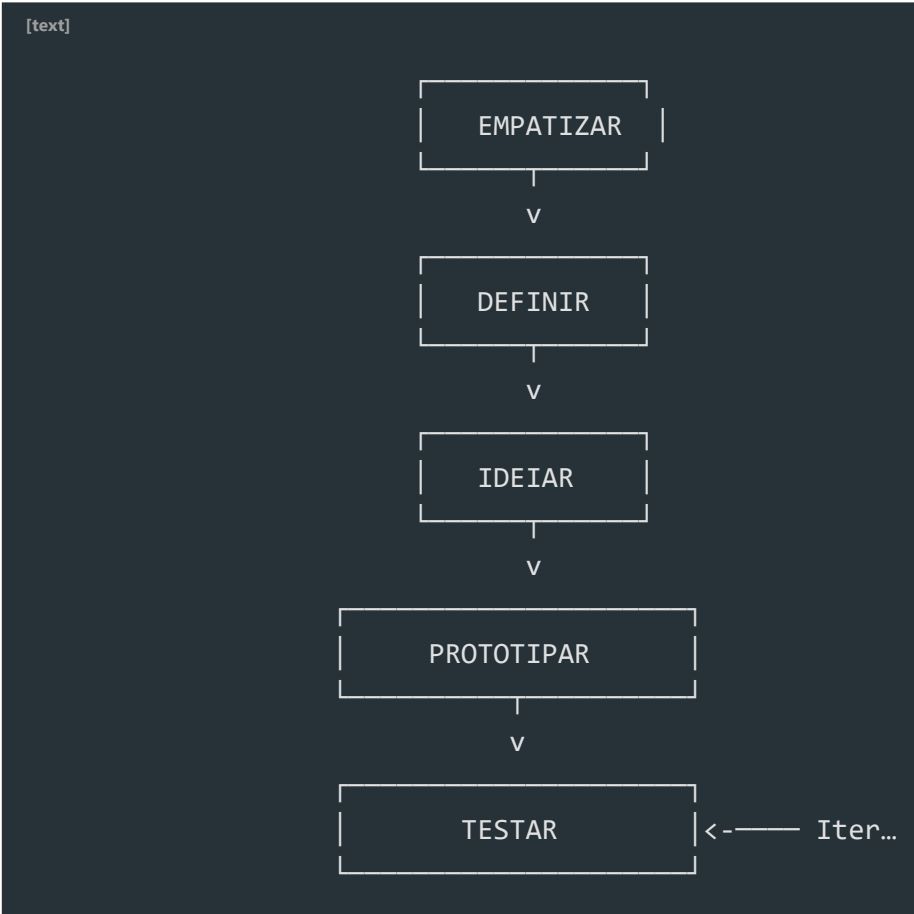

Cada fase responde a uma pergunta central:

Fase	Pergunta
Empatizar	**O quê** o usuário sente, pensa e precisa?
Definir	**Qual** é o problema real?
Ideiar	**Quantas** soluções podemos gerar?
Prototipar	**Como** tornar a solução tangível?
Testar	**Funciona** na prática com o usuário?

3. Fase 1: Empatizar

Por que empatizar?

Sem empatia, você constrói soluções baseadas em **suposições**. Com empatia, você constrói baseado em **fatos** sobre o que o usuário realmente vive.

Técnicas de empatia

3.1 Entrevistas com usuários

[markdown]

Roteiro de entrevista -- Exemplo

Abertura (5 min)

- "Conte um pouco sobre seu trabalho/dia a dia"
- "Como você lida com [tópico] atualmente?"

Exploração (15 min)

- "Me conte a última vez que você precisei fazer [açã...
- "O que foi mais frustrante nesse processo?"
- "O que você fez para contornar?"

Aprofundamento (10 min)

- "Por que isso é importante para você?"
- "O que aconteceria se você não conseguisse fazer is...
- "Como você descreveria a solução ideal?"

Fechamento (5 min)

- "Mais alguma coisa que gostaria de compartilhar?"
- "Posso voltar a falar com você se surgir mais dúvid...

Regras de ouro para entrevistas:

[text]

[OK] Faça:

- Perguntas abertas ("Me conte sobre...")
- Escute mais do que fala (proporção 80/20)
- Pergunte "por quê?" repetidamente (técnica dos 5 ...)
- Observe linguagem corporal e tom de voz
- Registre com autorização (áudio/anotações)

[X] Não faça:

- Perguntas direcionadas ("Você não acha que...")
- Perguntas fechadas ("Você usa X? Sim ou não?")
- Interromper o usuário
- Defender ideias ou justificar o sistema atual
- Buscar validação para sua solução

3.2 Observação contextual

A observação revela o que as pessoas **realmente fazem** (vs. o que dizem fazer).

[typescript]

```
// Framing da observação
interface Observacao {
  usuario: string;
  contexto: string;
  tarefa: string;
  acoes: Array<{
    timestamp: string;
    acao: string;
    tempo: number;      // segundos
    frustracao: 1 | 2 | 3 | 4 | 5;
    observacao: string;
  }>;
  workarounds: string[];
  insights: string[];
}
```

Exemplo de observação

[text]

Usuário: Maria (Analista de BI)

Tarefa: Gerar relatório mensal de vendas

09:01 -> Abre sistema, digita login -- 12s

09:02 -> Navega por 4 telas até encontrar "Relatórios..."

09:03 -> Seleciona filtros (mês, região, produto) -- ...

09:05 -> Sistema trava ao carregar 3 meses de dados -- ...

09:07 -> Chama o suporte, enquanto isso abre Excel e ...

Insight: A usuária prefere fazer manual no Excel (30 min) do que esperar o sistema travar repetidamente.

3.3 Imersão

A imersão coloca o time **na pele do usuário**. Você experimenta o problema em primeira pessoa.

- ****Imersão direta:**** Use o sistema como se fosse o usuário
- ****Imersão indireta:**** Acompanhe o usuário por um dia (shadowing)
- ****Auto-imersão:**** Passe um dia sem a solução atual e documente as dificuldades

Mapa de Empatia

[text]	
MAPA DE EMPATIA	
O QUE ELE FALA?	O QUE ELE FAZ?
"Isso é muito complicado"	• Abre Excel direto
"Perco muito tempo nisso"	• Pede ajuda no WhatsApp • Tenta 3x antes de desis...
O QUE ELE OUVI?	O QUE ELE PENSA E SENTE?
Gerente: "Preciso do relatório"	"Deve ter um jeito mais fá...
Colega: "Sistema é horrível"	"Sou burro por não consegu..."
	"Isso me estressa"
	"Se eu aprender Python res...
DORES (Frustrações)	GANHOS (Desejos)
• Sistema lento • Curva de aprendizado alta • Falta de suporte humano • Retrabalho constante	• Relatório em 1 cl... • Automação de tar... • Interface intuiti... • Reconhecimento do...

4. Fase 2: Definir

Do problema amplo ao ponto de vista

Na fase de Definir, você sintetiza tudo que aprendeu na empatia para criar um **ponto de vista** (POV) claro.

Problem Statement

Uma boa declaração de problema segue esta estrutura:

[text]

[USUÁRIO] precisa de [NECESSIDADE] porque [INSIGHT]

Exemplos

[text]

[X] Ruim: "O sistema de relatórios é lento"
(focado na solução, não no usuário)

[OK] Bom: "Maria, analista de BI, precisa gerar relatórios semanais sem depender do time de TI porque cada solicitação leva em média 3 dias para ser atendida..."
(focado no usuário, necessidade e motivo real)

[OK] Enterprise: "João, gerente de operações, precisa consolidar dados de 5 fontes diferentes em tempo real porque as decisões baseadas em dados de ontem já não são competitivas"

How Might We (HMW)

As perguntas **How Might We** transformam o problem statement em oportunidades de solução.

[text]

HMW = How Might We (Como Poderíamos)

How -> Assume que é possível (mente aberta)

Might -> Permite tentativa e erro (não precisa acertar...)

We -> É colaborativo (não é individual)

Técnica: Para cada problem statement, gere 5-10 HMWs em diferentes direções


[markdown]

Problem Statement: Maria precisa gerar relatórios sem...

HMWs:

1. HMW tornar a criação de relatórios tão fácil quant...
2. HMW permitir que Maria combine dados sem saber SQL?
3. HMW reduzir o tempo de relatório de 3 dias para 5 ...
4. HMW usar IA para sugerir relatórios que Maria nem ...
5. HMW fazer o time de TI responder em minutos em vez...
6. HMW eliminar a necessidade de relatórios manuais c...
7. HMW transformar Maria em power-user que ajuda outr...
8. HMW integrar as 5 fontes em um único dashboard em ...

Matriz de Priorização

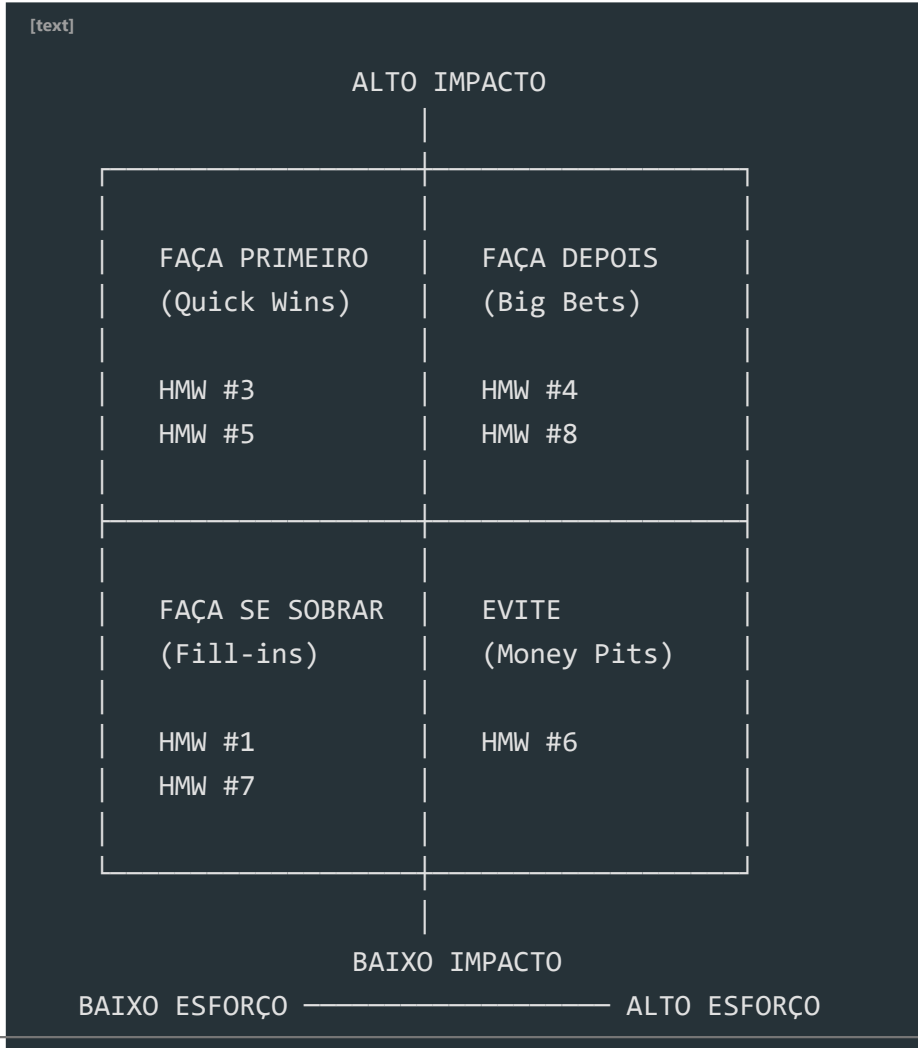

5. Fase 3: Ideiar

Princípios do brainstorming

[text]

REGRAS DO BRAINSTORMING:

1. [star] Quantidade gera qualidade -- quanto mais id...

2. [prohibited] Não critique -- julgamento só depois

3. [rocket] Construa sobre ideias alheias ("Sim, e....

4. [wave] Busque ideias selvagens -- as mais loucas v...

5. [target] Seja visual -- desenhe, rabisque, use pos...

6. [timer] Tempo curto -- 15-30 minutos no máximo

7. [folder] Um tópico por vez

Crazy 8

Crazy 8 é uma técnica de **divergência rápida**: cada pessoa dobra uma folha A4 em 8 partes e tem 8 minutos para preencher **8 ideias diferentes (1 minuto por ideia)**

[text]

Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Ideia 4
(esboço)	(esboço)	(esboço)	(esboço)
Ideia 5	Ideia 6	Ideia 7	Ideia 8
(esboço)	(esboço)	(esboço)	(esboço)

Por que funciona: A pressão do tempo impede o perfeccionismo e força o cérebro a criar conexões inesperadas.

Matriz Impacto x Esforço

Após o brainstorming, organize as ideias para priorizar:

Esforço v / Impacto ->	**Baixo Impacto**	**Alto Impacto**
Baixo Esforço	Quick Wins menores	**Implemente agora**
Alto Esforço	Evite	Big Bets (planeje)

[markdown]

Exemplo de priorização para um sistema de onboarding:

Ideia	Impacto	...
-----	-----	...
Tutorial interativo na primeira tela	Alto	...
Integração com LinkedIn para preencher	Baixo	...
Chat ao vivo com suporte	Alto	...
Remover campos obrigatórios desnecessários	Alto	...
Gamificação com badges	Baixo	...

Outras técnicas de ideação

Técnica	Como funciona	Quando usar
Brainwriting	Cada pessoa escreve ideias em silêncio, depois passa para o próximo	Grupos grandes ou times tímidos
SCAMPER	Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse	Melhorar solução existente
Analogias	Como a Netflix resolveria isso?"	Buscar perspectivas diferentes
Storyboarding	Desenhar cenas do usuário usando a solução	Validar fluxo de uso


6. Fase 4: Prototipar

Por que prototipar?

"Um protótipo vale mais que mil reuniões."

Prototipar transforma ideias abstratas em algo **tangível** que pode ser testado, discutido e melhorado.

Níveis de fidelidade

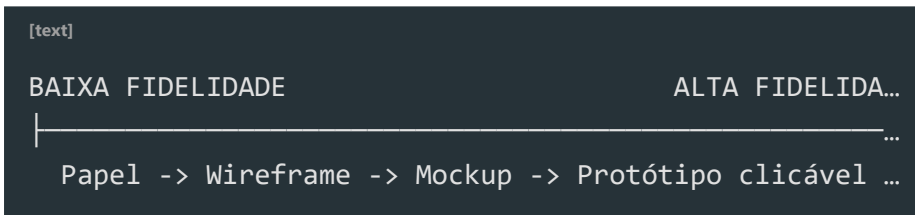

Protótipos de baixa fidelidade

Feitos com papel, post-its, ou ferramentas simples. **Rápidos e descartáveis**

[markdown]

Vantagens:

- Leva minutos para criar
- Qualquer um pode fazer
- Ninguém se apega (fácil de descartar)
- Foco no conceito, não na estética
- Baixíssimo custo

Materiais: Papel, caneta, post-it, tesoura, celular p...

Protótipos de média fidelidade (Wireframes)

[typescript]

```
interface WireframeElement {  
  tipo: 'header' | 'footer' | 'card' | 'form' | 'butt...  
  posicao: { x: number; y: number; w: number; h: numb...  
  conteudo: string;  
  estado?: 'normal' | 'hover' | 'error' | 'loading' | ...  
}
```

Ferramentas: Figma, Balsamiq, Whimsical, Miro.

Protótipos de alta fidelidade

Interativos, simulam a experiência real. Podem ser confundidos com o produto final

[markdown]

Ferramentas:

- Figma (com prototipagem interativa)
- Axure RP
- Framer
- ProtoPie
- Código real (HTML/CSS/React)

Use quando:

- Precisa testar interações complexas
- Stakeholders precisam visualizar o produto final
- Vai apresentar para clientes

Exemplo: Protótipo de baixa fidelidade para app mobile



Dicas para prototipar

[text]

[OK] FAÇA:

- Prototipe apenas o essencial para testar a hipóte...
- Use papel primeiro (5 min vs 5h no Figma)
- Dê nomes às telas (facilita discussão)
- Mostre estados: loading, empty, error, success
- Teste com usuários reais o mais cedo possível

[X] NÃO FAÇA:

- Prototipar o sistema inteiro de uma vez
- Gastar horas em detalhes visuais antes de validar
- Apresentar protótipo como "quase pronto"
- Pular etapas (papel -> direto para código)

7. Fase 5: Testar

O ciclo de teste

[text]

PROTÓTIPO -> TESTAR -> APRENDER -> ITERAR -> PROT...

(e recomeça)

Tipos de teste

Tipo	O que testa	Participantes	Formato
Teste de usabilidade	Navegação, compreensão	5 usuários	Presencial/remoto
Teste A/B	Qual versão performa melhor	Centenas/milhares	Online
Teste de conceito	A ideia faz sentido?	10-20 pessoas	Entrevista
Teste de wizard of Oz	Backend simulado por humano	3-5 usuários	Controlado
Teste de protótipo	Fluxo e interações	5 usuários	Moderado

Conduzindo um teste de usabilidade

[markdown]

Setup

1. Defina as tarefas que o usuário deve executar
2. Prepare o protótipo (papel, figma, código)
3. Configure gravação (tela + áudio + câmera)
4. Prepare o roteiro de moderação

Roteiro (20-30 min)

1. Aquecimento (3 min):
 - "Conte um pouco sobre você"
 - "O que você entende que esse sistema faz?"
2. Tarefas (15 min):
 - "Você quer comprar um presente para sua mãe. Com...
 - "Você percebeu que o endereço está errado. Como ...
 - "Quanto custou seu último pedido?"
3. Exploração livre (5 min):
 - "Navegue à vontade e me diga o que está pensando"
4. Fechamento (5 min):
 - "O que mais gostou? O que menos gostou?"
 - "Se pudesse mudar uma coisa, o que seria?"

O que observar

[check] O usuário conseguiu completar a tarefa?

[check] Quanto tempo levou?

[check] Onde ele hesitou?

[check] Onde ele errou?

[check] O que ele verbalizou? (pensar em voz alta)

[check] Expressões faciais e linguagem corporal

Erro comum: explicar o protótipo

[X] Moderador: "Aqui você clica nesse botão e abre um..."

[OK] Moderador: "O que você faria agora?"

Feedback Loop

[text]

COLETA	SÍNTESE	AÇÃO
Gravações	Agrupar padrões	Defin...
Anotações	Priorizar problemas	mudar...
Métricas (tempo, taxa de sucesso)	Identificar insights	Itera... novam...

Documentar os achados com:

[markdown]

```
## Relatório de teste -- Sprint 3

| # | Problema | Gravidade | Frequência | Solução pro...
|---|-----|-----|-----|-----...
| 1 | Usuário não encontra o botão "Finalizar" | Alta...
| 2 | Confunde "Salvar" com "Enviar" | Média | 3/5 | ...
| 3 | Campos de data aceitam formato errado | Baixa | ...
```

8. Design Thinking + Ágil

Integração com Scrum e Kanban

Design Thinking e Métodos Ágeis são **complementares**, não concorrentes.

[text]

DESIGN THINKING

SCRUM

Empoderar (descobrir)	————->	Sprint 0 / Di...
Definir (problema)	————->	Product Backl...
Idear (soluções)	————->	Sprint Planni...
Prototipar (testar)	————->	Sprint (desen...
Testar (validar)	————->	Sprint Review...

~

Discovery Sprints

Antes de começar a codificar, dedique 1-2 semanas para as fases de

Empatizar + Definir + Idear

[markdown]

Sprint 0 / Discovery Sprint (2 semanas):

Semana 1 -- Empatizar + Definir

Seg: Planejamento da pesquisa, recrutamento de usuá...

Ter-Qua: Entrevistas com 5-8 usuários

Qui: Sessão de síntese, mapas de empatia

Sex: Definição do problem statement e HMWs

Semana 2 -- Idear + Prototipar

Seg: Sessão de brainstorming + Crazy 8

Ter: Priorização (matriz impacto x esforço)

Qua: Prototipação de baixa fidelidade

Qui: Teste do protótipo com 3-5 usuários

Sex: Iteração + apresentação para stakeholders

Kanban com Design Thinking

Adicione colunas de Discovery no Kanban:

[text]

BACKLOG (Ideias)	DISCOVERY (Empatia)	IDEATION (Definir)	PROTOT. (Testar)	DEV ... (Sprint...
Item A Item G	Item B HMW #2	Item C HMW #1	Item D Wirefr.	Item E... Dev #3...

Ritmo: Discovery + Delivery

Empresas maduras operam em dois tracks paralelos:

[text]

TRACK 1 -- DISCOVERY (Design Thinking)
├─ Pesquisa com usuários
├─ Prototipação e testes
└─ Validação de hipóteses
v (hipóteses validadas viram PBIs)
TRACK 2 -- DELIVERY (Ágil)
├─ Sprint Planning
├─ Desenvolvimento
└─ Sprint Review

9. Design Thinking em Enterprise

Desafios de escala

Em empresas de grande porte, Design Thinking enfrenta desafios

específicos:

Desafio	Impacto	Como mitigar
Stakeholders demais	Decisões lentas, conflitos de interesse	Mapear influenciadores, sessões de alinhamento
Processos engessados	Dificuldade de iterar rápido	Criar espaços protegidos (innovation lab)
Usuários internos complexos	Múltiplos perfis com necessidades conflitantes	Segmentar personas, design por jornada
Regulamentação	Restrições legais para testes	Envolver compliance desde o início
Escala global	Diferenças culturais	Pesquisas localizadas, design inclusivo
ROI difícil de medir	Dificuldade de justificar investimento	Métricas de aprendizado vs. entrega

Escalando a abordagem

1. DesignOps

Assim como DevOps escala engenharia, **DesignOps** escala design:

[markdown]

DesignOps -- O que faz:

- Cria processos padronizados de pesquisa
- Mantém repositório de insights e personas
- Define métricas de sucesso de design
- Treina times em Design Thinking
- Gerencia ferramentas e assets compartilhados
- Facilita comunicação entre design e negócio

2. Workshops de Design Thinking

Workshops são a principal ferramenta de adoção em Enterprise.

Kit do workshop facilitador:

[markdown]

[clipboard] Checklist para facilitar workshops:

ANTES (1-2 semanas):

- ☐ Definir objetivo e outcomes esperados
- ☐ Recrutar participantes diversos (devs, PO, UX, ...)
- ☐ Preparar materiais: post-its, canetas, flipchar...
- ☐ Preparar templates (mapa de empatia, matriz, HM...
- ☐ Reservar sala com paredes livres e projetor
- ☐ Enviar briefing prévio para participantes

DURANTE:

- ☐ Check-in inicial (5 min)
- ☐ Contexto e objetivo (10 min)
- ☐ Atividade 1: Empatizar (30 min)
- ☐ Atividade 2: Definir + HMW (30 min)
- ☐ Pausa (10 min)
- ☐ Atividade 3: Crazy 8 (15 min)
- ☐ Atividade 4: Priorização (20 min)
- ☐ Atividade 5: Prototipação em papel (30 min)
- ☐ Apresentação e feedback (20 min)
- ☐ Próximos passos e check-out (10 min)

DEPOIS:

- ☐ Digitalizar e documentar resultados
- ☐ Compartilhar com stakeholders ausentes
- ☐ Agendar follow-up para validação
- ☐ Medir impacto (o que mudou depois do workshop?)

3. Enterprise Design Thinking (IBM)

A IBM criou uma adaptação própria chamada **Enterprise Design Thinking**, que adiciona:

[text]

Princípios IBM:

1. Foco no resultado do usuário (não nas funcionalida...
2. Times multidisciplinares (não silos)
3. Iteração contínua (não entregas gigantes)

Hills (Metas):

-> Diferente de épicos/user stories, Hills descreve...
mudança de comportamento do usuário em linguagem...

Exemplo:

"Um gerente de operações consegue identificar gar...
logísticos em tempo real e tomar ações corretivas
antes que impactem o cliente final"

10. Anti-padrões em Design Thinking

[text]

[X] Pular a fase de empatia

"Já conhecemos nossos usuários" -- Não, você não c...

Consequência: Solução para o problema errado.

[X] Brainstorming sem regras

Sem moderação, líderes dominam e ideias tímidas mo...

Consequência: Mesmas soluções de sempre.

[X] Protótipo fotorrealista antes da hora

Gastar dias no Figma antes de validar a ideia com ...

Consequência: Apego à solução, resistência a mudan...

[X] Testar com amigos e familiares

Eles querem te agradar, não vão criticar.

Consequência: Feedback enviesado, falsa validação.

[X] Design Thinking como caixa preta

"Vamos fazer um workshop de DT e sai uma solução m...

Consequência: Falta de engajamento, resultados sup...

[X] Tratar DT como processo linear

"Já testamos, passamos para a próxima fase"

Consequência: Perde-se o principal benefício: a it...

Resumo

- **Design Thinking** é uma abordagem human-centered para resolver problemas complexos

- ****5 fases não-lineares:**** Empatizar -> Definir -> Ideiar -> Prototipar -> Testar
- ****Empatia**** é a base -- entrevistas, observação e imersão revelam necessidades reais
- ****Definir**** sintetiza aprendizados em problem statement e perguntas HMW
- ****Ideiar**** prioriza quantidade com brainstorming, Crazy 8 e matriz impacto x esforço
- ****Prototipar**** vai do papel ao código, do rápido ao refinado
- ****Testar**** valida com usuários reais e alimenta o ciclo de iteração
- ****Design Thinking + Ágil**** funciona com Discovery Sprints e Kanban com discovery track
- ****Em Enterprise****, DesignOps e workshops estruturados escalam a prática
- ****Anti-padrões**** incluem pular empatia, prototipar cedo demais e testar com amigos

UX Research & Design

Módulo 04 -- UX: Experiência do Usuário

Design centrado no usuário não é opcional -- é o que separa produtos que vendem de produtos que acumulam poeira.

1. O que é UX?

UX (User Experience) é a **percepção geral que uma pessoa tem ao interagir com um produto, sistema ou serviço**. Não se trata apenas de telas bonitas -- envolve emoções, eficiência, acessibilidade e satisfação.

UX vs UI

[text]

UX

Experiência completa

"Como o usuário se sente?"

Pesquisa, arquitetura, fluxo

Funcionalidade e usabilidade

Ciência + Design

UI

Superfície ...

"Como o prod..."

Cores, tipog...

Estética e i...

Design + Arte

UI sem UX é como um carro bonito sem motor. UX sem UI é como um motor potente sem carroceria.

Os 5 Planos de Jesse James Garrett

O modelo mais clássico para estruturar UX, de baixo (abstrato) para cima (concreto):

[text]

5. SUPERFÍCIE	Visual Design	<- U...
4. ESQUELETO	Interface / Navegação	<- L...
3. ESTRUTURA	Interação / Info Arch	<- F...
2. ESCOPO	Funcionalidades	<- F...
1. ESTRATÉGIA	Necessidades do negócio	<- O...

Plano	Pergunta central	Entregável típico
Estratégia	"Por que estamos fazendo isso?"	Visão do produto, OKRs
Escopo	"O que vamos construir?"	Backlog, requisitos
Estrutura	"Como as coisas se relacionam?"	Fluxogramas, IA
Esqueleto	"Onde cada coisa aparece?"	Wireframes, protótipos
Superfície	"Qual a aparência final?"	Design system, UI

Para devs: entender os 5 planos significa saber que um bug de frontend pode estar no plano da estrutura (fluxo errado) e não no da superfície (CSS feio).

2. Pesquisa com Usuários

Pesquisa não é opcional -- é o que impede você de construir a feature errada.

Entrevistas

[text]

[X] "Você usaria um botão de exportar CSV?"

[OK] "Me conta como você faz para gerar relatórios ho...

[text]

1. Abertura (5min) -- "Não estamos testando você, que..."
2. Contexto (10min) -- "Me conta seu dia a dia com..."
3. Tarefa (15min) -- "Você pode tentar fazer X enquan..."
4. Exploração (10min) -- "Por que você fez isso? O qu..."
5. Fechamento (5min) -- "Algo mais que não perguntei?"

Bons hábitos:

- Pergunte sobre ****comportamento passado**** (não intenção futura)
- Fale 20% do tempo, ouça 80%
- Não faça perguntas indutoras ("Você não achou confuso?")
- Grave com permissão

Testes de Usabilidade

Peça para o usuário **realizar uma tarefa** enquanto observa:

[typescript]

```
// Exemplo de roteiro de teste
const tasks = [
  {
    id: 'cadastro',
    instrucao: 'Você é um novo usuário. Crie uma cont...',
    sucesso: 'consegue finalizar o cadastro em < 3 mi...',
  },
  {
    id: 'pedido',
    instrucao: 'Faça um pedido do produto X.',
    sucesso: 'conclui a compra sem ajuda',
  },
  {
    id: 'suporte',
    instrucao: 'Você precisa cancelar seu pedido. Ond...',
    sucesso: 'encontra a opção em < 2 cliques',
  },
];
```

Métricas de Usabilidade

Métrica	O que mede
Success Rate	% de usuários que completam a tarefa
Time on Task	Tempo médio para completar
Error Rate	Quantidade de erros cometidos
SUS Score	Percepção subjetiva de usabilidade
NPS	Probabilidade de recomendação

Card Sorting

Técnica para **entender como usuários organizam informações**

:

- ****Aberto:**** usuários criam suas próprias categorias
- ****Fechado:**** usuários classificam itens em categorias pré-definidas
- ****Híbrido:**** pode sugerir novas categorias

Use card sorting quando for definir a navegação do seu produto. O resultado pode destruir (ou validar) a arquitetura que seu time inventou.

3. Arquitetura da Informação (IA)

Arquitetura da Informação é a **organização estrutural do conteúdo** -- como as informações são categorizadas, rotuladas e navegadas.

Os 4 componentes da IA

[text]

1. ORGANIZAÇÃO -- Como o conteúdo é agrupado
 - |— Hierárquica (ex: categorias e subcategorias)
 - |— Sequencial (ex: wizard de cadastro)
 - |— Matricial (ex: tags, filtros)

2. NAVEGAÇÃO -- Como o usuário se movimenta
 - |— Global (menu principal)
 - |— Local (links internos de uma seção)
 - |— Contextual (links no corpo do texto)
 - |— Facetada (filtros dinâmicos)

3. LABELING -- Nomes e rótulos
 - |— "Minha Conta" vs "Perfil"
 - |— "Gestão de Usuários" vs "Team"
 - |— Consistência é mais importante que criatividade

4. BUSCA -- Sistema de busca interna
 - |— Autocomplete
 - |— Filtros
 - |— Resultados relevantes

Princípios de IA

Princípio	Descrição
Revelância	Mostre o suficiente para o usuário saber o que existe
Exemplos	Mostre exemplos do que está por trás de um link
Portas de entrada	Permita chegar ao mesmo conteúdo por caminhos diferentes
Classificação múltipla	Ofereça diferentes formas de organizar (data, relevância, alfabética)
Navegação focada	Evite misturar navegação principal com conteúdo

Para desenvolver e definir rotas de API e URLs, pense na IA:

```
[typescript]

// [X] IA fraca, URLs confusas
/products/list?type=all
/user/info

// [OK] IA clara, URLs previsíveis
/produtos
/produtos/:id
/minha-conta/dados
/minha-conta/pedidos
```

4. Jornada do Usuário


A jornada mapeia **cada passo que o usuário dá** ao interagir com o produto, incluindo emoções, canais e pontos de dor.

User Journey Map

[text]			
FASE	AÇÕES	EMOÇÃO	OPOR...
DESCOBERTA	"Pesquisei 'SaaS CRM'"	[confused]	Conf...
	"Li review no Google"	[thinking]	Curi...
	"Acessei landing page"	[neutral]	Neutr...
AVALIAÇÃO	"Preenchi formulário"	[triumph]	Irrit...
	"Agendei demo"	[slight_smile]	...
	"Testei 14 dias"	[blush]	Animado...
ATIVACÃO	"Convidei time"	[anxious]	Ansio...
	"Configurei dados"	[weary]	Frust. ...
	"Primeiro relatório"	[smile]	Feliz ...
RETENÇÃO	"Uso semanal"	[blush]	Satisf...
	"Preciso de ajuda"	[angry]	Irrit. ...
	"Renovei contrato"	[heart_eyes]	Le...

Service Blueprint

Vai além do User Journey Map: **inclui a visão do backstage** (o que o sistema e o time fazem).

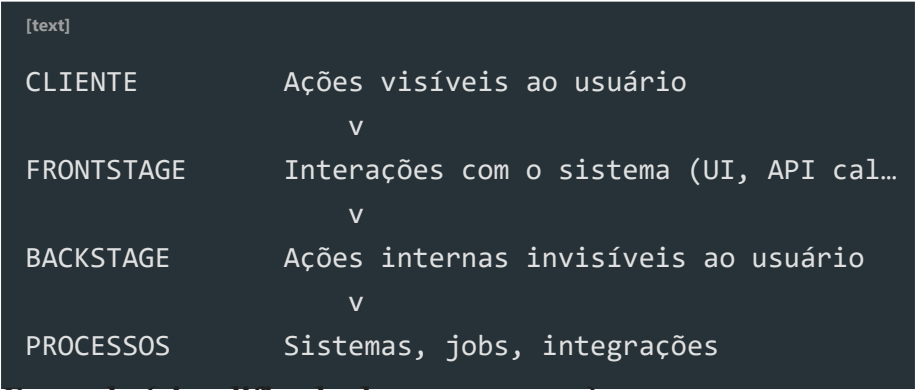

Exemplo (simplificado de uma compra)

Fase	Cliente	Frontstage	Backstage	Processos
Carrinho	Adiciona item	UI atualiza	Calcula frete	API de frete
Pagamento	Preenche dados	Formulário	Valida antifraude	Gateway
Confirmação	Recebe email	Tela de sucesso		
Entrega	Rastreia	Tracking page	Logística	Transportadora

Para devs: Service Blueprint mostra que seu código é apenas uma camada. Falhas na integração com ERP, no job de email ou no gateway de pagamento são **falhas de UX** também.

5. Personas

Personas são **personagens fictícios baseados em dados reais** que representam segmentos de usuários.

Proto-personas vs Data-driven

[text]

Proto-persona

Baseada em hipóteses do time

Rápida (1 workshop)

"Eu acho que o usuário..."

Valida: "Erramos, vamos pesquisar"

Data-driven pers...

Baseada em dados...

Leva semanas

"Os dados mostra..."

Valida: "Confirm..."

Estrutura de uma persona

[yaml]

```
nome: Dr. Carlos
idade: 42
cargo: Diretor de TI em empresa de médio porte
stack: Legado (Java 8, Oracle, mainframe)
```

Objetivos:

- Modernizar infra sem parar produção
- Justificar ROI para o CFO
- Reduzir em 30% os incidentes críticos

Dores:

- "Toda mudança é um risco"
- "Não consigo atrair devs bons por causa do legado"
- "Pressão da diretoria para inovar"

Frustrações:

- Ferramentas "modernas" não integram com o legacy
- Fornecedores não entendem o contexto enterprise
- Falta tempo para aprender novas stacks

Comportamento digital:

- Pesquisa no Google antes de comprar
- Lê relatórios do Gartner e Forrester
- Participa de webinar, não de evento presencial

Anti-personas

Usuários que **não são seu público-alvo**. Importante para não desperdiçar esforço.

[text]

Anti-persona: "Usuário Free"

- Usa só o plano gratuito
- Abre 3 tickets de suporte por mês
- Dá nota 2 no NPS porque "falta recurso premium"
- Gera custo operacional sem retorno financeiro

O que NÃO fazer: não projetar para ele.

Para devs: personas no código

```
[typescript]
```

```
// Mapeamento de personas para feature flags
type Persona = 'admin' | 'dev_individual' | 'gestor_e...

interface FeatureFlag {
  persona: Persona[];
  rollout: number; // % de usuários
}

const flags: Record<string, FeatureFlag> = {
  'export-csv': {
    persona: ['gestor_enterprise', 'admin'],
    rollout: 100,
  },
  'ai-suggestions': {
    persona: ['dev_individual', 'gestor_enterprise'],
    rollout: 10, // Lançamento gradual
  },
};
```

6. Acessibilidade (a11y)

Acessibilidade não é um plus -- é **requisito legal e moral**. No Brasil, a **Lei Brasileira de Inclusão (LBI)** exige que sites e apps sejam acessíveis.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

As diretrizes se organizam em 4 princípios:

[text]

P

- |— Perceptível -- O conteúdo deve ser perceptível
 - | |— Alternativas textuais para imagens
 - | |— Legendas para vídeos
 - | |— Contraste suficiente

O

- |— Operável -- A interface deve ser operável
 - | |— Navegação por teclado
 - | |— Tempo suficiente para ler
 - | |— Não causar convulsões (flash)

U

- |— Compreensível -- A interface deve ser compreens...
 - | |— Idioma identificado
 - | |— Comportamento previsível
 - | |— Tratamento de erros claro

R

- |— Robusto -- Deve funcionar com tecnologias...
 - | |— HTML semântico
 - | |— ARIA labels
 - | |— Funciona com screen readers

Níveis de conformidade

Nível	Descrição	Exemplo
A	Mínimo obrigatório	Alt text em imagens
AA	Recomendado (padrão legal)	Contraste 4.5:1
AAA	Avançado	Linguagem de sinais em vídeos

Contraste

```
[text]

[OK] Bom contraste (AA):
    #333333 sobre #FFFFFF    -- texto normal
    #000000 sobre #FFFFFF    -- texto grande
    #FFFFFF sobre #0055CC    -- botões

[X] Contraste insuficiente:
    #CCCCCC sobre #FFFFFF    -- texto cinza claro
    #999999 sobre #EEEEEE    -- links desativados
    #FFCC00 sobre #FFFFFF    -- alertas amarelos
```

Navegação por teclado

```
[typescript]
```

```
// [X] Botão que não recebe foco
<div onClick={handleClick}>Salvar</div>

// [OK] Botão nativo com foco
<button onClick={handleClick}>Salvar</button>

// [OK] Se precisar de div, adicione ARIA
<div
  role="button"
  tabIndex={0}
  onClick={handleClick}
  onKeyDown={(e) => e.key === 'Enter' && handleClick(...
>
  Salvar
</div>
```

Screen Readers

```
[html]
```

```
<!-- [X] Imagem decorativa sem alt -->
```

```

```

```
<!-- [OK] Imagem funcional com alt descritivo -->
```

```

```

```
<!-- [X] Ícone sem contexto -->
```

```
<button><i class="icon-cog"></i></button>
```

```
<!-- [OK] Ícone com aria-label -->
```

```
<button aria-label="Configurações"><i class="icon-cog..."
```

```
<!-- [X] Tabela sem escopo -->
```

```
<td>Nome</td>
```

```
<!-- [OK] Tabela com scope -->
```

```
<th scope="col">Nome</th>
```

Para devs: checklist de acessibilidade no código

[typescript]

```
interface A11yChecklist {  
  semanticHtml: boolean;    // Usa tags nativas (<nav...  
  keyboardNav: boolean;     // Tudo operável por tecl...  
  focusVisible: boolean;    // Focus ring visível  
  ariaLabels: boolean;      // Labels para ações não ...  
  colorContrast: boolean;   // 4.5:1 mínimo (AA)  
  reducedMotion: boolean;   // Respeita prefers-reduc...  
  zoomTested: boolean;      // Funciona com zoom até ...  
}  
  
const checkA11y: A11yChecklist = {  
  semanticHtml: false, // [X] div onclick no lugar de...  
  keyboardNav: false,  // [X] dropdown não abre com E...  
  // ...  
};
```

7. UX Writing

UX Writing é a **criação de textos para interfaces** que guiam o usuário de forma clara e humana.

Microtexto

```
[typescript]

// [X] Texto focado no sistema
"Erro 0x87E50007: Falha na autenticação do certificad...

// [OK] Texto focado no usuário
"Seu login expirou. Faça login novamente para continu...

// [X] Técnico e genérico
"Requisição inválida"

// [OK] Claro e acionável
"Preencha todos os campos obrigatórios antes de conti...
```

Tom de voz

Situação	Tom	Exemplo
Sucesso	Positivo	"Conta criada com sucesso! [party]"
Erro	Empático	"Algo deu errado. Não se preocupe, seus dados estão seguros."
Alerta	Direto	"Sua sessão vai expirar em 5 minutos."
Confirmação	Neutro	"Tem certeza que deseja excluir este projeto?"

Mensagens de erro

[text]

[X] "Falha ao processar requisição"

[X] "Ocorreu um erro inesperado"

[X] "Campos inválidos"

[OK] "E-mail ou senha incorretos. Tente novamente."

[OK] "O servidor não respondeu. Seu rascunho foi salv..."

[OK] "O campo 'CNPJ' precisa ter 14 dígitos."

Para devs: UX Writing no frontend

[typescript]

```
// [X] Mensagens de erro hardcoded e genéricas
const errorMessagesOld = {
  400: 'Bad Request',
  401: 'Unauthorized',
  500: 'Internal Server Error',
};

// [OK] Mensagens humanas centralizadas
const errorMessages = {
  400: 'Verifique os dados enviados e tente novamente...',
  401: 'Sua sessão expirou. Faça login novamente.',
  403: 'Você não tem permissão para essa ação.',
  404: 'O recurso solicitado não foi encontrado.',
  409: 'Já existe um registro com esses dados.',
  422: 'Corrija os campos destacados e tente novamente...',
  429: 'Muitas requisições. Aguarde alguns segundos.',
  500: 'Erro interno. Nossa equipe foi notificada.',
  502: 'Serviço temporariamente indisponível. Tente n...',
  503: 'Manutenção programada. Volte em instantes.',
};
```

Princípios de UX Writing

[text]

CLARO	-> "Salvar" (não "Persistir alterações...
CONCISO	-> "E-mail inválido" (não "O endereço ...
ÚTIL	-> "Digite seu e-mail corporativo" (or...
CONSISTENTE	-> Sempre "Excluir", não "Excluir"/"Re...
HUMANO	-> "Algo deu errado, mas já estamos cu...

8. Heurísticas de Nielsen

As 10 heurísticas são **critérios de usabilidade** que funcionam como checklist para avaliar qualquer interface.

As 10 Heurísticas

[text]

1. VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA

"O sistema deve sempre informar o que está acontec...

[X] Clica em "Salvar" e nada acontece por 10s

[OK] Spinner + "Salvando..." + "Salvo!" com timest...

2. CORRESPONDÊNCIA COM O MUNDO REAL

"Use linguagem do usuário, não do sistema."

[X] "Diretório raiz do repositório"

[OK] "Pasta principal do projeto"

3. CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO

"O usuário deve poder desfazer ações."

[X] Excluiu sem confirmação, sem undo

[OK] "Excluir -> Confirmar -> Desfazer (5s)"

4. CONSISTÊNCIA E PADRÕES

"Mesma palavra = mesma ação em todo o sistema."

[X] "Excluir" em um lugar, "Apagar" em outro

[OK] Sempre "Excluir" + ícone de lixeira

5. PREVENÇÃO DE ERROS

"Melhor que uma boa mensagem de erro é nenhum erro..."

[X] Data digitada livremente e depois valida

[OK] Datpicker que já impede data inválida

6. RECONHECIMENTO EM VEZ DE RECORDAÇÃO

"Mostre opções, não force o usuário a lembrar."

[X] Campo "Categoria" em branco

[OK] Dropdown com as categorias existentes

7. FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE USO

"Atenda novatos e experts."

[X] Mesmo fluxo para todos

[OK] Atalhos de teclado para experts, wizard para ...

8. DESIGN ESTÉTICO E MINIMALISTA

"Cada informação extra compete com a informação re...

[X] Dashboard com 20 gráficos

[OK] Top 5 métricas que importam

9. AJUDE USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RECUPE...

"Mensagens de erro claras e acionáveis."

[X] "Erro 500"

[OK] "Serviço indisponível. Tente novamente em alg...

10. AJUDA E DOCUMENTAÇÃO

"Se o usuário precisa de ajuda, ela deve estar di...

[X] Documentação escondida

[OK] "?" contextual + FAQ + chat

Como avaliar com as heurísticas

[typescript]

```
type HeuristicSeverity = 0 | 1 | 2 | 3 | 4;

interface HeuristicEvaluation {
  heuristic: string;
  severity: HeuristicSeverity;
  finding: string;
  suggestion: string;
}

// Severidade:
// 0 = não é problema
// 1 = problema cosmético
// 2 = problema menor
// 3 = problema grave (deve ser corrigido)
// 4 = catástrofe (uso impossível)

const evaluation: HeuristicEvaluation[] = [
  {
    heuristic: '1. Visibilidade do status',
    severity: 3,
    finding: 'Botão "Exportar" não mostra progresso',
    suggestion: 'Adicionar barra de progresso + notif...',
  },
  {
    heuristic: '9. Mensagens de erro',
    severity: 4,
    finding: 'Erro 500 sem mensagem ao usuário',
    suggestion: 'Mensagem amigável + log no backend',
  },
];
```

9. UX para Devs

Mentalidade centrada no usuário

[text]	
ANTES	DEPOIS
"O usuário vai aprender"	"Como tornar isso i...
"Está no requisito"	"O usuário realmente...
"Funciona no meu ambiente"	"Funciona para o usu...
"O design está errado"	"Qual problema estam...

Como colaborar com designers

Situação	Faça	Não faça
Recebeu um design	Pergunte "qual o fluxo do usuário?"	Comece a codificar sem entender
Conflito de implementação	Mostre dados (tempo, performance)	Fale "não dá pra fazer" sem alternativas
Review de design	Aponte violações de acessibilidade	Critique cor ou fonte
Entrega de funcionalidade	Valide com teste rápido de usabilidade	Considere pronto só porque compilou
Refinamento	Leve dados de analytics/feedback	Apenas "o PO pediu"

Checklist para devs

[markdown]

Antes de codificar

- [] Entendi o problema do usuário (não só a solução)
- [] Verifiquei se existem dados/entrevistas que emb...
- [] Questionei: "essa é a melhor forma de resolver?"

Durante o código

- [] Componentes são acessíveis (teclado, screen rea...
- [] Mensagens de erro são humanas e acionáveis
- [] Estados vazios, loading e erro estão tratados
- [] Contraste mínimo 4.5:1
- [] Microinterações informam o status do sistema

Antes do deploy

- [] Testei com teclado apenas (sem mouse)
- [] Testei com zoom de 200%
- [] Textos estão consistentes (mesmo label para mes...
- [] Performance: < 3s para carregar (mobile)

Exemplo prático: refatorando uma feature com mentalidade UX

[typescript]

```
// [X] Antes: feature-centrica
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios] = useQuery(GET_RELATORIOS);
  return <Table data={relatorios} />;
  // Usuário: "e agora? o que eu faço com isso?"
}

// [OK] Depois: centrada no usuário
function TelaRelatorios() {
  const [relatorios, { loading, error }] = useQuery(G...
  const [search, setSearch] = useState('');
  const filtered = relatorios.filter(r => r.name.incl...

  if (loading) return <Skeleton lines={5} aria-label=...
  if (error) return <ErrorAlert message="Não foi poss...
  if (filtered.length === 0) return <EmptyState messa...

  return (
    <Page>
      <SearchInput
        value={search}
        onChange={setSearch}
        placeholder="Buscar relatório por nome..."
        aria-label="Buscar relatórios"
      />
      <Table
        data={filtered}
        emptyMessage="Nenhum resultado para essa busc...
      />
    </Page>
  )
}
```

);

}

Perguntas que todo dev deveria fazer

```
[text]

1. "Qual o objetivo do usuário nesta tela?"
2. "O que acontece se der erro?"
3. "Como um usuário novato se sentiria aqui?"
4. "Isso funciona sem JavaScript?"
5. "O usuário consegue desfazer essa ação?"
6. "Onde o usuário vai procurar essa funcionalidade?"
7. "Em quanto tempo isso carrega no 3G?"
```

Resumo

Tópico	Principal aprendizado
UX vs UI	UX é a experiência completa; UI é a superfície visual
5 Planos	
Pesquisa	Entreviste para entender, não para validar
IA	Organize conteúdo como o usuário espera
Jornada	Mapeie emoções, não só cliques
Personas	Baseie em dados, não em achismo
Acessibilidade	WCAG AA é o mínimo legal
UX Writing	Mensagens claras, concisas e humanas
Heurísticas	10 critérios para avaliar qualquer interface
Dev + UX	
	Pergunte "por quê" antes de codificar

Wireframes e Prototipação

Módulo 05 -- Wireframes

~~Esboçar telas antes de codar. Validar antes de investir.~~

1. O que são Wireframes

Wireframe é o **esqueleto visual** de uma tela. É a representação estrutural da interface, focando em **layout, hierarquia, conteúdo e funcionalidade** -- sem nenhum polimento visual (cores, fontes, imagens).

Propósito

[text]

Wireframe serve para:

Validar fluxo e navegação antes do design

Alinhar time sobre a estrutura da tela

Identificar inconsistências cedo

Servir de contrato entre produto e dev

Acelerar o ciclo de iteração

Níveis de Fidelidade

Fidelidade	Aparência	Quando usar	Prós	Contras
Baixa	Esboço à mão, traços simples	Brainstorming, ideação, sprints	Rápido, barato, encoraja iteração	Pouco realista, difícil compartilhar remotamente
Média	Grey box, tons de cinza,			

formas
definidas

Validação de
fluxo, testes

remotos

Clara distinção
de hierarquia,

boa para testar

Ainda não testa
apelo visual

****Alta****

Quase real, com
grid definido,
tipografia
aproximada

Handoff,
aprovação de
stakeholders

Mínima
ambiguidade,
base para
protótipo

Leva mais
tempo, pode ser
confundida
com design
final

```
[typescript]
```


```
// Representação de níveis de fidelidade
type Fidelity = 'low' | 'medium' | 'high';

interface WireframeSpec {
  fidelity: Fidelity;
  elements: WireframeElement[];
  interactions?: Interaction[];
}

interface WireframeElement {
  type: 'header' | 'hero' | 'card' | 'form' | 'button...
  boundingBox: { x: number; y: number; w: number; h: ...
  placeholder: string; // "imagem do produto", "títul...
```

2. Wireframe vs Mockup vs Protótipo

É comum confundir os três. A diferença está no **nível de detalhe** e no **propósito**.

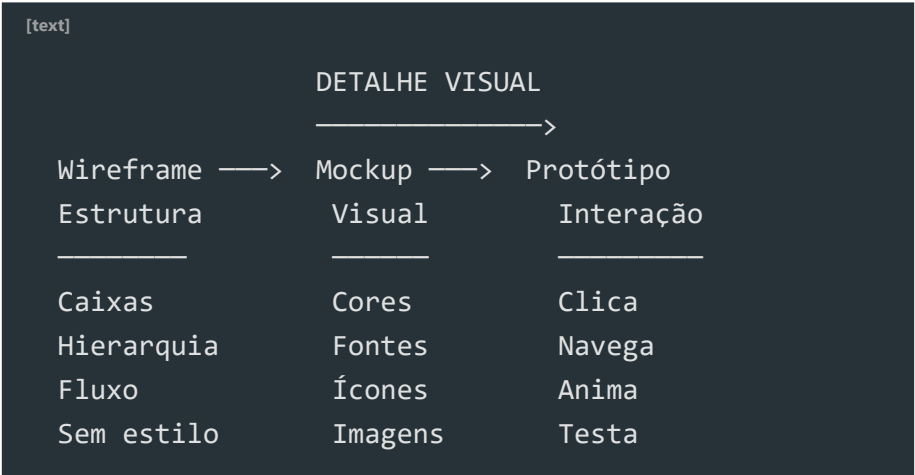

Comparação

Aspecto	Wireframe	Mockup	Protótipo
O que é	Esqueleto estrutural	Representação estática final	Simulação interativa
Fidelidade	Baixa/média	Alta	Alta
**Interativo?*	Não	Não	Sim
**Cores?*	Não (tons de cinza)	Sim (design final)	Sim
Tempo de criação	Minutos	Horas	Dias
Objetivo	Alinhar estrutura	Aprovar visual	Testar usabilidade
Quem usa	Produto + Dev + Design	Stakeholders	Time + Usuários

Quando usar cada um

[typescript]

```
interface DesignStage {
  phase: string;
  artifact: 'wireframe' | 'mockup' | 'prototype';
  goal: string;
  participants: string[];
  estimatedTime: string;
}

const stages: DesignStage[] = [
  {
    phase: 'Descoberta',
    artifact: 'wireframe',
    goal: 'Validar fluxo e estrutura com o time',
    participants: ['PO', 'Designer', 'Dev'],
    estimatedTime: '30 min -- 2h',
  },
  {
    phase: 'Definição',
    artifact: 'mockup',
    goal: 'Aprovar estilo visual com stakeholder',
    participants: ['Designer', 'PO', 'Cliente'],
    estimatedTime: '1 -- 3 dias',
  },
  {
    phase: 'Validação',
    artifact: 'prototype',
    goal: 'Testar usabilidade com usuários reais',
    participants: ['Designer', 'Dev', 'Usuários'],
    estimatedTime: '2 -- 5 dias',
  },
]
```


];

3. Princípios de Layout

Wireframe eficiente segue princípios de design visual, mesmo sem cores.

Grid

O grid é a **espinha dorsal** do layout. Ele garante alinhamento, consistência e ritmo.

[typescript]


```
interface Grid {
  columns: number;      // ex: 12
  gutter: number;       // ex: 16px (espaço entre co...
  margin: number;       // ex: 24px (margem lateral)
  breakpoints: Record<string, number>;
}

const desktopGrid: Grid = {
  columns: 12,
  gutter: 16,
  margin: 24,
  breakpoints: { sm: 640, md: 768, lg: 1024, xl: 1280...
};

// Utilitário para calcular largura de coluna
function colWidth(cols: number, grid: Grid): number {
  const contentWidth = 1200 - grid.margin * 2;
  const totalGutter = (grid.columns - 1) * grid.gutte...
  const colSize = (contentWidth - totalGutter) / grid...
  return colSize * cols + (cols - 1) * grid.gutter;
}
```

[text]

Wireframe com grid de 12 colunas:

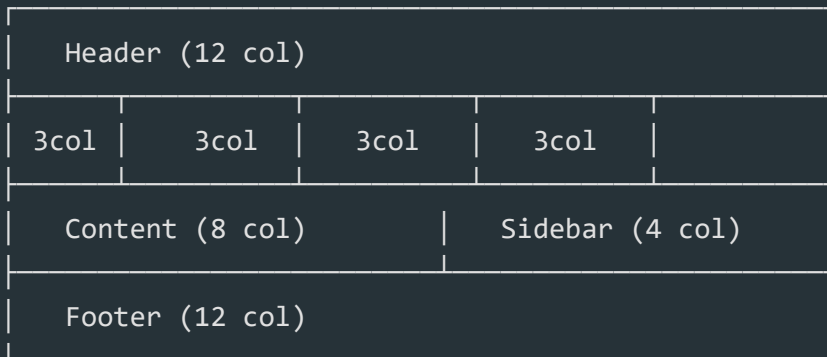

Hierarquia Visual

Organize os elementos por **importância**. O olho do usuário deve saber para onde olhar primeiro.

[text]

Hierarquia no wireframe:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Hero / Título principal | (maior box, posição cent... |
| 2. Chamada para ação (CTA) | (destacado, contraste de... |
| 3. Seções de conteúdo | (blocos médios, organiz... |
| 4. Navegação secundária | (menor, no topo ou side... |
| 5. Footer | (menor destaque, no fin... |

Espaçamento

[typescript]

```
// Sistema de espaçamento (8px grid)
const space = {
  xxs: 4,    // 4px  -- ícones, badges
  xs: 8,     // 8px  -- padding interno compacto
  sm: 16,    // 16px -- entre elementos relacionados
  md: 24,    // 24px -- entre seções
  lg: 32,    // 32px -- entre blocos maiores
  xl: 48,    // 48px -- entre seções principais
  xxl: 64,   // 64px -- margens de página
};

// Regra: elementos relacionados ficam mais próximos ...
// Seções diferentes ficam mais distantes (32-48px)
```

Proporção

Use proporções familiares para criar harmonia visual

[text]

16:9	-- Hero/Banner (widescreen)
4:3	-- Cards de conteúdo
1:1	-- Avatares, thumbnails
3:2	-- Imagens de destaque
2:1	-- Painéis e dashboards

4. Ferramentas

Comparação

Ferramenta	Tipo	Fidelidade	Curva	Colaboração	Preço
Papel e caneta	Físico	Baixa	Zero	Presencial	Grátis
Excalidraw	Web	Baixa	5 min	Tempo real (link)	Grátis
Balsamiq	Desktop/Web	Baixa-média	30 min	Compartilhamento	Pago (~\$12/mês)
Figma	Web	Média-alta	2h	Tempo real +	Grátis (início)
Whimsical	Web	Baixa-média	15 min	Link + comentários compartilhá	Grátis (limitado)
Miro	Web	Baixa	10 min	Quadro infinito + templates	Grátis (limitado)

Quando usar qual

[text]

[memo] Papel e caneta

- > Brainstorming individual ou em dupla
- > Sprint de design (Google Design Sprint)

[pencil] Excalidraw / Whimsical

- > Esboço remoto rápido
- > Wireframes de baixa fidelidade colaborativos

[art] Balsamiq

- > Wireframes de média fidelidade
- > Prototipação rápida sem distração visual

[brush] Figma

- > Wireframes de média/alta fidelidade
- > Componentes reutilizáveis
- > Handoff para devs
- > Protótipos interativos

Excalidraw -- Exemplo rápido

[typescript]

```
// Representação de um wireframe no Excalidraw
interface ExcalidrawElement {
  type: 'rectangle' | 'text' | 'arrow' | 'diamond';
  x: number;
  y: number;
  width: number;
  height: number;
  backgroundColor: 'transparent' | '#ffffff' | '#cccc...
  strokeStyle: 'solid' | 'dashed' | 'dotted';
}

const loginWireframe: ExcalidrawElement[] = [
  { type: 'rectangle', x: 0, y: 0, width: 400, height...
  { type: 'text', x: 10, y: 20, width: 200, height: 2...
  // ...mais elementos
];
```

[ideia] ***Dica Enterprise***: Figma é o padrão da indústria. Invista em aprender componentes, auto-layout e variants. Balsamiq é ótimo para documentação regulatória (foco em estrutura, não em visual).

5. Técnicas de Wireframing

Esboço Rápido (Crazy 8s)

Técnica de **divergência criativa**: dobre uma folha em 8 partes, desenhe 8 variações diferentes de uma mesma tela em **8 minutos** (1 minuto cada).


[text]

Como fazer:

1. Defina o problema: "Tela de dashboard pós-login"
2. Configure timer de 8 minutos
3. Desenhe 8 versões diferentes (sem repetir)
4. Ao final, vote na melhor ideia
5. Refine a vencedora em um wireframe único

Grey Box

Técnica de wireframing que usa **apenas caixas cinzas** para representar os elementos. Foco total na estrutura, sem distrações.

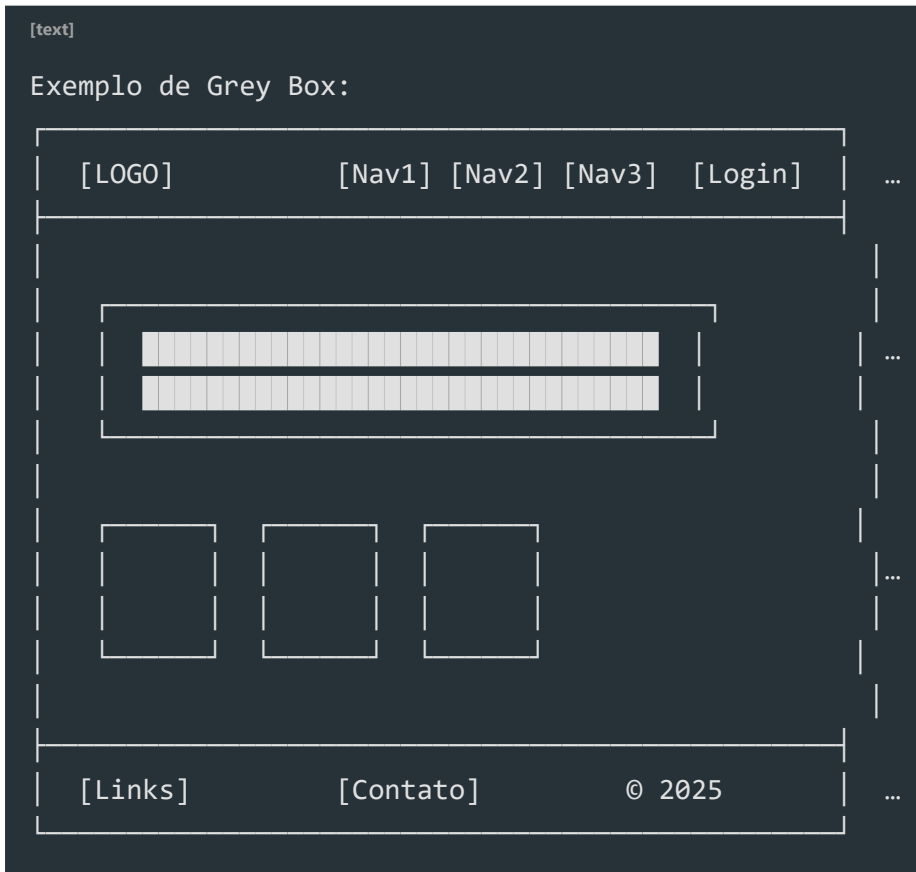


Wireflow

Combinação de **wireframe** + **fluxograma**. Cada tela é conectada por setas que mostram a navegação.

[text]

Wireflow de cadastro:

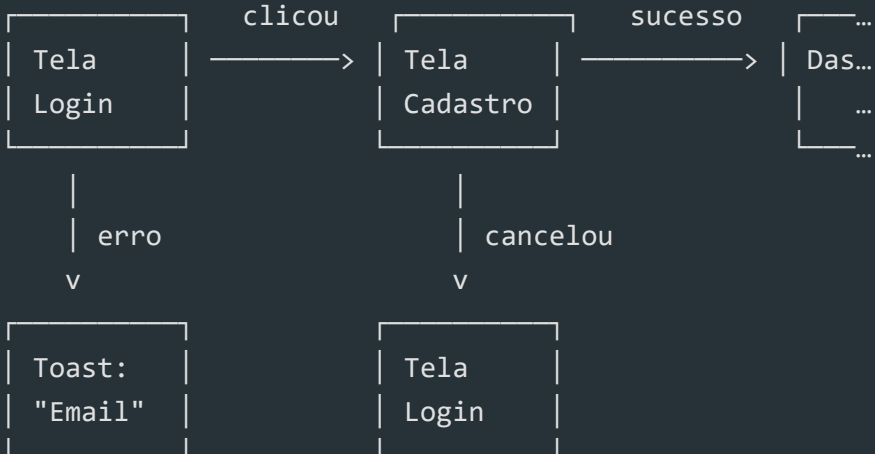

[typescript]

```

interface Wireflow {
  screens: WireframeSpec[];
  transitions: Transition[];
}

interface Transition {
  from: string;           // id da tela de origem
  to: string;             // id da tela de destino
  trigger: 'click' | 'submit' | 'error' | 'success' | ...
  element?: string;      // elemento que dispara (ex:...
  condition?: string;    // condição (ex: "campos vál...
}
  
```

Sketching (Desenho à mão)

Desenhar à mão força o **foco na estrutura** e elimina a tentação de

polir visualmente. Além disso:

[text]

Vantagens do sketching:


- Velocidade: 10x mais rápido que digital
- Baixo comprometimento: fácil descartar e recomeçar
- Qualquer um participa: não precisa saber ferramen...
- Memorável: estudos mostram que esboços manuais geram mais feedback honesto que protótipos polidos

6. Anatomia de uma Tela

Toda tela segue uma estrutura comum. Conhecer a anatomia ajuda a criar wireframes consistentes.

[text]

Anatomia padrão de uma página:

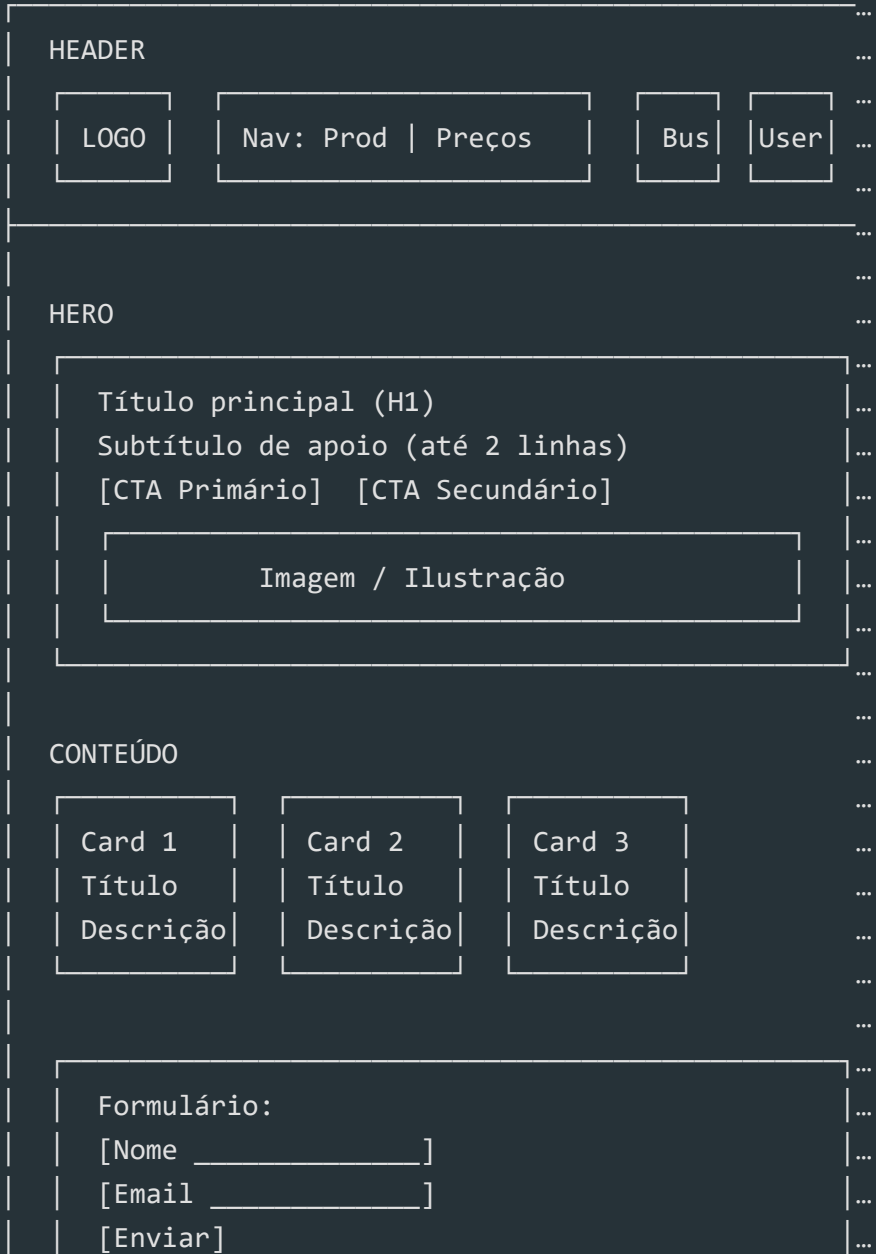











Detalhamento dos elementos


Elemento	Função	Wireframe
Header	Identidade + navegação global	Box superior com logo à esquerda, nav ao centro/direita
Hero	Primeira impressão, valor principal	Box grande com título, subtítulo e CTA
Conteúdo	Informação principal	Grid de cards, listas, formulários
CTA	Ação desejada (primário/secundário)	Botão destacado (maior, posição estratégica)
Navegação	Explorar o produto	Menu horizontal, sidebar, breadcrumb
Footer	Links secundários, legais	Box inferior com informações complementares

[typescript]

```
// Definição programática de uma tela
interface ScreenAnatomy {
  header: {
    logo: string;
    navItems: NavItem[];
    ctaButton?: { label: string; action: string };
  };
  hero: {
    headline: string;
    subheadline?: string;
    primaryCta: { label: string; action: string };
    secondaryCta?: { label: string; action: string };
    mediaType: 'image' | 'video' | 'illustration';
  };
  content: ContentSection[];
  footer: {
    links: { label: string; url: string }[];
    legal: string;
  };
}

interface NavItem {
  label: string;
  active: boolean;
  children?: NavItem[];
}
```

Padrões de layout comuns

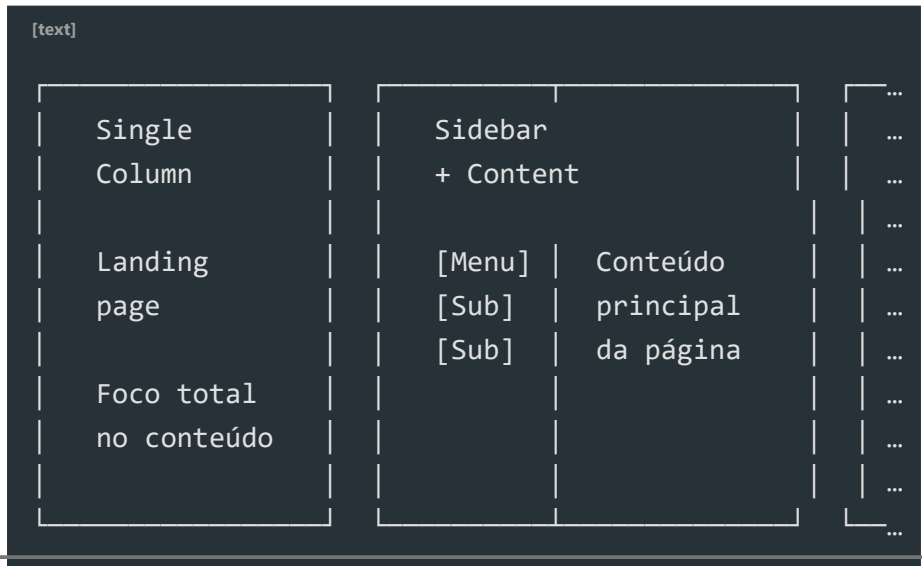

7. Interação -- Estados e Transições

Wireframes de média/alta fidelidade devem representar **estados da interface**.

Estados de Componentes

Cada componente pode estar em um dos seguintes estados:

```
[typescript]
type ComponentState = 'loading' | 'empty' | 'error' | ...

interface StatefulComponent {
  name: string;
  states: Record<ComponentState, WireframeElement>;
}
```


Como representar cada estado no wireframe

Estado	Representação visual	O que mostra
Default	Elemento normal, tons de cinza	Estado neutro
Loading	Skeleton boxes (retângulos com animação sugerida)	Dados estão carregando
Empty	Box vazio com texto "Nenhum item encontrado"	Não há dados
Error	Box com borda tracejada/vermelha +	Algo deu errado
Success	Confirmação visual (checkmark, toast)	Ação concluída
Disabled	Elemento opaco, sem contraste	Ação indisponível

Skeleton Loading

```
[typescript]


// Componente de skeleton para wireframe
interface SkeletonBox {
  width: number | string; // '100%' | '300px'
  height: number | string;
  borderRadius: number;
  lines?: number;          // para texto simulado
}
```

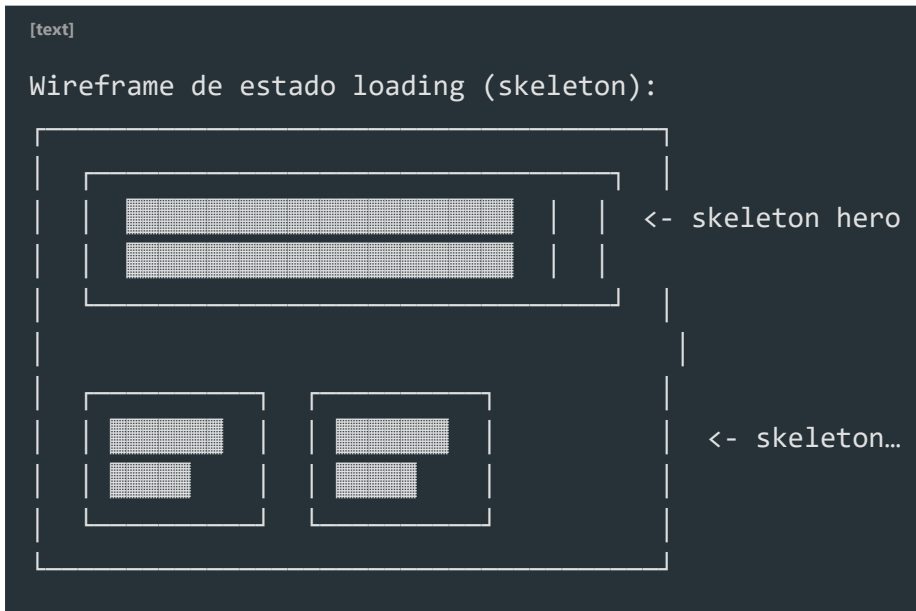

Estado Empty

[text]

Wireframe de estado vazio (empty):

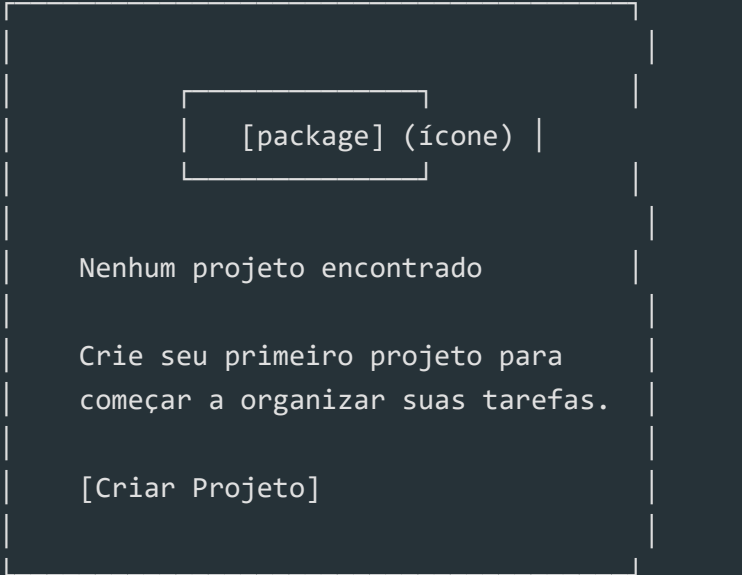

Transições


Wireframes podem (e devem) indicar transições entre telas:

[typescript]

```
interface Transition {
  type: 'push' | 'modal' | 'toast' | 'slide' | 'fade';
  duration: number; // ms
  trigger: string; // ação do usuário
}
```

[text]

Representação de transição no wireframe:

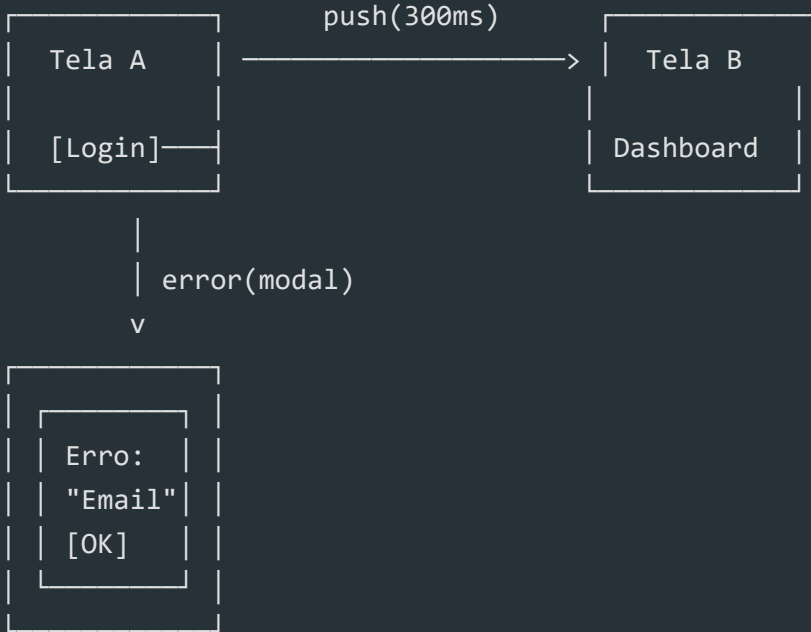

8. Validação de Wireframes

Wireframe não é o destino -- é um **meio para validar**.

Clickable Wireframes

Transforme wireframes estáticos em protótipos clicáveis para testar fluxo:

[typescript]

```
interface ClickableWireframe {  
  screens: WireframeSpec[];  
  hotspots: Hotspot[];  
}  
  
interface Hotspot {  
  screenId: string;  
  area: { x: number; y: number; w: number; h: number ...  
  action: 'navigate' | 'showModal' | 'showToast';  
  target: string; // id da tela ou ação  
}
```

Ferramentas para criar clickable wireframes:

- **Figma** -- Prototyping mode (conecta frames com setas)
- **Balsamiq** -- Link entre telas
- **Excalidraw** -- Setas + links
- **Miro** -- Conecta boards com setas

Teste de wireframe com usuários

[text]

Roteiro de teste de wireframe:

1. Contexto

"Aqui está um esboço de uma tela. Não está finaliz...
Queremos entender se o fluxo faz sentido."

2. Tarefa

"Mostre como você faria para criar um novo projeto..."

3. Observe

- Onde o usuário clica primeiro?
- Ele hesita em algum lugar?
- Ele encontra o CTA?

4. Pergunte

- "O que você acha que esse elemento faz?"
- "O que você esperaria ao clicar aqui?"
- "Faltou alguma informação?"

Iteração

O ciclo ideal:

[typescript]

Esboçar -> Validar -> Aprender -> Refinar -> (repetir)

[typescript]

```
interface IterationCycle {
  version: number;
  changes: string[];
  validatedBy: string[];
  feedbackThemes: string[];
  nextSteps: string[];
}

const cycle: IterationCycle = {
  version: 3,
  changes: [
    'Moveu CTA para o centro da tela',
    'Adicionou breadcrumb na navegação',
    'Reduziu formulário de 8 para 4 campos',
  ],
  validatedBy: ['PO', '2 usuários'],
  feedbackThemes: [
    'CTA não era visível',
    'Formulário muito longo',
    'Falta indicador de volta',
  ],
  nextSteps: ['Testar versão 4 com 5 usuários'],
};
```

9. Wireframes em Enterprise

Em contexto enterprise, wireframes vão além do esboço -- eles se tornam **documentos de especificação**.

Documentação

Cada wireframe deve incluir metadados:

[typescript]

```
interface WireframeDocumentation {
  // Metadados
  id: string; // "WF-001"
  title: string; // "Tela de Login"
  module: string; // "Autenticação"
  version: string; // "1.3"
  author: string; // "Maria Silva"
  createdAt: string; // ISO date
  updatedAt: string; // ISO date

  // Rastreabilidade
  userStoryId: string; // "US-042"
  epicId: string; // "EPIC-07"

  // Conteúdo
  elements: WireframeElement[];
  states: StatefulComponent[];
  interactions: Interaction[];
  notes: string; // Observações para ...

  // Aprovações
  approvals: Approval[];
}

interface Approval {
  role: 'PO' | 'DesignLead' | 'TechLead';
  name: string;
  date: string;
  status: 'pending' | 'approved' | 'changes_requested...
  comments?: string;
```

}

Handoff para Devs

O handoff é o momento em que o wireframe vira código. Para que seja eficiente:

Checklist de handoff (wireframe -> dev):

- [] Grid definido (colunas, gutters, margens)
- [] Medidas exatas dos elementos (largura, altura)
- [] Espaçamentos documentados (padding, margin)
- [] Estados mapeados (loading, empty, error, success)
- [] Comportamento em breakpoints (responsivo)
- [] Fluxo de navegação diagramado (wireflow)
- [] Anotações em elementos não óbvios
- [] Nomes de componentes consistentes com o design sy...

[typescript]

```
// Especificação de handoff
interface HandoffSpec {
  screen: WireframeDocumentation;
  responsiveBreakpoints: {
    mobile: WireframeSpec;
    tablet: WireframeSpec;
    desktop: WireframeSpec;
  };
  componentReferences: {
    [componentName: string]: string; // "Button" -> "...
  };
  apiContracts: {
    endpoint: string;
    method: string;
    requestFields: string[];
    responseFields: string[];
  }[];
}
```

Versionamento

Wireframes em enterprise precisam de versionamento igual a código.

[text]

Estratégia de versionamento:

Figma:

- Branching: crie branches para variações
- Version history: Figma salva automaticamente
- Nomeie versões: "v1.0 - Aprovado PO", "v1.1 - Rev...

Arquivos:

```
wireframe-tela-login-v1.0.fig  
wireframe-tela-login-v1.1.fig  
wireframe-tela-login-v2.0.fig
```

Convenção: {componente}-{tela}-v{major}.{minor}.{tipo}

Boas práticas:

- └─ Congele versões aprovadas (não mexa)
- └─ Versão major = mudança estrutural
- └─ Versão minor = ajuste de layout
- └─ Mantenha changelog por versão

Exemplo de Changelog de Wireframe

```
[typescript]
```

```
# UI Design
```

```
# Módulo 06 -- UI Design
```

```
**Transformar wireframes em interfaces funcionais, ac...
```

```
---
```

```
## 1. O que é UI Design
```

```
UI (User Interface) Design é a disciplina responsável...
```

```
### UI ≠ UX
```

UI (User Interface)

UX (User Experience)

Aparência visual

Cores, tipografia, ícones

Layout e componentes

Microinterações

"Como vê?"

Experiência completa

Pesquisa, jornada, AI

Fluxo e arquitetura

Emoção e usabilidade

"Como se sente?"

UI é a ****camada de superfície**** dos 5 Planos de Garre...

A relação UI + UX

UX sem UI: ideia sem forma, impossível de usar

UI sem UX: bonito mas inútil, frustrante

UI + UX: útil, usável e desejável

O papel do dev é implementar a UI com ****fidelidade ao****

2. Princípios de Design Visual -- CRAP

CRAP é um acrônimo para os 4 princípios fundamentais ...

Contraste

Elementos diferentes devem ****parecer diferentes****. Us...

// [X] Botão primário vs secundário quase iguais

```
const bad = { primary: '#4A90D9', secondary: '#5BA0E9' };
```

// [OK] Contraste claro entre ações

```
const good = { primary: '#1A73E8', secondary: '#E8F0FE' };
```

[text]

- Contraste de **cor**: fundo vs texto, botão primári...
- Contraste de **tamanho**: título vs corpo
- Contraste de **peso**: bold vs regular
- Contraste de **forma**: botão preenchido vs outline

Repetição

Repita estilos visuais para criar consistência.

Mesma cor de link -> usuário reconhece que é clicável

Mesmo padding nos cards -> ritmo visual previsível

Mesmo border radius -> identidade visual consistente

Alinhamento

Nada deve ser colocado arbitrariamente. Cada elemento...

// [X] Alinhamento solto

```
const misaligned = {  
  title: { marginLeft: 16 },  
  body: { marginLeft: 20 },  
  action: { marginLeft: 12 },
```

```
};  
// [OK] Alinhamento consistente
```

```
const aligned = {  
  title: { marginLeft: 16 },  
  body: { marginLeft: 16 },  
  action: { marginLeft: 16 },
```

```
};
```

Proximidade

Itens relacionados devem ficar ****próximos**** visualmen...

[X] Agrupamento confuso:

[Nome] [Email] [Telefone]

[Senha] [Confirmar Senha]

[OK] Agrupamento lógico por proximidade:

[Nome] [Email] <- Dados pessoais

[Telefone] <- Contato

[Senha] [Confirmar] <- Segurança

3. Cor

Teoria das Cores

Cores comunicam significado e emoção. No contexto ent...

Cor	Significado comum	Uso em UI enterprise
Azul	Confiança, segurança	Primary action, links...
Verde	Sucesso, conclusão	Confirmação, status OK...
Vermelho	Erro, perigo	Erro, ação destrutiva
Amarelo	Atenção, aviso	Warning, alerta
Cinza	Neutro, secundário	Background, disabled

Paletas de cor no Design System

```
interface ColorPalette {  
  primary: string;  
  primaryHover: string;  
  primaryLight: string;  
  secondary: string;  
  success: string;  
  warning: string;  
  error: string;  
  info: string;  
  neutral: {  
    50: string; // background mais claro
```

```
100: string;
200: string;
300: string;
400: string;
500: string; // cor neutra base
600: string;
700: string;
800: string;
900: string; // texto mais escuro
};
}
const enterprisePalette: ColorPalette = {
  primary: '#1A73E8',
  primaryHover: '#1557B0',
  primaryLight: '#E8FoFE',
  secondary: '#5F6368',
  success: '#34A853',
  warning: '#FBBC04',
  error: '#EA4335',
  info: '#4285F4',
  neutral: {
    50: '#F8F9FA',
    100: '#F1F3F4',
    200: '#E8EAED',
    300: '#DADCE0',
    400: '#BDC1C6',
    500: '#9AA0A6',
    600: '#80868B',
    700: '#5F6368',
    800: '#3C4043',
    900: '#202124',
```



```
},
},
```

```
[text]
```

Acessibilidade e Contraste

WCAG 2.2 define ratios mínimos de contraste:

Tipo	Ratio mínimo (AA)	Ratio mínimo (AAA)
-----	-----	-----
Texto normal (< 18px)	4.5:1	7:1
Texto grande (>= 18px bold ou 24px)	3:1	4.5:1
Componentes ativos (ícones, inputs)	3:1	--

```
// Utilitário de contraste
```

```
function isAccessible(foreground: string, background: string, level:
'AA' | 'AAA' = 'AA'): boolean {
```

```
  const ratio = getContrastRatio(foreground, background); //
```

```
  implementação do módulo 04
```

```
  const threshold = level === 'AA' ? 4.5 : 7;
```

```
  return ratio >= threshold;
```

```
}
```

```
// Uso na validação do tema
```

```
const theme = {
```

```
  textPrimary: '#202124',
```

```
  bgPrimary: '#FFFFFF',
```

```
};
```

```
console.log(isAccessible(theme.textPrimary, theme.bgPrimary)); //
```

```
true
```

Cor e Branding

No contexto enterprise, a paleta primária reflete a m...

```
interface BrandTokens {  
  colors: ColorPalette;  
  usage: {  
    primaryAction: string;  
    dangerAction: string;  
    link: string;  
    border: string;  
    surface: {  
      page: string;  
      card: string;  
      modal: string;  
      sidebar: string;  
    };  
    text: {  
      primary: string;  
      secondary: string;  
      disabled: string;  
      inverse: string;  
    };  
  };  
};  
}
```

[text]

4. Tipografia

Hierarquia Tipográfica

A hierarquia guia o olho do usuário: o que é mais imp...

```
interface TypographyScale {  
  display: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading1: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading2: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  heading3: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  body: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  bodySmall: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
  caption: { size: number; lineHeight: number; weight: number };  
}  
const enterpriseTypography: TypographyScale = {  
  display: { size: 32, lineHeight: 40, weight: 700 },  
  heading1: { size: 24, lineHeight: 32, weight: 700 },  
  heading2: { size: 20, lineHeight: 28, weight: 600 },  
  heading3: { size: 16, lineHeight: 24, weight: 600 },  
  body: { size: 14, lineHeight: 20, weight: 400 },  
  bodySmall: { size: 12, lineHeight: 16, weight: 400 },  
  caption: { size: 11, lineHeight: 16, weight: 400 },  
};
```

Escalas Modulares

Use uma escala modular (ex: 1.25 ou 1.333) para garan...

Escala 1.25 (Major Second):

11 -> 14 -> 16 -> 20 -> 24 -> 32 -> 40

Escala 1.333 (Major Third):

12 -> 16 -> 20 -> 24 -> 32 -> 40 -> 48

Legibilidade

- ****Largura de linha****: 45-75 caracteres por linha (i...
- ****Line-height****: 1.4-1.6 para body text
- ****Font-weight****: 400 para body, 600+ para headings
- ****Font-family****: system-ui ou fonte carregada via C...

// Stack de fontes para enterprise

```
const fontStack = {
```

```
  sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe  
UI', Roboto, sans-serif,
```

```
  mono: 'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'Cascadia Code',  
  Consolas, monospace,
```

```
};
```

// Uso no CSS-in-JS

```
const bodyStyle = {
```

```
  fontFamily: fontStack.sans,
```

```
  fontSize: 14,
```

```
  lineHeight: 1.5,
```

```
  maxWidth: '66ch', // controle de largura
```

```
};
```

[text]

5. Espaçamento e Grid

Box Model e Spacing Consistente

Use uma escala de espaçamento, não valores arbitrário...

```
const spacing = {  
  xxs: 2, // 2px -- divider finíssimo  
  xs: 4, // 4px -- ícone pequeno, gap mínimo  
  sm: 8, // 8px -- padding interno de inputs  
  md: 12, // 12px -- gap entre label e input  
  lg: 16, // 16px -- padding de cards, seções  
  xl: 24, // 24px -- margem entre seções  
  xxl: 32, // 32px -- padding de página  
  xxxl: 48, // 48px -- seções grandes no layout  
};
```

// [X] Espaçamento arbitrário

```
const badCard = { padding: 17, gap: 11 };
```

// [OK] Espaçamento da escala

```
const goodCard = { padding: spacing.lg, gap: spacing.md };
```

[text]

Grid Systems

Grid	Colunas	Gutters	Usos
-----	-----	-----	-----
Mobile	4	16px	Telas < 768px
Tablet	8	24px	768px-1024px
Desktop	12	24px	> 1024px

```
interface GridConfig {
  columns: number;
  gutter: number;
  margin: number;
  maxWidth: number;
}
const grid: Record<string, GridConfig> = {
  mobile: { columns: 4, gutter: 16, margin: 16, maxWidth: 480 },
  tablet: { columns: 8, gutter: 24, margin: 24, maxWidth: 960 },
  desktop: { columns: 12, gutter: 24, margin: 0, maxWidth: 1200 },
};
// Utility: cálculo de coluna
function colWidth(columns: number, totalColumns: number, gutter:
number): string {
  const fraction = columns / totalColumns;
  return calc(`${fraction * 100}% - ${gutter}px`);
}
```

Layout Patterns

Dashboard:

Sidebar	Main	Panel
240px	1fr	320px

Single Column (formulários):

Content (max 720px)

Split Screen:

List (1fr)	Detail (1fr)
------------	--------------

6. Componentes de UI

Botões

```
type ButtonVariant = 'primary' | 'secondary' | 'outline' | 'ghost' |
'danger';
type ButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg';
interface ButtonProps {
  variant: ButtonVariant;
  size: ButtonSize;
  disabled?: boolean;
  loading?: boolean;
  icon?: React.ReactNode;
  children: React.ReactNode;
}
// Mapa de cores por variante
const buttonStyles: Record<ButtonVariant, { bg: string; color: string;
border: string }> = {
```

```
primary: { bg: '#1A73E8', color: 'FFFFFF', border: 'transparent' },
secondary: { bg: '#E8FoFE', color: '#1A73E8', border: 'transparent' },
outline: { bg: 'transparent', color: '#1A73E8', border: '#1A73E8' },
ghost: { bg: 'transparent', color: '#5F6368', border: 'transparent' },
danger: { bg: '#EA4335', color: 'FFFFFF', border: 'transparent' },
```

1.

[text]

Inputs e Formulários

```
interface InputProps {
  label: string;
  placeholder?: string;
  error?: string;
  hint?: string;
  disabled?: boolean;
  required?: boolean;
  leftIcon?: React.ReactNode;
}
// Estados do input
const inputStates = {
  default: { border: '#DADCE0', bg: 'FFFFFF' },
  hover: { border: '#9AA0A6', bg: 'FFFFFF' },
  focus: { border: '#1A73E8', bg: 'FFFFFF', boxShadow: '0 0 3px #E8FoFE' },
  error: { border: '#EA4335', bg: 'FFFFFF' },
  disabled: { border: '#E8EAED', bg: 'F1F3F4', color: '#9AA0A6' },
};
```


Cards

```
interface CardProps {
  padding?: keyof typeof spacing;
  variant?: 'default' | 'elevated' | 'outlined';
  onClick?: () => void;
}
const cardVariants = {
  default: { bg: '#FFFFFF', border: '1px solid #E8EAED', boxShadow:
'none' },
  elevated: { bg: '#FFFFFF', border: 'none', boxShadow: '0 1px 3px
rgba(0,0,0,0.1), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.06)' },
  outlined: { bg: '#FFFFFF', border: '1px solid #DADCE0', boxShadow:
'none' },
},
```

[text]

Modais

```
interface ModalProps {
  isOpen: boolean;
  onClose: () => void;
  title: string;
  size: 'sm' | 'md' | 'lg';
  children: React.ReactNode;
  footer?: React.ReactNode;
}
const modalSizes = {
  sm: { width: 400 },
  md: { width: 560 },
```

```
lg: { width: 720 },  
};  
// Overlay deve fechar o modal
```

```
const overlayStyles = {  
  position: 'fixed',  
  inset: 0,  
  bg: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)',  
  display: 'flex',  
  alignItems: 'center',  
  justifyContent: 'center',  
  zIndex: 1000,  
};
```

```
### Tabelas
```

```
interface Column<T> {  
  key: keyof T;  
  header: string;  
  width?: number;  
  align?: 'left' | 'center' | 'right';  
  render?: (value: T[keyof T], row: T) => React.ReactNode;  
  sortable?: boolean;  
}  
interface TableProps<T> {  
  columns: Column<T>[];  
  data: T[];  
  loading?: boolean;  
  emptyMessage?: string;  
  onRowClick?: (row: T) => void;  
}
```

[text]

Dropdowns e Selects

```
interface Option {  
  value: string;  
  label: string;  
  disabled?: boolean;  
  group?: string;  
}  
interface SelectProps {  
  options: Option[];  
  value: string;  
  onChange: (value: string) => void;  
  placeholder?: string;  
  searchable?: boolean;  
  clearable?: boolean;  
}
```

7. Design Patterns

Navegação

Tipo	Quando usar	Exemplo
-----	-----	-----
Sidebar	Muitas seções, hierarquia profunda	Dash...
Top nav	Poucas seções, conteúdo horizontal	Site...
Tabs	Seções relacionadas, mesma página	Detalhes...
Breadcrumb	Hierarquia profunda, orientação	E-co...
Stepper	Fluxo sequencial	Wizard, checkout

```
interface BreadcrumbItem {
  label: string;
  href?: string;
  isCurrent?: boolean;
}
function Breadcrumb({ items }: { items: BreadcrumbItem[] }) {
  return (
    <nav aria-label="Breadcrumb">
      {items.map((item, i) => (
        <span key={i}>
          {i > 0 && <ChevronRightIcon />}
          {item.isCurrent
            ? <span aria-current="page">{item.label}</span>
            : <a href={item.href}>{item.label}</a>
          }
        </span>
      )}
```

```
    )}}  
</nav>  
);
```

```
[text]
```

```
### Formulários
```

```
Patterns que melhoram a experiência de formulários:
```

```
// [OK] Label visível e associado  
<label htmlFor="email">Email</label>  
<input id="email" type="email" aria-describedby="email-hint" />  
<span id="email-hint">Usaremos seu email para login</span>  
// [OK] Validação inline  
function validateField(value: string): string | null {  
  if (!value) return 'Campo obrigatório';  
  if (value.length < 3) return 'Mínimo de 3 caracteres';  
  return null;  
}  
// [OK] Máscara de formatação  
function formatPhone(value: string): string {  
  const digits = value.replace(/\D/g, "").slice(0, 11);  
  if (digits.length <= 2) return `${digits}`;  
  if (digits.length <= 7) return `${digits.slice(0, 2)}`  
  `${digits.slice(2)}`;  
  return `${digits.slice(0, 2)} ${digits.slice(2, 7)}-${digits.slice(7)}`;  
}
```

Feedback

Situação	Componente	Exemplo
-----	-----	-----
Sucesso	Toast/snackbar	"Projeto salvo"
Erro	Alert + inline error	"Email inválido"
Carregando	Skeleton / Spinner	Skeleton de 3 lin...
Vazio	Empty state	"Nenhum projeto ainda"
Confirmação	Modal/dialog	"Tem certeza?"

Onboarding

```
interface OnboardingStep {
  target: string;    // seletor do elemento alvo
  title: string;
  content: string;
  position: 'top' | 'bottom' | 'left' | 'right';
}
const onboarding: OnboardingStep[] = [
  {
    target: '#create-project-btn',
    title: 'Criar projeto',
    content: 'Clique aqui para criar seu primeiro projeto',
    position: 'bottom',
  },
  {
    target: '#sidebar',
    title: 'Navegação',
    content: 'Use o menu lateral para acessar todas as seções',
    position: 'right',
  },
]
```

```
},
```

```
1.
```

```
[text]
```

Empty States

Nunca mostre uma tela em branco. Todo empty state dev...

1. **Ilustração** ou ícone representativo
2. **Título** claro do que falta
3. **Descrição** do que fazer
4. **CTA** para a ação principal

```
const emptyState = {  
  title: 'Nenhum projeto encontrado',  
  description: 'Crie seu primeiro projeto para começar a organizar suas  
tarefas.',  
  action: { label: 'Criar projeto', href: '/projects/new' },  
1.
```

```
---
```

8. Microinterações

Microinterações são **pequenos momentos de feedback**...

Estados Visuais

/ Botão -- todos os estados /

```
.button {  
  background: #1A73E8;
```

```
transition: background 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease;  
cursor: pointer;
```

```
}  
.button:hover {  
  background: #1557B0; / escurece 10-15% /
```

```
}  
.button:active {  
  background: #0D47A1; / escurece mais /  
  transform: scale(0.98);
```

```
}  
.button:focus-visible {  
  outline: none;  
  box-shadow: 0 0 3px #E8FoFE;
```

```
}  
.button:disabled {  
  background: #E8EAED;  
  color: #9AA0A6;  
  cursor: not-allowed;  
  transform: none;
```



```
interface AnimationTokens {
```


```
  duration: {  
    instant: '50ms';  
    fast: '150ms';  
    normal: '200ms';  
    slow: '300ms';
```

```
};
```

```
easing: {  
  default: 'ease';
```



```
enter: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)';
exit: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)';
spring: 'cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)';
};
}
// Modal enter/exit
const modalAnimation = {
  enter: {
    opacity: [0, 1],
    transform: ['translateY(8px)', 'translateY(0)'],
    duration: 200,
    easing: 'cubic-bezier(0.0, 0.0, 0.2, 1)',
  },
  exit: {
    opacity: [1, 0],
    transform: ['translateY(0)', 'translateY(4px)'],
    duration: 150,
    easing: 'cubic-bezier(0.4, 0.0, 1, 1)',
  },
};
```

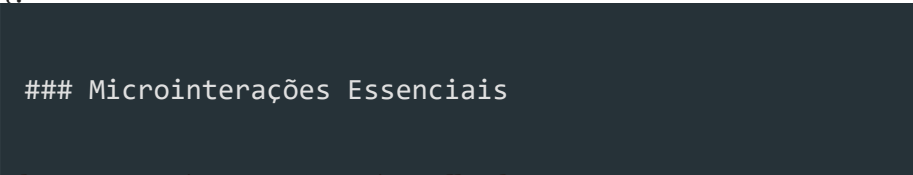

Elemento	Interação	Feedback
Botão	Click	Scale 0.98 + cor
Toggle	Toggle	Animação do thumb + bg
Input	Focus	Borda azul + box-shadow
Dropdown	Open	Fade in + slide
Toast	Appear	Slide in da direita

Skeleton | Load | Pulse shimmer
Link | Hover | Underline aparece
Checkbox | Toggle | Check animado

9. Dark Mode

Estratégia de Implementação

Dark mode não é apenas inverter cores -- é um **tema** ...

```
type ThemeMode = 'light' | 'dark';  
interface Theme {
```

```
  mode: ThemeMode;
```

```
  colors: {
```

```
    background: {
```

```
      primary: string;
```

```
      secondary: string;
```

```
      elevated: string;
```

```
      modal: string;
```

```
    };
```

```
    text: {
```

```
      primary: string;
```

```
      secondary: string;
```

```
      disabled: string;
```

```
      inverse: string;
```

```
    };
```

```
    border: {
```

```
      default: string;
```

```
      hover: string;
```

```
    focus: string;
  };
  action: {
    primary: string;
    primaryHover: string;
    secondary: string;
  };
};
}
const lightTheme: Theme = {
  mode: 'light',
  colors: {
    background: {
      primary: '#FFFFFF',
      secondary: '#F8F9FA',
      elevated: '#FFFFFF',
      modal: '#FFFFFF',
    },
    text: {
      primary: '#202124',
      secondary: '#5F6368',
      disabled: '#9AA0A6',
      inverse: '#FFFFFF',
    },
    border: {
      default: '#DADCE0',
      hover: '#9AA0A6',
      focus: '#1A73E8',
    },
    action: {
      primary: '#1A73E8',
```

```
    primaryHover: '#1557Bo',
    secondary: '#E8FoFE',
  },
},
};
const darkTheme: Theme = {
  mode: 'dark',
  colors: {
    background: {
      primary: '#1F1F1F',
      secondary: '#2C2C2C',
      elevated: '#333333',
      modal: '#2C2C2C',
    },
    text: {
      primary: '#E8EAED',
      secondary: '#9AA0A6',
      disabled: '#5F6368',
      inverse: '#202124',
    },
    border: {
      default: '#3C4043',
      hover: '#5F6368',
      focus: '#8AB4F8',
    },
    action: {
      primary: '#8AB4F8',
      primaryHover: '#A8C7FA',
      secondary: '#3C4043',
    },
  },
},
```

1.

[text]

Contraste no Dark Mode

O contraste absoluto não muda, mas a **percepção** si...

- Evite pretos puros (`#000000`) -- use `#1F1F1F`
- Prefira branco suave (`#E8EAED`) em vez de branco p...
- Sombras viram luz (elevation vira tom mais claro qu...
- Cores vibrantes (primary) devem ser dessaturadas pa...

Light mode: Dark mode:

#FFFFFF		#1F1F1F	
bg		bg	
#202124		#E8EAED	
text		text	
#1A73E8		#8AB4F8	
primary		primary	

Implementação com Context

```
const ThemeContext = React.createContext<{
  theme: Theme;
  toggleTheme: () => void;
}>({
  theme: lightTheme,
```

```
toggleTheme: () => {},
});
function ThemeProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  const [mode, setMode] = useState<ThemeMode>('light');
  const toggleTheme = () => {
    setMode(prev => prev === 'light' ? 'dark' : 'light');
  };
  const theme = mode === 'light' ? lightTheme : darkTheme;
  return (
    <ThemeContext.Provider value={{ theme, toggleTheme }}>
      <div data-theme={mode} style={{ background:
theme.colors.background.primary }}>
        {children}
      </div>
    </ThemeContext.Provider>
  );
}
```

10. UI para Devs

Inspeção no Figma

Ao inspecionar um layout no Figma, extraia:

Elemento	O que inspecionar
----------	-------------------

Botão	width, height, padding, border-radius, font-size, bg
Input	padding, border, border-radius, font-size, label position
Card	padding, border-radius, box-shadow, gap entre filhos
Text	font-family, font-size, line-height, letter-spacing, color
Spacing	margin, gap, top/left/bottom/right values

Medidas e Densidade

// Prefira valores da escala de espaçamento

```
const badImplementation = {  
  padding: '13px 22px', // arbitrário  
};  
const faithfulImplementation = {  
  padding: 12, // da escala: spacing.sm  
  gap: 8,    // da escala: spacing.xs  
};
```

[text]

Implementação Fiel

Checklist para implementar um componente com fidelida...

```
interface UIInspectionChecklist {  
  layout: {  
    dimensions: boolean; // width, height, min/max  
    padding: boolean;    // internal spacing  
    margin: boolean;     // external spacing  
    alignment: boolean;  // flex, grid, absolute  
  };  
  typography: {  
    fontFamily: boolean;  
    fontSize: boolean;  
    fontWeight: boolean;  
    lineHeight: boolean;  
    letterSpacing: boolean;  
    textAlign: boolean;
```

```
};  
visuals: {  
  backgroundColor: boolean;  
  border: boolean;    // width, style, color, radius  
  boxShadow: boolean;  
  opacity: boolean;  
};  
states: {  
  hover: boolean;  
  active: boolean;  
  focus: boolean;  
  disabled: boolean;  
  error: boolean;  
};  
responsive: {  
  mobile: boolean;  
  tablet: boolean;  
  desktop: boolean;  
};  
accessibility: {  
  contrast: boolean;    // WCAG AA  
  focusVisible: boolean;  
  ariaLabels: boolean;  
  keyboardNav: boolean;  
};  
function checkFidelity(inspection: UIInspectionChecklist): number {  
  const items = Object.values(inspection).flatMap(category =>  
    Object.values(category)  
  );  
  const total = items.length;
```



```
const passed = items.filter(Boolean).length;  
return Math.round((passed / total) * 100);  
}
```

```
### Densidade de Informação
```

```
Produtos enterprise geralmente precisam de mais densi...
```

Design System

Módulo 07 -- Design System: Consistência em Escala

Um Design System não é um projeto. É um produto que serve outros produtos.

1. O que é Design System

Design System é um **conjunto integrado de padrões, componentes, diretrizes e ferramentas** que orientam a criação de interfaces digitais de forma consistente e escalável.

Design System vs Style Guide vs Component Library

[text]	
Style Guide:	Component Library: ...
"Guia de estilos"	"Biblioteca de compon...
	...
Cores, tipografia, grid, regras de uso	Botões, inputs, modai... tabelas, cards ...
	...
– Estático	– Dinâmico ...
– PDF/doc	– npm package ...
– "O que usar"	– "O que implementar"...
Exemplo:	Exemplo: ...
Manual de marca	Material UI ...

Propósito

[typescript]

```
interface DesignSystemPurpose {  
  consistencia: 'Mesma aparência e comportamento em ...  
  eficiencia: 'Devs e designers produzem mais rápi...  
  escalabilidade: 'Novos produtos/heranças adotam o si...  
  qualidade: 'Componentes testados, acessíveis, d...  
  colaboracao: 'Linguagem comum entre devs, designe...  
}
```

"Design Systems are how we scale design decisions across an organization." -- Nathan Curtis

2. Atomic Design

Criado por **Brad Frost**, o Atomic Design é uma metodologia que divide interfaces em **níveis hierárquicos** de complexidade.

Os 5 níveis

[text]

Átomos	-->	Moléculas	-->	Organismos	-->	Templates	-->...
							...
		Combina		Junta		Define	...
		átomos		moléculas		layout	...
v		v		v		v	...
Botão		Input +		Formulário		Página de	...
Ícone		Label +		+ Header +		cadastro	...
Label		Error =		Sidebar +		(vazia,	...
Tag		Campo de		Footer =		estrutura)	...
Cor		texto		Página			
Tipografia							
Espaçamento							

Átomos

[typescript]

```
// Átomo: Label
interface LabelProps {
  text: string;
  variant: 'default' | 'required' | 'optional';
  size: 'sm' | 'md';
}

function Label({ text, variant, size }: LabelProps) {
  const variants = {
    default: 'text-gray-700',
    required: 'text-red-600 after:content-["*"] after...',
    optional: 'text-gray-400',
  };
  return (
    <span className={` ${variants[variant]} text-${siz...
      {text}
    </span>
  );
}
```

Moléculas

```
[typescript]

// Molécula: Campo de texto (Label + Input + ErrorMes...
interface TextFieldProps {
  label: string;
  name: string;
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  error?: string;
  required?: boolean;
}

function TextField({ label, name, value, onChange, er...
  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <Label text={label} variant={required ? 'requir...
      <Input
        name={name}
        value={value}
        onChange={onChange}
        hasError={!!error}
      />
      {error && <ErrorMessage text={error} />}
    </div>
  );
}
```

Organismos

[typescript]

```
// Organismo: Formulário de cadastro
interface SignupFormProps {
  onSubmit: (data: SignupData) => Promise<void>;
}

function SignupForm({ onSubmit }: SignupFormProps) {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');

  return (
    <form onSubmit={(e) => { e.preventDefault(); onSu...
      className="flex flex-col gap-4 max-w-md">
        <TextField label="Email" name="email" value={em...
        <TextField label="Senha" name="password" value=...
        <Button type="submit" variant="primary" fullWid...
      </form>
    );
  }
}
```

Templates e Páginas

[typescript]

```
// Template: estrutura da página (sem dados reais)
function AuthTemplate({ children }: { children: React...
  return (
    <div className="min-h-screen flex items-center ju...
      <div className="w-full max-w-md p-8 bg-white ro...
        <Logo />
        {children}
      </div>
    </div>
  );
}

// Página: template + dados reais
function SignupPage() {
  return (
    <AuthTemplate>
      <h1 className="text-2xl font-bold mb-6">Crie su...
      <SignupForm onSubmit={handleSignup} />
    </AuthTemplate>
  );
}
```

Por que Atomic Design no Enterprise?

[text]

Sem Atomic Design:	Com Atomic...
"Onde está o botão primary?"	"Button: v...
"Este input tem o mesmo estilo que aquele?"	"Input seg... (sempre ...
"Este formulário quebrou porque mudei o Input em 10 lugares"	"Mudei o I... formulár...

3. Design Tokens

Design Tokens são as **variáveis visuais** do sistema. Eles abstraem decisões de design em valores únicos e reutilizáveis.

Definição em TypeScript

[typescript]

```
// tokens/colors.ts
export const colors = {
  brand: {
    primary: { 50: '#eff6ff', 100: '#dbeafe', 200: ...
              300: '#93c5fd', 400: '#60a5fa', 500: ...
              600: '#2563eb', 700: '#1d4ed8', 800: ...
              900: '#1e3a8a', 950: '#172554' },
    secondary: { 50: '#faf5ff', 100: '#f3e8ff', 500: ...
                600: '#7c3aed', 700: '#6d28d9' },
  },
  semantic: {
    success: '#10b981',
    warning: '#f59e0b',
    error: '#ef4444',
    info: '#3b82f6',
  },
  neutral: {
    white: '#ffffff',
    50: '#f9fafb',
    100: '#f3f4f6',
    200: '#e5e7eb',
    300: '#d1d5db',
    400: '#9ca3af',
    500: '#6b7280',
    600: '#4b5563',
    700: '#374151',
    800: '#1f2937',
    900: '#111827',
    black: '#000000',
  },
},
```

```
} as const;
```



```
export type ColorToken = keyof typeof colors.semantic;
```

Tipografia

[typescript]

```
// tokens/typography.ts
export const typography = {
  fontFamily: {
    sans: "'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont...",
    mono: "'JetBrains Mono', 'Fira Code', monospace",
  },
  scale: {
    'display-xl': { fontSize: '4.5rem', lineHeight: '...'
    'display-lg': { fontSize: '3.75rem', lineHeight: ...
    'display': { fontSize: '3rem', lineHeight: '3...'
    'heading-xl': { fontSize: '2.25rem', lineHeight: ...
    'heading-lg': { fontSize: '1.875rem', lineHeight: ...
    'heading': { fontSize: '1.5rem', lineHeight: ...
    'heading-sm': { fontSize: '1.25rem', lineHeight: ...
    'body-lg': { fontSize: '1.125rem', lineHeight: ...
    'body': { fontSize: '1rem', lineHeight: '1...'
    'body-sm': { fontSize: '0.875rem', lineHeight: ...
    'caption': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: ...
    'overline': { fontSize: '0.75rem', lineHeight: ...
  },
} as const;
```

Spacing

[typescript]

```
// tokens/spacing.ts
export const spacing = {
  0: '0px',
  0.5: '2px',
  1: '4px',
  2: '8px',
  3: '12px',
  4: '16px',
  5: '20px',
  6: '24px',
  8: '32px',
  10: '40px',
  12: '48px',
  16: '64px',
  20: '80px',
  24: '96px',
} as const;

export type SpacingToken = keyof typeof spacing;
```

Shadows, Border Radius e Breakpoints

[typescript]

```
// tokens/effects.ts
export const shadows = {
  none: 'none',
  sm: '0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)',
  md: '0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px...',
  lg: '0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px...',
  xl: '0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 8px...'
} as const;

export const borderRadius = {
  none: '0px',
  sm: '4px',
  md: '8px',
  lg: '12px',
  xl: '16px',
  full: '9999px',
} as const;

// tokens/breakpoints.ts
export const breakpoints = {
  sm: 640,
  md: 768,
  lg: 1024,
  xl: 1280,
  '2xl': 1536,
} as const;

// Uso: breakpoints como media queries
export const mediaQueries = {
  sm: `@media (min-width: ${breakpoints.sm}px)`,
```



```
md: `@media (min-width: ${breakpoints.md}px)`,
```

```
lg: `@media (min-width: ${breakpoints.lg}px)`,
```

```
xl: `@media (min-width: ${breakpoints.xl}px)`,
```

```
'2xl': `@media (min-width: ${breakpoints['2xl']}px)...
```

```
} as const;
```

CSS Custom Properties a partir dos Tokens

[typescript]

```
// tokens/toCSS.ts
import { colors } from './colors';
import { spacing } from './spacing';
import { shadows, borderRadius } from './effects';

export function generateCSSVariables(): string {
  let css = ':root {\n';

  // Colors
  for (const [brand, shades] of Object.entries(colors...
    for (const [shade, value] of Object.entries(shade...
      css += `  --color-${brand}-${shade}: ${value};\n...
    }
  }

  // Spacing
  for (const [key, value] of Object.entries(spacing))...
    css += `  --spacing-${key}: ${value};\n`;
  }

  // Shadows
  for (const [key, value] of Object.entries(shadows))...
    css += `  --shadow-${key}: ${value};\n`;
  }

  // Border radius
  for (const [key, value] of Object.entries(borderRad...
    css += `  --radius-${key}: ${value};\n`;
  }
```

```
CSS += '}\n';
```

```
return css;
```


}

// Saída gerada:

```
// :root {
```

```
// --color-primary-50: #eff6ff;
```

```
// --spacing-4: 16px;
```

```
// --shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
```

```
// --radius-md: 8px;
```


// }

4. Componentes

Componentes são a **implementação concreta** dos tokens. Cada componente deve ser:

- ****Padronizado**** -- props consistentes entre componentes
- ****Documentado**** -- spec, variantes, exemplos
- ****Acessível**** -- ARIA, teclado, contraste
- ****Testado**** -- unitário, visual, acessibilidade

Botão

[typescript]

```
// components/Button/Button.tsx
import { ButtonHTMLAttributes, forwardRef } from 'react'

type ButtonVariant = 'primary' | 'secondary' | 'outline'
type ButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg'

interface ButtonProps extends ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> {
  variant?: ButtonVariant;
  size?: ButtonSize;
  loading?: boolean;
  fullWidth?: boolean;
  leftIcon?: React.ReactNode;
  rightIcon?: React.ReactNode;
}

const variantStyles: Record<ButtonVariant, string> = {
  primary: 'bg-[var(--color-primary-600)] text-white',
  secondary: 'bg-gray-100 text-gray-900 hover:bg-gray-200',
  outline: 'border border-gray-300 text-gray-700 hover:bg-gray-50',
  ghost: 'text-gray-600 hover:bg-gray-100 focus:ring-gray-200',
  danger: 'bg-[var(--color-semantic-error)] text-white',
};

const sizeStyles: Record<ButtonSize, string> = {
  sm: 'px-3 py-1.5 text-sm gap-1.5',
  md: 'px-4 py-2 text-sm gap-2',
  lg: 'px-6 py-3 text-base gap-2',
};

export const Button = forwardRef<HTMLButtonElement, ButtonProps>((props, ref) => {
```

```
({ variant = 'primary', size = 'md', loading, fullW...
```

```
return (
```

<button

ref={ref}

```
disabled={disabled || loading}
```

```
className={`
```


inline-flex items-center justify-center fon...

transition-all duration-150

focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-...

disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-all...

`${variantStyles[variant]}`

`${sizeStyles[size]}`

```
${fullWidth ? 'w-full' : ''}
```

`${className ?? ''}`


```
`trim()}}
```

```
{...props}
```



```
{loading ? <Spinner /> : leftIcon}
```

{children}

{rightIcon}

</button>

);

}

);

Input

[typescript]

```
// components/Input/Input.tsx
import { InputHTMLAttributes, forwardRef } from 'react'

interface InputProps extends InputHTMLAttributes<HTML...
  label: string;
  error?: string;
  hint?: string;
  leftElement?: React.ReactNode;
  rightElement?: React.ReactNode;
}

export const Input = forwardRef<HTMLInputElement, Inp...
  ({ label, error, hint, leftElement, rightElement, i...
    const inputId = id ?? `input-${label.toLowerCase(...

  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <label htmlFor={inputId} className="text-sm f...
        {label}
      {props.required && <span className="text-re...
    </label>
    <div
      className={`
        flex items-center border rounded-[var(--r...
        ${error
          ? 'border-red-500 focus-within:ring-red...
          : 'border-gray-300 focus-within:ring-[v...
        }
        ${props.disabled ? 'bg-gray-50 cursor-not...
        focus-within:ring-2
```

```
`trim()}}
```



```
{leftElement && <span className="pl-3 text-...
```

<input

ref={ref}

id={inputId}

`className={``

w-full px-3 py-2 text-sm bg-transparent...

`${props.disabled ? 'text-gray-400' : 't...`

placeholder:text-gray-400

```
`trim()}}
```

`aria-invalid={!!error}`

aria-describedby={error ? `\${inputId}-err...

`{...props}`

/ >

```
{rightElement && <span className="pr-3 text...
```

</div>

```
{error && <span id={`${inputId}-error`} class...
```

```
{hint && !error && <span id={`${inputId}-hint...
```

</div>

);

}

);

Modal

[typescript]

```
// components/Modal/Modal.tsx
import { useEffect, useRef } from 'react';

interface ModalProps {
  open: boolean;
  onClose: () => void;
  title: string;
  size?: 'sm' | 'md' | 'lg' | 'xl';
  children: React.ReactNode;
  footer?: React.ReactNode;
}

const sizeStyles = {
  sm: 'max-w-sm',
  md: 'max-w-lg',
  lg: 'max-w-2xl',
  xl: 'max-w-4xl',
};

export function Modal({ open, onClose, title, size = ...
  const overlayRef = useRef<HTMLDivElement>(null);

  useEffect(() => {
    if (!open) return;
    const handleEsc = (e: KeyboardEvent) => {
      if (e.key === 'Escape') onClose();
    };
    document.addEventListener('keydown', handleEsc);
    document.body.style.overflow = 'hidden';
    return () => {
```

```
document.removeEventListener('keydown', handleE...
```

```
document.body.style.overflow = '';
```

};

```
}, [open, onClose]);
```



```
if (!open) return null;
```


return (

<div

ref={overlayRef}

```
className="fixed inset-0 z-50 flex items-center...
```

```
onClick={(e) => { if (e.target === overlayRef.c...
```

role="dialog"

`aria-modal="true"`

aria-labelledby="modal-title"



```
<div className="fixed inset-0 bg-black/50 backd...
```

```
<div className={`relative bg-white rounded-xl s...
```

```
<div className="flex items-center justify-bet...
```

```
<h2 id="modal-title" className="text-lg fon...
```

```
<button onClick={onClose} className="p-1 te...
```



```
<svg width="20" height="20" viewBox="0 0 ...
```

</button>

</div>

```
<div className="mb-6 text-sm text-gray-600">{...
```

{footer && (

```
<div className="flex items-center justify-e...
```

{footer}

</div>

)}

</div>

</div>

);

}

Tabela

[typescript]

```
// components/Table/Table.tsx
interface Column<T> {
  key: string;
  header: string;
  render: (item: T) => React.ReactNode;
  sortable?: boolean;
  width?: string;
  align?: 'left' | 'center' | 'right';
}

interface TableProps<T> {
  columns: Column<T>[];
  data: T[];
  loading?: boolean;
  emptyMessage?: string;
  onClick?: (item: T) => void;
  sortable?: boolean;
}

export function Table<T extends Record<string, unknown> & {
  columns: Column<T>[];
  data: T[];
  loading?: boolean;
  emptyMessage?: string;
  onClick?: (item: T) => void;
  sortable?: boolean;
}>() {
  const [sortKey, setSortKey] = useState<string | null>();
  const [sortDir, setSortDir] = useState<'asc' | 'desc'>('asc');

  const sorted = useMemo(() => {
    if (!sortKey) return data;
    return [...data].sort((a, b) => {
      const aVal = a[sortKey];
```

```
const bVal = b[sortKey];
```

```
if (aVal < bVal) return sortDir === 'asc' ? -1 ...
```



```
if (aVal > bVal) return sortDir === 'asc' ? 1 :...
```

```
return 0;
```

});

```
}, [data, sortKey, sortDir]));
```



```
const handleSort = (key: string) => {
```

```
if (sortKey === key) {
```

```
setSortDir(d => d === 'asc' ? 'desc' : 'asc');
```



```
} else {
```

```
setSortKey(key);
```

```
setSortDir('asc');
```

}

};

return (

```
<div className="overflow-x-auto border border-gra...
```



```
<table className="w-full text-sm">
```

<thead>

```
<tr className="bg-gray-50 border-b border-g...
```

```
{columns.map(col => (
```

<th

```
key={col.key}
```

className={`px-4 py-3 font-medium tex...




```
{col.sortable && sortable !== false ?...
```

```
<button className="flex items-cente...
```

{col.header}

```
{sortKey === col.key && (
```

{sort...

)}

</button>

```
) : col.header}
```


</th>

)))

</tr>

</thead>

<tbody>

{loading ? (

```
Array.from({ length: 3 }).map((_, i) => (
```

```
<tr key={i} className="animate-pulse">
```



```
{columns.map(col => (
```

```
<td key={col.key} className="px-4 p...
```

<div className="h-4 bg-gray-200 r...

</td>

)))

</tr>

))

```
) : sorted.length === 0 ? (
```


» » »

Select

[typescript]

```
// components/Select/Select.tsx
interface SelectOption {
  label: string;
  value: string;
  disabled?: boolean;
}

interface SelectProps {
  label: string;
  options: SelectOption[];
  value: string;
  onChange: (value: string) => void;
  placeholder?: string;
  error?: string;
  required?: boolean;
  disabled?: boolean;
}

export function Select({ label, options, value, onCha...
  const selectId = `select-${label.toLowerCase().repl...

  return (
    <div className="flex flex-col gap-1.5">
      <label htmlFor={selectId} className="text-sm fo...
        {label}
        {required && <span className="text-red-500 ml...
      </label>
      <select
        id={selectId}
        value={value}
```

```
onChange={ (e) => onChange(e.target.value)}
```

```
disabled={disabled}
```

className={`

w-full px-3 py-2 text-sm bg-white border ro...

`${error ? 'border-red-500' : 'border-gray-3...`

`${disabled ? 'bg-gray-50 text-gray-400 curs...`

focus:outline-none focus:ring-2 \${error ? '...

```
`trim()}}
```

```
required={required}
```

```
aria-invalid={!error}
```

>

{placeholder && <option value="" disabled>{pl...

```
{options.map(opt => (
```

```
<option key={opt.value} value={opt.value} d...
```


{opt.label}

</option>

))}

</select>

{error && <span className="text-xs text-red-500...

</div>

);



5. Documentação

Documentação é o que **transforma uma biblioteca de componentes em um Design System.**

Storybook

Storybook é a ferramenta mais popular para documentar, testar e explorar componentes visualmente.

[typescript]

```
// components/Button/Button.stories.ts
import type { Meta, StoryObj } from '@storybook/react...
import { Button } from './Button';

const meta: Meta<typeof Button> = {
  title: 'Components/Button',
  component: Button,
  argTypes: {
    variant: {
      control: 'select',
      options: ['primary', 'secondary', 'outline', 'g...
    },
    size: { control: 'select', options: ['sm', 'md', ...
    loading: { control: 'boolean' },
    disabled: { control: 'boolean' },
    fullWidth: { control: 'boolean' },
    children: { control: 'text' },
  },
  tags: ['autodocs'],
};

export default meta;
type Story = StoryObj<typeof Button>;

export const Primary: Story = {
  args: {
    variant: 'primary',
    children: 'Salvar',
    size: 'md',
  },
};
```

};


```
export const Secondary: Story = {
```

args: {

```
variant: 'secondary',
```

children: 'Cancelar',

},

};


```
export const Danger: Story = {
```

args: {

```
variant: 'danger',
```

children: 'Excluir',

},

};


```
export const Loading: Story = {
```

args: {

```
variant: 'primary',
```

children: 'Salvando...',

loading: true,

},

};


```
export const Disabled: Story = {
```

args: {

```
variant: 'primary',
```

children: 'Salvar',

`disabled: true,`

},

};


```
export const WithIcons: Story = {
```

```
args: {
```

```
variant: 'primary',
```

children: 'Próximo',

rightIcon: ->,

},

};


```
export const FullWidth: Story = {
```

args: {

```
variant: 'primary',
```

children: 'Criar conta',

```
fullWidth: true,
```

},

};

Specs e Guidelines

Cada componente deve ter uma **especificação técnica** (spec) e **diretrizes de uso** (guidelines).

[markdown]

<!-- Button/Button.spec.md -->

Button -- Especificação Técnica

Props

Prop	Type	Default	Description
variant	`'primary'` \ `'secondary'` \ `'outline'` \ ...		
size	`'sm'` \ `'md'` \ `'lg'` \ ...		Tamanho do...
loading	`boolean`	`false`	Exibe spinner e des...
disabled	`boolean`	`false`	Desabilita interaç...
fullWidth	`boolean`	`false`	Ocupa 100% do con...
leftIcon	`ReactNode`	--	Ícone à esquerda
rightIcon	`ReactNode`	--	Ícone à direita

Estados

State	Visual	Acessibilidade
Default	Cor sólida	Focus visible
Hover	1 shade mais escuro	Cursor: pointer
Focus	Ring 2px + offset 2px	Outline visível
Active	2 shades mais escuro	--
Disabled	Opacity 50%	aria-disabled
Loading	Spinner no lugar do ícone	aria-busy="tr...

Comportamento

- **Teclado**: Enter/Space aciona o click

- ****Loading****: Botão não responde a cliques

- ****Full width****: Útil em mobile, raro em desktop

Playground Interativo

[typescript]

```
// No Storybook, o próprio docs gera um playground au...
// controls interativos para testar todas as props.
//
// Exemplo de addons:
// - @storybook/addon-controls: manipular props
// - @storybook/addon-a11y: auditoria de acessibilida...
// - @storybook/addon-interactions: testar interações
// - storybook-addon-designs: embed do Figma
```

6. Versionamento

Design Systems evoluem. Versionamento garante que **mudanças sejam previsíveis e seguras**.

SemVer (Semantic Versioning)

[text]

MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR (1.x.x -> 2.0.0):

Breaking changes -- componente renomeado, prop remo...

Ex: Button: `variant="primary"` -> `variant="filled..."`

MINOR (x.1.x -> x.2.0):

Novas funcionalidades -- novo componente, nova vari...

Ex: Novo componente `Tooltip`, prop `size` no Modal

PATCH (x.x.1 -> x.x.2):

Correções -- bug fix, acessibilidade, performance

Ex: Corrigir contraste do Button danger, ARIA label...

Breaking Changes

[typescript]

```
// [X] BREAKING: renomear prop sem deprecção
interface ButtonProps {
  appearance?: 'primary' | 'secondary'; // antes era ...
}

// [OK] CORRETO: deprecção gradual
interface ButtonProps {
  /** @deprecated Use `variant` instead */
  appearance?: 'primary' | 'secondary';
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'outline';
}

// Log de deprecção em runtime
if (appearance && !variant) {
  console.warn('[DS] Button: `appearance` is deprecat...
  variant = appearance;
}
```

Migration Guides

[markdown]

Migration Guide: v1 -> v2

Breaking Changes

Button: `appearance` -> `variant`

****Antes:****

```
<Button appearance="primary" />
```

[tsx]

****Depois:****

```
<Button variant="primary" />
```

[bash]

****Codemod:****

```
npm @ceme/ds-codemod-button-appearance-to-variant
```

[text]

Modal: sizes renomeados

v1	v2
size="small"	size="sm"
size="medium"	size="md"
size="large"	size="lg"

Changelog

[markdown]

Changelog

[2.1.0] -- 2026-06-15

Added

- Novo componente: `Tooltip`
- Button: nova prop `leftIcon` e `rightIcon`
- Modal: nova variante `size="xl"`

Changed

- Input: cor de foco agora usa token primary ao invés...
- Table: sortable agora é opcional (default: true)

Fixed

- Modal: fechamento com Escape não funcionava em algu...
- Select: placeholder não aparecia quando value era v...
- Button: contraste do variant danger estava abaixo d...

[2.0.0] -- 2026-05-20

Breaking

- Button: `appearance` -> `variant`
- Modal: `size="small"|"medium"|"large"` -> `size="sm...
- Tokens: `--color-blue-\*` -> `--color-primary-\*`

7. Consumo em Projetos

Publicação como npm Package

```
[json]

// package.json (do Design System)
{
  "name": "@empresa/design-system",
  "version": "2.1.0",
  "main": "dist/cjs/index.js",
  "module": "dist/esm/index.js",
  "types": "dist/types/index.d.ts",
  "exports": {
    ".": {
      "import": "../dist/esm/index.js",
      "require": "../dist/cjs/index.js",
      "types": "../dist/types/index.d.ts"
    },
    "./styles.css": "../dist/styles.css",
    "./tokens": "../dist/tokens/index.js"
  },
  "sideEffects": false,
  "files": ["dist", "README.md", "LICENSE"]
}
```

Tree-shaking

Para que o **tree-shaking** funcione, os componentes devem ser exportados individualmente:

[typescript]

```
// index.ts -- barrel export
export { Button } from './components/Button/Button';
export { Input } from './components/Input/Input';
export { Modal } from './components/Modal/Modal';
export { Table } from './components/Table/Table';
export { Select } from './components/Select/Select';

// Tokens
export { colors } from './tokens/colors';
export { typography } from './tokens/typography';
export { spacing } from './tokens/spacing';
export { shadows, borderRadius } from './tokens/effec...

[typescript]

// Consumo com tree-shaking
import { Button } from '@empresa/design-system';
// [OK] Apenas Button entra no bundle (desde que side...
```

Theming

[typescript]

```
// components/ThemeProvider.tsx
import { createContext, useContext } from 'react';

interface Theme {
  colors: {
    primary: typeof import('../tokens/colors').colors...
    semantic: typeof import('../tokens/colors').color...
  };
  spacing: typeof import('../tokens/spacing').spacing;
  borderRadius: typeof import('../tokens/effects').bo...
}

const defaultTheme: Theme = {
  colors: {
    primary: { 500: '#3b82f6', 600: '#2563eb', /* .....
    semantic: { success: '#10b981', error: '#ef4444',...
  },
  spacing: { 4: '16px', /* ... */ },
  borderRadius: { md: '8px', /* ... */ },
};

const ThemeContext = createContext<Theme>(defaultThem...

export function ThemeProvider({ theme, children }: { ...
  const merged = { ...defaultTheme, ...theme };
  return (
    <ThemeContext.Provider value={merged}>
      {children}
    </ThemeContext.Provider>
  );
};
```

}


```
export function useTheme(): Theme {
```

```
return useContext(ThemeContext);
```

}

Customização (Override via CSS Custom Properties)

[css]

```
/* Projeto: overrides.css */
:root {
  --color-primary-600: #7c3aed; /* roxo ao invés de ...
  --color-primary-700: #6d28d9;
  --radius-md: 4px;
  --font-family-sans: 'Roboto', sans-serif;
}
```

[typescript]

```
// Uso
import '@empresa/design-system/styles.css';
import './overrides.css';
```

8. Manutenção

Governance

[text]

Equipe de Design System (DS Squad):

DS SQUAD		...
Core Team (dedicado)	Contributors (de cada squad)	...
Design Lead	Designers de cada produto	...
Engineering Lead	Devs de frontend dos squads	...
Developer	QA engineers	...
Design Ops	Accessibility specialists	...

Rituais:

- Weekly sync (DS Squad)
- Monthly showcase (novos componentes)
- Quarterly review (ROI, métricas)
- Voting on RFCs (propostas de mudança)

Contribuição

[markdown]

CONTRIBUTING.md (extrato)

Como contribuir com um novo componente

1. ****RFC****: Abra uma RFC no repositório do DS
 - Problema que resolve
 - Alternativas consideradas
 - Mockup / protótipo
2. ****Review****: DS Squad revisa a RFC em até 1 semana
3. ****Implementação****:
 - Componente + stories + specs + testes
 - Tokens se necessário
 - Documentação em PT-BR e EN
4. ****Code Review****:
 - 2 approvals da DS Squad
 - a11y review obrigatório
5. ****Release****: DS Squad faz o release

Critérios de aceite

- [] Componente segue os princípios do DS
- [] Suporta todos os estados (default, hover, focus...
- [] Acessível (ARIA, teclado, contraste WCAG AA)
- [] Testado (unitário + visual + a11y)
- [] Documentado (Storybook + spec.md)
- [] Exemplo de uso real em projeto consumidor

Code Review de Design

[typescript]

```
// Checklist de review de design no PR

interface DesignReviewChecklist {
  tokens: [
    'Usa tokens de cor (não hex fixo)',
    'Usa tokens de spacing (não px fixo)',
    'Usa type scale (não font-size arbitrário)',
    'Usa shadow tokens (não box-shadow manual)',
  ];
  acessibilidade: [
    'Contraste WCAG AA (4.5:1 texto normal)',
    'Focus visible em todos os elementos interativos',
    'ARIA labels em elementos sem texto',
    'Suporte a navegação por teclado',
    'Testado com leitor de tela (NVDA/VoiceOver)',
  ];
  responsividade: [
    'Funciona em mobile (320px) até desktop (1920px)',
    'Touch targets >= 44px',
    'Texto não cortado em nenhum breakpoint',
  ];
  performance: [
    'Nenhum re-render desnecessário',
    'Imagens com lazy loading se aplicável',
    'Bundle size < 5KB (gzip) para componente simples...',
  ];
}
```

Changelog Automatizado

[typescript]

```
// .github/release.yml
changelog:
  categories:
    - title: '[alarm] Breaking Changes'
      labels: ['breaking']
    - title: '[sparkle] Novos Componentes'
      labels: ['new-component']
    - title: '[rocket] Novas Funcionalidades'
      labels: ['enhancement']
    - title: '[bug] Bug Fixes'
      labels: ['bug']
    - title: '[wheelchair] Acessibilidade'
      labels: ['a11y']
    - title: '[book] Documentação'
      labels: ['documentation']
    - title: '[wrench] Manutenção'
      labels: ['chore', 'dependencies']
```

9. Design System no Enterprise

Escalabilidade

[text]

Sem DS:

P1	P2	P3
azul	azul	roxo
8px	12px	8px
sm	md	sm

Com DS:

Design Syste...
primary: azul
spacing: 8px base...
radius: 8px

P1	P2	P3
ok	ok	ok

Consistência

[typescript]

```
// Antes do DS: cada squad tinha seu próprio "jeito"
const SquadA = () => <button className="btn-save">Sal...
const SquadB = () => <button className="submit-button...
const SquadC = () => <div class="action-btn" onclick=...

// Depois do DS: todos usam o mesmo componente
const SquadA = () => <Button variant="primary">Salvar...
const SquadB = () => <Button variant="primary">Salvar...
const SquadC = () => <Button variant="primary">Salvar...
```

Eficiência e ROI

[text]

Métricas de ROI de Design System:

Antes do DS	Depois do DS
Tela simples: 3 dias	Tela simples: 1 dia
Tela complexa: 5d	Tela complexa: 2.5d
Onboarding: 2 meses	Onboarding: 2 semanas
Design review: 3h	Design review: 30min
Bugs de UI: 15/mês	Bugs de UI: 3/mês

Cálculo de ROI:

5 squads × 4 devs × 1 tela/semana × R\$ 10.000/dia
-> Cada tela custa R\$ 30.000 (3 dias)
-> Com DS: R\$ 10.000 (1 dia)
-> Economia: R\$ 20.000/tela × 20 telas/mês × 12 mes...
-> ROI: R\$ 4.8M/ano

Custo do DS Squad: 4 pessoas × R\$ 250K = R\$ 1M/ano
Net: R\$ 3.8M/ano (fonte: dados hipotéticos para ...

10. Implementação Prática

Vamos configurar um Design System básico com **React + TypeScript + Storybook + tokens.**

Setup inicial

[bash]

1. Criar monorepo

```
mkdir my-design-system && cd my-design-system  
pnpm init
```

2. Instalar dependências

```
pnpm add react react-dom  
pnpm add -D typescript @types/react @types/react-dom  
pnpm add -D vite @vitejs/plugin-react  
pnpm add -D storybook @storybook/react @storybook/rea...
```

3. Iniciar Storybook

```
pnpm dlx storybook@latest init --builder=vite
```

4. Instalar tokens via CSS

```
pnpm add -D @tokens-studio/sd-transforms style-dictio...
```

Estrutura de diretórios

[text]

```
my-design-system/  
├─ tokens/  
│   ├─ colors.ts  
│   ├─ typography.ts  
│   ├─ spacing.ts  
│   └─ effects.ts  
├─ src/  
│   ├─ components/  
│   │   ├─ Button/  
│   │   │   ├─ Button.tsx  
│   │   │   ├─ Button.stories.ts  
│   │   │   └─ Button.spec.md  
│   │   ├─ Input/  
│   │   ├─ Modal/  
│   │   ├─ Table/  
│   │   └─ Select/  
│   ├─ index.ts  
│   └─ styles.css  
├─ .storybook/  
│   ├─ main.ts  
│   └─ preview.ts  
├─ package.json  
└─ tsconfig.json
```

Configuração do Vite para build

[typescript]

```
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import { resolve } from 'path';

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  build: {
    lib: {
      entry: resolve(__dirname, 'src/index.ts'),
      name: 'MyDesignSystem',
      formats: ['es', 'cjs'],
      fileName: (format) => `index.${format} === 'es' ...
    },
    rollupOptions: {
      external: ['react', 'react-dom'],
      output: {
        globals: {
          react: 'React',
          'react-dom': 'ReactDOM',
        },
      },
    },
  },
});
```

Storybook config

[typescript]

```
// .storybook/main.ts
import type { StorybookConfig } from '@storybook/react...

const config: StorybookConfig = {
  stories: ['../src/**/*.stories.@(ts|tsx)'],
  addons: [
    '@storybook/addon-essentials',
    '@storybook/addon-a11y',
    '@storybook/addon-interactions',
  ],
  framework: {
    name: '@storybook/react-vite',
    options: {},
  },
  docs: {
    autodocs: 'tag',
    defaultName: 'Documentação',
  },
};

export default config;
```

[typescript]

```
// .storybook/preview.ts
import type { Preview } from '@storybook/react';
import '../src/styles.css';

const preview: Preview = {
  parameters: {
    controls: { expanded: true },
    ally: {
      config: {
        rules: [{ id: 'color-contrast', enabled: true...
      },
    },
  },
  globalTypes: {
    theme: {
      name: 'Theme',
      defaultValue: 'light',
      toolbar: {
        icon: 'circlehollow',
        items: ['light', 'dark'],
      },
    },
  },
};

export default preview;
```

Estilos base

[css]

```
/* src/styles.css */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family...

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

:root {
  --font-family-sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMa...
  --color-primary-50: #eff6ff;
  --color-primary-100: #dbeafe;
  --color-primary-200: #bfdbfe;
  --color-primary-300: #93c5fd;
  --color-primary-400: #60a5fa;
  --color-primary-500: #3b82f6;
  --color-primary-600: #2563eb;
  --color-primary-700: #1d4ed8;
  --color-primary-800: #1e40af;
  --color-primary-900: #1e3a8a;
  --color-primary-950: #172554;
  --color-semantic-success: #10b981;
  --color-semantic-warning: #f59e0b;
  --color-semantic-error: #ef4444;
  --color-semantic-info: #3b82f6;
  --spacing-1: 4px;
  --spacing-2: 8px;
  --spacing-3: 12px;
  --spacing-4: 16px;
  --spacing-6: 24px;
  --spacing-8: 32px;
```

```
--shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
```

```
--shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
```

```
--shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
```

```
--radius-sm: 4px;
```

```
--radius-md: 8px;
```



```
--radius-lg: 12px;
```

}

body {

```
font-family: var(--font-family-sans);
```

```
-webkit-font-smoothing: antialiased;
```

`-moz-osx-font-smoothing: grayscale;`

}

Arquitetura de Software

Módulo 08 -- Arquitetura: Clean Architecture, DDD e...

****Pensar antes de programar.****

--

1. Por que arquitetura importa

Arquitetura é a ****estrutura fundamental**** de um siste...

O custo de uma arquitetura ruim

Arquitetura Ruim:

┌		
	Feature nova: 2 semanas	
	Por quê? "O código é um macarrão"	
	"Toda mudança quebra algo"	
	"Melhor reescrever do zero"	
└		

Arquitetura Boa:

┌		
	Feature nova: 2 dias	
	Por quê? "Só adicionar um módulo"	
	"Mudei uma coisa sem quebrar nada"	
	"Testes garantem que funciona"	
└		

```
### O que arquitetura define
```

Componentes: Em quais partes o sistema se divide?

Comunicação: Como as partes se comunicam?

Dados: Como os dados fluem e são armazenados?

Tecnologia: Qual stack suporta a estrutura?

Equipe: Como o time se organiza para desenvolver?

```
---
```

2. SOLID -- Os 5 princípios

SOLID não é uma arquitetura -- é um ****conjunto de pri...**

S -- Single Responsibility Principle

> Uma classe deve ter um, e apenas um, motivo para mu...

// [X] Ruim: Service faz tudo

```
class UserService {  
  createUser(data: CreateUserDto) { / ... / }  
  sendWelcomeEmail(email: string) { / ... / }  
  generateReport() { / ... / }  
}
```

// [OK] Bom: Responsabilidades separadas

```
class CreateUserUseCase {  
  execute(data: CreateUserDto) { / ... / }  
}  
class EmailService {  
  sendWelcome(user: User) { / ... / }  
}  
class ReportGenerator {  
  generate(): Report { / ... / }  
}
```

[text]

O -- Open/Closed Principle

> Aberto para extensão, fechado para modificação.

// [X] Ruim: Modificar para adicionar tipo

```
class PaymentProcessor {  
  process(type: string, amount: number) {  
    if (type === 'credit') { / ... / }  
    if (type === 'debit') { / ... / }  
    if (type === 'pix') { / ... / } // modifiquei!  
  }  
}
```

// [OK] Bom: Estender sem modificar

```
interface PaymentMethod {  
  process(amount: number): void;  
}  
class CreditCardPayment implements PaymentMethod { / ... / }  
class PixPayment implements PaymentMethod { / ... / }
```

L -- Liskov Substitution Principle

> Subtipos devem ser substituíveis por seus tipos bas...

// [X] Ruim: Quebra a expectativa

```
class Bird {  
  fly(): void { / voa / }  
}  
class Penguin extends Bird {  
  fly(): void { throw new Error('Pinguins não voam'); } // [boom]  
}
```

```
// [OK] Bom: Abstração correta
interface Bird {}
interface FlyingBird extends Bird {
    fly(): void;
}
class Penguin implements Bird {}
class Sparrow implements Bird, FlyingBird {}
```

[text]

I -- Interface Segregation Principle

> Interfaces específicas são melhores que interfaces ...

```
// [X] Ruim: Interface genérica
interface Worker {
    work(): void;
    eat(): void;
    sleep(): void;
}
// [OK] Bom: Interfaces específicas
interface Workable { work(): void; }
interface Eatable { eat(): void; }
interface Sleepable { sleep(): void; }
```

D -- Dependency Inversion Principle

> Dependenda de abstrações, não de implementações concre...

```
// [X] Ruim: Dependência concreta
class OrderService {
    private repository = new PrismaOrderRepository(); // concreto!
```

```
}
// [OK] Bom: Dependência abstrata
class OrderService {
  constructor(
    private repository: OrderRepository // interface
  ) {}
}
```


```
[text]


---

## 3. Clean Architecture -- A Regra da Dependência

Clean Architecture é uma arquitetura que organiza o c...

### As camadas
```

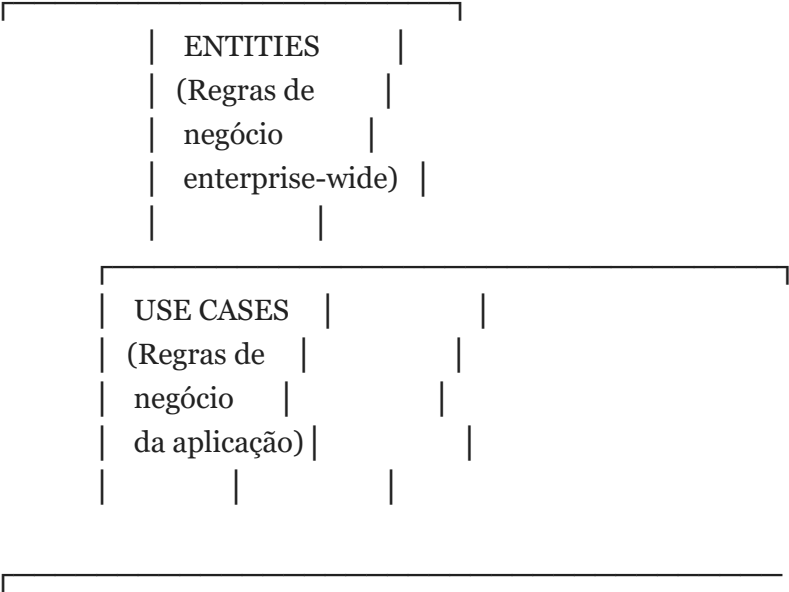

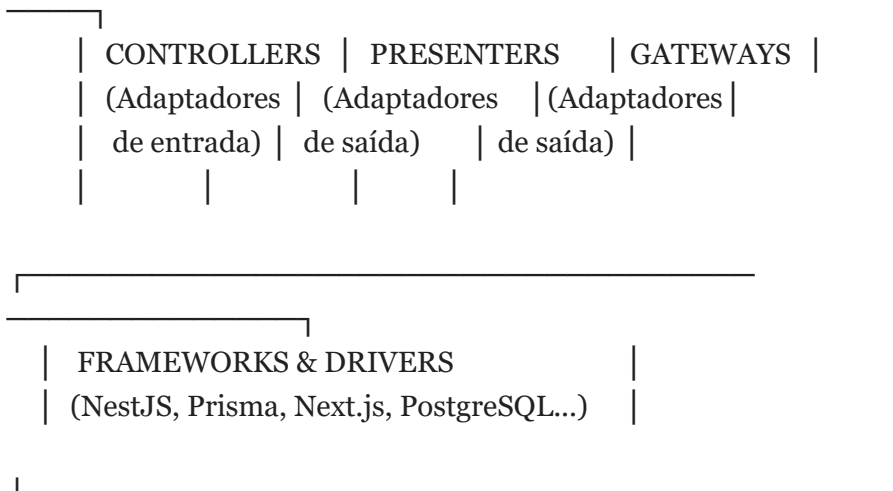

A Regra da Dependência

- > As dependências de código fonte apontam **para dentro
- > Nada no círculo interno pode saber algo sobre o círculo externo

[X] ERRADO: Use Case importa Prisma

UseCase -> PrismaClient (dependência para fora!)

[OK] CERTO: Use Case depende de interface

UseCase -> UserRepository (interface)

PrismaUserRepository -> UserRepository (implementa)

O que vai em cada camada

Camada	O que contém	Pode importar
-----	-----	-----
Entities	Regras de negócio Enterprise	Nada ...
Use Cases	Regras de negócio da aplicação	En...
Controllers/Presenters	Adaptação de entrada/s...	
Frameworks	Implementações concretas	Qualque...

4. DDD -- Domain-Driven Design

DDD é uma abordagem que coloca o ****domínio do negócio****...

Linguagem Ubíqua

> A mesma linguagem usada pelo negócio deve ser usada...

Negócio: "Um cliente pode abrir um chamado"

Código: `client.openTicket(ticket)` [OK]

Negócio: "Um cliente pode abrir um ticket de suporte"

Código: `client.createSupportTicket(ticket)` [X] (outra linguagem)

Bounded Contexts

Um Bounded Context é um ****limite explícito**** onde um ...

Contexto de Vendas: Contexto de Logística:

Cliente = quem compra Cliente = quem recebe

Produto = item no catálogo Produto = item no estoque

Pedido = carrinho Pedido = carga para entrega

São modelos DIFERENTES de mesmo conceito

Elementos do DDD

ENTITY

- > Tem identidade única (id)
- > Muda ao longo do tempo
- > Ex: Usuario, Pedido, Produto

VALUE OBJECT

- > Descrito por seus atributos
- > Imutável
- > Ex: Endereco, Email, CPF

AGGREGATE

- > Grupo de entidades com raiz
- > Consistência transacional
- > Ex: Pedido + Itens (Pedido é raiz)

REPOSITORY

- > Abstração de persistência
 - > Interface no domínio
 - > Implementação externa
-

DOMAIN SERVICE	
-> Regra de negócio sem estado	
-> Opera em múltiplas entidades	

Exemplo prático de DDD


// Entidade

```
class Usuario {
    private id: UsuarioId;
    private email: Email; // Value Object
    private perfil: Perfil;
    constructor(id: UsuarioId, email: Email, perfil: Perfil) {
        this.id = id;
        this.email = email;
        this.perfil = perfil;
    }
    alterarPerfil(novoPerfil: Perfil): void {
        // Regra de negócio
        if (this.perfil.eAdmin() && !novoPerfil.eAdmin()
            && !this.temOutroAdmin()) {
            throw new Error('Deve haver pelo menos um admin');
        }
        this.perfil = novoPerfil;
    }
}
// Value Object
class Email {
    private readonly valor: string;
    constructor(valor: string) {
        if (!valor.includes('@')) {
```

```
    throw new Error('Email inválido');
  }
  this.valor = valor;
}
toString(): string { return this.valor; }
}
// Repository (interface no domínio)
interface UsuarioRepository {
  findById(id: UsuarioId): Promise<Usuario | null>;
  save(usuario: Usuario): Promise<void>;
  delete(id: UsuarioId): Promise<void>;
}
// Use Case
class AlterarPerfilUseCase {
  constructor(
    private usuarioRepo: UsuarioRepository,
    private emailService: EmailService
  ) {}
  async execute(input: { usuarioId: UsuarioId; novoPerfil: Perfil }) {
    const usuario = await this.usuarioRepo.findById(input.usuarioId);
    if (!usuario) throw new NotFoundError('Usuário não encontrado');
    usuario.alterarPerfil(input.novoPerfil);
    await this.usuarioRepo.save(usuario);
    // Efeito colateral via evento
    await this.emailService.enviarNotificacao(usuario.email);
  }
}
```

5. Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters)

A arquitetura hexagonal é uma variação da Clean Archi...

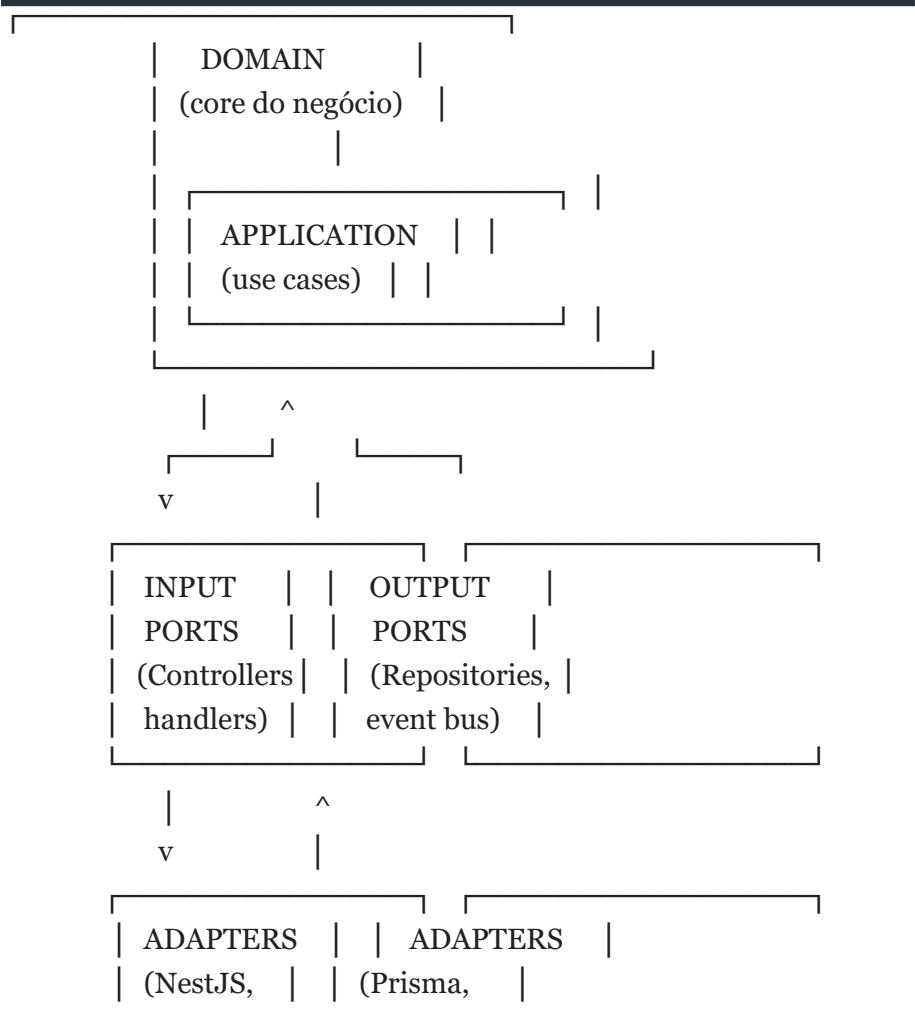

```
| Express) | | email, queue) |
```

Abaixo, uma visão de container C4 da mesma arquitetura...

![Arquitetura de Referência Backend - Container](/kno...

Portas

// Porta de saída (interface no domínio)

```
interface PedidoRepository {  
  save(pedido: Pedido): Promise<void>;  
  findById(id: PedidoId): Promise<Pedido | null>;  
}
```

// Porta de entrada (interface do use case)

```
interface CriarPedidoUseCase {  
  execute(input: CriarPedidoInput): Promise<CriarPedidoOutput>;  
}
```

[text]

Adaptadores

// Adaptador de saída (implementação externa)

```
class PrismaPedidoRepository implements PedidoRepository {  
  async save(pedido: Pedido): Promise<void> {  
    await prisma.pedido.create({  
      data: this.toPersistence(pedido),  
    });  
  }  
  private toPersistence(pedido: Pedido): PrismaPedido {  
    return {  
      id: pedido.id.toString(),  

```

```
    clienteId: pedido.clienteId.toString(),
    valor: pedido.valor,
  };
}
}
// Adaptador de entrada (NestJS Controller)
@Controller('/pedidos')
class PedidoController {
  constructor(private criarPedido: CriarPedidoUseCase) {}
  @Post()
  async criar(@Body() body: CriarPedidoDto) {
    return this.criarPedido.execute(this.toInput(body));
  }
}
```

6. Modular Monolith vs Microservices

Modular Monolith

Um monólito ****modularizado**** -- código em módulos bem...

- | Prós: | Contras: |
|------------------------|------------------------|
| • Simplicidade | - Escala tudo junto |
| • Deploy único | - Ponto único de falha |
| • Sem latência de rede | - Stack única |
| • Dados consistentes | - Time grande conflita |
| • Transações ACID | |

Quando usar:

- Time pequeno (< 10 devs)
- Sistema com domínios fortemente acoplados
- Startup / MVP

Quando velocidade > escala

Microservices

Serviços independentes, cada um com seu banco e deplo...

Prós:

Contras:

- Escala independente - Complexidade de rede
- Deploy independente - Dados distribuídos
- Stack variada - Consistência eventual
- Times autônomos - Observabilidade complexa
- Isolamento de falhas - Testes mais difíceis

Quando usar:

- Time grande (> 10 devs por serviço)
- Domínios claramente separados
- Escala global
- Times autônomos por domínio

A recomendação

> **Comece com Modular Monolith. Extraia microservice...**

A maioria dos sistemas **não precisa** de microserviç...

7. Event-Driven Architecture

Event-Driven Architecture usa **eventos** para comuni...

Conceitos

Evento: "Algo aconteceu"

-> PedidoCriado, UsuarioCadastrado, PagamentoConfirmado
Produtor: Quem gera o evento

-> Serviço de pedidos publica "PedidoCriado"
Consumidor: Quem reage ao evento

-> Serviço de email escuta "PedidoCriado" e envia confirmação
Barramento: Meio de transporte

> RabbitMQ, Kafka, Redis Pub/Sub

Exemplo

// Evento

```
class PedidoCriadoEvent {  
  constructor(  
    readonly pedidoId: string,  
    readonly clienteEmail: string,  
    readonly valor: number,  
  ) {}  
}
```



```
) {}  
}  
// Produtor  
class CriarPedidoUseCase {  
  constructor(  
    private pedidoRepo: PedidoRepository,  
    private eventBus: EventBus,  
  ) {}  
  async execute(input: CriarPedidoInput): Promise<void> {  
    const pedido = Pedido.criar(input.clienteId, input.itens);  
    await this.pedidoRepo.save(pedido);  
    // Publica evento  
    await this.eventBus.publish(  
      new PedidoCriadoEvent(pedido.id, input.clienteEmail,  
pedido.valor)  
    );  
  }  
}  
// Consumidor  
class EmailHandler {  
  @OnEvent(PedidoCriadoEvent)  
  async enviarConfirmacao(event: PedidoCriadoEvent) {  
    await this.emailService.send({  
      to: event.clienteEmail,  
      subject: 'Pedido confirmado!',  
      body: Pedido #`${event.pedidoId} no valor de R$  
${event.valor},  
    });  
  }  
}
```

[text]

8. Aplicando na prática com NestJS + Prisma

Estrutura de pastas seguindo Clean Architecture +...

src/

```
— domain/          # Círculo mais interno
| — entities/      # Entidades de domínio
| |   └─ usuario.ts
| — value-objects/  # Value Objects
| |   └─ email.ts
| — repositories/   # Interfaces (portas)
| |   └─ usuario.repository.ts
|   └─ services/    # Domain Services
|       └─ autenticacao.service.ts
|
| — application/    # Use Cases
| | — use-cases/
| | |   └─ criar-usuario.use-case.ts
| |   └─ dto/
| |       └─ criar-usuario.dto.ts
|
| — infrastructure/ # Adaptadores (implementações)
| | — persistence/
| | |   └─ prisma/
| | |       └─ prisma.service.ts
| |   └─ repositories/
```

```
| | └─ prisma-usuario.repository.ts
| ─ messaging/
| | └─ rabbitmq-event-bus.ts
| └─ email/
|   └─ nodemailer-email.service.ts
|
└─ presentation/          # Adaptadores de entrada
  └─ controllers/
    └─ usuario.controller.ts
    └─ guards/
      └─ jwt-auth.guard.ts
└─ main.ts
```

Modelagem de Sistemas

Módulo 09 -- Modelagem de Dados: Prisma e PostgreSQL

~~A base de todo sistema Enterprise.~~

1. Por que modelagem importa

Modelagem de dados é a **fundação** do sistema. Erros aqui são os mais caros de corrigir.

O custo de uma modelagem ruim

[text]

Modelagem ruim:

Tabela sem índices -> query lenta
Relação errada -> dados inconsistentes
Falta de soft delete -> perda de dados
Sem audit trail -> impossível auditar
Migração corretiva -> horas de trabalho

Modelagem boa:

Índices certos -> queries rápidas
Relações corretas -> dados íntegros
Constraints -> validade dos dados
Migrações testadas -> sem surpresas

2. Entidades e Relacionamentos

Tipos de Relacionamento

[text]

```
1:1 -- Um usuário tem um perfil
1:N -- Um usuário tem muitos pedidos
N:M -- Um produto está em muitas categorias
```

Exemplo no Prisma

[prisma]

// 1:1

```
model User {
  id      String @id @default(cuid())
  email   String @unique
  profile Profile?
}
```

```
model Profile {
  id          String @id @default(cuid())
  fullName    String
  avatarUrl   String?
  userId      String @unique
  user        User   @relation(fields: [userId], refere...
```

// 1:N

```
model Order {
  id      String @id @default(cuid())
  total   Decimal
  userId  String
  user    User   @relation(fields: [userId], refe...
  items   OrderItem[]
  createdAt DateTime @default(now())
}
```

```
model OrderItem {
  id      String @id @default(cuid())
  orderId String
  order   Order  @relation(fields: [orderId], refe...
  productId String
```

```
product    Product @relation(fields: [productId], re...
```


quantity Int

price Decimal

}

// N:M

```
model Product {
```

id String @id @default(cuid())

name String

categories ProductCategory[]

}


```
model Category {
```

id String @id @default(cuid())

name String

products ProductCategory[]

}


```
model ProductCategory {
```

productId String

categoryId String

```
product      Product  @relation(fields: [productId], ...
```

```
category    Category @relation(fields: [categoryId],...
```


`@@id([productId, categoryId])`

}

3. Soft Delete e Audit Trail

Soft Delete

Nunca delete dados definitivamente em sistemas Enterprise

[prisma]

```
model User {
  id          String    @id @default(cuid())
  email       String    @unique
  name        String
  createdAt   DateTime  @default(now())
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  deletedAt   DateTime? // Soft delete

  // Filtro global no Prisma
  @@where("@deletedAt is null")
}
```

[typescript]

```
// Service
class UserService {
  async softDelete(id: string): Promise<void> {
    await this.prisma.user.update({
      where: { id },
      data: { deletedAt: new Date() },
    });
  }

  async findAll(): Promise<User[]> {
    // O @@where garante que deleted não aparece
    return this.prisma.user.findMany();
  }
}
```

Audit Trail

[prisma]

```
model AuditLog {
  id          String  @id @default(cuid())
  entity      String  // "User", "Order", "Product"
  entityId    String  // ID do registro
  action      String  // "CREATE", "UPDATE", "DELETE"
  changes     Json?   // { "before": {...}, "after": ...
  userId      String?
  ip          String?
  userAgent   String?
  createdAt   DateTime @default(now())

  @@index([entity, entityId])
  @@index([userId])
  @@index([createdAt])
}
```

[typescript]

```
// AuditService
class AuditService {
  async log(input: AuditInput): Promise<void> {
    await this.prisma.auditLog.create({
      data: {
        entity: input.entity,
        entityId: input.entityId,
        action: input.action,
        changes: JSON.parse(JSON.stringify(input.chan...
        userId: input.userId,
        ip: input.ip,
        userAgent: input.userAgent,
      },
    });
  }
}

// Uso com hook do Prisma
prisma.$use(async (params, next) => {
  const result = await next(params);

  if (['create', 'update', 'delete'].includes(params...
    await auditService.log({
      entity: params.model,
      entityId: result?.id,
      action: params.action.toUpperCase(),
      changes: params.args.data,
    });
  });
}
```

```
return result;
```

```
});
```

4. Índices e Performance

Quando criar índices

```
[prisma]
model Order {
  id          String    @id @default(cuid())
  userId      String
  status      OrderStatus
  total       Decimal
  createdAt   DateTime @default(now())

  // Índice para busca por usuário (foreign key)
  @@index([userId])

  // Índice composto para filtro comum
  @@index([userId, status])

  // Índice para ordenação por data
  @@index([createdAt])

  // Índice parcial para pedidos ativos
  @@index([status, createdAt])
}
```

Regras de índices

[text]

Crie índices para:

- Foreign keys (toda FK deve ter índice)
- Campos usados em WHERE
- Campos usados em ORDER BY
- Campos usados em JOIN

Evite:

- Índices em colunas de baixa cardinalidade (booleana...
- Muitos índices em tabelas pequenas (< 1000 regist...
- Índices que nunca são usados

Query Performance

```
[typescript]
```

```
// [X] N+1 -- busca em loop
const orders = await prisma.order.findMany();
for (const order of orders) {
  const items = await prisma.orderItem.findMany({
    where: { orderId: order.id },
  });
}

// [OK] Eager loading -- busca tudo de uma vez
const orders = await prisma.order.findMany({
  include: {
    items: true,
    user: true,
  },
});
```

5. Migrações Seguras

Criando migrações

[bash]

```
# Criar migration baseada no schema
npx prisma migrate dev --name create-user-table

# Aplicar em produção
npx prisma migrate deploy

# Resetar banco (dev)
npx prisma migrate reset
```

Migrações sem downtime

```
[prisma]

// [X] Ruim: renomear coluna diretamente (quebra quer...
model User {
  fullname String // Antigo
  name      String // Novo -- erro se ambas existirem
}

// [OK] Bom: expand-migrate-contract
// Passo 1: Adicionar nova coluna (sem remover antiga)
model User {
  fullname String? // Nullable agora
  name      String?
}

// Passo 2: Preencher dados (script separado)
await prisma.user.updateMany({
  where: { name: null },
  data: { name: prisma.user.fullname }, // valor do c...
});

// Passo 3: Remover coluna antiga (próxima release)
model User {
  name String // Único campo
}
```

6. Estratégias de Backup

Tipos de backup

[text]

Full: Cópia completa do banco

Quando: Diário

Tempo: Lento, ocupa espaço

Restore: Completo, mais simples

Incremental: Apenas mudanças desde o último backup

Quando: Horário

Tempo: Rápido, ocupa pouco espaço

Restore: Precisa do full + todos incrementais

WAL (Write-Ahead Log): Log de transações

Quando: Contínuo

Uso: Point-in-time recovery

Script de backup

```
[bash]

#!/bin/bash

# backup.sh -- backup PostgreSQL com compressão

DB_NAME="app"
DB_USER="admin"
BACKUP_DIR="/backups"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

pg_dump -U $DB_USER -d $DB_NAME \
  --format=custom \
  --compress=9 \
  --file="$BACKUP_DIR/$DB_NAME-$DATE.dump"

# Manter apenas últimos 7 dias
find $BACKUP_DIR -name "*.dump" -mtime +7 -delete

echo "Backup concluído: $DB_NAME-$DATE.dump"
```

Restore

```
[bash]

# Restore completo
pg_restore -U $DB_USER -d $DB_NAME \
  --clean \
  --if-exists \
  "$BACKUP_DIR/app-20260601_000000.dump"
```

7. Schema completo de exemplo

O diagrama abaixo resume as entidades, atributos e cardinalidades do schema:

![[Modelo Entidade-Relacionamento

Enterprise]](/knowledge-factory/products/courses/arquitetura-backend/module-09-modelagem/assets/diagram-er-schema-enterprise.svg

)

[prisma]

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

enum UserRole {
  ADMIN
  MANAGER
  USER
}

enum OrderStatus {
  PENDING
  CONFIRMED
  SHIPPED
  DELIVERED
  CANCELLED
}

model Tenant {
  id          String   @id @default(cuid())
  slug        String   @unique
  name        String
  users       User[]
  createdAt   DateTime @default(now())
}
```

@@map("tenants")

}


```
model User {
```

```
id          String      @id @default(cuid())
```

email String @unique

name String

password String

role UserRole @default(USER)

tenantId String

tenant Tenant @relation(fields: [tenantId], r...

orders Order[]

```
createdAt DateTime @default(now())
```

updatedAt DateTime @updatedAt

deletedAt DateTime?

@@index([tenantId])

`@@index([email])`


```
@@index([tenantId, role])
```

@@map("users")

}


```
model Product {
```

```
id          String    @id @default(cuid())
```

sku String @unique

name String

description String?

```
price          Decimal @db.Decimal(10, 2)
```

stock Int @default(0)

active Boolean @default(true)

tenantId String

orderItems OrderItem[]

```
createdAt    DateTime @default(now())
```

updatedAt DateTime @updatedAt

deletedAt DateTime?

`@@index([tenantId])`

`@@index([sku])`

@@index([active])

```
@@map("products")
```

}


```
model Order {
```

```
id          String      @id @default(cuid())
```

total Decimal @db.Decimal(10, 2)

status OrderStatus @default(PENDING)

userId String

user User @relation(fields: [userId], ...

items OrderItem[]

createdAt DateTime @default(now())

• • •

Resumo

- ****Modelagem é a fundação**** -- erros aqui são os mais caros
- ****1:1, 1:N, N:M**** -- conheça os 3 tipos de relacionamento
- ****Soft Delete**** -- nunca delete dados (deletedAt)
- ****Audit Trail**** -- toda ação importante deve ser registrada
- ****Índices**** -- toda FK precisa de índice; índices compostos para filtros comuns
- ****Eager Loading**** -- previne N+1
- ****Migrações seguras**** -- expand-migrate-contract para mudanças sem downtime
- ****Backup**** -- full + incremental + WAL; testar restore periodicamente

Desenvolvimento Backend

Módulo 10 -- Backend: APIs Enterprise com NestJS

~~Construindo backends robustos, testáveis e seguros.~~

1. Por que NestJS?

NestJS é o framework Node.js mais adequado para sistemas Enterprise.

Comparação

Característica	Express	Fastify	NestJS
Arquitetura	Livre	Livre	Modular (módulos, controllers, providers)
DI (Injeção de Dependência)	Manual	Manual	Nativo + suporte a decorators
TypeScript	Opcional	Opcional	Nativo (decorators, metadados)
Guards/Interceptors	Manual	Manual	Nativo (auth, validação, transformação)
OpenAPI/Swagger	Manual	Manual	Nativo (@nestjs/swagger)
Testabilidade	Média	Média	Alta (DI + módulos testáveis)
Ecosistema Enterprise	Baixo	Baixo	Alto (Guard, Interceptor, Pipe, Filter)

Módulo NestJS típico

```
[typescript]
```

```
@Module({
  imports: [PrismaModule, HttpModule],
  controllers: [UserController],
  providers: [UserService, UserRepository, JwtStrateg...
  exports: [UserService],
})
export class UserModule {}
```

!Arquitetura de Referencia

Backend](/knowledge-factory/products/courses/arquitetura-backend
-module-10-backend/assets/diagram-arquitetura-backend.svg)

2. Estrutura de módulos

Organização por domínio

[text]

```
src/
├── modules/
│   ├── users/
│   │   ├── user.module.ts
│   │   ├── user.controller.ts
│   │   ├── user.service.ts
│   │   ├── user.repository.ts
│   │   ├── dto/
│   │   │   ├── create-user.dto.ts
│   │   │   └── update-user.dto.ts
│   │   └── entities/
│   │       └── user.entity.ts
│   ├── orders/
│   │   └── ...
│   └── payments/
│       └── ...
├── common/
│   ├── guards/
│   ├── interceptors/
│   ├── pipes/
│   └── filters/
├── config/
│   └── app.config.ts
└── main.ts
```

Por que essa estrutura?

[text]

Separação por domínio:

- > Tudo relacionado a "users" está junto
- > Fácil de navegar e manter
- > Cada módulo é autocontido

Módulo raiz (AppModule):

- > Importa os módulos de domínio
- > Tempo de inicialização mais rápido
- > Testes mais isolados

3. Controllers, Services, Repositories

Camadas

[text]

Controller (Rota)

 v chamada

Service (Lógica de negócio)

 v chamada

Repository (Persistência)

 v

Database (Prisma)

Controller

[typescript]

```
@Controller('users')
@UseGuards(JwtAuthGuard)
export class UserController {
  constructor(private readonly userService: UserServi...

  @Post()
  @ApiOperation({ summary: 'Criar usuário' })
  @ApiResponse({ status: 201, type: UserResponse })
  async create(@Body() dto: CreateUserDto) {
    return this.userService.create(dto);
  }

  @Get(':id')
  async findOne(@Param('id', ParseUUIDPipe) id: strin...
    return this.userService.findById(id);
  }

  @Get()
  async findAll(
    @Query('page', ParseIntPipe) page: number = 1,
    @Query('limit', ParseIntPipe) limit: number = 10,
  ) {
    return this.userService.findAll({ page, limit });
  }

  @Patch(':id')
  async update(
    @Param('id', ParseUUIDPipe) id: string,
    @Body() dto: UpdateUserDto,
  ) {
```

```
return this.userService.update(id, dto);
```


}


```
@Delete('/:id')
```

```
@HttpCode(HttpStatus.NO_CONTENT)
```

```
async remove(@Param('id', ParseUUIDPipe) id: string...
```

```
await this.userService.softDelete(id);
```

}

}

Service

[typescript]

```
@Injectable()
export class UserService {
  constructor(
    private readonly userRepo: UserRepository,
    private readonly emailService: EmailService,
  ) {}

  async create(dto: CreateUserDto): Promise<UserRespo...
    const email = new Email(dto.email);

    const exists = await this.userRepo.findByEmail(em...
    if (exists) throw new ConflictException('Email já...

    const hashedPassword = await bcrypt.hash(dto.pass...
    const user = User.create({
      name: dto.name,
      email: email,
      password: hashedPassword,
    });

    await this.userRepo.save(user);
    await this.emailService.sendWelcome(user.email.to...

    return UserResponse.from(user);
  }

  async findById(id: string): Promise<UserResponse> {
    const user = await this.userRepo.findById(id);
    if (!user) throw new NotFoundException('Usuário n...
    return UserResponse.from(user);
  }
}
```

}


```
async findAll(pagination: PaginationInput): Promise...
```

```
return this.userRepo.findAll(pagination);
```

}

}

Repository

[typescript]

```
@Injectable()
export class UserRepository {
  constructor(private readonly prisma: PrismaService)...

  async findById(id: string): Promise<User | null> {
    const raw = await this.prisma.user.findUnique({ w...
    return raw ? this.toDomain(raw) : null;
  }

  async findByEmail(email: string): Promise<User | nu...
    const raw = await this.prisma.user.findUnique({ w...
    return raw ? this.toDomain(raw) : null;
  }

  async findAll(pagination: PaginationInput): Promise...
    const [items, total] = await Promise.all([
      this.prisma.user.findMany({
        skip: (pagination.page - 1) * pagination.limi...
        take: pagination.limit,
        orderBy: { createdAt: 'desc' },
      }),
      this.prisma.user.count(),
    ]);

    return {
      items: items.map(this.toDomain),
      total,
      page: pagination.page,
      limit: pagination.limit,
    };
  }
}
```


}


```
async save(user: User): Promise<void> {
```

```
await this.prisma.user.create({ data: this.toPers...
```

}


```
async update(id: string, user: User): Promise<void>...
```

```
await this.prisma.user.update({
```



```
where: { id },
```

```
data: this.toPersistence(user),
```

});

}


```
async softDelete(id: string): Promise<void> {
```

```
await this.prisma.user.update({
```

```
where: { id },
```



```
data: { deletedAt: new Date() },
```

});

}


```
private toDomain(raw: PrismaUser): User {
```

```
return User.restore()
```

```
raw.id,
```

raw.name,


```
Email.restore(raw.email),
```

raw.password,

```
raw.role as UserRole,
```

);

}


```
private toPersistence(user: User): PrismaUserCreate...
```

```
return {
```



```
id: user.id,
```

```
name: user.name,
```

```
email: user.email.toString(),
```

```
password: user.password,
```

```
role: user.role,
```

};

}

}

4. DTOs e Validação com Zod

DTOs (Data Transfer Objects)

[typescript]

```
import { z } from 'zod';

export const CreateUserSchema = z.object({
  name: z.string().min(3).max(100),
  email: z.string().email(),
  password: z.string().min(8).regex(
    /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)/,
    'Senha deve conter maiúscula, minúscula e número'
  ),
  role: z.enum(['admin', 'manager', 'user']).default(...)
});

export type CreateUserDto = z.infer<typeof CreateUser...

export class CreateUserPipe implements PipeTransform {
  transform(value: unknown) {
    const result = CreateUserSchema.safeParse(value);
    if (!result.success) {
      throw new BadRequestException({
        message: 'Dados inválidos',
        errors: result.error.flatten().fieldErrors,
      });
    }
    return result.data;
  }
}
```

Uso no controller

```
[typescript]
```

```
@Post()  
async create(@Body(new CreateUserPipe()) dto: CreateU...  
  return this.userService.create(dto);  
}
```

Validação vs Sanitização

```
[typescript]
```

```
// Validação: rejeitar dados inválidos  
password: z.string().min(8)  
  
// Sanitização: transformar dados  
email: z.string().email().transform(v => v.toLowerCase...  
name: z.string().trim().min(3),
```

5. Tratamento de Erros

Exception Filters

[typescript]

```
@Catch()
export class GlobalExceptionHandler implements ExceptionFilter {
  catch(exception: unknown, host: ArgumentsHost) {
    const ctx = host.switchToHttp();
    const response = ctx.getResponse<Response>();

    if (exception instanceof DomainError) {
      return response.status(400).json({
        statusCode: 400,
        error: exception.code,
        message: exception.message,
      });
    }

    if (exception instanceof HttpException) {
      return response.status(exception.getStatus()).json({
        statusCode: exception.getStatus(),
        error: exception.name,
        message: exception.message,
      });
    }

    // Erro não mapeado -- log e retorno genérico
    console.error('Erro não tratado:', exception);
    return response.status(500).json({
      statusCode: 500,
      error: 'Internal Server Error',
      message: 'Erro interno do servidor',
    });
  }
}
```

}

Domain Errors

[typescript]

```
export abstract class DomainError extends Error {
  abstract readonly code: string;
}

export class EmailAlreadyExistsError extends DomainEr...
  readonly code = 'EMAIL_ALREADY_EXISTS';
  constructor() { super('Email já cadastrado'); }
}

export class InsufficientBalanceError extends DomainE...
  readonly code = 'INSUFFICIENT_BALANCE';
  constructor() { super('Saldo insuficiente'); }
}

export class InvalidEmailError extends DomainError {
  readonly code = 'INVALID_EMAIL';
  constructor() { super('Formato de email inválido');...
}
```

6. Interceptors e Guards

Interceptors (transformação de resposta)

[typescript]

```
@Injectable()
export class TransformInterceptor<T> implements NestI...
  intercept(context: ExecutionContext, next: CallHand...
    return next.handle().pipe(
      map(data => ({
        success: true,
        data,
        timestamp: new Date().toISOString(),
      })),
    );
  }
}

// Uso global
app.useGlobalInterceptors(new TransformInterceptor());
```

Guards (proteção de rotas)

```
[typescript]

@Injectable()
export class RolesGuard implements CanActivate {
  constructor(private readonly requiredRoles: string[]) {}

  canActivate(context: ExecutionContext): boolean {
    const request = context.switchToHttp().getRequest();
    const user = request.user;

    if (!user) return false;
    return this.requiredRoles.includes(user.role);
  }
}

// Uso no controller
@Delete('/:id')
@UseGuards(new RolesGuard(['admin']))
async remove(@Param('id') id: string) {
  return this.userService.softDelete(id);
}
```

7. Paginação, Filtros e Ordenação

Paginação cursor-based (recomendada para scale)

[typescript]

```
interface CursorPaginationInput {
  cursor?: string; // ID do último item
  limit: number;   // Itens por página
}

interface CursorPaginatedResult<T> {
  items: T[];
  nextCursor: string | null;
  hasMore: boolean;
}

// Implementação
async findAll(input: CursorPaginationInput): Promise<...
  const items = await this.prisma.user.findMany({
    take: input.limit + 1, // Pega um a mais para sa...
    cursor: input.cursor ? { id: input.cursor } : und...
    orderBy: { createdAt: 'desc' },
  });

  const hasMore = items.length > input.limit;
  if (hasMore) items.pop();

  return {
    items: items.map(this.toDomain),
    nextCursor: hasMore ? items[items.length - 1].id ...
    hasMore,
  };
}
```

8. Cache com Redis

Cache de respostas

[typescript]

```
@Injectable()
export class CacheService {
  constructor(private readonly redis: Redis) {}

  async getOrSet<T>(key: string, ttl: number, fetcher...
    const cached = await this.redis.get(key);
    if (cached) return JSON.parse(cached);

    const data = await fetcher();
    await this.redis.set(key, JSON.stringify(data), '...
    return data;
  }

  async invalidate(pattern: string): Promise<void> {
    const keys = await this.redis.keys(pattern);
    if (keys.length > 0) await this.redis.del(keys);
  }
}

// Uso
async findById(id: string): Promise<UserResponse> {
  return this.cacheService.getOrSet(
    `user:${id}`,
    300, // 5 minutos
    () => this.fetchUser(id),
  );
}
```

9. Health Checks

[typescript]

```
@Controller('health')
export class HealthController {
  constructor(
    private prisma: PrismaService,
    private redis: RedisService,
  ) {}

  @Get()
  async check() {
    const checks = await Promise.all([
      this.checkDatabase(),
      this.checkRedis(),
    ]);

    const allHealthy = checks.every(c => c.status ===...

    return {
      status: allHealthy ? 'healthy' : 'degraded',
      timestamp: new Date().toISOString(),
      checks,
    };
  }

  private async checkDatabase() {
    try {
      await this.prisma.$queryRaw`SELECT 1`;
      return { name: 'database', status: 'healthy' };
    } catch {
      return { name: 'database', status: 'unhealthy' ...
    }
  }
}
```

}


```
private async checkRedis() {
```

```
try {
```

```
await this.redis.ping();
```

```
return { name: 'redis', status: 'healthy' };
```



```
} catch {
```

```
return { name: 'redis', status: 'unhealthy' };
```

}

}

}

10. Testes

[typescript]

```
// Teste de service
describe('UserService', () => {
  let service: UserService;
  let repo: jest.Mocked<UserRepository>;
  let emailService: jest.Mocked<EmailService>;

  beforeEach(async () => {
    repo = { findById: jest.fn(), save: jest.fn() } as any;
    emailService = { sendWelcome: jest.fn() } as any;
    service = new UserService(repo, emailService);
  });

  describe('create', () => {
    it('deve criar usuário com sucesso', async () => {
      const dto = { name: 'João', email: 'joao@email...' };
      repo.findByIdByEmail.mockResolvedValue(null);

      const result = await service.create(dto);

      expect(repo.save).toHaveBeenCalled();
      expect(emailService.sendWelcome).toHaveBeenCalled();
      expect(result).toBeDefined();
    });

    it('deve lançar erro se email já existe', async (...
      repo.findByIdByEmail.mockResolvedValue(createUser(...

      await expect(service.create(mockDto)).rejects.t...
    });
  });
});
```

});

Segurança

Módulo 12 -- Segurança

****Protegendo sistemas Enterprise contra ameaças reais...**

--

1. Por que segurança é o requisito mais importante

Segurança não é uma feature -- é um ****pré-requisito****...

O custo de uma falha de segurança

Falha de segurança típica:

	Dados vazados
	Multas regulatórias (LGPD: até 2% do fat.)
	Perda de confiança dos clientes
	Custos de remediação (R\$ 200k-2M médio)
	Tempo de inatividade

Custo de prevenir:

	Treinamento do time: R\$ 5k
	Ferramentas de segurança: R\$ 1k/mês
	Revisão de código: parte do processo

```
### Mindset de segurança
```

- [X] "Segurança é problema do DevOps"
- [X] "Depois a gente adiciona segurança"
- [X] "Ninguém vai atacar nosso sistema"
- [OK] "Segurança é responsabilidade de todos"
- [OK] "Segurança é parte da definição de 'pronto'"

[OK] "Se tem valor, vai ser atacado"

2. OWASP Top 10 (2021)

As 10 vulnerabilidades mais críticas em aplicações we...

1. Broken Access Control

> Usuário acessa recursos que não deveria.

// [X] Ruim: Não verifica se o recurso pertence ao usuário

@Get('/orders/:id')

async getOrder(@Param('id') id: string) {

return this.orderRepo.findById(id); // qualquer um vê qualquer pedido!

}

// [OK] Bom: Verifica propriedade

@Get('/orders/:id')

async getOrder(@Param('id') id: string, @Req() req) {

const order = await this.orderRepo.findById(id);

if (order.userId !== req.user.id) {

throw new ForbiddenException();

}

return order;

}

[text]

2. Cryptographic Failures

> Dados sensíveis expostos ou mal protegidos.

// [X] Ruim: Senha em texto puro

```
const user = await prisma.user.create({  
  data: { password: req.body.password } // [boom]
```

```
});  
// [OK] Bom: Hash com bcrypt
```

```
const hashedPassword = await bcrypt.hash(req.body.password, 12);
```

```
const user = await prisma.user.create({  
  data: { password: hashedPassword }
```

```
});
```

3. Injection

> SQL, NoSQL, OS command injection.

// [X] Ruim: Query concatenada (SQL injection!)

```
const users = await prisma.$queryRawUnsafe(  
  SELECT * FROM users WHERE email = '${email}'
```

```
);  
// [OK] Bom: Query parametrizada (Prisma previne injection)
```

```
const user = await prisma.user.findUnique({  
  where: { email }
```

```
});
```

[text]

4. Insecure Design

> Falhas no design que permitem ataques.

// [X] Ruim: Rate limit não implementado

@Post('/login')

async login(@Body() dto: LoginDto) {

// Tentativas ilimitadas -- brute force!

}

// [OK] Bom: Rate limit com throttling

@Throttle(5, 60) // 5 tentativas por minuto

@Post('/login')

async login(@Body() dto: LoginDto) {

// ...

}

5. Security Misconfiguration

> Configurações padrão inseguras.

// [X] Ruim: CORS aberto

app.enableCors(); // permite qualquer origem!

// [OK] Bom: CORS restrito

app.enableCors({

origin: ['https://app.meusistema.com'],

methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'],

});

[text]

6-10: Vulnerable Components, Auth Failures, Data ...

#	Vulnerabilidade	Prevenção
6	Vulnerable Components	npm audit, Dependabot, ...
7	Identification/Auth Failures	JWT com expiraçã...
8	Data Integrity Failures	Assinatura de dados, ...
9	Security Logging/Monitoring	Logs estruturados...
10	SSRF	Validar URLs, restringir rede interna

3. Autenticação com JWT

Fluxo completo

- Usuário envia email + senha
- Servidor valida credenciais
- Servidor gera ACCESS TOKEN (15min) + REFRESH TOKEN (7d)
- Cliente armazena e envia access token em requisições
- Servidor valida token em cada requisição (AuthGuard)
- Quando access token expira, cliente usa refresh token para obter novo

Implementação

```
// auth.service.ts
@Injectable()
export class AuthService {
  constructor(
    private userRepo: UserRepository,
    private jwtService: JwtService,
  ) {}
  async login(dto: LoginDto): Promise<AuthTokens> {
    const user = await this.userRepo.findByEmail(dto.email);
    if (!user) throw new UnauthorizedException('Credenciais
    inválidas');
    const passwordValid = await bcrypt.compare(dto.password,
    user.password);
    if (!passwordValid) throw new UnauthorizedException('Credenciais
    inválidas');
    return this.generateTokens(user);
  }
  private async generateTokens(user: User): Promise<AuthTokens> {
    const payload = { sub: user.id, email: user.email, role: user.role };
    const accessToken = await this.jwtService.signAsync(payload, {
      expiresIn: '15m',
    });
    const refreshToken = await this.jwtService.signAsync(payload, {
      expiresIn: '7d',
      secret: process.env.JWT_REFRESH_SECRET,
    });
    // Armazenar refresh token (para revogação)
    await this.tokenRepo.save(user.id, refreshToken);
    return { accessToken, refreshToken };
  }
  async refresh(refreshToken: string): Promise<AuthTokens> {
    try {
```

```
const payload = await this.jwtService.verifyAsync(refreshToken, {
  secret: process.env.JWT_REFRESH_SECRET,
});
// Verificar se token ainda é válido (não foi revogado)
const stored = await this.tokenRepo.find(payload.sub,
refreshToken);
if (!stored) throw new UnauthorizedException('Token revogado');
// Revogar token antigo (rotação)
await this.tokenRepo.delete(payload.sub, refreshToken);
const user = await this.userRepo.findById(payload.sub);
return this.generateTokens(user);
} catch {
  throw new UnauthorizedException('Refresh token inválido');
}
}
async logout(userId: string): Promise<void> {
  await this.tokenRepo.deleteAll(userId);
}
}
// jwt-auth.guard.ts
@Injectable()
export class JwtAuthGuard extends AuthGuard('jwt') {}
// jwt.strategy.ts
@Injectable()
export class JwtStrategy extends PassportStrategy(Strategy) {
  constructor() {
    super({
      jwtFromRequest: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(),
      secretOrKey: process.env.JWT_SECRET,
    });
  }
  async validate(payload: JwtPayload): Promise<User> {
    return { id: payload.sub, email: payload.email, role: payload.role };
  }
}
```

```
1
---

## 4. Autorização com CASL (RBAC)

### Definição de abilities

// abilities.ts
export type Action = 'manage' | 'create' | 'read' | 'update' | 'delete';
export type Subject = 'User' | 'Order' | 'Product' | 'Report' | 'all';
export function defineAbilitiesFor(user: User): PureAbility {
  return AbilityBuilder.define((can, cannot) => {
    // Admin pode fazer tudo
    if (user.role === 'admin') {
      can('manage', 'all');
      return;
    }
    // Usuário comum
    can('read', 'User', { id: user.id }); // só próprio perfil
    can('read', 'Order', { userId: user.id }); // só seus pedidos
    can('create', 'Order'); // criar pedidos
    can('update', 'Order', { userId: user.id, status: 'pending' });
    // Gerente pode ver relatórios
    if (user.role === 'manager') {
      can('read', 'Report');
      can('read', 'User', { tenantId: user.tenantId });
    }
    // Ninguém pode deletar
    cannot('delete', 'all');
  });
}
```


[text]

Uso no controller

```
@Post('/orders')
async create(@Body() dto: CreateOrderDto, @Req() req) {
  const ability = defineAbilitiesFor(req.user);
  ForbiddenError.from(ability).throwUnlessCan('create', 'Order');
  return this.orderService.create(dto, req.user.id);
}
@Delete('/orders/:id')
async delete(@Param('id') id: string, @Req() req) {
  const ability = defineAbilitiesFor(req.user);
  ForbiddenError.from(ability).throwUnlessCan('delete', 'Order');
  // Nunca chega aqui -- admin também não pode deletar
}
```

5. Rate Limiting

Protege contra brute force, DDoS e abuso.

Implementação com @nestjs/throttler

```
// app.module.ts
@Module({
  imports: [
    ThrottlerModule.forRoot([
      {
        ttl: 60000,    // 1 minuto
        limit: 60,     // 60 requisições por minuto (global)
      }
    ])
  ]
})
```

```
    })),  
  ],  
  })  
  // Uso em endpoints específicos  
  @Throttle(5, 60) // 5 tentativas por minuto  
  @Post('/login')  
  async login(@Body() dto: LoginDto) {  
    // ...  
  }  
  @Throttle(3, 60) // 3 tentativas por minuto  
  @Post('/password-reset')  
  async requestPasswordReset(@Body() dto: ResetDto) {  
    // ...  
  }  
}
```

[text]

Estratégias adicionais

Rate Limiting por:

IP: limitar por endereço IP

Usuário: limitar por user ID

Rota: limites diferentes por endpoint

Global: limite total de requisições

Respostas:

429 Too Many Requests

Header: Retry-After: X segundos

```
---
```

6. Headers de Segurança (Helmet + CSP)

Helmet (NestJS)

```
import helmet from 'helmet';
app.use(helmet());
// Configura automaticamente:
// Content-Security-Policy
// X-Content-Type-Options: nosniff
// X-Frame-Options: DENY
// X-XSS-Protection: 0
// Strict-Transport-Security
// Referrer-Policy
```

CSP (Content Security Policy)

```
app.use(helmet.contentSecurityPolicy({
  directives: {
    defaultSrc: ["self"],
    scriptSrc: ["self", "https://cdn.example.com"],
    styleSrc: ["self", "unsafe-inline"],
    imgSrc: ["self", "https://images.example.com", "data:"],
    connectSrc: ["self", "https://api.example.com"],
    fontSrc: ["self", "https://fonts.googleapis.com"],
    objectSrc: ["none"],
    upgradeInsecureRequests: [],
  },
}));
```

```
[text]
```

```
---
```

7. Proteções Específicas

SQL Injection

```
// [X] Nunca fazer
```

```
const users = await prisma.$queryRawUnsafe`SELECT * FROM
```

```
users WHERE email = '${email}';
```

```
// [OK] Prisma previne com query builders
```

```
const user = await prisma.user.findUnique({ where: { email } });
```

```
// [OK] Se precisar de raw query, usar parametrização
```

```
const users = await prisma.$queryRaw`SELECT * FROM users WHERE
```

```
email = ${email};
```

XSS (Cross-Site Scripting)

```
// [X] Renderizar HTML sem sanitizar
```

```
<div dangerouslySetInnerHTML={{ __html: userComment }} />
```

```
// [OK] Sanitizar antes de renderizar
```

```
import DOMPurify from 'isomorphic-dompurify';
```

```
<div dangerouslySetInnerHTML={{ __html:
```

```
DOMPurify.sanitize(userComment) }} />
```

```
// [OK] No backend, escapar output
```

```
const sanitized = escapeHtml(userComment);
```

```
[text]
```

CSRF (Cross-Site Request Forgery)

```
// NestJS com CSRF protection
```

```
import * as csrf from 'csrf';
app.use(csrf({ cookie: true }));
// Enviar token CSRF em formulários/headers
// <meta name="csrf-token" content="{{csrfToken}}">
// Header: X-CSRF-Token
```

```
---
```

8. Secrets Management

O que NÃO fazer

```
// [X] Hardcoded no código
const API_KEY = 'sk-1234567890abcdef';
const DB_PASSWORD = 'minha-senha-super-secreta';
// [X] No .env comitado
.env
DB_PASSWORD=minha-senha
// [X] No código fonte
config.service.apiKey = 'sk-1234567890abcdef';
```

```
[text]
```

O que fazer

[OK] .env.example (commitado, sem valores reais)

DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/db

JWT_SECRET=change-me

API_KEY=change-me

[OK] .env (NÃO commitado, .gitignore)

```
DATABASE_URL=postgresql://user:senha-real@produção:5432/db
JWT_SECRET=minha-chave-jwt-segura
API_KEY=sk-real-key
```

[OK] Validação na inicialização

main.ts

```
const requiredEnvVars = ['DATABASE_URL', 'JWT_SECRET',  
'API_KEY'];  
for (const varName of requiredEnvVars) {  
  if (!process.env[varName]) {  
    throw new Error(`Variável de ambiente ${varName} não  
configurada);  
  }  
}
```

```
  }  
  
  ---  
  
  ## 9. Auditoria de Segurança  
  
  ### O que auditar
```

```
// Log de ações sensíveis
```

```
@Injectable()
```

```
export class AuditService {
```

```
  async log(action: AuditAction): Promise<void> {
```

```
    await prisma.auditLog.create({
```

```
      data: {
```

```
        userId: action.userId,
```

```
        action: action.type,
```

```
        resource: action.resource,
```

```
        resourceId: action.resourceId,
```

```
        details: action.details,
```

```
        ip: action.ip,
```

```
        userAgent: action.userAgent,
```

```
        timestamp: new Date(),
      },
    });
  }
}
// Uso
@Post('/transfer')
async transfer(@Body() dto: TransferDto, @Req() req) {
  const result = await this.transferService.execute(dto);
  await this.auditService.log({
    userId: req.user.id,
    type: 'TRANSFER',
    resource: 'Account',
    resourceId: dto.fromAccountId,
    details: { to: dto.toAccountId, amount: dto.amount },
    ip: req.ip,
    userAgent: req.headers['user-agent'],
  });
  return result;
}
```

[text]

Checklist de segurança para code review

Segurança em code review:

- ☐ Todos os inputs são validados?
- ☐ Autenticação em todas as rotas protegidas?
- ☐ Autorização verifica propriedade do recurso?
- ☐ Senhas com hash (bcrypt, não MD5/SHA1)?
- ☐ Sem segredos no código?
- ☐ Rate limiting nos endpoints críticos?

- ☐ CORS configurado (não * em produção)?
- ☐ SQL injection prevenido (ORM)?
- ☐ Headers de segurança configurados?
- ☐ Logs não expõem dados sensíveis?


Arquitetura Multi-Tenant: Conceitos e Estratégias de Isolamento

Módulo 13 -- Multi-Tenant: Conceitos e Estratégias de Isolamento

Conceitos fundamentais, três abordagens de isolamento de dados e análise comparativa por dimensão.

1. O que é Multi-Tenancy?

Multi-tenancy é um padrão arquitetural onde **uma única instância de software atende múltiplos clientes (tenants)**, mantendo os dados de cada um logicamente isolados e invisíveis entre si.

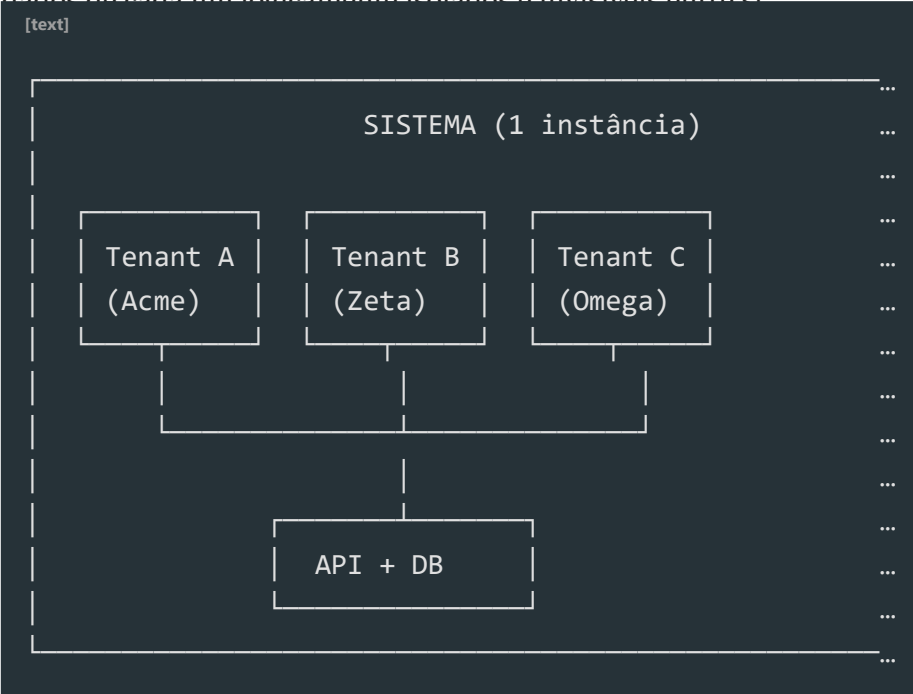

1.1 Conceito

Diferente de **single-tenancy** (uma instância por cliente), no multi-tenancy o código e a infraestrutura são compartilhados. Os

dados são separados por regras de negócio e consultas, não por hardware.

Característica	Single-Tenant	Multi-Tenant
-----	:-----:	:-----:
Instâncias	1 por cliente	1 para todos
Código	N versões	1 versão
Banco	N bancos	1 ou N (controlado)
Manutenção	N vezes	1 vez
Isolamento	Físico	Lógico / Físico

1.2 Por que usar?

Motivo	Descrição
Custo	Compartilhar infraestrutura reduz drasticamente custos operacionais
Manutenção	Uma única base de código para atualizar, corrigir e evoluir
Escalabilidade	
Time-to-market	Adicionar novos tenants sem provisionar novo ambiente
	Novo cliente entra em minutos, não semanas ou meses
Atualizações	Todos os clientes recebem atualização simultaneamente

1.3 Exemplos reais (SaaS)

- **Slack** -- cada workspace é um tenant; canais, mensagens e arquivos são isolados
- **Shopify** -- cada loja é um tenant; produtos, pedidos e clientes nunca se misturam

- ****Notion**** -- workspaces da equipe com páginas e permissões isoladas
- ****GitHub**** -- organizações e repositórios como unidades de isolamento
- ****Salesforce**** -- o pioneer do multi-tenancy enterprise; cada cliente (org) é um tenant

1.4 Quando NÃO usar?


- Clientes exigem compliance físico (dados não podem co-habitar servidor)
 - Poucos clientes com volumes massivos de dados
 - Clientes exigem versões diferentes do software
 - O custo de implementar isolamento lógico supera o de rodar N instâncias
-

2. Abordagens de Isolamento

Existem três estratégias principais para isolar dados entre tenants.

2.1 Database per Tenant

Cada tenant tem **seu próprio banco de dados**. O roteador de conexão decide qual banco usar com base no tenant identificado.

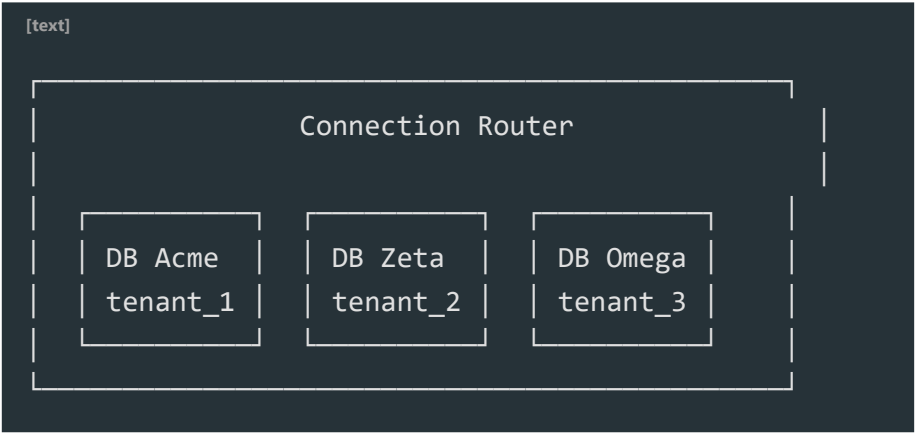

[typescript]

```
// Router de conexão com lazy initialization
import { Pool } from 'pg';

const tenantDatabases: Record<string, string> = {
  acme: 'postgresql://user:pass@host:5432/acme_db',
  zeta: 'postgresql://user:pass@host:5432/zeta_db',
  omega: 'postgresql://user:pass@host:5432/omega_db',
};

class DatabaseRouter {
  private pools = new Map<string, Pool>();

  getPool(tenantId: string): Pool {
    if (!this.pools.has(tenantId)) {
      const url = tenantDatabases[tenantId];
      if (!url) throw new Error(`Database not found f...

      this.pools.set(
        tenantId,
        new Pool({
          connectionString: url,
          max: 10,
          idleTimeoutMillis: 30000,
        })
      );
    }
    return this.pools.get(tenantId)!;
  }
}
```

Vantagens:


- ****Isolamento total**** -- um tenant nunca vê dados do outro, mesmo com SQL injection
- ****Backup/restore independente**** -- pode restaurar um único tenant sem afetar outros
- ****SLAs diferenciados**** -- cada banco pode estar em máquinas de diferentes
- ****Migração para instância dedicada**** -- basta apontar o DNS para o banco existente
- ****Compliance**** -- atende requisitos LGPD/HIPAA que exigem separação física

Desvantagens:

1. ****Custo**** -- $N \text{ bancos} \times \text{licenciamento} + \text{infra}$; 1000 tenants = 1000 bancos
2. ****Conexões**** -- $N \text{ tenants} \times \text{pool size}$ pode estourar limites do PostgreSQL
3. ****Migrations**** -- precisam rodar em N bancos; falha em um tenant bloqueia o deploy
4. ****Monitoramento**** -- N bancos para monitorar, N alarmes para configurar
5. ****Complexidade operacional**** -- gerenciar N conexões, N backups, N schemas

2.2 Schema per Tenant

Um banco de dados compartilhado, mas cada tenant tem seu **próprio schema** (namespace) dentro do banco.

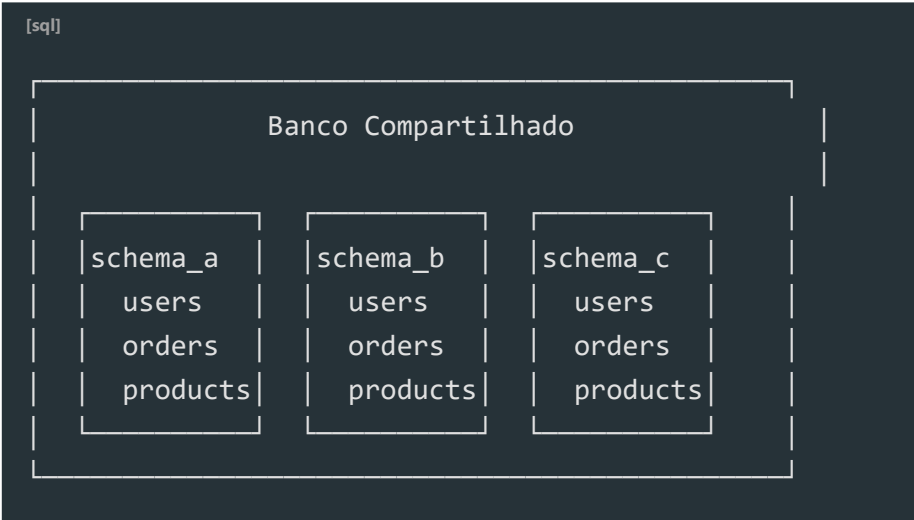

```
[sql]
```

```
-- Criar schema para novo tenant
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_acme;

-- Tabelas dentro do schema específico
CREATE TABLE tenant_acme.users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,
  role TEXT NOT NULL DEFAULT 'member',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE tenant_acme.orders (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  customer_id TEXT NOT NULL,
  total NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Query com schema dinâmico
SELECT * FROM tenant_acme.users WHERE email = 'joao@a...
```

[typescript]

```
// Abstração para schema dinâmico
class SchemaTenantService {
  constructor(private tenantId: string) {}

  getSchemaName(): string {
    return `tenant_${this.tenantId}`;
  }

  async query<T = any>(sql: string, params?: any[]): ...
    const schema = this.getSchemaName();
    // Substitui __SCHEMA__ pelo nome real do schema
    const finalSql = sql.replace(/__SCHEMA__/g, `_${this.tenantId}_`);
    const result = await pool.query(finalSql, params);
    return result.rows;
  }

  async createTenantSchema(): Promise<void> {
    const schema = this.getSchemaName();
    await pool.query(`CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ${schema}`);

    // Rodar migrations para este schema
    for (const migration of MIGRATIONS) {
      const sql = migration.sql.replace(/__SCHEMA__/g, schema);
      await pool.query(sql);
    }
  }
}
```

Vantagens:

- ****Banco único**** -- uma conexão, pool compartilhado, menos overhead
- ****Backup centralizado**** -- um dump = todos os tenants
- ****Custo menor**** -- uma licença de banco, uma máquina
- ****Migrations mais simples**** -- roda uma vez, altera múltiplos schemas
- ****Transações entre schemas**** -- possível (depende do banco)

Desvantagens:

- ****Isolamento por schema**** -- não tão forte quanto DB separado
- ****Ruídos between tenants**** -- queries pesadas de um tenant consomem recursos de todos
- ****Recuperação de desastre**** -- restaurar um tenant específico requer restore do banco inteiro + cleanup
- ****Limite de schemas**** -- PostgreSQL suporta milhares, mas MySQL não tem schemas nativos
- ****Conexão única**** -- um bottleneck na aplicação se todos os tenants estiverem ativos

2.3 Shared Database (discriminador)

Um banco, um schema, e uma coluna `tenant_id` em cada tabela como discriminador. O isolamento é **puramente lógico**.

[typescript]

```
// Modelo único com tenant_id
interface User {
  id: string;
  tenant_id: string;      // <- discriminador obrig...
  name: string;
  email: string;
  role: 'admin' | 'member';
  created_at: Date;
}

interface Order {
  id: string;
  tenant_id: string;      // <- discriminador obrig...
  customer_name: string;
  total: number;
  status: 'pending' | 'paid' | 'cancelled';
  created_at: Date;
}
```

[typescript]

```
// Repositório que SEMPRE filtra por tenant
class UserRepository {
  constructor(private tenantId: string) {}

  async findAll(): Promise<User[]> {
    return pool.query<User>(
      'SELECT * FROM users WHERE tenant_id = $1 ORDER...'
      [this.tenantId]
    ).then(r => r.rows);
  }

  async findById(id: string): Promise<User | null> {
    const result = await pool.query<User>(
      'SELECT * FROM users WHERE id = $1 AND tenant_i...'
      [id, this.tenantId]
    );
    return result.rows[0] || null;
  }

  async create(data: Omit<User, 'id' | 'tenant_id' | ...
    const result = await pool.query<User>(
      `INSERT INTO users (tenant_id, name, email, rol...
      VALUES ($1, $2, $3, $4)
      RETURNING *`,
      [this.tenantId, data.name, data.email, data.rol...
    );
    return result.rows[0];
  }
}
```


Vantagens:

- ****Máximo compartilhamento**** -- um banco, uma conexão, custo mínimo
- ****Operação simples**** -- add tenant = INSERT em tabela `tenants`
- ****Performance previsível**** -- um pool, um plano de execução
- ****Migrations tradicionais**** -- funcionam como em app single-tenant
- ****Baixa latência**** -- sem roteamento de conexão

Desvantagens:

- ****Menor isolamento**** -- um `SELECT` sem `WHERE tenant\_id = ?` expõe dados de TODOS os tenants
- ****SQL injection**** -- se um invasor consegue injetar SQL, consegue dados de todos
- ****Índices inchados**** -- a tabela cresce com todos os tenants, índices ficam grandes
- ****Backup/restore global**** -- não é possível restaurar um único tenant
- ****Difícil diferenciar SLAs**** -- todos competem pelos mesmos recursos

2.4 Comparação Detalhada

Critério	DB per Tenant	Schema per Tenant	Shared DB
-----	:-----:	:-----:	:-----:
Isolamento	[star][star][star]	[star][star] Lógico (schema)	[star] Lógico (linha)
	Físico		
Segurança	[star][star][star]	[star][star]	[star]
Performance	[star][star][star]	[star][star]	[star][star] (índices grandes)
	(dedicado)	(compartilhado)	
Custo	[star] (caro)	[star][star] (médio)	[star][star][star] (barato)
Complexidade	[star][star] (média)	[star][star][star] (alta)	[star] (baixa)
Migrations	[star] (N execuções)	[star][star] (N schemas)	[star][star][star] (1 execução)
Backup/Restore	[star][star][star] (individual)	[star][star] (global)	[star] (só global)
Escalabilidade	[star][star][star]	[star][star]	[star][star]
Adicionar tenant	[star] (criar DB)	[star][star] (criar schema)	[star][star][star] (INSERT)
Customização por tenant	[star][star][star]	[star][star]	[star]

3. Análise Aprofundada por Dimensão

3.1 Segurança

Database per Tenant: Um vazamento de dados de um tenant não afeta os outros. Se um cliente exige compliance específico (LGPD, HIPAA, SOC2), pode-se isolar completamente em nível físico. Ataques de SQL injection ficam contidos no banco do tenant.

Schema per Tenant: Um invasor que ganha acesso ao banco pode potencialmente acessar múltiplos schemas. A segurança depende das

permissões do usuário do banco (`GRANT USAGE ON SCHEMA`).

Idealmente, o usuário da aplicação tem acesso apenas ao schema do tenant atual.

Shared Database: Um SQL injection ou bug no `WHERE` expõe **todos os dados de todos os tenants**. Requer:

1. Testes de isolamento obrigatórios (ver seção 13)
2. Code review com checklist específico
3. Row-Level Security (RLS) do PostgreSQL como camada extra

```
[sql]

-- Row-Level Security no PostgreSQL
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY,
  tenant_id TEXT NOT NULL,
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL
);

-- Habilitar RLS
ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Política: usuário só vê linhas do seu tenant
CREATE POLICY tenant_isolation ON users
  USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')...

-- Na aplicação, antes de qualquer query:
await pool.query("SET app.tenant_id = 'acme'");
```

3.2 Performance

Database per Tenant: Cada tenant tem pool isolado. Um tenant

com queries pesadas (JOINS complexos, full scans) **não degrada** os outros. Ideal para clientes Enterprise com workloads imprevistos.

Schema per Tenant: Pool compartilhado. Uma query `SELECT * FROM tenant_big.orders ORDER BY total DESC` pode consumir CPU e I/O, afetando os schemas `tenant_a` e `tenant_c`. Soluções:

1. Statement timeout (`SET statement_timeout = '30s'`)
2. `pg_terminate_backend` para queries runaway
3. Resource queues (Citius, Yugabyte)

Shared Database: Todos competem pelo mesmo pool e índices.

Queries de um tenant afetam todos. Necessário:

- Rate limiting por tenant
- `pg_stat_statements` para monitorar queries pesadas
- Índices parciais por tenant (se houver padrões distintos)

[sql]

```
-- Índice parcial para tenant com padrão específico
CREATE INDEX idx_orders_acme_large
  ON orders (total DESC)
  WHERE tenant_id = 'acme' AND total > 10000;
```

3.3 Custo

Cenário	DB per Tenant	Schema per Tenant	Shared DB
-----	:-----:	:-----:	:-----:
10 tenants	10× RDS db.t3.medium	1× RDS db.r5.large	1× RDS db.r5.large
Custo/mês	~\$150	~\$50	~\$50
100 tenants	100× tiny	1× db.r5.xlarge	1× db.r5.xlarge
Custo/mês	~\$500	~\$200	~\$200
1000 tenants	Inviável	1× db.r5.2xlarge + sharding	1× db.r5.4xlarge
Custo/mês	--	~\$700	~\$1400

Database per Tenant não escala financeiramente além de algumas dezenas de tenants, a menos que cada cliente pague um valor alto que justifique o custo.

3.4 Complexidade Operacional

Operação	DB per Tenant	Schema per Tenant	Shared DB
-----	:-----:	:-----:	:-----:
Adicionar tenant	Criar DB + rodar migrations	Criar schema + rodar migrations	Inserir 1 linha
Backup	N backups (1 por DB)	1 backup do banco	1 backup do banco
Restore individual	Restaurar DB específico	Exportar schema, importar	Impossível
Restore total	N restores	1 restore	1 restore
Upgrade de schema	Roda em N bancos	1 script para N schemas	1 script
Rollback	Rollback em N bancos	1 rollback para N schemas	1 rollback
Migração de plano	Sobe de instância	Altera resource limits	Migra para schema/DB

Multi-Tenant: Implementação com NestJS e Prisma

Módulo 13b -- Multi-Tenant: Implementação com NestJS e Prisma

Middleware de tenant, identificação, serviços NestJS e integração com Prisma para isolamento de dados.

1. Identificação do Tenant

O sistema precisa identificar **qual tenant está fazendo a requisição** antes de qualquer lógica de negócio.

1.1 Estratégias de Identificação

Estratégia	Exemplo	Segurança	Complexidad	Ideal para
-----	-----	:-----:	-----	-----
**Subdomínio*	`acme.minhasa as.com`	Média	Média	Apps web públicas
Header HTTP	`X-Tenant-Id: acme`	Média	Baixa	APIs server-to-server
JWT Claim	`{ "tid": "acme" }`	Alta	Média	Apps autenticadas
Path Parameter	`/api/acme/us ers`	Baixa	Baixa	Desenvolvimen to/debug
DNS + SSL	SNI com cert por tenant	Alta	Alta	Enterprise

1.2 Subdomínio

[typescript]

```
// tenant.extractor.ts
function extractTenantFromHost(host: string): string ...
  // host: "acme.minhasaas.com" -> "acme"
  // host: "localhost:3000" -> "localhost" (não é ten...
  const parts = host.split('.');
  if (parts.length < 3) return null; // sem subdomínio
  return parts[0];
}

// Em produção, validar contra lista de tenants permi...
async function validateTenantSubdomain(
  host: string,
  tenantService: TenantService
): Promise<Tenant | null> {
  const subdomain = extractTenantFromHost(host);
  if (!subdomain) return null;
  return tenantService.findBySubdomain(subdomain);
}
```

1.3 Header HTTP


```
[typescript]
```

```
// Extração simples e direta
import { Request } from 'express';

const TENANT_HEADER = 'x-tenant-id';

function extractTenantFromHeader(req: Request): string {
  const tenantId = req.headers[TENANT_HEADER];
  if (Array.isArray(tenantId)) return tenantId[0];
  return tenantId;
}

// Com validação de formato (slug)
const TENANT_SLUG_REGEX = /^[a-z0-9-]{3,50}$/;

function validateTenantSlug(slug: string): boolean {
  return TENANT_SLUG_REGEX.test(slug);
}
```

1.4 JWT Claim

[typescript]

```
// Interface do payload
interface TenantJwtPayload {
  sub: string;    // user ID
  tid: string;    // tenant ID
  rol: string;    // role dentro do tenant
  exp: number;    // expiração
}

// Extrair tenant do JWT
import * as jwt from 'jsonwebtoken';

function extractTenantFromJwt(authHeader?: string): s...
  if (!authHeader) return null;

  const token = authHeader.replace('Bearer ', '');
  try {
    const payload = jwt.verify(
      token,
      process.env.JWT_SECRET!
    ) as TenantJwtPayload;

    return payload.tid || null;
  } catch {
    return null; // token inválido
  }
}
```

1.5 Path Parameter

```
[typescript]
```

```
// Útil para debug, mas não recomendado para produção
// Exemplo: GET /api/:tenant/users
@Get('/api/:tenant/users')
findUsers(@Param('tenant') tenantId: string) {
  return this.userService.findAll(tenantId);
}
```

1.6 Estratégia Combinada (Fallback)

```
[typescript]
```

```
function resolveTenant(req: Request): string {
  // Prioridade: JWT -> Header -> Subdomínio -> Path
  return (
    extractTenantFromJwt(req.headers.authorization) ??
    extractTenantFromHeader(req) ??
    extractTenantFromHost(req.hostname) ??
    extractTenantFromPath(req.path) ??
    (() => { throw new BadRequestException('Tenant não...
  });
}
```

2. Middleware de Tenant

2.1 Implementação com NestJS

[typescript]

```
// tenant.middleware.ts
import { Injectable, NestMiddleware, UnauthorizedExce...
import { Request, Response, NextFunction } from 'expr...
import * as jwt from 'jsonwebtoken';

interface TenantInfo {
  id: string;
  name: string;
  plan: 'free' | 'pro' | 'enterprise';
  active: boolean;
}

@Injectable()
export class TenantMiddleware implements NestMiddlewa...
  constructor() {
    // Em produção, carregar de um cache (Redis) ou b...
    this.loadTenants();
  }

  private tenants = new Map<string, TenantInfo>();

  private loadTenants() {
    this.tenants.set('acme', {
      id: 'acme', name: 'Acme Inc.', plan: 'enterpris...
    });
    this.tenants.set('zeta', {
      id: 'zeta', name: 'Zeta Ltda.', plan: 'pro', ac...
    });
    this.tenants.set('omega', {
      id: 'omega', name: 'Omega S.A.', plan: 'free', ...
    });
  }
}
```

});

}


```
use(req: Request, res: Response, next: NextFunction...
```



```
const tenantId = this.extractTenantId(req);
```

```
const tenant = this.tenants.get(tenantId);
```



```
if (!tenant) {
```

```
throw new UnauthorizedException(`Tenant "${tenant}" is not authorized`);
```

}


```
if (!tenant.active) {
```



```
throw new UnauthorizedException(`Tenant "${tenant}" is not authorized`);
```

}

// Anexa ao request para uso nos controllers

```
(req as any).tenant = tenant;
```

```
(req as any).tenantId = tenant.id;
```



```
next();
```


}


```
private extractTenantId(req: Request): string {
```

```
const fromJwt = this.extractFromJwt(req.headers.a...
```

```
if (fromJwt) return fromJwt;
```



```
const fromHeader = req.headers['x-tenant-id'] as ...
```

```
if (fromHeader) return fromHeader;
```



```
const fromSubdomain = req.hostname.split('.')[0];
```

```
if (fromSubdomain && fromSubdomain !== 'www' && f...
```

```
return fromSubdomain;
```

}


```
throw new UnauthorizedException()
```

'Identificação do tenant é obrigatória (JWT, X-...

);

}


```
private extractFromJwt(authorization?: string): str...
```

```
if (!authorization) return null;
```

```
try {
```

```
const token = authorization.replace('Bearer ', ...
```

```
const payload = jwt.verify(token, process.env.J...
```



```
return payload.tid || null;
```

```
    } catch {
```

```
return null;
```

}

}

```
}
```

2.2 Aplicação Global ou por Rota

```
[typescript]
```

```
// app.module.ts
import { Module, NestModule, MiddlewareConsumer } from '@nestjs/common';
import { TenantMiddleware } from './tenant/tenant.middleware';

@Module({
  imports: [TenantModule],
})
export class AppModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    consumer
      .apply(TenantMiddleware)
      .exclude(
        'auth/(.*)', // login não precisa de tenant
        'health',    // health check
        'public/(.*)', // páginas públicas
      )
      .forRoutes('*');
  }
}
```

2.3 TenantModule

[typescript]

```
// tenant.module.ts
import { Global, Module } from '@nestjs/common';
import { TenantService } from './tenant.service';
import { TenantMiddleware } from './tenant.middleware...

@Global() // disponível em toda a aplicação
@Module({
  providers: [TenantService, TenantMiddleware],
  exports: [TenantService],
})
export class TenantModule {}
```

2.4 TenantService

[typescript]

```
// tenant.service.ts
import { Injectable, Scope } from '@nestjs/common';

interface Tenant {
  id: string;
  name: string;
  plan: 'free' | 'pro' | 'enterprise';
}

@Injectable({ scope: Scope.REQUEST })
export class TenantService {
  private tenant!: Tenant;

  setTenant(tenant: Tenant) {
    this.tenant = tenant;
  }

  getTenant(): Tenant {
    if (!this.tenant) {
      throw new Error('Tenant não configurado para es...');
    }
    return this.tenant;
  }

  getTenantId(): string {
    return this.getTenant().id;
  }

  getPlan(): string {
    return this.getTenant().plan;
  }
}
```


}


```
isEnterprise(): boolean {
```

```
return this.getPlan() === 'enterprise';
```

}

}

2.5 @Tenant() Decorator

[typescript]

```
// tenant.decorator.ts
import { createParamDecorator, ExecutionContext } from '@nestjs/common';

export const Tenant = createParamDecorator(
  (data: keyof Tenant | undefined, ctx: ExecutionContext): Tenant | undefined {
    const request = ctx.switchToHttp().getRequest();
    const tenant = request.tenant;

    if (!tenant) {
      throw new Error('Tenant não encontrado no request');
    }

    return data ? tenant[data] : tenant;
  }
);

// Uso no controller
@Get('users')
findAll(@Tenant() tenant: Tenant) {
  return this.userService.findAll(tenant.id);
}

@Get('plan')
getPlan(@Tenant('plan') plan: string) {
  return { plan };
}
```

2.6 AsyncLocalStorage para Contexto

[typescript]

```
// tenant-context.ts
import { AsyncLocalStorage } from 'async_hooks';

export interface TenantContext {
  tenantId: string;
  tenantName: string;
  plan: string;
}

export const tenantContext = new AsyncLocalStorage<Te...

// tenant-context.middleware.ts
import { Injectable, NestMiddleware } from '@nestjs/c...

@Injectable()
export class TenantContextMiddleware implements NestM...
  use(req: any, res: any, next: () => void) {
    const context: TenantContext = {
      tenantId: req.tenantId,
      tenantName: req.tenant?.name,
      plan: req.tenant?.plan,
    };

    tenantContext.run(context, () => next());
  }
}

// Uso em qualquer parte do código
import { tenantContext } from './tenant-context';
```



```
function getCurrentTenantId(): string {
```

```
const ctx = tenantContext.getStore();
```

```
if (!ctx) throw new Error('Fora de contexto de tena...
```

```
return ctx.tenantId;
```

}

3. Prisma Multi-Tenant

3.1 Schema per Tenant com Prisma

```
[prisma]

// schema.prisma -- modelo base
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// Modelo compartilhado (global)
model Tenant {
  id          String   @id @default(uuid())
  slug        String   @unique
  name        String
  plan        String   @default("free")
  active      Boolean  @default(true)
  createdAt   DateTime @default(now()) @map("created_at...")
  @@map("tenants")
}

// Modelos por tenant (Prisma não suporta schema dinâmico)
// Solução: Client per tenant
model User {
  id          String   @id @default(uuid())
  name        String
  email       String   @unique
  role        String   @default("member")
  createdAt   DateTime @default(now()) @map("created_at...")
  @@map("users")
}
```

}


```
model Project {
```

```
id          String    @id @default(uuid())
```

name String

```
createdAt DateTime @default(now()) @map("created_at...
```

```
@@map("projects")
```

}

[typescript]

```
// prisma-multi-tenant.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

class PrismaTenantManager {
  private clients = new Map<string, PrismaClient>();

  getClient(schema: string): PrismaClient {
    if (!this.clients.has(schema)) {
      const url = new URL(process.env.DATABASE_URL!);
      url.searchParams.set('schema', schema);

      const client = new PrismaClient({
        datasources: {
          db: { url: url.toString() },
        },
      });

      this.clients.set(schema, client);
    }
    return this.clients.get(schema)!;
  }

  async closeAll(): Promise<void> {
    for (const [schema, client] of this.clients) {
      await client.$disconnect();
    }
  }
}

export const prismaTenantManager = new PrismaTenantMa...
```

3.2 Shared Database com Prisma

```
[prisma]

// schema.prisma -- shared database
model User {
  id          String    @id @default(uuid())
  tenantId    String    @map("tenant_id")
  name        String
  email       String
  role        String    @default("member")
  createdAt   DateTime  @default(now()) @map("created_at...

  @@index([tenantId])
  @@index([tenantId, email])
  @@map("users")
}

model Order {
  id          String    @id @default(uuid())
  tenantId    String    @map("tenant_id")
  total       Decimal    @db.Decimal(10, 2)
  status      String    @default("pending")
  createdAt   DateTime  @default(now()) @map("created_at...

  @@index([tenantId, createdAt])
  @@map("orders")
}
```


[typescript]

```
// tenant-aware.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { PrismaService } from '../prisma/prisma.service';
import { TenantService } from '../tenant.service';

@Injectable()
export class TenantAwareService {
  constructor(
    private prisma: PrismaService,
    private tenantService: TenantService,
  ) {}

  private get tenantId() {
    return this.tenantService.getTenantId();
  }

  async findUsers() {
    return this.prisma.user.findMany({
      where: { tenantId: this.tenantId },
    });
  }

  async createUser(data: { name: string; email: string }) {
    return this.prisma.user.create({
      data: {
        ...data,
        tenantId: this.tenantId,
      },
    });
  }
}
```



```
async findOrdersByDateRange(start: Date, end: Date)...
```

```
return this.prisma.order.findMany({
```

where: {

```
tenantId: this.tenantId,
```

```
createdAt: { gte: start, lte: end },
```

} ,


```
orderBy: { createdAt: 'desc' },
```

});

}

}

3.3 Prisma Middleware para Tenant

[typescript]

```
// prisma-tenant.middleware.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
import { tenantContext } from './tenant-context';

export function createTenantMiddleware(prisma: Prisma...
  prisma.$use(async (params, next) => {
    const ctx = tenantContext.getStore();
    if (!ctx) return next(params);

    // Adiciona tenantId automaticamente em creates
    if (params.action === 'create' && params.args.dat...
      params.args.data.tenantId = ctx.tenantId;
    }

    // Adiciona filtro de tenant em finds
    if (
      ['findMany', 'findFirst', 'findUnique', 'update...
    ) {
      const where = params.args.where ?? {};
      where.tenantId = ctx.tenantId;
      params.args.where = where;
    }

    return next(params);
  });
}

// Inicialização
const prisma = new PrismaClient();
createTenantMiddleware(prisma);
```

3.4 Prisma Extension (Prisma >= 5.0)

```
[typescript]
```

```
// tenant.extension.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
import { tenantContext } from './tenant-context';

export const tenantExtension = Prisma.defineExtension()
  return client.$extends({
    query: {
      $allModels: {
        async $allOperations({ model, operation, args...
          const ctx = tenantContext.getStore();

          if (ctx && ['create', 'createMany'].include...
            args.data = { ...args.data, tenantId: ctx...
          }

          if (ctx && ['findMany', 'findFirst', 'updat...
            args.where = { ...args.where, tenantId: c...
          }

          return query(args);
        },
      },
    },
  });

// Uso
const prisma = new PrismaClient().$extends(tenantExte...
```

Multi-Tenant: Migrations, Dados e Seed

Módulo 13c -- Multi-Tenant: Migrations, Dados e Seed

Migrations multi-tenant, estratégias de dados compartilhados vs isolados e seed automático por tenant.

1. Migrations Multi-Tenant

1.1 Database per Tenant

[typescript]

```
// migrate-all-tenants.ts
import { Pool } from 'pg';
import { readMigrationFiles } from './migration-runne...

async function migrateAllTenants(): Promise<void> {
  const tenants = [
    { id: 'acme', dbUrl: 'postgresql://.../acme' },
    { id: 'zeta', dbUrl: 'postgresql://.../zeta' },
    { id: 'omega', dbUrl: 'postgresql://.../omega' },
  ];

  const migrations = await readMigrationFiles();

  for (const tenant of tenants) {
    console.log(`[${tenant.id}] Iniciando migrations...`);
    const pool = new Pool({ connectionString: tenant...

    try {
      for (const migration of migrations) {
        await pool.query('BEGIN');
        try {
          await pool.query(migration.sql);
          await pool.query(
            `INSERT INTO _migrations (name, applied_a...
              [migration.name]
            );
          await pool.query('COMMIT');
          console.log(`[${tenant.id}] [OK] ${migratio...
        } catch (err) {
          await pool.query('ROLLBACK');
```

```
console.error(`[${tenant.id}] [X] ${migrati...
```

```
throw err; // abortar todos? ou continuar?
```

}

}

```
} finally {
```

```
await pool.end();
```


}

}

}

1.2 Schema per Tenant

[typescript]

```
// schema-migration-runner.ts
const pool = new Pool({ connectionString: process.env...

const MIGRATIONS = [
  {
    name: '001_create_users',
    sql: `
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS __SCHEMA__.users (
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        name TEXT NOT NULL,
        email TEXT NOT NULL,
        role TEXT NOT NULL DEFAULT 'member',
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
      );
    `,
  },
  {
    name: '002_add_phone',
    sql: `
      ALTER TABLE __SCHEMA__.users
      ADD COLUMN IF NOT EXISTS phone TEXT;
    `,
  },
  {
    name: '003_create_projects',
    sql: `
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS __SCHEMA__.projects (
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        name TEXT NOT NULL,
        description TEXT,
```

```
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
```

);

‘
,

},

];


```
async function migrateSchema(schema: string): Promise...
```

```
const client = await pool.connect();
```



```
try {
```

```
// Criar schema se não existe
```

```
await client.query(`CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS "...
```



```
// Criar tabela de controle de migrations no sche...
```

```
await client.query(`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "${schema}."_migrati...
```

name TEXT PRIMARY KEY,

```
applied_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
```

)

`);


```
for (const migration of MIGRATIONS) {
```

```
// Verificar se já foi aplicada
```

```
const exists = await client.query(
```

```
`SELECT 1 FROM "${schema}."_migrations WHERE ...
```

`[migration.name]`

);


```
if (exists.rows.length > 0) continue;
```



```
// Aplicar migration
```

```
const sql = migration.sql.replace(/__SCHEMA__/g...
```

```
await client.query('BEGIN');
```

```
try {
```

```
await client.query(sql);
```

```
await client.query(
```



```
`INSERT INTO "${schema}."_migrations (name)...
```

`[migration.name]`

);

```
await client.query('COMMIT');
```

```
console.log(`[${schema}] [OK] ${migration.name...`
```

```
} catch (err) {
```

```
await client.query('ROLLBACK');
```

```
throw err;
```


}

}

```
} finally {
```

```
client.release();
```

}

}

• • •

1.3 Estratégias de Rollback

[typescript]

```
// migrate-with-transaction.ts
async function migrateTenantWithTransaction(
  tenantId: string,
  migrationSql: string
): Promise<void> {
  const schema = `tenant_${tenantId}`;
  const client = await pool.connect();

  try {
    await client.query('BEGIN');

    // Isolar a transação no schema do tenant
    await client.query(`SET search_path TO "${schema}...

    await client.query(migrationSql);
    await client.query(`INSERT INTO _migrations (name...
      '004_add_status',
    ]);

    await client.query('COMMIT');
    console.log(`[${tenantId}] Migration aplicada com...
  } catch (error) {
    await client.query('ROLLBACK');
    console.error(`[${tenantId}] Migration falhou, ro...
    throw error;
  } finally {
    client.release();
  }
}
```


1.4 Shared Database

[typescript]

```
// shared-migration.ts
// Migrations tradicionais -- funcionam como app sing...

async function migrateShared(): Promise<void> {
  const client = await pool.connect();
  try {
    await client.query('BEGIN');

    // Adicionar coluna tenant_id se não existe
    await client.query(`
      ALTER TABLE users
      ADD COLUMN IF NOT EXISTS tenant_id TEXT NOT NUL...
    `);

    // Índices compostos para performance
    await client.query(`
      CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_tenant_ema...
      ON users (tenant_id, email)
    `);

    await client.query(`
      CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_tenant_cr...
      ON orders (tenant_id, created_at DESC)
    `);

    await client.query('COMMIT');
  } catch (error) {
    await client.query('ROLLBACK');
    throw error;
  } finally {
```

```
client.release();
```

}

}

2. Dados Compartilhados vs Por Tenant

2.1 Tabelas Globais (Compartilhadas)

Dados que **não pertencem a nenhum tenant específico** e são comuns a todos:

[typescript]

```
// Globais -- uma única instância para o sistema todo
interface Plan {
  id: string;
  name: string;                                // "Free", "Pro", "Enter...
  maxUsers: number;
  maxStorage: number;                          // MB
  monthlyPrice: number;
  features: string[];                          // ["api_access", "custo...
}

interface FeatureFlag {
  id: string;
  key: string;                                // "audit_log"
  description: string;
  enabledByDefault: boolean;
}

interface SystemConfig {
  key: string;                                // "max_upload_size_mb"
  value: string;
  description: string;
}

interface AuditLog {
  id: string;
  tenantId: string;
  action: string;
  userId: string;
  metadata: JSON;
  createdAt: Date;
```

}

2.2 Tabelas Por Tenant (Isoladas)

Dados que **pertencem a um tenant específico** e devem ser isolados:

[typescript]

```
// Isoladas por tenant
interface User {
  id: string;
  tenantId: string;          // FK implícita para o t...
  name: string;
  email: string;
  role: 'admin' | 'member' | 'viewer';
  createdAt: Date;
}

interface Project {
  id: string;
  tenantId: string;
  name: string;
  description?: string;
  status: 'active' | 'archived';
  createdAt: Date;
}

interface Task {
  id: string;
  tenantId: string;
  projectId: string;
  title: string;
  assigneeId?: string;
  status: 'todo' | 'doing' | 'done';
  createdAt: Date;
}

interface Invoice {
```



```
id: string;
```

```
tenantId: string;
```

```
number: string;
```

```
amount: number;
```

```
status: 'pending' | 'paid' | 'cancelled';
```

```
dueDate: Date;
```

}

2.3 Regra Prática

[text]

DADOS GLOBAIS (shared)		...
• Planos e preços	• Feature flags	...
• Configurações do sistema	• Templates	...
• Catálogo de integrações	• Regiões/Países	...
• Auditoria centralizada	• Webhooks system	...
DADOS POR TENANT (isolados)		...
• Usuários e permissões	• Projetos e tarefas	...
• Faturas e pagamentos	• Produtos e catálogo	...
• Configurações do tenant	• Logs de atividade	...
• Arquivos e uploads	• Relatórios gerados	...

2.4 Implementação em Schema per Tenant

[sql]

```
-- Schema global (público)
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS public;

CREATE TABLE public.plans (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,
  max_users INT NOT NULL,
  monthly_price NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  features JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'
);

CREATE TABLE public.tenants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug TEXT UNIQUE NOT NULL,
  name TEXT NOT NULL,
  plan_id UUID REFERENCES public.plans(id),
  active BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Schema do tenant
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tenant_acme;

CREATE TABLE tenant_acme.users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID REFERENCES public.tenants(id),
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL,
  role TEXT NOT NULL DEFAULT 'member',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
```


);

-- Query que cruza dado global com dado do tenant

```
SELECT u.name, p.name as plan_name
```

```
FROM tenant_acme.users u
```

```
JOIN public.tenants t ON t.id = u.tenant_id
```

```
JOIN public.plans p ON p.id = t.plan_id
```

```
WHERE u.email = 'joao@acme.com';
```

3. Seed por Tenant

3.1 Seed Automático ao Criar Tenant

[typescript]

```
// tenant-seed.ts
async function seedNewTenant(tenantSlug: string, plan...
  const schema = `tenant_${tenantSlug}`;
  const client = await pool.connect();

  try {
    await client.query(`CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS "...

    // 1. Migrations básicas
    await client.query(`
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS "${schema}".users (
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        name TEXT NOT NULL,
        email TEXT NOT NULL,
        role TEXT NOT NULL DEFAULT 'member',
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
      )
    `);

    await client.query(`
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS "${schema}".projects...
        id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
        name TEXT NOT NULL,
        description TEXT,
        status TEXT DEFAULT 'active',
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
      )
    `);

    await client.query(`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "${schema}".settings...
```

key TEXT PRIMARY KEY,

value TEXT NOT NULL

)

`);

// 2. Seed data padrão


```
await client.query(`
```

```
INSERT INTO "${schema}".users (name, email, rol...
```

```
VALUES ('Admin', 'admin@${tenantSlug}.com', 'ad...
```

`);


```
await client.query(`
```

```
INSERT INTO "${schema}".settings (key, value) V...
```

```
('locale', 'pt-BR'),
```



```
('timezone', 'America/Sao_Paulo'),
```

```
('notification_email', 'true'),
```

```
('max_upload_size_mb', '10'),
```

```
('default_language', 'pt')
```

`);

// 3. Dados condicionais por plano

```
if (plan === 'enterprise') {
```



```
await client.query(`
```

```
INSERT INTO "${schema}".settings (key, value)...
```

```
('custom_domain', ''),
```

```
('sso_enabled', 'true'),
```

```
('audit_log_retention_days', '365')
```

`);

}


```
console.log(`[${tenantSlug}] Seed concluído`);
```

```
} catch (error) {
```

```
console.error(`[${tenantSlug}] Seed falhou:`, err...
```

```
throw error;
```

```
} finally {
```

```
client.release();
```

}

}


```
// Hook na criação do tenant
```

```
async function createTenant(data: { slug: string; nam...
```

```
const result = await pool.query(
```

```
`INSERT INTO tenants (slug, name, plan_id)
```

```
VALUES ($1, $2, (SELECT id FROM plans WHERE name...
```

RETURNING *` ,

```
[data.slug, data.name, data.plan]
```


);


```
const tenant = result.rows[0];
```

...

3.2 Comandos CLI (NestJS Command)

[typescript]

```
// tenant.command.ts
import { Command, CommandRunner } from 'nest-commande...
import { TenantService } from './tenant.service';

@Command({ name: 'tenant:create', description: 'Cria ...
export class TenantCommand extends CommandRunner {
  constructor(private tenantService: TenantService) {
    super();
  }

  async run(inputs: string[]): Promise<void> {
    const [slug, name, plan = 'free'] = inputs;

    if (!slug || !name) {
      console.error('Uso: tenant:create <slug> <name>...
      process.exit(1);
    }

    console.log(`Criando tenant: ${slug} (${name}) - ...
    const tenant = await this.tenantService.createTen...
    console.log(`[OK] Tenant ${tenant.slug} criado co...
  }
}
```

3.3 Idempotência

[typescript]

```
// Seeds devem ser idempotentes (podem rodar múltipla...
async function seedSettingsIfNotExists(schema: string...
  const defaultSettings = [
    { key: 'locale', value: 'pt-BR' },
    { key: 'timezone', value: 'America/Sao_Paulo' },
    { key: 'notification_email', value: 'true' },
  ];

  for (const setting of defaultSettings) {
    await pool.query(`
      INSERT INTO "${schema}".settings (key, value)
      VALUES ($1, $2)
      ON CONFLICT (key) DO NOTHING
    `, [setting.key, setting.value]);
  }
}
```

Multi-Tenant: Operações e Qualidade

Módulo 13d -- Multi-Tenant: Operações e Qualidade

Backup, restore, performance, rate limiting, pricing
~~**baseado em tenancy e testes de isolamento.**~~

1. Backup e Restore

1.1 Database per Tenant

```
[bash]

#!/bin/bash
# backup-all-tenants.sh -- backup individual por tena...

TENANTS=("acme" "zeta" "omega")
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
BACKUP_DIR="./backups"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

for TENANT in "${TENANTS[@]}"; do
    echo "Iniciando backup do tenant: $TENANT"

    pg_dump "postgresql://user:pass@localhost:5432/${TE...
        --format=custom \
        --compress=9 \
        --file="${BACKUP_DIR}/${TENANT}_${DATE}.dump"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "[OK] Backup de $TENANT concluído: ${BACKUP_...
    else
        echo "[X] Falha no backup de $TENANT"
    fi
done

# Restore individual
# pg_restore --dbname=postgresql://user:pass@localhos...
# --clean --if-exists \
# backups/acme_20240101.dump
```


1.2 Schema per Tenant -- Backup Seletivo

```
[bash]

#!/bin/bash
# backup-schema.sh -- backup de schema específico

TENANT=$1
DATE=$(date +%Y%m%d)

if [ -z "$TENANT" ]; then
    echo "Uso: $0 <tenant_slug>"
    exit 1
fi

DB_URL="postgresql://user:pass@localhost:5432/shared_...

# Backup do schema específico (PostgreSQL 15+)
pg_dump "$DB_URL" \
    --schema="tenant_${TENANT}" \
    --format=custom \
    --compress=9 \
    --file="backups/schema_${TENANT}_${DATE}.dump"

echo "[OK] Schema tenant_${TENANT} salvo em backups/s...

# Restore
# pg_restore "$DB_URL" \
#     --schema="tenant_${TENANT}" \
#     --clean \
#     backups/schema_zeta_20240101.dump
```

1.3 Estratégia por Plano

Plano	Backup	RPO (Recovery Point Objective)	RTO (Recovery Time Objective)
-----	-----	:-----	:-----
		-----:	-----:
Free	Diário compartilhado	24h	4h
Pro	Diário + WAL archiving (PITR)	1h	1h
Enterprise	Backup dedicado + PITR + réplica	5min	15min

[typescript]

```
// backup-scheduler.ts
interface BackupPolicy {
  type: 'shared' | 'dedicated' | 'pitr';
  frequency: string;      // cron expression
  retentionDays: number;
}

const planBackupPolicies: Record<string, BackupPolicy...
  free:    { type: 'shared',    frequency: '0 2 * * *'...
  pro:     { type: 'pitr',      frequency: '0 */6 * * ...
  enterprise: { type: 'dedicated', frequency: '0 */1 ...
};

async function scheduleTenantBackup(tenant: { id: str...
  const policy = planBackupPolicies[tenant.plan];

  switch (policy.type) {
    case 'shared':
      // Backup global já cobre
      console.log(`[${tenant.id}] Coberto pelo backup...
      break;

    case 'pitr':
      // WAL archiving + backups periódicos
      await enablePITR(tenant.id);
      break;

    case 'dedicated':
      // Backup individual do banco/schema
      await runFullBackup(tenant.id);
```

break;

}

}

2. Performance

2.1 Connection Pooling por Tenant

[typescript]

```
// pool-manager.ts
import { Pool } from 'pg';

interface PoolConfig {
  max: number;
  idleTimeoutMillis: number;
  connectionTimeoutMillis: number;
}

const PLAN_POOL_LIMITS: Record<string, number> = {
  free: 2,
  pro: 10,
  enterprise: 25,
};

class PoolManager {
  private pools = new Map<string, { pool: Pool; lastU...

  getPool(tenantId: string, plan: string = 'free'): P...
    const existing = this.pools.get(tenantId);
    if (existing) {
      existing.lastUsed = Date.now();
      return existing.pool;
    }

    const config: PoolConfig = {
      max: PLAN_POOL_LIMITS[plan] || 5,
      idleTimeoutMillis: 30000,
      connectionTimeoutMillis: 5000,
    };
  };
```



```
const pool = new Pool({
```

```
connectionString: this.getTenantDbUrl(tenantId),
```

`...config,`

});


```
pool.on('error', (err) => {
```

```
console.error(`Pool error for tenant ${tenantId...
```



```
this.pools.delete(tenantId);
```

});


```
this.pools.set(tenantId, { pool, lastUsed: Date.n...
```

```
return pool;
```

}


```
private getTenantDbUrl(tenantId: string): string {
```


// Em schema per tenant: mesma URL

// Em DB per tenant: URL diferente por tenant

```
return process.env.DATABASE_URL!;
```

}


```
async closeIdlePools(maxIdleMs: number = 300000): P...
```

```
const now = Date.now();
```

```
for (const [id, entry] of this.pools) {
```



```
if (now - entry.lastUsed > maxIdleMs) {
```

```
await entry.pool.end();
```

```
this.pools.delete(id);
```

```
console.log(`Pool do tenant ${id} fechado por...
```

}

}

}


```
async closeAll(): Promise<void> {
```

```
for (const [id, entry] of this.pools) {
```

```
await entry.pool.end();
```

}

```
this.pools.clear();
```

}


```
getStats(): Record<string, { totalCount: number; id...
```



```
const stats: any = {};
```

```
for (const [id, entry] of this.pools) {
```

```
stats[id] = {
```

```
totalCount: entry.pool.totalCount,
```

```
idleCount: entry.pool.idleCount,
```

```
waitingCount: entry.pool.waitingCount,
```

};

}


```
return stats;
```

}

...

2.2 Query Optimization

[typescript]

```
// query-optimizer.ts
class QueryOptimizer {
  constructor(private tenantId: string, private plan:...

  async findOrders(start: Date, end: Date): Promise<0...
    const baseQuery = `
      SELECT * FROM orders
      WHERE tenant_id = $1
      AND created_at BETWEEN $2 AND $3
    `;

    // Enterprise: busca completa
    if (this.plan === 'enterprise') {
      return pool.query(baseQuery + ' ORDER BY create...
        this.tenantId, start, end,
      ]).then(r => r.rows);
    }

    // Free/Pro: paginado
    return pool.query(baseQuery + ' ORDER BY created_...
      this.tenantId, start, end,
    ]).then(r => r.rows);
  }
}
```

2.3 Rate Limiting por Tenant

[typescript]

```
// tenant-rate-limiter.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';

interface RateLimitConfig {
  requestsPerMinute: number;
  concurrentRequests: number;
}

const PLAN_LIMITS: Record<string, RateLimitConfig> = {
  free:      { requestsPerMinute: 100, concurrentRe...
  pro:       { requestsPerMinute: 1000, concurrentRe...
  enterprise: { requestsPerMinute: 10000, concurrentR...
};

@Injectable()
export class TenantRateLimiter {
  private requestCounts = new Map<string, { count: nu...
  private concurrentCounts = new Map<string, number>(

  async checkRateLimit(tenantId: string, plan: string...
    const limits = PLAN_LIMITS[plan] || PLAN_LIMITS.f...
    const now = Date.now();
    const windowMs = 60_000; // 1 minuto

    // Rate limit
    const entry = this.requestCounts.get(tenantId) ??...

    if (now - entry.windowStart > windowMs) {
      entry.count = 0;
      entry.windowStart = now;
    }
  }
}
```

}


```
entry.count++;
```



```
this.requestCounts.set(tenantId, entry);
```



```
if (entry.count > limits.requestsPerMinute) {
```

```
throw new Error(`Rate limit excedido para tenan...
```

}

// Concurrent requests

```
const concurrent = this.concurrentCounts.get(tena...
```



```
this.concurrentCounts.set(tenantId, concurrent + ...
```



```
if (concurrent + 1 > limits.concurrentRequests) {
```

```
this.concurrentCounts.set(tenantId, concurrent);
```

```
throw new Error(`Muitas requisições concorrente...
```

}

}


```
releaseConcurrent(tenantId: string): void {
```

```
const current = this.concurrentCounts.get(tenantI...
```

```
this.concurrentCounts.set(tenantId, Math.max(0, c...
```

}

}

2.4 Indexação para Shared Database

[sql]

```
-- Índices essenciais para shared database

-- 1. Sempre incluir tenant_id como primeira coluna
CREATE INDEX idx_users_tenant_id ON users (tenant_id);
CREATE INDEX idx_users_tenant_email ON users (tenant_id, email);
CREATE INDEX idx_orders_tenant_created ON orders (tenant_id, created_at);

-- 2. Índices parciais para tenants grandes
CREATE INDEX idx_orders_acme_pending ON orders (created_at)
WHERE tenant_id = 'acme' AND status = 'pending';

-- 3. Índices funcionais para queries comuns
CREATE INDEX idx_users_tenant_lower_email ON users (tenant_id, lower(email));

-- 4. Evitar índices desnecessários em colunas de baixo volume
-- (tenant_id já é primeiro no índice composto)

-- Query que usa o índice:
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM users
WHERE tenant_id = 'acme' AND email = 'joao@acme.com';
-- -> Index Scan usando idx_users_tenant_email
```

3. Pricing Baseado em Tenancy

3.1 Modelo de Planos

A arquitetura de isolamento escolhida define diretamente o que pode ser oferecido em cada plano:

Plano	Isolamento	Limites	Preço	Público
Free	Shared DB	5 usuários, 10 projetos, 100 MB	Grátis	Teste / pequenas equipes
Pro	Schema per Tenant	50 usuários, 100 projetos, 5 GB	\$29/mês	PMEs
Business	Schema per Tenant (dedicado)	200 usuários, 500 projetos, 50 GB	\$99/mês	Médias empresas
Enterprise	DB per Tenant + Réplica	Ilimitado	\$499/mês	Grandes clientes

3.2 Feature Flags por Plano

[typescript]

```
// feature-flags.ts
interface PlanFeatures {
  maxUsers: number;
  maxProjects: number;
  maxStorageMB: number;
  customDomain: boolean;
  apiAccess: boolean;
  advancedReports: boolean;
  auditLog: boolean;
  prioritySupport: boolean;
  ssoEnabled: boolean;
  whiteLabel: boolean;
}

const PLANS: Record<string, PlanFeatures> = {
  free: {
    maxUsers: 5,
    maxProjects: 10,
    maxStorageMB: 100,
    customDomain: false,
    apiAccess: false,
    advancedReports: false,
    auditLog: false,
    prioritySupport: false,
    ssoEnabled: false,
    whiteLabel: false,
  },
  pro: {
    maxUsers: 50,
    maxProjects: 100,
```

```
maxStorageMB: 5_000,
```



```
customDomain: false,
```

```
apiAccess: true,
```

```
advancedReports: true,
```

```
auditLog: true,
```

```
prioritySupport: false,
```

```
ssoEnabled: false,
```

```
whiteLabel: false,
```

},


```
enterprise: {
```

```
maxUsers: Infinity,
```

```
maxProjects: Infinity,
```

```
maxStorageMB: Infinity,
```

```
customDomain: true,
```

```
apiAccess: true,
```

```
advancedReports: true,
```

```
auditLog: true,
```



```
prioritySupport: true,
```

```
ssoEnabled: true,
```

```
whiteLabel: true,
```

},

};

[typescript]

```
// feature-flag.service.ts
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { TenantService } from '../tenant.service';

@Injectable()
export class FeatureFlagService {
  constructor(private tenantService: TenantService) {}

  private get planFeatures(): PlanFeatures {
    const plan = this.tenantService.getPlan();
    return PLANS[plan] || PLANS.free;
  }

  isFeatureEnabled(feature: keyof PlanFeatures): boolean {
    const value = this.planFeatures[feature];
    return typeof value === 'boolean' ? value : false;
  }

  getLimit(resource: 'maxUsers' | 'maxProjects' | 'ma...): number {
    const value = this.planFeatures[resource];
    return typeof value === 'number' ? value : Infinity;
  }

  async checkLimit(resource: 'maxUsers' | 'maxProject...): boolean {
    const limit = this.getLimit(resource);
    if (limit === Infinity) return;

    const current = await this.getCurrentUsage(resour...);
    if (current >= limit) {
      throw new Error(
```

`Limite de \${resource} excedido (\${current})/\$...

);

}

}


```
private async getCurrentUsage(resource: string): Pr...
```

```
const tenantId = this.tenantService.getTenantId();
```

// Consultar banco para contagem atual

```
switch (resource) {
```

```
case 'maxUsers':
```



```
return /* COUNT de users do tenant */ 3;
```

```
case 'maxProjects':
```

```
return /* COUNT de projects do tenant */ 7;
```

```
case 'maxStorageMB':
```

```
return /* SUM de tamanho de arquivos */ 50;
```

default:

```
return 0;
```

}

}


```
getAllFeatures(): PlanFeatures {
```

```
return { ...this.planFeatures };
```

}

}

3.3 Guard do NestJS para Feature Flags

[typescript]

```
// feature.guard.ts
import { Injectable, CanActivate, ExecutionContext } ...
import { FeatureFlagService } from './feature-flag.se...

@Injectable()
export class FeatureGuard implements CanActivate {
  constructor(
    private featureFlagService: FeatureFlagService,
    private featureName: keyof PlanFeatures,
  ) {}

  canActivate(context: ExecutionContext): boolean {
    return this.featureFlagService.isFeatureEnabled(t...
  }
}

// Uso no controller
@Get('reports/advanced')
@UseGuards(new FeatureGuard('advancedReports'))
getAdvancedReports() {
  // Só executa se o plano do tenant tiver advancedRe...
  return this.reportService.generate();
}
```

4. Testes de Isolamento entre Tenants

4.1 Configuração de Teste

[typescript]

```
// tenant-isolation.spec.ts
import { Test, TestingModule } from '@nestjs/testing';
import { INestApplication } from '@nestjs/common';
import * as request from 'supertest';
import { AppModule } from '../src/app.module';
import { TenantService } from '../src/tenant/tenant.s...

describe('Isolamento entre Tenants', () => {
  let app: INestApplication;

  beforeAll(async () => {
    const moduleFixture: TestingModule = await Test.c...
      imports: [AppModule],
    }).compile();

    app = moduleFixture.createNestApplication();
    await app.init();
  });

  afterAll(async () => {
    await app.close();
  });

  // Helper para atuar como um tenant específico
  const asTenant = (tenantId: string) => {
    const token = generateJwt({ sub: 'user1', tid: te...
    return request(app.getHttpServer())
      .set('Authorization', `Bearer ${token}`)
      .set('X-Tenant-Id', tenantId);
  };
};
```



```
function generateJwt(payload: any): string {
```

```
const jwt = require('jsonwebtoken');
```

```
return jwt.sign(payload, process.env.JWT_SECRET |...
```

}

4.2 Teste 1: Vazamento Zero

[typescript]

```
describe('Vazamento de dados', () => {
  it('Tenant A não deve ver dados do Tenant B', async() => {
    // Arrange: criar dados como Tenant A
    await asTenant('acme')
      .post('/users')
      .send({ name: 'João Silva', email: 'joao@acme.com'})
      .expect(201);

    // Act: listar usuários como Tenant B
    const response = await asTenant('zeta')
      .get('/users')
      .expect(200);

    // Assert: Tenant B não vê os dados de A
    expect(response.body).toBeInstanceOf(Array);
    expect(response.body).toHaveLength(0);
    expect(response.body).not.toContainEqual(
      expect.objectContaining({ email: 'joao@acme.com' })
    );
  });

  it('deve rejeitar requisição sem tenant_id', async() => {
    const jwt = generateJwt({ sub: 'user1' }); // simular JWT
    const response = await request(app.getHttpServer())
      .get('/users')
      .set('Authorization', `Bearer ${jwt}`)
      .expect(401);

    expect(response.body.message).toContain('Tenant não autorizado');
  });
});
```



```
it('deve rejeitar token com tenant inexistente', ...
```



```
const response = await asTenant('tenant_inexist...
```

```
.get('/users')
```

```
.expect(401);
```



```
expect(response.body.message).toContain('não en...
```

});

});

4.3 Teste 2: Concorrência

[typescript]

```
describe('Concorrência entre tenants', () => {
  it('deve processar dados de múltiplos tenants sim...
    const tenants = ['acme', 'zeta', 'omega'];
    const createPromises = tenants.map((tid) =>
      asTenant(tid)
        .post('/users')
        .send({ name: `User from ${tid}`, email: `u...
        .expect(201)
    );

    await Promise.all(createPromises);

    // Verificar isolamento
    for (const tid of tenants) {
      const response = await asTenant(tid).get('/us...
      const allEmails = response.body.map((u: any) ...
      const otherTenants = tenants.filter((t) => t ...

      // Não deve conter emails dos outros tenants
      for (const other of otherTenants) {
        expect(allEmails).not.toContain(`user@${oth...
      }

      // Deve conter o próprio email
      expect(allEmails).toContain(`user@${tid}.com`...
    }
  });
});
```


4.4 Teste 3: Injeção de Tenant ID

[typescript]

```
describe('Injeção de tenant_id', () => {
  it('deve ignorar tenant_id enviado no body e usar...
    const response = await asTenant('acme')
      .post('/users')
      .send({
        name: 'Tentativa de invasão',
        email: 'hacker@zeta.com',
        tenant_id: 'zeta', // tentativa de criar co...
      })
      .expect(201);

    // Verificar que foi criado como acme, não zeta
    expect(response.body.tenant_id || response.body...

    // Tentar ler como zeta
    const zetaResponse = await asTenant('zeta')
      .get('/users')
      .expect(200);

    expect(zetaResponse.body).not.toContainEqual(
      expect.objectContaining({ email: 'hacker@zeta...
    });
  });
});
```

4.5 Teste 4: Rate Limit

[typescript]

```
describe('Rate limiting por plano', () => {
  it('deve bloquear tenant Free após exceder limite...
    // Tenant 'omega' é free (100 req/min no teste)
    const promises = Array.from({ length: 110 }, (...
      asTenant('omega')
        .get('/users')
        .then((r) => r.status)
    ));

    const statuses = await Promise.all(promises);
    const tooManyRequests = statuses.filter((s) => ...

    expect(tooManyRequests.length).toBeGreaterThan(...
  });

  it('Enterprise não deve ser rate limited com mesm...
    // Tenant 'acme' é enterprise (10000 req/min)
    const promises = Array.from({ length: 110 }, ()...
      asTenant('acme')
        .get('/users')
        .then((r) => r.status)
    );

    const statuses = await Promise.all(promises);
    const tooManyRequests = statuses.filter((s) => ...

    expect(tooManyRequests).toHaveLength(0);
  });
});
```

4.6 Teste 5: Migrations

[typescript]

```
describe('Migrations multi-tenant', () => {
  it('deve aplicar migration em todos os schemas de...
    const tenants = ['acme', 'zeta', 'omega'];

    for (const slug of tenants) {
      const result = await pool.query(`
        SELECT column_name
        FROM information_schema.columns
        WHERE table_schema = 'tenant_${slug}'
          AND table_name = 'users'
          AND column_name = 'phone'
      `);

      expect(result.rows.length).toBe(1);
      expect(result.rows[0].column_name).toBe('phon...
    }
  });
});
```

4.7 Teste de Quebra Proposital

[typescript]

```
describe('Teste de quebra (fail-safe)', () => {
  it('deve falhar se removermos o WHERE tenant_id (...
    // Criar dados em tenants diferentes
    await asTenant('acme').post('/users').send({
      name: 'Dado sigiloso',
      email: 'secreto@acme.com',
    });

    await asTenant('zeta').post('/users').send({
      name: 'Outro dado',
      email: 'info@zeta.com',
    });

    // Query SEM filtro de tenant (simulando bug)
    const resultWithoutFilter = await pool.query('S...
    const allUsers = resultWithoutFilter.rows;

    // Se o isolamento está funcionando, essa query...
    // Isso prova que sem o filtro, os dados vazam
    const tenantAcount = allUsers.filter((u: any) =>
      u.email.includes('acme')
    ).length;
    const tenantBcount = allUsers.filter((u: any) =>
      u.email.includes('zeta')
    ).length;

    expect(tenantAcount).toBeGreaterThan(0);
    expect(tenantBcount).toBeGreaterThan(0);

    // Com filtro, cada tenant vê apenas seus dados
```

```
const resultWithFilter = await pool.query(
```

```
'SELECT * FROM users WHERE tenant_id = $1',
```

['acme']

);


```
expect(resultWithFilter.rows).not.toContainEqua...
```

```
expect.objectContaining({ email: 'info@zeta.c...
```

);

});

});

Desenvolvimento Frontend

Módulo 11 -- Frontend: Interfaces Enterprise com Next.js

~~Server Components, performance e acessibilidade.~~

1. Next.js App Router -- A Nova Forma de Pensar

O App Router do Next.js 13+ mudou fundamentalmente como construímos aplicações React.

Server Components vs Client Components

[text]

Server Component (padrão):

- Renderiza no servidor
- Envia HTML para o cliente
- Pode acessar banco, API, FS
- Menos JavaScript no cliente
- NÃO tem estado, effects, eventos

Client Component ("use client"):

- Renderiza no cliente
- Pode usar useState, useEffect
- Pode ter interatividade
- Mais JavaScript no cliente

Regra de ouro

Server Component por padrão. Client Component apenas quando precisar de interatividade.

[typescript]

```
// [OK] Server Component (padrão)
async function ProductList() {
  const products = await prisma.product.findMany();
  return (
    <div>
      {products.map(p => <ProductCard key={p.id} prod...
    </div>
  );
}

// [OK] Client Component (só quando precisar de inter...
'use client';
function AddToCartButton({ productId }: { productId: ...
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  return (
    <button onClick={handleAdd} disabled={loading}>
      {loading ? 'Adicionando...' : 'Adicionar ao car...
    </button>
  );
}
```

2. Data Fetching -- Buscando Dados

Server-side fetching (recomendado)

[typescript]

```
// app/page.tsx -- Server Component
async function DashboardPage() {
  // Fetch direto no servidor (sem useEffect!)
  const stats = await getDashboardStats();
  const recentOrders = await getRecentOrders();

  return (
    <div>
      <StatsCard data={stats} />
      <OrdersTable data={recentOrders} />
    </div>
  );
}

// utils/dashboard.ts
async function getDashboardStats(): Promise<Stats> {
  const [totalUsers, totalOrders, revenue] = await Prisma
    .prisma.user.count(),
    prisma.order.count(),
    prisma.order.aggregate({ _sum: { total: true } }),
  ];

  return { totalUsers, totalOrders, revenue: revenue...
}
```

Cache e Revalidação

[typescript]

```
// Cache estático (build time) -- dados que raramente...
async function getCategories() {
  const categories = await prisma.category.findMany();
  return categories;
}
// Por padrão, dados em Server Components são cachead...

// Revalidação por tempo (ISR)
async function getProducts() {
  const products = await prisma.product.findMany();
  return products;
}
export const revalidate = 60; // revalidar a cada 60 ...

// Revalidação sob demanda (após mutation)
// Na Server Action:
revalidatePath('/products');
revalidateTag('products');
```

3. Loading, Error e Empty States

Loading com Suspense

[typescript]

```
// app/products/page.tsx
import { Suspense } from 'react';
import { ProductsList } from '../products-list';
import { ProductsSkeleton } from '../products-skeleton...

export default function ProductsPage() {
  return (
    <div>
      <h1>Produtos</h1>
      <Suspense fallback={<ProductsSkeleton />}>
        <ProductsList />
      </Suspense>
    </div>
  );
}

// Loading state visual
function ProductsSkeleton() {
  return (
    <div className="grid grid-cols-3 gap-4">
      {Array.from({ length: 6 }).map((_, i) => (
        <div key={i} className="animate-pulse space-y...
          <div className="h-48 bg-gray-200 rounded" />
          <div className="h-4 bg-gray-200 rounded w-3...
            <div className="h-4 bg-gray-200 rounded w-1...
          </div>
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}
```

Error Boundary

```
[typescript]

// app/products/error.tsx
'use client';
export default function Error({
  error,
  reset,
}: {
  error: Error & { digest?: string };
  reset: () => void;
}) {
  return (
    <div className="flex flex-col items-center justif...
      <h2 className="text-xl font-semibold">Algo deu ...
      <p className="text-gray-500 mt-2">{error.messag...
      <button
        onClick={reset}
        className="mt-4 px-4 py-2 bg-primary text-whi...
      >
        Tentar novamente
      </button>
    </div>
  );
}
```

Empty State

[typescript]

```
function ProductsList({ products }: { products: Produ...
  if (products.length === 0) {
    return (
      <div className="text-center py-12">
        <PackageIcon className="mx-auto h-12 w-12 tex...
        <h3 className="mt-2 text-lg font-medium">Nenh...
        <p className="mt-1 text-gray-500">
          Comece adicionando seu primeiro produto.
        </p>
        <button className="mt-4 px-4 py-2 bg-primary ...
          Adicionar produto
        </button>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="grid grid-cols-3 gap-4">
      {products.map(p => <ProductCard key={p.id} prod...
    </div>
  );
}
```

4. Formulários com Server Actions

[typescript]

```
// app/products/actions.ts
'use server';
import { z } from 'zod';
import { revalidatePath } from 'next/cache';

const ProductSchema = z.object({
  name: z.string().min(3),
  price: z.number().positive(),
  description: z.string().min(10),
});

export async function createProduct(formData: FormData) {
  const data = Object.fromEntries(formData);
  const result = ProductSchema.safeParse(data);

  if (!result.success) {
    return { error: result.error.flatten().fieldError...
  }

  await prisma.product.create({ data: result.data });
  revalidatePath('/products');
  return { success: true };
}

// app/products/new/page.tsx
import { createProduct } from './actions';

export default function NewProductPage() {
  return (
    <form action={createProduct}>
```

```
<input name="name" placeholder="Nome" required ...
```



```
<input name="price" type="number" placeholder="..."
```

```
<textarea name="description" placeholder="Descr...
```

```
<button type="submit">Salvar</button>
```

</form>

);

}

Validação client-side + server-side

```
[typescript]

'use client';
import { useFormState } from 'react-dom';
import { createProduct } from '../actions';

const initialState = { error: null, success: false };

export function ProductForm() {
  const [state, formAction] = useFormState(createProd...

  return (
    <form action={formAction} className="space-y-4">
      {state.error && (
        <div className="bg-red-50 text-red-600 p-3 ro...
          {Object.entries(state.error).map(([field, m...
            <p key={field}>{field}: {(messages as str...
          )}}
        </div>
      )}

      <input name="name" placeholder="Nome" required ...
      <input name="price" type="number" placeholder="...
      <textarea name="description" placeholder="Descr...

      <button type="submit">Salvar</button>
    </form>
  );
}
```

5. Gerenciamento de Estado

Estado local (useState)

[typescript]

```
'use client';
function Filters() {
  const [search, setSearch] = useState('');
  const [category, setCategory] = useState('all');
  const [sort, setSort] = useState<'asc' | 'desc'>('a...

  return (
    <div>
      <input value={search} onChange={e => setSearch(...
      <select value={category} onChange={e => setCate...
        <option value="all">Todas</option>
        <option value="electronics">Eletrônicos</opti...
      </select>
    </div>
  );
}
```

Estado global (Zustand)

[typescript]

```
// store/cart.ts
import { create } from 'zustand';

interface CartItem {
  id: string;
  name: string;
  price: number;
  quantity: number;
}

interface CartStore {
  items: CartItem[];
  addItem: (item: CartItem) => void;
  removeItem: (id: string) => void;
  clearCart: () => void;
  total: () => number;
}

export const useCartStore = create<CartStore>((set, g...
  items: [],

  addItem: (item) => set(state => {
    const existing = state.items.find(i => i.id === i...
    if (existing) {
      return {
        items: state.items.map(i =>
          i.id === item.id ? { ...i, quantity: i.quan...
        ),
      };
    }
  })
```

```
return { items: [...state.items, item] };
```

}),


```
removeItem: (id) => set(state => ({
```

```
items: state.items.filter(i => i.id !== id),
```

}},


```
clearCart: () => set({ items: [] } ),
```



```
total: () => get().items.reduce((acc, i) => acc + i...
```

});

// Uso

```
function CartBadge() {
```

```
const items = useCartStore(state => state.items);
```



```
return <span>{items.length}</span>;
```

}


```
function AddToCartButton({ product }: { product: Prod...
```

```
const addItem = useCartStore(state => state.addItem...
```

```
return (
```

```
<button onClick={() => addItem({
```

```
id: product.id,
```



```
name: product.name,
```

```
price: product.price,
```

quantity: 1,

}}>

Adicionar

</button>

);

}


```
function CartTotal() {
```

```
const total = useCartStore(state => state.total());
```

```
return <span>Total: R$ {total.toFixed(2)}</span>;
```

}

6. TanStack Query -- Cache de Servidor

[typescript]

```
'use client';
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';

// hooks/use-products.ts
export function useProducts(filters: ProductFilters) {
  return useQuery({
    queryKey: ['products', filters],
    queryFn: () => fetchProducts(filters),
    staleTime: 1000 * 60, // 1 minuto
  });
}

// Uso
function ProductsPage() {
  const [page, setPage] = useState(1);
  const { data, isLoading, error } = useProducts({ pa...

  if (isLoading) return <ProductsSkeleton />;
  if (error) return <ErrorState />;

  return <ProductsTable data={data} />;
}
```

7. Acessibilidade (WCAG 2.1)

Princípios

[text]

Perceptível:	Todo conteúdo deve ser percebível (...)
Operável:	Toda interface deve ser operável (t...
Compreensível:	Conteúdo e interface devem ser comp...
Robusto:	Conteúdo deve funcionar em diferent...

Práticas essenciais

[typescript]

```
// ARIA labels em elementos interativos
<button aria-label="Fechar modal">
  <XIcon />
</button>

// Navegação por teclado
<button
  onKeyDown={(e) => {
    if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') handleCli...
  }}
>
  Confirmar
</button>

// Foco visível (não remover outline!)
<button className="focus:ring-2 focus:ring-primary">
  Salvar
</button>

// Labels em formulários
<label htmlFor="email">Email</label>
<input id="email" aria-describedby="email-hint" />
<p id="email-hint">Informe seu email corporativo</p>

// Anúncio de mudanças para screen readers
function Toast({ message }: { message: string }) {
  return (
    <div role="alert" aria-live="assertive">
      {message}
    </div>
  )
}
```

);

}

8. Responsividade com Tailwind

Mobile-first

[typescript]

```
// Sempre comece com mobile, depois adicione breakpoi...
<div className="
  grid
  grid-cols-1          /* mobile: 1 coluna */
  sm:grid-cols-2       /* sm: 2 colunas */
  lg:grid-cols-3       /* lg: 3 colunas */
  xl:grid-cols-4       /* xl: 4 colunas */
  gap-4
">
  {items.map(item => <Card key={item.id} {...item} />...
</div>
```

Design responsivo prático

```
[typescript]

// Sidebar que vira drawer em mobile
<aside className="
  fixed inset-y-0 left-0 w-64
  -translate-x-full           /* mobile: escondido...
  lg:translate-x-0           /* desktop: visível ...
  lg:static                  /* desktop: posição ...
  transform transition-transform
  z-30
">
  <SidebarContent />
</aside>

// Tabela que vira cards em mobile
<div className="
  hidden md:block           /* desktop: tabela */
">
  <table>...</table>
</div>
<div className="
  md:hidden                 /* mobile: cards */
">
  {items.map(item => <MobileCard key={item.id} item={...
</div>
```

9. Otimização de Performance

Imagens

[typescript]

```
import Image from 'next/image';

// [OK] next/image otimiza automaticamente
<Image
  src="/product.jpg"
  alt="Produto"
  width={400}
  height={300}
  priority={isAboveFold} // acima da dobra: carrega...
  placeholder="blur"     // blur placeholder enquan...
  blurDataURL="data:..." // tiny placeholder (gerad...
/>
```

Fontes

```
[typescript]

// app/layout.tsx
import { Inter } from 'next/font/google';

const inter = Inter({
  subsets: ['latin'],
  display: 'swap',          // evitar layout shift
});

export default function RootLayout({ children }) {
  return (
    <html className={inter.className}>
      <body>{children}</body>
    </html>
  );
}
```

Dynamic Import

[typescript]

```
import dynamic from 'next/dynamic';

// Só carrega quando precisar
const HeavyChart = dynamic(() => import('./heavy-char...
  loading: () => <ChartSkeleton />,
  ssr: false,    // não renderizar no servidor
});

function Dashboard() {
  const [showChart, setShowChart] = useState(false);

  return (
    <div>
      <button onClick={() => setShowChart(true)}>Most...
      {showChart && <HeavyChart />}
    </div>
  );
}
```

DevOps e Infraestrutura

Módulo 14 -- DevOps: Docker, CI/CD e Deploy

****Da máquina do desenvolvedor à produção.****

1. Por que DevOps importa

DevOps é a ponte entre o ****código** funcionando na máqu...

O problema clássico

"Funciona na minha máquina" -> "Não funciona no servidor"
Causas:

- Versões diferentes de dependências
- Variáveis de ambiente não configuradas
- Banco de dados diferente
- Sistema operacional diferente

Permissões diferentes

```
### A solução DevOps
```

Containerização (Docker):

- > Mesmo ambiente em dev, staging e produção
- > Dependências isoladas
- > Reprodutível em qualquer máquina

CI/CD:

- > Cada push é testado automaticamente
- > Deploy é um processo, não um evento
- > Rollback rápido se algo der errado

```
---

## 2. Docker -- Containerização

### O que é um container
```

CONTAINER	
Aplicação (Node.js)	

	Dependências (npm packages)	
	Runtime (Node 20)	
	Sistema (Alpine Linux)	
### Dockerfile multi-stage (o padrão correto)		

=== ESTÁGIO 1: Instalação ===

FROM node:20-alpine AS deps

WORKDIR /app

COPY package.json package-lock.json ./

RUN npm ci --only=production

=== ESTÁGIO 2: Build ===

FROM node:20-alpine AS builder

WORKDIR /app

COPY package.json package-lock.json ./

RUN npm ci

COPY . .

RUN npm run build

=== ESTÁGIO 3: Runtime (imagem final LEVE) ===

FROM node:20-alpine AS runner
WORKDIR /app

Segurança: não rodar como root

```
RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs
RUN adduser --system --uid 1001 appuser
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=builder /app/dist ./dist
COPY package.json ./
USER appuser
EXPOSE 3000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --retries=3 \
  CMD wget --no-verbose --tries=1 --spider
http://localhost:3000/health || exit 1
ENV NODE_ENV=production
CMD ["node", "dist/main"]
```

[text]

```
### docker-compose.yml
```

services:

api:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile

ports:

- "3000:3000"

env_file: .env

depends_on:

db:

condition: service_healthy

redis:

condition: service_started

healthcheck:


```
test: ["CMD", "wget", "--no-verbose", "--tries=1", "--spider",
"http://localhost:3000/health"]
interval: 30s
timeout: 3s
retries: 3
db:
image: postgres:16-alpine
ports:
- "5432:5432"
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
env_file: .env
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER} -d
${POSTGRES_DB}"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 5
redis:
image: redis:7-alpine
ports:
- "6379:6379"
volumes:
- redis_data:/data
healthcheck:
test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
interval: 10s
timeout: 3s
retries: 5
volumes:
postgres_data:
redis_data:
```

```
### .dockerignore
```

```
node_modules
```

```
.git
```

```
.env
```

```
dist
```

```
.gitignore
```

```
*.md
```

```
coverage
```

```
---
```

```
## 3. GitHub Actions -- CI/CD
```

```
### Pipeline de CI (todo push)
```

```
name: CI
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
    branches: [main, develop]
```

```
  pull_request:
```

```
    branches: [main]
```

```
jobs:
```

```
  lint:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - uses: actions/checkout@v4
```

```
      - uses: actions/setup-node@v4
```

```
    with:
```

```
      node-version: 20
```

```
  cache: 'npm'
  - run: npm ci
  - run: npm run lint
  - run: npm run typecheck
test:
  runs-on: ubuntu-latest
  services:
    postgres:
      image: postgres:16-alpine
      env:
        POSTGRES_USER: test
        POSTGRES_PASSWORD: test
        POSTGRES_DB: test
      ports:
        - 5432:5432
      options: >-
        --health-cmd pg_isready
        --health-interval 10s
        --health-timeout 5s
        --health-retries 5
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: 20
        cache: 'npm'
    - run: npm ci
    - run: npm run test -- --coverage
    - uses: actions/upload-artifact@v4
      with:
        name: coverage
```

```
    path: coverage/
build:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [lint, test]
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - run: docker build -t app:${{ github.sha }} .
    - run: docker tag app:${{ github.sha }} app:latest
    [text]

### Pipeline de CD (deploy em staging/produção)

name: CD
on:
  push:
    branches: [main]
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: [lint, test, build]
    environment: production
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Login no Docker Hub
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
          password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }
      - name: Build e push da imagem
        run: |
          docker build -t app:${{ github.sha }} .
          docker tag app:${{ github.sha }} app:latest
          docker push app:${{ github.sha }}
      - name: Deploy via SSH
```

```
uses: appleboy/ssh-action@v1
with:
  host: ${ secrets.HOST }
  username: ${ secrets.USERNAME }
  key: ${ secrets.SSH_KEY }
  script: |
    cd /app
    docker compose pull
    docker compose up -d --force-recreate
    docker system prune -f
```

4. Variáveis de Ambiente

.env.example (commitado)

Database

`DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/db`

JWT

JWT_SECRET=change-me

JWT_REFRESH_SECRET=change-me

Redis

REDIS_URL=redis://localhost:6379

API

PORT=3000

NODE_ENV=development

Validação na inicialização

```
import { z } from 'zod';
const EnvSchema = z.object({
  NODE_ENV: z.enum(['development', 'staging', 'production']),
  PORT: z.string().transform(Number).pipe(z.number().positive()),
  DATABASE_URL: z.string().url(),
  JWT_SECRET: z.string().min(32),
  JWT_REFRESH_SECRET: z.string().min(32),
  REDIS_URL: z.string().url(),
});
export type Env = z.infer<typeof EnvSchema>;
export function validateEnv(): Env {
  const result = EnvSchema.safeParse(process.env);
  if (!result.success) {
    console.error('[X] Variáveis de ambiente inválidas:');
    result.error.flatten();
    process.exit(1);
  }
  return result.data;
}
// main.ts
const env = validateEnv();
```

[text]

5. Estratégias de Deploy

Blue-Green Deployment

Versão Azul (atual):

app:v1	<- Load Balancer (tráfego ativo)
--------	----------------------------------

Versão Verde (nova):

app:v2	(sem tráfego)
--------	---------------

Passo 1: Deploy da versão verde

Passo 2: Testar versão verde

Passo 3: Troca LB para verde

Passo 4: Se erro, troca de volta (rollback imediato)

Rolling Update

Passo 1: Sobe nova instância com v2

Passo 2: Remove uma instância v1

Passo 3: Repete até todas serem v2

Pros: Sem downtime

Contras: Duas versões convivem

Canary Release

5% do tráfego -> v2 (monitorar)

Se estável -> 25% -> 50% -> 100%

Prós: Risco mínimo

Contras: Complexo de configurar

6. Docker Compose para múltiplos ambientes

docker-compose.override.yml (dev)

services:

api:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile.dev

volumes:

- ./app # Hot reload

- /app/node_modules

ports:

- "3000:3000"

environment:

- NODE_ENV=development

db:

ports:

- "5432:5432"

redis:

ports:

- "6379:6379"

```
### docker-compose.prod.yml (produção)
```

services:

api:

restart: always

deploy:

replicas: 3

resources:

limits:

memory: 512M

logging:

driver: "json-file"

options:

max-size: "10m"

max-file: "3"

db:

restart: always

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

- ./backup:/backup

deploy:

resources:

limits:

memory: 1G

[text]

7. Health Checks e Graceful Shutdown

Health check endpoint

@Controller('health')

export class HealthController {

constructor(

private prisma: PrismaService,

private redis: RedisService,

) {}

@Get()

async check(): Promise<HealthResponse> {

const checks = await Promise.all([

this.checkComponent('database', () => this.prisma.\$queryRaw`SEL

ECT 1),

this.checkComponent('redis', () => this.redis.ping()),

]);

return {

status: checks.every(c => c.status === 'healthy') ? 'healthy' :

'degraded',

timestamp: new Date().toISOString(),

checks,

};

}

private async checkComponent(name: string, check: () =>

Promise<unknown>) {

try {

await check();

```

    return { name, status: 'healthy' as const };
  } catch (error) {
    return { name, status: 'unhealthy' as const, error: (error as
Error).message };
  }
}
}
}
@Get('/ready')
async ready(): Promise<{ status: string }> {
  // Readiness = todas as dependências prontas
  return this.check();
}
@Get('/live')
async live(): Promise<{ status: string }> {
  // Liveness = servidor está rodando
  return { status: 'alive' };
}

```

Graceful Shutdown

```

import { PrismaService } from './prisma.service';
async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);
  app.enableShutdownHooks();
  const prisma = app.get(PrismaService);

  await prisma.enableShutdownHooks(app);
  await app.listen(3000);
  console.log([rocket] Servidor rodando em
http://localhost:3000);
}
} // main.ts

process.on('SIGTERM', async () => {
  console.log('SIGTERM recebido, desligando...');
  await app.close();
  process.exit(0);
}

```

```
});
process.on('SIGINT', async () => {
  console.log('SIGINT recebido, desligando...');
  await app.close();
  process.exit(0);
});
```

```
[text]
```

```
---
```

8. Logs Estruturados

Configuração de logs em JSON

```
import { Logger } from '@nestjs/common';
import { utilities as nestWinstonModuleUtilities } from
'nest-winston';
import * as winston from 'winston';
// main.ts
app.useLogger(
  winston.createLogger({
    level: process.env.NODE_ENV === 'production' ? 'info' : 'debug',
    format: winston.format.combine(
      winston.format.timestamp(),
      winston.format.json(), // Logs em JSON (melhor para
ferramentas)
    ),
    transports: [
      new winston.transports.Console(),
      new winston.transports.File({ filename: 'logs/error.log', level:
'error' }),
      new winston.transports.File({ filename: 'logs/combined.log' }),
```

```
],  
})  
).
```

```
### Exemplo de log estruturado
```


Qualidade e Testes

Módulo 15 -- QA: Testes e Qualidade

~~Código sem teste é legacy.~~

1. Por que testar?

O custo de não testar

[text]


Sem testes:

Bug em produção: 2 dias pra achar
Correção: 1 hora
Regressão: 3 bugs novos (quebra outras funcionalidades)
Confiança do time: baixa ("medo de mexer")

Com testes:

Bug em produção: 0 (teste pegou antes)
Correção: 30 min (teste indica o local)
Regressão: 0 (testes previnem)
Confiança do time: alta ("posso refatorar")

A pirâmide de testes

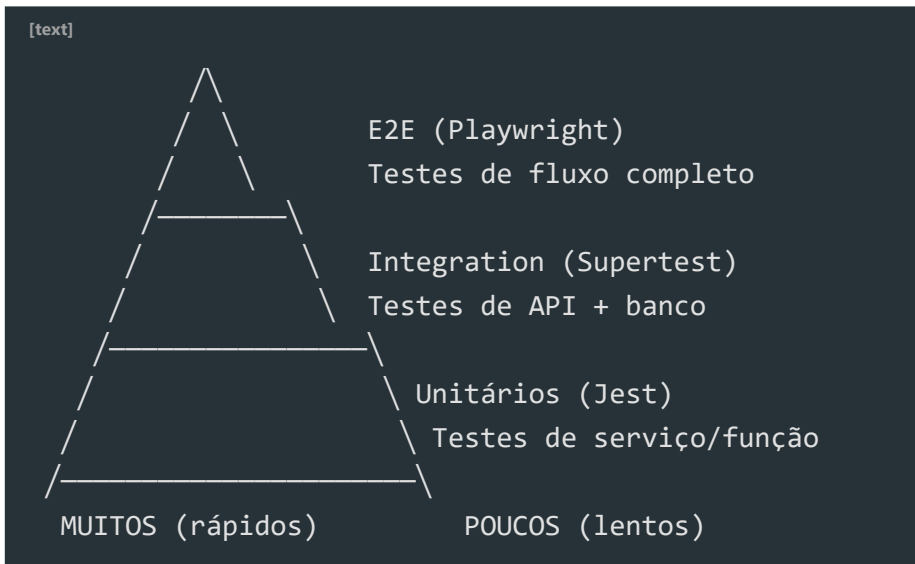

Estratégia de cobertura

[text]

Unitários:	70%+ cobertura (services, utils)
Integração:	20% (endpoints, fluxos críticos)
E2E:	10% (fluxos principais, felizes e i...

2. Testes Unitários com Jest

Estrutura de um teste

[typescript]

```
describe('UserService', () => {
  describe('create', () => {
    it('deve criar usuário com sucesso', async () => {
      // Arrange -- preparar dados
      const dto: CreateUserDto = {
        name: 'João Silva',
        email: 'joao@email.com',
        password: 'Senha123',
      };

      // Act -- executar
      const result = await service.create(dto);

      // Assert -- verificar
      expect(result).toBeDefined();
      expect(result.name).toBe('João Silva');
      expect(result.email).toBe('joao@email.com');
    });

    it('deve lançar erro se email já existe', async (...
      // Arrange
      repo.findByEmail.mockResolvedValue(existingUser...

      // Act + Assert
      await expect(
        service.create(mockDto)
      ).rejects.toThrow(ConflictException);
    });

    it('deve validar senha com bcrypt', async () => {
```

```
const result = await service.create(mockDto);
```



```
expect(bcrypt.hash).toHaveBeenCalledWith('Senha...
```

```
expect(result.password).not.toBe('Senha123'); /...
```


});

});

```
});
```

Mocks

```
[typescript]
```

```
// Mock completo de um repository
const mockUserRepo = {
  findById: jest.fn(),
  findByEmail: jest.fn(),
  save: jest.fn(),
  findAll: jest.fn(),
  softDelete: jest.fn(),
};

// Mock com retorno específico
mockUserRepo.findById.mockResolvedValue({ id: '1', na...
mockUserRepo.findById.mockRejectedValue(new Error('DB...
mockUserRepo.findById.mockResolvedValueOnce(user).moc...

// Verificar chamadas
expect(mockUserRepo.save).toHaveBeenCalledTimes(1);
expect(mockUserRepo.save).toHaveBeenCalledWith(expect...
  name: 'João',
}));
```

Testando erros

[typescript]

```
describe('quando o banco falha', () => {
  it('deve lançar erro genérico', async () => {
    repo.save.mockRejectedValue(new Error('Connection...

    await expect(service.create(dto)).rejects.toThrow(
      'Erro interno do servidor'
    );
  });
});

describe('quando dados são inválidos', () => {
  it.each([
    { name: '', email: 'joao@email.com', password: '1...
    { name: 'João', email: 'invalido', password: 'Sen...
    { name: 'João', email: 'joao@email.com', password...
  ])(('deve rejeitar dados inválidos: %p', async (inva...
    await expect(service.create(invalidDto)).rejects....
    BadRequestException
  );
});
});
```

3. Testes de Integração com Supertest

[typescript]

```
import * as request from 'supertest';
import { Test } from '@nestjs/testing';
import { INestApplication } from '@nestjs/common';

describe('UserController (integration)', () => {
  let app: INestApplication;

  beforeAll(async () => {
    const moduleRef = await Test.createTestingModule({
      imports: [AppModule],
    }).compile();

    app = moduleRef.createNestApplication();
    await app.init();
  });

  afterAll(async () => {
    await app.close();
  });

  describe('POST /users', () => {
    it('deve criar usuário com dados válidos', async ...
      const response = await request(app.getHttpServe...
        .post('/users')
        .send({
          name: 'João Silva',
          email: 'joao@email.com',
          password: 'Senha123',
        })
        .expect(201);
```



```
expect(response.body).toHaveProperty('id');
```

```
expect(response.body.name).toBe('João Silva');
```


});


```
it('deve retornar 400 com dados inválidos', async...
```

```
await request(app.getHttpServer()))
```

```
.post('/users')
```

```
.send({ name: '', email: 'invalido' })
```

```
.expect(400);
```

});


```
it('deve retornar 409 se email já existe', async ...
```

// Primeiro cria

```
await request(app.getHttpServer()))
```

```
.post('/users')
```

```
.send(validDto)
```

```
.expect(201);
```


// Depois tenta criar de novo

```
await request(app.getHttpServer()))
```

```
.post('/users')
```

```
.send(validDto)
```

```
.expect(409);
```

});

});


```
describe('GET /users/:id', () => {
```

```
it('deve retornar 404 para usuário inexistente', ...
```

```
await request(app.getHttpServer()))
```

```
.get('/users/non-existent-id')
```

```
.expect(404);
```

});

});

```
});
```

4. Testes E2E com Playwright

Configuração

[typescript]

```
// playwright.config.ts
import { defineConfig } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  testDir: './e2e',
  fullyParallel: true,
  retries: 1,
  workers: 3,
  reporter: 'html',
  use: {
    baseURL: 'http://localhost:3000',
    trace: 'on-first-retry',
    screenshot: 'only-on-failure',
  },
});
```

Testes

[typescript]

```
// e2e/login.spec.ts
import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Fluxo de autenticação', () => {
  test('deve fazer login com sucesso', async ({ page }) => {
    await page.goto('/login');

    await page.fill('[name="email"]', 'admin@empresa...');
    await page.fill('[name="password"]', 'Admin123');
    await page.click('button[type="submit"]');

    await expect(page).toHaveURL('/dashboard');
    await expect(page.locator('text=Bem-vindo, Admin'...
  });

  test('deve mostrar erro com credenciais inválidas',...
    await page.goto('/login');

    await page.fill('[name="email"]', 'invalido@email...');
    await page.fill('[name="password"]', 'senha-errad...');
    await page.click('button[type="submit"]');

    await expect(page.locator('[role="alert"]')).toCo...
      'Credenciais inválidas'
    );
  });

  test('deve redirecionar para login se não autentica...
    await page.goto('/dashboard');
```

```
await expect(page).toHaveURL('/login');
```

});

});


```
test.describe('CRUD de produtos', () => {
```

```
test.beforeEach(async ({ page }) => {
```

// Login antes de cada teste


```
await page.goto('/login');
```

```
await page.fill('[name="email"]', 'admin@empresa...
```

```
await page.fill('[name="password"]', 'Admin123');
```

```
await page.click('button[type="submit"]');
```

});


```
test('deve criar um novo produto', async ({ page })...
```

```
await page.goto('/products/new');
```



```
await page.fill('[name="name"]', 'Produto Teste');
```

```
await page.fill('[name="price"]', '99.90');
```

```
await page.fill('[name="description"]', 'Descriçã...
```



```
await page.click('button[type="submit"]');
```


// Verificar se foi redirecionado para lista


```
await expect(page).toHaveURL('/products');
```

```
await expect(page.locator('text=Produto Teste'))...
```

});


```
test('deve validar campos obrigatórios', async ({ p...
```

```
await page.goto('/products/new');
```

```
await page.click('button[type="submit"]');
```


// Verificar mensagens de erro

```
await expect(page.locator('text=Nome é obrigatóri...
```

```
await expect(page.locator('text=Preço é obrigatór...
```

});

```
});
```

5. Cobertura de Código

Configuração do Jest

```
[typescript]
// jest.config.ts
export default {
  collectCoverageFrom: [
    'src/**/*.service.ts',
    'src/**/*.use-case.ts',
    'src/**/*.controller.ts',
    '!src/**/*.module.ts',
    '!src/main.ts',
  ],
  coverageThreshold: {
    global: {
      branches: 80,
      functions: 80,
      lines: 80,
      statements: 80,
    },
  },
};
```

O que cobrir

[text]

[OK] Services: branches (if/else), funções, linhas

[OK] Use Cases: fluxos felizes e infelizes

[OK] Controllers: validação, autorização, respostas

[X] Módulos: só declaram providers/imports

[X] Config: valores estáticos

[X] DTOs: schemas Zod (testados indiretamente)

6. GitHub Actions com Testes

[yaml]

name: CI

on: [push, pull_request]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

env:

POSTGRES_USER: test

POSTGRES_PASSWORD: test

POSTGRES_DB: test

ports:

- 5432:5432

options: >-

--health-cmd pg_isready

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'npm'

```
- run: npm ci
```


- name: Lint

```
run: npm run lint
```


- name: Type check

```
run: npm run typecheck
```


- name: Unit tests


```
run: npm run test -- --coverage
```


- name: E2E tests

```
run: npm run test:e2e
```


- name: Upload coverage

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: coverage

path: coverage/

7. TDD -- Test-Driven Development

Ciclo TDD

[text]

Red: Escreva um teste que falha

Green: Faça o teste passar (código mínimo)

Refactor: Melhore o código mantendo os verdes

Exemplo prático

[typescript]

```
// 1. RED -- Escrever teste primeiro
describe('OrderService', () => {
  it('não deve criar pedido com valor abaixo do mínim...
    const items = [{ productId: '1', price: 5, quanti...
    const MIN_ORDER_VALUE = 10;

    expect(() => service.create({ items })).toThrow(
      'Valor mínimo do pedido é R$ 10,00'
    );
  });
});

// 2. GREEN -- Código mínimo para passar
class OrderService {
  create(input: CreateOrderInput): Order {
    const total = input.items.reduce((acc, i) => acc ...

    if (total < 10) {
      throw new Error('Valor mínimo do pedido é R$ 10...
    }

    return Order.create(input);
  }
}

// 3. REFACTOR -- Melhorar sem quebrar testes
// Extrair constante, melhorar mensagem
```


Observabilidade

Módulo 16 -- Observabilidade: Logs, Métricas e Trac...

****Entendendo o que acontece em produção.****

--

1. O que é observabilidade?

Observabilidade é a capacidade de **entender o estado...

Os 3 pilares

LOGS	MÉTRICAS	TRACING
Eventos discretos requisições	Dados agregados	Fluxo de
"O quê aconteceu?"	"Quantos/quanto tempo?"	"Por onde
passou?"		
Ex:	Ex:	Ex:
"Usuário X fez login"	"500 req/s, p95=200ms"	"GET
/orders -> Auth -> DB"		
"Falha no pagamento"	"Error rate: 0.5%"	"POST
/payment -> API -> Queue"		
### Sem observabilidade		
Usuário: "O sistema está lento"		
Dev: "Onde? Quando? Quanto?"		
Usuário: "Não sei, só está lento"		
Dev: "Não consigo reproduzir"		
> Sem dados, sem diagnóstico		
### Com observabilidade		
Grafana: "p95 response time subiu de 200ms para 2s às 14:30"		
Logs: "14:30:01 - DB query timeout"		
Trace: "14:30:01 - span database: 5s (normal: 50ms)"		
-> Causa identificada em minutos		

```
---
```

2. Logs Estruturados

Log em texto vs JSON

```
// [X] Log em texto (não searchável)
console.log('Usuário', userId, 'fez login de', ip);
// [OK] Log estruturado (JSON)
logger.info('Usuário autenticado', {
  userId: 'abc123',
  email: 'joao@email.com',
  ip: '192.168.1.1',
  timestamp: new Date().toISOString(),
});
```

```
[text]
```

Configuração com Winston

```
import * as winston from 'winston';
export const logger = winston.createLogger({
  level: process.env.NODE_ENV === 'production' ? 'info' : 'debug',
  format: winston.format.combine(
    winston.format.timestamp(),
    winston.format.errors({ stack: true }),
    winston.format.json(),
  ),
  defaultMeta: { service: 'api' },
  transports: [
    new winston.transports.Console({
```

```
format: process.env.NODE_ENV === 'production'
  ? winston.format.json()
  : winston.format.prettyPrint(),
}),
new winston.transports.File({
  filename: 'logs/error.log',
  level: 'error',
  maxsize: 10 * 1024 * 1024, // 10MB
  maxFiles: 5,
}),
new winston.transports.File({
  filename: 'logs/combined.log',
  maxsize: 10 * 1024 * 1024,
  maxFiles: 5,
}),
],
}).
```

Níveis de log

error: Algo quebrou (ação necessária)
warn: Algo inesperado (mas não quebrou)
info: Evento importante (login, criação)
debug: Detalhes para diagnóstico
verboso: Tudo (usar apenas em dev)

O que logar

```
// [OK] Logar sempre
logger.info('Pedido criado', { orderId, userId, total });
logger.warn('Tentativa de login com IP suspeito', { ip, email });
```

```
logger.error('Falha no processamento de pagamento', {
  orderId, error: err.message, stack: err.stack,
});
//[X] NUNCA logar
logger.info('Usuário logado', { password: '123456' }); // Senha!
logger.info('Pagamento processado', { cvv: '123' }); // Dado
sensível!
```

```
logger.info('Erro' + fullUser); // Objeto inteiro!
[...]
```

```
---
```

3. Métricas

Tipos de métricas

Counter: Valor que só aumenta (req total, errors total)

Gauge: Valor que sobe e desce (memória, conexões ativas)

Histogram: Distribuição de valores (response time p50, p95, p99)

Summary: Similar ao histogram (latência, tamanho de resposta)

Métricas essenciais

```
// API
```

```
http_requests_total{method, path, status}
```

```
http_request_duration_seconds{method, path}
```

```
http_errors_total{method, path, error_code}
```

```
// Database
```

```
db_queries_total{operation, table}
```

```
db_query_duration_seconds{operation, table}
```

```
db_connections_active
```

```
db_connections_idle
```

```
// Business
users_active_total
orders_created_total
orders_revenue_total
// System
process_cpu_seconds_total
process_resident_memory_bytes
nodejs_eventloop_lag_seconds

### Implementação com Prometheus client

import { Counter, Histogram, Gauge } from 'prom-client';
// Métricas

export const httpRequestsTotal = new Counter({
  name: 'http_requests_total',
  help: 'Total de requisições HTTP',
  labelNames: ['method', 'path', 'status'],
});
export const httpRequestDuration = new Histogram({
  name: 'http_request_duration_seconds',
  help: 'Duração das requisições HTTP',
  labelNames: ['method', 'path'],
  buckets: [0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2, 5],
});
export const dbQueryDuration = new Histogram({
  name: 'db_query_duration_seconds',
  help: 'Duração de queries no banco',
  labelNames: ['operation', 'table'],
  buckets: [0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1],
});
export const activeConnections = new Gauge({
  name: 'http_connections_active',
  help: 'Conexões HTTP ativas',
```


```
});  
// Middleware para capturar métricas  
@Injectable()  
export class MetricsInterceptor implements NestInterceptor {  
  intercept(context: ExecutionContext, next: CallHandler):  
    Observable<any> {  
    const request = context.switchToHttp().getRequest();  
    const { method, path } = request;  
    const start = Date.now();  
    activeConnections.inc();  
    return next.handle().pipe(  
      tap(() => {  
        const duration = (Date.now() - start) / 1000;  
        const response = context.switchToHttp().getResponse();  
        const status = response.statusCode.toString();  
        httpRequestsTotal.labels(method, path, status).inc();  
        httpRequestDuration.labels(method, path).observe(duration);  
        activeConnections.dec();  
      }),  
    );  
  }  
}
```

[text]

4. Tracing Distribuído

O que é tracing

Requisição: POST /api/orders

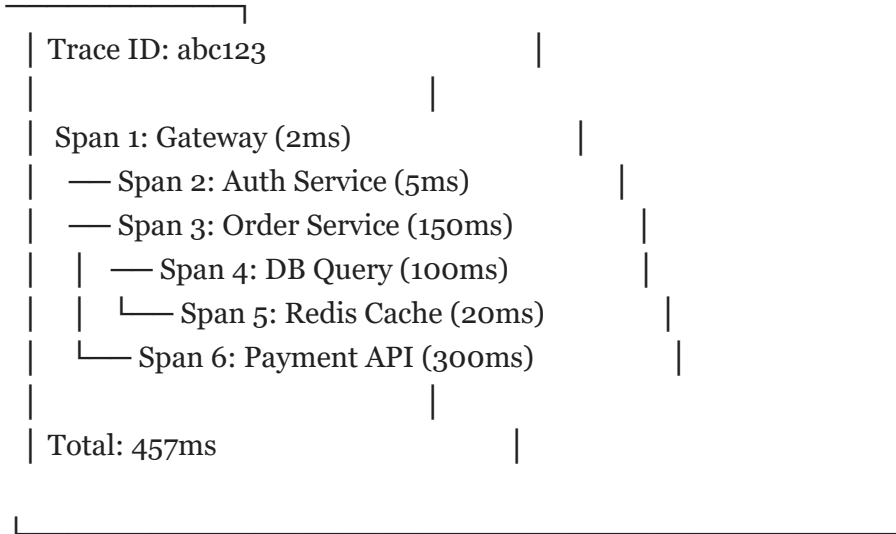

Implementação com OpenTelemetry

```
import { NodeSDK } from '@opentelemetry/sdk-node';
import { OTLPTraceExporter } from
 '@opentelemetry/exporter-trace-otlp-http';
import { Resource } from '@opentelemetry/resources';
import { SemanticResourceAttributes } from
 '@opentelemetry/semantic-conventions';
import { getNodeAutoInstrumentations } from
 '@opentelemetry/auto-instrumentations-node';
const sdk = new NodeSDK({
  resource: new Resource({
    [SemanticResourceAttributes.SERVICE_NAME]: 'api',
    [SemanticResourceAttributes.SERVICE_VERSION]: '1.0.0',
  }),
  traceExporter: new OTLPTraceExporter({
```



```

url: 'http://localhost:4318/v1/traces',
}),
instrumentations: [
  getNodeAutoInstrumentations({
    '@opentelemetry/instrumentation-http': {},
    '@opentelemetry/instrumentation-express': {},
    '@opentelemetry/instrumentation-nestjs-core': {},
    '@opentelemetry/instrumentation-pg': {},
    '@opentelemetry/instrumentation-redis': {},
  }),
],
});
// call start()

### Span customizado

import { trace } from '@opentelemetry/api';
const tracer = trace.getTracer('order-service');
class OrderService {
  async create(dto: CreateOrderDto): Promise<Order> {
    return tracer.startActiveSpan('createOrder', async (span) => {
      span.setAttribute('order.total', dto.total);
      span.setAttribute('order.items_count', dto.items.length);
    try {
      const user = await this.validateUser(dto.userId);
      const order = await this.saveOrder(dto);
      await this.processPayment(order);
    } catch (error) {
      span.setStatus({ code: SpanStatusCode.ERROR,
        message: error.message,

```

```
});  
    throw error;  
  } finally {  
    span.end();  
  }  
});  
}
```

```
[text]  
  
---  
  
## 5. Dashboards com Grafana  
  
### Métricas essenciais no dashboard
```

Table 1: RPD Method (Rate, Errors, Duration):

Métrica	Descrição	Tipo
Request Rate	req/s por endpoint	Counter
Error Rate	% de erros	Counter
Latency (p50/p95/p99)	Tempo de resposta	Histogram
Active Users	Usuários simultâneos	Gauge
CPU/Memory	Recursos do servidor	Gauge
DB Connections	Conexões ativas no banco	Gauge
Query Duration	Duração de queries	Histogram
Error Logs Rate	Quantidade de logs de erro	Counter

```
### Painel de resposta rápida
```

STATUS: [OK] OPERACIONAL	Uptime: 99.97%
--------------------------	----------------

Request Rate	Error Rate	p95 Latency
1,234 req/s	0.05%	187ms

Latency by Endpoint (p95)
GET /products 45ms
POST /orders 320ms
POST /payment 1.2s

Top Errors
14:30:01 - POST /payment - timeout (5x)
14:29:00 - GET /products - connection refused (2x)

```
---

## 6. Alertas

### 0 que alertar
```

Po (Resposta imediata):

- Error rate > 5% nos últimos 5 min

- p95 latency > 2s

- Servidor down

- Banco inacessível

P1 (Resposta em 1 hora):

- Error rate > 1% nos últimos 15 min

- p95 latency > 1s

- Disco > 80%

- Memória > 85%

P2 (Resposta em 24h):

- Error rate > 0.5% no último dia

- p99 latency > 3s

- Cache hit rate < 50%

Queries lentas (> 500ms)

```
### Exemplo de alerta (Prometheus + Alertmanager)
```

groups:

- name: api

rules:

- alert: HighErrorRate

expr: |

rate(http_errors_total[5m])

/

rate(http_requests_total[5m])

> 0.05

for: 5m

labels:

severity: critical

annotations:

summary: "Error rate above 5%"

description: "Error rate is {{\$value | humanize}}% for the last 5 minutes"

- alert: HighLatency

```
expr: |  
  histogram_quantile(0.95,  
    rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])  
  ) > 2  
for: 5m  
labels:  
  severity: critical  
annotations:  
  summary: "95th latency above 2s"
```

7. Centralização de Logs (Loki + Grafana)

Configuração

docker-compose.obs.yml

services:

prometheus:

image: prom/prometheus

ports:

- "9090:9090"

volumes:

loki: - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

image: grafana/loki

ports:

- "3100:3100"

grafana:

image: grafana/grafana

ports:

- "3000:3000"

environment:

GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true

[text]

Query de logs no Loki

Buscar erros nos últimos 15 minutos

`{service="api"} |= "error" |= "payment"`

Buscar logs de um usuário específico

```
{service="api"} |= "userId=abc123"
```


Contar erros por endpoint

sum by (path) (count_over_time({service="api"} |= "error" [5m]))

Resumo

1. **Observabilidade** = Logs + Métricas + Tracing
2. **Logs estruturados** -- JSON, níveis (error/warn/...
3. **Métricas** -- RED method (Rate, Errors, Duration...
4. **Tracing** -- OpenTelemetry para rastrear requisi...
5. **Dashboards** -- Grafana com métricas essenciais
6. **Alertas** -- P0/P1/P2 com thresholds e canais de...
7. **Centralização** -- Loki + Grafana para logs sear...

Governança de Software

Módulo 17 -- Governança

Código com responsabilidade.

1. O que é Governança de TI

Governança de TI é o **sistema de regras, processos e...**

Por que governança importa

Sem governança:

- > Cada time faz do seu jeito
- > Código sem padrão, difícil de manter
- > Segredos vazam para o repositório
- > Deploy é um evento estressante
- > Ninguém sabe por que uma decisão foi tomada
- > Auditoria vira um pesadelo

Com governança:

- > Padrões claros, código consistente
- > Segurança por padrão
- > Deploy previsível e seguro
- > Decisões documentadas e rastreáveis
- > Auditoria tranquila

Frameworks de Governança

Framework	Foco	O que entrega
-----	-----	-----
COBIT	Governança e gestão de TI	Alinhamento...
ITIL	Gestão de serviços de TI	Catálogo de s...
ISO 38500	Governança corporativa de TI	Prin...

> Para o time de desenvolvimento, COBIT e ITIL define...

2. Governança de Software

Governança de software é a aplicação prática dos prin...

Pilares da governança de software

GOVERNANÇA DE SOFTWARE		
POLÍTICAS	PADRÕES	PROCESSOS
O que é	Como fazer	Quem faz
obrigatório	o quê	e quando
- Code	- ESLint/	- Code review

review	Prettier	workflow	
- Branch	- Commit	- Deploy	
strategy	conventions	pipeline	
- Segredos	- ADR	- Auditoria	
nunca no	template	periódica	
reposit.			

Calendario operacional de governanca (cadencia de tar...

![Calendario de Governanca e Operacao](/knowledge-fac...

3. Code Review

Code review é a ****prática mais impactante**** de govern...

Políticas de Code Review

Obrigatório para todo PR que:

- > Altere lógica de negócio
- > Adicione ou remova dependências
- > Modifique APIs públicas
- > Altere configurações de infraestrutura
- > Mexa em banco de dados (migrations)

Pode pular code review:

- > Correção de typo em comentário
- > Alteração em arquivo .gitignore
- > Documentação simples

> Hotfix com autorização de tech lead

Checklist de Code Review

- ☐ A solução resolve o problema proposto?
- ☐ Existem testes para a mudança?
- ☐ Testes passam?
- ☐ Cobertura adequada (novos cenários)?
- ☐ Nomeação clara (variáveis, funções, classes)?
- ☐ Código segue os padrões do projeto (lint)?
- ☐ Dependências foram adicionadas corretamente?
- ☐ Breaking changes foram identificadas?
- ☐ Documentação foi atualizada?
- ☐ Segredos/credenciais no código? (NUNCA!)
- ☐ Performance: impacto aceitável?

Approval Gates

PR aberto

-> Gate 1: CI passa (lint + testes + build)

-> Gate 2: Code review aprovado (mínimo 1 approval)

-> Gate 3: Aprovação de segurança (se aplicável)

-> Gate 4: Aprovação de arquitetura (se mudança estrutural)

-> Merge permitido

Proteções de branch (GitHub):

- Requer pull request antes de merge

- Requer 1+ approval

- Requer CI passar

- Desabilitar merge direto na main

- Stale reviews são descartados após novo push

O fluxo acima em notação BPMN:

![Fluxo de Code Review](/knowledge-factory/products/c...

Template de PR

Descrição

<!-- O que este PR faz? Por quê? -->

Tipo de mudança

- ☐ Bug fix
- ☐ Nova feature
- ☐ Breaking change
- ☐ Refatoração
- ☐ Documentação

Como testar

- `npm run dev`
- Acesse `/rota`
- Verifique que [comportamento esperado]

Checklist

- [] Testes unitários/integração
- [] Testes manuais realizados
- [] Lint passa (`npm run lint`)
- [] Documentação atualizada
- [] Nenhum segredo vazou

Screenshots (se aplicável)

Linked Issues

Closes #199

[text]

4. Padrões de Código

Padrões de código são **regras automatizadas** que ga...

ESLint

// .eslintrc.json -- Configuração enterprise

```
{
  "env": {
    "es2022": true,
    "node": true
  },
  "extends": [
```



```
"eslint:recommended",
"plugin:@typescript-eslint/recommended",
"plugin:prettier/recommended"
],
"parser": "@typescript-eslint/parser",
"parserOptions": {
  "ecmaVersion": "latest",
  "sourceType": "module"
},
"rules": {
  "@typescript-eslint/no-unused-vars": ["error", {
"argsIgnorePattern": "^_" }],
  "@typescript-eslint/explicit-function-return-type": "warn",
  "no-console": ["warn", { "allow": ["warn", "error"] }],
  "eqeqeq": ["error", "always"],
  "curly": ["error", "all"],
  "no-throw-literal": "error",
  "prefer-const": "error"
}
}
```

```
### Prettier
```

```
// .prettierrc
{
  "semi": true,
  "trailingComma": "all",
  "singleQuote": true,
  "printWidth": 100,
  "tabWidth": 2,
  "arrowParens": "always",
```

"endOfLine": "\n"

[text]

EditorConfig

.editorconfig

```
root = true
[*]
indent_style = space
indent_size = 2
end_of_line = lf
charset = utf-8
trim_trailing_whitespace = true
insert_final_newline = true
[*].md]
trim_trailing_whitespace = false

### Husky + lint-staged + commitlint

// .husky/commit-msg
// npx --no -- commitlint --edit $1
// .husky/pre-commit
// npx lint-staged

// package.json (trechos relevantes)
{
  "scripts": {
    "prepare": "husky",
    "lint": "eslint . --ext .ts,.tsx",
    "lint:fix": "eslint . --ext .ts,.tsx --fix",
    "format": "prettier --write ."
  },
  "lint-staged": {
    "*.{ts,tsx}": ["eslint --fix", "prettier --write"],
    "*.{json,md,yaml,yml}": ["prettier --write"]
  }
}
```

```
},  
"commitlint": {  
  "extends": ["@commitlint/config-conventional"]  
}
```

```
}
```

```
### Conventional Commits
```

<tipo>(<escopo>): <descrição>

Tipos:

feat -> Nova funcionalidade

fix -> Correção de bug

chore -> Tarefa de manutenção

docs -> Documentação

style -> Formatação (sem mudança de lógica)

refactor -> Refatoração (sem mudança de comportamento)

test -> Testes

perf -> Performance

ci -> Pipeline/CI

Exemplos:

feat(auth): add login com Google OAuth

fix(api): correct 404 handling for users

chore(deps): upgrade express to 4.19

docs(readme): update setup instructions

5. Gestão de Dependências

Dependências desatualizadas são uma das **maiores** fon...

Ferramentas

Ferramenta	O que faz	Quando usar
-----	-----	-----
Dependabot	PRs automáticos de atualização	G...
Renovate	Configurável, agenda, grouping	Pro...
Snyk	Scan de vulnerabilidades + monitoramento...	
npm audit / yarn audit	Scan local de vulnerab...	

Políticas de atualização

Dependabot/Renovate:

- > Diário: patches (1.x.x -> 1.x.x)
- > Semanal: minor (1.x -> 1.y)
- > Mensal: major (1 -> 2) -- revisão manual obrigatória

Regras:

- > Nunca fazer merge de update sem CI passar
- > Updates major exigem approval de 2 devs
- > Dependency drift > 30 dias: alerta
- > Dependências não mantidas (>1 ano sem release): substituir
- > Dependências com CVE conhecida: atualizar em 48h

Configuração Renovate

```
// renovate.json
{
  "$schema": "https://docs.renovatebot.com/renovate-schema.json",
  "extends": ["config:recommended"],
  "schedule": ["before 9am on monday"],
  "labels": ["dependencies"],
  "packageRules": [
    {
      "matchUpdateTypes": ["patch"],
      "automerge": true
    },
    {
      "matchUpdateTypes": ["minor"],
      "groupName": "minor dependencies",
      "automerge": true
    },
    {
      "matchUpdateTypes": ["major"],
      "groupName": "major dependencies",
      "reviewers": ["team:leads"]
    }
  ]
}
```

```
[text]
```

```
---
```

6. Gestão de Segredos

****Nunca, jamais, em hipótese alguma commitar segredos...**

Práticas essenciais

[check] .env.example com valores fictícios (NUNCA reais)

[check] .env no .gitignore (sempre)

[check] Variáveis de ambiente em secrets do CI/CD

[check] Gestão centralizada: Vault (HashiCorp), AWS Secrets Manager, Azure Key Vault

[check] Rotação periódica de chaves (90 dias recomendado)

.env.example

.env.example -- valores FICTÍCIOS, nunca reais

DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/db

REDIS_URL=redis://localhost:6379

API_KEY=sk-your-key-here

NODE_ENV=development

PORT=8000

```
### git-secrets -- prevenir vazamentos
```


Instalar

`brew install git-secrets # macOS`

ou

`sudo apt install git-secrets # Linux`

Configurar no repositório

```
git secrets --init
git secrets --register-aws # padrões AWS
git secrets --add 'sk-[a-zA-Z0-9]+' # OpenAI API keys
git secrets --add 'AKIA[0-9A-Z]{16}' # AWS access keys
```

```
### Pre-commit hook para segredos
```

.pre-commit-config.yaml

repos:

- repo: <https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks>

rev: v4.6.0

hooks:

- id: detect-aws-credentials
- id: detect-private-key
- id: check-added-large-files

args: ["--maxkb=500"]

- repo: <https://github.com/Yelp/detect-secrets>

rev: v1.5.0

hooks:

- id: detect-secrets

args: ["baseline", "secrets.baseline"]

Se vazar -- plano de ação


- ROTACIONAR a chave IMEDIATAMENTE (não esperar)
- Revogar a chave vazada
- Verificar logs de acesso (a chave foi usada por terceiros?)
- Commitar arquivo .gitignore atualizado
- Se necessário: forçar push com filter-branch (BFG Repo Cleaner)
- Post-mortem: como evitamos que aconteça de novo?

7. Políticas de Deploy


Deploy não é um evento -- é um **processo** com gates...

Branch Strategy

Git Flow (projetos com releases versionadas):

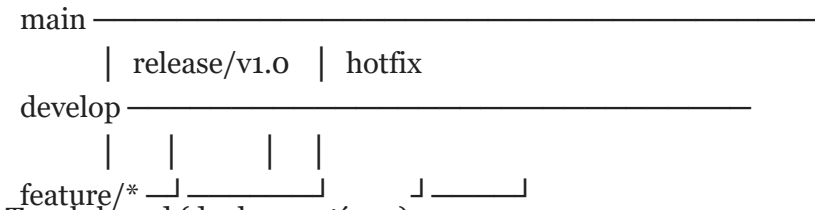

Trunk-based (deploy contínuo):



(curta, horas/dias, não semanas)

```
| Característica | Git Flow | Trunk-based |  
|-----|-----|-----|  
| Complexidade | Alta | Baixa |  
| Releases | Agendadas | Contínuas |  
| Hotfix | Fácil (branch separada) | Feature flag |  
| Ideal para | SaaS com releases | CI/CD maduro |
```

```
### Rollback Plan
```

Pré-deploy:

- > Tag da imagem Docker atual (sempre manter última N)
- > Backup de banco antes de migration destrutiva
- > Script de rollback testado

Durante deploy:

- > Health check pós-deploy (timeout: 5min)
- > Se health check falhar -> rollback automático
- > Notificação no Slack do time

Pós-deploy:

- > Monitoring ativo por 30min
- > Se erro rate > baseline em 2x -> rollback manual
- > Post-mortem se rollback ocorreu

```
---
```

```
## 8. Documentação de Arquitetura -- ADRs
```

```
Architecture Decision Records (ADRs) documentam **dec...
```

```
### Template de ADR
```

ADR-{número}: {Título conciso}

Status

- [] Proposto
- [] Aceito
- [] Depreciado
- [] Substituído por ADR-{número}

Contexto

<!-- Por que essa decisão é necessária? Qual problema estamos resolvendo? -->

Decisão

<!-- Qual foi a decisão tomada? -->

Consequências

<!-- Positivas e negativas. O que ganhamos e o que sacrificamos? -->

Alternativas consideradas

<!-- Quais outras opções foram avaliadas e por que foram descartadas? -->

Referências

<!-- Links para docs, RFCs, outras ADRs -->

[text]

Exemplo de ADR

ADR-001: Usar PostgreSQL como banco principal

Status: Aceito

Contexto

Precisamos de um banco de dados relacional para o novo SaaS de gestão de projetos.

Requisitos: transações ACID, schemas multi-tenant, queries complexas de relatório.

Decisão

Adotar PostgreSQL 16 como banco de dados principal.

Consequências

- Positivas:, boa documentação, suporte a JSONB, extensões, comunidade grande
- Negativas: escalabilidade vertical é o limite (sharding é complexo), custo de operação
- Sacrifício: não teremos escalabilidade horizontal nativa (vs. CockroachDB)

Alternativas consideradas

1. MySQL 8: similar, mas menos suporte a tipos avançados e extensões

2. CockroachDB: escalabilidade horizontal excelente, mas maior complexidade operacional
3. MongoDB: não atende requisitos de transações ACID multi-documento

Referências

1. <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>

```
### RFCs vs ADRs
```

ADR: Documenta uma decisão já tomada (ou em votação)

-> Tamanho: 1 página

-> Quando: após a decisão

-> Público: time de desenvolvimento

RFC: Proposta aberta para discussão

-> Tamanho: 2-5 páginas

-> Quando: antes da decisão

-> Público: todo o time + stakeholders

-> Inclui: problema, proposta, prós/contra, perguntas em aberto

9. Compliance

Compliance não é só coisa do jurídico -- ****impacta di...**

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

O que o time de dev precisa saber:

- > Dados pessoais não podem ser logados
- > Exclusão lógica não é suficiente: usuário pode solicitar exclusão

real

- > Consentimento deve ser registrado (com timestamp)
- > Anonimização de dados em ambientes não-produção
- > Criptografia em repouso e em trânsito

Na prática:

- Não logar CPF, email, endereço
- Implementar endpoint de deleção de conta
- Rotacionar dados sensíveis em staging
- Usar hash + salt para dados identificáveis

SOC2

O que o time de dev precisa saber:

- > Controles de acesso (quem fez o quê, quando)
- > Monitoramento contínuo de segurança
- > Processo de change management documentado
- > Testes de segurança periódicos
- > Disponibilidade e uptime monitoring

Na prática:

- Audit logs em todas as operações críticas
- CI/CD com trilha de auditoria
- Revisão periódica de acessos

Pentests agendados

```
### ISO 27001
```

O que o time de dev precisa saber:

- > Política de segurança da informação documentada
- > Gestão de ativos (inventário de sistemas)
- > Controle de acesso lógico
- > Gestão de incidentes de segurança
- > Continuidade de negócio

Na prática:

- Documentar políticas de segurança no repositório
- Manter inventário de serviços e versões
- Revisar acessos trimestralmente

Plano de resposta a incidentes testado

```
---
```

```
## 10. SLAs, SLOs e SLIs
```

```
Métricas que **traduzem qualidade técnica em language...
```

```
### Definições
```

SLI (Service Level Indicator): métrica técnica

- > Latência p99 < 200ms
- > Error rate < 0.1%

-> Uptime > 99.9%

SLO (Service Level Objective): meta baseada no SLI

-> "Vamos entregar p99 < 200ms em 95% do tempo no mês"
SLA (Service Level Agreement): compromisso formal com o cliente
-> "Se uptime < 99.9% cliente recebe 10% de crédito"

Monitoramento na prática

Exemplo de SLOs para um serviço de API

slo:

availability:

sli: uptime

target: 99.9%

window: 30d

latency:

sli: p99 response time

target: < 300ms

window: 28d

measurement: percentil 99 a cada 5min

error_rate:

sli: http 5xx / total requests

target: < 0.1%

window: 7d

freshness:

sli: last successful data sync

target: < 1h

window: 90d

[text]

Reporte para stakeholders

Dashboard executivo (responder em 5 segundos):

- > Status geral: [green] Verde / [yellow] Amarelo / [red] Vermelho
- > SLOs do período (atingidos ou não)
- > Incidentes relevantes (com duração e impacto)
- > Tendência (melhorando, estável, piorando)

Relatório trimestral:

- > SLO attainment rate
- > MTTR (Mean Time to Resolve)

-> MTBF (Mean Time Between Failures)

-> Top 3 causas de incidentes

-> Plano de ação para melhoria

11. Auditoria de Código

Auditoria não é caça às bruxas -- é ****rastreadibilidade...**

Logs de acesso

// Exemplo: audit log em uma operação crítica

```
interface AuditEntry {
```

```
  id: string;
```

```
  timestamp: Date;
```

```
  userId: string;
```

```
  action: 'CREATE' | 'UPDATE' | 'DELETE' | 'READ';
```

```
  resource: string; // ex: 'user', 'invoice', 'contract'
```

```
  resourceId: string;
```

```
  previousValue?: unknown;
```

```
  newValue?: unknown;
```

```
  ipAddress?: string;
```

```
  userAgent?: string;
```

```
}  
async function createAuditLog(entry: AuditEntry): Promise<void> {
```

```
  // Audit logs são APPEND-ONLY (nunca alterar/excluir)
```

```
  await db.auditLog.create({ data: entry });
```

```
}  
// Uso
```

```
await createAuditLog({
```

```
  userId: req.user.id,
```



```
action: 'DELETE',
resource: 'user',
resourceId: userIdToDelete,
previousValue: userBeforeDelete,
ipAddress: req.ip,
```

)).

```
### Changelogs automatizados
```

Mantido com Conventional Commits + semantic-release:

- > feat -> nova entrada em "Features"
- > fix -> nova entrada em "Bug Fixes"
- > BREAKING CHANGE -> nova entrada em "Breaking Changes"
- > Gerado automaticamente no momento do release

```
### Rastreamento de decisões
```

Toda decisão técnica relevante deve ter:

- > Issue ou ADR associado
- > PR que implementa a decisão
- > Review que aprovou
- > Testes que validam

Exemplo:

Issue: #456 -- Escolher estratégia de cache

v

ADR-003: Redis com TTL de 5min

v

PR #789: Implementa cache com Redis

v

Reviewers: @maria @joao

v

Tests: cache.test.ts (90% cobertura)

v

Commit: feat(api): add Redis caching layer

12. Governança em Equipes

O maior erro de governança é criar **burocracia** que p...

Princípios de governança leve

- Automatize antes de burocratizar

-> Code review manual é caro; lint/pre-commit é grátis

- > Se pode ser automatizado, automatize
 - Comece pequeno, evolua

-> Não implemente 12 processos de uma vez

- > Comece com code review + lint, depois adicione ADRs, depois

SLAs

- Documente o "porquê"

-> Regras sem contexto viram burocracia

- > "Não comitamos segredos porque [história real de vazamento]"
 - Revise periodicamente

-> Regras que não fazem mais sentido devem ser removidas

- > Governança é viva, não esculpida em pedra
 - Liderança pelo exemplo

-> Tech lead e seniors seguem as regras PRIMEIRO

- > Ninguém está acima das políticas

Cultura de qualidade

Como construir:

- > Code review é ensinamento, não portaria
 - "Que legal essa solução! Que tal testar o caso X também?"
 - Não: "Faltou teste. Aprovação negada."
- > Erro é aprendizado, não punição
 - Post-mortem sem blame
 - "O que podemos melhorar no processo?"
- > Qualidade é responsabilidade de todos
 - QA não é "dono da qualidade"
 - Todo dev escreve teste, todo dev faz review
- > Celebrar vitórias de governança
 - "Reduzimos MTTR em 40% esse trimestre!"
 - "Zero incidentes de segurança em 6 meses!"

Métricas de saúde da governança

Métrica	Como medir	Alvo
Tempo de code review	Tempo entre PR e primeiro review	< 4h úteis
Coverage de ADRs	Decisões com ADR / total decisões	> 80%
Dependency drift	Dependências >30 dias atrasadas	< 5%
Tempo de deploy	Do merge ao deploy em produção	< 30min
Taxa de rollback	Rollbacks / total deploys	< 2%
Incidentes de segredo	Segredos vazados / mês	0

Ferramentas de medição:

- > GitHub Insights / GitLab Analytics
- > Dependabot / Renovate dashboard
- > Datadog / Grafana para SLOs
- > Ferramenta de ADR (adr-tools, madr, GitHub wiki)

Resumo

Governança não é burocracia -- é responsabilidade.
O que levar para o dia a dia:

- > Code review com checklist e approval gates
- > ESLint + Prettier + Husky (automação > memorando)
- > .env.example e git secrets (segurança por padrão)
- > ADRs para decisões importantes
- > Dependências sempre atualizadas
- > Deploy com rollback testado
- > Compliance integrada ao processo (não depois)
- > SLOs que todo time conhece
- > Cultura de qualidade, não de culpa

```
# Agentes de IA

# Módulo 18 -- Agentes de IA: Criação de Agentes Espe...

**Construindo seu exército de agentes.**

---

## 1. Por que agentes especializados?

Um único agente genérico (ex: "você é um desenvolvedor...

Um ecossistema de agentes especializados produz **res...

### O problema do agente genérico
```

Agente Genérico:

Conhecimento: "sabe de tudo um pouco"

— Frontend: [star][star]*** (sabe React, mas não Next.js App Router)

— Backend: [star][star][star]** (sabe criar API, mas não DDD)

— Segurança: [star]**** (esquece CSRF, rate limiting)

— Banco: [star][star]*** (faz N+1 sem perceber)

— DevOps: [star]**** (Dockerfile sem multi-stage)

Resultado: código "funciona", mas cheio de dívida técnica

A solução dos agentes especializados

Agente Frontend:

Conhecimento: Next.js 14, RSC, Tailwind, shadcn/ui

— Performance: [star][star][star][star][star] (Lazy loading, Suspense, Image optimization)

— Acessibilidade: [star][star][star][star][star] (ARIA, WCAG 2.1, keyboard nav)

— SEO: [star][star][star][star][star] (Metadata API, OG tags, sitemap)

— TypeScript: [star][star][star][star][star] (strict mode, generics)

Resultado: código de produção pronto para review

2. Anatomia de um agente

Cada agente da nossa biblioteca segue a mesma estrutu...

agente/

— README.md # Identidade: objetivo, responsabilidades, stack

— workflow.md # Processo: fluxo de trabalho passo a passo

— checklist.md # Qualidade: o que validar antes de entregar

— prompts/ # Instruções: templates de prompt para tarefas comuns

| — prompt-tarefa-1.md

| — prompt-tarefa-2.md

Componentes de um agente eficaz

IDENTIDADE	
Quem é este agente?	
O que ele sabe fazer?	
O que ele NÃO faz?	
CONHECIMENTO	
Stack tecnológica	
Padrões e boas práticas	
Referências externas	
PROCESSO	
Fluxo de trabalho	
Entrada -> Transformação -> Saída	
QUALIDADE	
Checklist de validação	
Critérios de aceite	
Anti-padrões a evitar	
COMUNICAÇÃO	
Formato de entrada (o que recebe)	
Formato de saída (o que entrega)	
Como reportar problemas	

3. Os 17 agentes da formação

Agentes de Produto

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Product Discovery	Transformar problemas em re...	
UX Research	Validar hipóteses com usuários	...

Agentes de Design

Agente	Função	Stack/Conhecimento
UX Designer	Projetar experiência do usuário	...
UI Designer	Projetar interface visual	Desig...

Agentes de Arquitetura

Agente	Função	Stack/Conhecimento
Enterprise Architect	Decisões arquiteturais	...
Database Architect	Modelagem de dados	Postg...

Agentes de Desenvolvimento

Agente	Função	Stack/Conhecimento

| ****Backend Expert**** | APIs e regras de domínio | Nes...

| ****Frontend Expert**** | Interfaces e componentes | Ne...

| **Prisma Expert** | Schema e queries | Prisma ORM, ...

Agentes de Infraestrutura

| Agente | Função | Stack/Conhecimento |



| ****DevOps Expert**** | Docker, CI/CD, deploy | Docker ...

| ****Security Expert**** | Proteção do sistema | OWASP T...

Agentes de Qualidade

| Agente | Função | Stack/Conhecimento |



| ****QA Expert**** | Testes automatizados | Jest, Playwr...

| ****Performance Expert**** | Otimização | Core Web Vita...

Agentes de Governança

| Agente | Função | Stack/Conhecimento |



| **Auditor** | 16 tipos de auditoria | Score (0-10),...

| ****Documentation**** | Documentação técnica | ADRs, RE...

| ****Refactoring**** | Refatoração guiada | Code smells,...

--

4. Como criar um novo agente

Passo a passo

- Definir o DOMÍNIO do agente
- > Qual área ele cobre? (ex: "segurança de aplicações web")
 - Definir o CONHECIMENTO BASE
- > Quais tecnologias, padrões e boas práticas ele domina?
 - Definir RESPONSABILIDADES
- > O que ele faz? O que ele NÃO faz? (limites são importantes)
 - Definir o PROCESSO
- > Qual o fluxo de trabalho? O que recebe na entrada? O que entrega?
 - Criar CHECKLIST DE QUALIDADE
- > O que validar antes de considerar o trabalho concluído?
 - Criar TEMPLATES DE PROMPT
- > Prompts reutilizáveis para as tarefas mais comuns
 - TESTAR com um caso real
- > Executar o agente, revisar o output, ajustar

Exemplo: Criando o Security Expert Agent

****Domínio:**** Segurança de aplicações web

****Conhecimento base:****

- OWASP Top 10 (2021)
- JWT, OAuth2, MFA
- bcrypt, Helmet, CORS, CSP
- NestJS Guards, CASL (autorização)

****Responsabilidades:****

- Implementar autenticação e autorização
- Prevenir SQL injection, XSS, CSRF
- Configurar rate limiting
- Gerenciar segredos

****Limites:****

- Não define arquitetura geral
- Não implementa lógica de negócio
- Não gerencia infraestrutura

****Checklist:****

1. ☐ Senhas com hash bcrypt/argon2
2. ☐ JWT com expiração curta + refresh token
3. ☐ Rate limiting no login
4. ☐ CSP header configurado
5. ☐ Helmet.js ativado


- 6. [] Input validation em todos os endpoints
- 7. [] SQL injection prevenido (ORM)

```
---

## 5. Como combinar agentes em pipeline

O verdadeiro poder está em **compor** agentes em sequ...


### Pipeline de features
```

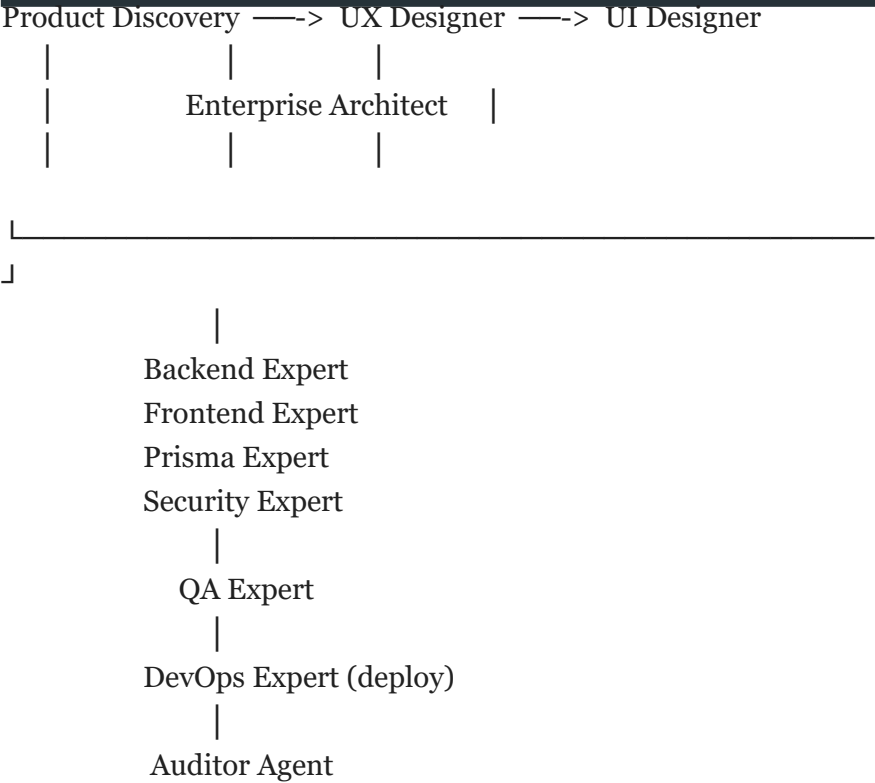

|
Documentation Agent

```
### Pipeline de auditoria
```


Feature implementada

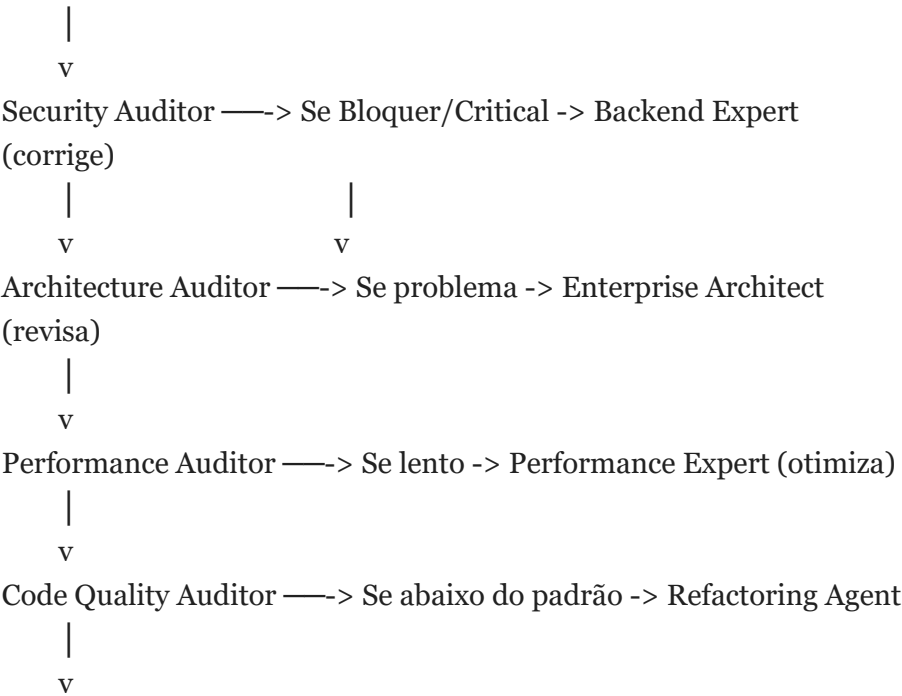


Relatório consolidado com score geral

```
### Pipeline de onboarding
```

PO descreve problema em linguagem natural

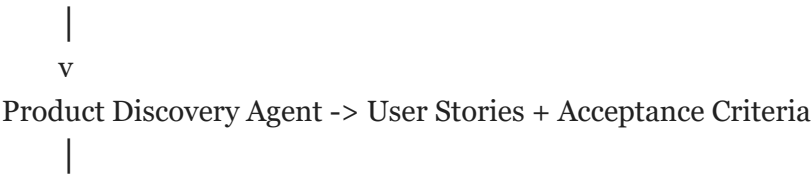

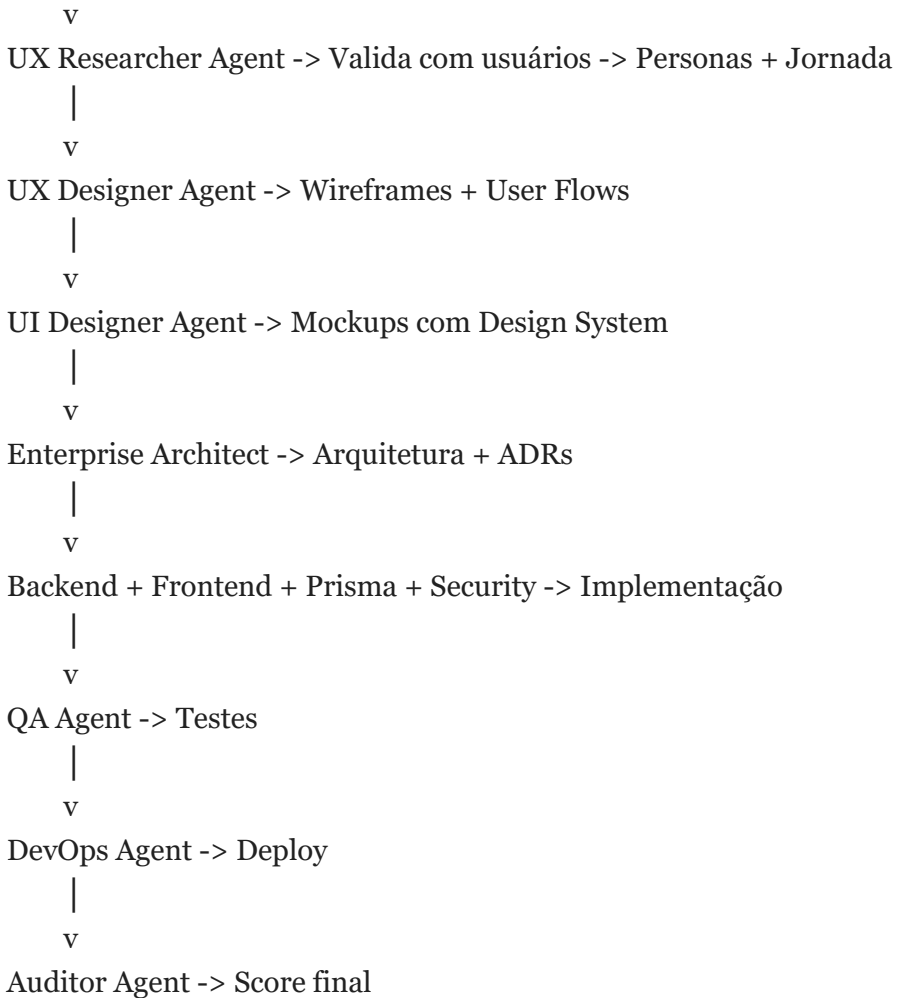

6. Integração com OpenCode

Configuração de agentes no opencode.json

```
{
  "agents": {
    "frontend-expert": {
      "prompt": ".opencode/agents/frontend-expert.md",
      "permissions": {
        "bash": true,
        "read": true,
        "edit": true,
        "glob": true,
        "grep": true
      }
    },
    "auditor": {
      "prompt": ".opencode/agents/auditor.md",
      "permissions": {
        "bash": true,
        "read": true,
        "edit": false,
        "glob": true,
        "grep": true
      }
    }
  }
}
```

[text]

Como invocar um agente

@frontend-expert Crie um componente de tabela com:

- Server Component
- Suporte a sort e filter
- Paginação
- Loading state com Suspense

Como fazer um agente revisar outro

@auditor Revise a segurança deste endpoint.
[endpoint code]

7. Boas práticas na criação de agentes

Faça

- ****Seja específico**** -- "Crie componente com Server ...
- ****Defina limites**** -- "Este agente NÃO implementa r...
- ****Forneça exemplos**** -- "Siga este padrão: [exemplo...
- ****Crie checklists**** -- "Antes de entregar, verifiqu...
- ****Ittere**** -- Ajuste os prompts baseado nos resultad...

Não faça

- ****Não misture domínios**** -- Um agente de backend nã...
- ****Não seja vago**** -- "Seja criativo" não é uma inst...
- ****Não ignore limites**** -- Se o agente não tem conhe...
- ****Não pule a revisão**** -- Sempre revise o output, e...

Padrão de prompt eficaz

Ruim:

"Crie uma API de usuários."

Bom:

"Crie uma API REST de usuários com NestJS seguindo Clean

Architecture.

Requisitos:

- POST /users (criar)
- GET /users (listar com paginação)

- GET /users/:id (detalhe)
- PUT /users/:id (atualizar)
- DELETE /users/:id (soft delete)

Validações:

- Email: formato válido, único
- Nome: 3-100 caracteres
- Senha: mínimo 8 caracteres, 1 número, 1 maiúscula

Regras:

- Usar Prisma para persistência
- Zod para validação
- Swagger para documentação
- Tratamento de erros com NestJS exception filters"

```
---
```

```
## 8. O futuro: agentes que criam agentes
```

```
O próximo passo natural: um Meta-Agent que cria a...
```

```
### Como funcionaria
```


Auditorias

Módulo 19 -- Auditorias

Módulo exclusivo: como medir, pontuar e melhorar a ~~qualidade de sistemas Enterprise.~~

1. Por que auditoria é o diferencial

A maioria dos cursos ensina a **construir** software. Quase nenhum ensina a ~~avaliar~~ a qualidade de que foi construído.

[text]

Cursos tradicionais:



Nota: sem métrica de qualidade

Esta formação:



Nota: score 0-10 com riscos classificados

O que uma auditoria responde

- "Este código está pronto para produção?"
- "Qual o nível de segurança deste sistema?"
- "Onde estão os gargalos de performance?"
- "A arquitetura suporta o próximo ano de crescimento?"

- "O que precisa ser corrigido antes do deploy?"

2. O sistema de score (0-10)

Cada auditoria produz um **score quantitativo** que permite comparar qualidade entre versões e módulos.

Significado do score

Score	Significado	Ação
9-10	Excelente	Manutenção preventiva
7-8	Bom	Correções opcionais menores
5-6	Regular	Correções necessárias
3-4	Ruim	Correções urgentes
0-2	Crítico	Parar e corrigir

Como o score é calculado

[text]

$$\text{Score} = (\sum \text{scores por dimensão}) / \text{número de dimensões}$$

Cada dimensão = 0-10 baseado em:

40% checklists automatizados

30% análise estática (lint, types, cobertura)

30% análise qualitativa do auditor

Exemplo: Auditoria de uma API

[text]

Dimensões avaliadas:

Validação de entrada:	9/10	(faltou sanitização e...
Autenticação:	10/10	(perfeito)
Autorização:	6/10	(2 rotas sem verifica...
Tratamento de erros:	8/10	(exceções genéricas e...
Documentação:	7/10	(Swagger desatualizad...
Performance:	9/10	(1 query N+1)

Score geral: $(9+10+6+8+7+9) / 6 = 8.2 \rightarrow \text{"Bom"}$

Riscos: 1 Critical, 2 Major, 3 Minor

3. Os 16 tipos de auditoria

[text]

AUDITORIAS TÉCNICAS				
Arquitetura	Segurança	Frontend	Backend	UX
Clean Arch	OWASP	Next.js	NestJS	Heu...
DDD	Top 10	RSC	DDD	Jor...
SOLID				...
UI	Banco	APIs	Perform.	Dev...
Design Sys	Dados	REST	Web Vitals	Doc...
Tokens	PostgreSQL	GraphQL	Caching	CI/...
				...
Governança	Multi-Ten.	Código	Dep.	Typ...
ADR	Isolamento	Limpeza	Vuln.	Str...
Git Flow	RLS	Padrões	Licenças	Gen...

Auditorias que todo projeto deveria ter

Essenciais (obrigatórias antes de todo deploy):

- Segurança -- sem isso, não vai para produção
- Código -- qualidade mínima do código
- APIs -- contratos corretos

Recomendadas (a cada release):

- Arquitetura -- a arquitetura ainda está adequada?
- Performance -- não está degradando?
- Banco de dados -- queries estão saudáveis?

- TypeScript -- tipos estão sendo respeitados?

Periódicas (a cada trimestre):

- Governança -- documentação está atualizada?
 - Dependências -- bibliotecas desatualizadas ou vulneráveis?
 - UX -- feedback de usuários está sendo endereçado?
-

4. Estrutura de cada auditoria

Template universal

[markdown]

Auditoria: [Tipo] -- [Sistema/Componente]

****Score geral:**** [0-10]

****Riscos:**** [Qtd] (Blocker: X, Critical: Y, Major: Z,...

****Data:**** [data]

****Auditor:**** [agente responsável]

Resumo Executivo

[3-5 frases]

Resultados por Dimensão

Dimensão	Score	Riscos	Observação
-----	-----	-----	-----
...	...	...	...

Riscos Identificados

[Blocker/Critical/Major/Minor] [Título do risco]

- ****Localização:**** arquivo:linha
- ****Descrição:**** o que está errado
- ****Impacto:**** o que pode acontecer
- ****Correção:**** como corrigir
- ****Dependência:**** precisa de outra correção antes?

Plano de Ação

Prioridade	Ação	Responsável	Prazo	Esforço
-----	-----	-----	-----	-----
P0	...	...	...	...

Recomendações

[Melhorias opcionais para atingir score 10]

Classificação de riscos

Gravidade	Definição	Prazo de correção
Blocker	Impede deploy ou quebra funcionalidade crítica	Imediato
Critical	Vulnerabilidade grave ou perda de dados	24h
Major	Boa prática não seguida, risco moderado	1 semana
Minor	Sugestão de melhoria, baixo risco	Agenda de refatoração

5. Exemplo: Auditoria de Segurança


```
[markdown]
```

Auditoria: Segurança -- API de Pagamentos

****Score geral:**** 5.8/10

****Riscos:**** 8 (2 Critical, 3 Major, 3 Minor)

****Data:**** 2025-06-01

****Auditor:**** Security Expert Agent

Resumo Executivo

A API de pagamentos apresenta 2 riscos críticos que i...
o deploy em produção: senhas armazenadas com MD5 e fa...
rate limiting no endpoint de login. Recomenda-se corr...
estes itens antes de qualquer release.

Resultados por Dimensão

Dimensão	Score	Riscos	Observação	...
-----	-----	-----	-----	...
Autenticação	3	1 Crit	MD5 + sem ref...	
Autorização	7	1 Major	Role check au...	
Input Validation	8	1 Major	1 campo sem s...	
Rate Limiting	2	1 Crit	Nenhum implem...	
Headers Segurança	6	1 Major	CSP ausente	...
Secrets Management	9	1 Minor	.env.example	...

Riscos Identificados

[Critical] Senhas armazenadas com MD5

- ****Localização:**** src/auth/password.service.ts:15
- ****Descrição:**** A função hashPassword usa MD5
- ****Impacto:**** Senhas recuperáveis em segundos
- ****Correção:**** Substituir por bcrypt com salt rounds...

- ****Dependência:**** Nenhuma

[Critical] Ausência de rate limiting no login

- ****Localização:**** `src/auth/auth.controller.ts:22`

- ****Descrição:**** Login sem proteção contra brute force

- ****Impacto:**** Ataque de força bruta ilimitado

- ****Correção:**** Implementar `@Throttle(5, 60)` no endpo...

- ****Dependência:**** Nenhuma

6. Ciclo de auditoria contínua

[text]

Não: Auditar uma vez no final do projeto

Sim:

CICLO CONTÍNUO DE AUDITORIA	...
	...
A cada PR:	...
1. Código analisado automaticamente (lint)	...
2. Segurança verificada (npm audit)	...
3. Cobertura de testes validada	...
	...
A cada release:	...
4. Auditoria completa de segurança	...
5. Auditoria de performance (antes/depois)	...
6. Score calculado e comparado com anterior	...
	...
A cada trimestre:	...
7. Auditoria de arquitetura	...
8. Auditoria de governança	...
9. Auditoria de dependências	...
10. Relatório executivo para stakeholders	...
	...

Ferramentas para auditoria automatizada

Tipo	Ferramenta	O que verifica
Código	ESLint + Prettier	Padrões, formatação
Tipos	TypeScript strict	Tipagem correta
Segurança	npm audit, Snyk	Vulnerabilidades
Testes	Jest --coverage	Cobertura de código
Performance	Lighthouse CI	Core Web Vitals
API	OpenAPI diff	Contratos de API
Docker	Docker Scout	Vulnerabilidades em imagens
Dependências	Renovate/Dependabot	Updates automáticos

7. Como interpretar e agir sobre uma auditoria

Para o time técnico

[text]

Score 0-4 (Crítico/Ruim):

[warning] Pare o que está fazendo

[warning] Corrija riscos Blocker e Critical primeiro

[warning] Não faça deploy até subir para ≥ 5

Score 5-6 (Regular):

[clipboard] Planeje correções para a próxima sprint

[clipboard] Riscos Blocker/Critical ainda precisam ...

[clipboard] Débito técnico identificado -> document...

Score 7-8 (Bom):

[OK] Pode fazer deploy com confiança

[OK] Corrigir riscos Major no ciclo normal

[OK] Manter práticas atuais

Score 9-10 (Excelente):

[trophy] Referência para outros módulos

[trophy] Compartilhar práticas com o time

[trophy] Foco em inovação, não em correção

Para o gestor

[text]

Relatório executivo deve conter apenas:

1. Score geral (0-10)
2. Comparação com auditoria anterior (melhorou/pior...
3. Top 3 riscos que precisam de atenção
4. Prazo estimado para correções
5. Impacto nos prazos do projeto

8. Auditoria como serviço contínuo com agentes

Na nossa biblioteca, o **Auditor Agent** pode ser invocado a qualquer momento:

[bash]

```
# Auditar segurança de um módulo
@auditor auditar-seguranca src/modules/pagamentos/

# Auditar performance antes do deploy
@auditor auditar-performance src/app/page.tsx

# Auditar a arquitetura completa
@auditor auditar-arquitetura . --format relatorio
```

Pipeline de auditoria completa

1. Código é implementado pelos agentes especializados
2. QA Agent executa testes
3. Auditor Agent executa 16 auditorias
4. Relatório consolidado com score geral
5. Riscos Blocker/Critical são atribuídos aos agentes...
6. Agentes corrigem e re-audita
7. Score mínimo é atingido -> deploy autorizado

Automação do Ciclo de Desenvolvimento

Módulo 20 -- Automação

****Duração estimada:**** 5 dias (~40h)

****Público-alvo:**** Desenvolvedores brasileiros em tran...

****Pré-requisitos:**** Conhecimento básico de Git, termi...

1. O que é Automação

Automação é a substituição de processos manuais repet...

Por que automatizar?

Motivo	Impacto
-----	-----
Reduzir erro humano	O maior causador de incidente...

| Velocidade | Máquinas executam em segundos o que le...

| Reprodutibilidade | O mesmo pipeline executa exatam...

| Auditoria | Logs e artefatos gerados automaticament...

| Escala | O que funciona para 1 deploy falha para 10...

Onde automatizar

- Build e compilação

- Testes (unitários, integração, e2e)

- Linting e formatação de código

- Verificação de segurança

- Deploy em ambientes

- Migrações de banco de dados

- Geração de changelog e release

- Monitoramento e alertas

- Criação e destruição de ambientes

Custo vs Benefício

A regra prática: ****automatize tudo que for executado ...**

Custo de automatizar = (tempo para criar + tempo para manter) × custo-hora

Benefício = (tempo economizado por execução × frequência × horizonte) - custo

Se o benefício for positivo em 6 meses, vale a pena a...

2. CI/CD -- Pipelines de Integração e Deploy Contín...

CI/CD é a espinha dorsal da automação em engenharia d...

Continuous Integration (CI)

Todo push para branches compartilhadas dispara:

1. Checkout do código
2. Instalação de dependências
3. Linting
4. Testes unitários
5. Testes de integração
6. Build
7. Análise de segurança

Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)

- **Continuous Delivery:** O artefato é gerado e publ...
- **Continuous Deployment:** O deploy em produção é a...

GitHub Actions -- Exemplo Real

`.github/workflows/ci.yml`

`name: CI Pipeline`
`on:`

`push:`

`branches: [main, develop]`

`pull_request:`

`branches: [main]`

`env:`

`NODE_VERSION: 20.x`

`PNPM_VERSION: 9`

`jobs:`

`lint:`

`name: Lint e Formatação`

`runs-on: ubuntu-latest`

`steps:`

`- uses: actions/checkout@v4`

`- uses: pnpm/action-setup@v3`

`with:`

`version: ${{ env.PNPM_VERSION }}`

`- uses: actions/setup-node@v4`

`with:`

`node-version: ${{ env.NODE_VERSION }}`

`cache: pnpm`

`- run: pnpm install --frozen-lockfile`

`- run: pnpm lint`

`- run: pnpm format:check`

`test:`

`name: Testes`

`needs: lint`

`runs-on: ubuntu-latest`

`services:`

postgres:

image: postgres:16-alpine

env:

POSTGRES_DB: app_test

POSTGRES_USER: app

POSTGRES_PASSWORD: secret

ports:

- 5432:5432

options: >-

--health-cmd pg_isready

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: \${{ env.PNPM_VERSION }}

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: \${{ env.NODE_VERSION }}

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm test:unit

- run: pnpm test:integration

env:

DATABASE_URL:

postgres://app:secret@localhost:5432/app_test

build:

name: Build

needs: test

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: pnpm/action-setup@v3
 - with:
 - version: \${{ env.PNPM_VERSION }}
- uses: actions/setup-node@v4
 - with:
 - node-version: \${{ env.NODE_VERSION }}
 - cache: pnpm
- run: pnpm install --frozen-lockfile
- run: pnpm build
- uses: actions/upload-artifact@v4
 - with:
 - name: build-output
 - path: dist/

[text]

GitLab CI -- Exemplo Real

`.gitlab-ci.yml`

stages:

- lint
- test
- build
- deploy

variables:

NODE_VERSION: "20"

PNPM_VERSION: "9"

cache:

key: \${CI_COMMIT_REF_SLUG}

paths:

- node_modules/
- .pnpm-store/

lint:

stage: lint

image: node:\${NODE_VERSION}

script:

- npm install -g pnpm@\${PNPM_VERSION}
- pnpm install --frozen-lockfile
- pnpm lint
- pnpm format:check

test:

stage: test

image: node:\${NODE_VERSION}

services:

- postgres:16-alpine

variables:

DATABASE_URL: postgres://app:secret@postgres:5432/app_test

POSTGRES_DB: app_test

POSTGRES_USER: app


```
  POSTGRES_PASSWORD: secret
script:
  - npm install -g pnpm@${PNPM_VERSION}
  - pnpm install --frozen-lockfile
  - pnpm test:unit
  - pnpm test:integration
build:
  stage: build
  image: node:${NODE_VERSION}
  script:
    - npm install -g pnpm@${PNPM_VERSION}
    - pnpm install --frozen-lockfile
    - pnpm build
  artifacts:
    paths:
      - dist/
    expire_in: 30 days
deploy:
  stage: deploy
  image: alpine:latest
  script:
    - apk add --no-cache curl
    - curl -X POST "${DEPLOY_HOOK_URL}"
  only:
    - main
  when: manual
  environment: production
```

3. Automação de Testes

A pipeline de CI deve executar testes em camadas, res...

Testes Unitários

Executados primeiro -- são rápidos e isolados.

// Exemplo com vitest

```
import { describe, it, expect } from 'vitest'
```

```
import { calculateDiscount } from './pricing'
```

```
describe('calculateDiscount', () => {
```

```
  it('aplica 10% para compras acima de R$ 100', () => {
```

```
    expect(calculateDiscount(150)).toBe(135)
```

```
  })
  it('não aplica desconto para compras abaixo de R$ 100', () => {
```

```
    expect(calculateDiscount(50)).toBe(50)
```

```
  })
  it('lança erro para valores negativos', () => {
```

```
    expect(() => calculateDiscount(-10)).toThrow('Valor inválido')
```

```
  })
```

```
})
```

[text]

Testes de Integração

Testam a interação entre módulos, geralmente com banc...

```
import { describe, it, expect, beforeEach, afterEach } from 'vitest'
import { createApp } from './app'
import { prisma } from './lib/prisma'
const app = createApp()
describe('POST /users', () => {
  beforeEach(async () => {
    await prisma.$executeRawUnsafe('TRUNCATE TABLE users
CASCADE')
  })
  afterEach(async () => {
    await prisma.$disconnect()
  })
  it('cria um usuário com dados válidos', async () => {
    const response = await app.inject({
      method: 'POST',
      url: '/users',
      payload: { name: 'João', email: 'joao@email.com' },
    })
    expect(response.statusCode).toBe(201)
    expect(response.json()).toHaveProperty('id')
  })
})
```

Testes E2E

Testam o sistema como um todo, simulando o usuário re...

job no CI para E2E

e2e:

name: Testes End-to-End

needs: build

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

with:

version: \${{ env.PNPM_VERSION }}

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: \${{ env.NODE_VERSION }}

cache: pnpm

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm build

- run: pnpm dlx playwright install --with-deps

- run: pnpm test:e2e

env:

BASE_URL: http://localhost:3000

// E2E com Playwright

```
import { test, expect } from '@playwright/test'
test('usuário consegue finalizar compra', async ({ page }) => {
  await page.goto('/produtos')
  await page.click('text=Adicionar ao carrinho')
  await page.click('text=Finalizar compra')
  await page.fill('[name=email]', 'joao@email.com')
  await page.click('text=Confirmar')
  await expect(page.locator('text=Pedido confirmado')).toBeVisible()
```

11

4. Automação de Infraestrutura -- IaC

Infrastructure as Code (IaC) é o gerenciamento de inf...

Terraform (HashiCorp)

main.tf

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}

backend "s3" {
  bucket = "meu-terraform-state"
  key    = "prod/terraform.tfstate"
  region = "us-east-1"
}

provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}

resource "aws_ecs_service" "app" {
  name            = "app-service"
  cluster         = aws_ecs_cluster.main.id
  task_definition = aws_ecs_task_definition.app.arn
  desired_count   = 2
  launch_type     = "FARGATE"
  network_configuration {
    subnets      = var.private_subnet_ids
    security_groups = [aws_security_group.app.id]
  }
}

deployment_controller {
  type = "CODE_DEPLOY" # blue/green
}
```

[text]

Pulumi

IaC com linguagens de programação reais (TypeScript, ...

```
import * as aws from '@pulumi/aws'
import * as pulumi from '@pulumi/pulumi'
const config = new pulumi.Config()

const stack = pulumi.getStack()
const cluster = new aws.ecs.Cluster('app-cluster')
const taskDefinition = new aws.ecs.TaskDefinition('app-task', {
  family: 'app',
  cpu: '256',
  memory: '512',
  networkMode: 'awsvpc',
  executionRoleArn: config.require('executionRoleArn'),
  containerDefinitions: JSON.stringify([
    {
      name: 'app',
      image: 'meuregistro/app:${stack}',
      portMappings: [{ containerPort: 3000 }],
    },
  ]),
})
new aws.ecs.Service('app-service', {
  cluster: cluster.arn,
  taskDefinition: taskDefinition.arn,
  desiredCount: 2,
  launchType: 'FARGATE',
  networkConfiguration: {
    subnets: config.requireObject<string[]>('privateSubnets'),
```



```
securityGroups: [config.require('securityGroupId')],  
},  
})
```

```
### CloudFormation (AWS)
```

```
Template declarativo em YAML/JSON para recursos AWS.
```

template.yaml

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Description: "Stack da aplicação"

Parameters:

Env:

Type: String

Default: production

Resources:

ECSCluster:

Type: AWS::ECS::Cluster

Properties:

ClusterName: !Sub "app-cluster-\${Env}"

AppService:

Type: AWS::ECS::Service

Properties:

ServiceName: !Sub "app-service-\${Env}"

Cluster: !Ref ECSCluster

LaunchType: FARGATE

DesiredCount: 2

TaskDefinition: !Ref AppTaskDefinition

NetworkConfiguration:

AwsVpcConfiguration:

Subnets:

- !Ref PrivateSubnet1

!Ref PrivateSubnet2

[text]

Pipeline para IaC

iac-plan:

name: Terraform Plan

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: hashicorp/setup-terraform@v3

with:

terraform_version: 1.8.0

- run: terraform init
- run: terraform fmt -check
- run: terraform validate
- run: terraform plan -out=tfplan
- uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: tfplan

path: tfplan

iac-apply:

name: Terraform Apply

needs: iac-plan

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

environment: production

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: hashicorp/setup-terraform@v3
- run: terraform init
- uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: tfplan

- run: terraform apply tfplan

5. Automação de Deploys

Blue-Green Deployment

Duas versões do ambiente (blue = atual, green = nova)...

USUARIOS -> Load Balancer -> Blue (v1.0) [OK]

-> Green (v1.1) [green] (após validação)
Switch: DNS/ALB aponta para Green

Rollback: reverter DNS para Blue

Canary Deployment

Uma porcentagem pequena do tráfego vai para a nova ve...

Apropriado para Kubernetes com Argo Rollouts

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Rollout
metadata:
  name: app-rollout
spec:
  replicas: 10
  revisionHistoryLimit: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: meu-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: meu-app
    spec:
      containers:
        - name: app
          image: meuregistro/app:1.1.0
  strategy:
    canary:
      steps:
        - setWeight: 10
        - pause: { duration: 5m }
        - setWeight: 50
        - pause: { duration: 5m }
        - setWeight: 100
```

[text]

Rolling Update

Substitui instâncias gradualmente, sem tempo de inati...

docker-compose.yml com rolling update no Swarm

```
version: "3.8"
services:
  app:
    image: meuregistro/app:${VERSION}
    deploy:
      replicas: 3
      update_config:
        parallelism: 1
        delay: 10s
        order: start-first
      rollback_config:
        parallelism: 1
        order: stop-first
```

Feature Flags

Permite ativar/desativar funcionalidades em produção...

```
import { createClient } from '@config/sdk'
const config = createClient({ apiKey: process.env.CONFIGU_KEY })
async function handler(req, res) {
  const novoCheckout = await config.getFlag('checkout-v2-enabled')
  if (novoCheckout && req.user.id in novoCheckout.targeting) {
    return handleCheckoutV2(req, res)
  }
  return handleCheckoutV1(req, res)
}
```

[text]

****Ferramentas:**** LaunchDarkly, Configu, GrowthBook, U...

6. Automação de Banco de Dados

Migrations Automáticas no CI

Job de migration

```
migrate:
  name: Rodar Migrations
  needs: build
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: ${{{ github.ref == 'refs/heads/main' && 'production' ||
'staging' }}}
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: pnpm/action-setup@v3
    - uses: actions/setup-node@v4
    - run: pnpm install --frozen-lockfile
    - run: pnpm build
    - uses: actions/download-artifact@v4
  with:
    name: build-output
    path: dist
  - run: pnpm db:migrate
  env:
```

```
  DATABASE_URL: ${{ secrets.DATABASE_URL }}
```

```
### Exemplo com Prisma Migrate
```

```
// scripts/migrate.ts
```

```
import { execSync } from 'node:child_process'
const env = process.env.NODE_ENV || 'development'
function run() {
```

```
  console.log(> Rodando migrations em ${env}...)
  // Validar se a migration é segura (não dropa colunas sem verificação)
  execSync('pnpm prisma migrate deploy', {
```

```
    stdio: 'inherit',
    env: { ...process.env, DATABASE_URL:
process.env.DATABASE_URL },
  })
  console.log('[OK] Migrations executadas com sucesso')
}
```

[text]

Seed Automático em CI

```
// scripts/seed.ts
import { PrismaClient } from '@prisma/client'
const prisma = new PrismaClient()
async function seed() {
  console.log('[seedling] Iniciando seed...')
  await prisma.tenant.create({
    data: {
      name: 'Default',
      slug: 'default',
      users: {
        create: {
          email: 'admin@empresa.com',
          role: 'ADMIN',
        },
      },
    },
  })
  console.log('[OK] Seed concluído')
}
seed()
  .catch((e) => {
    console.error(e)
    process.exit(1)
  })
}
```

```
}  
finally() => prisma.$disconnect())
```

Rollback Automático

Estratégia: antes de rodar a migration, fazer backup;...

Rollback automático

- name: Backup antes da migration

run: pg_dump \$DATABASE_URL > /tmp/pre_migration_backup.sql

env:

DATABASE_URL: \${ secrets.DATABASE_URL }

- name: Rodar migration

id: migrate

run: pnpm db:migrate

continue-on-error: true

env:

DATABASE_URL: \${ secrets.DATABASE_URL }

- name: Rollback em caso de falha

if: steps.migrate.outcome != 'success'

run: |

echo "[refresh] Migration falhou -- restaurando backup..."

psql \$DATABASE_URL < /tmp/pre_migration_backup.sql

echo "[OK] Backup restaurado"

env:

DATABASE_URL: \${ secrets.DATABASE_URL }

[text]

7. Automação de Segurança

SAST (Static Application Security Testing)

Análise estática de segurança diretamente no pipeline.

security-sast:

name: Análise Estática (SAST)

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

- uses: actions/setup-node@v4

- run: pnpm install --frozen-lockfile

ESLint com plugins de segurança

- name: ESLint Security

- run: pnpm dlx eslint . --ext .ts --rulesdir eslint-security-rules

SonarQube

- name: SonarQube Scan

- uses: sonarsource/sonarcloud-github-action@master

env:

SONAR_TOKEN: \${{ secrets.SONAR_TOKEN }}

with:

args: >

- Dsonar.organization=minha-org

- Dsonar.projectKey=meu-projeto

- Dsonar.javascript.lcov.reportPaths=coverage/lcov.info

Trivy para vulnerabilidades em container

```
- name: Trivy Scan
  uses: aquasecurity/trivy-action@master
  with:
    image-ref: meuregistro/app:${{ github.sha }}
    format: sarif
    output: trivy-results.sarif
```

```
### DAST (Dynamic Application Security Testing)
```

```
Testa a aplicação rodando, simulando ataques reais.
```

security-dast:

```
name: Teste Dinâmico (DAST)
needs: deploy-staging
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - name: OWASP ZAP Scan
    uses: zaproxy/action-full-scan@v0.10
    with:
      target: https://staging.meusistema.com.br
      rules_file_name: .zap/rules.tsv
      cmd_options: "-a -i"
```

[text]

```
### Dependency Scanning
```

dependency-scan:

```
name: Varredura de Dependências
runs-on: ubuntu-latest
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
```

```
- uses: pnpm/action-setup@v3
- uses: actions/setup-node@v4
- run: pnpm install --frozen-lockfile
# Snyk
- name: Snyk Scan
  uses: snyk/actions/node@master
  env:
    SNYK_TOKEN: ${ secrets.SNYK_TOKEN }
  with:
    args: --severity-threshold=medium
# Dependabot alerts (nativo do GitHub)
# npm audit
- name: npm audit
  run: pnpm audit --audit-level=high
```

8. Automação de Code Review

Bots no Pipeline

code-review:

```
name: Revisão Automática
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
  with:
    fetch-depth: 0
# Linters automáticos
- uses: pnpm/action-setup@v3
- uses: actions/setup-node@v4
- run: pnpm install --frozen-lockfile
```

```
- run: pnpm lint
- run: pnpm format:check
# Status checks
- name: Verificar tamanho do PR
  uses: actions/github-script@v7
  with:
    script: |
      const { data: pr } = await github.rest.pulls.get({
        ...context.repo,
        pull_number: context.issue.number,
      })
      const changedFiles = pr.changed_files
      const additions = pr.additions
      if (changedFiles > 20) {
        core.warning([warning] PR grande: ${changedFiles}
arquivos alterados)
      }
      if (additions > 500) {
        core.warning([warning] Muitas linhas adicionadas:
${additions})
      }
# CodeQL
- name: Initialize CodeQL
  uses: github/codeql-action/init@v3
  with:
    languages: javascript-typescript
- name: CodeQL Analysis
  uses: github/codeql-action/analyze@v3
  with:
    category: /language:javascript
# Dependabot (configurado no .github/dependabot.yml)
```


[text]

Dependabot Configuration

`.github/dependabot.yml`

```
version: 2
updates:
  - package-ecosystem: "npm"
    directory: "/"
    schedule:
      interval: "weekly"
      day: "monday"
    open-pull-requests-limit: 10
    labels:
      - "dependencies"
      - "automated"
    reviewers:
      - "time-squad"
    commit-message:
      prefix: "chore"
      include: "scope"
```

```
---
```

```
## 9. Automação de Releases
```

```
### Semantic Versioning Automático
```

```
release:
  name: Gerar Release
  needs: build
  runs-on: ubuntu-latest
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
```

```
permissions:
  contents: write
  packages: write
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
    with:
      fetch-depth: 0
# Análise de commits para versionamento semântico
  - name: Semantic Release
    uses: cycjimmy/semantic-release-action@v4
    id: semantic
    env:
      GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
      NPM_TOKEN: ${ secrets.NPM_TOKEN }
    with:
      extra_plugins: |
        @semantic-release/changelog
        @semantic-release/git
        @semantic-release/npm
  - name: Publicar no npm
    if: steps.semantic.outputs.new_release_published == 'true'
    run: |
      echo "[package] Publicando versão ${
steps.semantic.outputs.new_release_version }"
      npm publish
    env:
      NODE_AUTH_TOKEN: ${ secrets.NPM_TOKEN }
```

[text]

Conventional Commits

O `semantic-release` depende do padrão **Conventional...**

feat: adiciona calculadora de impostos

feat(api): nova rota de relatórios

fix: corrige validação de CPF

fix(auth): timeout na renovação do token

chore: atualiza dependências

docs: atualiza README

refactor: extrai lógica de pagamento para serviço

perf: otimiza consulta de histórico

test: adiciona testes para o módulo de notas fiscais

Changelog Gerado Automaticamente

O `semantic-release` com plugin `@semantic-release/ch...`

Changelog

[1.5.0](https://github.com/org/repo/compare/v1.4.0...v1.5.0)
(2025-06-15)

Features

1. ****pagamento:**** adiciona suporte a PIX
([abc1234](https://github.com/org/repo/commit/abc1234))
2. ****relatorios:**** nova rota de exportação CSV
([def5678](https://github.com/org/repo/commit/def5678))

Bug Fixes

1. ****auth:**** corrige timeout na renovação do token
([ghi9012](https://github.com/org/repo/commit/ghi9012))
2. ****validacao:**** CPF com formatação agora é aceito
([jkl3456](https://github.com/org/repo/commit/jkl3456))

10. Automação de Ambientes

Ephemeral Environments

Ambientes temporários criados automaticamente para ca...

deploy-preview:

name: Deploy Preview

runs-on: ubuntu-latest

if: github.event_name == 'pull_request'

environment:

name: preview-`\${{ github.event.number }}

url: https://pr-`\${{ github.event.number }}.meusistema.com.br

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v3

- uses: actions/setup-node@v4

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm build

Criar banco efêmero

- name: Criar database preview

run: |

aws rds create-db-instance \

--db-instance-identifier app-preview-`\${{ github.event.number

}} \

--db-instance-class db.t3.micro \

--engine postgres \

--master-username preview \

```
--master-user-password ${{
secrets.PREVIEW_DB_PASSWORD }}
- name: Rodar migrations
  run: pnpm db:migrate
  env:
    DATABASE_URL: postgres://preview:${{
secrets.PREVIEW_DB_PASSWORD
}}@preview-db/app-preview-${{ github.event.number }}
- name: Fazer deploy no ECS
  run: |
    aws ecs update-service \
      --cluster preview \
      --service app-preview-${{ github.event.number }} \
      --force-new-deployment
destroy-preview:
  name: Destruir Preview
  runs-on: ubuntu-latest
  if: github.event_name == 'pull_request' && github.event.action ==
'closed'
  steps:
    - name: Remover database preview
      run: |
        aws rds delete-db-instance \
          --db-instance-identifier app-preview-${{ github.event.number
}} \
          --skip-final-snapshot
    - name: Remover serviço ECS
      run: |
        aws ecs delete-service \
          --cluster preview \
          --service app-preview-${{ github.event.number }} \
          --force
```

[text]

Preview Deployments (Vercel / Render)

vercel-preview:

name: Vercel Preview

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4
- uses: amondnet/vercel-action@v25

with:

vercel-token: \${{ secrets.VERCEL_TOKEN }}

vercel-org-id: \${{ secrets.VERCEL_ORG_ID }}

vercel-project-id: \${{ secrets.VERCEL_PROJECT_ID }}

github-token: \${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}

github-comment: true

11. Automação de Monitoramento

Alertas Automáticos

monitoring-setup:

name: Configurar Alertas

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Configurar Datadog Monitors
- uses: datadog/synthetics-ci-github-action@v1

with:


```

api_key: ${ secrets.DD_API_KEY }
app_key: ${ secrets.DD_APP_KEY }
public_ids: ${ vars.DATADOG_SYNTHETIC_TESTS }
- name: Configurar alerta de latência P99
  run: |
    curl -X POST "https://api.datadoghq.com/api/v1/monitor" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "DD-API-KEY: ${ secrets.DD_API_KEY }" \
      -H "DD-APPLICATION-KEY: ${ secrets.DD_APP_KEY }" \
      -d '{
        "name": "Latência P99 > 500ms",
        "type": "query alert",
        "query":
"avg(last_5m):p99(trace.http.request.duration{service:app}) > 500",
        "message": "Latência alta detectada! @time-squad",
        "tags": ["service:app", "severity:critical"]
      }'
  
```

[text]

Self-Healing

```

// scripts/self-healing.ts
import { ECSClient, DescribeServicesCommand,
UpdateServiceCommand } from '@aws-sdk/client-ecs'
const ecs = new ECSClient({ region: 'us-east-1' })
async function healService(cluster: string, service: string) {
  const { services } = await ecs.send(
    new DescribeServicesCommand({ cluster, services: [service] })
  )
  const svc = services![0]
  const running = svc.runningCount ?? 0
  const desired = svc.desiredCount ?? 0
  if (running < desired) {
  
```

```

    console.log('[wrench] Service ${service} com
    ${running}/${desired} -- forçando novo deploy...')
    await ecs.send(
      new UpdateServiceCommand({
        cluster,
        service,
        forceNewDeployment: true,
      })
    )
    console.log('[OK] Deploy forçado enviado')
  } else {
    console.log('[OK] Service ${service} saudável
    (${running}/${desired}))
  }
}

healService('production', 'app-service').catch(console.error)

```

runbook: recuperacao-banco.yml

name: Runbook - Recuperar Database

on:

workflow_dispatch:

inputs:

database_name:

description: 'Nome do banco'

required: true

restore_point:

description: 'PITR timestamp (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)'

required: false

jobs:

restore:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Validar parâmetros

run: |

if [-z "\${{ inputs.database_name }}"]; then

echo "[X] database_name é obrigatório"

exit 1

fi

- name: Parar aplicação

run: |

aws ecs update-service \

--cluster production \

--service app-service \

--desired-count 0

- name: Restaurar snapshot

run: |

if [-n "\${{ inputs.restore_point }}"]; then

aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \

```
--source-db-instance-identifier ${ inputs.database_name } \
--target-db-instance-identifier ${ inputs.database_name
}}-restored \
  --restore-time "${ inputs.restore_point }"
else
  SNAPSHOT=$(aws rds describe-db-snapshots \
    --db-instance-identifier ${ inputs.database_name } \
    --query "DBSnapshots[-1].DBSnapshotIdentifier" \
    --output text)
  aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
    --db-instance-identifier ${ inputs.database_name }-restored
\
    --db-snapshot-identifier $SNAPSHOT
fi
- name: Trocar DNS para DB restaurado
  run: |
    aws rds modify-db-instance \
      --db-instance-identifier ${ inputs.database_name } \
      --new-db-instance-identifier ${ inputs.database_name }-old
    aws rds modify-db-instance \
      --db-instance-identifier ${ inputs.database_name }-restored
\
      --new-db-instance-identifier ${ inputs.database_name }
- name: Subir aplicação
  run: |
    aws ecs update-service \
      --cluster production \
      --service app-service \
      --desired-count 3
- name: Notificar
  run: |
    curl -X POST ${ secrets.SLACK_WEBHOOK } \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"text": "[OK] Database ${{ inputs.database_name }}  
recuperado com sucesso"}'
```

[text]

12. Pipeline as Code -- Boas Práticas

Modularização e Reuso

`.github/actions/setup-node/action.yml`

`name: "Setup Node.js"`

`description: "Configura Node.js, pnpm e cache"`

`inputs:`

`node-version:`

`required: false`

`default: "20.x"`

`pnpm-version:`

`required: false`

`default: "9"`

`runs:`

`using: "composite"`

`steps:`

`- uses: actions/checkout@v4`

`- uses: pnpm/action-setup@v3`

`with:`

`version: ${{ inputs.pnpm-version }}`

`- uses: actions/setup-node@v4`

`with:`

`node-version: ${{ inputs.node-version }}`

`cache: pnpm`

`- run: pnpm install --frozen-lockfile`

`shell: bash`

Uso da action reutilizável:

`.github/workflows/ci.yml`

```
jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: ./github/actions/setup-node
      - run: pnpm lint
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: ./github/actions/setup-node
      - run: pnpm test
```

[text]

Reuso de Jobs com Matrix

```
test-matrix:
  name: Testes (${ matrix.node-version })
  runs-on: ubuntu-latest
  strategy:
    matrix:
      node-version: [18.x, 20.x, 22.x]
  fail-fast: false
  steps:
    - uses: ./github/actions/setup-node
      with:
        node-version: ${ matrix.node-version }
    - run: pnpm test:ci
```

Pipeline de Deploy com Environments e Gates

deploy-production:

name: Deploy em Produção

needs: [lint, test, build, security-sast]

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

environment:

name: production

url: https://meusistema.com.br

concurrency:

group: production-deploy

cancel-in-progress: false

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: ../.github/actions/setup-node

- uses: actions/download-artifact@v4

with:

name: build-output

path: dist

- name: Login no Docker Registry

uses: docker/login-action@v3

with:

username: \${ secrets.DOCKER_USER }

password: \${ secrets.DOCKER_PASS }

- name: Build e Push da Imagem

run: |

docker build -t meuregistro/app:\${ github.sha } .

docker push meuregistro/app:\${ github.sha }

- name: Deploy no ECS

run: |


```
aws ecs update-service \  
  --cluster production \  
  --service app-service \  
  --force-new-deployment  
- name: Verificar Saúde  
  run: |  
    for i in {1..30}; do  
      STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}"  
https://meusistema.com.br/health)  
      if [ "$STATUS" = "200" ]; then  
        echo "[OK] Deploy saudável"  
        exit 0  
      fi  
      sleep 10  
    done  
    echo "[X] Health check falhou após deploy"  
    exit 1  
- name: Rollback automático  
  if: failure()  
  run: |  
    echo "[refresh] Iniciando rollback..."  
    aws ecs update-service \  
      --cluster production \  
      --service app-service \  
      --force-new-deployment
```

Construindo um SaaS Enterprise

Módulo 21 -- Projeto Final: Enterprise SaaS de Gestão de Projetos e Tarefas

O ápice da jornada. Construir um sistema completo, do zero, com tudo que um SaaS Enterprise exige.

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivo

O Projeto Final é a culminação de toda a jornada de 20 módulos. O aluno deve construir, de forma individual ou em squad de até 3 pessoas, uma plataforma **SaaS de Gestão de Projetos e Tarefas** completa -- similar a um Trello/Asana/ClickUp simplificado, porém com arquitetura Enterprise real. O objetivo não é apenas "fazer funcionar". É demonstrar domínio sobre:

1. Arquitetura limpa e modular (Módulo 08)
2. Design System e UI/UX profissional (Módulos 04-07)
3. Backend robusto com NestJS + Prisma (Módulo 10)
4. Frontend com Next.js e componentes reutilizáveis (Módulo 11)
5. Segurança, autenticação e RBAC (Módulo 12)
6. Multi-tenancy real (Módulo 13)
7. DevOps, CI/CD e containerização (Módulo 14)
8. Qualidade e testes automatizados (Módulo 15)
9. Observabilidade completa (Módulo 16)
10. Integração com agentes de IA (Módulo 18)

- 11. Auditoria e compliance (Módulo 19)
- 12. Automação de processos (Módulo 20)

1.2 O que será construído

Aspecto	Descrição
Produto	Plataforma SaaS multi-tenant de gestão de projetos e tarefas
Público-alvo	Equipes de desenvolvimento, marketing, RH e operações
Diferencial	Arquitetura Enterprise, observabilidade, multi-tenancy real, IA integrada
Stack	NestJS + Next.js + PostgreSQL + Redis + Docker + Cloud

1.3 Habilidades avaliadas

Habilidade	Módulo relacionado
Mentalidade Enterprise	Mo1
Product Discovery & Design Thinking	Mo2, Mo3
UX, UI, Design System	Mo4, Mo5, Mo6, Mo7
Arquitetura, Modelagem, SOLID	Mo8, Mo9
Backend NestJS	M10
Frontend Next.js	M11
Segurança e Autenticação	M12
Multi-tenancy	M13
DevOps e Deploy	M14
Testes e Qualidade	M15
Observabilidade	M16
Governança e Code Review	M17
Agentes de IA	M18
Auditoria e Compliance	M19
Automação	M20

2. Escopo Completo

2.1 Autenticação Multi-tenant

- 1. Cadastro de empresas (tenants) com plano gratuito e trial de 14 dias
- 2. Cadastro de usuários com convite por e-mail (fluxo de onboarding)
- 3. Login com e-mail/senha + OAuth2 (Google/GitHub)
- 4. JWT com refresh token e rotação de tokens
- 5. Recuperação de senha via e-mail transacional

6. MFA (Autenticação de dois fatores) -- opcional, mas pontua extra
7. Session management com Redis

Fluxo de onboarding do tenant em diagrama de sequência:
![Onboarding de Tenant - Auth e

Convite](/knowledge-factory/products/courses/capstone/module-21-projeto-final/assets/diagram-sequence-auth-onboarding.svg)

2.2 CRUD com Permissões Baseadas em Papéis (RBAC)

Hierarquia de papéis:

- ****Owner**** (dono do tenant) -- acesso total, faturamento, configurações
- ****Admin**** -- gerenciar projetos, membros, configurar workspace
- ****Manager**** -- criar/editar projetos, alocar tarefas, gerar relatórios
- ****Developer**** -- executar tarefas, comentar, anexar arquivos
- ****Viewer**** -- acesso somente leitura a boards e relatórios

Permissões granulares por recurso (projeto, tarefa, relatório, configuração).

2.3 Gestão de Projetos e Tarefas

Projetos:

- CRUD completo (nome, descrição, datas, prioridade, status)
- Categorização por tags e departamentos
- Atribuição de equipe ao projeto
- Template de projeto (criar a partir de modelo)

Tarefas:

- CRUD completo com título, descrição, checklist, anexos
- Quadro Kanban (drag & drop entre colunas: To Do, In Progress, Review, Done)
- Sistema de comentários com menção a usuários
- Atividade em tempo real via WebSocket (alguém está editando)
- Histórico de alterações com auditoria
- Dependências entre tarefas (bloqueia/desbloqueia)
- Etiquetas personalizáveis com cores
- Estimativa de horas e time tracking

2.4 Notificações

- Notificações in-app (sininho no header)
- Notificações push (via WebSocket)
- Notificações por e-mail (tarefa atribuída, menção, vencimento)
- Preferências de notificação por usuário
- Template de e-mail transacional customizável

2.5 Relatórios e Dashboards

Dashboard do workspace:

- Gráfico de tarefas por status (pizza/barras)
- Burndown chart (sprint atual)
- Tarefas vencidas vs. concluídas no mês
- Produtividade por membro

Relatórios exportáveis:

- Relatório de projetos (PDF/CSV)
- Relatório de horas por membro
- Relatório de performance da equipe
- Histórico de conclusão por período

2.6 Integração com Pagamentos

1. Planos: Free (até 3 projetos), Pro (ilimitado), Enterprise (custom)
 2. Gateway de pagamento: Stripe ou Paddle
 3. Webhooks para confirmação de pagamento, cancelamento, trial ending
 4. Portal de faturamento para o usuário (histórico, notas fiscais)
 5. Rate limiting por plano (API calls, storage, members)
-

3. Requisitos Funcionais

RFO1 -- Autenticação e Onboarding

ID	Requisito	Prioridade
RF01.1	Usuário deve se registrar com e-mail + senha	Alta
RF01.2	Usuário pode registrar uma empresa (tenant) no ato do cadastro	Alta
RF01.3	Owner pode convidar membros por e-mail	Alta
RF01.4	Convidado recebe e-mail com link para aceitar convite	Alta
RF01.5	Usuário pode fazer login com Google/GitHub OAuth	Média
RF01.6	Token JWT expira em 15 min, refresh token em 7 dias	Alta
RF01.7	Usuário pode recuperar senha via e-mail	Média
RF01.8	Admin pode desativar/ativar membros	Alta
RF01.9	System deve bloquear login após 5 tentativas falhas (rate limit)	Alta

RF02 -- Gestão de Projetos

ID	Requisito	Prioridade
RF02.1	Usuário com permissão pode criar projeto	Alta
RF02.2	Projeto tem: nome, descrição, dono, datas, prioridade, status	Alta
RF02.3	Usuário pode editar e arquivar projeto	Alta
RF02.4	Usuário pode filtrar projetos por status, prioridade, tags	Média
RF02.5	Manager pode criar template a partir de projeto existente	Baixa
RF02.6	Projeto arquivado não aparece nas listagens padrão	Alta

RF03 -- Gestão de Tarefas

ID	Requisito	Prioridade
RF03.1	Usuário pode criar tarefa em um projeto	Alta
RF03.2	Tarefa tem: título, descrição, responsável, data, prioridade, etiquetas	Alta
RF03.3	Tarefa pode ter checklist com itens marcáveis	Média
RF03.4	Tarefa pode ter comentários com menção	Alta
RF03.5	Usuário pode ser movida entre colunas Kanban (drag & drop)	Alta
RF03.6	Histórico de alterações visível na tarefa	Alta
RF03.7	Tarefa pode ter	

dependência de outra
tarefa

Média

RF03.8

Usuário pode anexar arquivos (imagens, PDFs) até 10MB

Média

RF03.9

Sistema notifica quando
tarefa é atribuída a alguém

Alta

RF03.10

Tarefa pode ter time
tracking
(iniciar/pausar/parar)

Média

RF04 -- Kanban Board

ID	Requisito	Prioridade
RF04.1	Board exibe colunas por status (To Do, In Progress, Review, Done)	Alta
RF04.2	Usuário pode arrastar tarefa entre colunas	Alta
RF04.3	Colunas podem ser personalizadas por projeto	Média
RF04.4	Board atualiza em tempo real via WebSocket	Média
RF04.5	Filtros por responsável, prioridade, etiqueta no board	Média

RF05 -- Notificações

ID	Requisito	Prioridade
RF05.1	Notificação in-app ao ser mencionado em comentário	Alta
RF05.2	Notificação in-app ao ser atribuído a tarefa	Alta
RF05.3	Notificação por e-mail configurável	Média
RF05.4	Central de notificações com marcador de lido/não lido	Alta
RF05.5	Usuário pode configurar quais notificações receber	Média

RF06 -- Relatórios

ID	Requisito	Prioridade
RF06.1	Dashboard com gráficos de tarefas por status	Alta
RF06.2	Burndown chart por período	Média
RF06.3	Relatório de horas por membro	Média
RF06.4	Exportar relatório em PDF	Média
RF06.5	Exportar relatório em CSV	Baixa

RF07 -- Pagamentos e Planos

ID	Requisito	Prioridade
RF07.1	Usuário pode assinar plano Pro via Stripe	Alta
RF07.2	Webhook Stripe processa eventos (payment_intent.succeede	Alta
RF07.3	Limites do plano são aplicados (projetos, membros, storage)	Alta
RF07.4	Usuário pode ver histórico de faturas	Média
RF07.5	Trial de 14 dias com aviso de expiração	Média
RF07.6	Downgrade/upgrade de plano com proration	Média

RF08 -- Administração

ID	Requisito	Prioridade
RFo8.1	Owner pode ver logs de atividade do tenant	Alta
RFo8.2	Owner pode gerenciar membros (convidar, remover, alterar papel)	Alta
RFo8.3	Owner pode configurar webhooks de saída (integração externa)	Baixa
RFo8.4	Owner pode baixar relatório de auditoria	Média

4. Requisitos Não-Funcionais

RNFo1 -- Performance

Requisito	Meta	Medição
Latência p95 de API	< 200ms	Grafana + Prometheus
Tempo de carregamento de página	< 2s (FCP), < 3s (LCP)	Lighthouse CI
Throughput	1000 req/s por instância	K6
Tempo de query no banco	< 100ms p95	Prisma logging + PG Stats
Tamanho de resposta JSON	< 500KB (com paginação)	Monitoramento

RNFo2 -- Segurança

Requisito	Implementação
Autenticação	JWT + refresh token + OAuth2
Autorização	RBAC com guard por endpoint
Rate limiting	100 req/min por IP, 1000 req/min por usuário autenticado
CORS	Whitelist de origens configurável
Headers de segurança	Helmet.js (CSP, X-Frame-Options, HSTS)
Validação de entrada	Zod em toda API
Proteção contra XSS	Sanitização HTML em comentários
Proteção contra CSRF	CSRF token ou SameSite=Strict
Hash de senha	bcrypt (cost 12)
Secrets management	AWS Secrets Manager / Azure Key Vault

RNFo3 -- Escalabilidade

Requisito	Estratégia
Horizontal scaling	Backend stateless com sessão em Redis
Database scaling	Read replicas + connection pooling (PgBouncer)
Cache	Redis para queries frequentes e sessões
Filas	Redis Bull para jobs assíncronos (e-mails, relatórios)
CDN	Assets estáticos no CloudFront / Cloudflare
Auto-scaling	Baseado em CPU/memória (HPA no Kubernetes)

RNFo4 -- Observabilidade

Componente	Ferramenta	O que monitorar
Métricas	Prometheus + Grafana	CPU, memória, requests, latência, erros, throughput
Logs	OpenTelemetry + Loki	Logs estruturados (JSON), correlation ID
Tracing	OpenTelemetry + Jaeger	Trace de requisição completa (front -> back -> banco)
Uptime	Uptime Kuma / StatusCake	Health checks a cada 30s
Alertas	Grafana Alerting	Latência > 1s, erro > 1%, downtime
Dashboards	Grafana	Visão geral do sistema por tenant

RNF05 -- Disponibilidade

Requisito	Meta
Uptime SLA	99.9% (8h downtime/ano)
RPO (Recovery Point Objective)	5 minutos
RTO (Recovery Time Objective)	30 minutos
Backup automático	Diário com retenção de 30 dias
Disaster Recovery	Multi-AZ na cloud

RNF06 -- Manutenibilidade

Requisito	Prática
Cobertura de testes	> 80% unitários, > 60% integração
Documentação	README, API Reference (Swagger), ADRs, Runbook
Padrão de código	ESLint + Prettier + Husky + Commitlint
Versionamento	SemVer + Conventional Commits
CI/CD	GitHub Actions (lint -> test -> build -> deploy)

5. Stack Tecnológica

5.1 Decisão de Stack

Camada	Tecnologia	Justificativa
Backend	NestJS + TypeScript	Framework Enterprise com DI, módulos, guards, interceptors
API	REST + GraphQL (opcional)	REST padrão; GraphQL para dashboards
ORM	Prisma	Typophanes migrations automáticas, ótima DX
Validação	Zod	Schemas compartilháveis, inferência de tipos
Autenticação	Passport + JWT + OAuth2	Ecossistema maduro
Banco	PostgreSQL 16	MVCC, JSONB, índices parciais, excelente para
Cache / Filas	Redis + Bull	SaaS de queries, filas de job, sessões
Frontend	Next.js 14+ (App Router)	SSR, Server Components, Streaming, RSC
UI	Tailwind + shadcn/ui	Componentes acessíveis, customizáveis, design system
Estado	React Query + Zustand	Server state + client state
Testes	Vitest + Playwright + Supertest	Unitário, E2E, integração
Container	Docker + Docker Compose	Ambiente local idêntico ao produção
Orquestração	Kubernetes (ou Docker Swarm)	Para produção
Cloud	AWS (ECS/EKS, RDS, ElastiCache, S3)	Ou Azure/GCP -- escolha do aluno
CI/CD	GitHub Actions	Pipeline completo
Observabilidade	OpenTelemetry + Grafana + Loki + Tempo	Stack open-source

5.2 Por que essa stack?

[text]

Empresas usam: NestJS + Next.js + PostgreSQL + Re...


Não usam: PHP puro, jQuery, MySQL sem ORM, s...

A stack escolhida prepara o aluno para:

- > 85% das vagas de SaaS Enterprise no Brasil
- > Escalabilidade real (horizontal, stateless)
- > Ecossistema com alta empregabilidade

6. Arquitetura

6.1 Diagrama em ASCII

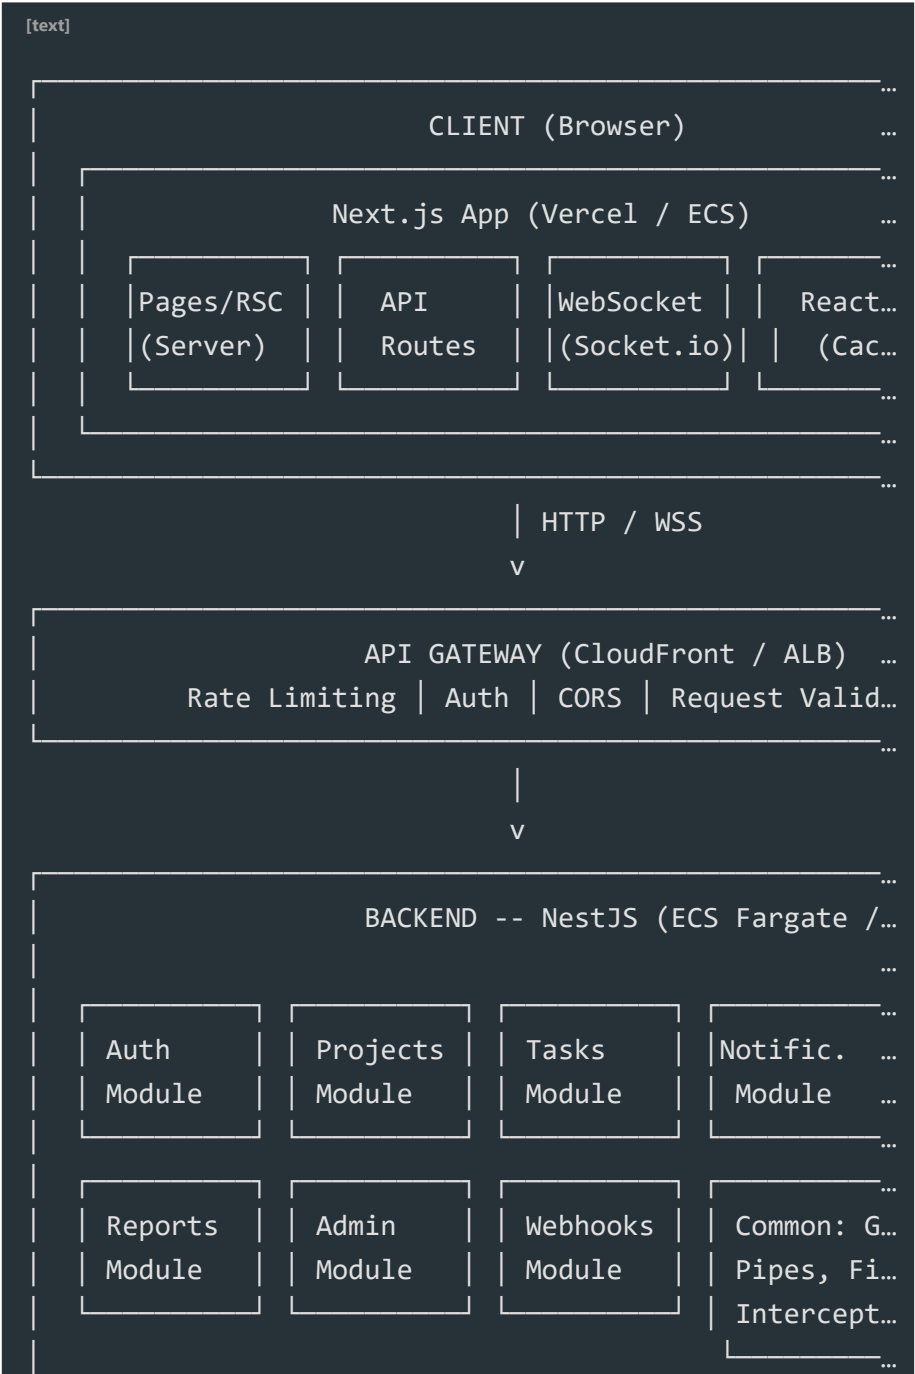





V

V

V

V



| PostgreSQL | | Redis | | S3 | | Bul...

| (RDS) | |(ElastiCache)| | (Arquivos)| | (Job...



| - Dados | | - Cache | | - Anexos | | | Env...

| - Tenant | | - Sessão | | - Avatares | | | Ger...

| - Auditoria| | - Rate | | - Exports | | | Lim...

| | Limit | | | | ...



OBSERVABILIDADE

| Prometheus <- Métricas | Loki <- Logs | Tempo/...

| Grafana (Dashboard) | Alertmanager | Uptime K...

6.2 Decisões Arquiteturais (ADRs)

ADR-001: Modular Monolith com estratégia de extração para microservices

Contexto: Precisamos decidir entre Modular Monolith e Microservices.

Decisão: Começar com Modular Monolith, com bounded contexts bem definidos.

Justificativa:

1. Time pequeno (1-3 devs) -- microservices trariam sobrecarga de comunicação e deploy
2. Domínio bem conhecido (gestão de projetos) -- não justifica complexidade inicial
3. Bounded contexts bem definidos permitem extração futura para microservices sem reescrita

Consequências:

- Positivas: deploy único, comunicação in-process, debug simples, CI/CD simples
- Negativas: acoplamento indireto se módulos não forem disciplinados, escalonamento monolítico
- Mitigação: módulos estritamente isolados com interfaces públicas e events entre contextos

ADR-002: Multi-tenancy via discriminator column (tenant_id)

Contexto: Precisamos isolar dados de diferentes empresas.

Decisão: Usar coluna `tenant_id` em todas as tabelas (discriminator

column) + RLS no PostgreSQL.

Justificativa:

- Menos complexo que schema por tenant (sem migrations N×)
- Mais isolado que database por tenant (sem conexões N×)
- RLS garante que nenhuma query vazze dados entre tenants
- Backup e restore mais simples (único banco)

Consequências:

- Positivas: backup único, migrations únicas, custo menor
- Negativas: contenção em tabelas grandes, necessidade de índices cuidadosos
- Mitigação: índices compostos (tenant_id + id), partition by tenant em tabelas grandes

ADR-003: Event-driven para comunicação entre módulos

Contexto: Módulos precisam se comunicar sem acoplamento direto (ex: ao criar tarefa, notificar usuário).

Decisão: Usar Event Emitter in-process (para o monólito) com interface que permita migrar para message broker.

Justificativa:

- Módulos não se importam com quem consome seus eventos
- Fácil adicionar novos consumers sem modificar producers
- Se um dia migrar para microservices, os eventos já estão definidos

Consequências:

- Positivas: baixo acoplamento, extensível, testável
- Negativas: complexidade adicional (eventos precisam ser versionados)

- Mitigação: eventos versionados (v1, v2), schemas de evento validados com Zod

ADR-004: Next.js App Router com Server Components

Contexto: Precisamos de SSR para SEO e performance, mas também de interatividade rica.

Decisão: Next.js 14+ App Router com Server Components por padrão, Client Components onde necessário.

Justificativa:

- Server Components diminuem JS enviado ao cliente
- Streaming melhora percepção de performance
- App Router oferece layout aninhado, loading states, error boundaries nativos

Consequências:

- Positivas: performance, SEO, DX moderna
- Negativas: curva de aprendizado (server vs client mental model)
- Mitigação: documentar decisão de componente server vs client no design system

6.3 Trade-offs Explicados

Decisão	Trade-off
Monólito vs Microservices	Simplicidade inicial vs escalabilidade futura
RLS vs Schema vs DB	
Event-driven in-process	Custo vs isolamento vs complexidade
	Baixa latência vs dependência de runtime
Server Components	Performance vs interatividade
Prisma vs TypeORM	Type-safe vs maturidade de recursos
Zod vs class-validator	Bundle menor vs ecossistema NestJS nativo

7. Módulos do Sistema

7.1 User & Tenant Module

Responsabilidade: Gerenciar usuários, empresas (tenants), convites, perfis.

[text]

```
src/modules/users/  
├─ user.module.ts  
├─ user.controller.ts  
├─ user.service.ts  
├─ user.repository.ts  
├─ dto/  
│   ├─ create-user.dto.ts  
│   ├─ update-user.dto.ts  
│   └─ invite-user.dto.ts  
├─ entities/  
│   └─ user.entity.ts  
├─ events/  
│   ├─ user-created.event.ts  
│   └─ user-invited.event.ts  
└─ specs/  
    ├─ user.service.spec.ts  
    └─ user.controller.spec.ts
```

```
src/modules/tenants/  
├─ tenant.module.ts  
├─ tenant.controller.ts  
├─ tenant.service.ts  
├─ tenant.repository.ts  
├─ dto/  
│   ├─ create-tenant.dto.ts  
│   └─ update-tenant.dto.ts  
├─ entities/  
│   └─ tenant.entity.ts  
└─ specs/  
    └─ tenant.service.spec.ts
```

7.2 Auth Module

Responsabilidade: Login, registro, OAuth, MFA, refresh token,

session

[text]

```
src/modules/auth/  
├─ auth.module.ts  
├─ auth.controller.ts  
├─ auth.service.ts  
├─ strategies/  
│   ├─ jwt.strategy.ts  
│   ├─ jwt-refresh.strategy.ts  
│   └─ google.strategy.ts  
├─ guards/  
│   ├─ jwt-auth.guard.ts  
│   ├─ roles.guard.ts  
│   └─ tenant.guard.ts  
├─ dto/  
│   ├─ login.dto.ts  
│   ├─ register.dto.ts  
│   ├─ refresh.dto.ts  
│   └─ forgot-password.dto.ts  
└─ specs/  
    └─ auth.service.spec.ts
```

7.3 Projects Module

Responsabilidade: CRUD de projetos, membros do projeto, templates.

[text]

```
src/modules/projects/  
├─ project.module.ts  
├─ project.controller.ts  
├─ project.service.ts  
├─ project.repository.ts  
├─ dto/  
│   ├─ create-project.dto.ts  
│   ├─ update-project.dto.ts  
│   └─ add-member.dto.ts  
├─ entities/  
│   └─ project.entity.ts  
├─ events/  
│   ├─ project-created.event.ts  
│   └─ member-added.event.ts  
└─ specs/  
    └─ project.service.spec.ts
```

7.4 Tasks Module

Responsabilidade: CRUD de tarefas, Kanban, comentários, checklists, time tracking, dependências.

[text]

```
src/modules/tasks/
├─ task.module.ts
├─ task.controller.ts
├─ task.service.ts
├─ task.repository.ts
├─ dto/
│   ├─ create-task.dto.ts
│   ├─ update-task.dto.ts
│   ├─ move-task.dto.ts
│   └─ add-comment.dto.ts
├─ entities/
│   ├─ task.entity.ts
│   └─ task-history.entity.ts
├─ gateway/
│   └─ task.gateway.ts          (WebSocket)
├─ events/
│   ├─ task-created.event.ts
│   ├─ task-assigned.event.ts
│   └─ task-completed.event.ts
└─ specs/
    ├─ task.service.spec.ts
    └─ task.gateway.spec.ts
```

7.5 Notifications Module

Responsabilidade: Notificações in-app, push, e-mail, preferências.

[text]

```
src/modules/notifications/  
├─ notification.module.ts  
├─ notification.controller.ts  
├─ notification.service.ts  
├─ notification.repository.ts  
├─ dto/  
│   └─ update-preferences.dto.ts  
├─ entities/  
│   └─ notification.entity.ts  
├─ processors/  
│   ├── email.processor.ts      (Bull)  
│   └─ push.processor.ts  
├─ templates/  
│   ├── task-assigned.hbs  
│   └─ mention.hbs  
└─ specs/  
    └─ notification.service.spec.ts
```

7.6 Reports Module

Responsabilidade: Dashboard, gráficos, exportação PDF/CSV.

[text]

```
src/modules/reports/  
├─ report.module.ts  
├─ report.controller.ts  
├─ report.service.ts  
├─ dto/  
│   └─ generate-report.dto.ts  
├─ generators/  
│   ├── pdf.generator.ts  
│   └─ csv.generator.ts  
└─ specs/  
    └─ report.service.spec.ts
```

7.7 Payments Module

Responsabilidade: Planos, assinaturas, gateway Stripe, webhooks, faturas.

[text]

```
src/modules/payments/  
├─ payment.module.ts  
├─ payment.controller.ts  
├─ payment.service.ts  
├─ entities/  
│   ├─ subscription.entity.ts  
│   └─ invoice.entity.ts  
├─ webhooks/  
│   └─ stripe.webhook.ts  
├─ dto/  
│   └─ create-checkout.dto.ts  
└─ specs/  
    └─ payment.service.spec.ts
```

7.8 Admin Module

Responsabilidade: Logs de atividade, auditoria, configurações do tenant, webhooks de saída

[text]

```
src/modules/admin/  
├─ admin.module.ts  
├─ admin.controller.ts  
├─ admin.service.ts  
├─ dto/  
│   └─ create-webhook.dto.ts  
└─ specs/  
    └─ admin.service.spec.ts
```

8. Critérios de Avaliação

8.1 Checklist por Categoria

Código (40% da nota)

Critério	Peso	Descrição
Estrutura de pastas	5	Segue padrão modular, separação clara de responsabilidades
Código limpo	5	Nomes significativos, funções pequenas, sem duplicação
TypeScript estrito	5	strict mode, sem `any`, tipos bem definidos
Tratamento de erros	5	Exception filters, erros de domínio, respostas padronizadas
Validação de entrada	5	Zod em toda API, mensagens de erro claras
Segurança	5	RBAC, rate limit, headers, validação, hash
Multi-tenancy	5	Isolamento verificado, sem vazamento de dados
Performance	5	Cache, paginação, índices, N+1 eliminado

Testes (20% da nota)

Critério	Peso
Testes unitários (mín. 40 testes)	5
Testes de integração (mín. 10 testes)	5
Testes E2E (mín. 5 cenários)	5
Cobertura > 80% unitários, > 60% integração	5

Documentação (15% da nota)

Critério	Peso
README completo (instalação, configuração, deploy)	5
ADRs documentando decisões arquiteturais	3
Swagger/OpenAPI da API	3
Runbook de operação (como monitorar, como debugar)	2
Instruções de setup local (docker-compose)	2

Deploy e CI/CD (15% da nota)

Critério	Peso
Dockerfile e docker-compose	3
Pipeline CI/CD funcional (GitHub Actions)	4
Deploy em cloud funcional	4
Health checks e monitoramento ativo	2
Variáveis de ambiente externalizadas	2

Apresentação (10% da nota)

Critério	Peso
Pitch de 5 min (problema, solução, diferenciais)	3
Demo ao vivo (funcionalidades principais)	4
Lições aprendidas e próximos passos	2
Respostas a perguntas técnicas	1

8.2 Nota de Corte

- 1. **Mínimo para aprovação:** 70% (nota geral)
- 2. **Mínimo por categoria:** 50% em cada uma das 5 categorias
- 3. **Reprovação automática:** código sem multi-tenancy, senha em texto puro, ou dados vazando entre tenants

9. Entregáveis

9.1 Repositório

- Um repositório GitHub (monorepo com `apps/backend`, `apps/frontend`, `packages/shared`)
- Ou dois repositórios separados (backend + frontend)
- Branch principal: `main` com proteção (PR obrigatório, CI obrigatório)
- Commits seguindo Conventional Commits

9.2 README

[markdown]

Nome do Projeto

Descrição

[Proposta de valor em 2-3 frases]

Stack

- Backend: NestJS + Prisma + PostgreSQL + Redis
- Frontend: Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui
- Infra: Docker + AWS/Azure/GCP

Funcionalidades

- [x] Autenticação multi-tenant
- [x] Gestão de projetos e tarefas
- [x] Kanban com drag & drop
- [x] Notificações em tempo real
- [x] Relatórios e dashboards
- [x] Pagamentos integrados

Quick Start

git clone ...

cp .env.example .env

docker compose up

[text]

```
## Estrutura
[Diagrama de pastas]

## Documentação
- [Swagger](link)
- [ADRs](docs/adrs/)
- [Runbook](docs/runbook.md)

## Deploy
[Link para produção]
```

9.3 Documentação

1. `docs/adrs/` -- Decisões arquiteturais (mín. 4 ADRs)
2. `docs/runbook.md` -- Como operar o sistema em produção
3. `docs/api.md` ou Swagger -- Documentação da API
4. `docs/architecture.md` -- Diagrama e explicação da arquitetura

9.4 Testes

1. Unitários: `apps/backend/src/\*\*/\*.spec.ts` (mín. 40)
2. Integração: testes com banco real ou testcontainers (mín. 10)
3. E2E: Playwright cobrindo fluxos críticos (mín. 5)
4. Relatório de cobertura anexado ao README

9.5 CI/CD

Pipeline do GitHub Actions:

[text]

push / PR -> main:

1. Lint (ESLint + Prettier)
2. Type check (tsc --noEmit)
3. Testes unitários + integração
4. Build (Docker image)
5. Push para container registry
6. Deploy para staging (automatizado)
7. Smoke tests
8. Deploy para produção (manual)

9.6 Dashboard de Monitoramento

- Grafana com métricas do backend (requests, latência, erros)
- Logs centralizados no Loki (ou CloudWatch)
- Tracing no Jaeger (ou X-Ray)
- Alerta configurado para latência > 1s

10. Apresentação Final

10.1 Estrutura do Pitch (5 minutos)

Minuto	Conteúdo
0:00-0:30	**Problema:** "Gerenciar projetos em equipe é caótico sem a ferramenta certa"
0:30-1:00	**Solução:** "Criamos uma plataforma SaaS multi-tenant que unifica gestão de projetos"
1:00-2:00	**Demo:** Mostrar login, criar projeto, adicionar tarefas, Kanban, notificações
2:00-2:30	**Diferenciais técnicos:** Multi-tenancy, RBAC, tempo real, observabilidade
2:30-3:00	**Arquitetura:** Modular Monolith, evento-driven, vertical scaling
3:00-3:30	**Testes:** Cobertura, estratégia, CI/CD
3:30-4:00	**Deploy:** Infraestrutura na cloud, monitoramento
4:00-4:30	**Lições aprendidas:** O que faria diferente, maiores desafios
4:30-5:00	**Próximos passos:** Features futuras, como contribuir

10.2 Demo ao Vivo

Fluxo obrigatório de demonstração:

- Acessar a aplicação e registrar um novo tenant
- Convidar um membro (simular)
- Criar um projeto com template
- Criar tarefas e mover no Kanban
- Atribuir tarefa e ver notificação

- Comentar em uma tarefa com menção
- Visualizar dashboard com gráficos
- Mostrar monitoramento (Grafana)

10.3 Lições Aprendidas

O aluno deve refletir sobre:

- O que foi mais desafiador e por quê
- Qual decisão técnica mudaria se fosse começar de novo
- Como o aprendizado dos 20 módulos se aplicou na prática
- O que aprendeu além do conteúdo das aulas

10.4 Próximos Passos (Pós-Curso)

Sugestões de evolução contínua:

- Transformar o monólito em microservices (extrair Payments, Notifications)
- Adicionar inteligência artificial (sugestão de prioridade, estimativa automática)
- Criar integrações com Slack, Discord, Jira, GitHub
- Publicar como SaaS real (cobrar clientes de verdade)
- Abrir o core como open source

11. Checklist de Habilidades

Antes de entregar o projeto final, verifique se você domina:

Mo1 -- Mentalidade Enterprise

- ☐ Entendo a diferença entre produto e projeto
- ☐ Sei calcular ROI de uma funcionalidade
- ☐ Conheço os papéis de um time Engineering

Mo2 -- Product Discovery

- ☐ Sei conduzir entrevistas com stakeholders
- ☐ Sei priorizar backlog com valor de negócio

Mo3 -- Design Thinking

1. ☐ Sei aplicar as 5 etapas do Design Thinking
2. ☐ Crio protótipos de baixa fidelidade

Mo4 -- UX Research

- ☐ Sei fazer testes de usabilidade
- ☐ Crio personas e mapas de jornada

Mo5 -- Wireframes

- ☐ Crio wireframes de média fidelidade no Figma
- ☐ Documento fluxos de navegação

Mo6 -- UI Design

- [] Aplico princípios de gestalt, tipografia, cor, espaçamento
- [] Crio protótipos de alta fidelidade

Mo7 -- Design System

- [] Crio e documento componentes no Storybook
- [] Mantenho consistência visual com tokens

Mo8 -- Arquitetura

- [] Aplico SOLID, Clean Architecture, DDD
- [] Documento decisões com ADRs

Mo9 -- Modelagem de Dados

1. [] Modelo bancos normalizados até 3FN
2. [] Crio índices, constraints, relacionamentos

M10 -- Backend NestJS

- [] Construo módulos, controllers, services, repositories
- [] Implemento guards, interceptors, pipes, filters
- [] Escrevo testes unitários e de integração

M11 -- Frontend Next.js

- [] Desenvolvo com App Router, Server/Client Components
- [] Gerencia estado com React Query + Zustand

M12 -- Segurança

- [] Implemento JWT, OAuth, RBAC, rate limiting
- [] Sei mitigar OWASP Top 10

M13 -- Multi-tenancy

- [] Implemento isolamento de dados entre tenants
- [] Aplico RLS ou discriminator column

M14 -- DevOps

- [] Dockerizo aplicações
- [] Configuro CI/CD com GitHub Actions
- [] Faço deploy em cloud

M15 -- Testes e QA

1. [] Escrevo testes unitários, integração, E2E
2. [] Uso mocks, fixtures, testcontainers

M16 -- Observabilidade

- ☐ Implemento logging estruturado, métricas, tracing
- ☐ Crio dashboards no Grafana

M17 -- Governança

- ☐ Uso ADRs para documentar decisões arquiteturais
- ☐ Implemento code review com checklists e approval gates

M18 -- Agentes de IA

- ☐ Integro APIs de LLM (OpenAI, Anthropic)
- ☐ Crio agentes para automação de tarefas

M19 -- Auditoria

- ☐ Implemento trilha de auditoria
- ☐ Atendo requisitos de compliance (LGPD)

M20 -- Automação

- ☐ Automatizo processos com filas e jobs
- ☐ Crio e2e tests com Playwright

12. Próximos Passos -- Como Continuar Evoluindo

12.1 Evoluções Técnicas

Curto prazo (1-3 meses):

- Substituir Event Emitter in-process por message broker (RabbitMQ / Kafka)
- Extrair Payments Module para microsserviço independente
- Adicionar GraphQL para consultas complexas do dashboard
- Implementar cache de página com ISR (Incremental Static Regeneration)
- Adicionar testes de carga com K6 (1000 usuários simultâneos)

Médio prazo (3-6 meses):

- Extrair Notifications para microsserviço com Serverless (Lambda)
- Adicionar IA: sugerir responsável baseado em carga de trabalho
- Criar integração bidirecional com Slack e Discord
- Implementar importação de projetos do Trello/Asana/Jira
- Adicionar busca full-text com Elasticsearch ou Meilisearch

Longo prazo (6-12 meses):

- Transformar em plataforma de marketplace de integrações
- Adicionar white-label (tenant pode personalizar domínio, logo, cores)
- Criar mobile app (React Native)
- Suporte offline-first com PWA e sincronização background

12.2 Contribuir para Open Source

O projeto pode evoluir para um open source real:

- Publicar em organização GitHub
- Adicionar CONTRIBUTING.md, CODE_OF_CONDUCT.md
- Criar issue templates (bug, feature, RFC)
- Configurar GitHub Discussions para comunidade
- Fazer release no GitHub com changelog automático

12.3 Portfólio

Para usar o projeto como portfólio:

- README com capturas de tela, GIFs, link para demo ao vivo
- Artigo no Medium/Dev.to explicando a arquitetura e decisões
- Vídeo de 10 min no YouTube mostrando o sistema funcionando
- LinkedIn: adicionar projeto na seção "Projetos" com descrição técnica
- GitHub: fixar o repositório no perfil, manter atividade constante

12.4 Monetização

1. Publicar como SaaS real (cobrar R\$ 29-R\$ 99/mês por empresa)
 2. Oferecer versão self-hosted para empresas com compliance restrito
 3. Vender consultoria de implementação e customização
 4. Criar curso sobre "Como construir um SaaS Enterprise do zero"
-

Resumo

O Projeto Final é a oportunidade de demonstrar tudo que foi aprendido nos 20 módulos. Mais do que um sistema funcional, o que se avalia é a **qualidade das decisões técnicas**, a **organização do código**, a **cobertura de testes**, a **documentação clara**, e a **capacidade de apresentar e defender** as escolhas feitas. Lembre-se: um sistema Enterprise de verdade não é aquele que funciona no seu computador. É aquele que continua funcionando sob carga, com múltiplos tenants, com falhas de rede, com dados inconsistentes -- e que pode ser operado, monitorado e evoluído por um time.
Boa construção.

Bônus -- O Erro de 90% ao Usar IA para Programar

O erro que 90% das pessoas cometem usando IA para programar

Nível: Conceitos / Engenharia

Tempo estimado: 20 minutos

Público-alvo: Desenvolvedores iniciantes e intermediários que utilizam assistentes de IA no dia a dia

Pré-requisitos

- Experiência básica com programação em qualquer linguagem
- Familiaridade com uso de assistentes de IA (GitHub Copilot, Claude Code, ChatGPT, etc.)
- Noções fundamentais de Git e versionamento

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

1. **Identificar** os 5 erros mais comuns ao usar IA para programar
2. **Diferenciar** uso produtivo de uso prejudicial de assistentes de IA
3. **Aplicar** técnicas de prompt estruturado para obter respostas precisas
4. **Estabelecer** um fluxo de validação e revisão para código gerado por IA
5. **Configurar** arquivos de instrução do projeto (AGENTS.md / CLAUDE.md) para melhorar a consistência do agente

Competências desenvolvidas

Hard skills:

- Prompt engineering aplicado à programação
- Code review de código gerado por IA
- Configuração de assistentes de IA no projeto
- Automação de testes como ferramenta de verificação

Soft skills:

- Pensamento crítico e validação de fontes
 - Comunicação clara e estruturada
 - Responsabilidade profissional sobre o código produzido
 - Iteração e refinamento contínuo
-

1. Introdução: por que 90% cometem esse erro

Era uma terça-feira comum. O desenvolvedor precisava de uma função simples para validar emails. Pediu ao ChatGPT, copiou o código, fez deploy. Na sexta, o banco de dados estava cheio de registros com emails como "usuario@". Aquela função -- que parecia perfeita -- só verificava se existia um "@" na string. A IA acertou a sintaxe. Errou a lógica. O desenvolvedor não revisou.

Produção quebrou.

Esse cenário se repete milhares de vezes todos os dias. Assistentes de IA geram código em segundos -- mas essa velocidade tem um custo oculto. Pesquisas da indústria revelam um padrão preocupante:

Dado	Fonte
63% dos desenvolvedores encontraram erros inesperados ao usar IA	Stack Overflow Survey
68% têm dificuldade em integrar IA efetivamente nos workflows	Stack Overflow Survey
Sem regras configuradas, código gerado por IA tem **~40% de erro **	Claude Code Pro Pack
Com 12 regras, o erro cai para **~3%** -- melhoria de **~13,3x**	Claude Code Pro Pack Research (DEV.to)

O problema não é a IA. O problema é **como usamos a IA**. A maioria dos desenvolvedores repete os mesmos 5 erros -- e 90% sequer percebe que os está cometendo.

Dica: Esta aula compila fontes oficiais (GitHub, Anthropic, OpenCode), pesquisa acadêmica (arXiv 2512.05239) e benchmarks da indústria para mapear os erros e, mais importante, mostrar como corrigi-los.

Pare e pense: quantas vezes você copiou código de IA sem ler cada linha? Se a resposta for "algumas vezes", esta aula é para você.

2. Erro 1: Confiar cegamente na saída da IA

Definição

Aceitar o código gerado pela IA como correto sem qualquer questionamento, validação ou revisão.

Por que acontece

A IA gera respostas com **alta fluência e aparência de confiança**. O código parece correto, compila e muitas vezes até passa em testes simples -- mas pode conter bugs sutis de lógica, segurança ou performance.

"A IA erra com confiança, não com hesitação." -- TechTudo

O problema é psicológico: nosso cérebro associa fluência a competência. Quando a IA escreve um parágrafo ou função que "soa bem", relaxamos a guarda. Só que a IA não sabe o que está fazendo -- ela está apenas completando padrões estatísticos. O survey arXiv 2512.05239 classifica os bugs encontrados em código gerado por IA em quatro categorias:

Tipo de Bug	O que significa	Exemplo
Lógica	Código sintaticamente correto, mas semanticamente errado	Valida email só com <code>`includes('@')`</code>
Segurança	Vulnerabilidades introduzidas	SQL injection, senha em MD5
Performance	Código ineficiente	Loop aninhado desnecessário, N+1 queries
Compatibilidade	Dependências incorretas ou desatualizadas	Import de biblioteca que não existe mais

Consequência

Bugs em produção, vulnerabilidades de segurança e dívida técnica acumulada. Como alerta a documentação oficial do GitHub Copilot; *"Remember that you are in charge, and Copilot is a powerful tool at your service."*

Traduzindo: o responsável é você. A ferramenta é só a ferramenta.

Exemplo concreto

```
[javascript]
```

```
// [prohibited] Código gerado por IA -- parece certo,...  
function calculateDiscount(price, coupon) {  
  if (coupon === 'SAVE10') {  
    return price * 0.9;  
  }  
  return price; // [X] Esqueceu de validar se price é...  
}  
  
calculateDiscount('cem reais', 'SAVE10'); // NaN em p...
```

Como corrigir

Passo a passo para todo código gerado por IA:

- ****Leia cada linha antes de implementar**** -- se não entendeu, não use
- ****Teste com casos extremos**** -- string vazia, null, negativo, tipos inesperados
- ****Valide dependências sugeridas**** -- a IA pode inventar bibliotecas que não existem
- ****Use type checking**** (TypeScript, mypy, etc.) para pegar erros de tipo

Dica: Trate a saída da IA como um **rascunho inicial**, não como produto acabado. A diferença entre um profissional e um amador é que o profissional verifica antes de entregar.

3. Erro 2: Prompts vagos sem contexto

Definição

Fazer pedidos genéricos e esperar respostas precisas e úteis.

Por que acontece

A IA opera com base em probabilidades: quanto menos contexto, mais genérica a resposta. É como perguntar "Me recomenda um filme?" para um amigo -- você vai receber uma lista genérica. Agora pergunte "Me recomenda um filme de suspense coreano com menos de 2 horas" -- a resposta muda completamente.

O mesmo vale para código.

"Pedido fraco, resposta fraca em escala industrial." -- TechTudo

Consequência

Respostas genéricas que não resolvem o problema real. O desenvolvedor perde tempo iterando sobre sugestões irrelevantes, se frustra com a ferramenta e culpa a IA -- quando o problema era o prompt.

Exemplo concreto

<table>

<tr>

<td width="50%">

Prompt vago [X]

"Melhore esse código"

A IA não sabe:

- Qual linguagem?
- Qual critério de "melhor"?
- Performance? Legibilidade? Segurança?
- Qual o contexto do projeto?

</td>

<td width="50%">

Prompt estruturado [OK]

"Refatore a função handleSubmit no arquivo src/forms.ts para usar async/await com try-catch, mantendo o mesmo comportamento e seguindo o padrão de error handling do resto do projeto."

A IA sabe:

- Arquivo e função exatos
- O que fazer (refatorar)
- Como fazer (async/await + try-catch)
- Restrições (manter comportamento, seguir padrão existente)

</td>

</tr>

</table>

Como corrigir

Estrutura todo prompt com três elementos:

Elemento	Pergunta guia	Exemplo
Contexto	Qual é o cenário?	"No arquivo `login.ts`, função `authenticateUser`..."
Intenção	O que você quer alcançar?	"...precisa validar token JWT antes de consultar o banco"
Formato esperado	Como deve ser a resposta?	"...retorne `Result<T, E>`, sem `throw`, com testes em Vitest"

Dica: Antes de escrever um prompt, pergunte-se: "Se eu desse esta instrução para um colega desenvolvedor, ele saberia exatamente o que fazer?" Se a resposta for não, ~~adicione mais contexto.~~

4. Erro 3: Pular code review e testes

Definição

Ignorar as etapas de revisão de código e testes automatizados para código gerado por IA, tratando-o como isento de erros.

Por que acontece

A velocidade da IA cria a ilusão de que o código já passou por um "controle de qualidade implícito". O desenvolvedor assume que, se a IA gerou, está correto.

"Se você copia e cola sem ler, o erro deixa de ser da ferramenta. Passa a ser seu." -- TechTudo

Essa falsa sensação de segurança é traiçoeira. O código gerado por IA **não foi revisado por ninguém**. Ele é o equivalente a um primeiro rascunho escrito por alguém que nunca usou seu sistema.

A documentação do Claude Code é categórica:

"Give Claude a check it can run: tests, a build, a screenshot to compare. It's the difference between a session you watch and one you walk away from."

Sem uma verificação executável, "parece pronto" é o único sinal disponível. Você se torna o loop de verificação -- cada erro espera **você** perceber.

Consequência

Dívida técnica acumulada, bugs não detectados, vulnerabilidades de segurança e código de difícil manutenção. O commit vai para o repositório com **seu nome** -- a IA não assume responsabilidade.

Como corrigir

- ****Code review obrigatório**** -- revise código gerado por IA como revisaria de um colega. Pergunte: "Eu aceitaria isso num PR?"
- ****Testes automatizados como verificação**** -- antes de aceitar o código, peça para a IA gerar os testes também
- ****CI pipeline**** -- todo código, inclusive o gerado por IA, deve passar pelos mesmos checks automatizados

Atencao: Pular code review em código gerado por IA não economiza tempo -- ele **terceiriza o risco** para você. O bug vai aparecer, a pergunta vai ser "quem autorizou isso?", e a resposta será seu nome no commit.

5. Erro 4: Ignorar configuração do projeto (AGENTS.md / CLAUDE.md)

Definição

Não configurar arquivos de instrução persistente para os agentes de IA, deixando-os operar sem contexto do projeto.

Por que acontece

Arquivos como `AGENTS.md` (OpenCode) e `CLAUDE.md` (Claude Code) funcionam como a memória de longo prazo do agente. Eles contêm regras, padrões e convenções do projeto. Sem eles, a IA opera com conhecimento genérico. Ela não sabe se o projeto usa React 18 ou Vue 3. Não sabe se prefere `const` ou `functio`

n. Não sabe se os testes são com Vitest ou Jest. **Ela chuta.**
"5 minutos de configuração economizam horas de retrabalho."
-- OpenCode Community

Consequência

Comportamento inconsistente do agente -- o código gerado muda de estilo a cada interação, ignora padrões do projeto e força retrabalho manual.

Os números são contundentes:

Configuração	Taxa de erro	Melhoria
-----	:-----:	:-----:
Sem regras	~40%	--
Com 4 regras básicas	~11%	~3,6x
Com 12 regras (pro pack)	~3%	~13,3x

Fonte: Claude Code Pro Pack Research (DEV.to)

Como corrigir

Crie um arquivo de instrução na raiz do projeto. A estrutura mínima inclui:

Exemplo de `AGENTS.md` para um projeto front-end

```
[markdown]

# Agente: Front-end

## Stack
React 18 + TypeScript + Tailwind CSS

## Regras
- Use arrow functions para componentes
- Prefira `const` sobre `let`
- Testes com Vitest, não Jest
- Erros devem usar `Result<T, E>` (never throw)
- Nomes de arquivo em kebab-case
- Componentes em `src/components/`, páginas em `src/p...
```

Dica: Invista 5 minutos agora para criar o AGENTS.md. É o investimento com maior retorno por minuto no uso de IA para programar. A cada novo projeto, comece por

ele.
Pare e pense: seu projeto atual tem um arquivo de instruções para a IA? Se não, esse é o erro número 1 que você está cometendo sem

~~perceber.~~

6. Erro 5: Tratar IA como resposta final

Definição

Usar a primeira resposta da IA como solução definitiva, sem refinamento ou iteração.

Por que acontece

A IA entrega respostas completas e aparentemente prontas. O desenvolvedor assume que a primeira tentativa é a melhor e encerra o ciclo ali. É o mesmo impulso de mandar um email sem reler -- a gratificação imediata de "pronto" supera a disciplina de refinar.

"A primeira resposta raramente é a melhor. Ela é o ponto de partida, não o produto final." -- TechTudo

Consequência

Resultados superficiais. O código funciona no caminho feliz, mas quebra nos casos extremos. O desenvolvedor perde a oportunidade de refinar, corrigir e adaptar a solução ao contexto real. Pior: nunca sabe o que perdeu.

Exemplo concreto

Comparação entre primeira resposta vs. versão refinada de um prompt de validação de email:

```
[javascript]

// [prohibited] Primeira resposta (rascunho)
function validateEmail(email) {
  return email.includes('@');
  // [X] Aceita "@", "a@", "a@b"
}

// [OK] Versão refinada com feedback
function validateEmail(email) {
  const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
  return emailRegex.test(email);
  // [OK] Rejeita "@", "a@", "a@b", aceita "user@doma...
}
```

Como corrigir

Trate IA como **processo iterativo**, não como resposta final:

- ****Obtenha uma primeira versão**** -- o rascunho inicial
- ****Revise e identifique pontos de melhoria**** -- o que está faltando?
- ****Refine com feedback direcionado**** -- seja específico sobre o que mudar
- ****Repita até atender aos critérios de qualidade**** -- quando passar nos testes e na revisão

Dica: Em vez de reescrever o prompt do zero, **itere através de feedback**. Diga à IA especificamente o que ajustar: "Mude a nomenclatura para camelCase", "Extraia essa lógica para um hook separado" ou "Adicione tratamento para o caso de lista vazia."

A pesquisa SFEIR Institute confirma: desenvolvedores que iteram

com feedback estruturado reduzem em **~35% as iterações**

~~necessárias em comparação com quem reescreve prompts do zero.~~

7. Conclusão: como usar IA corretamente


Usar IA para programar não é sobre aceitar código -- é sobre **colaboração inteligente**. A IA é uma ferramenta poderosa, mas sem direção, validação e contexto, ela produz resultados medíocres.

Os 5 mandamentos do uso correto de IA

#	Mandamento	Por quê
1	**Valide** toda saída da IA	IA erra com confiança, não com hesitação
2	**Estruture** prompts com contexto	Pedido fraco -> resposta fraca
3	**Revise e teste** como qualquer código	Seu nome está no commit
4	**Configure** o projeto para a IA	5 minutos economizam horas
5	**Itere** , não aceite a primeira resposta	Refinamento separa o mediano do excelente

Dica: Desenvolvedores que aplicam essas práticas reduzem em **~35% as iterações necessárias** (SFEIR Institute) e produzem código com **~97% de acerto** (Claude Code Pro Pack).

Diagrama conceitual: Fluxo ideal de uso de IA

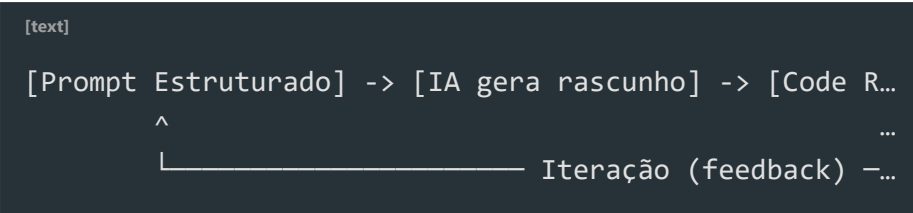

Analogia principal

Usar IA para programar é como ter um **estagiário brilhante, mas**

inexperiente. Ele trabalha rápido, escreve bem, mas precisa de supervisão, contexto e revisão constantes. Confiar cegamente nele é negligência; ignorá-lo é desperdício. O profissional sábio sabe ~~exatamente quando delegar, quando revisar e como orientar.~~

Recursos didáticos sugeridos

~~Exemplo prático para sala de aula:~~

```
[javascript]

// Prompt vago: "Valide esse email"
function validateEmail(email) {
  return email.includes('@'); // [X] Superficial, não...
}

// Prompt estruturado: "Valide email com regex básica..."
function validateEmail(email) {
  const emailRegex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)$/;
  return emailRegex.test(email); // [OK] Validação ma...
}
```

Sugestão de diagrama: Mapa mental dos 5 erros com causas e correções lado a lado, em formato de tabela visual.

Mini-exercício mental para reflexão: Pense no último código que você copiou de uma IA. Você revisou linha por linha? Escreveu testes? Se respondeu "não" para qualquer pergunta, identifique qual ~~dos 5 erros você cometeu.~~

Exercício prático

Título: Diagnosticando um prompt ruim

Duração: 5 minutos

Instruções:

- Leia o prompt abaixo:

> "Faz aí uma função de login pra mim"

1. Liste **3** problemas com este prompt (erro 2 -- prompt vago)

- Reescreva o prompt seguindo a estrutura **Contexto + Intenção + Formato Esperado**
- Se possível, execute o prompt reescrito em um assistente de IA e compare a qualidade da resposta

Critérios de sucesso:

- Identificou a falta de: linguagem/framework, definição de sucesso, tratamento de erros
- Novo prompt inclui pelo menos: stack tecnológica, regras de negócio, formato da resposta esperada

Checarite (problemas identificados):

Problema	Explicação
Falta linguagem/framework	"Faz aí" não diz se é Node, Python, PHP, etc.
Falta definição de sucesso	O que é "login"? JWT? Sessão? OAuth?
Falta tratamento de erros	E se o usuário não existe? Senha errada? Taxa de limite?

Prompt reescrito (exemplo):

"Crie uma função de login em Node.js com Express. O usuário envia email e senha no corpo da requisição. Valide o email com regex, compare a senha com bcrypt, e retorne um token JWT com expiração de 24h. Se o email não existir ou a senha estiver errada, retorne 401 com mensagem clara. Use `async/await` com `try-catch`."

Desafio final

Título: Auditoria de código gerado por IA
Duração: 10 minutos
Cenário: Você recebeu um Pull Request com código 100% gerado por IA. O desenvolvedor apenas copiou e colou sem revisar.
Tarefa: Analise o trecho abaixo, identifique **todos os erros** e

```
[python]

import os
import hashlib

def hash_password(password):
    # Gerar hash simples
    return hashlib.md5(password.encode()).hexdigest()

def save_user(username, password):
    hashed = hash_password(password)
    query = f"INSERT INTO users (username, password) ..."
    os.system(f"mysql -e \"{query}\"")
```

- O que procurar:**
- 1. **Erro 1:** confiar cegamente -- código tem vulnerabilidades graves
 - 2. **Erro 3:** pular code review -- falta de testes e validação
 - 3. **Erro 5:** tratar como resposta final -- código inseguro em produção

Resposta esperada:

Erro identificado	Por que é grave	Correção
MD5 para senhas	MD5 é instantaneamente quebrável com ataques de dicionário	Use `bcrypt` ou `argon2`
SQL injection	String formatada diretamente permite injeção de comandos SQL	Use prepared statements / ORM
`os.system`	Expõe o shell a comandos	

maliciosos; desnecessário

Use biblioteca MySQL com

```
parâmetros
(`mysql-connector-python
`)
```

Falta validação de entrada

``username`` pode conter
caracteres maliciosos

Valide e sanitize entradas

Código corrigido (exemplo):

[python]

```
import os
import bcrypt
import mysql.connector

def hash_password(password):
    return bcrypt.hashpw(password.encode(), bcrypt.ge...

def save_user(username, password):
    if not username or not password:
        raise ValueError("Campos obrigatórios")

    hashed = hash_password(password)
    conn = mysql.connector.connect(
        host=os.getenv("DB_HOST", "localhost"),
        user=os.getenv("DB_USER", "app"),
        password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
        database=os.getenv("DB_NAME", "appdb")
    )
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(
        "INSERT INTO users (username, password) VALUE...
        (username, hashed)
    )
    conn.commit()
    cursor.close()
    conn.close()
```

Leituras complementares

- GitHub Copilot Best Practices --
<https://docs.github.com/en/copilot/get-started/best-practices>
- Claude Code Best Practices --
<https://code.claude.com/docs/en/best-practices>
- OpenCode Official Docs -- <https://opencode.ai/>
- "A Survey of Bugs in AI-Generated Code" (arXiv 2512.05239) --
<https://arxiv.org/abs/2512.05239>
- 5 erros ao usar IA que sabotam suas respostas (TechTudo) --
<https://www.techtudo.com.br/listas/2026/04/5-erros-ao-usar-ia-que-sabotam-suas-respostas-e-como-evita-los-edsoftwares.g.html>
- CLAUDE.md Rules: How to Cut AI Coding Mistakes from ~40% to ~3% (DEV.to) --
<https://dev.to/rams901/claudemd-rules-how-to-cut-ai-coding-mistakes-from-40-to-3-in-2026-2j70>
- 10 Most Common Mistakes Using AI Coding Tools (Ryz Labs) --
<https://www.ryzlabs.com/>