



第一个 JSP 程序——需要导入 `servlet-api.jar`

1. 新建一个 Web 工程。


1) 在工具栏点击 File->new->Dynamic Web Project。

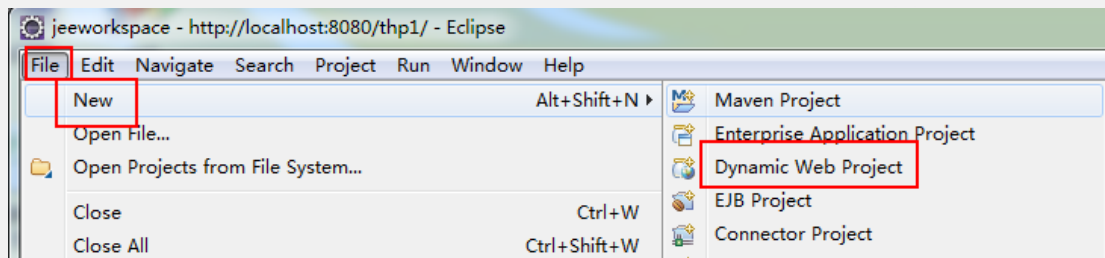

2) 输入工程名字，点击 Next。

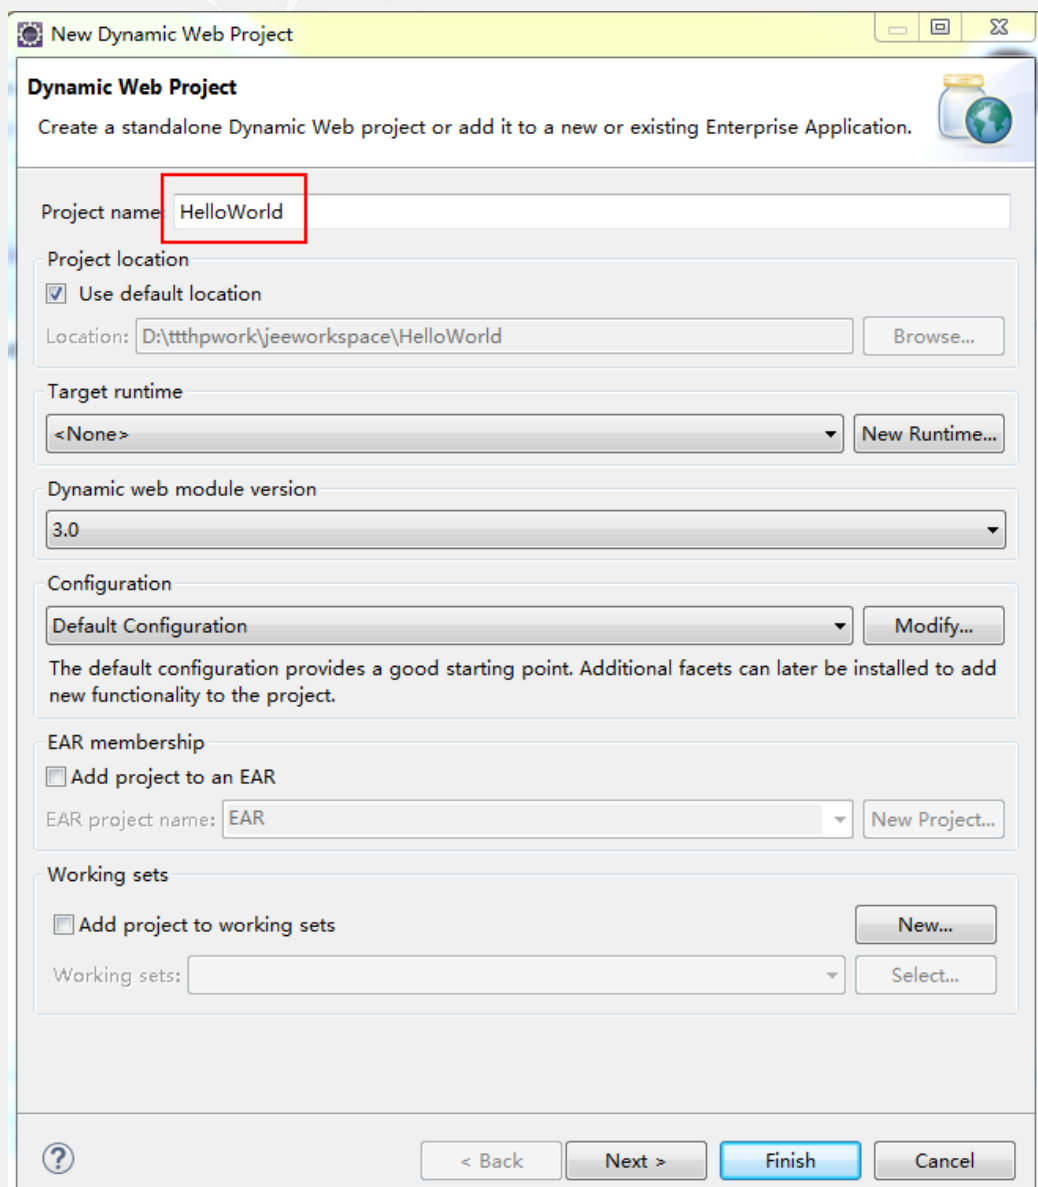


3) 勾选左下角的 Generate web.xml deployment descriptor , 以便自动生成 web.xml 文件。点击 Finish 完成创建。

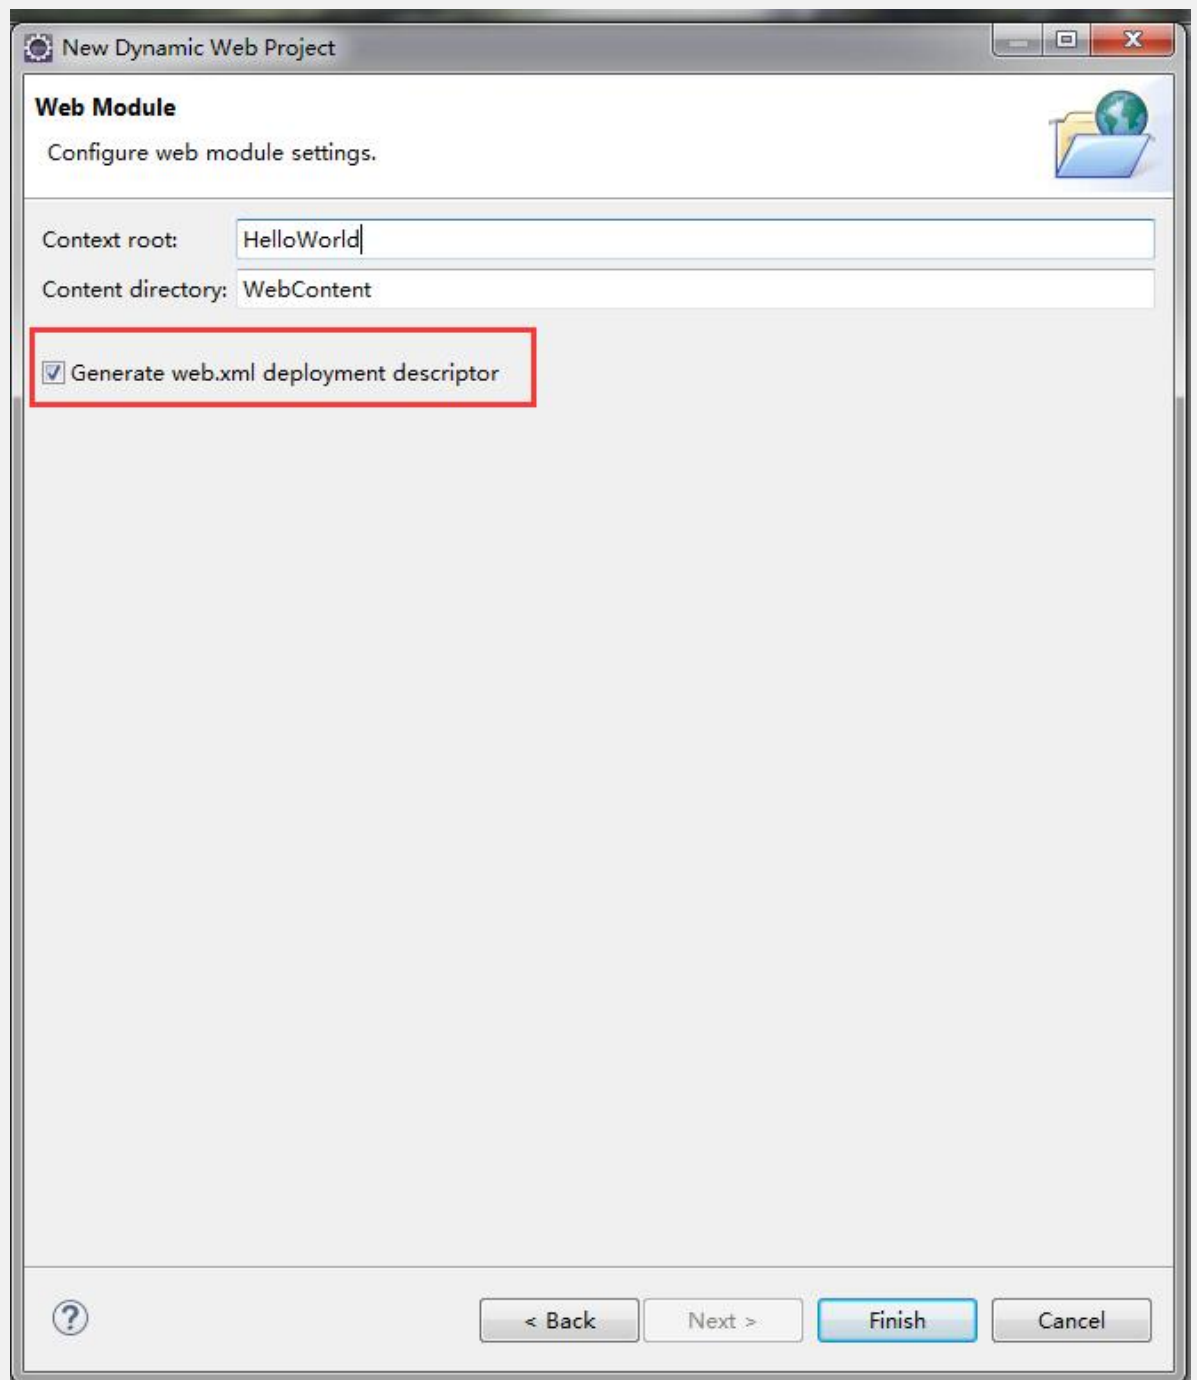


2. 将 servlet-api.jar 包导入到此工程。

a. 导包方法一：

- 1) 将本地的 servlet-api.jar 包复制到 WebContent->WEB-INF->lib 中 , 如下图。

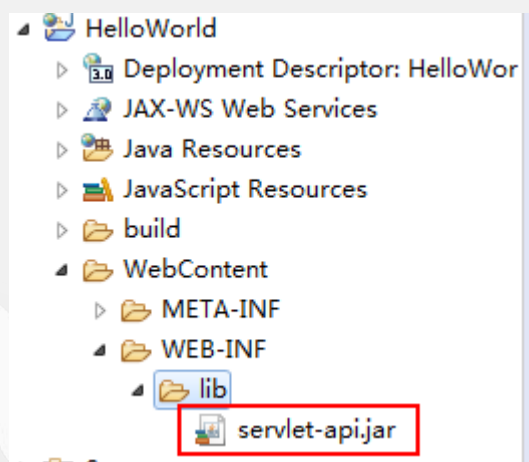


- 2) 在工程上右键点击 Build Path->Configure Build Path...

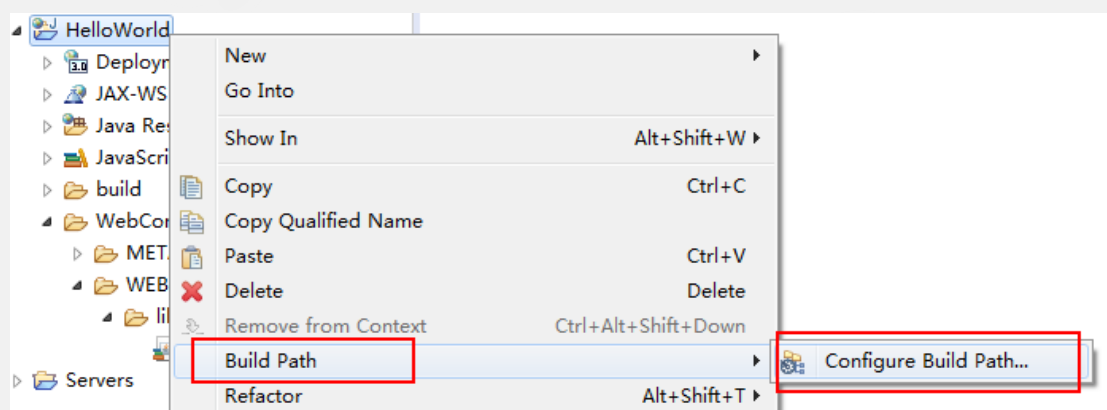


- 3) 在 Libraries 下点击右侧的 Add JARS...




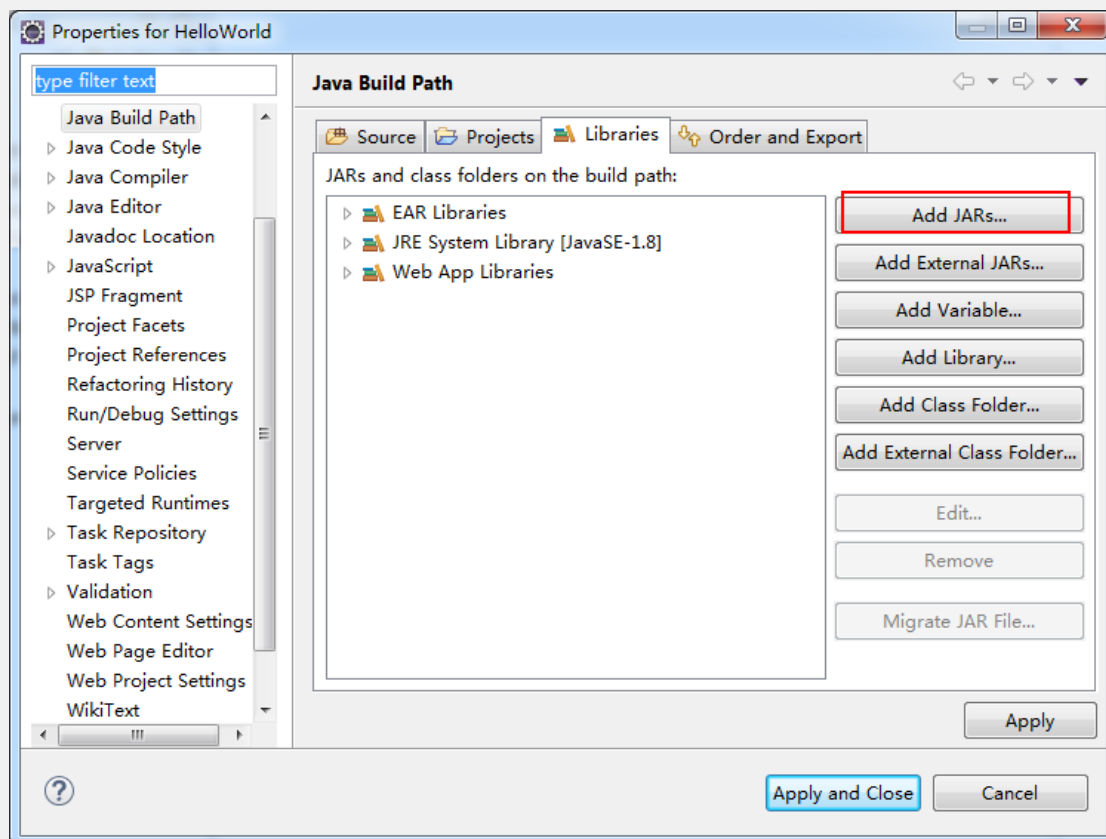


- 4) 选择此工程中 WEB-INF 下 lib 中的 servlet-api.jar 包 , 点击 OK, 完成导入。

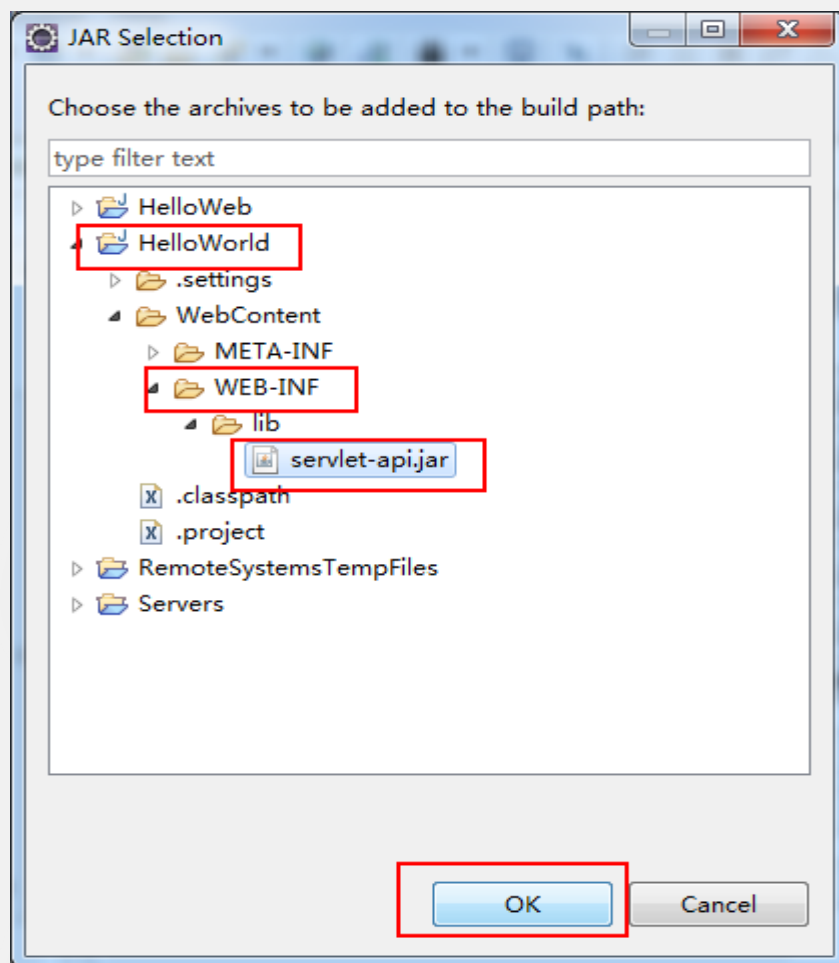


b. 导包方法二：

在 lib 文件夹的 servlet-api.jar 包上右键 点击 Build Path->Add to Build Path，即可完成导包。

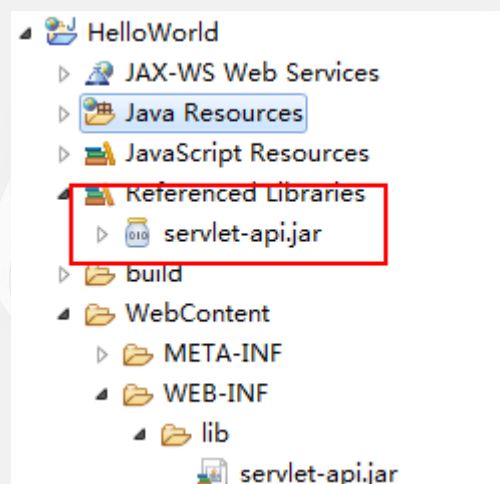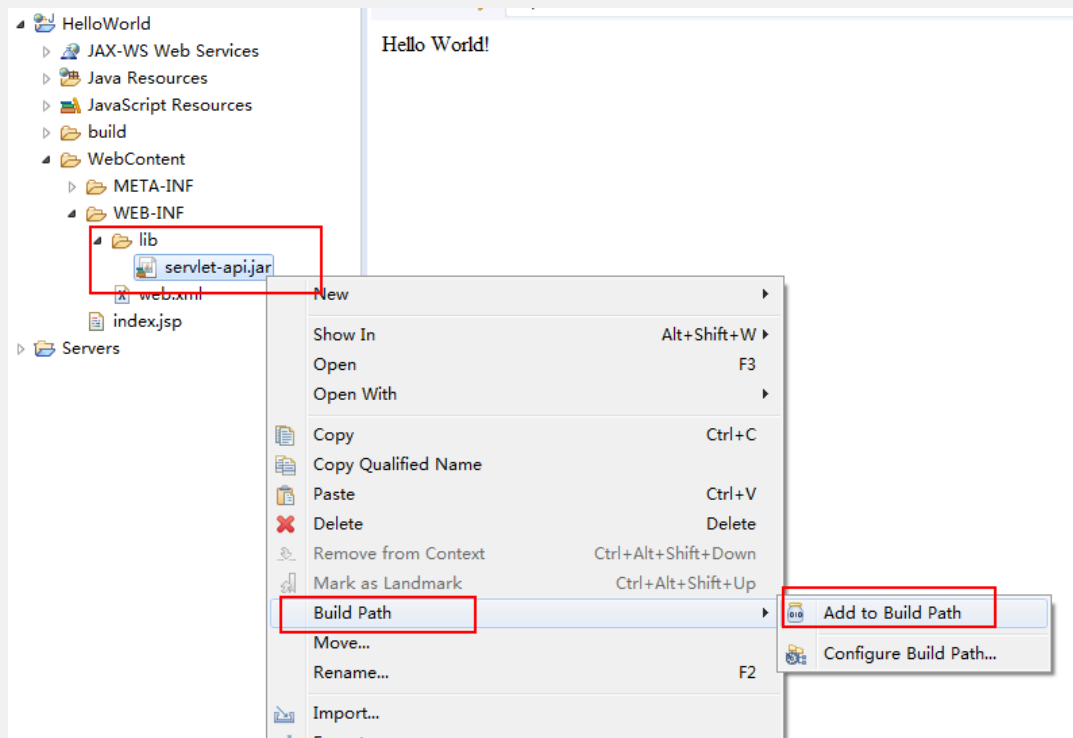



3. 在 WebContent 中新建一个 JSP 文件。

1) 点击 WebContent->New->JSP File。

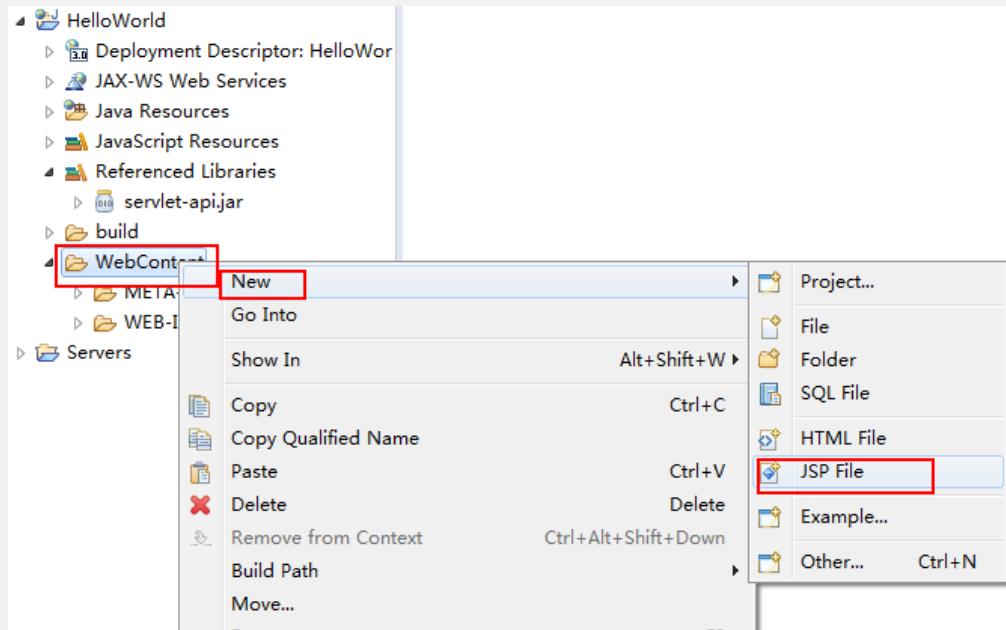

2) 输入 JSP 文件的名称，点击 Finish 即可完成创建。

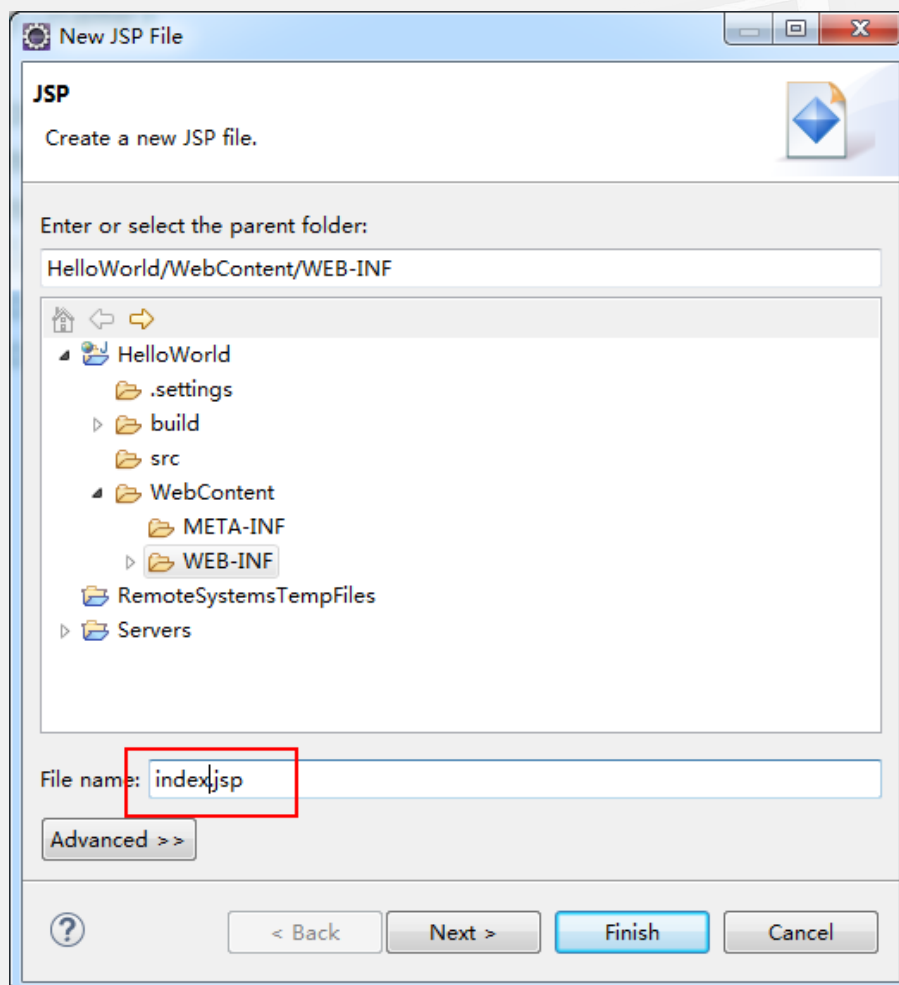


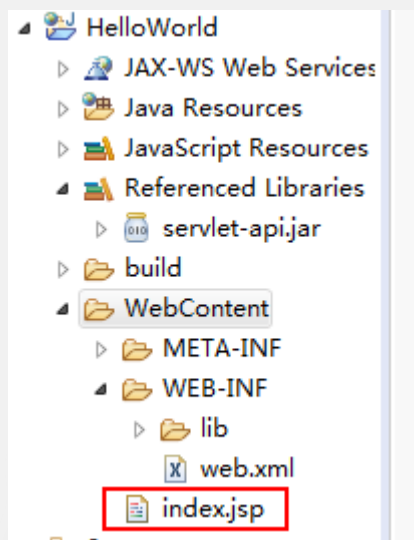

3) 编辑 index.jsp 文件中的内容。




4. 在服务器上运行此工程，如右图所示点击 Run on Server。

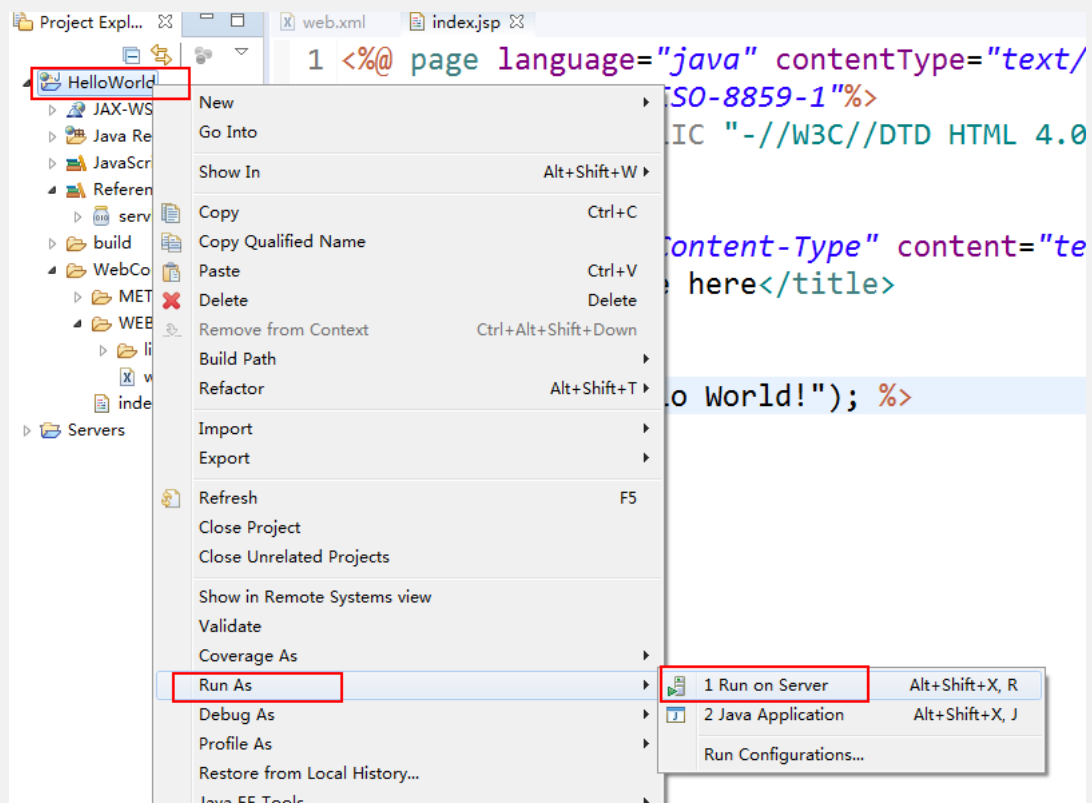


5. 选择服务器。

1) 选择 Apache 文件夹。

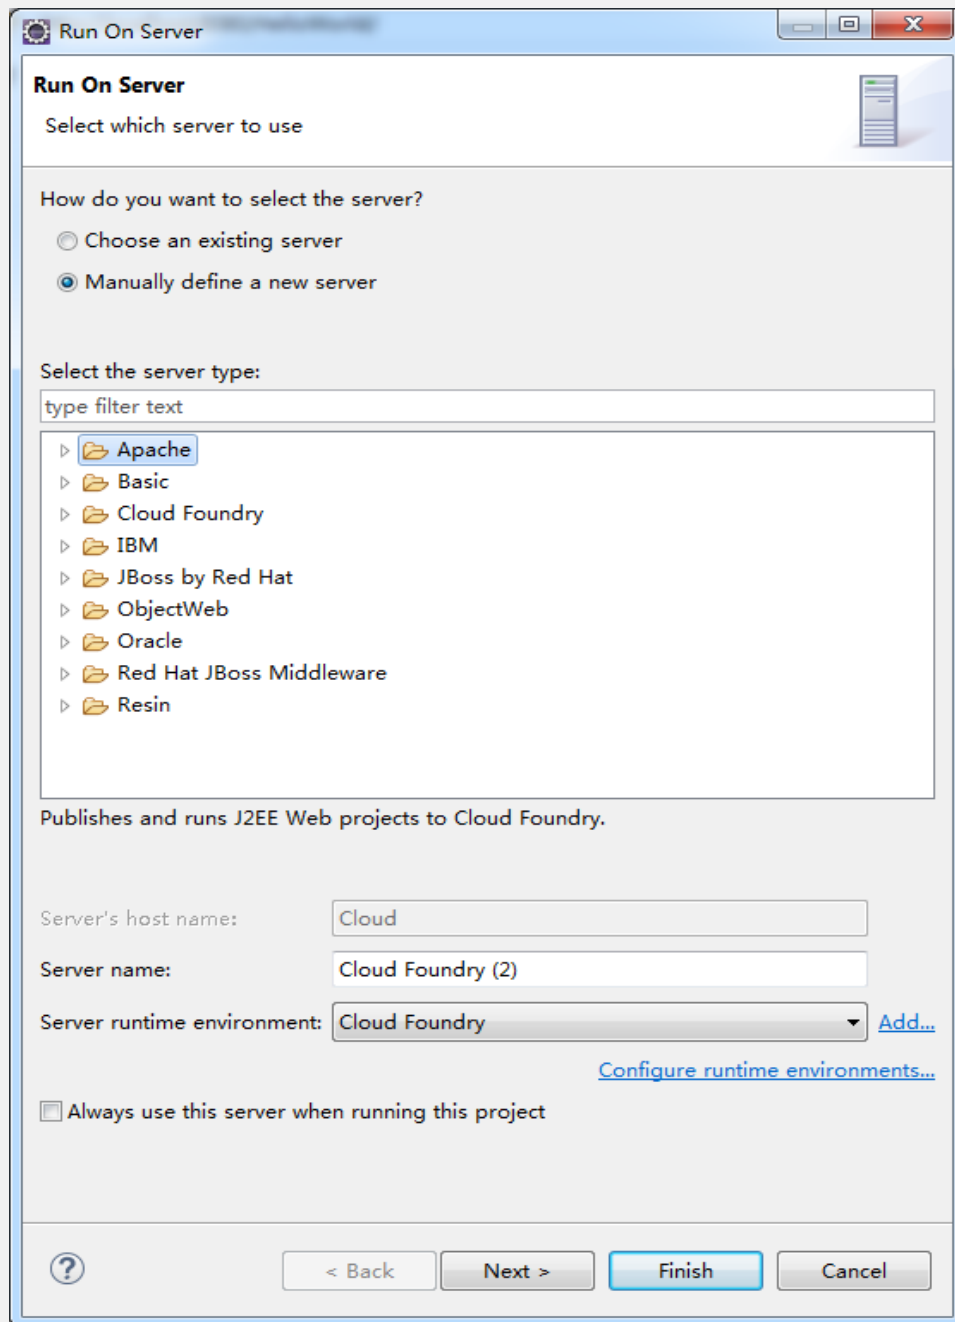

2) 选择自己安装的服务器 (这里的服务器是 Tomcat v7.0) ,点击 Finish 即可 (以后就可以直接选择 Choose an existing server 用已存在的服务器运行 即可) 。

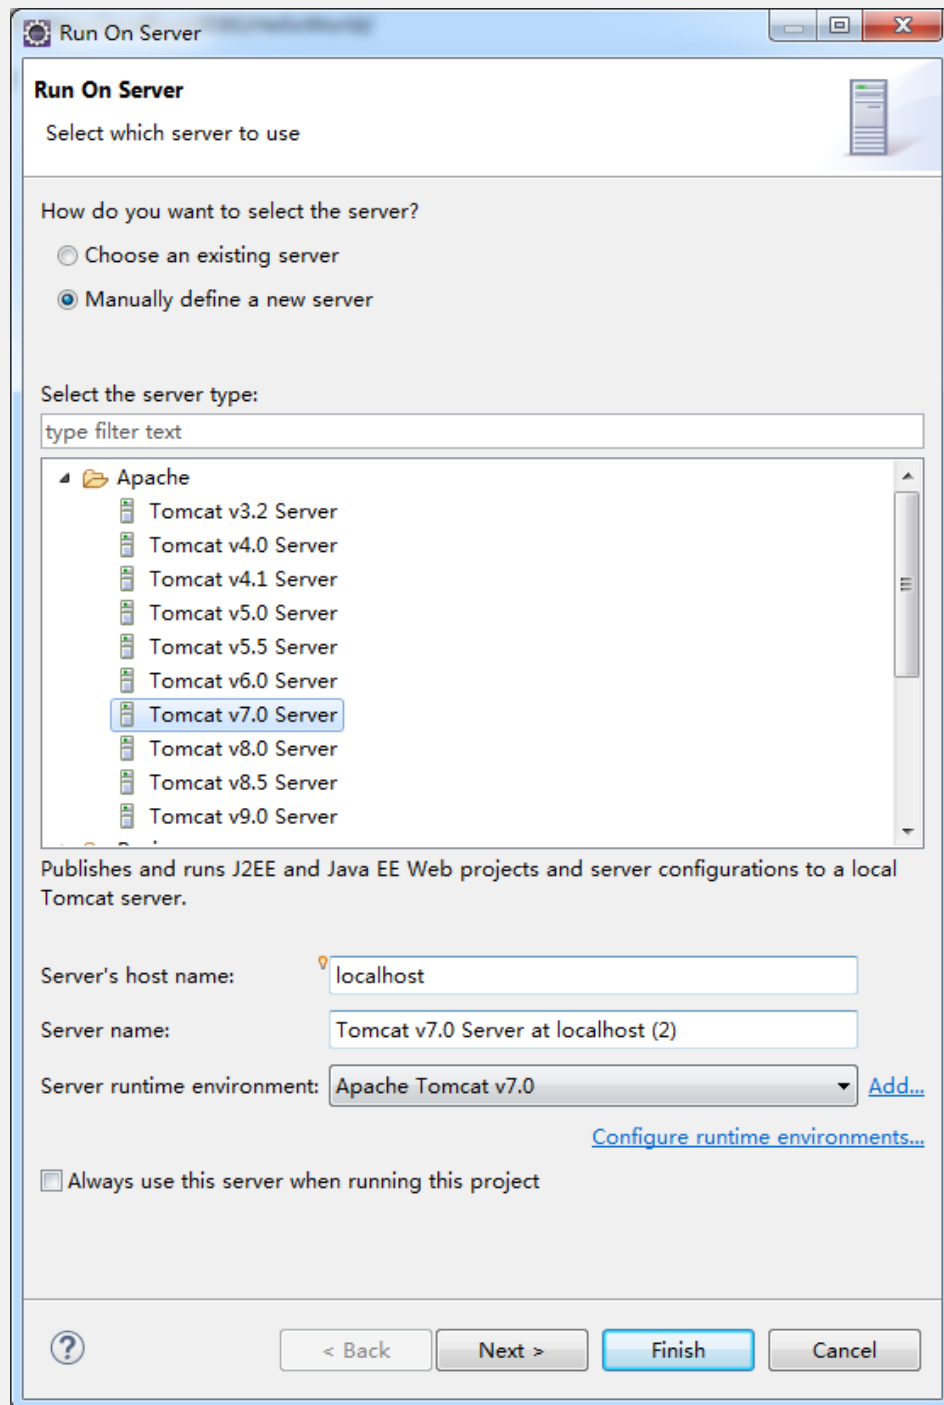

6. 我们要输出的效果如下图所示。

