

# Провести инсталляцию программного обеспечения

Алгоритм создания автоматического установщика компилятора Dev-Cpp:

1. Необходимо скачать установщик программы типа .exe.

Скачиваем установщик с официального сайта: <https://clck.ru/MDzkk> (см. Рисунок 1).

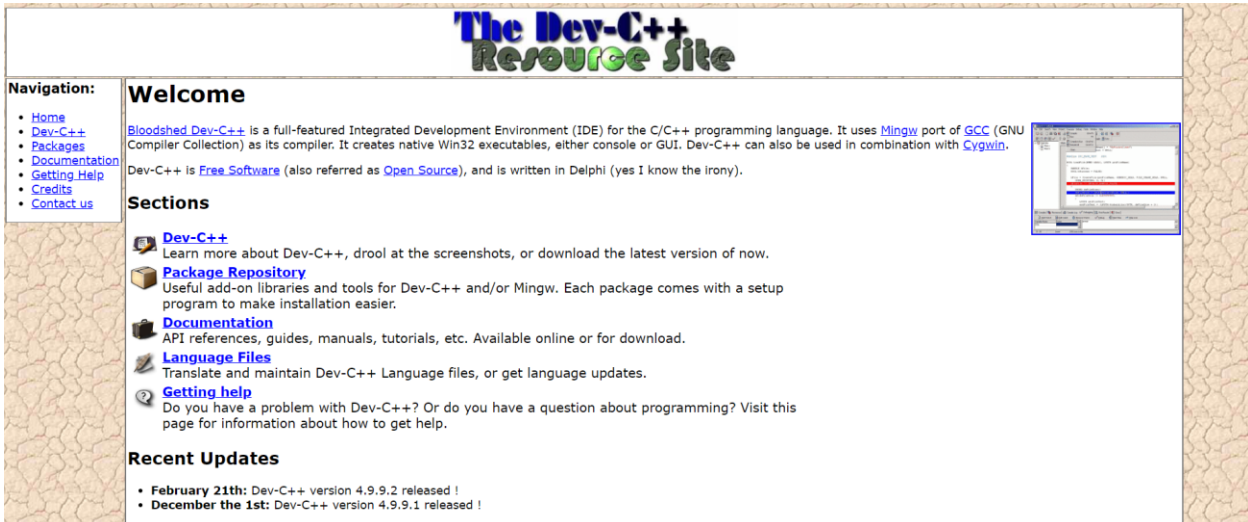


Рисунок 1. Сайт с Free Software Dev-C++

2. Создаём текстовый файл с расширением .bat. В моём случае в той же директории, что и скаченный ранее установщик (см. Рисунок 2).

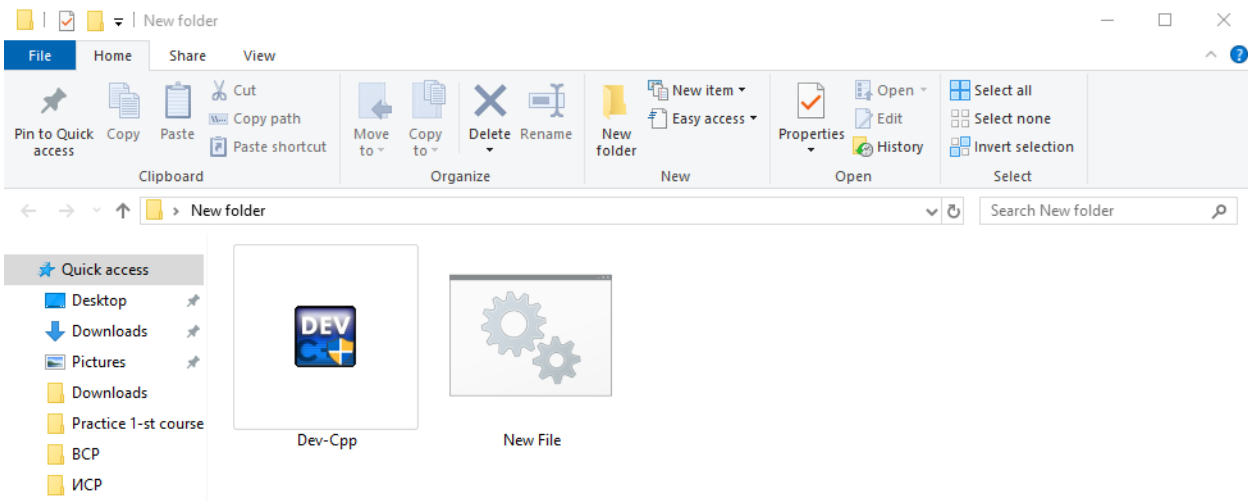


Рисунок 2. Созданный файл с расширением .bat

3. С использованием сайта <http://www.oszone.net/2766> узнаём тип установщика (в моём случае это INNO Setup (см. Рисунок 3)) и находим необходимые ключи для установки.

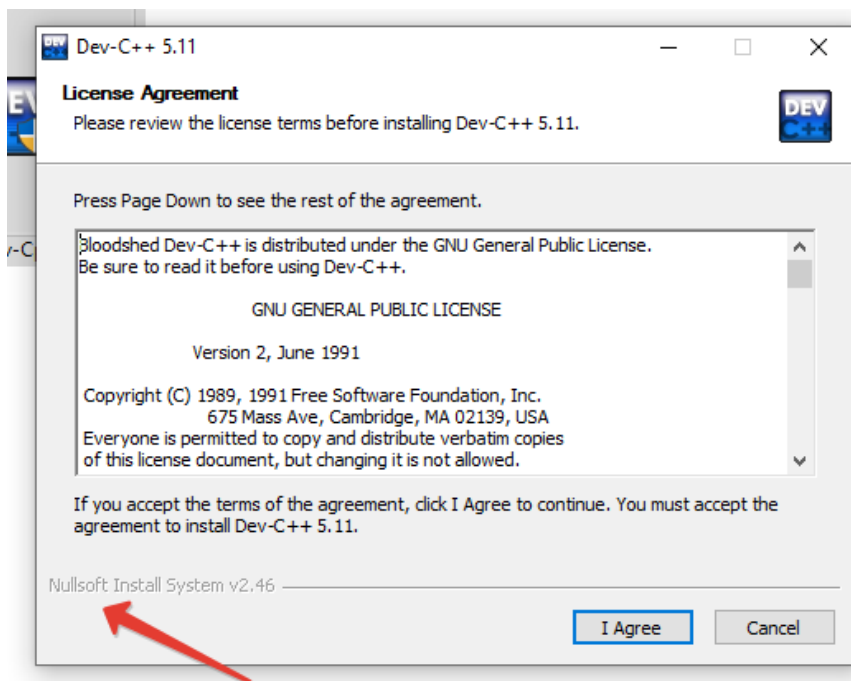


Рисунок 3. Определяем тип установщика

4. Далее открываем созданный файл .bat с помощью команды «Изменить» или «Edit» в моём случае (см. Рисунок 4), либо с помощью блокнота.

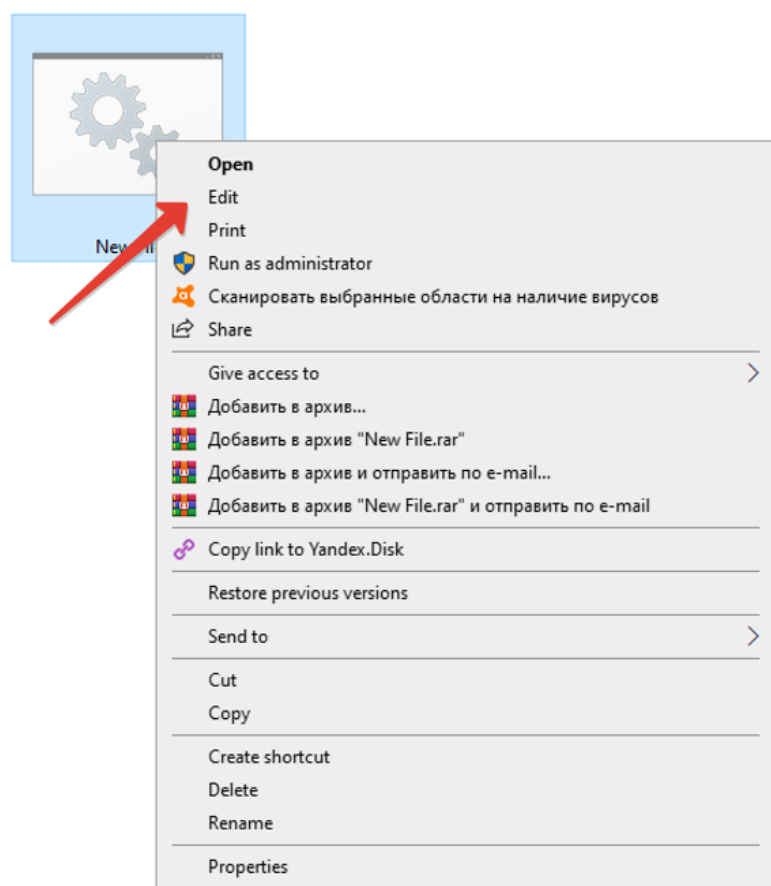


Рисунок 4. Открытие .bat файла

5. Прописываем необходимые ключи для автоматической установки. В моём случае это /S – ключ, отвечающий за запуск указанного установщика, и ключ /D – для указания директории установки (см. Рисунок 5). Команда ECHO предназначена для отображения строки текста.

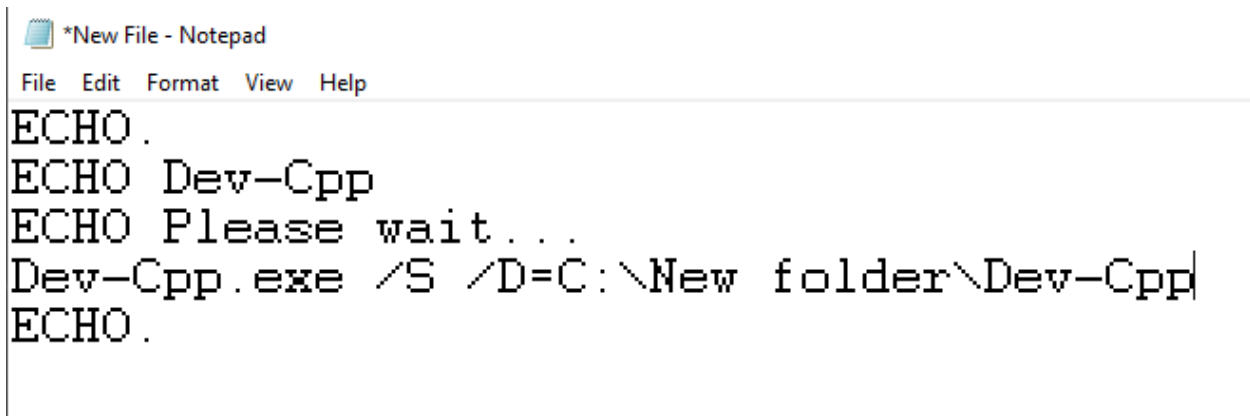


Рисунок 5. Ввод необходимых ключей

6. Запускаем изменённый .bat файл и дожидаемся закрытия командной строки (см. Рисунок 6).

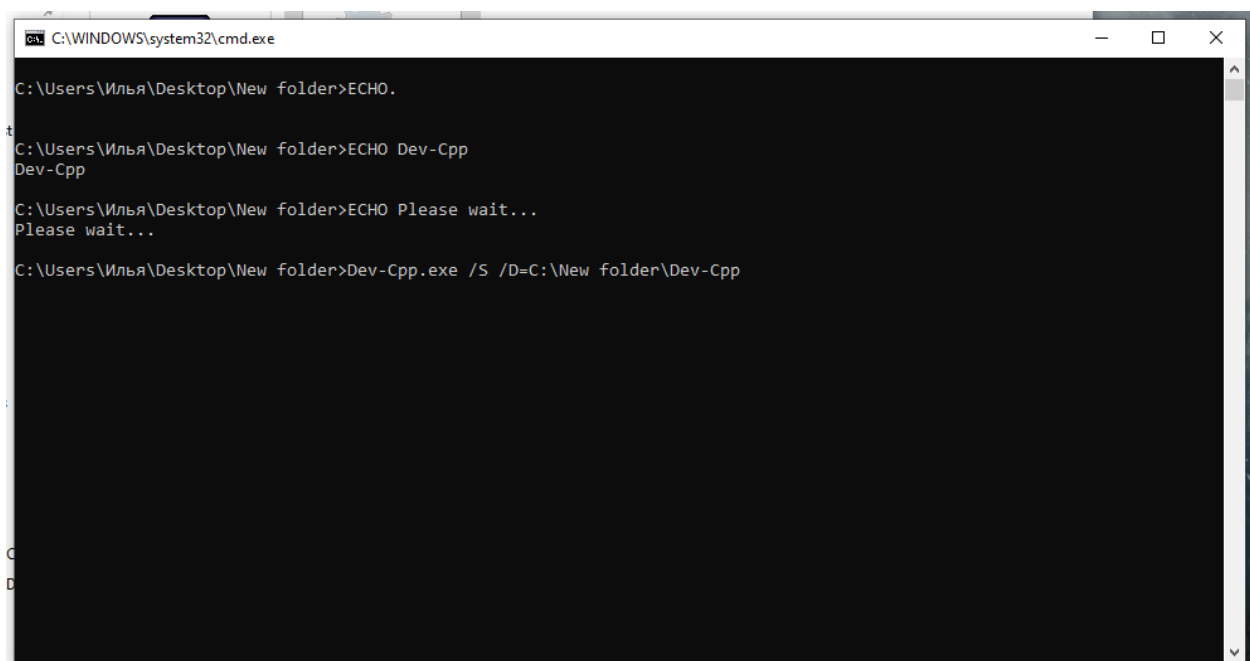


Рисунок 6. Командная строка автоматической установки

7. Программа установлена в указанную ранее директорию. Ярлык программы размещен на рабочем столе (см. Рисунок 7). Установка прошла успешно.

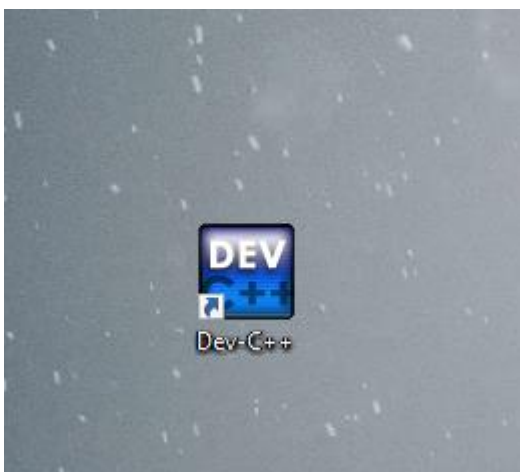


Рисунок 7. Ярлык, появившийся на рабочем столе