

MODUL II

DASAR-DASAR HTML DAN PENGGUNAAN TAG

2.1 Tujuan Pratikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar HTML sebagai bahasa *markup* dalam pembuatan halaman *web*.
2. Mahasiswa mengetahui fungsi serta penggunaan *tag-tag* dasar HTML.
3. Mahasiswa dapat membuat halaman *web* sederhana dengan struktur HTML yang benar.

2.2 Dasar Teori

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mewakili situs *web*. HTML adalah bahasa pemrograman yang tersedia secara gratis. dengan kata lain, tidak dimiliki oleh orang tertentu. Karena perkembangannya dilakukan oleh banyak orang di berbagai negara, maka bahasa ini dapat dianggap sebagai bahasa yang dikembangkan di seluruh dunia. Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat diedit dengan editor teks apapun. Dokumen disimpan dengan ekstensi *file* .html. sebuah *file* HTML terdiri dari beberapa elemen yang dikelilingi oleh *tag* teks yang dimulai dengan simbol kutip. (Pratama et al., 2024).

HTML adalah pondasi dari semua halaman *web*. Tanpa HTML, tidak ada struktur yang bisa diatur untuk menampilkan konten pada *web*. HTML memungkinkan untuk membuat teks, gambar, video, *form*, tabel, dan banyak elemen lainnya yang diperlukan untuk membangun *website* yang berfungsi penuh. HTML hanya digunakan untuk menentukan struktur dan tata letak konten di halaman *web*. HTML tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan logis atau melakukan operasi aritmatika. HTML hanya menyediakan kerangka untuk konten yang akan ditampilkan di *browser*. (Dicoding, 2024).

HTML menggunakan *tag* untuk menyusun dokumen pada *web*. *Tag* pada HTML adalah penanda awal dan akhiran dari sebuah elemen, inilah yang disebut sebagai “*markup*”. Beberapa jenis *tag* yang terdapat di HTML adalah: `<html>`

berfungsi sebagai wadah atau akar utama yang membungkus seluruh kode HTML dari awal hingga akhir, `<body>` berfungsi menampung semua isi atau konten utama yang akan ditampilkan di *browser*, seperti teks, video atau gambar, `<tag>` merupakan istilah umum untuk penanda dalam kode HTML yang memberi tahu *browser* bagaimana cara menampilkan suatu konten, `<br>` berfungsi untuk membuat baris baru atau *enter* di dalam teks tanpa harus membuat paragraf baru. (Kusumawardani et al., 2023).

Elemen pada HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten di dalam halaman *web*. Elemen HTML adalah semua yang ada dari *tag* pembuka hingga *tag* penutup. Sebuah elemen HTML didefinisikan oleh *tag* pembuka, beberapa konten, dan *tag* penutup. Beberapa elemen HTML tidak memiliki konten (seperti elemen `<br>`). Elemen-elemen ini disebut elemen kosong. Elemen kosong tidak memiliki *tag* penutup. (W3Schools, 2026).

Atribut HTML adalah informasi atau nilai tambahan yang ditulis di dalam *tag* pembuka untuk mengatur perilaku, tampilan atau fungsi dari suatu elemen. Cara penulisan atribut yang paling umum adalah atribut selalu diletakkan pada *tag* pembuka, sebagian besar ditulis dalam format pasangan nama dan nilai, nilai atribut harus diapit dengan tanda kutip. Atribut digunakan untuk memberi nama pada elemen-elemen HTML yang memiliki karakteristik atau struktur yang serupa. Atribut ini memungkinkan pemakaian ulang dalam dokumen HTML. (Saputro et al., 2024).

2.3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan yang didapat dari pratikum ini yaitu :

2.3.1 Struktur Dasar Dokumen HTML

1. Deklarasi `<!DOCTYPE html>`, merupakan deklarasi pada baris awal kode HTML. Ini juga disebut DOCTYPE *declaration*. Deklarasi ini berfungsi untuk memberi tahu *browser* bahwa dokumen yang dibuat menggunakan HTML5.
2. *Tag* `<html>`, ini merupakan elemen utama/*root element* dalam dokumen HTML. Semua isi halaman HTML berada di dalam elemen ini. Elemen ini biasanya ditambahkan atribut bahasa, misalnya `<html`

lang="id"> yang menunjukkan bahasa utama pada halaman web adalah bahasa Indonesia.

3. Tag <head>, tag ini berisi informasi tentang halaman web yang umumnya tidak ditampilkan langsung sebagai isi halaman.
4. Tag <title> berfungsi untuk menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab web browser. Dalam contoh judul halaman web yang digunakan adalah laundry Online.
5. Tag <body> digunakan sebagai tempat seluruh blok kode akan ditampilkan di halaman web, berisi konten yang terlihat oleh pengguna.
6. Elemen heading <h1> digunakan untuk membuat judul atau heading utama pada halaman. Elemen ini menyediakan ukuran judul sampai <h6> yang merupakan ukuran terkecil.

Contoh kode program sederhana:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Laundry Online</title>

</head>
```


```
<body>

    <h1>Launndry Online boss

        <p>Laundry online anak kost</p>

    <p>Kami menyediakan jasa cuci pakaian online dengan
    kualitas terbaik dan harga terjangkau.</p>
```

Tampilan hasil kode program di atas pada *browser*:

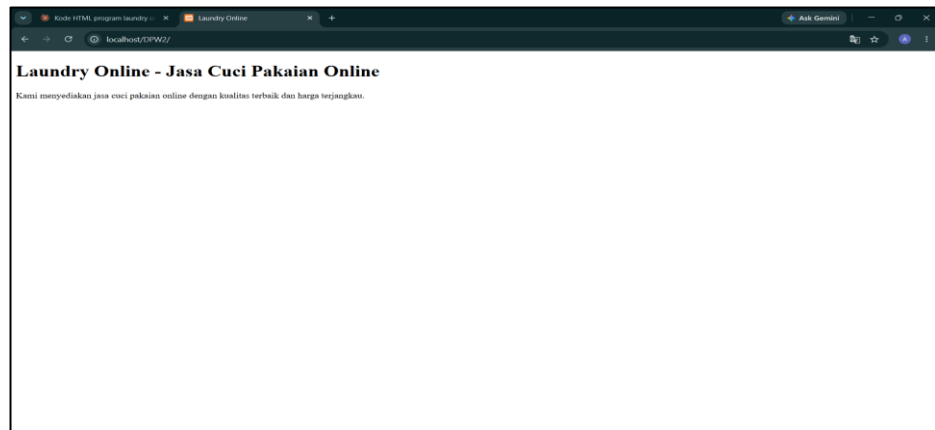

Gambar 2.1 Tampilan halaman *website* sederhana


2.3.2 Penggunaan Tag pada HTML

1. *Heading* `<h2>` dan `<h3>` digunakan untuk membuat keterangan tambahan di bawah `<h1>`, dengan ukuran *font* yang lebih kecil.
2. *Element* `<p>` digunakan untuk menampilkan informasi singkat tentang halaman web dalam bentuk paragraf.
3. *Tag* `<br>` digunakan untuk berpindah baris di dalam teks paragraf.

Contoh kode program yang telah ditambah `<h2>`, `<h3>`, `<p>` dan `<br>`:

```
<h2>Selamat datang di website Laundry Online kami!</h2>
<h3>Cuci bersih, wangi, dan hemat waktu tanpa perlu
keluar rumah</h3>
<p>Kami menyediakan jasa cuci pakaian online dengan
kualitas terbaik dan harga terjangkau.</p>
<p>
    Silahkan pilih layanan favorit kamu!<br>
    Enjoy your clean and fresh laundry!
</p>
```

Tampilan hasil penambahan kode program di atas pada *browser*:

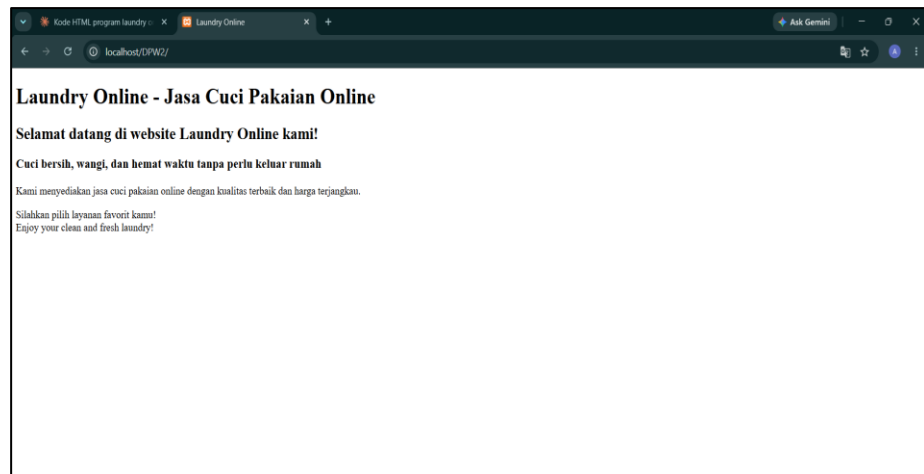

Gambar 2.2 Tampilan halaman *website* setelah penambahan

2.3.3 Implementasi List, Media, Link

1. Elemen `<ul>` digunakan untuk menampilkan daftar beberapa *item* tanpa urutan angka. Dalam contoh program, elemen ini digunakan untuk menampilkan daftar menu.
2. Elemen `<li>` digunakan untuk menampilkan setiap *item* yang terdapat di daftar, sebagai contoh disini menampilkan salad, oatmeal dan roti gandum.
3. Elemen `<img>` digunakan untuk memasukkan gambar pada halaman *web*. Pada contoh, menampilkan gambar dari menu yang tersedia.
4. Atribut `src` digunakan untuk menentukan lokasi atau nama *file* gambar yang digunakan.
5. Atribut `alt` merupakan teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan dan membantu aksesibilitas.
6. Atribut `width` digunakan untuk menentukan lebar dari gambar, di contoh menggunakan lebar gambar sebesar 200 piksel.
7. Tag `<a>` digunakan untuk membuat *hyperlink* atau tautan yang dapat di akses oleh pengguna.
8. Atribut `href` digunakan untuk menentukan alamat tujuan dari tautan yang tersedia.

Contoh penerapan dalam kode program:

```
<h2>Daftar Layanan</h2>

<ul>

  <li>Cuci Reguler</li>

  <li>Cuci Kilat (Express)</li>

  <li>Setrika Saja</li>

</ul>

<h2>Gambar Layanan</h2>






<h2>Informasi Alamat Laundry Kami</h2>

<p>Jl. Melati No. 10, Pekanbaru, Riau</p>

<a href="https://maps.google.com">Lihat lokasi di Google
Maps</a>
```

Tampilan pada *browser*:

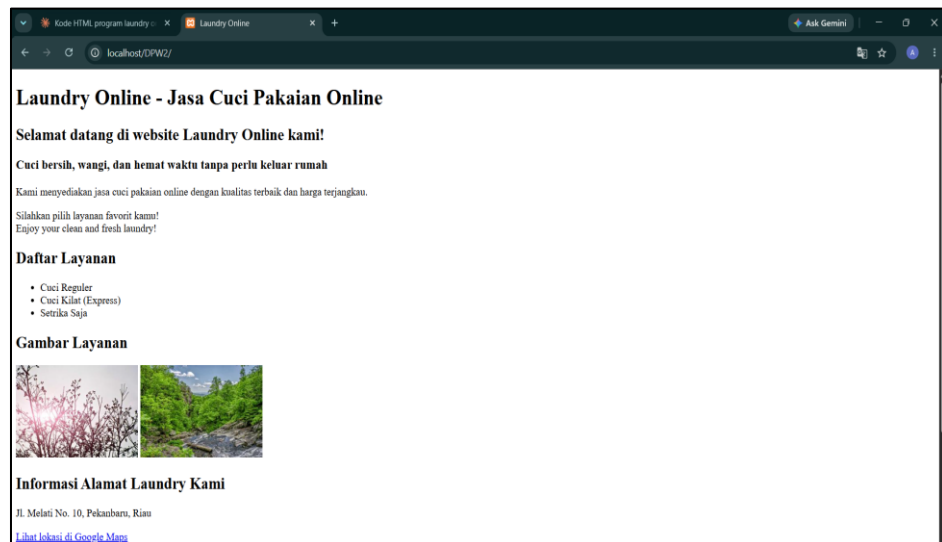

Gambar 2.3 Tampilan halaman *website* setelah penambahan

2.3.4 Pembuatan Section, Table, Form

1. Pembuatan Section, elemen Section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema atau tujuan yang sama. Pada proyek sederhana Healthy Food ini, elemen section digunakan untuk mengelompokkan informasi menu favorit.

Contoh kode program:

```
<section>

    <h2>Favourite Layanan</h2>

    <p>Cuci Kilat (Express)</p>

    <p>Cuci Reguler</p>


</section>
```

Tampilan pada *browser*:

Daftar Layanan

- Cuci Reguler
- Cuci Kilat (Express)
- Setrika Saja

Gambar Layanan

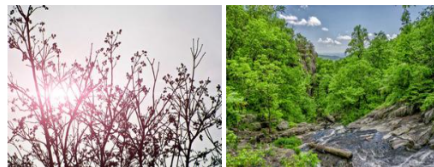

Informasi Alamat Laundry Kami

Jl. Melati No. 10, Pekanbaru, Riau

[Lihat lokasi di Google Maps](#)

Favourite Layanan

Cuci Kilat (Express)

Cuci Reguler

Gambar 2.4 Tampilan halaman *website* dengan *section*

2. Pembuatan Tabel, pada proyek ini tabel digunakan untuk menyajikan daftar menu beserta harganya. `<table>` digunakan untuk membuat tabel di halaman *web*. Atribut `border = "1"` berfungsi untuk memberikan garis pembatas pada tabel. `<tr>` adalah singkatan dari *table row*, berfungsi untuk membuat baris pada tabel. `<th>` adalah *table header* untuk judul setiap kolom dan `<td>` adalah *table data*, berfungsi untuk menampilkan data pada setiap tabel.

Contoh penerapan kode program:

```
<h2>Daftar Harga</h2>

<table border="1">

  <tr>

    <th>Nama Layanan</th>

    <th>Harga per Kg</th>

  </tr>

  <tr>

    <td>Cuci Reguler</td>

    <td>Rp7.000</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Cuci Kilat (Express)</td>

    <td>Rp12.000</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Setrika Saja</td>

    <td>Rp5.000</td>

  </tr>

</table>
```


Tampilan pada *browser*:

Favourite Layanan
Cuci Kilat (Express)
Cuci Reguler
Daftar Harga

Nama Layanan	Harga per Kg
Cuci Reguler	Rp7.000
Cuci Kilat (Express)	Rp12.000
Setrika Saja	Rp5.000

Gambar 2.5 Tampilan halaman *website* dengan *table*

3. Pembuatan Form, *form* digunakan untuk membuat tempat pengguna memasukkan data ke *website*. `<form>` berfungsi sebagai wadah untuk membuat dan mengelompokkan formulir pemesanan. Atribut `for` digunakan untuk menghubungkan label dengan elemen *input* berdasarkan nilai `id`. `<input>` digunakan untuk membuat kolom masukan pada formulir. `type="text"` digunakan untuk membuat kolom *input* yang menerima data dalam bentuk teks. `id` adalah identitas dari setiap elemen *input* dan menjadi penghubung dengan atribut `for` pada `<label>`. `name` digunakan untuk memberikan nama pada data. `type="submit"` digunakan untuk membuat tombol pengiriman *form*. `value="Order"` digunakan untuk menampilkan tulisan pada tombol submit.

Contoh penerapan kode program:

```
<h2>Order Time</h2>

<form>

    <label for="nama">Nama:</label>

    <input type="text" id="nama" name="nama"><br>

    <label for="layanan">Layanan:</label>

    <input type="text" id="layanan" name="layanan"><br>


    <label for="jumlah">Jumlah (Kg):</label>

    <input type="text" id="jumlah" name="jumlah"><br>

    <input type="submit" value="Order">

</form>
```


Tampilan pada *browser*:

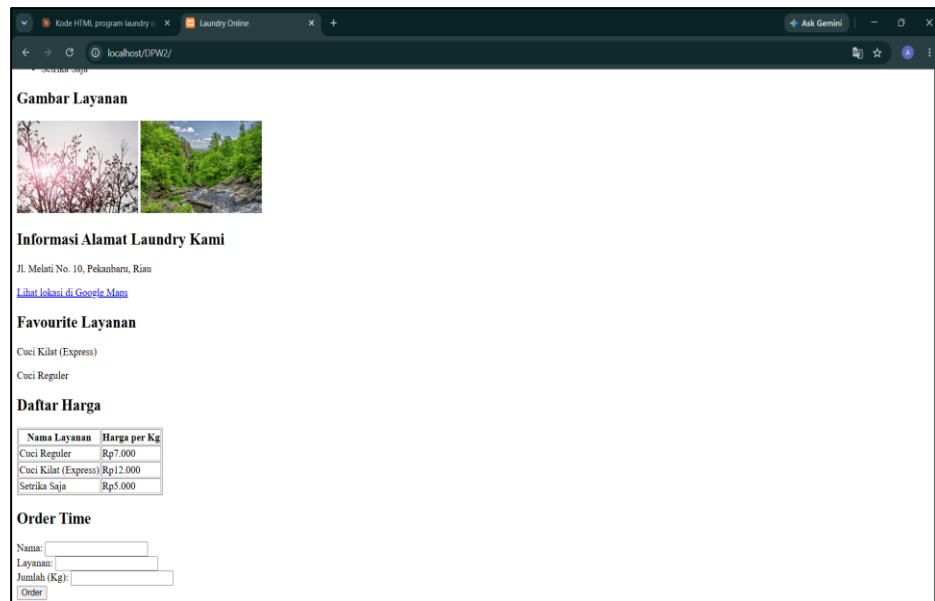


Gambar 2.6 Tampilan halaman *website* dengan *form*

2.3.5 Penjelasan

Tampilan akhir halaman *web* sederhana pada *browser*:

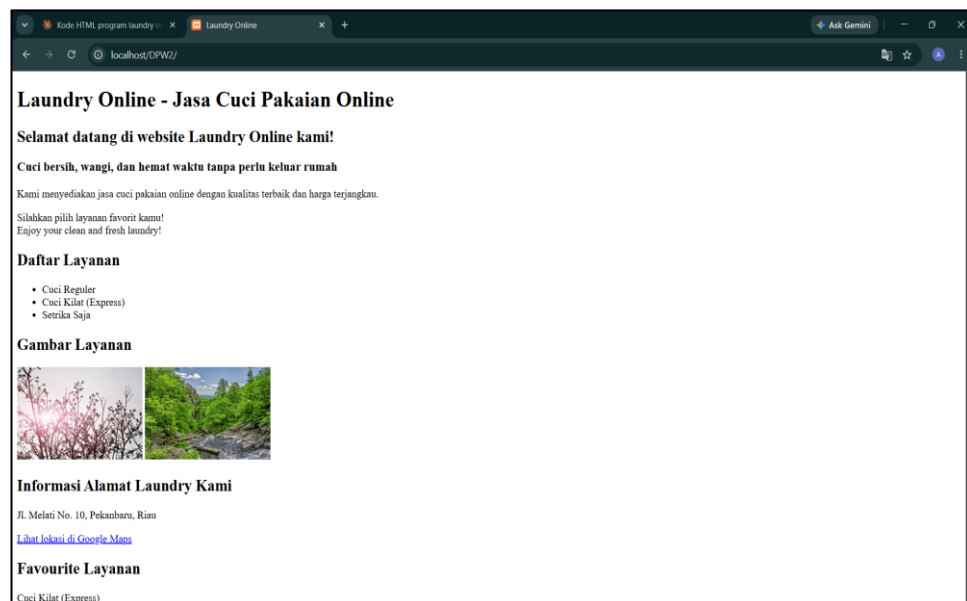

Gambar 2.7 Tampilan akhir halaman *website*

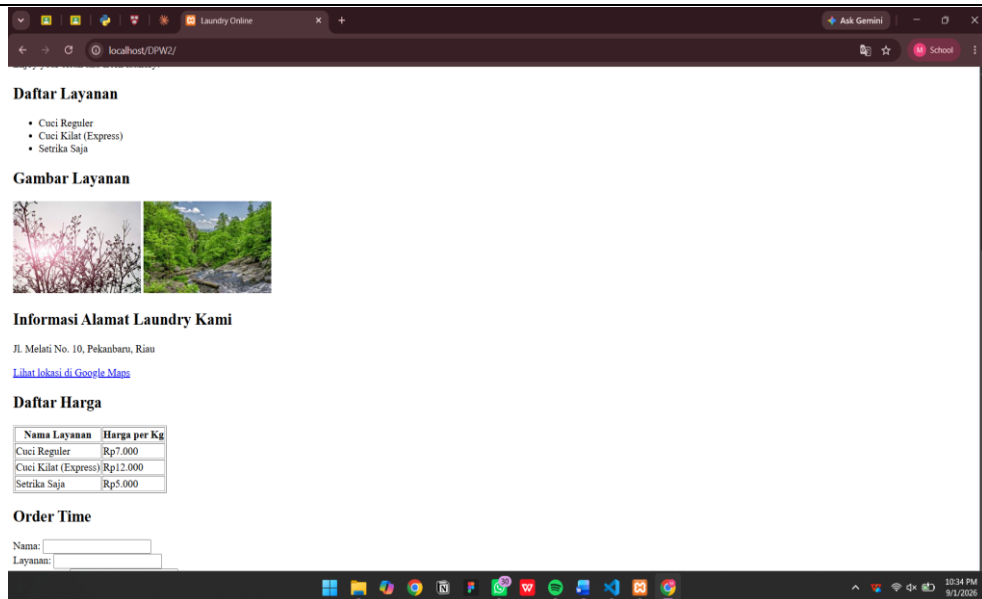

Gambar 2.8 Tampilan akhir halaman *website*

Penjelasan Tampilan Web

Website Laundry Online, Jasa Cuci Pakaian Online Berbasis Web merupakan halaman web sederhana yang menampilkan informasi mengenai jasa laundry secara online. Pada bagian atas halaman terdapat judul website, ucapan selamat datang, serta deskripsi singkat mengenai layanan yang ditawarkan.

Selanjutnya, terdapat bagian Daftar Layanan yang menampilkan pilihan jasa cuci yang tersedia, yaitu Cuci Reguler, Cuci Kilat (Express), dan Setrika Saja. Pada bagian Gambar Layanan, ditampilkan gambar yang mewakili proses atau hasil dari layanan cuci yang disediakan.

Website juga menyediakan bagian Informasi Alamat Laundry yang dilengkapi dengan alamat lokasi serta link menuju Google Maps agar pelanggan mudah menemukan tempat laundry. Kemudian terdapat bagian Favourite Layanan yang menampilkan layanan paling diminati, yaitu Cuci Kilat dan Cuci Reguler.

Pada bagian Daftar Harga, informasi layanan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nama layanan beserta harga per kilogramnya. Terakhir, terdapat bagian Order Time yang menyediakan form sederhana untuk memasukkan nama pelanggan, jenis layanan yang dipilih, dan jumlah pakaian (dalam kg) yang ingin dicuci, lengkap dengan tombol "Order" untuk mengirim pesanan.