

Отчёт по лабораторной работе №5

Настройка рабочей среды

Акрур Имад НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Установка менеджера паролей pass	8
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Скачиваю pass	8
4.2	Скачиваю gorass	8
4.3	Просмотр списка ключей	8
4.4	Инициализация хранилища	8
4.5	Создание структуры git	9
4.6	Создание репозитория	9
4.7	Синхронизация	9
4.8	Синхронизация	9
4.9	Коммиты	10
4.10	Проверка статуса изменений	10
4.11	Установка интерфейса	10
4.12	Установка интерфейса	10
4.13	Пароль на файл	11
4.14	Установка шрифтов	11
4.15	Установка шрифтов	11
4.16	Установка шрифтов	11
4.17	Создание соевого репозитория	11
4.18	Инициализирую chezmoi	11
4.19	Проверка изменений	12
4.20	Выполняю указания	12

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочей среды, установка менеджера паролей pass

2 Задание

Установка и настройка менеджера паролей pass, настройка управления файлами конфигурации, установка дополнительного по

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка менеджера паролей pass

Скачиваю pass

```
root@vbox:~# dnf install pass pass-otp
```

Рис. 4.1: Скачиваю pass

Скачиваю gopass

```
root@vbox:~# dnf install gopass
```

Рис. 4.2: Скачиваю gopass

Просматриваю список ключей GPG

```
root@vbox:~# gpg --list-secret-keys
```

Рис. 4.3: Просмотр списка ключей

Инициализирую хранилище

```
root@vbox:~# pass init 1032239342@pfur.ru
```

Рис. 4.4: Инициализация хранилища

Создаю структуру git

```
root@vbox:~# pass git init
```

Рис. 4.5: Создание структуры git

Создаю новый репозиторий

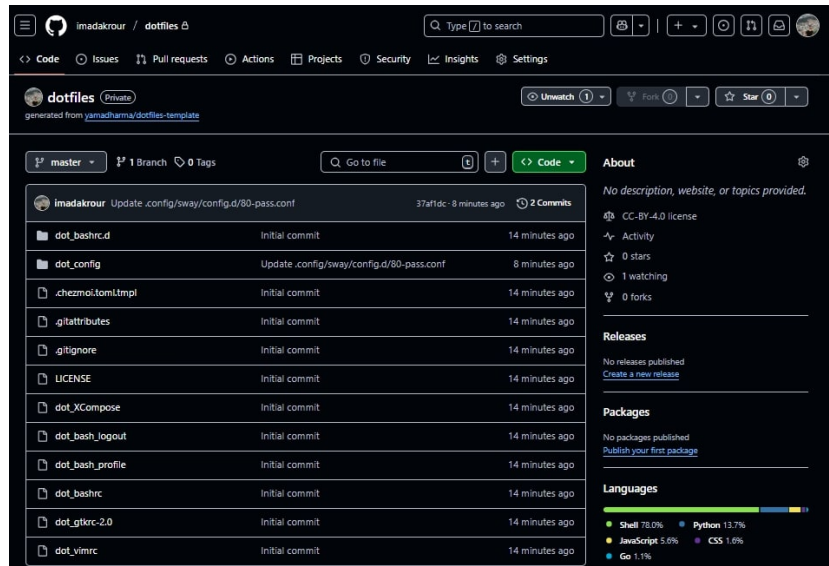


Рис. 4.6: Создание репозитория

7-8: Синхронизирую

```
root@vbox:~# pass git pull
```

Рис. 4.7: Синхронизация

```
root@vbox:~# pass git push
```

Рис. 4.8: Синхронизация

Коммичу изменения вручную

```

root@vbox:~# cd ~/.password-store
root@vbox:~/.password-store# git add .
root@vbox:~/.password-store# git commit -am 'update'
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
root@vbox:~/.password-store# git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.21 KiB | 310.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:imadakrour/pass.git
   f8e5112..07c7b5e  master -> master
root@vbox:~/.password-store#

```

Рис. 4.9: Коммиты

Проверяю статус изменений

```

root@vbox:~/.password-store# pass git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

```

Рис. 4.10: Проверка статуса изменений

11-12: Устанавливаю интерфейс взаимодействия с браузером - native messaging

```

root@vbox:~/.password-store# dnf copr enable maximbaz/browserpass

```

Рис. 4.11: Установка интерфейса

```

root@vbox:~/.password-store# dnf install browserpass

```

Рис. 4.12: Установка интерфейса

Создал файл, на который буду ставить пароль, затем - задаю этот пароль, отображаю его и заменяю на генерируемый автоматически

```

root@vbox:~/.password-store# pass insert parel.txt
Enter password for parel.txt:
Retype password for parel.txt:
[master 6f4f581] Add given password for parel.txt to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 parel.txt.gpg
root@vbox:~/.password-store# pass generate --in-place parel.txt
gpg: public key decryption failed: No passphrase given
gpg: decryption failed: No passphrase given
Could not reencrypt new password.
root@vbox:~/.password-store# pass generate --in-place parel.txt
[master fd96b64] Replace generated password for parel.txt.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for parel.txt is:
K[4T0g/B!m:%6Zrtel^]7.2J/
root@vbox:~/.password-store#

```

Рис. 4.13: Пароль на файл

14-16: Установка шрифтов. Я забыл скриншот сделать, но до этого было установлено по

```

root@vbox:~# dnf copr enable peterwu/iosevka

```

Рис. 4.14: Установка шрифтов

```

root@vbox:~# dnf search iosevka

```

Рис. 4.15: Установка шрифтов

```

root@vbox:~# sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts

```

Рис. 4.16: Установка шрифтов

Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона

```

root@vbox:~# gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private

```

Рис. 4.17: Создание соевого репозитория

Инициализирую chezmoi с моим репозиторием


```

root@vbox:~# chezmoi init git@github.com:imadakrour/dotfiles.git

```

Рис. 4.18: Инициализирую chezmoi

Проверяю, какие изменения внесены в домашний каталог



```
root@vbox:~# chezmoi diff
```

Рис. 4.19: Проверка изменений

Меня устроили внесенные изменения



```
root@vbox:~# chezmoi apply -v
```

Рис. 4.20: Выполняю указания

5 Выводы

Мы настроили систему управления паролями и конфигурациями на Fedora 41. Установили pass для хранения паролей, интегрировали его с браузером через browserpass, добавили дополнительные утилиты и шрифты для удобства работы, а также настроили chezmoi для синхронизации конфигурационных файлов через репозиторий GitHub. Теперь пароли и настройки легко доступны и синхронизируются между машинами.

Список литературы