

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN DASAR
TUGAS PRAKTIKUM



NAMA: IMAM SASMITO TAFAGQUH FIDDIN


NIM: 25104410066

PERIODE: SEMESTER GANJIL 2024/2025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

Penjelasan Tugas oprasi File dan Vector

- **Tampilan codingan**

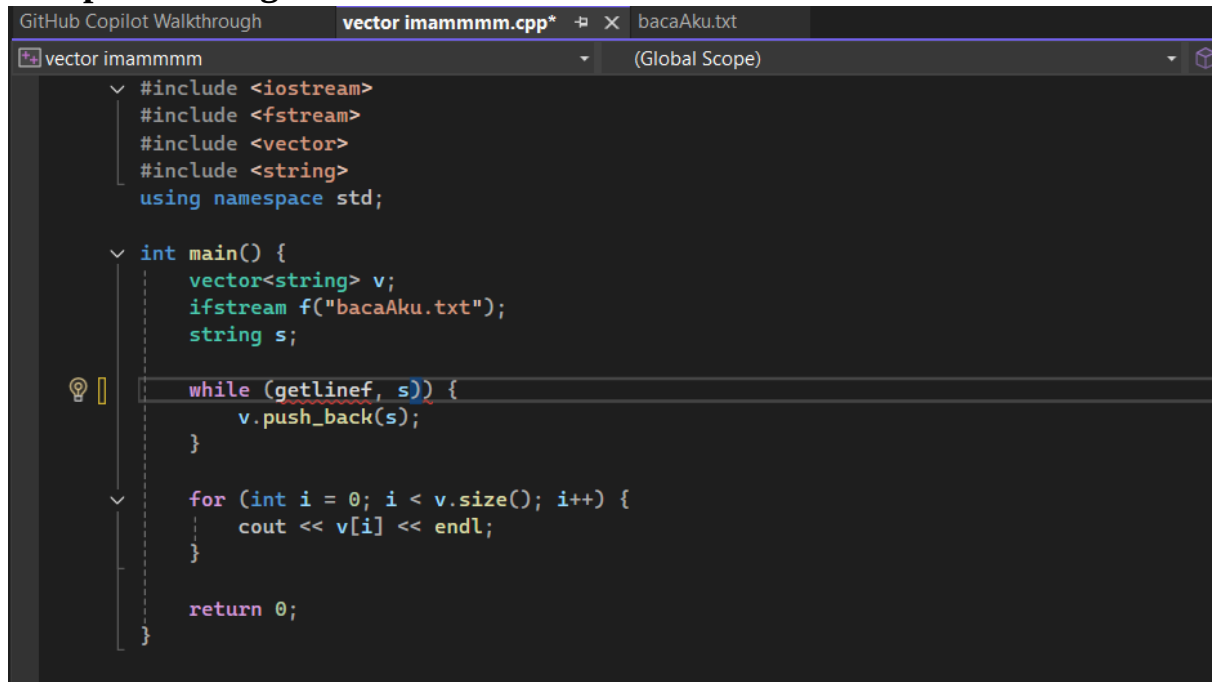

```
GitHub Copilot Walkthrough  vector imammmm.cpp*  bacaAku.txt
vector imammmm (Global Scope)

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;


int main() {
    vector<string> v;
    ifstream f("bacaAku.txt");
    string s;

    while (getline(f, s)) {
        v.push_back(s);
    }

    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        cout << v[i] << endl;
    }


    return 0;
}
```

- **Tampilan file yang akan di baca**

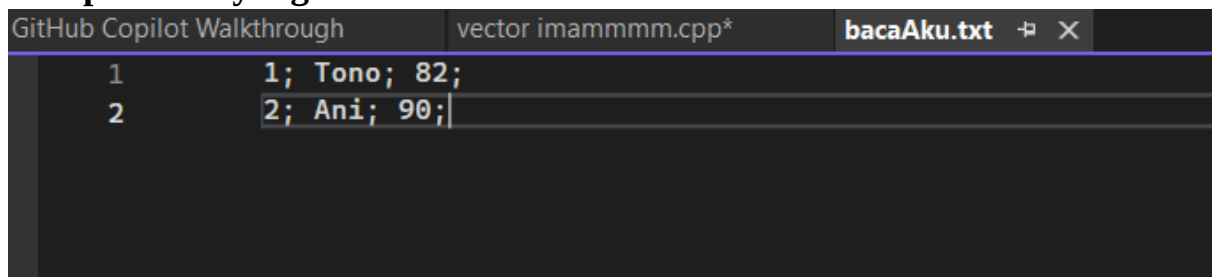

```
GitHub Copilot Walkthrough  vector imammmm.cpp*  bacaAku.txt
1      1; Tono; 82;
2      2; Ani; 90;
```


- **Hasil output**

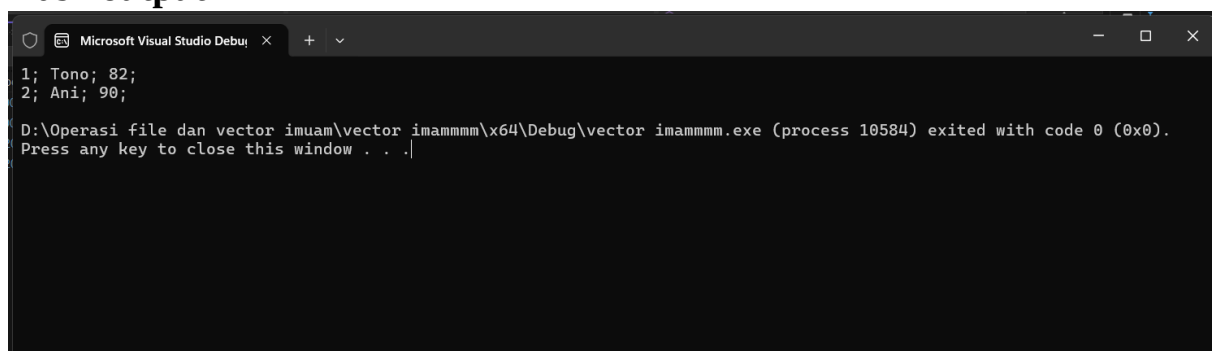

```
Microsoft Visual Studio Debug  +  v
1; Tono; 82;
2; Ani; 90;


D:\Operasi file dan vector\imam\vector imammmm\x64\Debug\vector imammmm.exe (process 10584) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

- **Penjelasan Operasi File dan Vector**

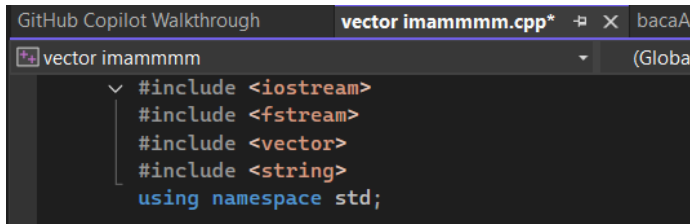

```
vector imammmm
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
```


- Iostream: untuk input/output (cout)
- Fstream: untuk membaca file (ifstream)
- Vector: untuk menggunakan vector (array dinamis)
- String: untuk tipe data string
- Using namespace std: agar tidak perlu menulis std:: sebelum fungsi standard

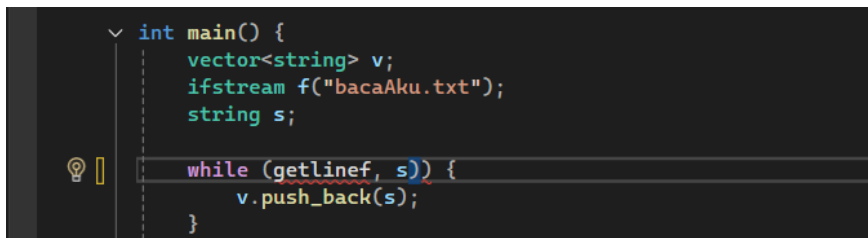

```
int main() {
    vector<string> v;
    ifstream f("bacaAku.txt");
    string s;

    while (getlinef, s) {
        v.push_back(s);
    }
```

- Vector<string> v: membuat vector yang menyimpan string, namanya v
- Ifstream f("bacaAku.txt"): membuka file "bacaAku.txt" untuk dibaca
- String s: variabel string untuk menampung setiap baris yang dibaca
- while (getline(f, s)): membaca file baris per baris, menyimpan ke variabel s
- V.push_back(s): menambahkan setiap baris yang dibaca ke dalam vector v
- Loop akan berhenti ketika tidak ada lagi baris yang bisa dibaca

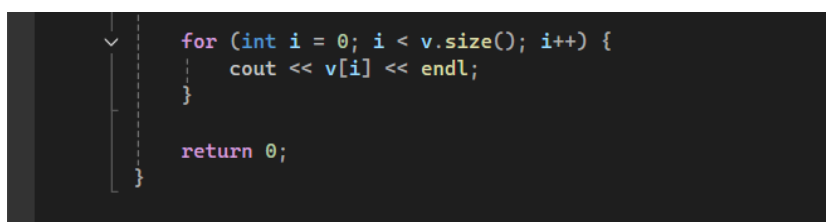

```
for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
    cout << v[i] << endl;
}

return 0;
```

- Loop dari index 0 sampai ukuran vector
- cout << v[i] << endl : menampilkan setiap elemen vector baris per baris
- endl : membuat baris baru setelah setiap output
- return 0; : Mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 (menandakan program berjalan sukses)