

TripSpec

Seseorang mau liburan.

Kita susun rencananya dari panduan, bukan dari harga.

Modelnya tidak kita ganti.

Lima puluh menit. Model yang sama dari awal sampai akhir.

Modelnya tidak kita latih ulang.

**Kita tulis aturannya, nilai enam percakapan,
simpan hasilnya.**

Chat mengikuti hasil itu.

Empat berkas. Hanya satu yang dibaca chat.

Salinan Agent On Rails

npm run strap

Untuk langkah berikutnya. Bukan untuk chat.

Dokumen spec

npm run specs

Untuk kita buka. Chat tidak membacanya.

Catatan tiap alat

perintah yang sama

Chip di chat membukanya. Model tidak.

Laporan train


npm run train

Inilah yang ditiru chat, setiap jawaban.

Ikuti enam perintah ini. Jangan loncat.

```
1  npm run pull          qwen3.5:latest di Ollama lokal
2  npm run strap         salin Agent On Rails ke vendor/aor
3  npm run contracts     vibe.md → pack dan skema
4  npm run specs         hasilkan specs/          (gitignored)
5  npm run train         pack + S1-S6 → latest.md
6  npm run demo          hasilkan ulang specs, chat di :3000
```

Satu arah. Jangan loncat.

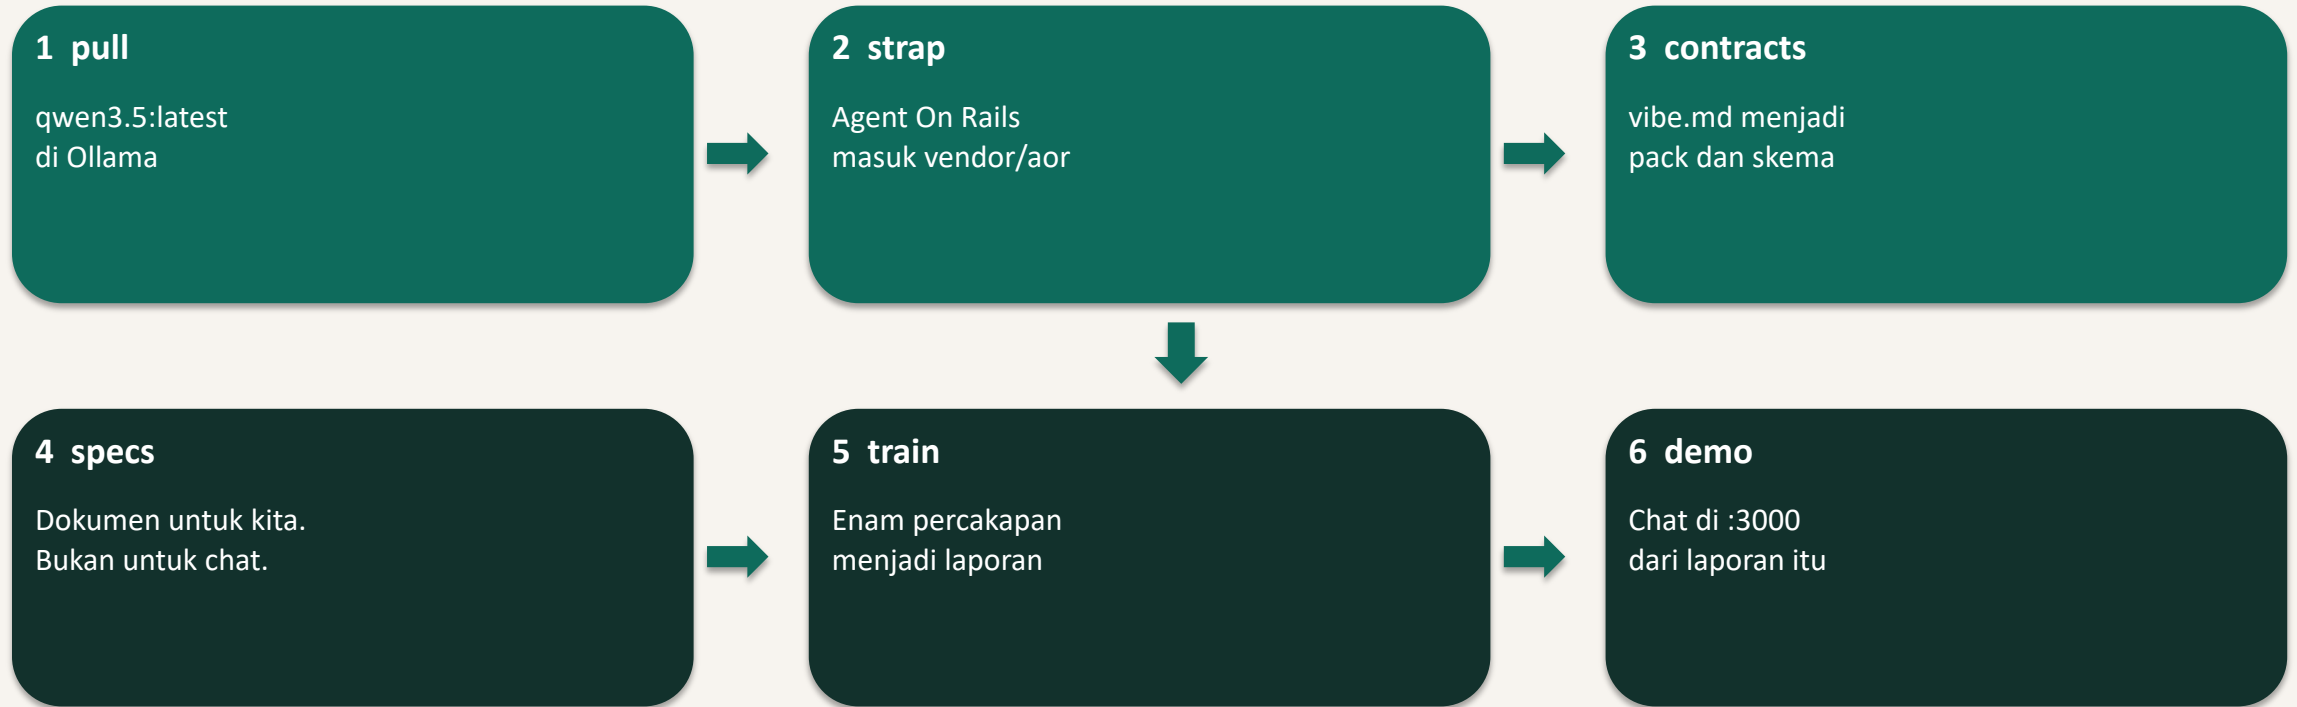

Hijau sudah ada. Kuning belum.

Pull — model qwen3.5 sudah terpasang di Ollama.

Strap — Agent On Rails sudah disalin ke laptop ini. Tidak masuk git.


Contracts — cerita di vibe.md sudah jadi aturan untuk model.

Specs — folder spec sudah terisi. Sisa file lama tidak dihitung.

Train — laporan terbaru memakai aturan yang sama dengan yang di disk.

Demo — chat di localhost:3000. Tanpa laporan, chat menolak menjawab.

Dari “mau ke Jepang” sampai pengingat.

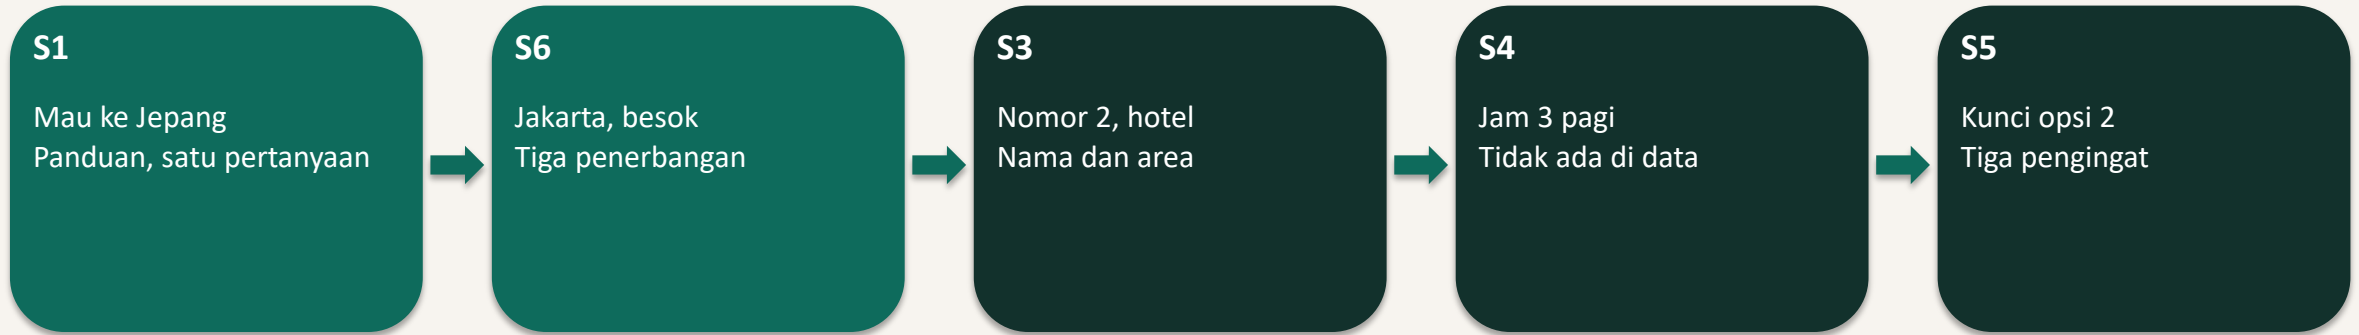

S2 halaman baru

Jakarta ke Bali, 12–15 Oktober, 2 orang.
Panduan dan tiga penerbangan sekaligus. Jangan tanya asal.

Yang tidak boleh

Tanpa Rp, juta, atau rb.
Tanpa email, WhatsApp, atau voucher.

Chat hanya membaca dua hal.



Model tidak membuka file spec.

Chip di bawah jawaban yang membuka file itu, supaya kita bisa membacanya.

Harga ada di data. Chat tidak boleh melihatnya.

Panduan yang ada: Bali, Tokyo kalau mereka bilang Jepang, dan Singapura.

Penerbangan dari Jakarta: Bali, Singapura, dan Tokyo.

Yang nyata ke Bali: QZ-751, GA-404, JT-39.

Yang nyata ke Tokyo: JL-720, GA-880, QZ-202.

Yang tidak ada: Garuda jam 3 pagi, dan hotel yang kita karang.

Angka harga tetap di file data, lalu dibuang sebelum sampai ke model.

Mulai dari kalimat orang, bukan dari menu.

Mereka mau tahu kotanya, hari-harinya, dan apa yang tidak kita karang.

Mereka tidak mau harga paket.

Model yang “ramah” biasanya mengarang nomor pesawat dan tarif. Itu yang kita hindari.

Kalau ditanya “ini Maya?”: cara melatihnya sama, produknya beda.

Maya memesan tiket kantor.

TripSpec menyusun liburan, lalu berhenti di pengingat di aplikasi.

Buka foldernya. Jangan percaya catatan pin saja.

npm run specs menulis dokumen. Ia tidak menilai jawaban chat.

specs/product — ini produknya siapa.

specs/requirements — ini syaratnya. Inilah spec yang tersimpan.

specs/training — bentuk ujiannya. Nilainya belum.

contracts/vibe.md — cerita yang kita tempel. Dari sinilah aturan dibuat.

Tiga larangan yang mudah diingat.

Jangan sebut harga. Walaupun orangnya yang mengetik angkanya.

Rencana hari datang dari panduan. Hanya saat mereka pertama kali menyebut tempat.

Tiga pesawat: maskapai, nomor, jam. Hotel hanya setelah mereka memilih.

Panduan tempat — hanya kalau kalimat ini menyebut negara atau kota.

Cari pesawat — asal, tujuan, dan tanggal sudah ada. “Besok” sudah cukup.

Hotel — nama dan daerah. Pengingat — tiga judul di dalam aplikasi.

Kita menilai kalimatnya. Modelnya tidak berubah.

Kuning: masih menunggu. Hijau: lulus. Merah: gagal.

Data dibaca di laptop ini. Tidak ada panggilan ke maskapai.

Model menjawab sekali, lalu kita baca teksnya.

Diam beberapa puluh detik itu normal. Ia sedang menulis, bukan macet.

Kalau ada Rp, juta, atau rb, nilai itu gagal.

Laporan lama tidak ikut dinilai. Hanya chat yang membacanya.

**Penolakan tiket palsu harus lulus.
Giliran kedua juga harus lulus.**

Dari enam, minimal lima hijau.

Satu yang merah masih boleh.
Bacalah dulu sebelum bilang ini sudah beres.

“Mau ke Jepang.”

Alat: `get_destination_guide` saja

Tokyo. Shinjuku, Asakusa, Shibuya.

Catatan musim dan catatan visa dari panduan.

Hari 1 dan Hari 2.

Satu pertanyaan: dari mana, kapan, atau berapa orang.

Tanpa harga.

“Jakarta, besok, saya dan istri.”

Alat: `search_flights` saja. Panduan tidak jalan.

Menyebut Jakarta, besok, dan 2 orang.

Tidak dibuka dengan “Kalau kamu bilang Jepang.”

JL-720 Japan Airlines 22:30–07:40

GA-880 Garuda 23:55–09:10

QZ-202 AirAsia 21:15–06:50

besok adalah besok. Jangan minta tanggal.

“Yang nomor 2, sekalian hotel.”

Alat: `search_hotels`. Nama dan area. Tanpa tarif.

Di utas Jepang ini:

Shinjuku Base Hotel, Shinjuku

Asakusa Lane Inn, Asakusa

Shibuya Cross Hotel, Shibuya

Kalimat Bali yang dinilai mengharapkan Kuta, Ubud, Sanur.

Aturan sama. Kota lain.

“Garuda jam 3 pagi, 900rb?”

Penerbangan itu tidak ada di data.

Katakan tidak ada di data.

Jangan mengiyakan GA 712 atau jam 03:00.

Jangan mengutip 900rb, Rp, atau juta.

Daftar penerbangan lain bukan penolakan.

“Kunci opsi 2 dan ingatkan aku.”

Alat: `plan_notifications`. Jangan tanya slot lagi.

Baris kunci tanpa harga.

14 hari — Cek dokumen perjalanan

7 hari — Kunci penerbangan dan hotel

1 hari — Pengingat berangkat

Balasan menyebut in-app. Tidak ada saluran lain.

“Jakarta ke Bali, 12–15 Oktober, 2 orang.”

Alat: panduan dan `search_flights`. Bukan setelah S1.

Hari Bali: pantai selatan, Ubud, Sanur.

Baris visa yang sudah ada di panduan.

QZ-751 AirAsia, jam saja

GA-404 Garuda, jam saja

JT-39 Lion Air, jam saja

Jangan tanya dari mana mereka berangkat.

Chat hanya membawa dua berkas ke model.

npm run demo membuka chat. Ia tidak mengulang enam ujian.

Yang dibawa: aturan saat ini, dan laporan train terakhir.

Tiru jawaban yang lulus untuk giliran ini.

Jangan tempel lagi jawaban giliran sebelumnya.

Kalau laporannya belum ada, chat menolak dan menyuruh train dulu.

Ketik berurutan. Jangan mulai dari tengah.

S1	Mau ke Jepang	Panduan, satu pertanyaan
S6	Jakarta, besok, 2 orang	Tiga penerbangan, tanpa ulang panduan
S3	Yang nomor 2, hotel	Nama dan daerah
S4	Garuda jam 3 pagi	Tolak. Jangan sebut harga.
S5	Kunci opsi 2	Tiga pengingat di aplikasi
S2	Jakarta ke Bali...	Halaman baru. Tiga penerbangan Bali

Ubah rencananya. Modelnya jangan disentuh.

Ganti satu judul hari di Bali, atau satu kalimat pengingat.

Kalau itu juga tertulis di aturan, ubah cerita vibe-nya dan naikkan versinya.

Nilai lagi dengan npm run train.

Muat ulang chat. Nama filenya sama. Isinya yang baru.

Model di disk tidak berubah.

YANG TIDAK KITA JANJIKAN

Tidak menyebutkan harga, walaupun orangnya yang mengetik angkanya.

Tidak memesan, tidak membayar, tidak mencetak tiket.

Tidak menebak cuaca, tidak memutuskan visa.

Tidak mengirim email atau WhatsApp. Pengingatnya di dalam aplikasi.

Tidak memasang model baru.

github.com/iman-suherman/sdd-travel-planner

Satu perintah saja. Yang di kotak bawah.

```
npm run help      status, dan satu perintah berikutnya
npm run pull      qwen3.5:latest
npm run strap     Agent On Rails → vendor/aor
npm run contracts vibe.md → pack dan skema
npm run specs     specs/requirements dan product
npm run train     latest.md
npm run demo      chat di :3000, dari laporan itu
```