

SPLUNK: MODALITÀ MONITORA

OBIETTIVO

Abbiamo esplorato diverse funzionalità offerte da Splunk. Oggi ci concentreremo sulla modalità "Monitora". Il compito di oggi consiste nel configurare la modalità Monitora in Splunk e realizzare degli screenshot che confermino l'avvenuta configurazione.


CONFIGURAZIONE DELLA MODALITÀ MONITORA

La modalità monitora consente di raccogliere dati in tempo reale da: file, cartelle e sistemi.


Come funziona:

- Ingestione continua: Appena viene scritta una nuova riga di log in una cartella o in un file sotto monitoraggio, Splunk la rileva immediatamente, la elabora e la rende ricercabile senza dover caricare l'intero file da capo.
- Gestione del puntatore (Pointer): Splunk mantiene un registro di ciò che ha già letto. Se il file viene aggiornato, legge solo i nuovi dati; se il server si riavvia, la modalità monitor riprende esattamente da dove si era interrotta.
- Gestione della rotazione dei log: Riconosce quando il sistema operativo rinomina o ruota i file di log (es. .log in .log.1), evitando di indicizzare due volte gli stessi eventi.


Per attivare questa configurazione si accede alla scheda aggiungi dati di Splunk.

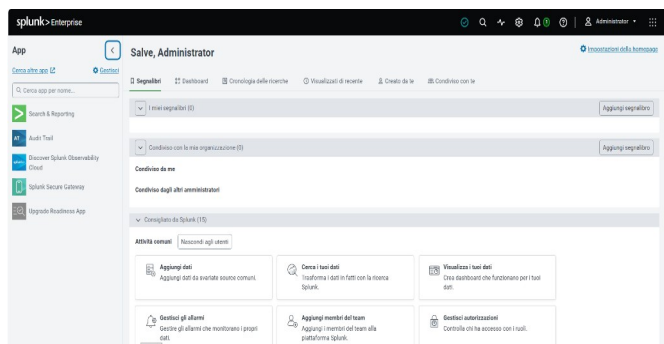

Da questa scheda poi si può scegliere la modalità monitora e tra le varie impostazioni si selezionano i log di security, per avere gli eventi riguardanti la sicurezza di sistema come: accessi, autenticazioni fallite, cambio di permessi...

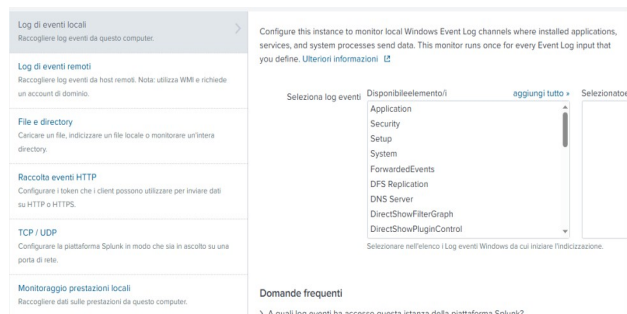

Dopo aver avviato la ricerca si ottiene la lista degli eventi.

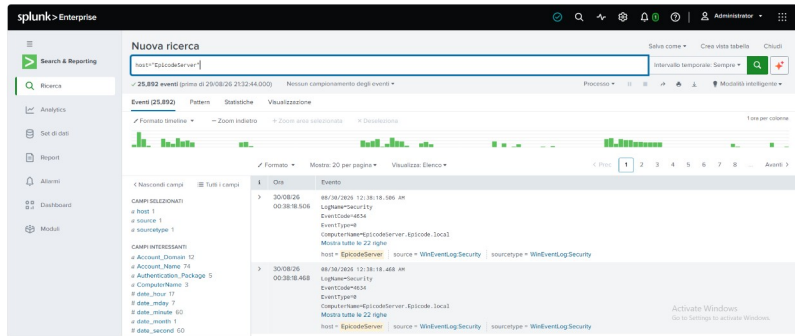

Il programma ha individuato 25.892 eventi per l'host EpicodeServer, che è il nome del sistema su cui è installato Splunk.