


# HW5

408410056 許庭涵

執行 gcc prebirthday.c -o ./prebirthday  
chown root ./prebirthday  
chmod +S ./prebirthday

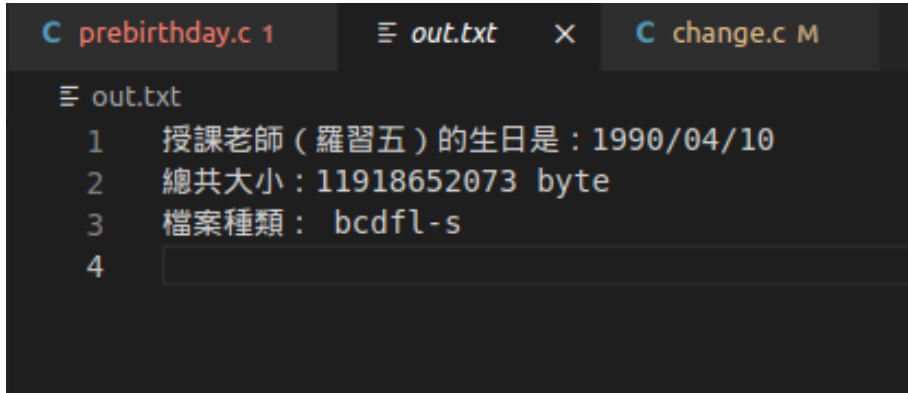

```
C prebirthday.c 1  out.txt  X  C change.c M
out.txt
1  授課老師 (羅習五) 的生日是 : 1990/04/10
2  總共大小 : 11918652073 byte
3  檔案種類 : bcdfl-s
4
```

b-> block device

一種電腦裝置，如磁碟機

C-> character device

電腦裝置，如鍵盤或列印機

d-> directory

目錄檔案

f-> named pipe

命名管道，是計算機進程間的一種先進先出通信機制

l-> symbolic link

符號連結，是一類特殊的檔案，其包含有一條以絕對路徑或者相對路徑的形式指向其它檔案或者目錄的參照。

-> regular file

一般檔案

S-> UNIX domain socket

Unix 域通訊端，可以使同一台作業系統上的兩個或多個行程進行資料通信。