

# TU PRIMER SERVIDOR EN ERLANG CON SSE

## UTILIZANDO COWBOY Y SUMO DB

Fernando Benavides (@elbrujoalcon)

Inaka Labs

November 19, 2013

inaka

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? *o\_O*

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? *o\_O*

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? *o\_O*

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? *o\_O*

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? *o\_O*

# HELLO WORLD!

- Soy programador desde que tenía 10 años
- Hago programación *funcional* desde hace 5 años, en *Erlang*
- Soy *Director of Engineering* en **Inaka**
- Me dedico a diseñar y, a veces, construir servidores
- **No soy** un programador *Ruby*
- Qué hago acá? o\_O

# RESUMEN

## ESCENARIO

- Servidor con API tipo REST
- Clientes necesitan actualizaciones en *Real-Time*

## SOLUCIÓN

- Se puede resolver con *Ruby*? **Sí**
- Existen otras soluciones? **Sí**

## ERLANG

- Es un paradigma distinto, requiere aprendizaje
- Es **ideal** para este tipo de escenarios



# RESUMEN

## ESCENARIO

- Servidor con API tipo REST
- Clientes necesitan actualizaciones en *Real-Time*

## SOLUCIÓN

- Se puede resolver con *Ruby*? **Sí**
- Existen otras soluciones? **Sí**

## ERLANG

- Es un paradigma distinto, requiere aprendizaje
- Es **ideal** para este tipo de escenarios

# RESUMEN

## ESCENARIO

- Servidor con API tipo REST
- Clientes necesitan actualizaciones en *Real-Time*

## SOLUCIÓN

- Se puede resolver con *Ruby*? **Sí**
- Existen otras soluciones? **Sí**

## ERLANG

- Es un paradigma distinto, requiere aprendizaje
- Es **ideal** para este tipo de escenarios

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir



# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# CONTENIDOS

## En esta charla

- SSE
- Erlang / OTP *básico*
- Sumo DB *básico*
- Cowboy *básico*

## Fuera de esta charla

- REST *avanzado*
- Erlang / OTP *avanzado*
- Sumo DB *avanzado*
- Elixir

# LA APLICACIÓN



## Canillita

Simple API con dos endpoints:

POST /NEWS

para publicar  
noticias

GET /NEWS

para recibir  
noticias

inaka

# EJEMPLOS

## POST /news

```
curl -vX POST http://localhost:4004/news \  
-H"Content-Type:application/json" \  
-d'{ "source": "RubyConf",  
    "content": "@elbrujoalcon muestra su sistema para ..." }'
```

# EJEMPLOS

## POST /news

```
curl -vX POST http://localhost:4004/news \  
-H"Content-Type:application/json" \  
-d'{ "source": "RubyConf",  
    "content": "@elbrujoalcon muestra su sistema para ..." }'
```

```
> POST /news HTTP/1.1  
> User-Agent: curl/7.30.0  
> Host: localhost:4004  
> Accept: */*  
> Content-Type:application/json  
> Content-Length: 50  
>  
< HTTP/1.1 204 No Content  
< connection: keep-alive  
< server: Cowboy  
< date: Fri, 08 Nov 2013 20:06:01 GMT  
< content-length: 0  
<
```

# EJEMPLOS

GET /news

```
curl -vX GET http://localhost:4004/news
```

inaka

# EJEMPLOS

## GET /news

```
curl -vX GET http://localhost:4004/news
```

```
> GET /news HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.30.0
> Host: localhost:4004
> Accept: */*
>
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< transfer-encoding: chunked
< connection: keep-alive
< server: Cowboy
< date: Thu, 07 Nov 2013 14:31:10 GMT
< content-type: text/event-stream
<
```

```
event: RubyConf
```

```
data: La charla de @elbrujoalcon esta por comenzar
```

# EJEMPLOS

## GET /news

```
> GET /news HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.30.0
> Host: localhost:4004
> Accept: */*
>

< HTTP/1.1 200 OK
< transfer-encoding: chunked
< connection: keep-alive
< server: Cowboy
< date: Thu, 07 Nov 2013 14:31:10 GMT
< content-type: text/event-stream
<
event: RubyConf
data: La charla de @elbrujoalcon esta por comenzar

event: RubyConf
data: @elbrujoalcon muestra su sistema para ...
```

inaka



# EJEMPLOS

## GET /news


```
< HTTP/1.1 200 OK
< transfer-encoding: chunked
< connection: keep-alive
< server: Cowboy
< date: Thu, 07 Nov 2013 14:31:10 GMT
< content-type: text/event-stream
<
event: RubyConf
data: La charla de @elbrujoahalcon esta por comenzar

event: RubyConf
data: @elbrujoahalcon muestra su sistema para ...

event: RubyConf
data: el publico observa esta diapositiva :P
```

inaka

## ESQUEMA GENERAL

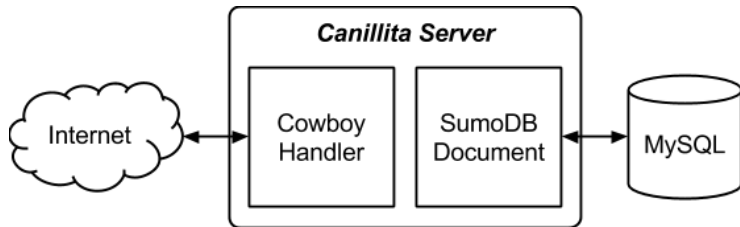

- canillita es una aplicación Erlang típica
  - Usa cowboy como web framework
  - Y sumo\_db como motor de persistencia





# COWBOY HANDLER

## canillita\_news\_handler

- Procesa requests HTTP
- Responde a POST /news utilizando un **REST handler**
- Responde a GET /news utilizando un **Loop handler**

# COWBOY HANDLER

## canillita\_news\_handler

- Procesa requests HTTP
- Responde a POST /news utilizando un **REST handler**
- Responde a GET /news utilizando un **Loop handler**

En la función `init` se determina qué handler utilizar:

```
init(_Transport, Req, _Opts) ->  
  case cowboy_req:method(Req) of  
    {<<"POST">>, _} ->  
      {upgrade, protocol, cowboy_rest};  
    {<<"GET">>, Req1} ->  
      handle_get(Req1)  
  end.
```

# REST HANDLER

- `cowboy_rest` define múltiples funciones a implementar para procesar un request
- sólo se implementan las que se necesitan
- en nuestro caso:

# REST HANDLER

- cowboy\_rest define múltiples funciones a implementar para procesar un request
- sólo se implementan las que se necesitan
- en nuestro caso:

```
allowed_methods(Req, State) ->
  {[<<"POST">>], Req, State}.

content_types_accepted(Req, State) ->
  {[{<<"application/json">>, handle_post}], Req, State}.

resource_exists(Req, State) ->
  {false, Req, State}.
```



# REST HANDLER

- cowboy\_rest define múltiples funciones a implementar para procesar un request
- sólo se implementan las que se necesitan
- en nuestro caso:

```
allowed_methods(Req, State) ->
  {[<<"POST">>], Req, State}.

content_types_accepted(Req, State) ->
  {[{<<"application/json">>, handle_post}], Req, State}.

resource_exists(Req, State) ->
  {false, Req, State}.
```

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
  {Params} ->
    Title =
      proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
      proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
  {bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
      cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
  {Params} ->
    Title =
      proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
      proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
  {bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
      cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

Obtiene el *body* del request

inaka

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
{Params} ->
    Title =
        proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
        proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
{bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
        cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

Lo parsea como JSON

inaka

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
{Params} ->
    Title =
        proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
        proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
{bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
        cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

Extrae los campos title y content

inaka

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
  {Params} ->
    Title =
      proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
      proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
  {bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
      cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

Crea y almacena la noticia

inaka

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
  {Params} ->
    Title =
      proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
      proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
  {bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
      cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

La envía a quienes estén escuchando

inaka

# REST HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_POST

```
handle_post(Req, State) ->
{ok, Body, Req1} = cowboy_req:body(Req),
case json_decode(Body) of
  {Params} ->
    Title =
      proplists:get_value(<<"title">>, Params, <<"News">>),
    Content =
      proplists:get_value(<<"content">>, Params, <<" ">>),
    NewsFlash = canillita_news:new(Title, Content),
    notify(NewsFlash),
    {true, Req1, State};
  {bad_json, Reason} ->
    {ok, Req2} =
      cowboy_req:reply(400, [], jiffy:encode(Reason), Req1),
    {halt, Req2, State}
end.
```

Devuelve 204 No Content

inaka



# LOOP HANDLER

- en nuestro handler, desde `init` estamos llamando a `handle_get`
- más allá de `init`, `cowboy_req` define una única función para implementar un *loop handler*: `info`
- es llamada cada vez que el proceso recibe un mensaje

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
  {ok, Req1} =
    cowboy_req:chunked_reply(
      200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

  LatestNews = canillita_news:latest_news(),

  lists:foreach(
    fun(NewsFlash) ->
      send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
    end, LatestNews),

  pg2:join(canillita_listeners, self()),

  {loop, Req1, {}}.
```

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
{ok, Req1} =
  cowboy_req:chunked_reply(
    200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

LatestNews = canillita_news:latest_news(),

lists:foreach(
  fun(NewsFlash) ->
    send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
  end, LatestNews),

pg2:join(canillita_listeners, self()),

{loop, Req1, {}}.
```

Setea el encoding y comienza a responder

inaka

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
  {ok, Req1} =
    cowboy_req:chunked_reply(
      200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

  LatestNews = canillita_news:latest_news(),

  lists:foreach(
    fun(NewsFlash) ->
      send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
    end, LatestNews),

  pg2:join(canillita_listeners, self()),

  {loop, Req1, {}}.
```

Obtiene las noticias de la base de datos

inaka

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
  {ok, Req1} =
    cowboy_req:chunked_reply(
      200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

  LatestNews = canillita_news:latest_news(),

  lists:foreach(
    fun(NewsFlash) ->
      send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
    end, LatestNews),

  pg2:join(canillita_listeners, self()),

  {loop, Req1, {}}.
```

Envía cada una de ellas usando la función `send_flash`

inaka

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
  {ok, Req1} =
    cowboy_req:chunked_reply(
      200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

  LatestNews = canillita_news:latest_news(),

  lists:foreach(
    fun(NewsFlash) ->
      send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
    end, LatestNews),

  pg2:join(canillita_listeners, self()),

  {loop, Req1, {}}.
```

Se subscribe para recibir futuras noticias

inaka

# LOOP HANDLER

## LA FUNCIÓN HANDLE\_GET

```
handle_get(Req) ->
  {ok, Req1} =
    cowboy_req:chunked_reply(
      200, [{"content-type", <<"text/event-stream">>}], Req),

  LatestNews = canillita_news:latest_news(),

  lists:foreach(
    fun(NewsFlash) ->
      send_flash(<<"old_news_flash">>, NewsFlash, Req1)
    end, LatestNews),

  pg2:join(canillita_listeners, self()),

  {loop, Req1, {}}.
```

y se queda esperando mensajes, que llegarán a info

inaka

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```



# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
  send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
  {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
  Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
  Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
  Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
          "data: ", Title/binary, "\n",
          "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
  cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
  lists:foreach(fun(Listener) ->
    Listener ! {news_flash, NewsFlash}
  end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

La función `info`, envía la noticia

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

y vuelve a esperar mensajes

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

La función `send_flash` extrae los campos de la noticia

inaka

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

compone un bloque de texto a enviar

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

y lo envía al cliente

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

La función `notify` recorre la lista de subscriptos

# LOOP HANDLER

## OTRAS FUNCIONES

```
info({news_flash, NewsFlash}, Req, State) ->
    send_flash(<<"news_flash">>, NewsFlash, Req),
    {loop, Req, State}.

send_flash(NewsFlash, Req) ->
    Event = canillita_news:get_title(NewsFlash),
    Content = canillita_news:get_content(NewsFlash),
    Chunk = <<"event: ", Event/binary, "\n",
            "data: ", Title/binary, "\n",
            "data: ", Content/binary, "\n\n">>,
    cowboy_req:chunk(CHUNK, Req).

notify(NewsFlash) ->
    lists:foreach(fun(Listener) ->
        Listener ! {news_flash, NewsFlash}
    end, pg2:get_members(canillita_listeners)).
```

y le envía un mensaje a cada uno

# SUMODB DOCUMENT

## canillita\_news

- Implementa el behaviour `sumo_doc`
- Encapsula estado y comportamiento del modelo **News**
- Administra su persistencia a través de *SumoDB*

El behaviour `sumo_doc` define tres funciones a implementar:

- `sumo_schema`: definición del modelo
- `sumo_sleep`: traducción al formato de *SumoDB*
- `sumo_wakeup`: traducción a nuestro formato



# SUMODB DOCUMENT

## canillita\_news

- Implementa el behaviour `sumo_doc`
- Encapsula estado y comportamiento del modelo **News**
- Administra su persistencia a través de *SumoDB*

El behaviour `sumo_doc` define tres funciones a implementar:

- `sumo_schema`: definición del modelo
- `sumo_sleep`: traducción al formato de *SumoDB*
- `sumo_wakeup`: traducción a nuestro formato

# CANILLITA NEWS

## BEHAVIOUR CALLBACKS

```
sumo_schema() ->
  sumo:new_schema(?MODULE,
    [ sumo:new_field(id, integer,
                        [id, not_null, auto_increment])
      , sumo:new_field(title, text, [not_null])
      , sumo:new_field(content, text, [not_null])
      , sumo:new_field(created_at, datetime, [not_null])
      , sumo:new_field(updated_at, datetime, [not_null])
    ]).

sumo_sleep(NewsFlash) -> NewsFlash.

sumo_wakeup(NewsFlash) -> NewsFlash.
```

# CANILLITA NEWS

## OTRAS FUNCIONES

```
new(Title, Content) ->
  Now = {datetime, calendar:universal_time()},
  NewsFlash = [ {title,      Title}
                 , {content,   Content}
                 , {created_at, Now}
                 , {updated_at, Now}],
  sumo:persist(canillita_news, NewsFlash).

get_title(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(title, NewsFlash).
get_content(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(content, NewsFlash).

latest_news() -> sumo:find_all(canillita_news).
```

# CANILLITA NEWS

## OTRAS FUNCIONES

```
new(Title, Content) ->  
  Now = {datetime, calendar:universal_time()},  
  NewsFlash = [ {title, Title},  
                 , {content, Content},  
                 , {created_at, Now},  
                 , {updated_at, Now}],  
  sumo:persist(canillita_news, NewsFlash).  
  
get_title(NewsFlash) ->  
  proplists:get_value(title, NewsFlash).  
get_content(NewsFlash) ->  
  proplists:get_value(content, NewsFlash).  
  
latest_news() -> sumo:find_all(canillita_news).
```

La función `new`, crea una entidad y la persiste

# CANILLITA NEWS

## OTRAS FUNCIONES

```
new(Title, Content) ->
  Now = {datetime, calendar:universal_time()},
  NewsFlash = [ {title,      Title}
                 , {content,   Content}
                 , {created_at, Now}
                 , {updated_at, Now}],
  sumo:persist(canillita_news, NewsFlash).

get_title(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(title, NewsFlash).
get_content(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(content, NewsFlash).

latest_news() -> sumo:find_all(canillita_news).
```

Las funciones `get_*` son simples proyectores

# CANILLITA NEWS

## OTRAS FUNCIONES

```
new(Title, Content) ->
  Now = {datetime, calendar:universal_time()},
  NewsFlash = [ {title,      Title}
                 , {content,   Content}
                 , {created_at, Now}
                 , {updated_at, Now}],
  sumo:persist(canillita_news, NewsFlash).

get_title(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(title, NewsFlash).
get_content(NewsFlash) ->
  proplists:get_value(content, NewsFlash).

latest_news() -> sumo:find_all(canillita_news).
```

La función `latest_news` retorna todas las entidades

# TSUNG



- <http://tsung.erlang-projects.org/>
- Herramienta de medición de carga multi-protocolo distribuida
- Hecha en Erlang
- Puede utilizarse también para testear

# TSUNG



- <http://tsung.erlang-projects.org/>
- Herramienta de medición de carga multi-protocolo distribuida
- Hecha en Erlang
- Puede utilizarse también para testear



# TSUNG



- <http://tsung.erlang-projects.org/>
- Herramienta de medición de carga multi-protocolo distribuida
- Hecha en Erlang
- Puede utilizarse también para testear

# ESCENARIO


## TEST

- Duración: 500 segundos
- Requests a POST /news: 1 por segundo
- Requests a GET /news: 50 por segundo

## HARDWARE

- MacBook PRO con OSX 10.9
- Procesador: 2.4 GHz Intel Core i5
- Memoria: 8 GB 1600 MHz DDR3


# USUARIOS CONECTADOS

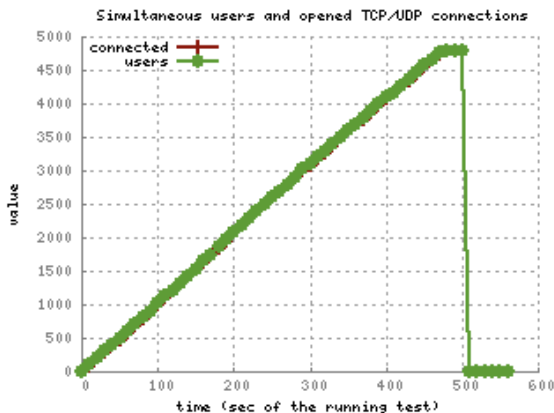

Un servidor *b'asico* soporta más de 4500 conexiones

inaka

# STATUS CODES

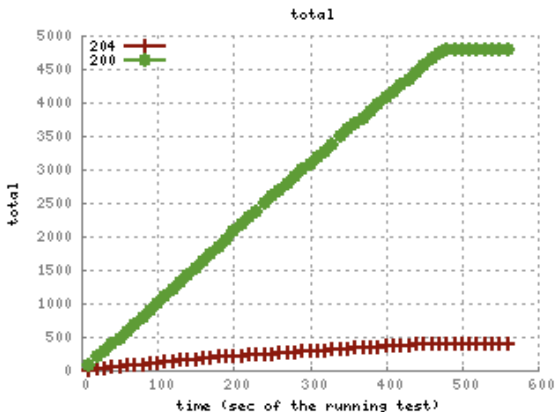

Todos los requests se procesan exitosamente

inaka

*Erlang* es un lenguaje complejo, no es sencillo dominarlo rápidamente. Sin embargo, para ciertos escenarios habituales no resulta difícil construir las aplicaciones necesarias e integrarlas con otros sistemas sin conocer el lenguaje a fondo. Y esas aplicaciones traen *gratis* todas las ventajas de Erlang, como *supervisión de procesos*, *manejo de múltiples nodos*, etc. Además, con ese punto de partida, se puede continuar aprendiendo el lenguaje paso a paso.

*Erlang* es un lenguaje complejo, no es sencillo dominarlo rápidamente. Sin embargo, para ciertos escenarios habituales no resulta difícil construir las aplicaciones necesarias e integrarlas con otros sistemas sin conocer el lenguaje a fondo. Y esas aplicaciones traen *gratis* todas las ventajas de Erlang, como *supervisión de procesos*, *manejo de múltiples nodos*, etc. Además, con ese punto de partida, se puede continuar aprendiendo el lenguaje paso a paso.

*Erlang* es un lenguaje complejo, no es sencillo dominarlo rápidamente. Sin embargo, para ciertos escenarios habituales no resulta difícil construir las aplicaciones necesarias e integrarlas con otros sistemas sin conocer el lenguaje a fondo. Y esas aplicaciones traen *gratis* todas las ventajas de Erlang, como *supervisión de procesos*, *manejo de múltiples nodos*, etc. Además, con ese punto de partida, se puede continuar aprendiendo el lenguaje paso a paso.

*Erlang* es un lenguaje complejo, no es sencillo dominarlo rápidamente. Sin embargo, para ciertos escenarios habituales no resulta difícil construir las aplicaciones necesarias e integrarlas con otros sistemas sin conocer el lenguaje a fondo. Y esas aplicaciones traen *gratis* todas las ventajas de Erlang, como *supervisión de procesos*, *manejo de múltiples nodos*, etc. Además, con ese punto de partida, se puede continuar aprendiendo el lenguaje paso a paso.



# MATERIALES

## SOBRE MÍ

- Soy **@elbrujoalcon** en Twitter
- Soy **elbrujoalcon** en GitHub

## SOBRE INAKA

- Pueden ver nuestro sitio web: <http://inaka.net>
- Y nuestro Blog: <http://inaka.net/blog>

## SOBRE CANILLITA

- El código está en GitHub: **inaka/canillita**
- Las slides también: **inaka/talks**

# Muchas Gracias!