

Bottom-up levelorder ophodnja

Opis

Napravite funkciju za BFS bottom-up levelorder ophodnju općenitog stabla koje joj je proslijeđeno kao argument pomoću reda, ali tako da se prvo obrađuje posljednja razina stabla s lijeva nadesno, poslije toga pretposljednja, pa sve dok se na kraju ne obradi korijen. Ispišite na zaslon vrijednosti koje se nalaze u općenitom stablu. Stablo treba sadržavati cijele brojeve. Implementacija mora biti neovisna o implementaciji općenitog stabla.

Zabranjeno koristiti STL biblioteku!

Zabranjeno je koristiti rekurziju!

Očekivana složenost


$O(n)$

Zadatak za testiranje

- Unijeti prirodni broj n .
- Unijeti općenito stablo s n čvorova.
- Ispisati oznake čvorova općenitog stabla kako ih obrađuje bottom-up levelorder ophodnja

Primjer za testiranje

- ULAZ:

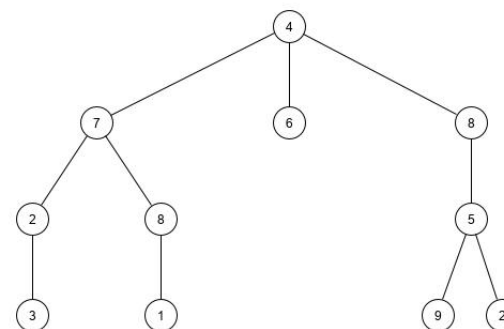

- IZLAZ:

3 1 9 2 2 8 5 7 6 8 4

Bodovanje

- Ophodnja - 7 bodova
- Zadatak - 3 boda