
A13SIVB · S12 · MHZ | Xiao 2025 作者代码适用性检查


撞击后 0–60 min 的存储采样点排除比例：97.9%（含输入中的缺样码；不是能量比例）。

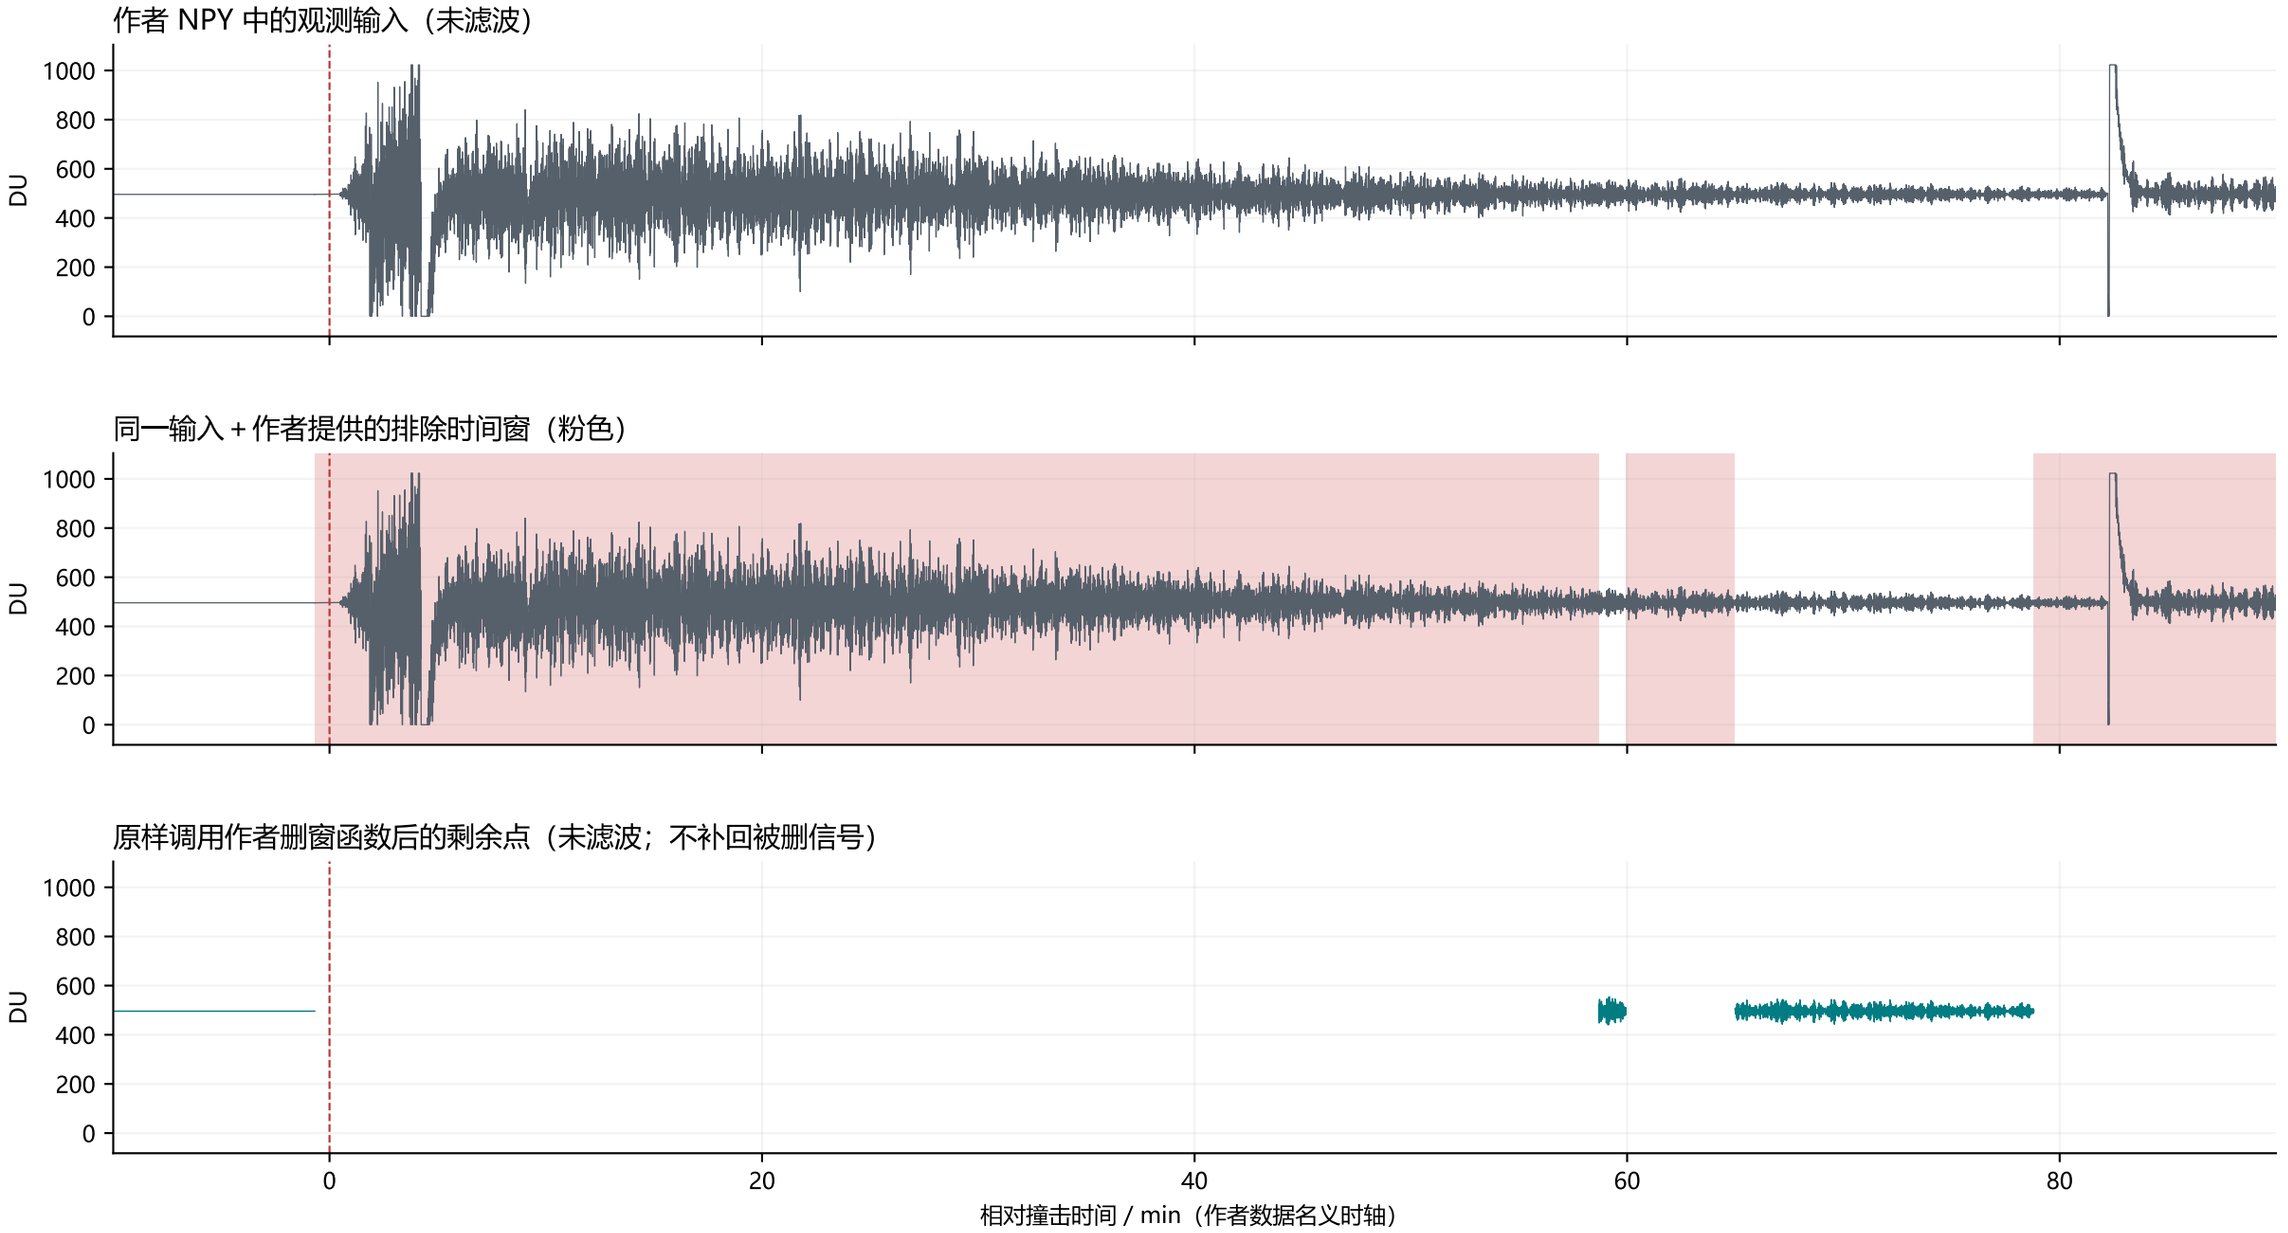

Before/After = 撞击前后各 10 天，不是清洗前后。此删窗用于长周期研究，会删除撞击尾波；本项目不采用为散射反演输入。
来源：Xiao et al. (2025), 10.1785/0120250012；作者公开 NPY、windows 与 remove_detected_windows 函数。

A14SIVB · S12 · MHZ | Xiao 2025 作者代码适用性检查


撞击后 0–60 min 的存储采样点排除比例：100.0%（含输入中的缺样码；不是能量比例）。

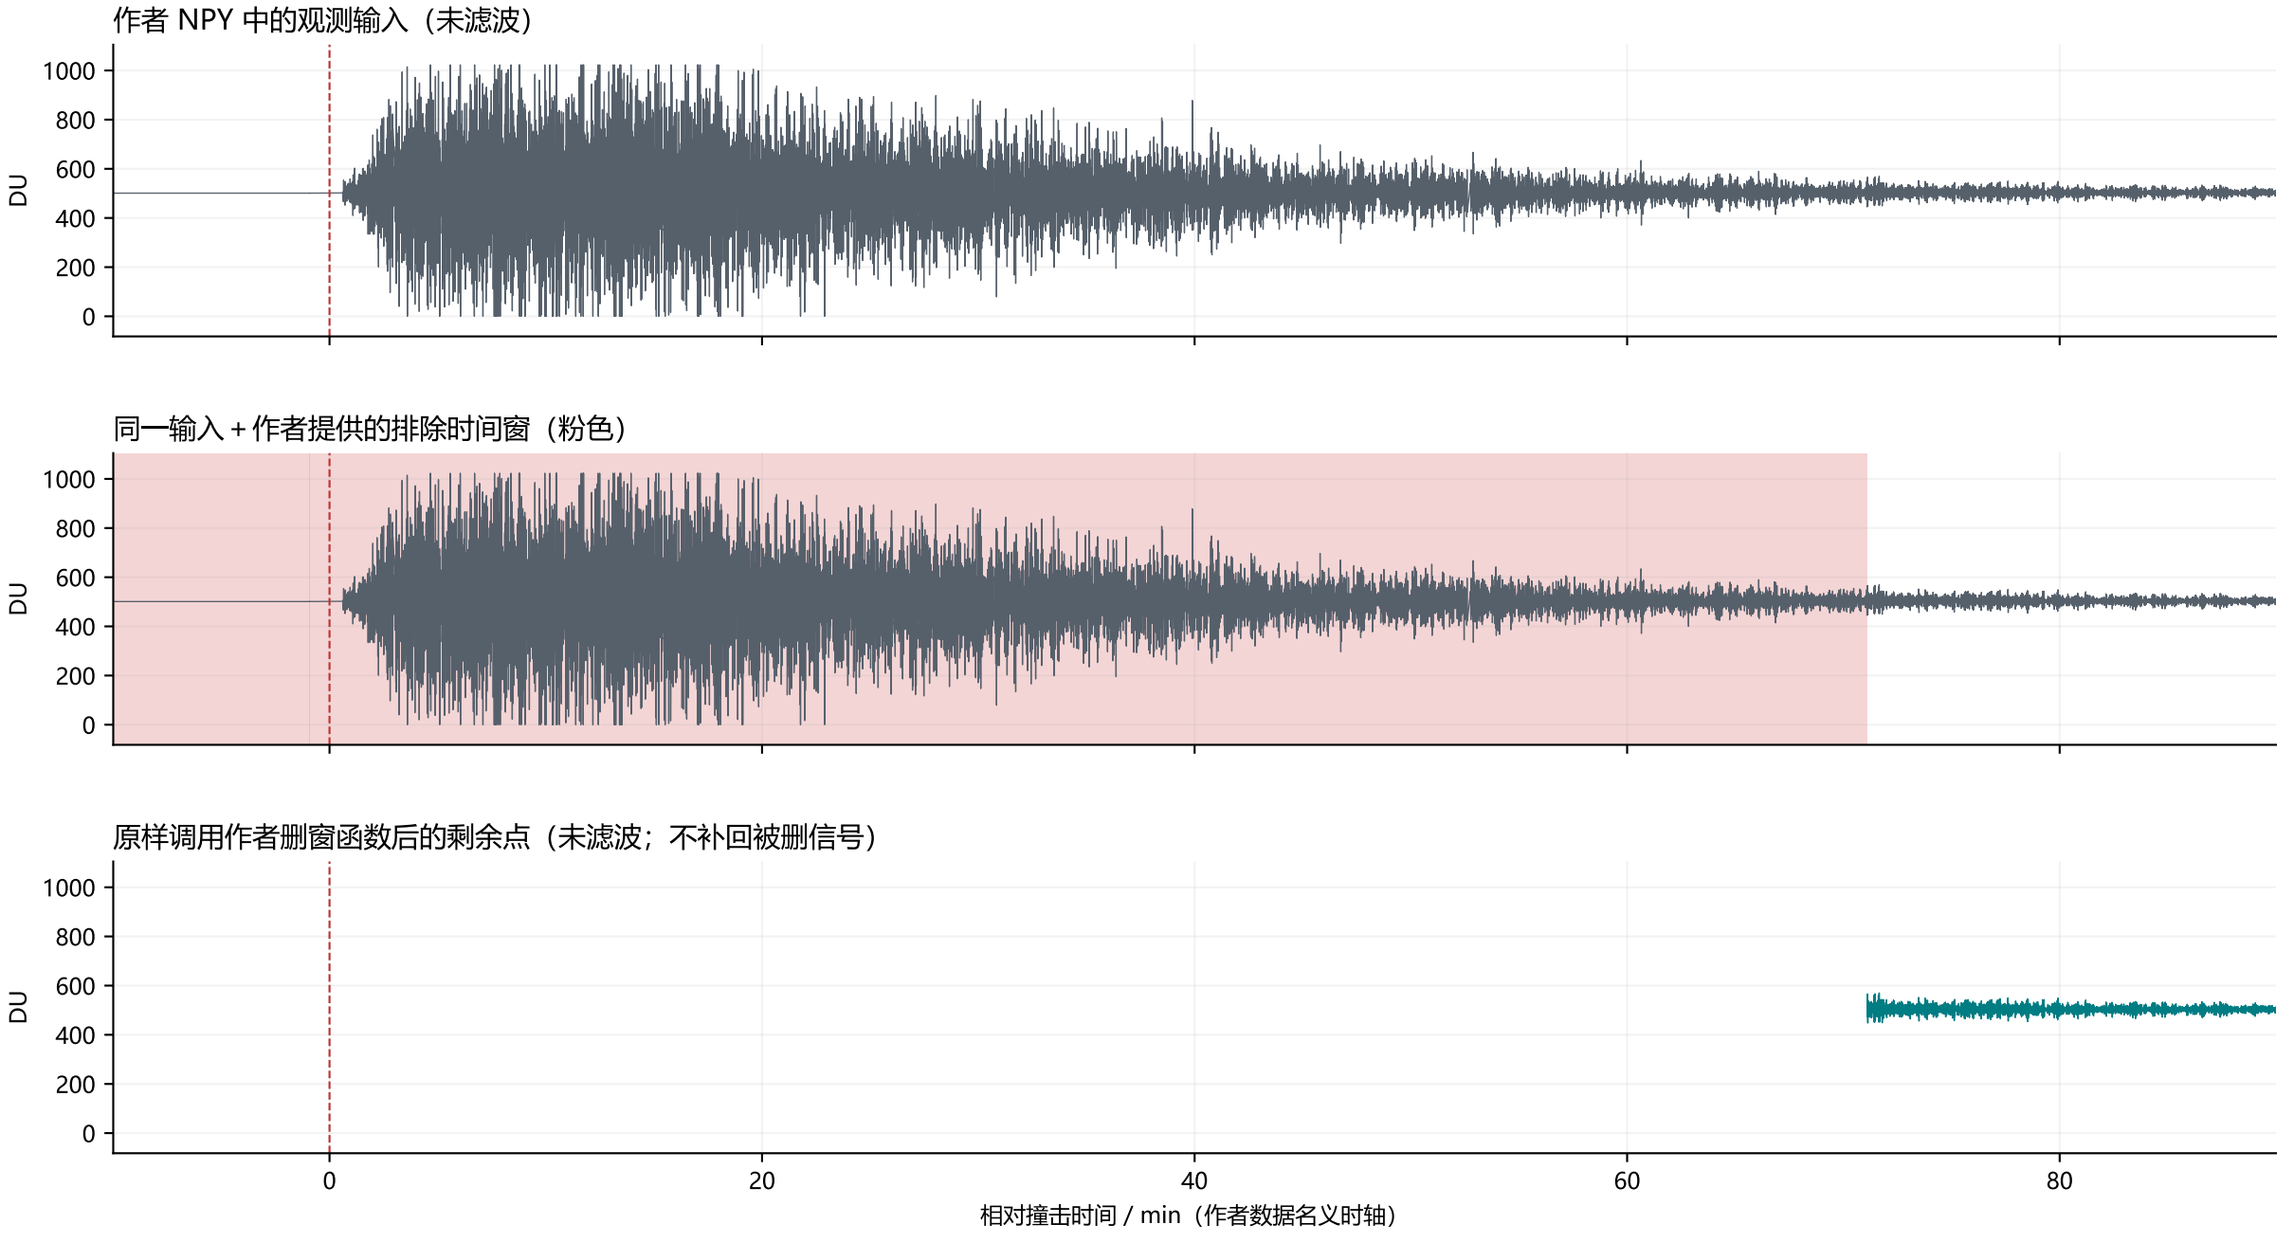

Before/After = 撞击前后各 10 天，不是清洗前后。此删窗用于长周期研究，会删除撞击尾波；本项目不采用为散射反演输入。
来源：Xiao et al. (2025), 10.1785/0120250012；作者公开 NPY、windows 与 remove_detected_windows 函数。

A15SIVB · S12 · MHZ ｜ Xiao 2025 作者代码适用性检查


撞击后 0–60 min 的存储采样点排除比例：100.0%（含输入中的缺样码；不是能量比例）。

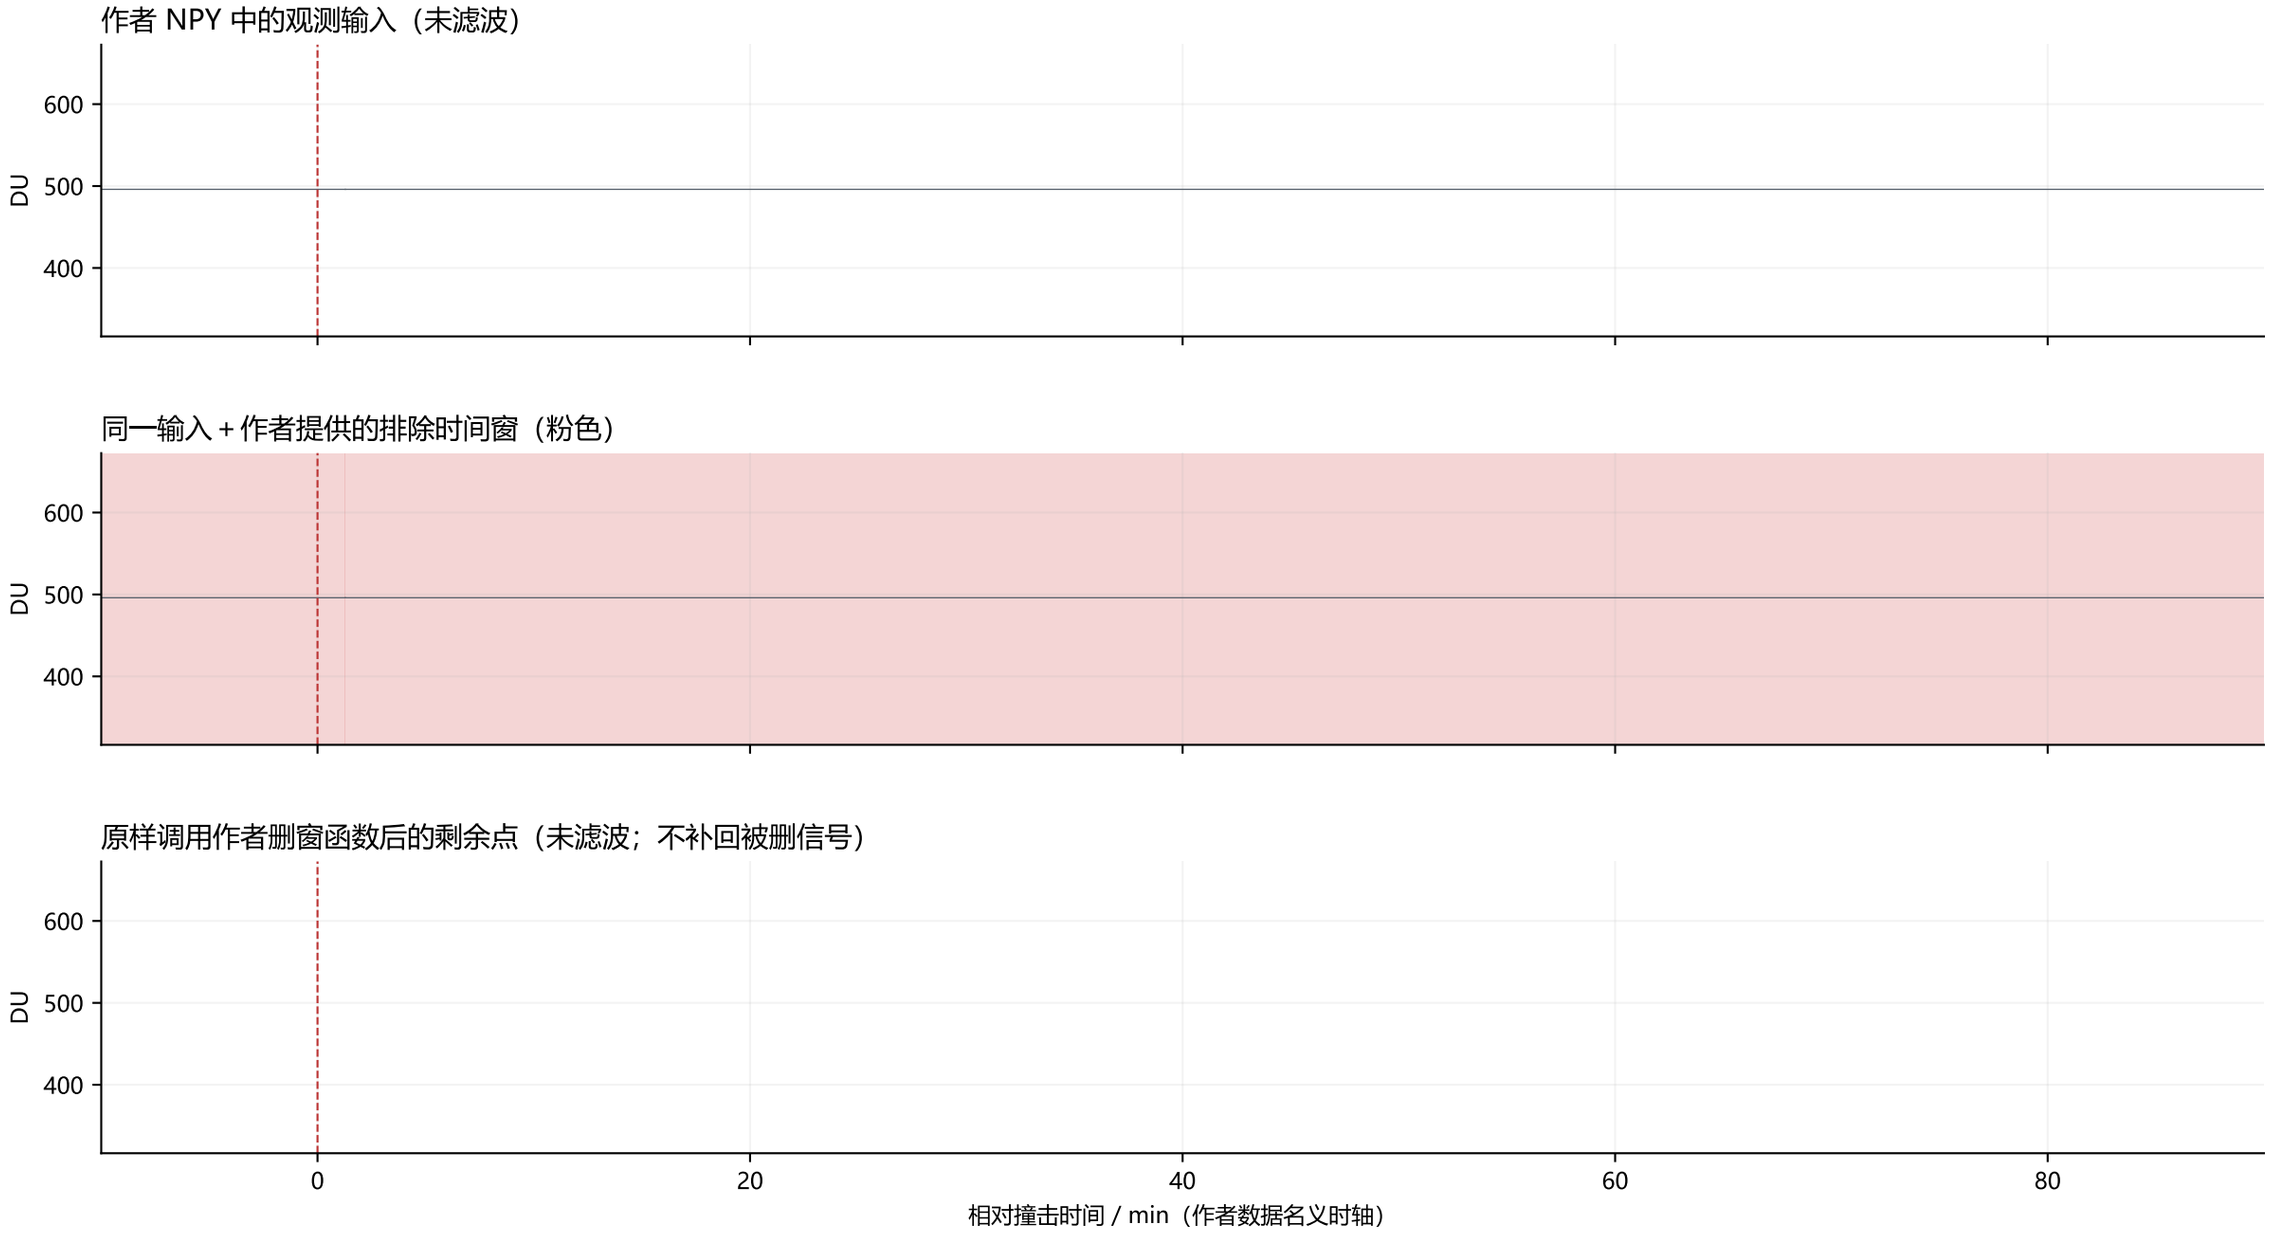

Before/After = 撞击前后各 10 天，不是清洗前后。此删窗用于长周期研究，会删除撞击尾波；本项目不采用为散射反演输入。
来源：Xiao et al. (2025), 10.1785/0120250012；作者公开 NPY、windows 与 remove_detected_windows 函数。

A16SIVB · S12 · MHZ ｜ Xiao 2025 作者代码适用性检查


撞击后 0–60 min 的存储采样点排除比例：100.0%（含输入中的缺样码；不是能量比例）。

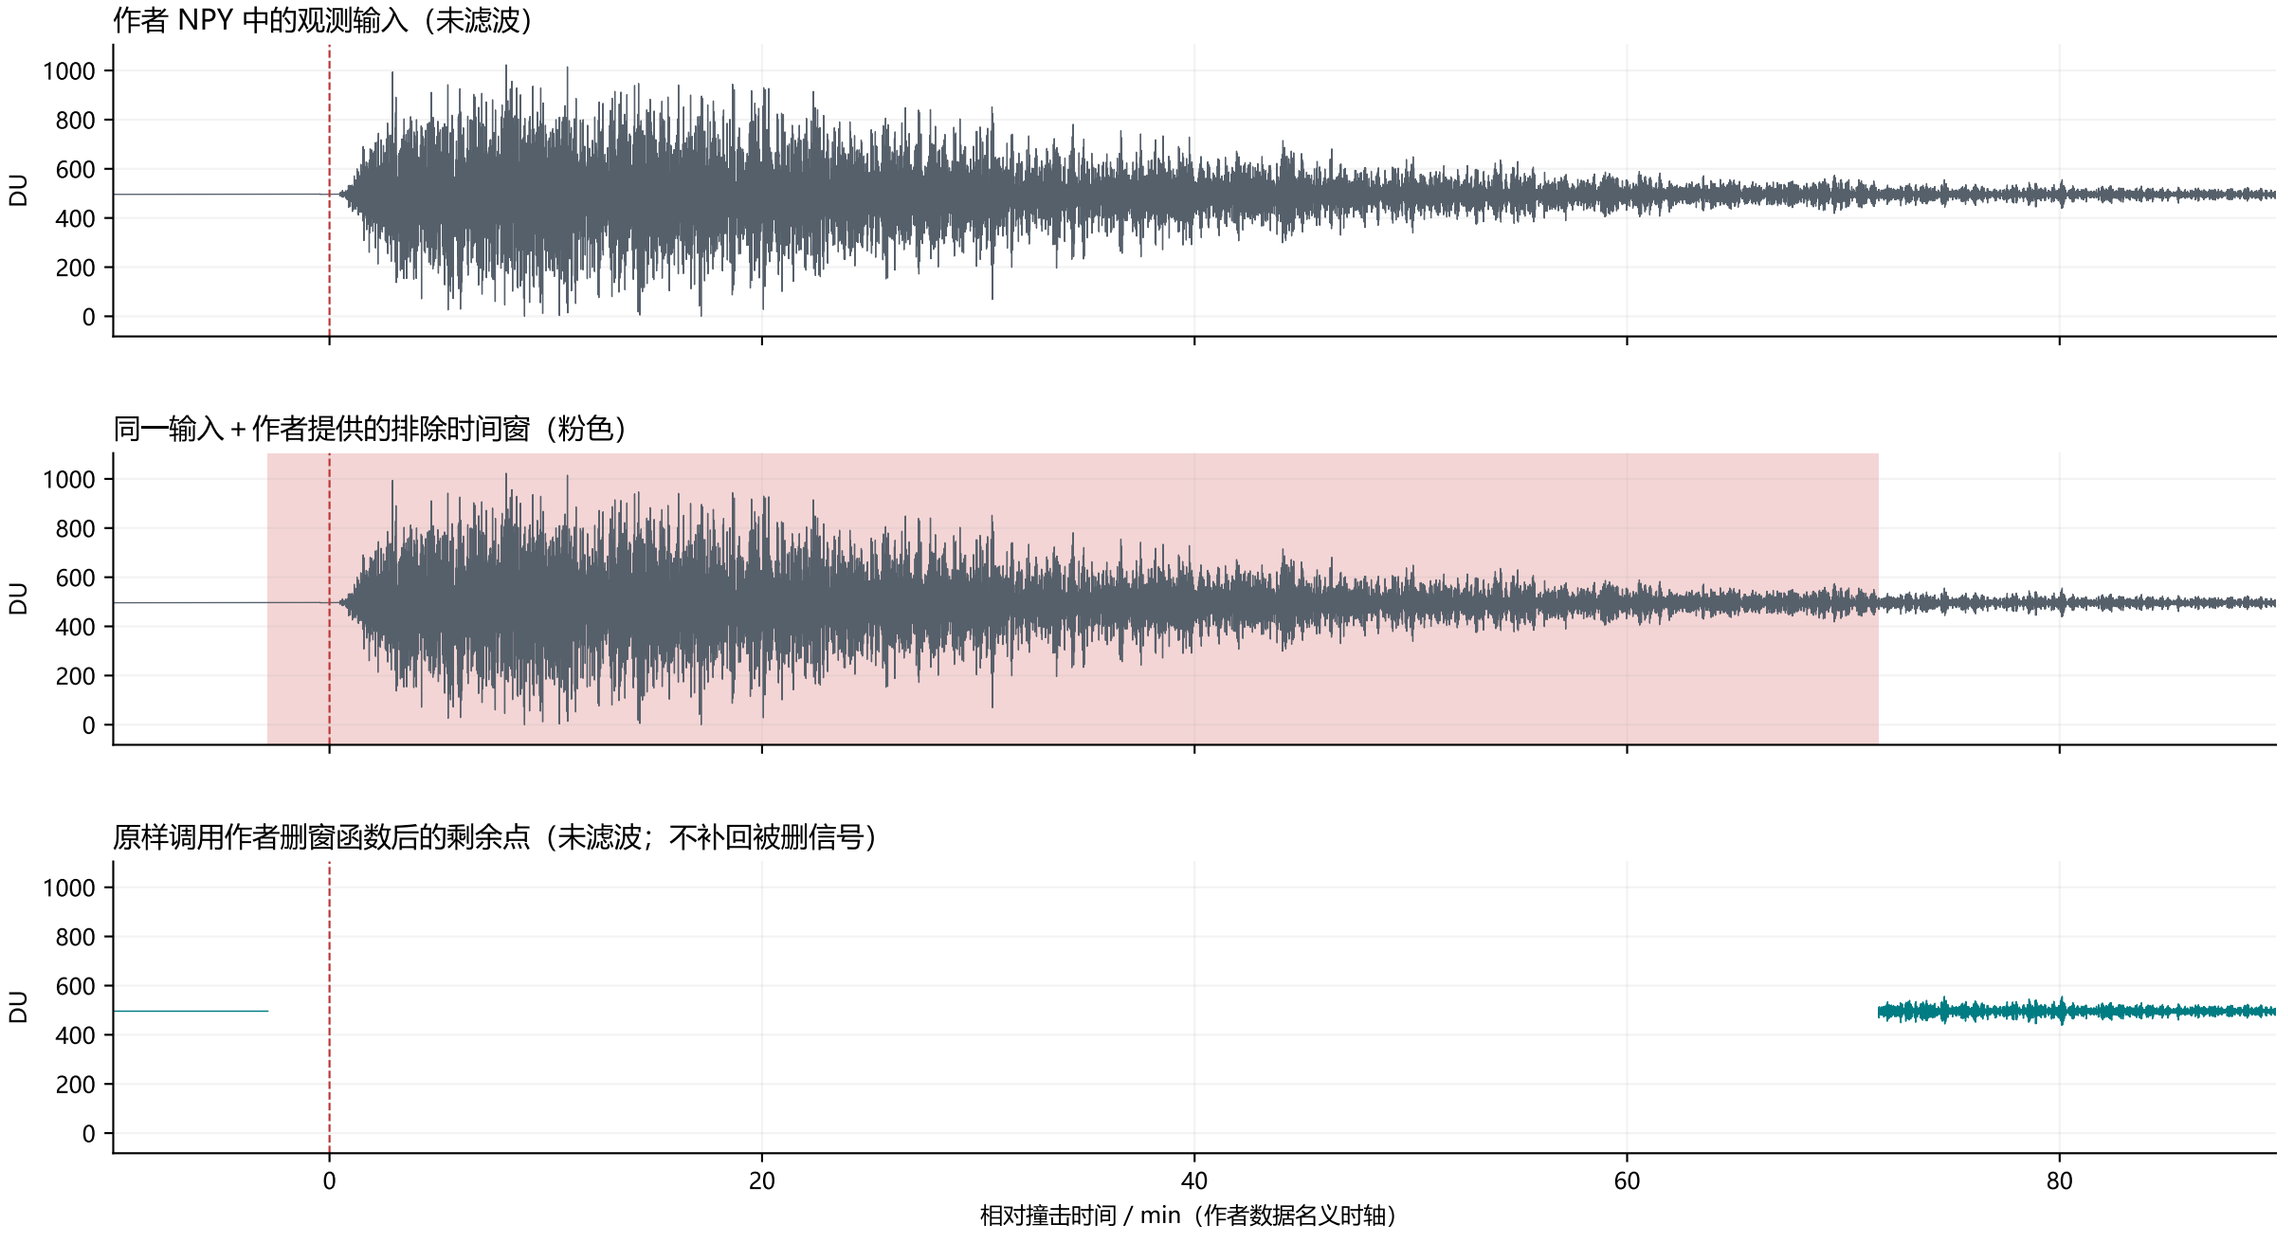

Before/After = 撞击前后各 10 天，不是清洗前后。此删窗用于长周期研究，会删除撞击尾波；本项目不采用为散射反演输入。
来源：Xiao et al. (2025), 10.1785/0120250012；作者公开 NPY、windows 与 remove_detected_windows 函数。

A17SIVB · S12 · MHZ ｜ Xiao 2025 作者代码适用性检查

撞击后 0–60 min 的存储采样点排除比例：95.7%（含输入中的缺样码；不是能量比例）。

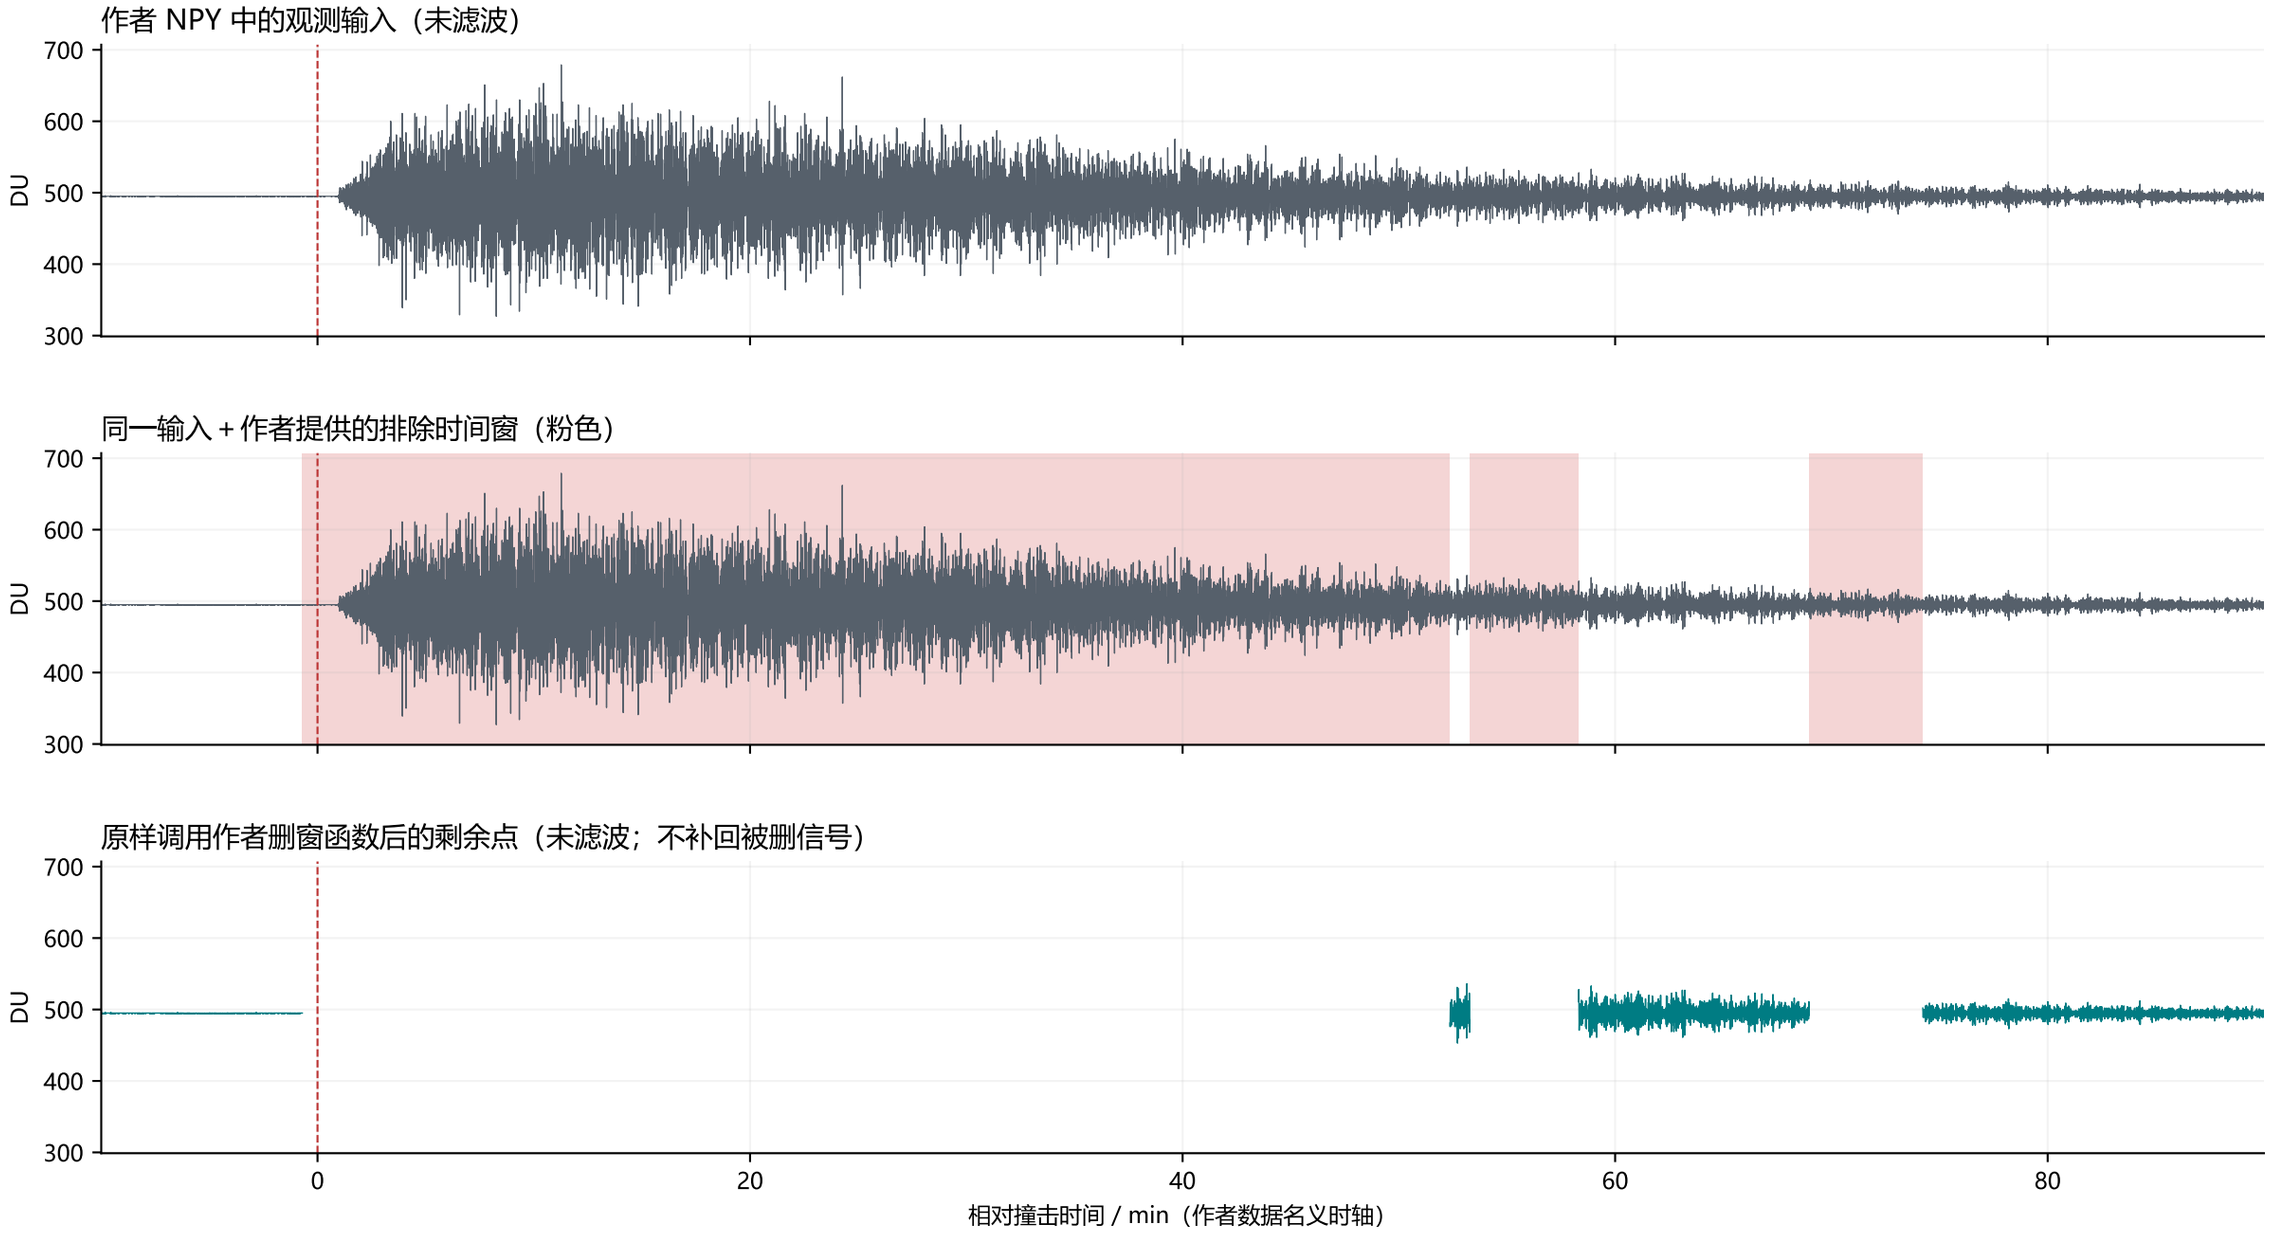

Before/After = 撞击前后各 10 天，不是清洗前后。此删窗用于长周期研究，会删除撞击尾波；本项目不采用为散射反演输入。
来源：Xiao et al. (2025), 10.1785/0120250012；作者公开 NPY、windows 与 remove_detected_windows 函数。