# Algoritmos y Estructuras de Datos

#### Cursada 2022

Prof. Alejandra Schiavoni (ales@info.unlp.edu.ar)

Prof. Catalina Mostaccio (catty@lifia.info.unlp.edu.ar)

Prof. Laura Fava (Ifava@info.unlp.edu.ar)

Prof. Pablo Iuliano (piuliano@info.unlp.edu.ar)

#### Objetivos de la materia

- Analizar algoritmos y evaluar su eficiencia
- Estudiar estructuras de datos avanzadas: su implementación y aplicaciones

#### Estructuras de Datos: Qué, Cómo y Por qué?

- Los programas reciben, procesan y devuelven datos
- Necesidad de organizar los datos de acuerdo al problema que vamos a resolver

#### Estructuras de Datos: Qué, Cómo y Por qué?

- Los programas reciben, procesan y devuelven datos
- Necesidad de organizar los datos de acuerdo al problema que vamos a resolver



Las estructuras de datos son formas de organización de los datos

#### Objetivos del curso respecto de las Estructuras de Datos

- Aprender a implementar las estructuras de datos usando abstracción
- Estudiar diferentes representaciones e implementaciones para las estructuras de datos
- Aprender a elegir la "mejor" estructura de datos para cada problema

### Algoritmos y su Análisis

- ¿Qué es un algoritmo?
  - Es una secuencia de pasos que resuelven un problema
  - Es independiente del lenguaje de programación
- Existen varios algoritmos que resuelven correctamente un problema
- La elección de un algoritmo particular tiene un enorme impacto en el tiempo y la memoria que utiliza

La elección de un algoritmo y de la estructura de datos para resolver un problema son interdependientes

#### Objetivos del curso respecto del Análisis de los Algoritmos

- Entender los fundamentos matemáticos necesarios para analizar algoritmos
- Aprender a comparar la eficiencia de diferentes algoritmos en términos del tiempo de ejecución
- Estudiar algunos algoritmos estándares para el manejo de las estructuras de datos y aprender a usarlos para resolver nuevos problemas

### Problemas y algoritmos

- Problemas:
  - Buscar un elemento en un arreglo
  - Ordenar una lista de elementos
  - Encontrar el camino mínimo entre dos puntos



Encontrar el algoritmo que lo resuelve

# Caso: Buscar un elemento en un arreglo

#### El arreglo puede estar:

- desordenado
- ordenado

#### Si el arreglo está desordenado

64	13	93	97	33	6	43	14	51	84	25	53	95
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Caso: Buscar un elemento en un arreglo

El arreglo puede estar:

- desordenado
- ordenado

Si el arreglo está desordenado



Búsqueda secuencial

64	13	93	97	33	6	43	14	51	84	25	53	95
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



## Algoritmo: Búsqueda secuencial

```
public static int seqSearch(int[] a, int
    key)
{
    int index = -1;
    for (int i = 0; i < N; i++)
        if (key == a[i])
            index = i;
    return index;
}</pre>
```


#### ¿Cuántas comparaciones hace?

# Caso: Buscar un elemento en un arreglo

El arreglo puede estar:

- desordenado
- ordenado

Si el arreglo está ordenado



# Caso: Buscar un elemento en un arreglo


#### El arreglo puede estar:

- desordenado
- ordenado

Si el arreglo está ordenado

**Búsqueda binaria:** Comparo la clave con la entrada del centro

- Si es menor, voy hacia la izquierda
- Si es mayor, voy hacia la derecha
- Si es igual, la encontré

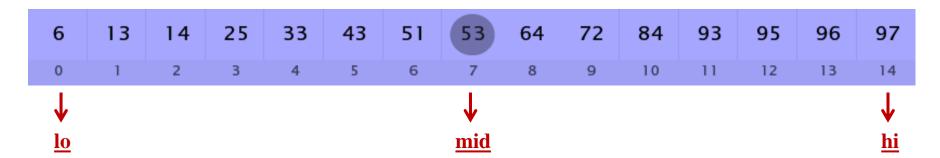

## Algoritmo: Búsqueda binaria

#### Adivinar número - Búsqueda lineal o binaria

https://es.khanacademy.org/computing/computerscience/algorithms/intro-to-algorithms/a/a-guessing-game

## Algoritmo: Búsqueda binaria

```
public static int binarySearch(int[] a, int key)
  int lo = 0, hi = a.length-1;
  while (lo <= hi)
       int mid = lo + (hi - lo) / 2;
       if (key < a[mid]) hi = mid - 1;
       else if (key > a[mid]) lo = mid + 1;
      else return mid;
return -1;
```

#### ¿Cuántas comparaciones hace?

# ¿Cuántas operaciones hace cada algoritmo?

## Búsqueda secuencial

N	Cantidad de operaciones				
1000	1000				
2000	2000				
4000	4000				
8000	8000				
16000	16000				

N	Cantidad de operaciones
1000	~10
2000	~11
4000	~12
8000	~13
16000	~14

Búsqueda binaria

# ¿Cuántas operaciones hace cada algoritmo?

Búsqueda secuencial

N	Cantidad de operaciones
1000	1000
2000	2000
4000	4000
8000	8000
16000	16000

N	Cantidad de operaciones
1000	~10
2000	~11
4000	~12
8000	~13
16000	~14

Búsqueda binaria





## ¿Cómo medir el tiempo?



#### ✓ En forma empírica

Se realiza a posteriori

#### ✓ En forma teórica

Se realiza a priori

## Análisis empírico

Correr el programa para varios tamaños de la entrada y medir el tiempo. Suponemos que cada comparación tarda 1 seg.


Búsqueda secuencial

IN	Tiempo (seg)
1000	1000
2000	2000
4000	4000 ~ 1 hs.
8000	8000 ~ 2 hs
16000	16000 ~ 4 hs.

Tiompo (cog)

N	Tiempo (seg)
1000	~10
2000	~11
4000	~12
8000	~13
16000	~14

Búsqueda binaria

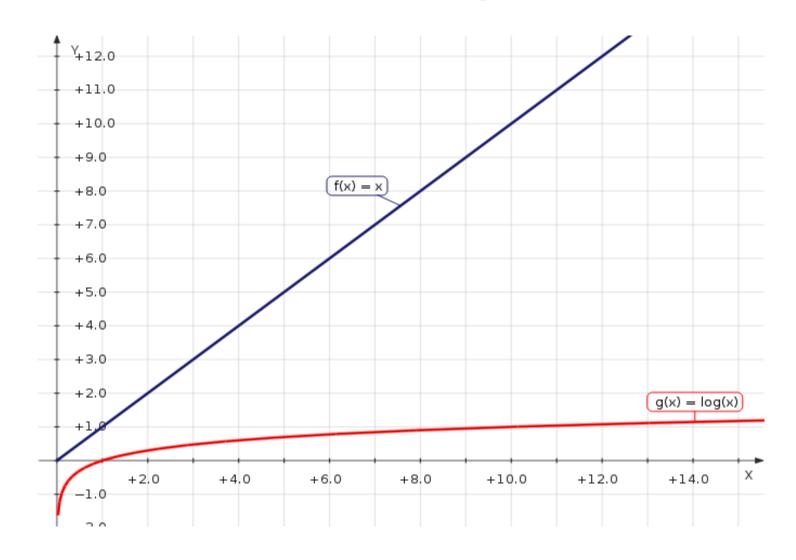

# Cantidad de operaciones de la búsqueda binaria

#### **Ejercitación**


https://es.khanacademy.org/computing/computerscience/algorithms/binary-search/e/running-time-of-binarysearch

Si los elementos están almacenados en una lista dinámica

La lista puede estar:

- desordenada
- ordenada

¿Cómo sería el algoritmo de búsqueda?

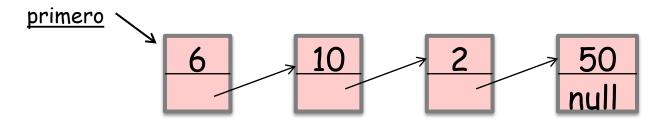


Si los elementos están almacenados en una lista dinámica

La lista puede estar:

- desordenada
- ordenada

¿Cómo sería el algoritmo de búsqueda?

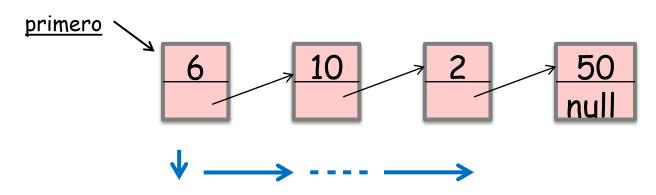


Si los elementos están almacenados en una lista dinámica

La lista puede estar:

- desordenada
- ordenada

¿Cómo sería el algoritmo de búsqueda?

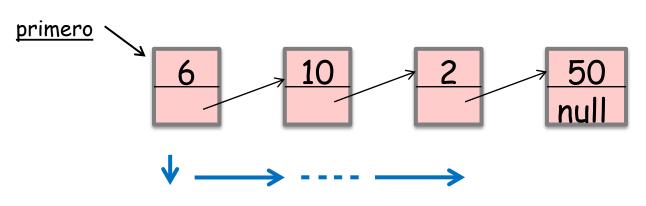


¿Cuántas comparaciones hace?

Si los elementos están almacenados en una lista dinámica

La lista puede estar:

- desordenada
- ordenada

¿Cómo sería el algoritmo de búsqueda?

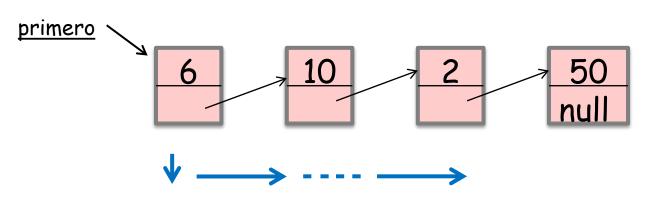

¿Cuántas comparaciones hace?




**Hace N comparaciones** 

# Marco para predecir la performance y comparar algoritmos

#### Desafío:

Escribir programas que puedan resolver en forma eficiente problemas con una gran entrada de datos




Entrada de datos

Factores dependientes del sistema

Hardware: CPU, memoria

Software: lenguaje, compilador, ...

Sistema: SO, red, otras aplicaciones

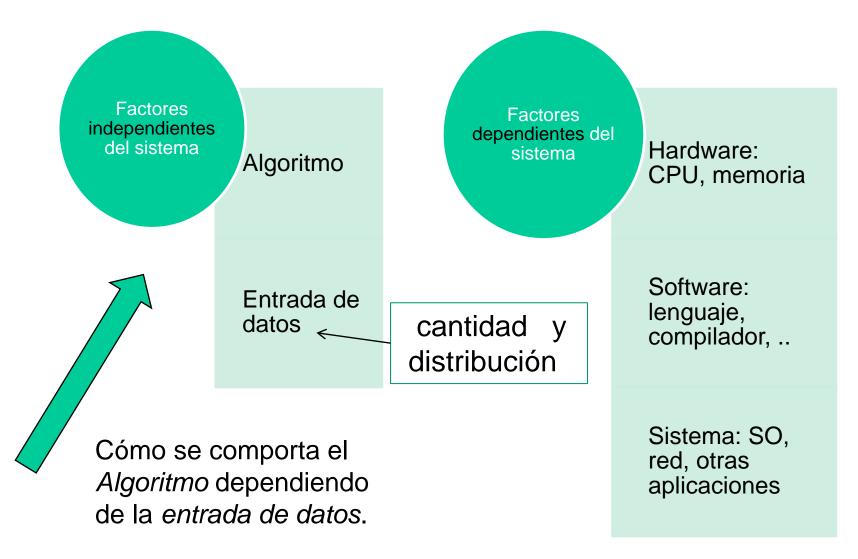

Existe un modelo matemático para medir el tiempo

#### Tiempo total:

Suma del **costo x frecuencia** de todas las operaciones

- Es necesario analizar el algoritmo para determinar el conjunto de operaciones
  - Costo depende de la máquina, del compilador, del lenguaje
  - Frecuencia depende del algoritmo y de la entrada