Tom, Pierre &
Imane

Sommaire :

Étape 1 – Installation de LAMP 3
1 - Installation d'Apache 3
2 - Installation Mariadb 4
3 - Installation de PHP 4
Étape 2 - Création de la base de données 5
Étape 3 - Téléchargement GLPI 6
1 – Installation de GIT 6
2 – Installation de wget 7
Étape 4 - Fichier de configuration GLPI 7
1 - Création de VirtualHost 8
2 – Activation des modules 8
Étape 5 - Installation de GLPI via l'interface web 10
1 – Configuration de la connexion de base de données 13
2- Test de connexion à la base de données 13
3 – Initialisation de la base de données 14
4 - Récolter des données 14
5 – Aide de GLPI 15
6 – Fin de l'installation 15
Étape 6 – Connexion à GLPI 16
1 - Modifier les mots de passes 16
2 – Création de compte administrateur 18
3 – Autoriser l'activation de l'inventaire 20
Étape 7 – Importer les professeurs dans GLPI 21
1 – Configuration LDAP dans GLPI 21
2 - Création et délégations de droits pour accès à GLPI 23
3 – Filtrage de connexion 26
4 – Importer les utilisateurs 28

5 – Connexion de au sein de GLPI 29
Étape 8 – GLPI Agent 31
Étape 9 - Création de ticket 33
1 – Activation des tickets 33
2 – Création d'un ticket 35
3 – Suivie du ticket 38
Étape 9 - Recettes 43
1 – Test de connexion avec un compte administrateur de GLPI 43
3- Test de filtrage (Niveau LDAP) 44
2 – Test d'authentification réelle 46
4 – Inventaire automatique via une masterisation (Fog Project) 48

Objectif – Installation de GLPI.

Mission – Mettre en place un gestionnaire de parc informatique et faire des tickets sur Gestionnaire Libre de Parc Informatique pour les professeurs de l'UIT d'Orléans.

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel **open source** incontournable pour les directions informatiques (DSI). C'est une plateforme tout-en-un qui permet de gérer l'ensemble des ressources informatiques d'une entreprise et d'aider les utilisateurs.

Pour son installation, on va faire une **infrastructure LAMP** sur un serveur Linux mais c'est possible de le faire sur un Windows ou un Docker. Avant de commencer on fait des mises à jour de systèmes de notre Debian 13 et on se met en mode administrateur avec tous les droits (=root)

/!\ NE PAS OUBLIER LES MISES A JOUR /!

```
root@deb:~# apt update && apt upgrade -y
```

/!\ Ne pas oublier, de mettre l'adresse ip de notre serveur d'annuaire en tant que DNS. /!

Étape 1 – Installation de LAMP

1 - Installation d'Apache

On va installer Apache pour être notre serveur web. On va le rendre actif.

Commande : apt install apache2 –y

```
root@deb:~# apt install apache2 -y
```

On va ensuite activer directement.

Commande : systemctl enable - - now apache2

```
root@debian13:~# systemctl enable --now apache2
```

2 - Installation Mariadb

Ensuite, on va installer MariaDB pour être notre SGBD. On va créer notre table et notre utilisateur plus tard.

Commande : apt install mariadb –server -y

```
root@deb:~# apt install mariadb-server -y
```

On va l'activer directement. Afin qu'on puisse l'utilise, on va l'activer.

Commande : systemctl enable - -now mariadb

```
root@deb:~# systemctl enable --now mariadb
```

3 - Installation de PHP

Enfin, pour la terminer notre infrastructure LAMP il nous manque seulement le langage. On va prendre PHP mais c'est possible de le faire avec PEARL.

```
root@deb:~# apt install -y \
> php php-cli php-fpm libapache2-mod-php \
> php-mysql php-curl php-mbstring php-xml \
> php-zip php-bcmatch php-ldap php-exif php-gd
```

**Commande :apt install -y **

**php php-cli php-fpm Libapache2-mod-php **

**php-mysql php-curl php-mbstring php-xml **

php-zip php-bcmath php-ldap php-exif php-gd

PHP-FPM est un gestionnaire de processus qui booste les performances.

Au lieu que le serveur web (Apache) traite tout lui-même, il délègue le code complexe à ce moteur spécialisé. C'est **plus rapide**, **plus stable** et cela consomme **moins de mémoire**, ce qui est idéal pour que GLPI reste fluide.

Commande : apt install php-fpm -y

```
root@deb:~# apt install php-fpm -y
```

On redémarre notre service apache pour activer notre langage avec tous ses options. On regarde également si le service Apache est fonctionnel.

```
root@deb:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-01-05 13:50:01 CET; 1 day 5h ago
```

Étape 2 - Création de la base de données

On va se connecter sur MariaDB en mode administrateur avec tous les droits. Afin de pouvoir créer notre utilisateur et une table. On donne tous les droits à notre utilisateur. Mais avant ça on va sécuriser notre connexion à la base de données.

Commande : mariadb-secure-installation

```
root@deb:~# mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.
```

Puis, on va se connecter à la base de données.

Commande : mysql -u root -p

```
root@debian13:~# mysql -u root -p
Enter password:
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE iut_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON iut_glpi.* to admin@localhost identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

Étape 3 - Téléchargement GLPI

Avant de télécharger notre GLPI, on se met dans un répertoire au choix puis rendez-vous directement sur la page « latest » *(version stable officielle)* du Github de GLPI :

https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest

1 – Installation de GIT

Pour l'installation de GLPI on doit installer **git** afin de pouvoir permettre de copier des dossiers de code et d'en suivre les modifications. Il sert principalement à installer des **plugins** directement depuis GitHub ou à mettre à jour GLPI vers une version de développement. C'est beaucoup plus rapide que de tout télécharger manuellement.

Commande : apt install git -

```
root@deb:~# apt install git -y
```

2 – Installation de wget

On s'en sert pour **récupérer l'archive d'installation officielle** (le fichier `.tgz`) sans avoir besoin d'un navigateur web ou de transférer des fichiers à la main.

Commande : apt install wget -y

```
root@deb:/tmp# apt install wget -y
Installing:
  wget
```

```
root@debian13:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz
--2026-01-09 15:22:32--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
```

Décompressez l'archive de GLPI qu'on a télécharger puis les déplacer dans le répertoire par défaut du service web **/var/www/html.**

Commande : tar –xvzf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/html

```
root@debian13:/tmp# tar -xvzf glpi-11.0.4.tgz  -C /var/www/html
```

L'**utilisateur des services web** doit être **propriétaire** de ces nouveaux fichiers.

Commande : chown -R www-data /var/www/html

```
root@deb:/tmp# chown -R www-data /var/www/html
```

```
root@debian13:/tmp# ls -l /var/www/html
total 16
drwxr-xr-x 22 www-data imane  4096  1 oct.  10:25 glpi
-rw-r--r--  1 www-data root  10703  9 janv. 15:15 index.html
```

Étape 4 - Fichier de configuration GLPI

1 - Création de VirtualHost

Maintenant un **virtualhost doit être créer dans le service web spécialement dédié à notre GLPI**. Un virtualhost est un fichier configuré sur apache permettant de faire cohabiter plusieurs sites web différents sur la même machine.

On se rend dans **nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf**

```
root@deb:/tmp# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi
    ServerAlias localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

2 – Activation des modules

Il faut activer les **modules nécessaires pour que PHP-FPM fonctionne correctement avec apache.**

Commande : a2enmod proxy_fcgi setenvif

```
root@deb:/tmp# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
```

Ensuite, on active un module apache qui gère les **URL** et les **redirections.**

Commande : a2enmod rewrite

```
root@deb:/tmp# a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
```

On également faire **l'activation de la configuration de PHP-FPM** qui va permettre à apache de bien déléguer l'exécution des fichiers PHP.

Commande : a2enconf php8.4-fpm

```
root@deb:/tmp# a2enconf php8.4-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
```

On doit **désactiver le fichier de configuration par défaut** pour éviter les interférences.

Commande : a2dissite 000-default.conf

```
root@deb:/tmp# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
```

On **active le fichier de configuration** créé précédemment pour glpi.

Commande : a2ensite glpi.conf

```
root@deb:/tmp# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
```

Enfin, on redémarre le serveur web Apache : **systemctl restart apache2**

```
root@deb:/tmp# systemctl restart apache2
```

Étape 5 - Installation de GLPI via l'interface web

Sur un navigateur, on met notre adresse de localhost. Il faut que le pc soit sur le même réseaux (dans notre cas c'est la même machine). On va suivre les étapes de GLPI.

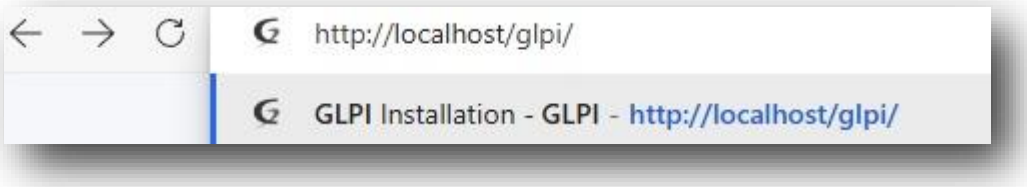

La page du **setup de GLP**I. On sélectionne le Français et on clique sur OK.

On accepte les conditions générales pour avoir accès au logiciel.

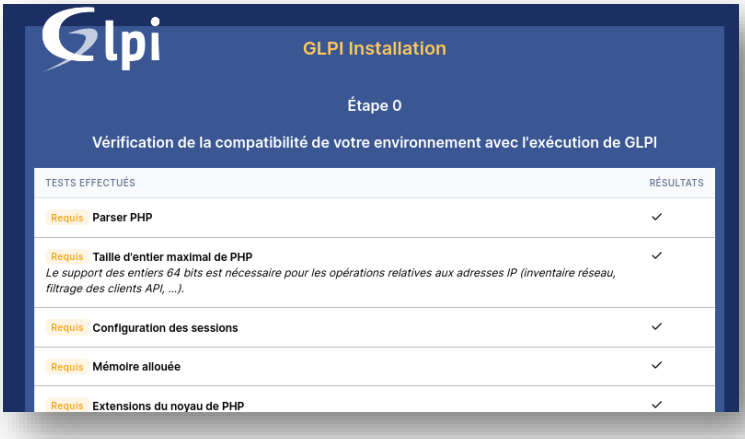

On peut voir qu'il nous manque un module qui nous bloque les prochaines étapes, on va donc retourner sur notre serveur pour installer le module.

```
root@deb:/tmp# apt install php8.4-intl
Installing:
  php8.4-intl
```

On relance notre service web pour qu'il prenne en compte les modifications.

```
root@deb:/tmp# systemctl restart apache2
```

1 – Configuration de la connexion de base de données

On va suivre les étapes du serveur pour la finalisation de son installation. Tout d'abord, on se connecte à **notre serveur SQL** (ce qu'on a mis sur Mariadb) avec notre bon **identifiant** ainsi que le **mot de passe** qu'on a mis dans notre base de données.

2- Test de connexion à la base de données

On prend notre base de données déjà existante. Mais il est possible de créer une nouvelle base de données.

3 – Initialisation de la base de données

Le navigateur va initialiser notre base de données, il faut **attendre** un instant puis continuer.

4 - Récolter des données

On **refuse la collecte de données** sur notre GLPI.

5 – Aide de GLPI

GLPI nous propose une aide pour **l'intégration au sein de notre système informatique**, **corriger les bug** ou bien une **pré configuration** disponible.

Lien : https://services.glpi-network.com

6 – Fin de l'installation

Enfin, l'installation est terminée ; **les identifiant** et **les mots de passe par défaut** nous sont communiquer afin de s**e connecter pour la première fois** sur notre service GLPI.

Étape 6 – Connexion à GLPI

Pour se connecter à GLPI, on met comme identifiant et mot de passe : **GLPI**

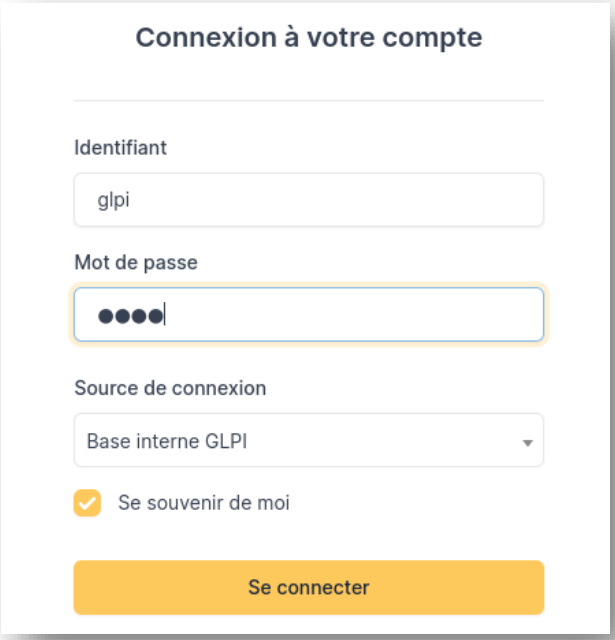

1 - Modifier les mots de passes

Pour une question de sécurité, on doit changer les mots de passes des utilisateurs par défaut : **glpi, post-only, tech et normal.**



Liste de mot de passe :

Identifiant	GLPI	post-only	tech	normal
Mot de passe	Azerty45.	Azerty&	Azerty!	Azerty4545

On clique sur le profil, on change le mot de passe. Il sera en attente jusqu'à notre sauvegarde.



En bas à gauche de notre page, un petit onglet va s'ouvrir afin de **nous informer qu'il a un élément modifié dans notre cas c'est le mot de passe.**

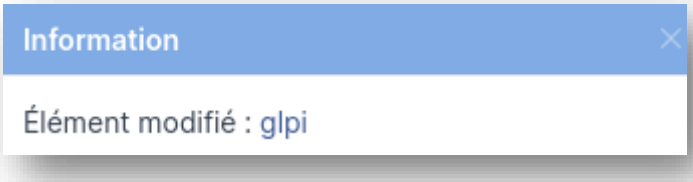

2 – Création de compte administrateur

On va se créer un compte utilisateur avec **les droits d'un administrateur** afin de ne pas se connecter avec le compte GLPI. De plus, on pourra savoir qui est connecté grâce aux compte personnels.

On va dans l'onglet **administrateur > utilisateurs > ajout**



On renseigne **notre identifiant personnel** : nom, prénom et identifiant (2 première lettre du prénom + nom de famille)

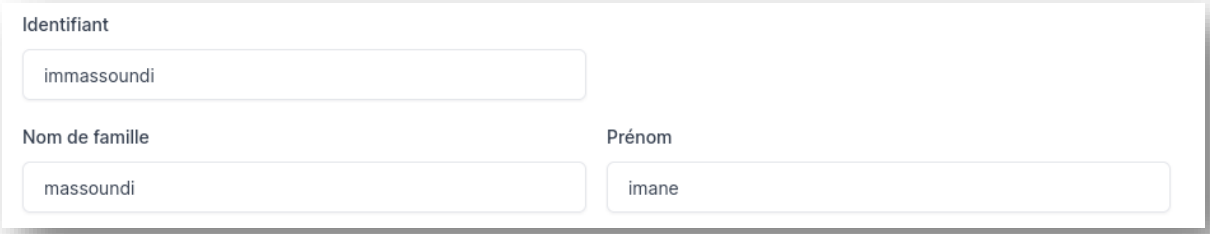

On met une habilitation de profil en mode Admin afin **d'avoir tous les droits**.

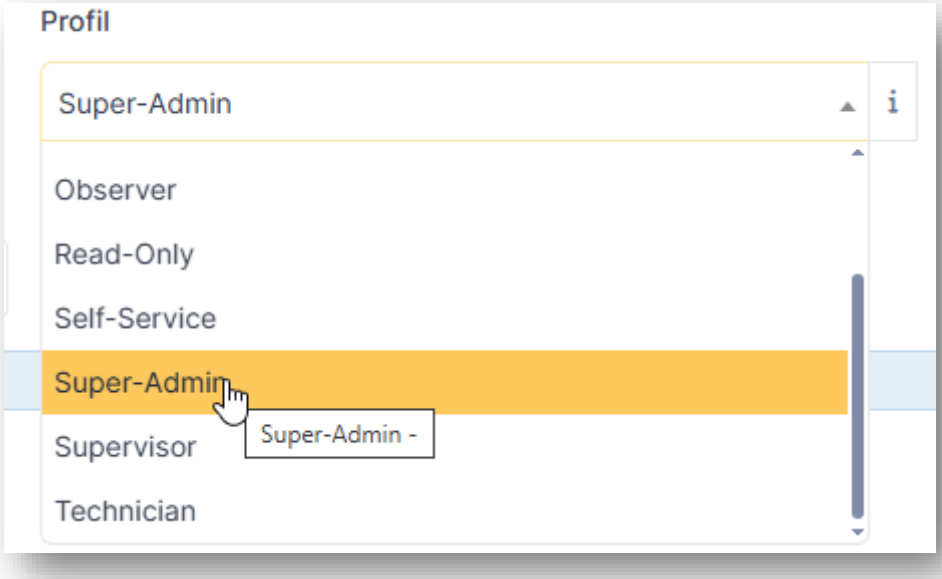

On met un mot de passe.

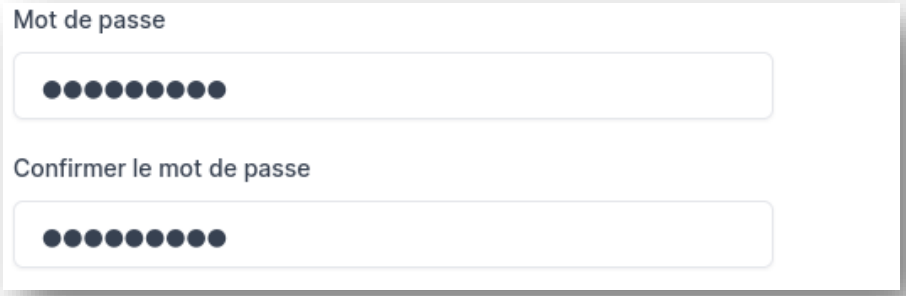

Enfin, on l'ajout à notre profil au groupe administrateur.



On fait la même chose pour tous les administrateurs.

Identifiant	toforichon	immassoundi	pivardon
Mot de passe	rootroot	rootroot	rootroot

On peut vérifier qu'on est bien dans le groupe administrateur.

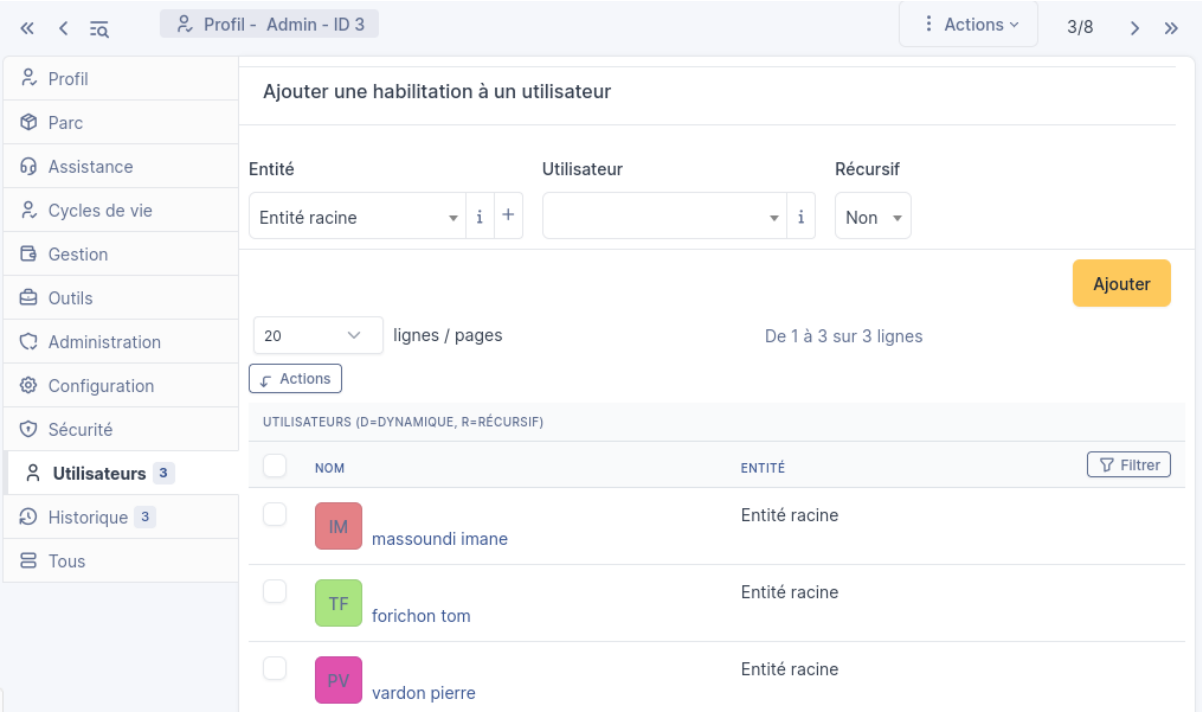

3 – Autoriser l'activation de l'inventaire

L'activation de l'inventaire dans GLPI permet **d'automatiser la collecte des informations matérielles et logicielles des équipements** (ordinateurs, imprimantes, etc.) via des agents ou SNMP. Cela facilite la gestion du parc informatique en **centralisant** les données comme les numéros de série, OS, logiciels installés et connexions réseau.

Par défaut désactivée, elle s'active dans **Administration > Inventaire** pour lancer des tâches régulières de découverte et mise à jour.

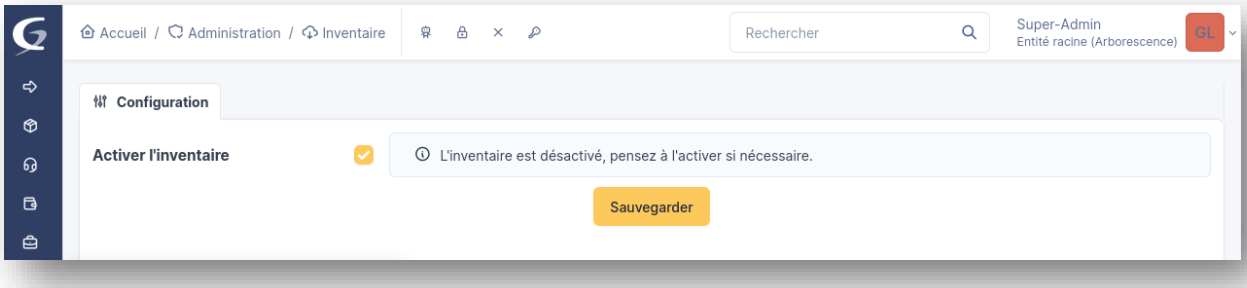

On sélectionne ce qu'on veut inventorier au sein de notre gestionnaire de parc.

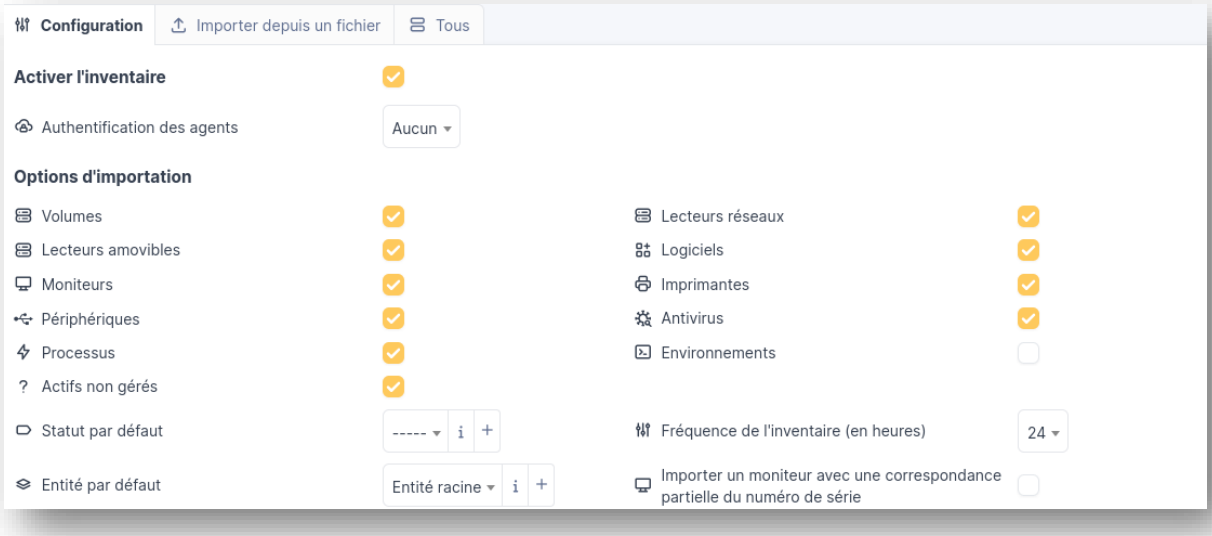

Étape 7 – Importer les professeurs dans GLPI

On va importer les comptes profs depuis notre Active Directory pour leur mettre de se connecter à GLPI et leur donner le droit de créer des tickets.

GLPI se connecte **au serveur AD via LDAP,** qui va lui permettre d'importer les utilisateurs, les authentifier directement et ensuite on va gérer les droits.

1 – Configuration LDAP dans GLPI

L'idée est **d'authentifier GLPI sur ton Active Directory** et de limiter la création de tickets aux profs via un groupe AD.

On va dans **Configuration > Authentification > Annuaire > LDAP**.

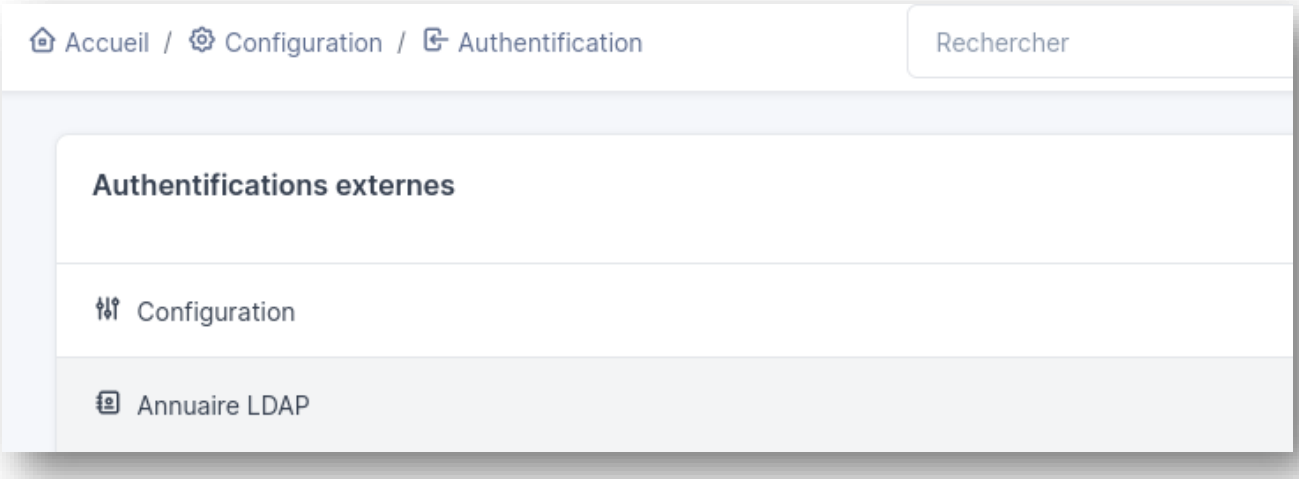

Il n'y a aucun serveur de mis au sein de notre service GLPI, nous allons donc l'authentifier à notre GLPI.

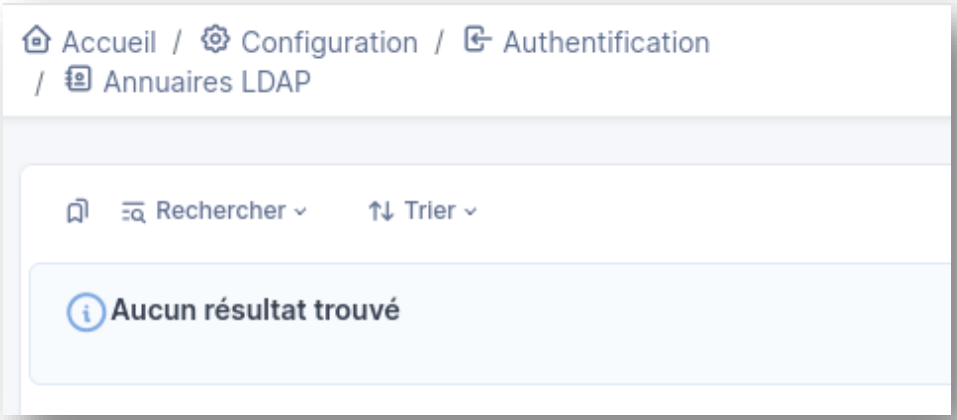

Information du serveur Active Directory nécessaire pour son intégration au sein de GLPI:

Domaine :	IUT5.PRIV
Nom du serveur :	SVR-AD5

On renseigne les informatiques dont on a besoin pour le bon fonctionnement.

On met un nom logique pour notre annuaire LDAP et on n'oublie pas de le mettre comme **serveur par défaut** et de l'activé.

Le port par défaut est le port **389**, c'est le port **TCP** standard utilisé par le protocole LDAP. **Les requêtes d'utilisateurs** et **l'authentification** dans des systèmes tels qu'Active Directory. Pour plus de sécurité, LDAPS utilise le port 636 avec chiffrement.



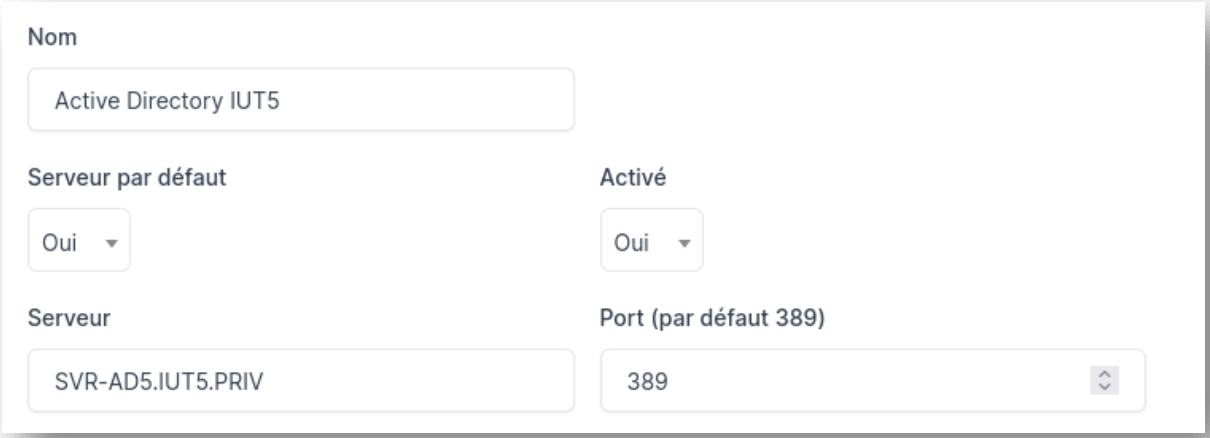

Pour cibler spécifiquement les professeurs situés dans l'OU "**Utilisateurs > Professeurs**" du domaine **IUT5.PRIV**, la configuration LDAP dans GLPI en utilisant un filtre précis sur cette OU.

Cela limite l'import et la **synchro aux profs uniquement**, sans importer d'autres utilisateurs de l'OU "utilisateurs".

Le DN du compte (=**Distinguished Name**) est l'identifiant complet LDAP du compte de service Active Directory utilisé par GLPI pour se connecter à notre serveur AD **SVR-AD5**.

2 - Création et délégations de droits pour accès à GLPI

De plus au sein de l'Active Directory, on va ajouter un nom de groupe pour le service GLPI :

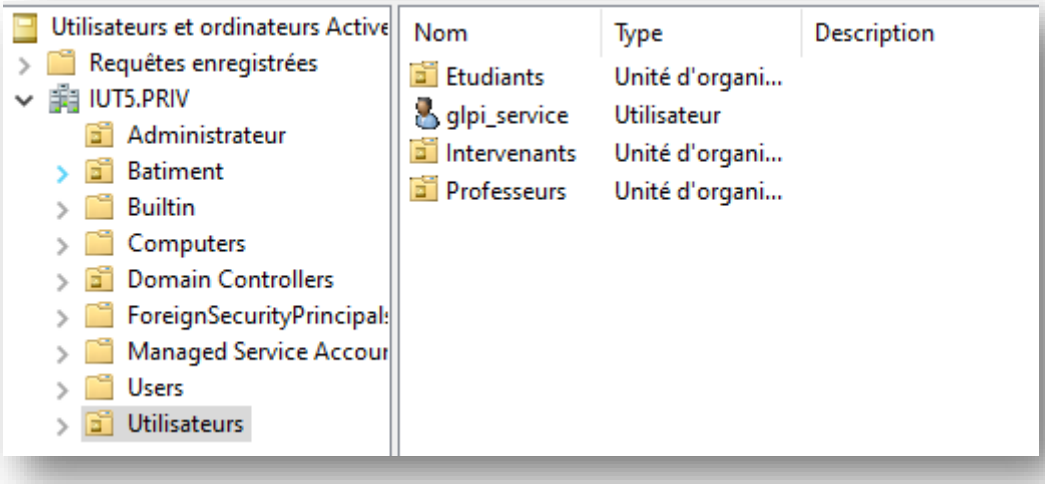

Dans l'OU "Utilisateurs", on crée un utilisateur.

Nom : glpi_service

Mot de passe : Azerty45Azerty45

Puis on va déléguer les droits minimaux du compte à l'OU **"Professeurs"**. On ajoute le compte **glpi_service**.



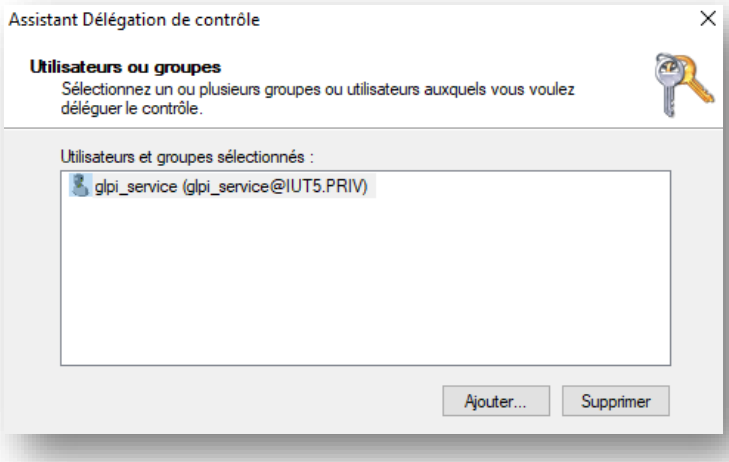

On va créer **une tâche personnalisée**, car les délégations proposées ne nous intéressent pas pour la suite.

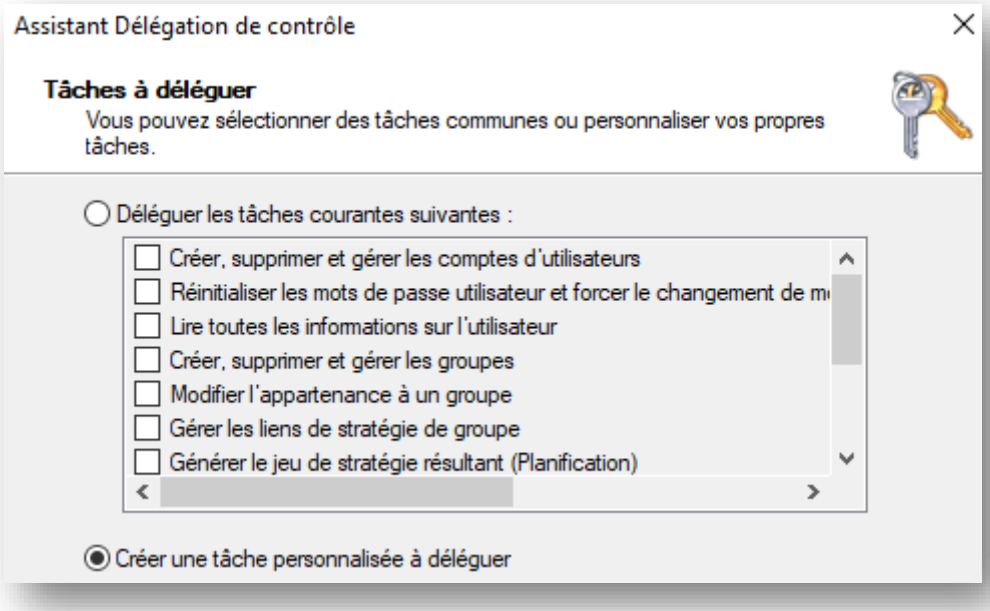

Ensuite, dans **le type d'objet** on va indiquer que l'étendue de la tâche s'applique uniquement sur les **utilisateurs** (les professeurs)

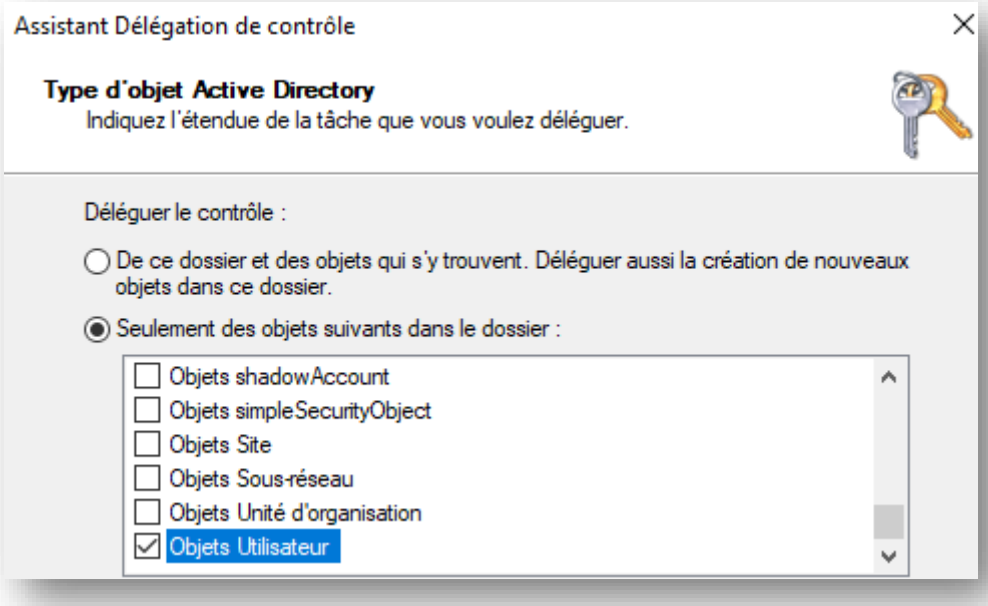

On autorise **la lecture de toutes les propriétés**.

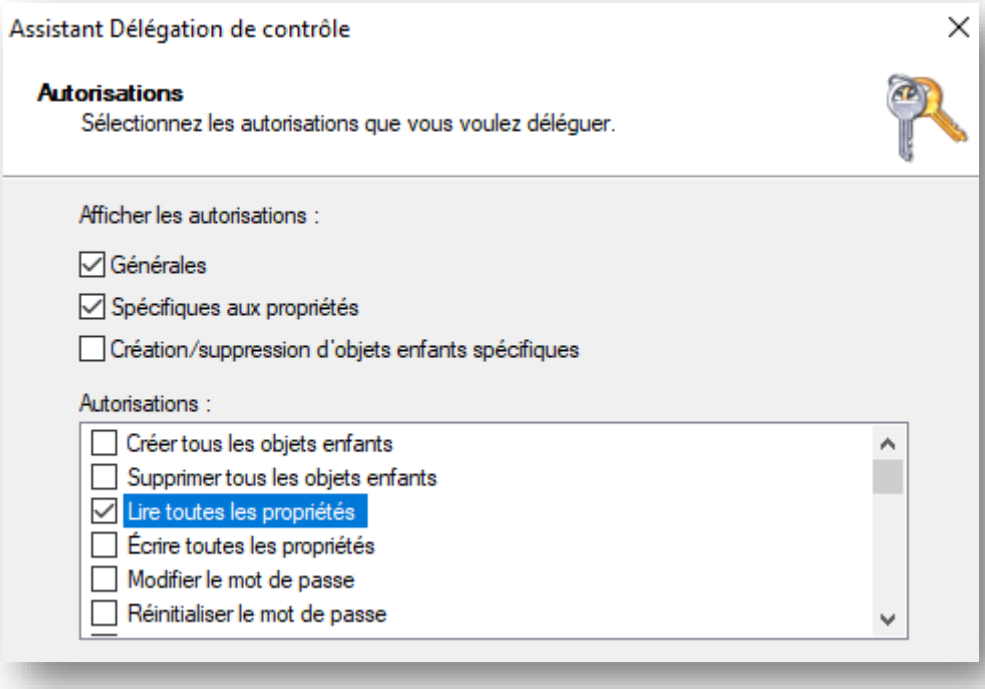

3 – Filtrage de connexion

On prend seulement les utilisateurs actifs de l'OU "**Professeurs"** limité au domaine **IUT5.PRIV**.

Attention, ne pas mettre des espaces après les virgules.

Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
BaseDN	OU=Professeurs,OU=Utilisateurs,DC=IUT5, DC=PRIV

On va faire une sauvegarde de nos données, afin de tester notre configuration de notre annuaire LDAP.

On active les connexions les connexions anonymes.

Utiliser bind ?

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)	CN=glpi_service,OU=Utilisateurs,DC=IUT5,DC=PRIV

Dans le **<u>champ d'identifications</u>**, dans l'Active Directory, c'est l'attribut qui doit être utilisé comme identifiant de connexion pour le futur compte GLPI. Généralement, **UserPrincipalName** ou **SamAccountName**.

Le **<u>champ de synchronisation</u>** est l'**objectGuid** de façon à avoir **une valeur unique pour chaque utilisateur**. Ainsi, si un utilisateur est modifié dans l'Active Directory, GLPI pourra se repérer grâce à cet attribut qui lui n'évoluera pas

Champ de l'identifiant	Champ de synchronisation ?
samaccountname	objectguid

Puis on sauvegarde notre configuration. On regarde dans Tester si tout est **vert**.

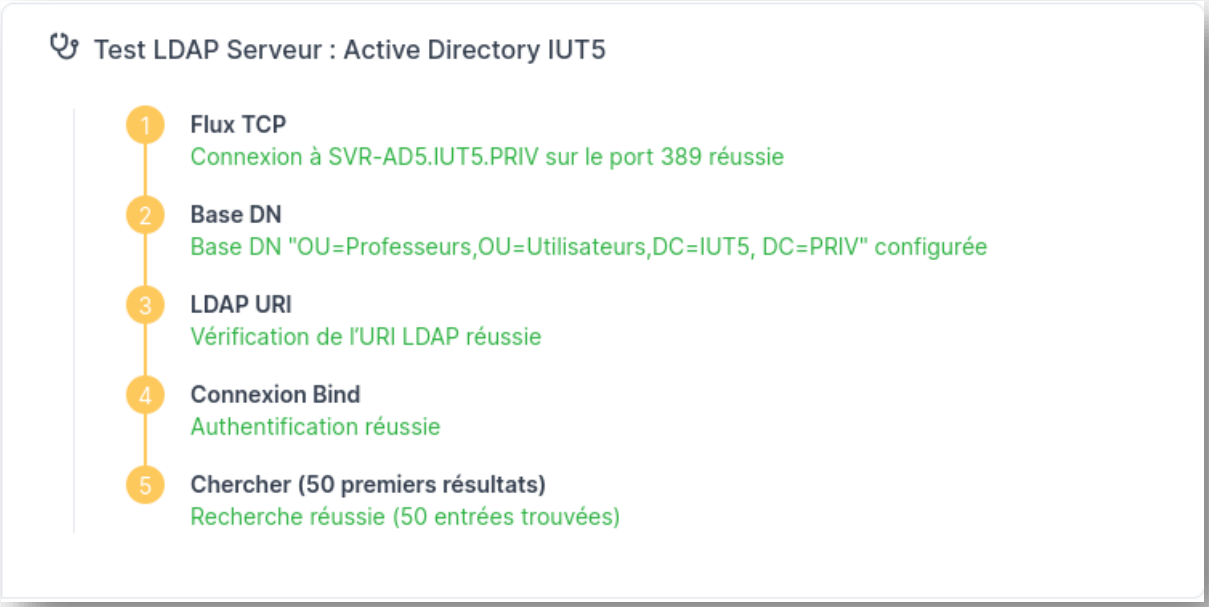

4 – Importer les utilisateurs

On va faire une liaison annuaire LDAP afin que les comptes professeurs de notre Active Directory.

On va faire une importation en masse de nouveaux utilisateurs. On se met en mode expert.



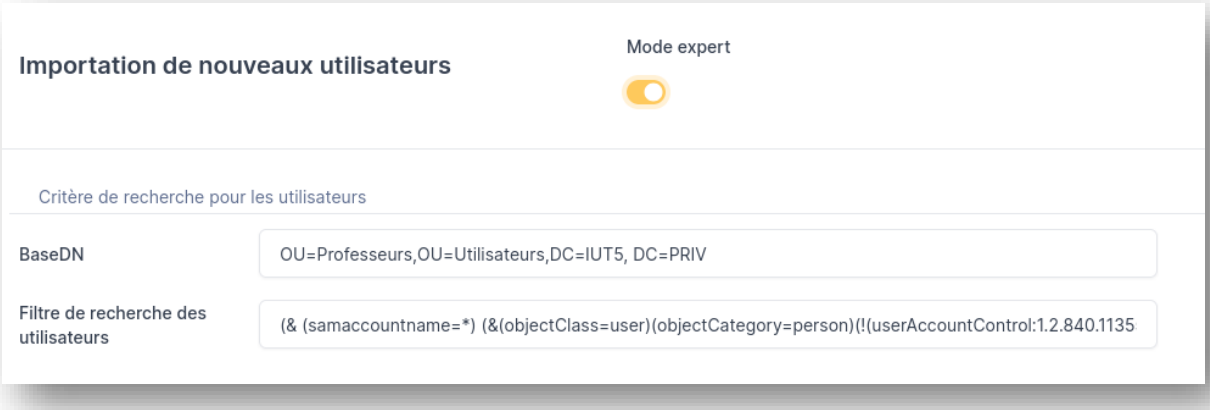

Enfin, il y'a tous les professeurs sur une listes déroulantes. On peut vérifier s'il y'a seulement les professeurs d'importer et non les autres utilisateurs.

5 – Connexion de au sein de GLPI

On va se connecter avec un compte de professeur pour voir si l'accès est autorisé. Ne pas oublier de faire comme base de source de connexion : **Active Directory IUT5**

Nom : depaul
Mot de passe : (Fa7Xt7Iu3Mb*

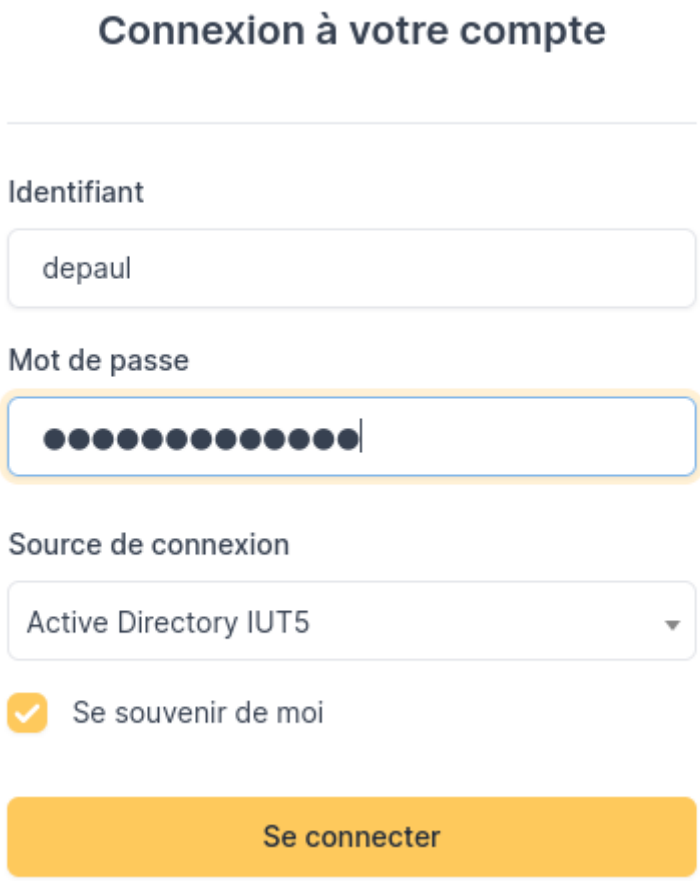

On peut voir que l'utilisateur Paul Denis peut se connecter.

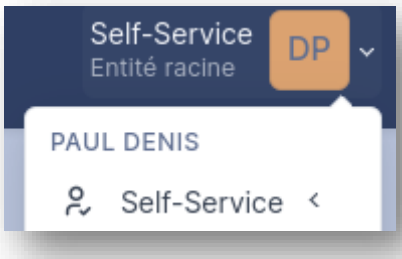

Lorsqu'on retourne sur un compte administrateur, on peut voir que notre utilisateur Paul Denis est inscrit dans les utilisateurs.



Étape 8 – GLPI Agent

Lien : https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases

Afin que notre pc client Windows 11 puisse être inventorier, on doit installer au sein de son poste un GLPI-AGENT.

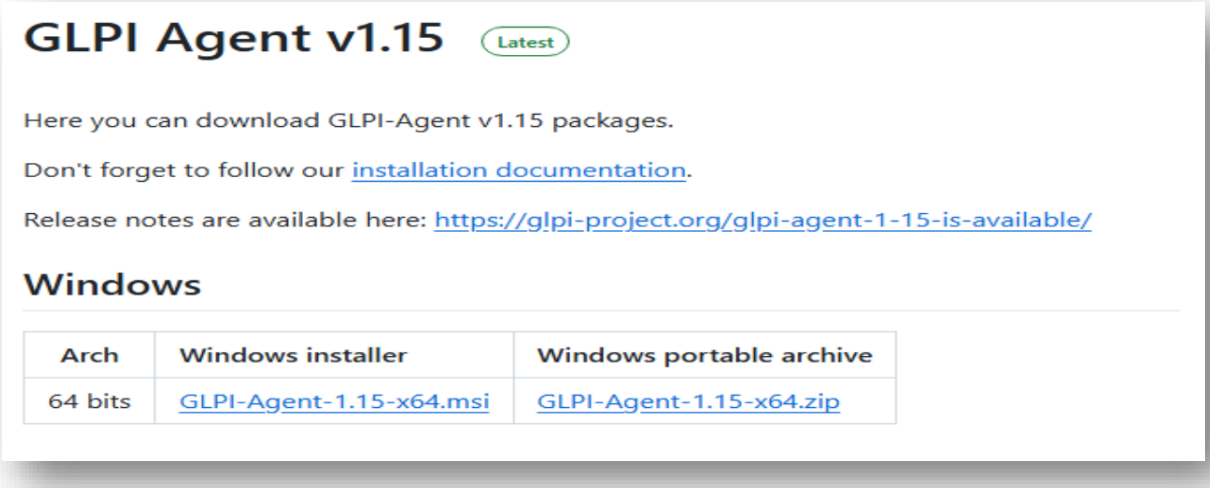

GLPI Agent v1.15 Latest

Here you can download GLPI-Agent v1.15 packages.

Don't forget to follow our installation documentation.

Release notes are available here: https://glpi-project.org/glpi-agent-1-15-is-available/

Windows

Arch	Windows installer	Windows portable archive
64 bits	GLPI-Agent-1.15-x64.msi	GLPI-Agent-1.15-x64.zip

Lors de la mise en place, on doit mettre : http://10.200.1.120/front/central.php pour qu'il se connecte à notre service de gestion de parc et qu'il soit installé normalement.

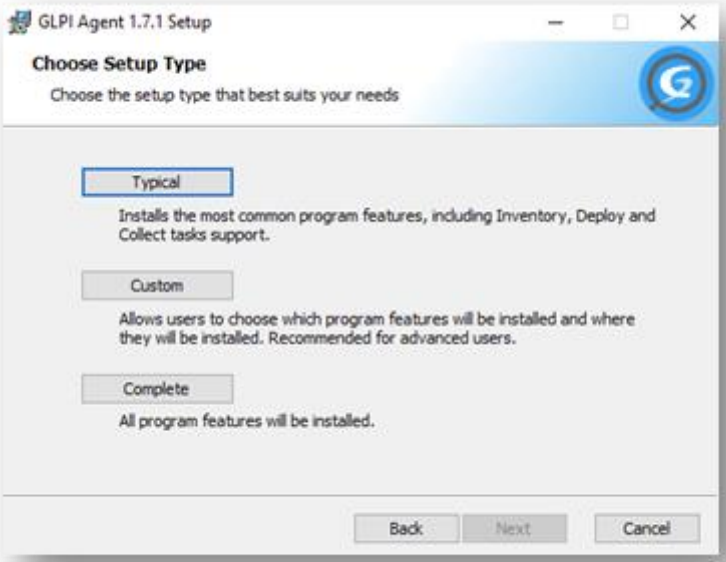

On peut forcer notre inventaire instantané de l'appareil rapidement et une remontée dans GLPI immédiate, il faut ouvrir cette url : http://localhost:62354/now

Puis appuyer sur **Force running all targets planned tasks.**

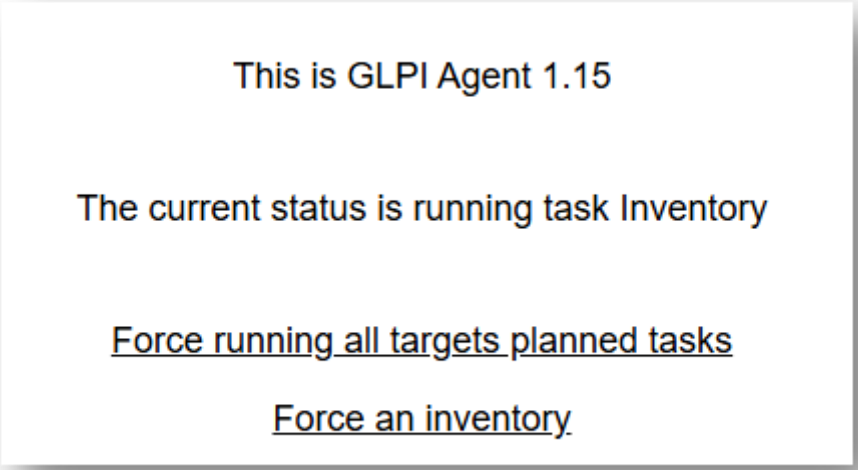

Dans GLPI, on retrouve notre hôte dans l'onglet **Parc > Ordinateurs.** On peut retrouver sur notre tableau de bord :

- Nombre d'ordinateur
- Nombre de logiciels
- Nombre de moniteurs
- Nombre de licence...

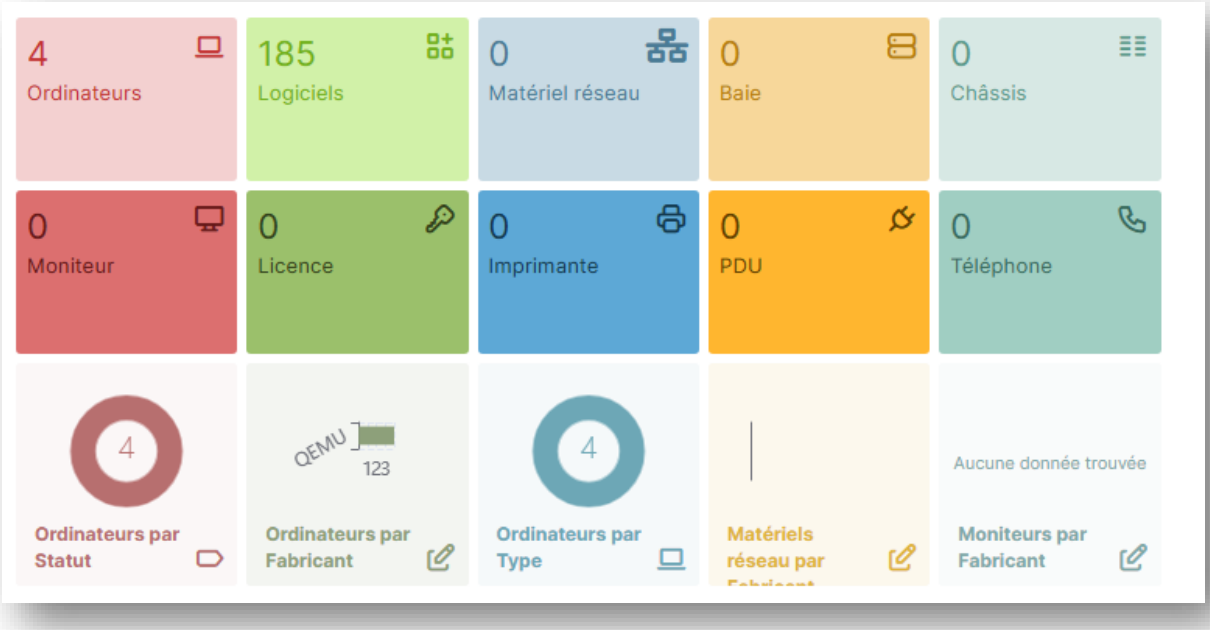

On retrouve notre pc qu'on a inventorié. On peut visualiser : son nom, le fabricant, le type, le modèle, le système d'exploitation, la date de la dernière modification et les composants de processeurs.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
QLIO-011		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel		2026-01-23 13:19	pc-i440fx-10.1
QLIO-021		QEMU		QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Microsoft Windows 10 Professionnel		2026-01-23 10:01	pc-i440fx-10.1
DC-IUTO5		QEMU		QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows Server 2022 Standard		2026-01-23 08:20	pc-q35-10.1
SRV-IMP		QEMU		QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows Server 2022 Standard		2026-01-22 15:26	pc-q35-10.1

Étape 9 - Création de ticket

1 – Activation des tickets

Dans **Configuration > Générale > Assistance**, on va activer les tickets. Afin que les agents puissent communiquer avec les techniciens lors de problèmes.

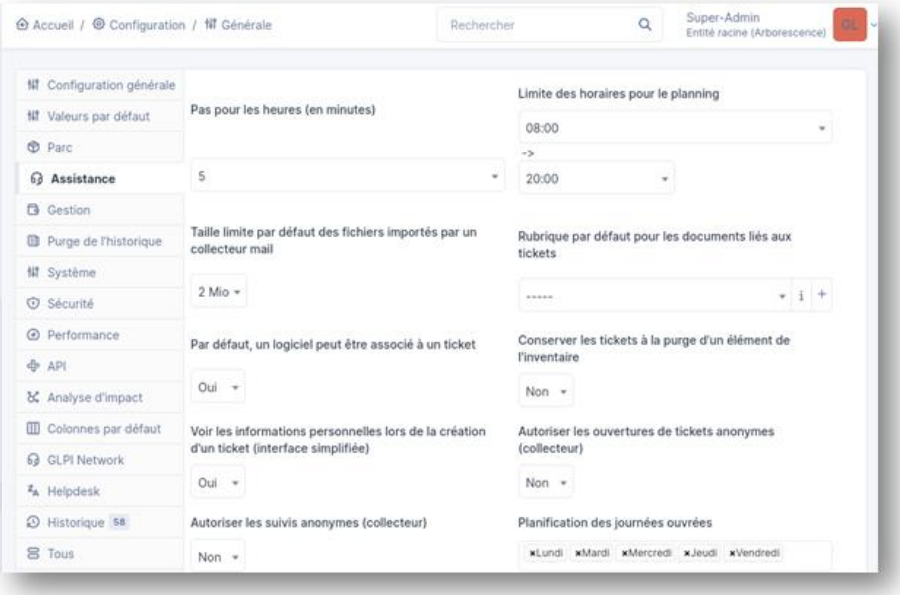

On a tous le niveau d'urgence possibles de la très haute à la basse. Ainsi que le niveau d'impact du très haut au très bas. Ce qui permet de faire la matrice de calcul de la priorité.

Priorité : Elle dépend souvent de l'impact + l'urgence.
Un problème bloquant pour toute l'entreprise = priorité haute.
Impact : Les conséquences du problème.

Impact fort : tout le service est bloqué ; Impact faible : un seul utilisateur concerné

Urgence : Le délai avant que le problème devienne critique.

Urgent : système en panne maintenant

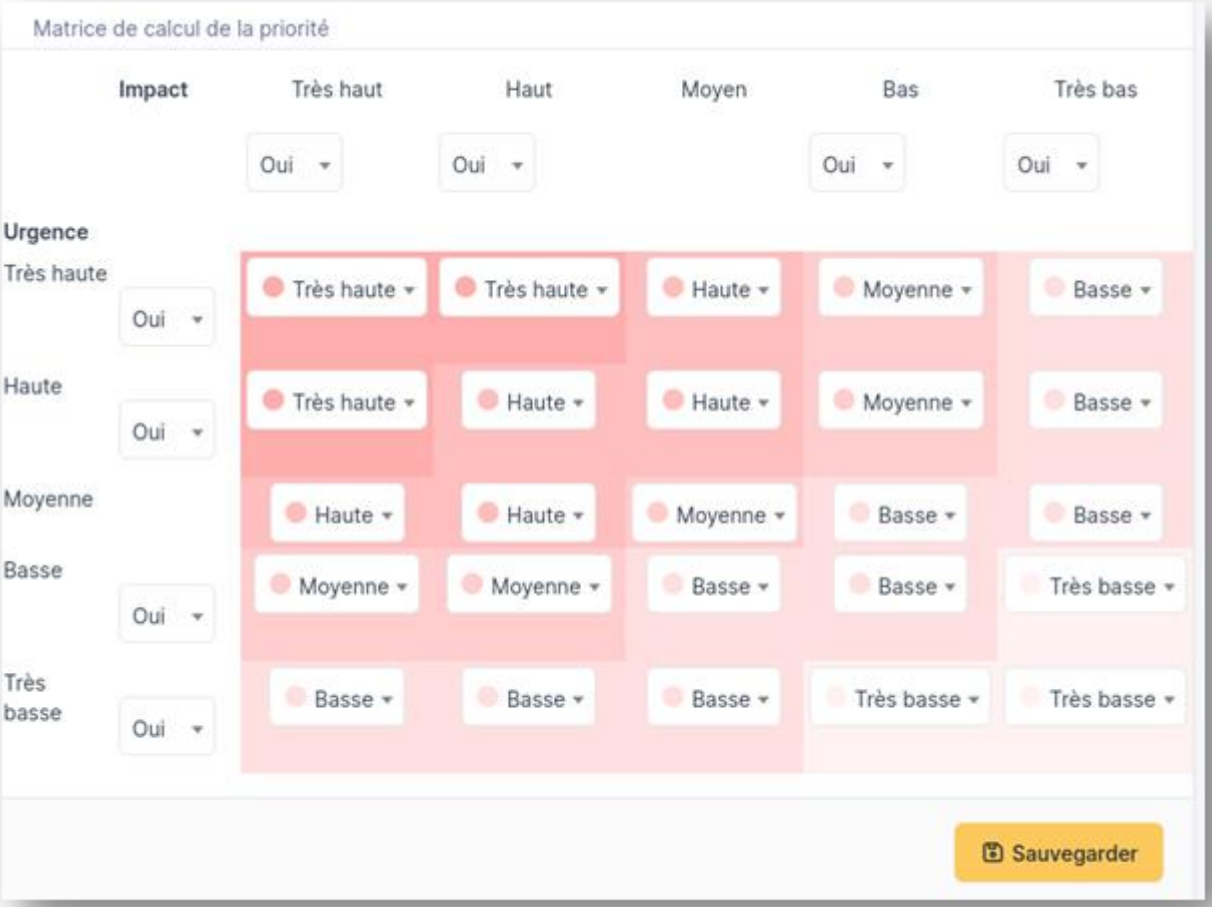

On sélectionne tous ce qu'on veut voir concernant les tickets. Dans notre cas, on va tous sélectionner.

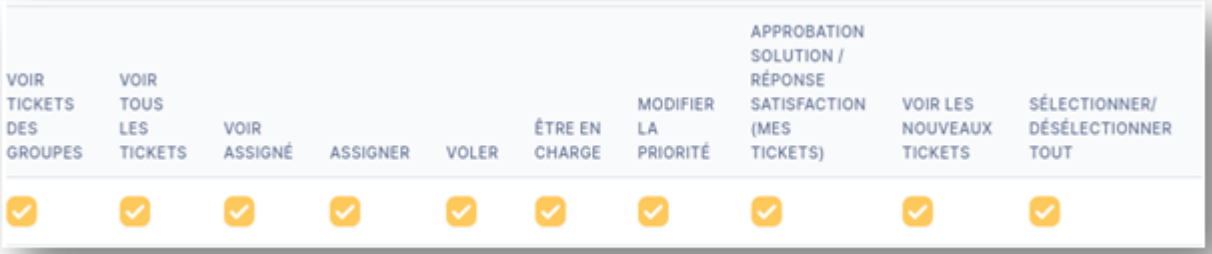

2 – Création d'un ticket

À l'ouverture de la session d'un agent, on nous propose : parcourir les articles d'aide, signaler un problème, demander un service, créer un ticket, voir vos tickets et faire une réservation.

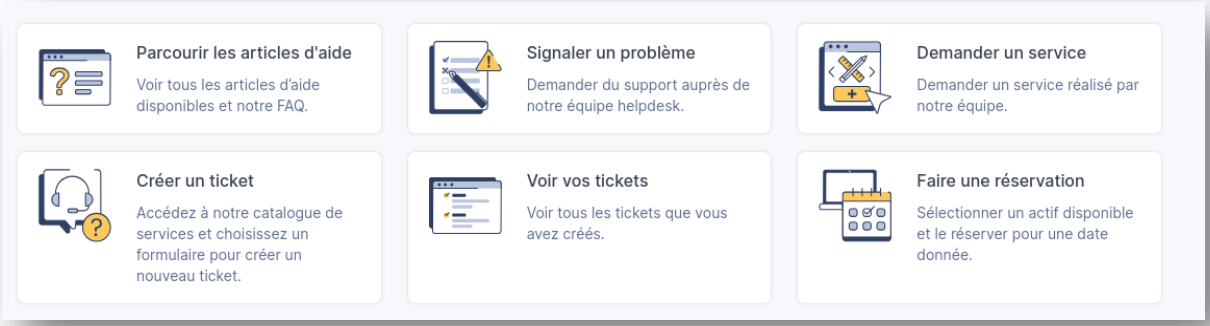

Ce qui nous intéresse est la création d'un ticket. On peut faire : **une demande de service** ou **signaler un problème**.

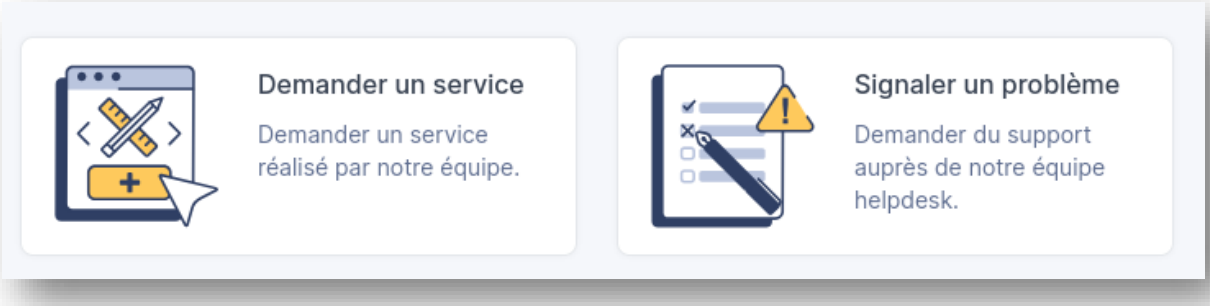

Lors de la réalisation, on aperçoit le niveau d'urgence qu'on a fait ultérieurement. Du niveau d'urgence **très basse** au niveau **très haut**.

De plus, il y'a **plusieurs rubriques** (catégorie, matériel de l'utilisateur, observateur et lieu) qu'on peut remplir pour être clair dans notre demande.

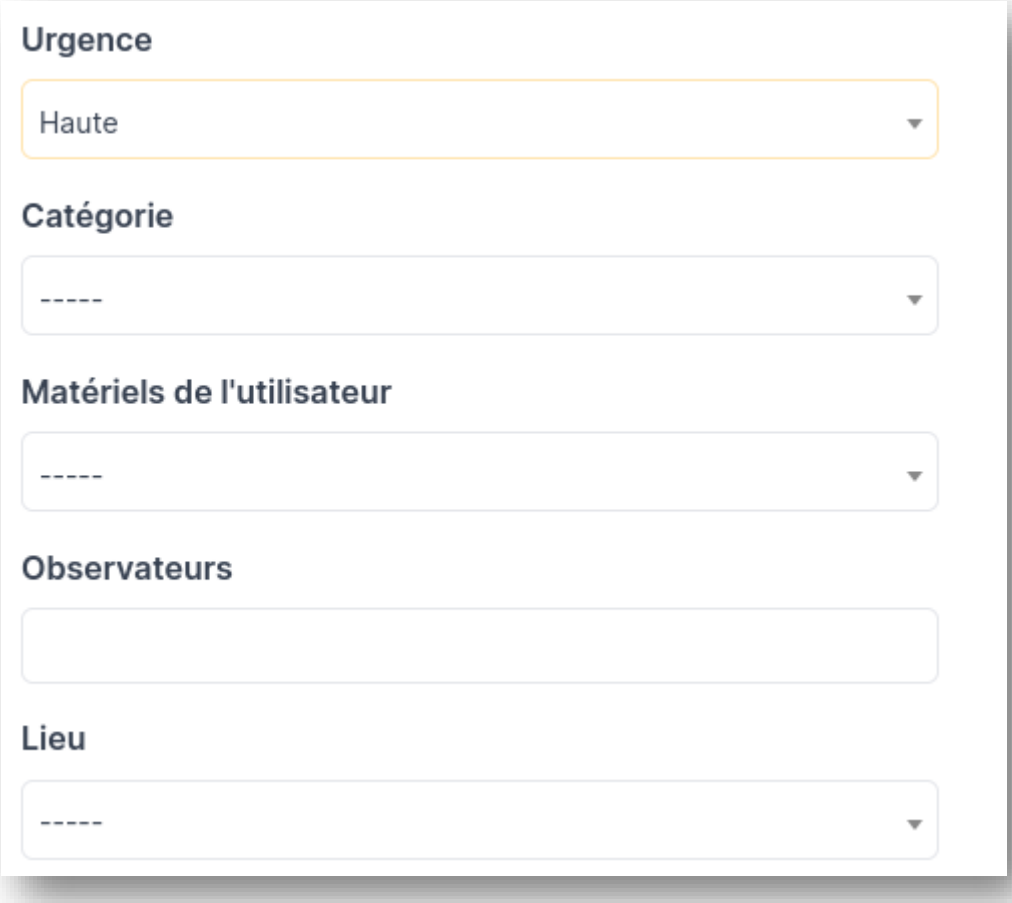

On va simuler, le type d'urgence qui peuvent impacter plusieurs personnes et bloquer un service.

Exemple : un enseignant chercheur à l'Université qui ne peut pas faire remonter une demande au sein du Crous sur la présence de ses élèves.

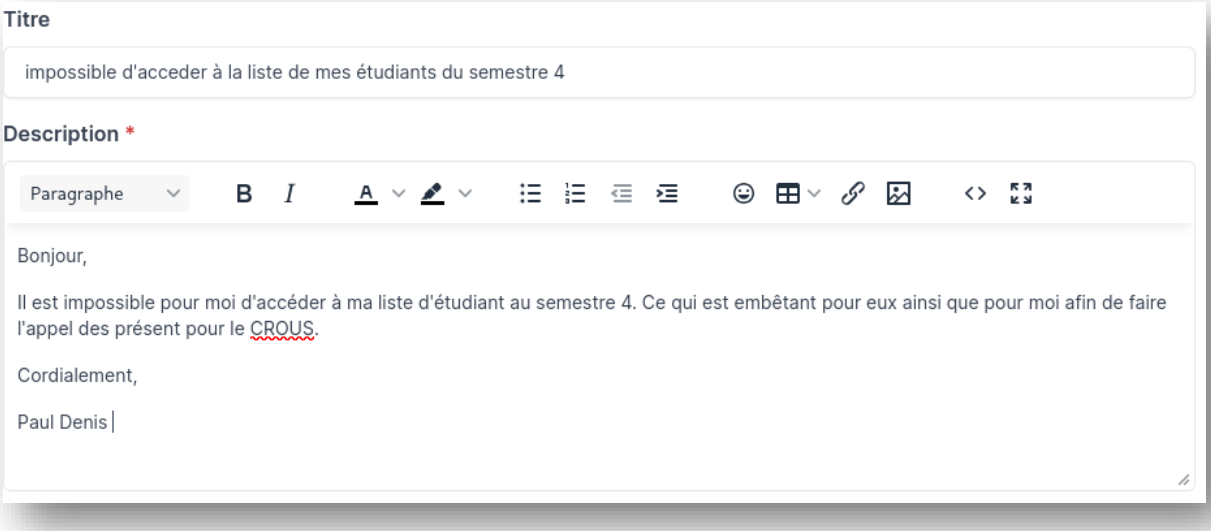

L'agent peut voir tous les tickets qu'il a réalisé avec **leur statut, la date de leur dernière modification et la date d'ouverture du ticket.**

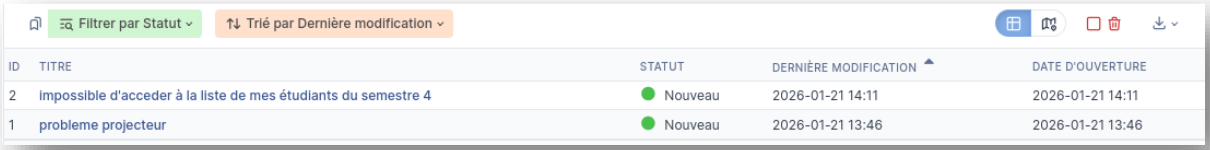

3 – Suivie du ticket

On va se connecter sur notre compte administrateur administrateur sois **glpi**, **toforichon**, **immassoundi** et **pivardon**.

Dans **Assistance > Tickets**, on peut voir tous les tickets qui ont été réalisés par les agents.

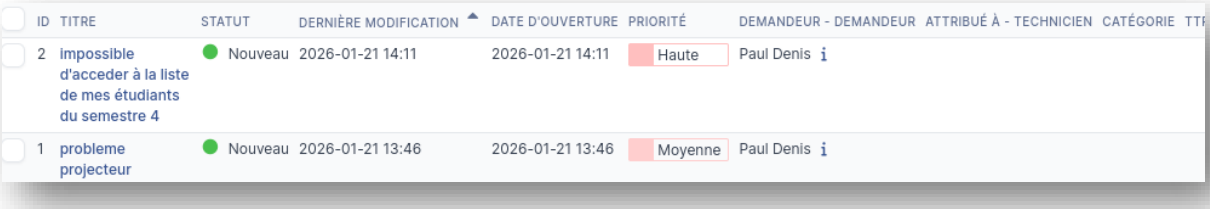

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TT
2	impossible d'acceder à la liste de mes étudiants du semestre 4	Nouveau	2026-01-21 14:11	2026-01-21 14:11	Haute	Paul Denis			
1	probleme projecteur	Nouveau	2026-01-21 13:46	2026-01-21 13:46	Moyenne	Paul Denis			

On clique sur le titre du ticket auquel on veut répondre.

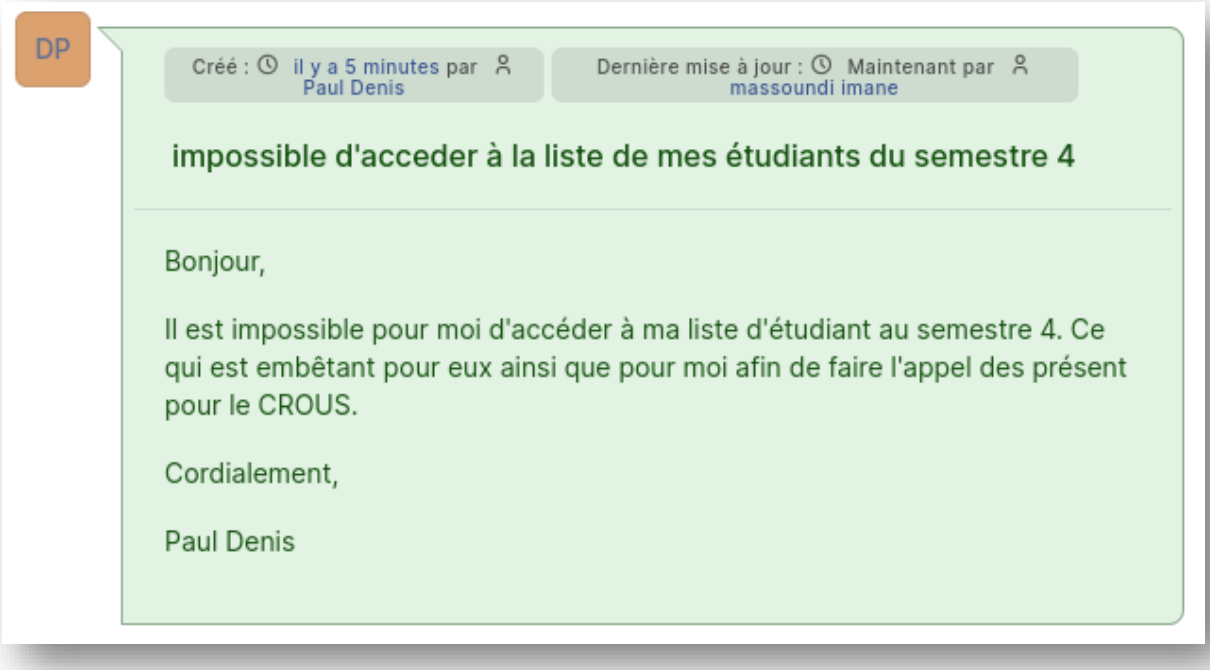

On peut voir qui est **le demandeur** et qui est **l'observateur**. Les demandeurs et les observateurs peuvent être plusieurs au sein d'un seul ticket.

On va y répondre pour voir comment se déroule le cheminement d'un ticket.



C'est possible de voir l'historique des tickets. Afin de faire la journalisation des modifications et des individus impliqués.

Filtrer | Exporter

ID	DATE	UTILISATEUR	CHAMP	MISE À JOUR
1027	2026-01-21 14:20	massoundi imane (7)		Helpdesk (1)
1026	2026-01-21 14:20	massoundi imane (7)	Suivi	Ajout d'un élément : Suivi (1)
1025	2026-01-21 14:20	massoundi imane (7)	Délai de prise en compte	Changement de ~~0 seconde~~ à 8 minutes
1024	2026-01-21 14:18	massoundi imane (7)	Impact	Changement de ~~Moyen~~ à Très haut
1023	2026-01-21 14:16	massoundi imane (7)	Utilisateur	Ajout d'un lien avec un élément : massoundi imane (7) (Observateur)
1014	2026-01-21 14:11	Paul Denis (10)	Réponses	Ajout d'un lien avec un élément : Signaler un problème #1 (2)
1012	2026-01-21 14:11	Paul Denis (10)	Formulaire	Ajout d'un lien avec un élément : Signaler un problème (1)
1011	2026-01-21 14:11	Paul Denis (10)	Utilisateur	Ajout d'un lien avec un élément : Paul Denis (10) (Demandeur)

On peut faire des tickets visibles par l'agent et invisible. Seuls, les techniciens peuvent le voir.

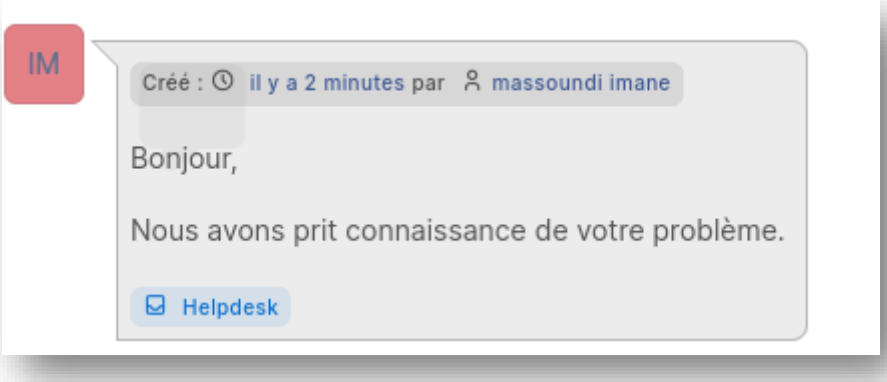

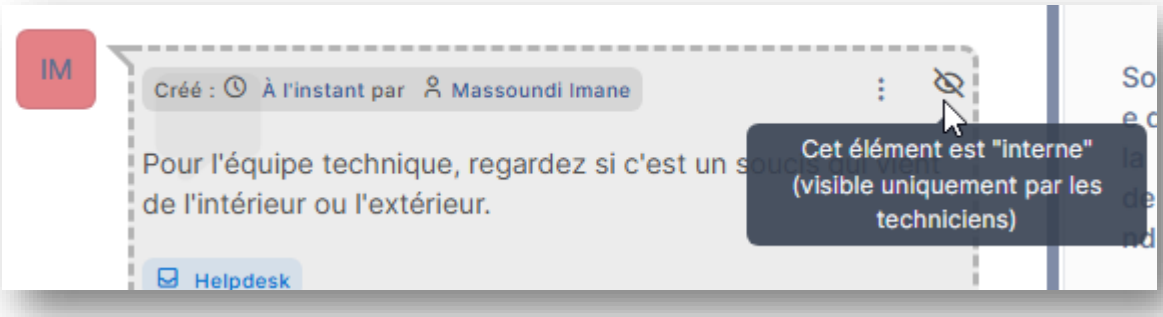

Pour la poursuite de la mise en situation, un autre technicien peut intervenir pour clôturer le ticket. Il faut faire dérouler, le signe à côté de répondre pour avoir accès à la clôture.

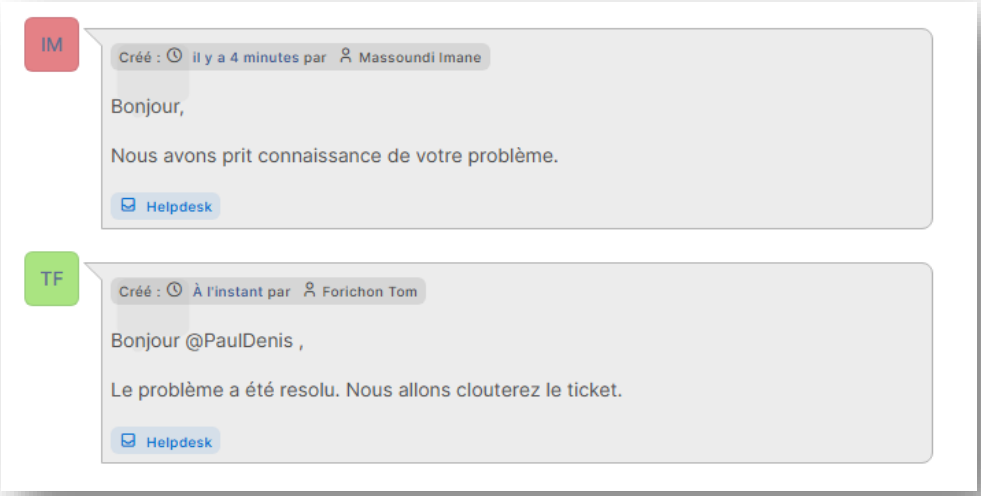

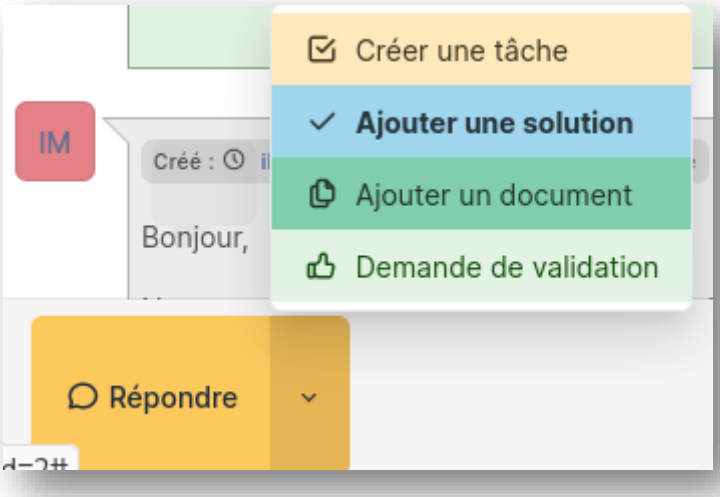

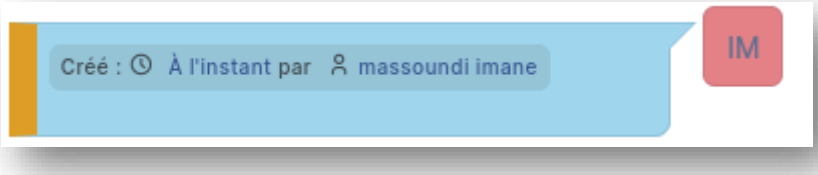

On se connecte sur le compte de l'individu pour **accepter** ou **refuser** la clôturer du ticket.

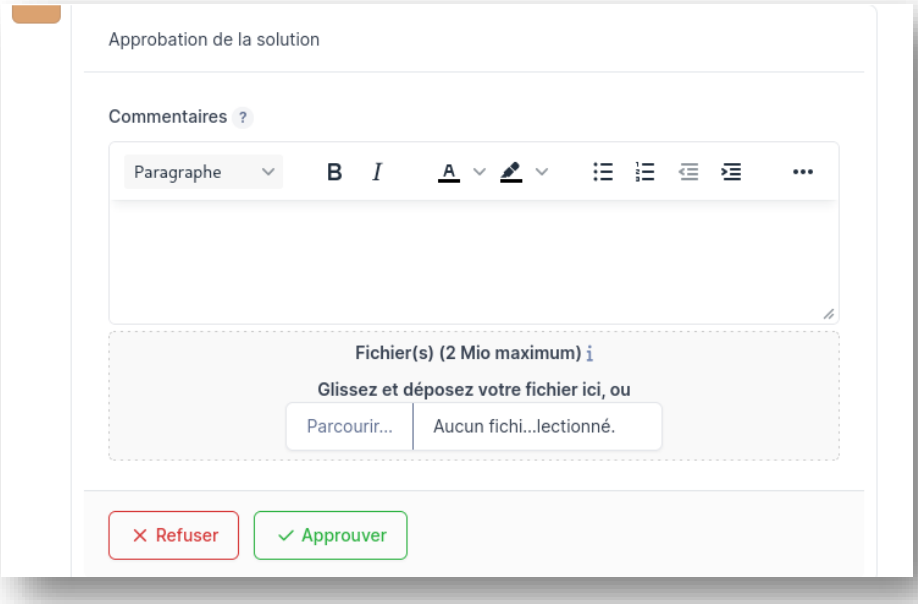

Lors que l'agent accepte la solution. Il a un message automatique qui s'envoie avec cette acceptation.

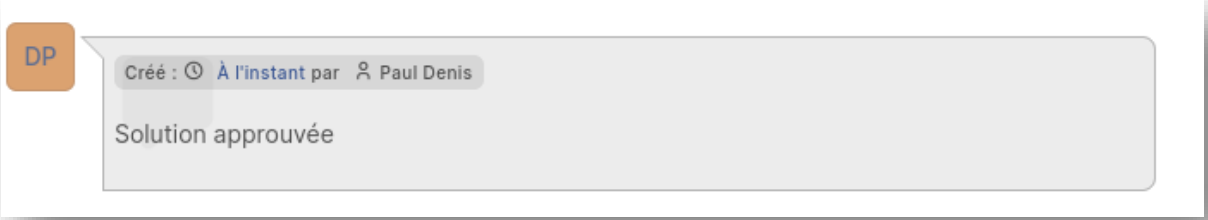

Il peut voir tous les tickets qu'il a clôturé, leur statut est **clos** et dans l'onglet tickets résolus.

Dans les comptes administrateurs, techniciens on peut voir un tableau de bord sur tous les statuts de tickets

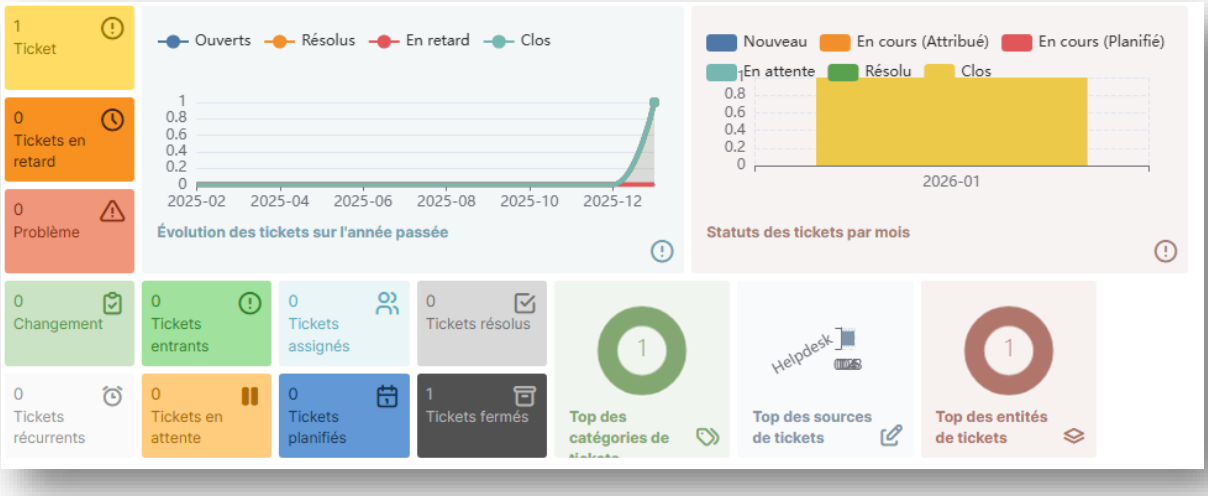

Étape 9 - Recettes

1 – Test de connexion avec un compte administrateur de GLPI

Il faut se connecter directement dans la source de connexion, Base interne de GLPI car notre compte est interne à ce service.

Je prends un des compte **administrateur** créer : toforichon, immassoundi et pivardon.

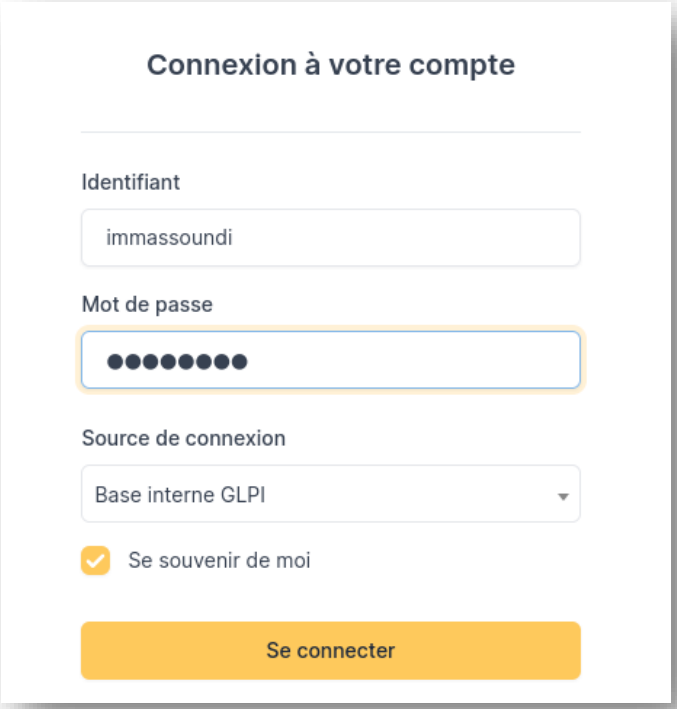

La connexion est réussite, on peut vérifier qu'on est bien en **super-administrateur.**

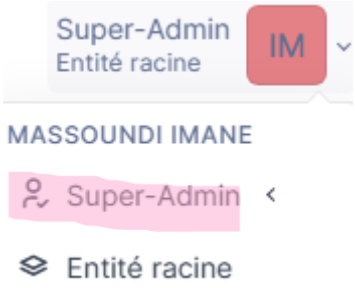

3- Test de filtrage (Niveau LDAP)

Nous allons vérifier que tous les utilisateurs dans l'OU professeurs peuvent se connecter. On va prendre le compte d'une autre personne.

Nom : Corinne Laurent
Mot de passe : +Ru1Yw5Fz5Fd/

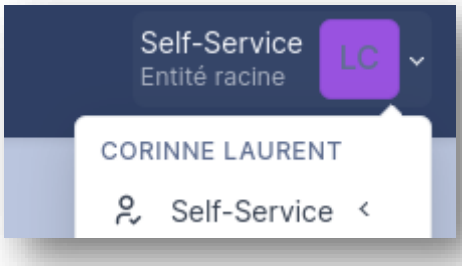

On fait un test complet en créant un ticket puis on le ferme par une clôture via une solution.

En tant qu'administrateur, nous pouvons voir le ticket de notre utilisateur et lui répondre.

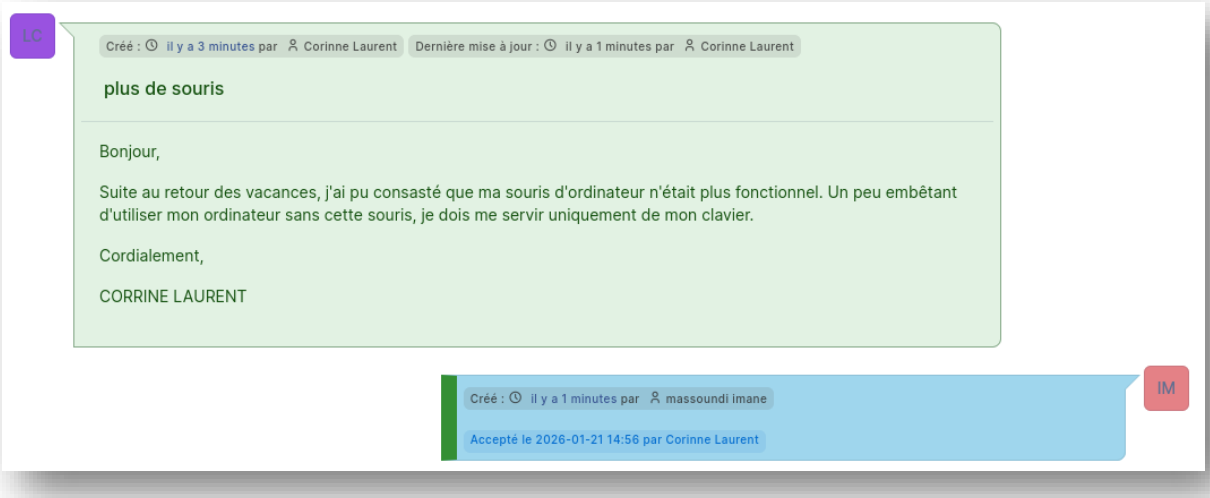

2 – Test d'authentification réelle

Lors de notre filtrage, nous avons autorisé seulement les utilisateurs actives à pouvoir se connecter. Ainsi tous les comptes désactivés nous ne pourrons pas se connecter.

On va désactiver le compte d'un utilisateur qui s'est déjà connecté afin de faire le test. On désactive le compte de Laurent Corinne.

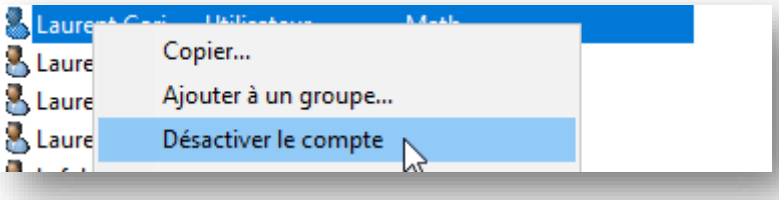

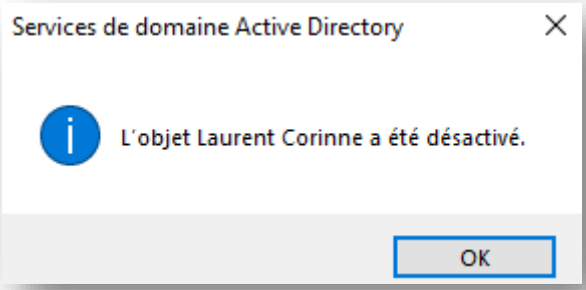

On va essayer de se connecter de nouveau avec ce même compte.

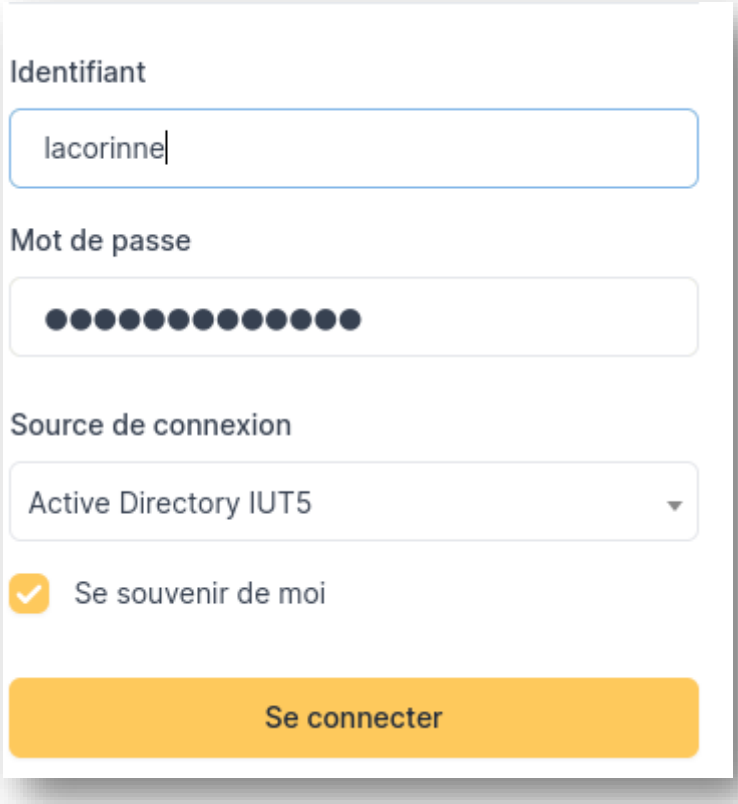

Ainsi, on peut voir que les comptes désactivés au sein de notre Active Directory ne pourront pas se connecter. C'est pour une raison de cybersécurité, de ne pas prendre

un compte désactiver et de se connecter au sein de notre glpi pour savoir toutes les données.

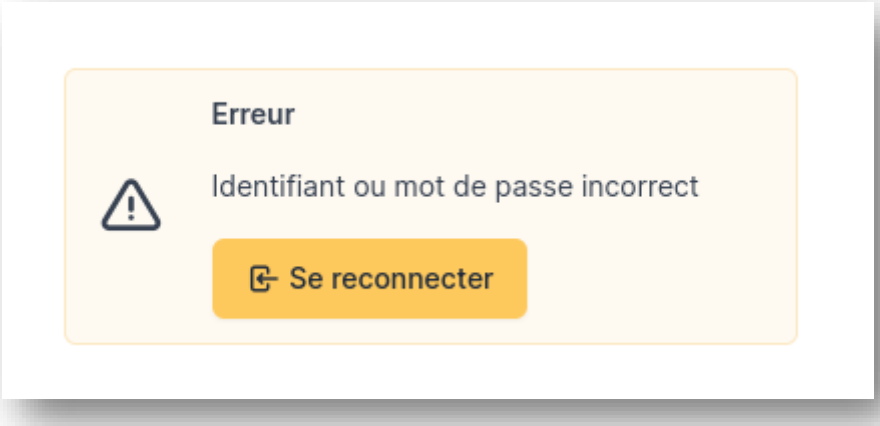

Lorsqu'on active de nouveau le compte, la connexion se fait sans problème au sein de notre glpi. Le test est opérationnel.

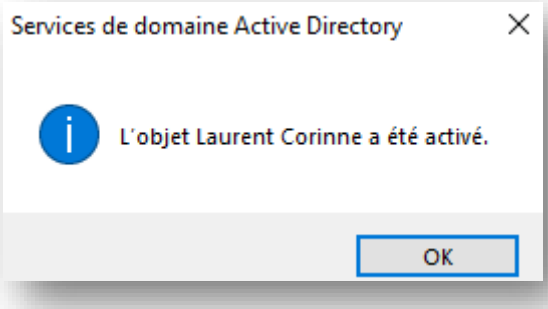

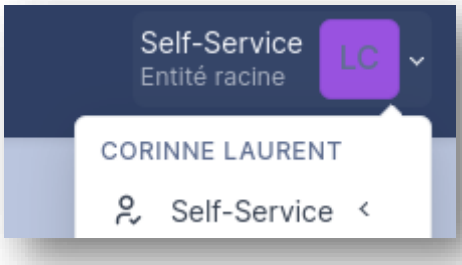

4 – Inventaire automatique via une masterisation (Fog Project)