wazuh.

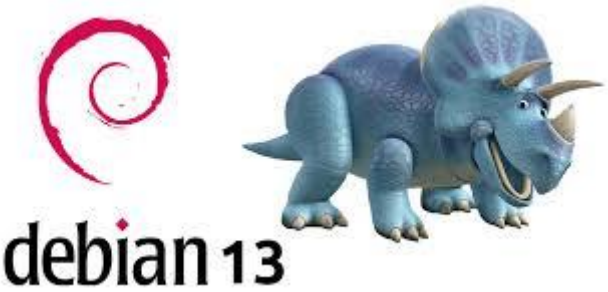

Sommaire :

I –Introduction..... 2
II – Installation..... 2
1. Les paquets 3
2. La clef GPG 3
3. Ajout du dépôt..... 4
4. Téléchargement du script..... 4
III - Configuration 5
1. Modification du ficher config.yml 5
2. Exécution du script 6
IV – Les paquets Wazuh 7
V – Wazuh - indexer..... 7
1. Configuration 8
2. Les certificats..... 8
3. Debug..... 8
4. Déployement certif 10
5. Cluster 10
VI – Wazuh-manager..... 11
VII – Filebeat 12
1. Installation..... 12
2. Template alerte de Wazuh indexer 13
3. Module Wazuh 13
VIII - Déploiement des certificats..... 14
IX – Wazuh Dashboard..... 15
X - Vérification de l’état des services..... 16
XI – L'interface Wazuh..... 17

I –Introduction

Wazuh est une plateforme de sécurité **open source** conçue pour la surveillance, la détection des menaces et la réponse aux incidents. C'est un outil très populaire auprès des administrateurs système et des experts en cybersécurité, car il combine des fonctions de type **SIEM** (Security Information and Event Management) et **XDR** (Extended Detection and Response).

II – Installation

Lien : https://blog.fikara.io/wazuh-installation

Lien : https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-linux.html

1. Les paquets

On va installer les paquets manquants sur notre machine.

Commande : apt install curl -y

```
root@debian13:~# apt install curl -y
```

Commande : apt-get install gnupg apt-transport-https

```
root@debian13:~# apt-get install gnupg apt-transport-https
```

Commande : apt install wget

```
root@debian13:~# apt install wget
```

Commande : apt install unzip

```
root@debian13:~# apt install unzip
```

Commande :apt install lsb-release

```
root@debian13:~# apt install lsb-release
```

Commande : sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt-get install debconf adduser procps curl gnupg apt-transport-https filebeat debhelper libcap2-bin

```
root@debian13:~#  sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt-get install debconf adduser procps curl gnupg apt-tran
sport-https filebeat debhelper libcap2-bin
```

2. La clef GPG

Une **clé GPG Wazuh** est une signature numérique qui sert d'authenticité. Elle permet à Linux de vérifier que les paquets installés proviennent réellement des développeurs officiels de Wazuh et qu'ils n'ont pas été modifiés par un tiers malveillant.

De plus on va mettre les droits **644** signifie que tout le monde peut **lire** la clé mais que seul l'administrateur peut la **modifier**.

Commande : curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import && chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

```
root@debian13:~#  curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/
usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import && chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
```

3. Ajout du dépôt

On va ajouter le depot.

Commande : echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list

```
root@debian13:~#  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" |
 tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

4. Téléchargement du script

La commande **télécharge deux fichiers** depuis le site officiel de Wazuh.

wazuh-certs-tool.sh : un script pour générer des certificats TLS.

config.yml : le fichier de configuration associé

Commande : curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/wazuh-certs-tool.sh && curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/config.yml

```
root@debian13:~#  curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/wazuh-certs-tool.sh && curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8
/config.yml
```

On n'oublie pas de vérifier si les deux fichiers sont bien installés avec la commande : **dir**

```
root@debian13:~# dir
config.yml  data  save-prometheus  wazuh-certs-tool.sh
```

III - Configuration

1. Modification du ficher config.yml

On va dans **nano /root/config.yml** pour modifier la configuration. Si on a un doute sur où se trouve la config on fait : **find / -name config.yml 2>/dev/null** qui va nous donner le chemin.

/!\ ON NE CHANGE PAS DE NOM INDEXER, SERVER & DASBOARD /!

On met notre adresse ip de notre serveur sur : **index-node-ip, wazuh-manager-ip et dashboard-node-ip.**

```yaml
nodes:
  # Wazuh indexer nodes
  indexer:
    - name: node-1
      ip: "172.20.34.80"
    #- name: node-2
    #  ip: "<indexer-node-ip>"
    #- name: node-3
    #  ip: "<indexer-node-ip>"
```

```yaml
server:
  - name: wazuh-1
    ip: "172.20.34.80"
  #  node_type: master
  #- name: wazuh-2
  #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
  #  node_type: worker
  #- name: wazuh-3
  #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
  #  node_type: worker
```

```yaml
# Wazuh dashboard nodes
dashboard:
  - name: dashboard
    ip: "172.20.34.80"
```

2. Exécution du script

La commande lance le script de création de certificats Wazuh et génère automatiquement tous les certificats nécessaires pour sécuriser la communication.

Commande : bash ./wazuh-certs-tool.sh -A

```
root@debian13:~#  bash ./wazuh-certs-tool.sh -A
29/01/2026 11:57:14 INFO: Generating the root certificate.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Generating Admin certificates.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Admin certificates created.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Wazuh indexer certificates created.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Generating Filebeat certificates.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Wazuh Filebeat certificates created.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
29/01/2026 11:57:14 INFO: Wazuh dashboard certificates created.
```

Cette commande **crée une archive .tar** (=un fichier compressé) contenant tous les fichiers du dossier wazuh-certificates.

Commande : tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .

```
root@debian13:~# tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .
./
./dashboard-key.pem
./node-1.pem
./root-ca.key
./node-1-key.pem
./root-ca.pem
./wazuh-1.pem
./dashboard.pem
./admin.pem
./admin-key.pem
./wazuh-1-key.pem
```

Elle **supprime complètement le dossier wazuh-certificates et tout son contenu**, sans demander de confirmation.

Commande : rm -rf ./wazuh-certificates

```
root@debian13:~#  rm -rf ./wazuh-certificates
```

IV – Les paquets Wazuh

On va installer des paquets qui nous permettront d'avoir une solution complète.
Collecte → analyse → stockage → visualisation

Composant	Rôle	Installation
wazuh-indexer	Stocke les logs	Elasticsearch

wazuh-manager	Analyse et détecte les incidents	Serveur Wazuh
wazuh-dashboard	Affiche les résultats dans une interface web	Kibana

Commande : apt install wazuh-indexer wazuh-manager wazuh-dashboard -y

```
root@debian13:~#  sudo apt install wazuh-indexer wazuh-manager wazuh-dashboard -y
Installation de :
  wazuh-dashboard  wazuh-indexer  wazuh-manager
```

V – Wazuh - indexer

1. Configuration

La **configuration de Wazuh Indexer** permet de définir comment Wazuh stocke et sécurise les données.

On va modifier **network.host** en mettant notre adresse ip : **172.20.34.80**

Commande : nano /etc/wazuh-indexer/opensearch.yml

```
network.host: "172.20.34.80"
```

On va également déployer les certificats de l'indexer, en remplaçant le nom de noeud Wazuh en " node.name: "node-1"

2. Les certificats

On va créer le fichier qui se nomme /etc/wazuh-indexer/certs en élant le dossier compressé.

Commande : tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./admin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem

```
root@debian13:~# tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./a
dmin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem
```

On peut voir qu'on a une erreur.

```
dmin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem
tar: ./.pem : non trouvé dans l'archive
tar: ./-key.pem : non trouvé dans l'archive
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
```

3. Debug

On va définir la variable : $ NODE_NAME

Commande : NODE_NAME=node-1

**Commande : tar -xvf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ **

${NODE_NAME}.pem ${NODE_NAME}-key.pem admin.pem admin-key.pem root-ca.pem

```
root@debian13:~# tar -xvf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ \
  ${NODE_NAME}.pem ${NODE_NAME}-key.pem admin.pem admin-key.pem root-ca.pem
tar: node-1.pem : non trouvé dans l'archive
tar: node-1-key.pem : non trouvé dans l'archive
tar: admin.pem : non trouvé dans l'archive
tar: admin-key.pem : non trouvé dans l'archive
tar: root-ca.pem : non trouvé dans l'archive
tar: Arrêt avec code d'échec à cause des erreurs précédentes
```

On va extraire en utilisant les bons dossiers en./

Commande : sudo tar -xvf wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./node-1.pem ./node-1-key.pem ./admin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem

```
root@debian13:~# sudo tar -xvf wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./node-1.pem ./node-1-key.pem ./admin
.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem
./node-1.pem
./node-1-key.pem
./root-ca.pem
./admin.pem
./admin-key.pem
```

Puis on vérifie qu'ils sont bien extrait.

Commande : ls -l /etc/wazuh-indexer/certs/

```
root@debian13:~# ls -l /etc/wazuh-indexer/certs/
total 40
-rwxr--r-- 1 root root 1704 29 janv. 11:57 admin-key.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1220 29 janv. 11:57 admin.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1704 29 janv. 11:57 dashboard-key.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1281 29 janv. 11:57 dashboard.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1700 29 janv. 11:57 node-1-key.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1277 29 janv. 11:57 node-1.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1704 29 janv. 11:57 root-ca.key
-rwxr--r-- 1 root root 1204 29 janv. 11:57 root-ca.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1704 29 janv. 11:57 wazuh-1-key.pem
-rwxr--r-- 1 root root 1277 29 janv. 11:57 wazuh-1.pem
```

On aperçoit bien :

- root-ca.pem
- node-1.pem
- node-1-key.pem
- admin.pem
- admin-key.pem

Puis on donne les permissions aux utilisateurs.

Commande : chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs

Commande : chmod 640 /etc/wazuh-indexer/certs/*

```
root@debian13:~# chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
```

```
root@debian13:~# chmod 640 /etc/wazuh-indexer/certs/*
```

Ça ne fonctionne toujours pas en voyant le statut de wazuh.

4. Déploiement certif

On continue la procédure pour le déploiement de certification.

Commande : mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/$NODE_NAME.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem

On va activer et démarrer le service wazuh-indexer.

Commande : systemctl daemon-reload

Commande : systemctl enable wazuh-indexer

Commande : systemctl start wazuh-indexer

```
root@debian13:~# systemctl daemon-reload
root@debian13:~# systemctl enable wazuh-indexer
Synchronizing state of wazuh-indexer.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable wazuh-indexer
root@debian13:~# systemctl start wazuh-indexer
```

5. Cluster

On va initialiser le cluster et les tester.

Commande : /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh

```
root@debian13:~# /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
Security Admin v7
Will connect to 172.20.34.80:9200 ... done
Connected as "CN=admin,OU=Wazuh,O=Wazuh,L=California,C=US"
OpenSearch Version: 2.19.4
Contacting opensearch cluster 'opensearch' and wait for YELLOW clusterstate ...
Clustername: wazuh-cluster
Clusterstate: GREEN
```

Remplacer <WAZUH_INDEXER_IP_ADDRESS> par l'adresse IP de l'indexer.

Commande : sudo curl -k -u admin:admin https://172.20.34.80:9200

```
root@debian13:~# sudo curl -k -u admin:admin https://172.20.34.80:9200
```

```
{
  "name" : "node-1",
  "cluster_name" : "wazuh-cluster",
  "cluster_uuid" : "6UWmJ_3nSROXFBYs-bvAwQ",
  "version" : {
    "number" : "7.10.2",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "3734ae877c66dbca5c8fb35d9bbb2ff8b1923634",
    "build_date" : "2026-01-08T19:04:12.221513880Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.12.3",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.10.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
```

commande : curl -k -u admin:admin https://172.20.34.80:9200/_cat/nodes?v

```
root@debian13:~# curl -k -u admin:admin https://172.20.34.80:9200/_cat/nodes?v
ip           heap.percent ram.percent cpu load_1m load_5m load_15m node.role node.roles
       cluster_manager name
172.20.34.80           51          93   2    0.15    0.14     0.10 dimr      cluster_manager,data,ingest,remote_cluster_
client *               node-1
```

VI – Wazuh-manager

On va autoriser et installer Wazuh-manager. Il faut attendre quelques minutes pour son installation.

```
root@debian13:~# systemctl daemon-reload
root@debian13:~# systemctl enable wazuh-manager
root@debian13:~# systemctl start wazuh-manager
```

On va regarder si le statut est okay.

```
root@debian13:~# systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 13:38:48 CET; 45s ago
 Invocation: c86876130b704901aae3fcd90def1aae
```

VII – Filebeat

1. Installation

On va démarrer le service filebeat, son rôle principal est de **collecter des logs** sur un serveur, puis de les **envoyer vers un système de stockage / analyse.**

On va télécharger le fichier de configuration.

Commande : curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/4.8/tpl/wazuh/filebeat/filebeat.yml

```
root@debian13:~# curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/4.8/tpl/wazuh/filebeat/filebeat.yml
```

On va configurer le fichier : **nano /etc/filebeat.yml** on modifie l'adresse de host qui était une adresse de localhost en mettant l'adresse qu'on a mis dans indexer 172.20.34.80

```
# Wazuh - Filebeat configuration file
output.elasticsearch:
  hosts: ["172.20.34.80:9200"]
```

On va **créer le fichier keystore** pour stocker tout en **sécurisant** les informations d'authentification.

Commande : filebeat keystore create

```
root@debian13:~# filebeat keystore create
Created filebeat keystore
```

Enfin, on ajoute les utilisateurs et le mot de passe des utilisateurs qui seront : admin

Commande : echo admin | filebeat keystore add username --stdin --force
Commande : echo admin | filebeat keystore add password --stdin --force

```
root@debian13:~# echo admin | filebeat keystore add username --stdin --force
Successfully updated the keystore
root@debian13:~# echo admin | filebeat keystore add password --stdin --force
Successfully updated the keystore
```

2. Template alerte de Wazuh indexer

On va télécharger le template d'alerte.

Commande : curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/v4.8.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json

```
root@debian13:~# curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/v4.8.2/extensi
ons/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json
```

Puis on lui donne les droits.

Commande : chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json

```
root@debian13:~# chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
```

3. Module Wazuh

On va installer ce module pour filebeat.

Commande : curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.4.tar.gz | tar -xvz -C /usr/share/filebeat/module

```
root@debian13:~# curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.4.tar.gz | tar -xvz -C /usr/share/file
beat/module
```

VIII - Déploiement des certificats

On va remplacer le nom de notre certificat par le nom utilisé lors de la création des certificats.

Commande : NODE_NAME=wazuh-1

```
root@debian13:~# NODE_NAME=wazuh-1
```

On va créer un fichier /etc/filebeat/certs. On va extraire le fichier.

Commande : tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/filebeat/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./root-ca.pem

```
root@debian13:~# tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/filebeat/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./root-c
a.pem
```

Puis on déplace le fichier dans le dossier qu'on vient de créer.

Commande : mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME.pem /etc/filebeat/certs/filebeat.pem

Commande : mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem

```
root@debian13:~# mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME.pem /etc/filebeat/certs/filebeat.pem
```

```
root@debian13:~# mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem
```

Et enfin on lui accorde les droits.

```
root@debian13:~# chmod 500 /etc/filebeat/certs
root@debian13:~# chmod 400 /etc/filebeat/certs/*
root@debian13:~# chown -R root:root /etc/filebeat/certs
```

On va redémarrer le service filebeat.

```
root@debian13:~# sudo systemctl daemon-reload
root@debian13:~# sudo systemctl start filebeat
root@debian13:~# sudo systemctl enable filebeat
Synchronizing state of filebeat.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable filebeat
```

On vérifie si c'est bien installé. Tout en vérifiant la sortie avec l'ip de notre serveur 172.20.34.80.

Commande : filebeat test output

```
root@debian13:~# filebeat test output
elasticsearch: https://172.20.34.80:9200...
  parse url... OK
  connection...
    parse host... OK
    dns lookup... OK
    addresses: 172.20.34.80
    dial up... OK
  TLS...
    security: server's certificate chain verification is enabled
    handshake... OK
    TLS version: TLSv1.3
    dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 7.10.2
```

IX – Wazuh Dashboard

On va configurer le Dashboard de wazuh. On va modifier la troisième ligne en mettant **l'adresse ip de notre serveur** et non localhost.

Commande : nano /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml

```
server.host: 0.0.0.0
server.port: 443
opensearch.hosts: https://172.20.34.80:9200
opensearch.ssl.verificationMode: certificate
```

Puis on va créer un dossier **/etc/wazuh-dashboard/certs** où on va décompresser notre fichier.

Commande : tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-dashboard/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./root-ca.pem

```
root@debian13:~# tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-dashboard/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem
/root-ca.pem
```

Puis on va déplacer les fichiers dans le dossier qu'on a créé.

Commande : mv -n /etc/wazuh-dashboard/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard-key.pem

Commande : mv -n /etc/wazuh-dashboard/certs/$NODE_NAME.pem /etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard.pem

```
root@debian13:~# mv -n /etc/wazuh-dashboard/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard-key.pem
root@debian13:~# mv -n /etc/wazuh-dashboard/certs/$NODE_NAME.pem /etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard.pem
```

Ensuite, on met les droits.

```
root@debian13:~# chmod 500 /etc/wazuh-dashboard/certs
root@debian13:~# chmod 400 /etc/wazuh-dashboard/certs/*
root@debian13:~# chown -R wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-dashboard/certs
```

Enfin, on va démarrer le service.

```
root@debian13:~# systemctl daemon-reload
root@debian13:~# systemctl enable wazuh-dashboard
root@debian13:~# systemctl start wazuh-dashboard
```

X - Vérification de l'état des services.

On va regarder les statuts de tous les paquets.

```
root@debian13:~# systemctl status wazuh-dashboard
● wazuh-dashboard.service - wazuh-dashboard
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 14:14:50 CET; 1s ago
 Invocation: c768e7e31aea4839809a68e73ddf4420
```

```
root@debian13:~# systemctl status wazuh-manager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 13:38:48 CET; 36min ago
 Invocation: c86876130b704901aae3fcd90def1aae
```

```
root@debian13:~# systemctl status wazuh-indexer
● wazuh-indexer.service - wazuh-indexer
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-01-29 13:25:38 CET; 49min ago
 Invocation: ea6d040041b04e69a7a4d1662397847b
```

XI – L'interface Wazuh

On met sur un navigateur : https://172.20.34.80 puis on va s'authentifier.

Nom : admin
Mot de passe : admin

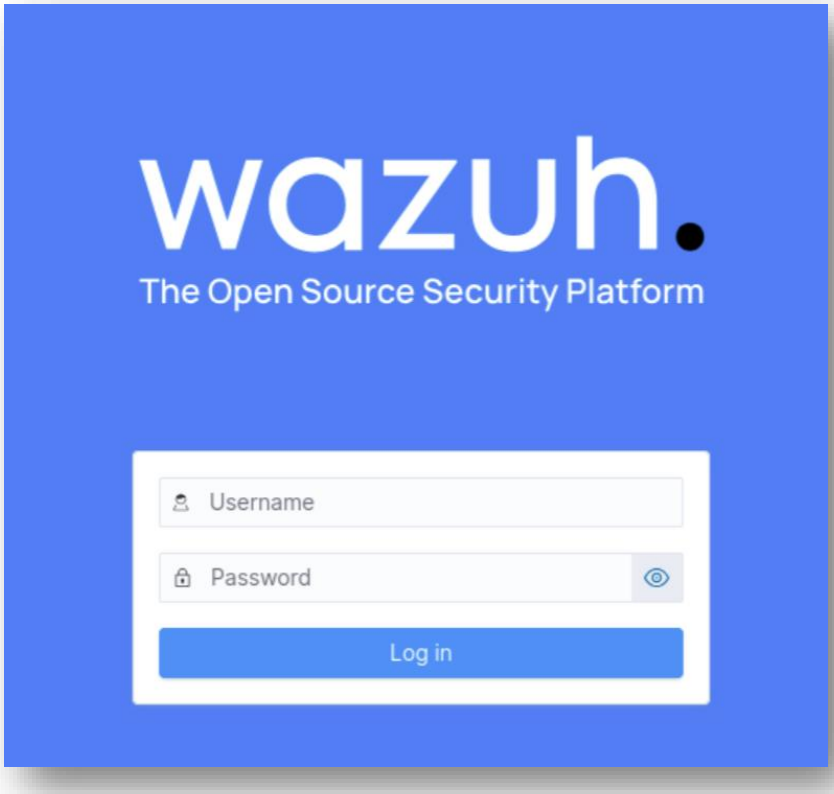

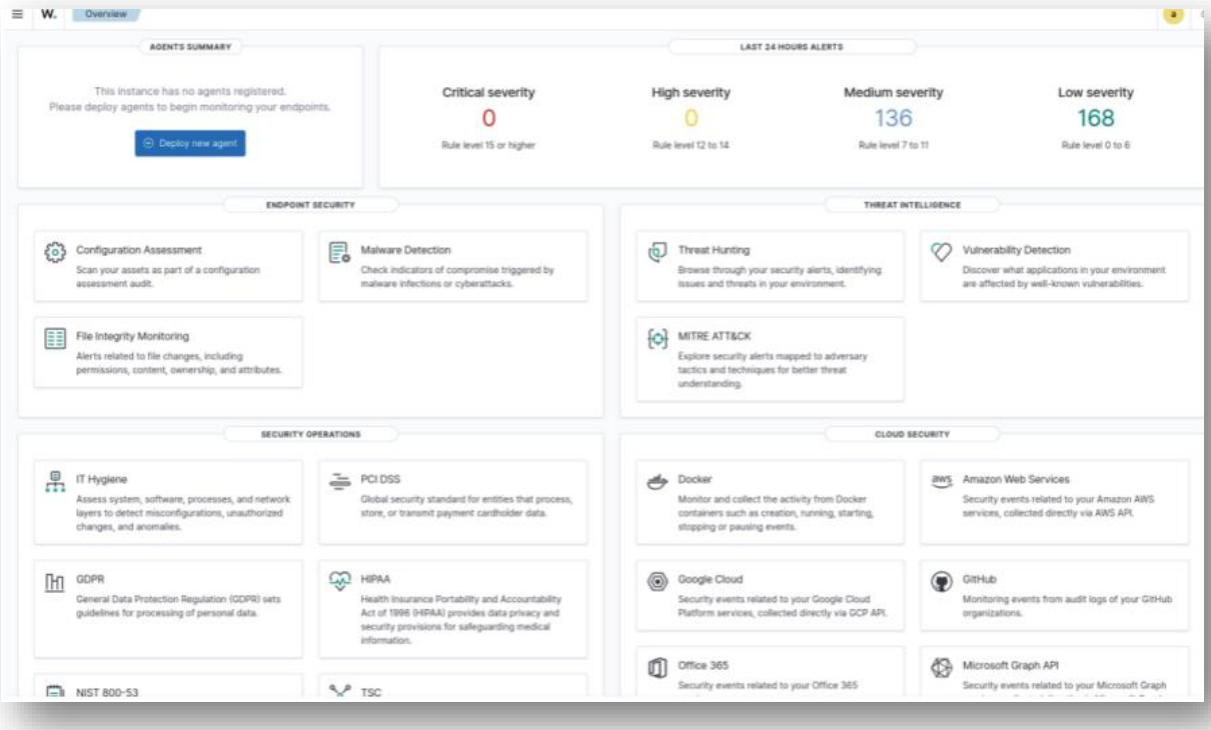
Overview
AGENTS SUMMARY
This instance has no agents registered.
Please deploy agents to begin monitoring your endpoints.
Deploy new agent
LAST 24 HOURS ALERTS
Critical severity
0
Rule level 15 or higher
High severity
0
Rule level 12 to 14
Medium severity
136
Rule level 7 to 11
Low severity
168
Rule level 0 to 6
ENDPOINT SECURITY
Configuration Assessment
Scan your assets as part of a configuration assessment audit.
Malware Detection
Check indicators of compromise triggered by malware infections or cyberattacks.
File Integrity Monitoring
Alerts related to file changes, including permissions, content, ownership, and attributes.
THREAT INTELLIGENCE
Threat Hunting
Browse through your security alerts, identifying issues and threats in your environment.
Vulnerability Detection
Discover what applications in your environment are affected by well-known vulnerabilities.
MITRE ATT&CK
Explore security alerts mapped to adversary tactics and techniques for better threat understanding.
SECURITY OPERATIONS
IT Hygiene
Assess system, software, processes, and network layers to detect misconfigurations, unauthorized changes, and anomalies.
PCI DSS
Global security standard for entities that process, store, or transmit payment cardholder data.
GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR) sets guidelines for processing of personal data.
HIPAA
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) provides data privacy and security provisions for safeguarding medical information.
NIST 800-53
TSC
CLOUD SECURITY
Docker
Monitor and collect the activity from Docker containers such as creation, running, starting, stopping or pausing events.
Amazon Web Services
Security events related to your Amazon AWS services, collected directly via AWS API.
Google Cloud
Security events related to your Google Cloud Platform services, collected directly via GCP API.
GitHub
Monitoring events from audit logs of your GitHub organizations.
Office 365
Security events related to your Office 365
Microsoft Graph API
Security events related to your Microsoft Graph