

Patrón de Arquitectura ‘MVC’

Bryan Ivan Montiel Ortega

Noviembre 2023

Índice


Índice.....	1
¿Qué es?.....	2
Ejemplo de uso del modelo.....	3
Modelo.....	3
Vista.....	4
Controlador.....	4
MVC en la web.....	4
Analogía proporcionada por codigofacilito.....	5
¿Por qué deberías usar MVC?.....	6
Bibliografía.....	7

¿Qué es?

MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios y su visualización. Esta "separación de preocupaciones" proporciona una mejor división del trabajo y una mejora de mantenimiento. Algunos otros patrones de diseño se basan en MVC, como MVVM (Modelo-Vista-modelo de vista), MVP (Modelo-Vista-Presentador) y MVW (Modelo-Vista-Whatever).

Las tres partes del patrón de diseño de software MVC se pueden describir de la siguiente manera:

1. Modelo: Maneja datos y lógica de negocios.
2. Vista: Se encarga del diseño y presentación.
3. Controlador: Enruta comandos a los modelos y vistas.

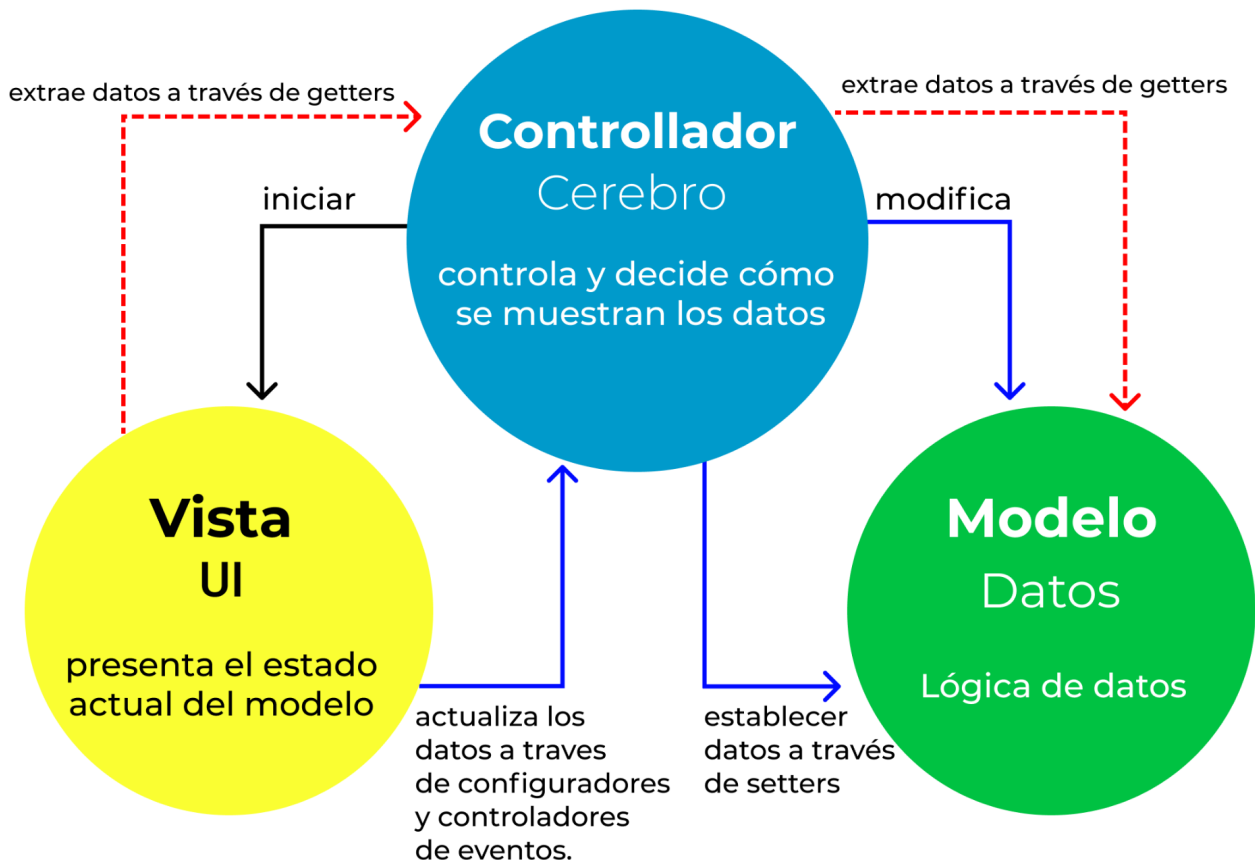


El concepto de MVC fue introducido por primera vez por Trygve Reenskaug, quien lo propuso como una forma de desarrollar el GUI de aplicaciones de escritorio.

Hoy en día, el patrón MVC se utiliza para aplicaciones web modernas porque permite que la aplicación sea escalable, mantenible y fácil de expandir.

Ejemplo de uso del modelo

Imagine una sencilla aplicación de lista de compras. Todo lo que queremos es una lista del nombre, la cantidad y el precio de cada artículo que necesitamos comprar esta semana. A continuación describiremos cómo podríamos implementar parte de esta funcionalidad usando MVC. La siguiente imagen mostraría cómo sería la interacción entre los 3 elementos.

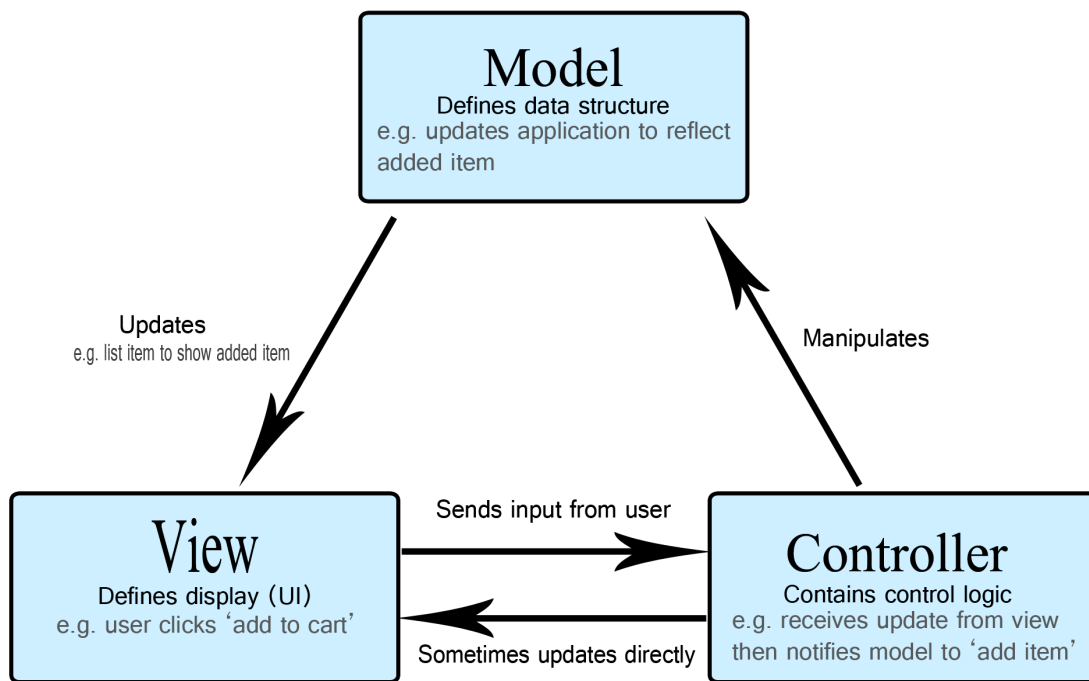

Modelo

El modelo define qué datos debe contener la aplicación. Si el estado de estos datos cambia, el modelo generalmente notificará a la vista (para que la pantalla pueda cambiar según sea necesario) y, a veces, el controlador (si se necesita una lógica diferente para controlar la vista actualizada).

Volviendo a nuestra aplicación de lista de compras, el modelo especificará qué datos deben contener los artículos de la lista (artículo, precio, etc.) y qué artículos de la lista ya están presentes.

Vista

La vista define cómo se deben mostrar los datos de la aplicación.

En nuestra aplicación de lista de compras, la vista definiría cómo se presenta la lista al usuario y recibiría los datos para mostrar desde el modelo.

Controlador

El controlador contiene una lógica que actualiza el modelo y/o vista en respuesta a las entradas de los usuarios de la aplicación.

Entonces, por ejemplo, nuestra lista de compras podría tener formularios de entrada y botones que nos permitan agregar o eliminar artículos. Estas acciones requieren que se actualice el modelo, por lo que la entrada se envía al controlador, que luego manipula el modelo según corresponda, que luego envía datos actualizados a la vista.

Sin embargo, es posible que también se desee actualizar la vista para mostrar los datos en un formato diferente, por ejemplo, cambiar el orden de los artículos de menor a mayor precio o en orden alfabético. En este caso, el controlador podría manejar esto directamente sin necesidad de actualizar el modelo.

MVC en la web

Su modelo de datos probablemente esté contenido en algún tipo de base de datos (ya sea una base de datos tradicional del lado del servidor como MySQL, o una solución del lado del cliente como IndexedDB). El código de control de su aplicación probablemente esté escrito en HTML / JavaScript , y su interfaz de usuario probablemente esté escrita usando HTML / CSS / o lo que sea. Esto se parece mucho a MVC, pero MVC hace que estos componentes sigan un patrón más rígido.

En los primeros días de la Web, la arquitectura MVC se implementó principalmente en el lado del servidor, con el cliente solicitando actualizaciones a través de formularios o enlaces, y recibiendo vistas actualizadas para mostrar en el navegador. Sin embargo, en estos días, mucha de la lógica se enviaba al cliente con la llegada de los almacenes de datos del lado del cliente, y XMLHttpRequest permitía actualizaciones parciales de la página según era necesario.

Los frameworks de desarrollo web como [AngularJS](#) y [Ember.js](#) implementan una arquitectura MVC, aunque de maneras ligeramente diferentes.


Analogía proporcionada por codigofacilito

La televisión. En la televisión puedes ver distintos canales distribuidos por tu proveedor de cable o televisión (que representa al modelo), todos los canales que puedes ver son la vista, y tú cambiando de canal, controlando qué ves representas al controlador.

En web, el MVC funcionaría de la siguiente manera. Cuando el usuario manda una petición al navegador, como ver un curso sobre [AngularJS](#), el controlador responde a la solicitud, porque él es el que controla la lógica de la app, una vez que el controlador nota que el usuario solicitó el curso de Angular, le pide al modelo la información del curso.

El modelo, que se encarga de los datos de la app, consulta la base de datos y digamos, obtiene todos los vídeos del curso de AngularJS, la información del curso y el título, el modelo responde al controlador con los datos que pidió .

Una vez el controlador tiene los datos del curso de AngularJS, se los manda a la vista, la vista aplica los estilos, organiza la información y construye la página que ves en el navegador.

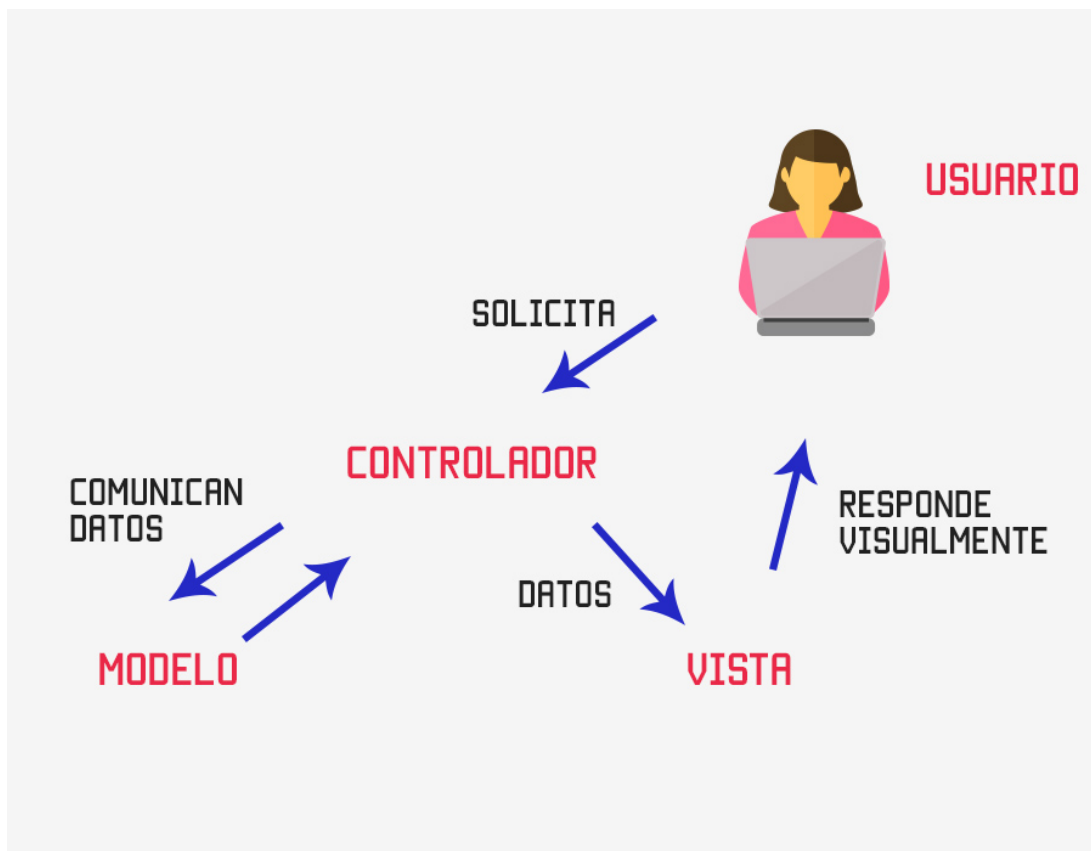

¿Por qué deberías usar MVC?

Tres palabras: separación de preocupaciones (separation of concerns), o SoC para abreviar.

El patrón MVC te ayuda a dividir el código frontend y backend en componentes separados. De esta manera, es mucho más fácil administrar y hacer cambios a cualquiera de los lados sin que interfieran entre sí.

Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando varios desarrolladores necesitan actualizar, modificar o depurar una aplicación completada simultáneamente.

Bibliografía

1. Hernandez, R. D. (2021, junio 28). El patrón modelo-vista-controlador: Arquitectura y frameworks explicados. freecodecamp.org.
<https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/>
2. Hernández, U. (2015, verano 2). MVC (Model, View, Controller) explicado. Codigofacilito.com.
<https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>
3. MVC - Glosario de MDN Web Docs: Definiciones de términos relacionados con la Web. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 10 de noviembre de 2023, de
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>
4. Wikipedia contributors. (s/f). Modelo–vista–controlador. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador&oldid=154202249>