



impa tech

Título do Slide

Subtítulo do Slide

Nome do(a) Autor(a)

Data

IMPA Tech

1 Listas

- Itemize
- Enumerate

2 Blocos

- Teorema e Prova
- Exemplo e Alerta

3 Outras implementações

- Pills e Texto de Alerta
- Standout Frame

4 Alguns testes importantes

- Ambiente matemático
- Exemplos de Código
- Teste de Imagens
- Tabelas

5 Referências

Listas

- Item 1
 - Item 1.1
 - Item 1.1.1
- Item 2

- 1 Item 1
 - 1 Item 1.1
 - 1 Item 1.1.1
- 2 Item 2

Blocos

Teorema

Existem infinitos números primos.

Prova.

Suponha que existam apenas finitamente muitos primos $p_1, p_2, \dots, p_n$. Considere o número $P = (p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n) + 1$.

- P não é divisível por nenhum dos primos da nossa lista, pois o resto da divisão por qualquer p_i será sempre 1.
- Logo, ou P é ele próprio um novo primo, ou possui um fator primo que não está na lista original.

Em ambos os casos, encontramos um primo que não estava no conjunto finito original, gerando uma contradição. Portanto, o conjunto dos primos é infinito. $\square$

Exemplo

Isso é um exemplo

Alerta

Isto é um bloco de aviso

Bloco

Este é o bloco padrão

Outras implementações

O IMPA Tech oferece o curso de graduação Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, financiada pelo Governo Federal por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), e com apoio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

Este é um exemplo de texto explicativo¹.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusan doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

¹ Esta é a nota que aparecerá no rodapé.

Obrigado pela Atenção!

Dentro de um bloco

**Bloco com cor personalizada de outra
ênfase.**

**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum.**

Obrigado!

Alguns testes importantes

Teorema

Se uma função f for contínua no intervalo fechado $[a, b]$, então a função g definida por:

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt$$

é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) , e sua derivada é:

$$g'(x) = f(x)$$

Prova.

Pela definição formal de derivada, avaliamos o limite da taxa de variação²:

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Como f é contínua, quando $h \rightarrow 0$, o valor médio da integral aproxima-se de $f(x)$, finalizando a demonstração. □

² Lembrando que aplicamos o Teorema do Valor Médio para Integrais aqui.

Vamos considerar a equação quadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$$

A solução para esta equação é dada pela fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (2)$$

Estrutura de uma função em Python:

```
1 # Função para saudar o usuário
2 def saudar(nome):
3     if nome == "SlidesTech":
4         print("Olá, desenvolvedor!")
5     else:
6         print(f"Olá, {nome}!")
7
8 saudar("SlidesTech")
9 # Função para saudar o usuário
10 def saudar(nome):
11     if nome == "SlidesTech":
12         print("Olá, desenvolvedor!")
13     else:
14         print(f"Olá, {nome}!")
15
```


```
16 saudar("SlidesTech")
17 # Função para saudar o usuário
18 def saudar(nome):
19     if nome == "SlidesTech":
20         print("Olá, desenvolvedor!")
21     else:
22         print(f"Olá, {nome}!")
23
24 saudar("SlidesTech")
```

Figure 1: Catedral de São Paulo, Christopher Wren (1675-1710)



Fonte: Wikipedia Commons (2008)

Figure 2: Club Tachira, Eduardo Torroja (1899,1961)

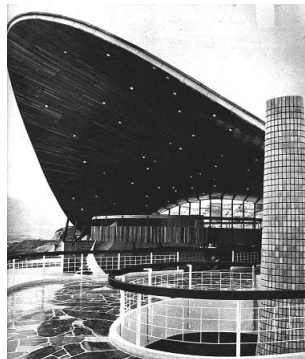

Fonte: Arch Daily (2008)

A tabela abaixo apresenta os resultados consolidados dos testes de estresse realizados na nossa nova arquitetura³:

Modelo	Tempo (s)	Memória (MB)	Acurácia
SlidesTech V1	12,4	256	94,2%
SlidesTech V2	8,1	128	96,5%
Baseline (2025)	15,3	512	89,0%

Table 1: Comparação de performance dos modelos.

³ Testes realizados em ambiente controlado com 10.000 requisições por minuto.

Referências

-  EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, v. 322, n. 10, p. 891–921, 1905.
-  KNUTH, D. E. *The T_EXbook*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984.
-  LAMPORT, L. *L_AT_EX: A Document Preparation System*. 2nd. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.
-  SHANNON, C. E. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948.
-  SILVA, J.; SANTOS, M. Desenvolvimento de apresentações eficientes com o tema slidestech. In: *Anais do Congresso Brasileiro de LaTeX*. [S.l.]: Editora Alfanumérica, 2026. p. 45–52.

 The LaTeX Project. *LaTeX – A document preparation system*. 2026.
<https://www.latex-project.org/>. Acessado em: 16 mai. 2026.

Obrigado pela Atenção!

