

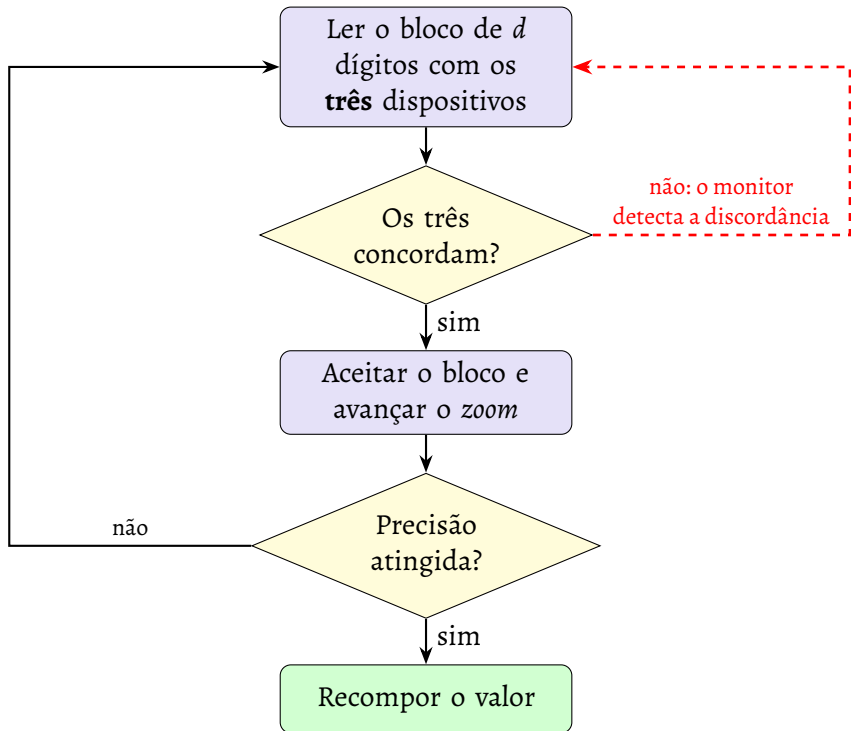


Figura 7 – Protocolo do MZS simulado. Os três dispositivos leem o mesmo bloco de dígitos; enquanto não há unanimidade, o monitor manda reprocessar; havendo, o bloco é aceito e o *zoom* avança. O laço só encerra quando a precisão pedida é atingida — por isso o valor é sempre recuperado, ao custo apenas de tempo.

