

Family Board · אפיון סוגי פריטים

Oct 6, 2026 · @inna

סקירה

כל בן משפחה רואה יום אחד שמורכב משלוש שכבות נפרדות: לו"ז, שגרות ומשימות. כל שכבה מוגדרת במקום משלה, והן נפגשות רק בתצוגה.


פעולה	מקור	השאלה שהיא עונה עליה	שכבה
רק תצוגה	Google יומן	?איפה אני צריך להיות	לו"ז
סימון כל יום מחדש	המערכת	?מה אני עושה כל יום	שגרות
סימון פעם אחת	המערכת	?מה צריך לסיים	משימות

שלב 1 כולל את שלוש השכבות, תצוגה אישית לכל בן משפחה ומסך מפוצל להורים. **שלב 2** מוסיף הסעות, אחרי שהמערכת תתייצב.

עקרונות:

- המערכת קוראת ממנו ולא כותבת אליו. **Google-הלו"ז נשאר ב**
- אין תלות בין השכבות בשלב 1.** לו"ז לא יוצר משימות, ומשימה לא משנה את הלו"ז
- משמעות ולא תאריכים.** "ימי לימודים" ולא א-ה, כדי שחופשות יטופלו מעצמם
- שגרה ומשימה שייכות לבן משפחה,** ילד או הורה. נקודות ואישורים רלוונטיים רק לילדים

שלוש שכבות נפרדות נפגשות רק בתצוגת היום

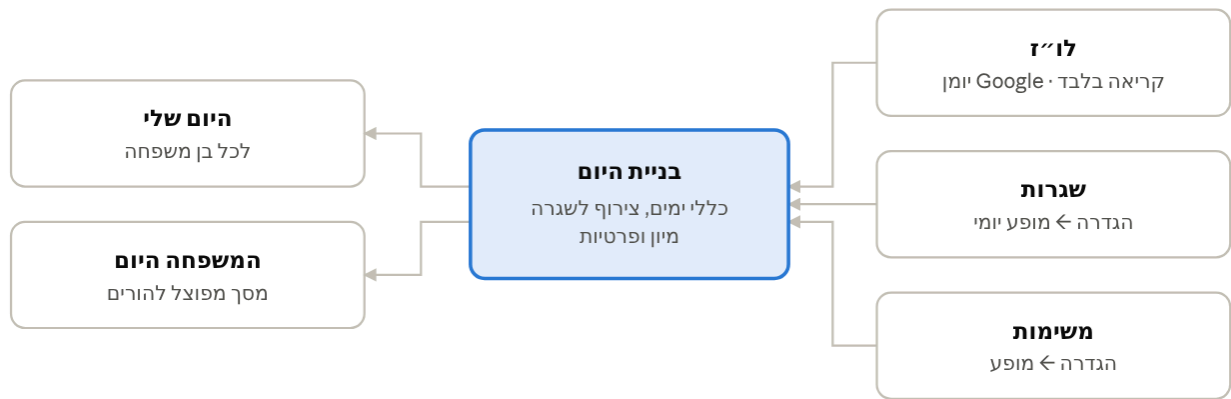

שלוש שכבות ← בניית היום ← שתי תצוגות

השכבות לא מדברות זו עם זו בשלב 1. רק בניית היום מצרפת אותן לציר זמן אחד.

בסיס: בני משפחה, זמנים ביום וימים

בן משפחה

התפקיד קובע הרשאות וברירות מחדל, לא את הסוגים. `parent` או `child`: לכלל בן משפחה יש תפקיד שאפשר ליצור.

הורה	ילד	
מלאה, לכלל בני המשפחה	רק הצעת צעד	עריכת שגרות ומשימות
מאשר	מקבל	נקודות
מסך מפוצל	"היום שלי"	תצוגה
כן	-	פריטים פרטיים

זמנים ביום

חלון ברירת מחדל	שם	מזהה
06:30-07:45	בוקר	<code>morning</code>
14:00-17:00	צהריים	<code>noon</code>
19:00-20:30	ערב	<code>evening</code>

ההורה יכול לשנות חלון לכלל בן משפחה. בשלב 1 חלון הצהריים קבוע, ולא נגזר משעת הסיום בבית הספר.

(`days_rule`) כללי ימים

משמשים את שגרות, צעדים ומשימות חוזרות.

מתי חל	שם בממשק	ערך
תמיד	כל יום	every_day
היום הוא יום לימודים	ימי לימודים	school_days
שישי ושבת	סופ"ש	weekend
מחר הוא יום לימודים	לפני יום לימודים	before_school_day
days_custom - היום מסומן ב	מותאם אישית	custom
רק לצעד: משתמש בכלל של השגרה	כמו השגרה	inherit

בממשק: קיצורים. school_calendar יום לימודים = א'-ה', פחות ימים שמסומנים כחופש בטבלת before_school_day, כשנבחר. custom - קודם, תיבות ימים מתחתם. שינוי תיבה הופך את הכלל ל התיבות מנוטרלות.

לו"ז

מערכת שעות, חוגים, פגישות ואירועים. בשלב 1 הוא רק תצוגה: Google הלו"ז הוא כל מה שכתוב ביומן אין סימון, אין עריכה, והוא לא משפיע על שגרות או משימות.

חיבור יומנים

לכל יומן מגדירים פעם אחת למי הוא שייך ומה הסוג שלו. Google בהגדרות מוצגים כל היומנים שבחשבון יומן ללא שיוך לא מוצג.

יומן לדוגמה	שייך ל	סוג (kind)
מערכת - נועה	נועה	timetable
מערכת - איתי	איתי	timetable
היומן הראשי	אמא	general
משפחה	כולם	general
חופשות וחגים	כולם	holidays

כלומר קובע מה הם ימי, school_calendar לא מוצג כאירועים. הוא ממלא את holidays יומן מסוג הלימודים. זה השימוש היחיד בלו"ז שמשפיע על שאר המערכת.

סוגי אירועים והצגה

הצגה	זיהוי	סוג
שורה מצומצמת: "בית ספר 08:00-13:30". לחיצה מראה את השיעורים	timetable יומן	מערכת שעות
בלוק עם שעה ויותר, במקום שלו בציר היום	general יומן עם שעת, התחלה	אירוע עם שעה
פס בראש היום	all-day אירוע	אירוע של יום שלם

- מיקום לא מוצג בשלב 1.
- אירועי מערכת שעות מוסתרים בימים שאינם ימי לימודים, גם אם הם קיימים ביומן כאירוע שבועי חוזר.
- אירוע ביומן של "כולם" מופיע בתצוגה של כל בני המשפחה.
- סנכרון: קריאה בלבד, לטווח של היום + 14 ימים. שומרים את מזהה הסדרה של אירועים חוזרים (recurring_event_id), כהכנה לשלב 2.

שגרות

(routine_run) שגרה היא רשימת צעדים שחוזרת, של בן משפחה אחד. כל יום נוצר ממנה מופע חדש, והסימונים מתאפסים.

ארבעה סוגי זמן

הצגה	מי קובע מתי	דוגמה	רמה	סוג
"כרטיס עם צעדים ומונה 3/5"	הורה: בוקר/צהריים/ערב	שגרת ערב	שגרה	חלון זמן
כרטיס עם השעה שנבחרה, או "בחר שעה"	הילד, בתוך טווח שהורה קבע	קריאה 20 דקות	שגרה	גמיש
שורה עם שעה	שעה קבועה על הצעד	תרופה 08:00	צעד	שעה מדויקת
"מונה 2" מתוך 6	כמות או מרווח, בין שעות	מים, 6 פעמים	צעד	חזרה במהלך היום

שעה מדויקת וחזרה במהלך היום הן תכונות של **צעד**, כך שאפשר לשלב תרופה בתוך שגרת בוקר.

שדות של שגרה

- בן משפחה אחד. בהכנסה לכמה ילדים נוצר עותק עצמאי לכל אחד.

- עם טווח מותר **flexible** זמן ביום וחלון שעות, או.
- כלל ימים.
- שעה מדויקת או חזרה, (**inherit** ברירת מחדל) צעדים: טקסט, אייקון, סדר, כלל ימים משלו. אופציונליות.
- נקודות (רק לילדים): נקודות להשלמה, בונוס רצף, והאם נדרש אישור הורה.
- פרטי (רק להורים): רק הבעלים רואה. אפשר לסמן שגרה שלמה או צעד בודד.

שגרה גמישה

שדה	ברירת מחדל
טווח מותר	15:00-20:00
דחיות מותרות	2
אורך דחייה	דקות 15
תזכורת אם לא נבחרה שעה	שעה לפני סוף הטווח

הילד בוחר שעה בקפיצות של חצי שעה, או "כמו אתמול". בשעה שבחר מופיעה תזכורת עם "מתחיל עכשיו" ו"עוד 15 דקות". כפתור הדחייה נעלם כשנגמרו הדחיות או כשהדחייה חורגת מהטווח. נקודות ניתנות רק אם השגרה הושלמה בתוך הטווח.

צעד בשעה מדויקת

"התזכורת חוזרת עד סימון. שעה אחרי השעה שנקבעה, בלי סימון, מופיע "פוספס?" עם "בוצע" או "דלג".

צעד עם חזרה במהלך היום

מוגדר כמספר פעמים בין שעות (6 פעמים בין 08:00 ל-20:00). תזכורות מתחלקות במרווחים שווים. לחיצה מוסיפה 1 למונה. הצעד נחשב כבוצע כשמגיעים ליעד.

הצעת צעד ע"י ילד

ילד מוסיף צעד לשגרה שלו (מהספרייה או בטקסט). הצעד מוצג אצלו כ"ממתין" ולא ניתן לסימון. ההורה רואה אותו ב"דורש טיפול" עם: אשר / ערוך ואשר / לא עכשיו (עם הסבר אופציונלי). ילד לא משנה ולא מוחק צעדים קיימים.

ספריית צעדים

צעדים נפוצים מוכנים מראש לפי זמן ביום, עם אייקון. צעד מהספרייה שומר קישור אליה (**library_step_id**), כדי שאפשר יהיה להשוות בין ילדים.

משימות

משימה היא דבר שצריך לסיים. בניגוד לשגרה, משימה שלא בוצעה לא נעלמת בסוף היום: היא מחכה, ואחרי תאריך היעד היא מסומנת כבאיחור.

סוגים

סוג	דוגמה	איפה מופיעה
עם תאריך יעד	לסדר ארון עד שישי	משימות פתוחות, "מהיום שהיא נוצרה"
מצורפת לשגרה	להחזיר טופס חתום	צעד נוסף בשגרה, בצבע שונה, רק ביום שלה
תורנות	להוציא זבל	צעד בשגרה של מי שתורו היום
משימת בית	לשלם ועד בית	משימות פתוחות "של ההורה האחראי"

אם לבן. (`attach_to` (`morning` / `noon` / `evening`)). משימה מצורפת לשגרה נקבעת בשדה המשפחה אין שגרה פעילה באותו זמן באותו יום, היא מופיעה כפריט עצמאי בציר הזמן, במקום של אותו זמן.

חזרה (recurrence)

ערך	מתי נוצר המופע הבא	דוגמה
<code>none</code>	חד-פעמית	לחדש דרכון
<code>schedule</code>	לפי לוח קבוע: שבועי / חודשי / שנתי, בלי קשר למתי בוצעה	ועד בית ב-1 לחודש
<code>after_done</code>	ימים אחרי הביצוע האחרון X	מצעים כל 14 יום, מסנן מזגן כל 90 יום

המופע, `after_done` - מופע שלא בוצע נשאר באיחור, והמופע הבא נוצר במועד שלו. ב, `schedule` - הבא נוצר רק כשמסמנים בוצע, וכך הלוח מתאים את עצמו למציאות.

תורנות

משימה עם רשימת משתתפים מסודרת במקום בן משפחה אחד. האחראי מתחלף בכל מופע: לפי יום, לפי שבוע, או אחרי כל ביצוע. הורה יכול להחליף אחראי למופע אחד בלי לשנות את הסבב.

שדות נוספים

- נקודות לכל משימה (רק לילדים), קובע ההורה.
- אישור הורה על הביצוע, אופציונלי.

- פרטי (רק להורים).
- ימים לפני היעד, אופציונלי X: תזכורת מוקדמת

תצוגת היום

"היום שלי"

ציר זמן אחד לכל בן משפחה, מסודר מלמעלה למטה:

1. פס אירועים של יום שלם.
2. בוקר: לו"ז, שגרות ומשימות מצורפות, לפי שעה.
3. צהריים: כנ"ל, כולל שגרות גמישות לפי השעה שנבחרה.
4. ערב: כנ"ל.
5. משימות פתוחות: באיחור קודם, אחר כך לפי תאריך יעד.

"שגרה גמישה שעוד לא נבחרה לה שעה מופיעה בתחילת הטווח שלה, עם "בחר שעה

כללי הצגה

- ✓ **מה שהושלם מתקפל לשורה אחת עם**
- **שגרה שלא הושלמה עד סוף החלון** נשארת עד סוף היום ונסגרת כ"חלקית". למחרת היא לא מופיעה.
- **משימה שלא בוצעה** עוברת ליום הבא. אחרי היעד היא מסומנת כבאיחור.
- **משימה מצורפת שלא בוצעה** עוברת ל"משימות פתוחות" ביום שאחרי.
- **"עתיד לא נכנס לציר**. משימה שהיעד שלה בעוד שלושה ימים מופיעה רק ב"משימות פתוחות
- **לילד קטן** מוצגים אייקונים גדולים ורק הזמן הנוכחי פתוח. זה הבדל בתצוגה בלבד, לא בנתונים.

מסך מפוצל להורים

אזור	תוכן
צד ראשי	המשפחה היום: עמודה לכל בן משפחה א' בוקר/צהריים/ערב. כל תא מציג סטטוס בקצרה
צד שני	היום שלי" של ההורה"
פס תחתון	"דורש טיפול"

לחיצה על תא פותחת פירוט בצד, עם אפשרות לערוך. במובייל: לשוניות "שלי / משפחה / דורש טיפול" במקום פיצול.

דורש טיפול" בשלב 1"

- הצעות צעד של ילדים
- נקודות שמחכות לאישור
- שגרות שפוספסו היום
- משימות באיחור

מי רואה מה

ילד אחר	הורה אחר	הבעלים	פריט
-	✓	✓	לו"ז, שגרה, משימה רגילים
-	פרטי, בלי תוכן"	✓	פריט פרטי
-	✓	הורה בלבד	עריכה

ילד רואה רק את היום שלו. ילד לא רואה שגרות או משימות של אחרים

מכשירים

מכשיר בשלב 1	תצוגה
טלפון, עיקר השימוש. תזכורות כהתראות בטלפון	"היום שלי"
מחשב. בטלפון הוא מופיע כלשוניות	מסך מפוצל להורים
לא בשלב 1	לוח משפחתי על הקיר

מכאן שתצוגת "היום שלי" מתוכננת קודם כל למסך טלפון, והמסך המפוצל קודם כל למחשב. הנתונים צריכים להיות משותפים: סימון בטלפון מופיע מיד במחשב

מודל נתונים

כל שכבה מפרידה בין הגדרה לבין מופע. עריכת הגדרה פועלת מהמופע הבא, וההיסטוריה נשמרת לרצפים ולסטטיסטיקה.

```
// ----- בסיס -----
type Role = 'parent' | 'child';
type TimeOfDay = 'morning' | 'noon' | 'evening';
type DaysRule = 'every_day' | 'school_days' | 'weekend' | 'before_school_day'
| 'custom';
type Weekday = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6; // 0 = ראשון

interface FamilyMember {
  id: string;
```

```

name: string;
role: Role;
avatar?: string;
windows: Record<TimeOfDay, { start: string; end: string }>; // "19:00"
}

interface SchoolDay {
  date: string; // "2026-10-06"
  isSchoolDay: boolean;
  label?: string; // "חנוכה"
}

// ----- לוח -----
interface CalendarLink {
  googleCalendarId: string;
  memberId: string | 'all';
  kind: 'timetable' | 'general' | 'holidays';
}

interface CalendarEvent { // קריאה בלבד, Google-מטמון מ
  googleEventId: string;
  recurringEventId?: string; // הכנה לשלב 2
  googleCalendarId: string;
  title: string;
  start: string; // ISO
  end: string;
  allDay: boolean;
}

// ----- שגרות -----
interface Routine {
  id: string;
  memberId: string;
  timing:
    | { type: 'window'; timeOfDay: TimeOfDay; start?: string; end?: string }
    | { type: 'flexible'; rangeStart: string; rangeEnd: string;
      maxSnoozes: number; snoozeMinutes: number };
  daysRule: DaysRule;
  daysCustom?: Weekday[];
  points?: { onComplete: number; streakBonus: number; streakDays: number;
    needsApproval: boolean };
  private: boolean;
  status: 'active' | 'paused' | 'archived';
  pausedUntil?: string;
}

```

```

interface RoutineStep {
  id: string;
  routineId: string;
  libraryStepId?: string;
  label: string;
  icon: string;
  order: number;
  daysRule: DaysRule | 'inherit';
  daysCustom?: Weekday[];
  exactTime?: string; // "08:00"
  repeat?: { times: number; from: string; to: string }; // מים
  private: boolean;
  status: 'active' | 'suggested' | 'rejected';
  suggestedBy?: string;
  rejectReason?: string;
}

interface StepLibraryItem {
  id: string;
  label: string;
  icon: string;
  defaultTimeOfDay?: TimeOfDay;
}

interface RoutineRun { // מופע יומי
  id: string;
  routineId: string;
  date: string;
  stepProgress: Record<string, number>; // stepId → סימונים
  skippedStepIds: string[];
  chosenTime?: string; // גמיש
  snoozeCount: number;
  status: 'open' | 'done' | 'partial';
  approvedBy?: string;
}

// ----- משימות -----
interface Task {
  id: string;
  title: string;
  assignee:
    | { type: 'member'; memberId: string }
    | { type: 'rotation'; memberIds: string[]; rotateBy: 'day' | 'week' |
'completion' };
  dueDate?: string;
  attachTo?: TimeOfDay;
}

```

```

recurrence:
  | { type: 'none' }
  | { type: 'schedule'; freq: 'weekly' | 'monthly' | 'yearly';
      weekdays?: Weekday[]; dayOfMonth?: number; month?: number }
  | { type: 'after_done'; days: number };
remindDaysBefore?: number;
points?: number;
needsApproval: boolean;
private: boolean;
}

interface TaskOccurrence {      // מופע
  id: string;
  taskId: string;
  assigneeId: string;          // מחושב מהסבב, ניתן להחלפה ידנית
  dueDate: string;
  doneAt?: string;
  approvedBy?: string;
}

```

כללי חישוב

האם כללי ימים חל בתאריך

```

function isSchoolDay(date): boolean {
  const override = schoolCalendar.get(date);
  if (override) return override.isSchoolDay;
  return weekday(date) <= 4;      // א'-ה'
}

function ruleApplies(rule, custom, date): boolean {
  switch (rule) {
    case 'every_day':      return true;
    case 'school_days':    return isSchoolDay(date);
    case 'weekend':        return weekday(date) >= 5;
    case 'before_school_day': return isSchoolDay(addDays(date, 1));
    case 'custom':         return custom.includes(weekday(date));
  }
}

function stepApplies(step, routine, date): boolean {
  if (!ruleApplies(routine.daysRule, routine.daysCustom, date)) return false;
}

```

```

if (step.status !== 'active') return false;
if (step.daysRule === 'inherit') return true;
return ruleApplies(step.daysRule, step.daysCustom, date);
}

```

צעד לעולם לא חל ביום שהשגרה עצמה לא חלה בו.

בניית יום לבן משפחה

1. `isSchoolDay`, רק אם `timetable` אירועי. `all` - לז: אירועים מכל היומנים שמשייכים לו או ל. מקובצים לשורה אחת.
2. לתאריך, נוצר אחד עם `RoutineRun` שלו, שהכלל שלה חל. אם אין `active` **שגרות**: כל שגרה ש `stepApplies` - הצעדים ש נכנסים לשגרה מאותו זמן. אין, `attachTo` - היום ו `dueDate` **משימות מצורפות**: מופעים שלו, עם. שגרה כזו: פריט עצמאי במקום שלה.
3. **משימות פתוחות**: שאר המופעים שלו שלא בוצעו, עם יעד בעתיד או בעבר.
4. `chosenTime` **מיון**: לפי זמן ביום, ובתוכו לפי שעה. שגרה גמישה לפי.
5. מוחלף ב-"פרטי" לכל מי שאינו הבעלים `private` **פרטיות**: פריט.

סגירת מופע שגרה

- הנקודות ממתינות לאישור, `needsApproval` אם. `done` ← כל הצעדים הגיעו ליעד או דולגו.
- הרצף נשבר. `partial` ← `open` בחצות, מופע שעדיין.
- בימים שהשגרה חלה בהם. ימים שהשגרה לא חלה, `done` רצף = מספר המופעים הרצופים שהם בהם או שהיא מושהית בהם לא שוברים רצף.

יצירת מופע משימה הבא

- מופע נוצר מראש לתאריך הבא בלוח, בלי קשר למופע הקודם: `schedule`.
- `dueDate = doneAt + days` כשמופע מסומן בוצע, נוצר מופע חדש עם: `after_done`.
- של המופע החדש = הבא בתור אחרי מי שהיה במופע הקודם. החלפה ידנית `assigneeId`: תורנות לא מזיזה את הסבב.

שלב 2: הסעות

נכנס אחרי ששלב 1 יתייצב. לא דורש שינוי במבנה, רק תוספות.

- הלוח, חזור, שניהם או לא צריך. (`recurringEventId` לפי) **סימון הסעה לסדרת אירועים**. המערכת שואלת על כל סדרה חדשה. אירוע חד-פעמי מסומן רק בלחיצה ידנית.
- **שיבוץ הורה**: קבוע, סבב, או פתוח ("מי לוקח?").
- **תזכורת עם זמן יציאה**, לא עם שעת האירוע.

- **"דורש טיפול"** מקבל הסעות לא משובצות, עם "אני לוקח/ת".
- **תצוגת שבוע** להורים: עמודות ימים, שורות בני משפחה.
- **אירוע שזז או בוטל** מזיז או מבטל את ההסעה.

בשלב הזה אפשר לשקול גם שימושים נוספים בלו"ז: פתיחת חלון הצהריים לפי שעת הסיום בבית הספר, ו"מה להביא מחר" לפי מערכת השעות.

שאלות פתוחות

- ☐ "שגרה גמישה: האם לתת להורה גם אפשרות "בלי דחיות
- ☐? או הזנה בהגדרות המערכת, Google-חופשות בית הספר: יומן נפרד ב
- ☐? סנכרון בין המחשב לטלפונים: איפה נשמרים הנתונים, כך שכל המכשירים רואים אותם סימונים
- ☐? התראות: באיזה מכשיר מקבל כל בן משפחה תזכורות, במיוחד ילדים בלי טלפון
- ☐? כמה הצעות פתוחות ילד יכול להחזיק בו-זמנית
- ☐? קניות ומשימות "כשמשהו נגמר": חלק מהמערכת, או מחוץ לתחום