

Шесть стандартных проверок

всегда одинаковый набор — основа отчёта аудита

1 Отвязанные от ДС

Каждый компонент на экране должен быть instance из Component Set, не фрейм с похожей геометрией

фрейм имитирует компонент → баг

2 Прибитый hex vs Variable

Все цвета (fills, strokes, effects) должны быть привязаны к Variables

прибитый #ffffff → баг,
даже если совпадает с токеном

3 Дубликаты компонентов

Два Component Set с похожими именами и анатомией

Card/Stats vs StatCard
→ кандидаты на объединение

4 Неиспользуемые компоненты

Компонент в ds/components.md без записи used in ни на одном экране

→ удалить или пометить
«ДС — это не помойка»

5 Расхождения в состояниях

Один компонент на 5 экранах: на 4 в обычном виде, на 5-м с кастомом

→ либо не хватает варианта,
либо случайно отвязали

6 Покрытие состояний

Самое ценное в аудите

Полный набор состояний пользователя на каждом блоке экрана

→ следующий слайд

Логика аудита

Аудит проходит шесть проверок по очереди и составляет отчёт по каждой

Дальше дизайнер решает: чинить автофиксом, чинить руками, оставить как есть с пометкой



Покрытие состояний — матрица

тип блока × набор состояний пользователя — чек-лист и для аудита, и для сборки

тип блока

Список / таблица / лента

с данными (default)

пусто (empty)

загрузка (loading)

ошибка (error)

переполнение (overflow)

тип блока

Форма

по умолчанию

валидные поля

ошибки полей (invalid)

отправка (submitting)

успех (success)

ошибка отправки

тип блока

Карточка контента

товар, файл, пользователь

по умолчанию (default)

загрузка (loading)

ошибка (error)

удалённый элемент (deleted)

тип блока

Авто-обновляемая зона

метрика, виджет

первое появление (initial)

загрузка (loading)

устаревшие (stale)

свежие данные (fresh)

тип блока

Доступ

по умолчанию


запрещён (denied)

заблокировано (locked)

требуется вход (auth)

требуется



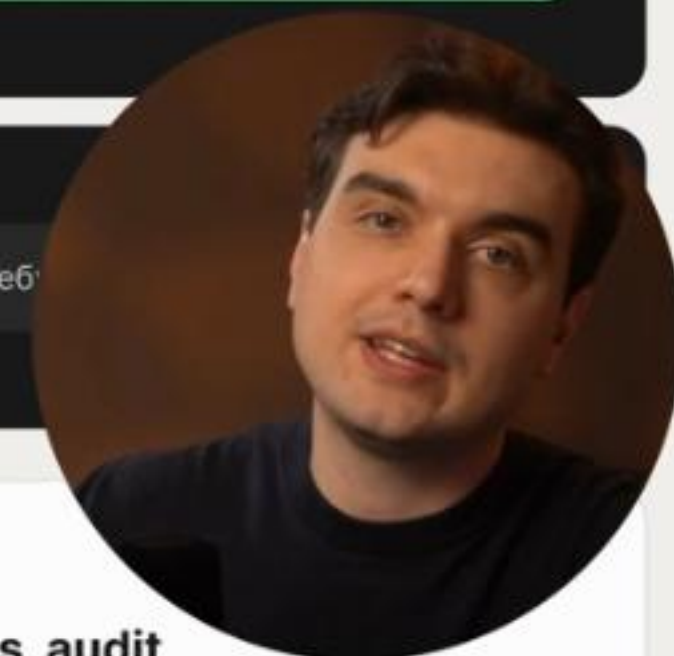

Использование

Чек-лист работает в обе стороны: до сборки экрана через `final_screens` — заложить состояния сразу, после — проверить покрытие через `screens_audit`

Автофикс vs ручная правка

первая read-only директива в курсе — каждая правка через явный апрув в чате

Чинит сама — через апрув

Что директива берёт на себя:

→ механическая замена

Отвязанный фрейм → instance из ДС,
если найден похожий компонент по анатомии

→ механическая замена

Прибитый hex → Variable,
если значение совпадает с Semantic-токеном

→ запись в каталог

Удалить unused-компонент или пометить
«кандидат на удаление при следующем аудите»

Решает дизайнер

Что не автоматическое:

→ имена, анатомия, миграция

Унификация двух похожих Component Set
в один — решение про именование

→ продуктивное решение

Какие состояния добавить, какие
осознанно пропустить

→ смысловое разграничение

Card/Default vs Card/Interactive —
не дубликат, разные смыслы

Сквозной принцип

По умолчанию только чтение. Каждый автофикс — через явный апрув в чате

Без апрува директива ничего не пишет ни в Figma, ни в каталог

