



Три сценария работы с ДС

в каком из них вы прямо сейчас — выбор директивы зависит от ответа

ет

истого листа

→

мпонентов

Б Берём готовую

Точка старта — внешняя база

Откуда:

- Shadcn UI Kit
- Material 3
- Carbon
- Gravity UI / Relume

> путь

Community → дубликат → ds_scan

Перекраска под бренд —
точечно, после сканирования

В ДС в компании

Чужая команда поддерживает

Вы:

- не правите ДС
- встраиваетесь
- учите агента работать
с тем, что есть

> директива

ds_scan

Индекс вместо чтения дерева:
токены + каталог компонентов

ходят

на одинаковый формат: ds/foundation.md + ds/c

Три слоя токенов в Variables

примитивы → смыслы → компоненты — каждый ссылается на предыдущий, не на хекс

1. Примитивные

базовые значения

цвета —
размеры,

hex-коды
2563EB
500, gray-900

коллекция «Primitive»

2

Смысловые (Semantic)

что это в продукте

Что это:

Имя по роли, ссылается
на примитив. Меняем
привязку — меняется бренд.

> примеры

surface-action-primary	→ accent-500
text-default	→ gray-900
border-subtle	→ gray-200
text-muted	→ gray-500
bg-error	→ error-500

коллекция «Semantic»

3

Компонентные

опционально, потом

Что это:

Локальные значения
внутри одного компонента.
На старте не нужны.

> примеры

button-primary-bg
→ surface-action-primary

card-shadow

→ shadow-md

появляется когда у компонента
своя тонкая логика — урок 7

появляется на уроке 7

деление

ребрендинг — 10 минут вмес



Когда какой сценарий

критерий выбора один: кто контролирует ДС

Кто контролирует ДС	Сценарий	Что делаем
микро-кейс, обучение	ДС нет <i>с чистого листа</i>	> директива ds_baseline <i>бриф → Variables → 7 ком</i>
но не хочется с нуля <i>ете внешнюю базу</i>	Готовая база <i>Shadcn / Material / Gravity</i>	> путь Community → дубликат → ds_scan
да в компании <i>аетесь, не правите</i>	Корпоративная ДС <i>300+ компонентов</i>	> директива ds_scan <i>индекс вместо чтения де</i>

ходят

на одинаковый формат: Variables + ds/foundation.md + ds/co

Директива ds_baseline: три фазы

бриф → foundation.md → два use_figma в один Figma-файл с wireframes

просов, минута

e-com / SaaS / ...

b2b / b2c / internal

2 прилагательных

web / mobile / both

ru / en / ru+en

ds/brand-brief.md

2

foundation.md

текст, апрув, бесплатно

Слой 1 — примитивные:

accent + 9 нейтралов + 4 функ.
Inter × 9 размеров, 4 радиуса

Слой 2 — смысловые:

surface-* → accent / gray
text-*, border-*, bg-*

Кириллица:

line-height +5%, letter -0.5%

→ ds/foundation.md → апрув

3

Figma — два прохода

тот же файл, что wireframes

Проход 1 — Variables:

createVariableCollection
createVariable + setBoundVariable
2 коллекции: Primitive, Semantic

Проход 2 — отрисовка:

SectionNode «Foundation»
Palette / Typography / Radii / Spacing
7 базовых компонентов
Button, Input, Card, Modal,
Navbar, IconButton, Badge


все fills привязаны к Variables

в Semantic

все компоненты перекрашиваются

Режим Б: дублируем готовую базу

не пытаемся «адаптировать через AI» — копируем к себе и идём в режим В

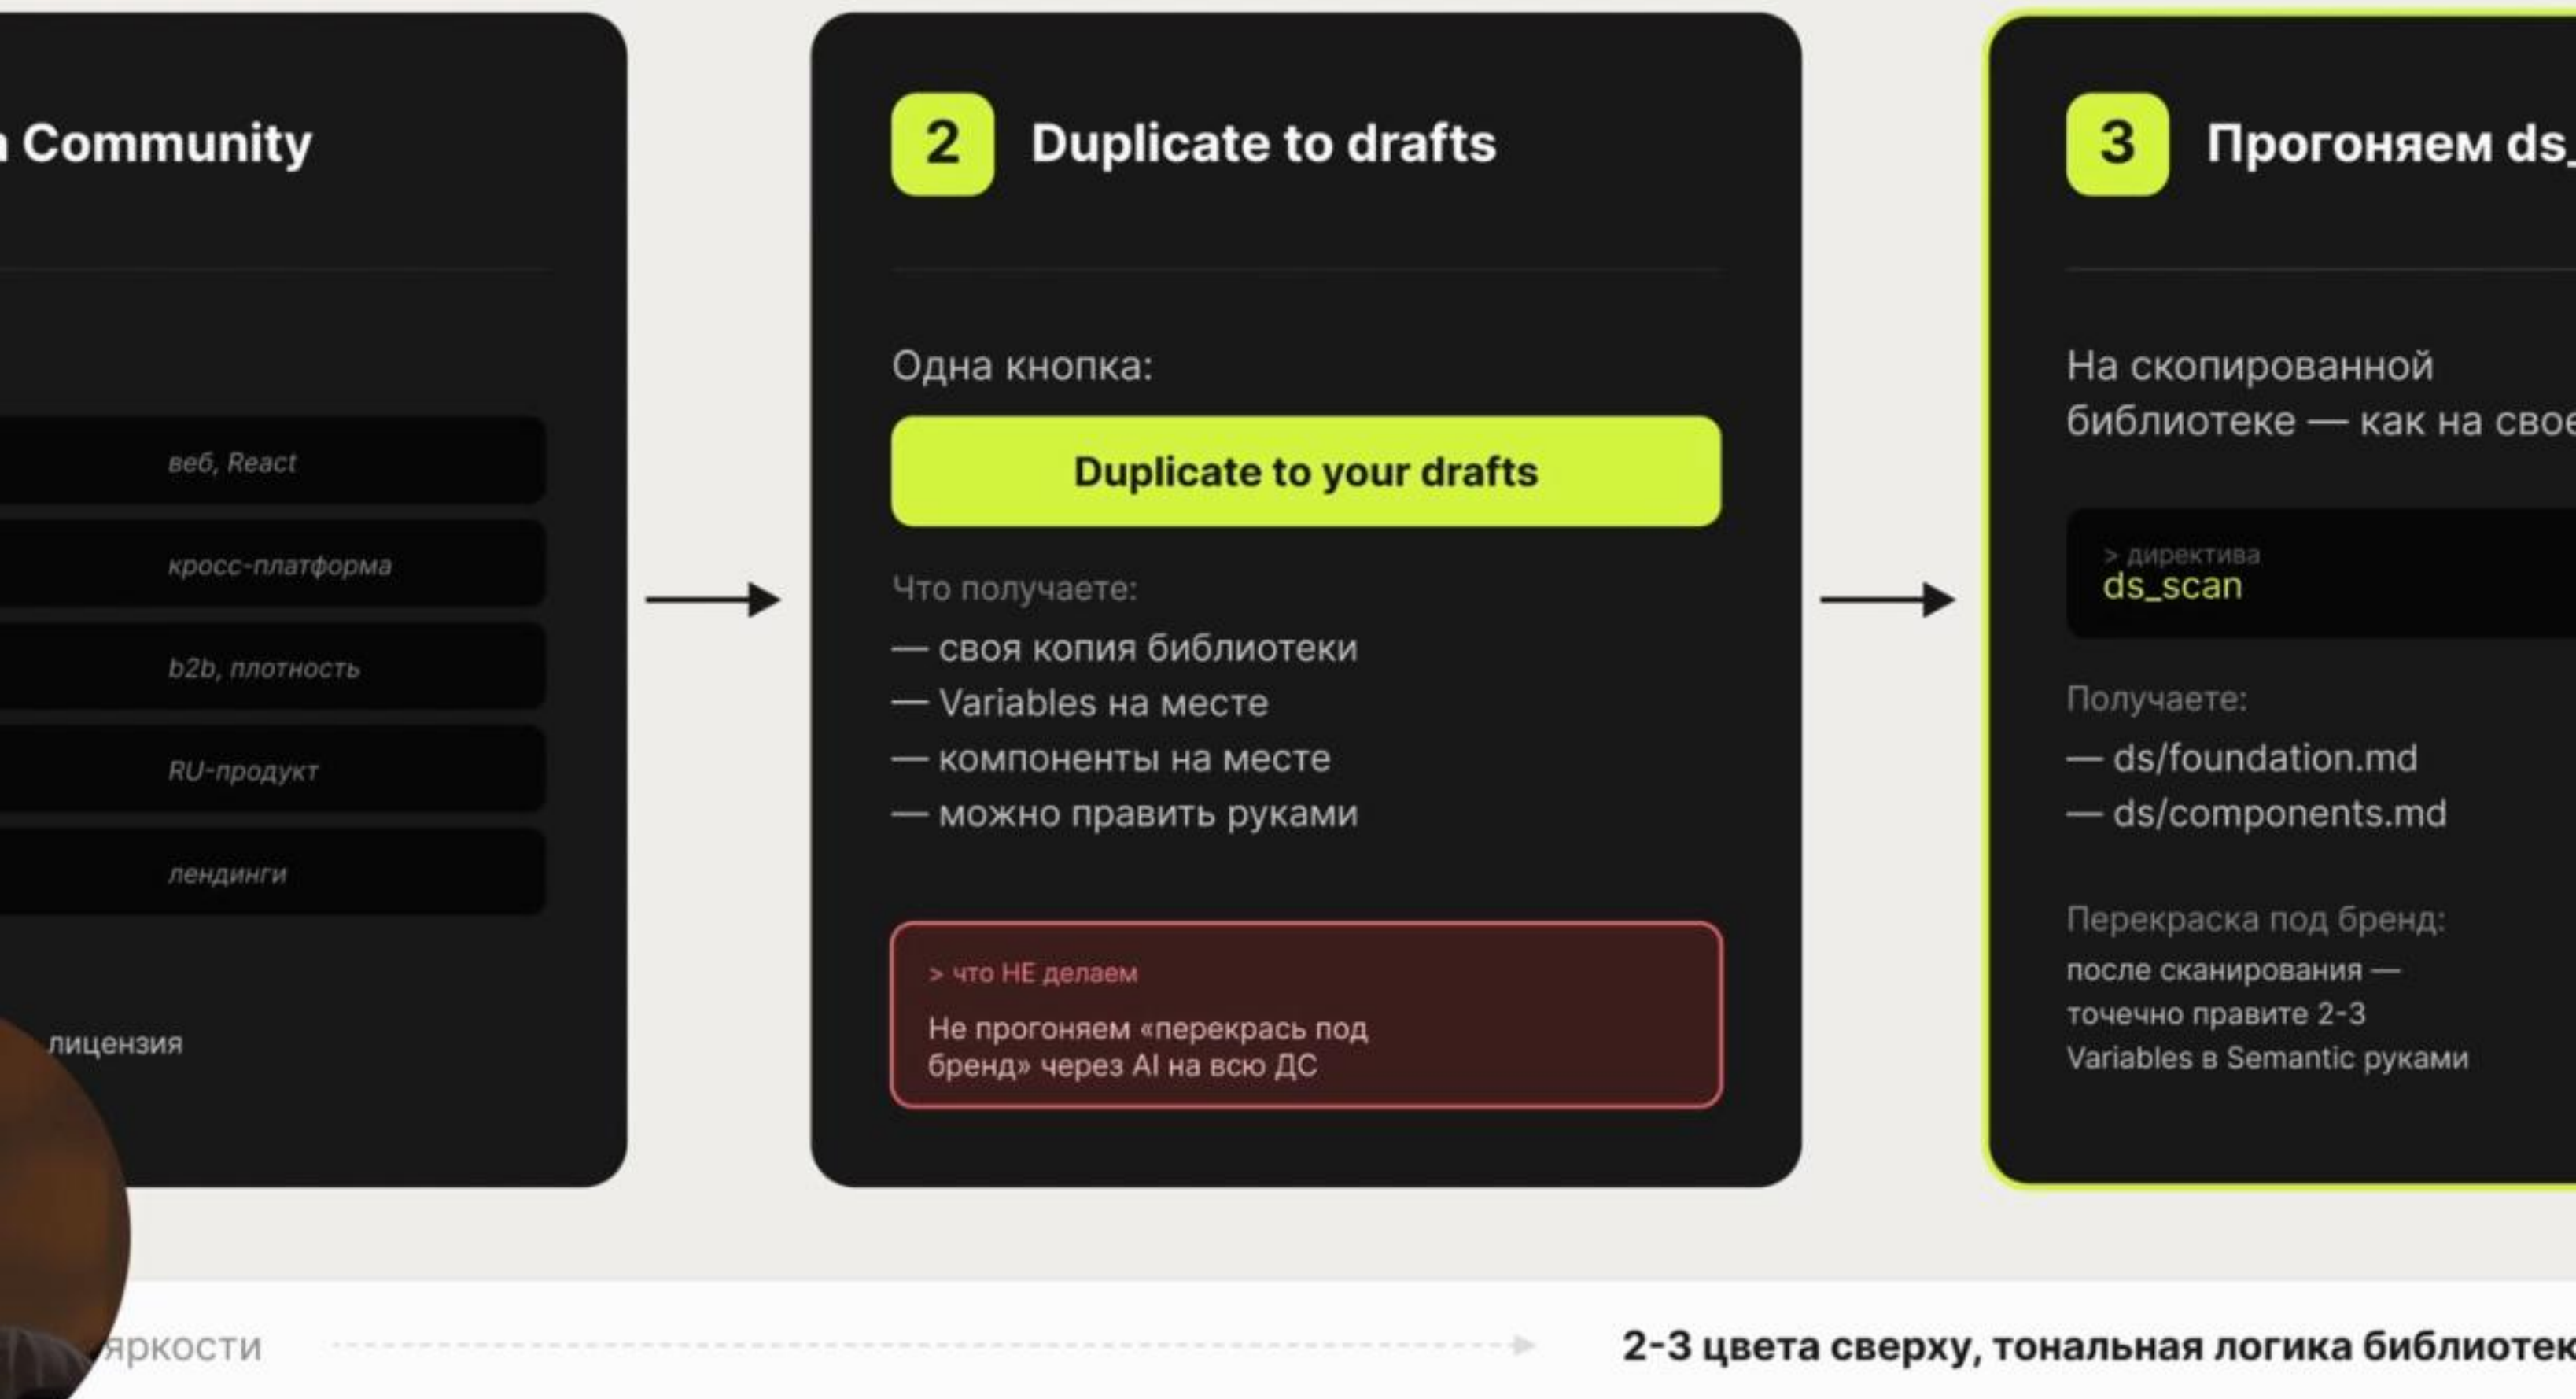

Что именно читает ds_scan

только индекс — никакой рекурсии в инстансы и в дерево фреймов

ы

et_variables, плоский список

s.getLocalVariables()

о всем коллекциям

COLOR / FLOAT / STRING)

ault mode

ую переменную

а ДС с 1000+ токенов —
ос, не обход дерева

2

Компоненты

только верхний уровень страницы Components

Для каждого набора:

node.name — имя компонента

node.description — что это в продукте

componentPropertyDefinitions — матрица вариантов

node.id — Node ID для сборки экранов

> что НЕ читаем

— внутрь инстансов не заходим

— дерево фреймов не разворачиваем

— ссылка на корень файла → переспрашиваем

ds/foundation.md + ds/components.md — компактный инд

Где ds_scan работает, где сыпется

это не магия — стартовая точка, не автопилот

работает прилично

геометрия, радиусы, отступы.
шаблон — готовый каталог

компоненты
и именами и матрицей вариантов
Card, Modal, Tabs

шаблоны
ки, детали, дашборды
точно с первого прогона

x

Сыпется

1. Имена без описаний *Badge, Chip, Tag — попадает через раз*
2. Старое рядом с новым *без пометок «устаревшее» — берёт первое*
3. Паттерны композиций *в Figma не хранятся отдельной сущностью*
4. ДС в нескольких файлах *фундамент / компоненты / иконки врозь*
5. Сложная раскладка *10 компонентов в дашборде — мажет с прогона*

> на запущенной ДС

час-два руками: `ds/components.md` + `ds/patterns.md`

— стартовая точка, доводка руками всё

Кириллица: четыре точки контроля

если локаль ru / ru+en — проверяем перед апрувом foundation.md

2 Межстрочный

x-height у кириллицы
выше латиницы.

+3-5%

от значения в библиотеке

Например:

было: 1.43

стало: 1.50

влезает строчная Щ

3 Межбуквенный

На крупных заголовках
кириллица плотнее
латиницы.

-0.5 ÷ -1%

только на крупных размерах

Где не трогаем:

— body 14-18px

— подписи, лейблы

только заголовки 28+

4 Длина с

Русские слова длиннее
английских:

+15-20%

по ширине в

Где закладывать за

— кнопки

— навигация

— подписи полей

не fit-content

ь ь ы

блицях

кириллицы

— блокатор на корпоративных ДС, пометать

Контракт ДС в проекте

обязательная финальная фаза — без неё ДС остаётся декорацией

Файла в проекте

каждая директива на финальной фазе

ы с ДС

CT.md

ло: интерфейс только через ДС

ли нужного компонента / токена нет

igma и ds/*.md синхронными

рне

Claude Code в этой папке

md → видит указатель → читает CONTRACT

их двух файлов директива не считается завершённой

2

Что говорит контракт

правила на весь оставшийся модуль

> компоненты

только из UI-кита, не рисуем с нуля на экране

> цвета

только через Semantic Variables, прибитые hex запрещены

> нет компонента

сначала добавь в ДС, дополни ds/components.md, потом на экран

> нет токена

сначала Variable в Semantic, дополни ds/foundation.md, потом на экран

> синхронизация

Figma и ds/*.md держим в одной правде, иначе ломается сборка

правила можно нарушить только при явной команде «здесь без»

— у вас не папка с файлами, а работающая

Три типичные ошибки

по одной на каждый сценарий — на чём чаще всего попадают

есту

овую ДС
мпании
ДС.

ельно,
дабл-работа
реезд на корпоративную

манде:
кто
файл

Б

с радикальной перекраской

Что происходит:
правят все семь оттенков
основного цвета плюс все
функциональные.

> результат

Тональная логика базы
ломается, контрасты
в компонентах едут

> как правильно

2-3 цвета сверху,
остальное оставляем
меняем тон, не яркости

В

ссылка на корень ф

Что происходит:
в ds_scan дают ссылку
на корень файла ДС,
не на страницу Components.

> результат

Агент рекурсивно читает
всё подряд, МСР висит,
токены сгорают

> как правильно

Ссылка строго на
страницу Components
или на фундамент-фрейм для токенов

— из-за того, что не уточнили сценарий перед запус