

grow_ui_kit изнутри: пять фаз

read → brief → md → canvas → write+audit. Каждая фаза с понятным «почему именно так»

1 Read

> вход
ds/components.md

Что:
Каталог в контекст
сеанса

Почему:
Без read — агент
плодит дубли

3 Badge от 3 команд
в корпоративных ДС

2 Brief

Список «обычно
недостающих»:

Table / Tabs

Tooltip / Toast

Dropdown / Select

Breadcrumb / Pagination

Почему:
Стартовая точка,
не финальный список

убираешь / дополняешь

3 md-описания

На каждый компонент:

анатомия

варианты (мин. 2-3)

состояния

отступы из шкалы

Почему перед канвасом:
Переотрисовка пакета
через MCP — время
и токены.
Текстовая правка —
секунды

апрув обязателен

4 Canvas

> пакет
use_figma × 2-3 шт

Куда:
SectionNode
UI Kit — extended

Почему 2-3, не 8:
Write-tools в бете
на длинных пакетах:
— теряют контекст
— ломают Auto Layout
— отваливают Variables

эмпирическое ограничение

5 Write + audit

Дописывает в каталог:


имя
назначение
варианты + Node ID

Финальный аудит:

> один MCP-вызов
сверь с baseline

Не аудит как тема:
— страховка
— тема в уроке 9

3 минуты экономят час

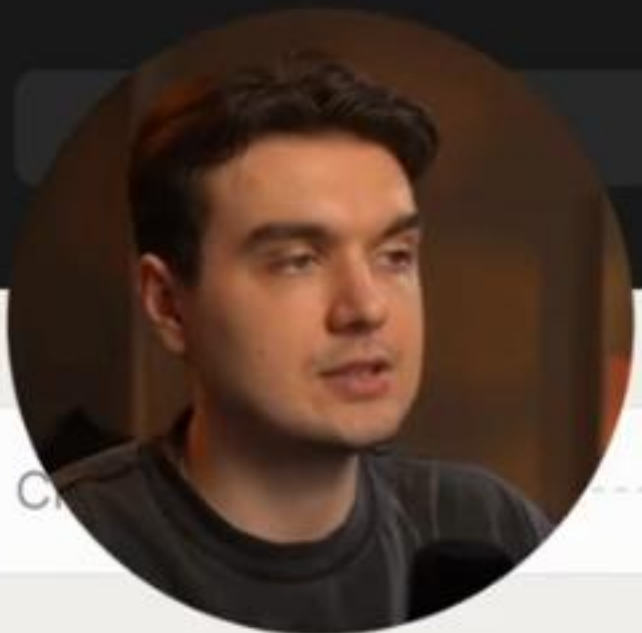

С

все fills/strokes через setBoundVariable, прибитых hex нет

Что от директивы ожидать

реалистичные пропорции «каркас / доводка» по типам компонентов



Одиночные компоненты

прозрачная анатомия, мало variants

Tooltip, Toast, Breadcrumb,
Pagination, IconButton

Пропорция:

каркас
~90%

доводка
~10%

Что значит:

- один прогон директивы → готовый каркас
- доводки минут на пять
- 2-4 слоя, понятная семантика

здесь директива работает «из коробки»



Наборы со сложной матрицей

Table, сложный Dropdown, Tabs co state

Table со всеми сочетаниями:

header × row × cell × density × state × sticky

Пропорция:

каркас
~70%

доводка
~30%

Что плавёт:

- пропорции ячеек не соблюдаются
- отступы между колонками разъезжаются
- 5-10 минут руками на компонент

это нормально, не повод обходить директиву

И

Table/Header, Table/Row/Default — задел под Component Set в уроке 7

Как модифицировать под свой случай

директива не чёрный ящик — рычаги, которые меняют её поведение

А Что собираем

- > свой список
имена + одна строка назначения
- > уникальный компонент
анатомия задаётся вручную в md
- > минимум variants
«один variant без состояний»
- > больше детализации
«spacing-токены явно для каждого слоя»

Примеры уникальных:

Proto с обратным отсчётом, Pin-input, кастомный фильтр

так ввод и собирает по нему

Б Флаги запуска

- > быстрый прогон
`--skip-audit` страховку — руками
- > один компонент, не пакет
`grow_ui_kit one Tooltip` без brief
- > остановка между фазами
после md — обсудить с командой,
вернуться, продолжить с canvas
- > состояние сохраняется
`ds.tmp/grow_ui_kit_draft.md`

контекст не теряется при паузе

! Не через директиву

Точечные правки готового

- > пример
«поменяй radius header в Table
на radius-md»

Это:

- ручной пром프트
- один MCP-вызов
- секунды на правку

Директива — для пакетного
добавления, не микро-правок

не пытайся всё через директиву

Пр

директива даёт скелет, твои инструкции в md дают точность

Короткий аудит после сборки

не как тема — про аудит будет в уроке 9 — а быстрая страховка одним вызовом

1 Один MCP-вызов

после прогона `grow_ui_kit`

Промпт:

> запрос

сверь компоненты UI Kit — extended
со стартовыми из Foundation на:

- типографику через Variables
- привязки fills/strokes

Что проверяет:

- шкала отступов из spacing-токенов
- все цвета через Semantic, не прибитый hex
- шрифты и веса из коллекции Primitive

... пишет ничего — только читает и сравнивает

2 Отчёт построчно

расхождения исправляем сразу



Типографика — через Variables, ок



Fills — привязаны к Semantic, ок



Strokes — через border-tokens, ок



Tooltip — отступ 14px, в шкале нет

Действие:

> правка руками

14 → 12 (space-3 из шкалы)

3 минуты на проверку, 2 минуты на правку

Не

— на пятом компоненте уносит в сторону, потом не поймать