


El servicio se identifica por el contenido, no por el puerto

El puerto, como la IP, depende de la configuración de cada red: no es un atributo independiente del contexto. Un modelo que lo use no generaliza a una red donde los servicios escuchen en otros puertos.


En laboratorio, coinciden

por eso ningún resultado previo cambia

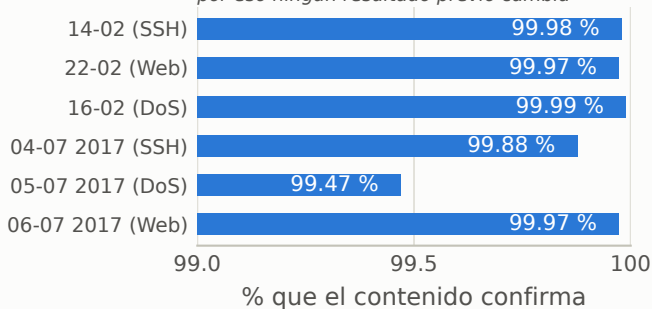

Pero no siempre

en una red real, esto dejaría de ser marginal

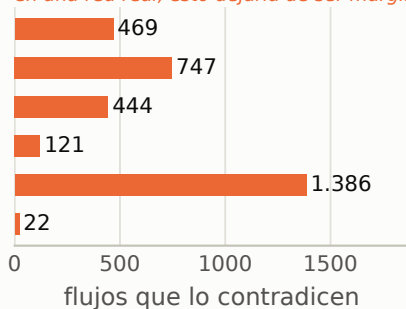

Fuente: models/phase3_service_id_<día>.md. Ejemplos concretos del desacuerdo: 99 flujos HTTP fuera del puerto 80 el 22-02, y 75 flujos del puerto 22 que no son SSH el 14-02 (que salen del conjunto benigno: 433 -> 358).