


La firma de bytes se evade; la conductual no

El atacante copia los primeros bytes de un cliente legítimo y no cambia nada más. El detector de payload pierde la mitad de los ataques; el conductual ni se entera, porque no mira el contenido sino el numero de conexiones por origen y unidad de tiempo.

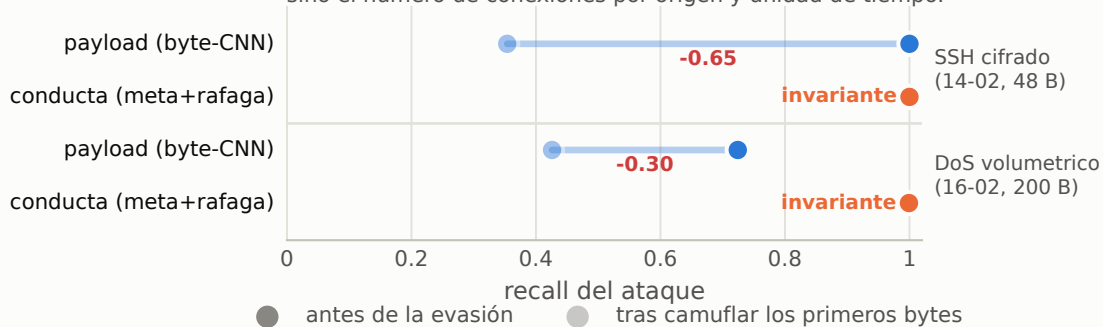

Binario Attack vs Benign en el servicio atacado, balanceo 1:1, split 70/30. Se camuflan los primeros 48 B (SSH) / 200 B (DoS) de cada flujo de ataque. Fuente: models/phase2_evasion_*.md (scripts/zeek/evasion_test.py).