


El byte-CNN detecta en 2017 lo que aprendió en 2018

La firma del payload no era memorización del laboratorio: transfiere entre datasets distintos, mientras los metadatos per-flujo caen al azar. Pero solo en el ataque web transfiere por el contenido del ataque; en SSH y DoS transfiere la huella de la herramienta.

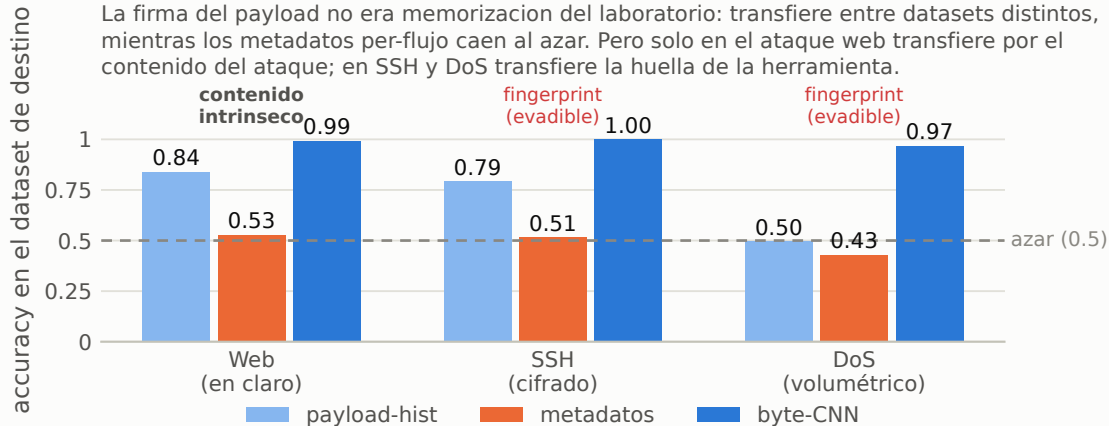

Entrenado en el día de 2018 y evaluado en el día análogo de 2017, balanceo 1:1 en ambos (0.5 = azar). Fuente: models/phase2_crossdataset_*.md (scripts/zeek/cross_dataset_eval.py). La dirección inversa (2017 -> 2018) se desploma por la menor diversidad del ataque de 2017.