


Que mira cada regimen: los descriptores que separan no son los mismos

Media de cada descriptor por clase, ordenados por separacion. En el SSH cifrado manda la aleatoriedad (l1_uniform, entropía, riqueza de bytes); en el web en claro manda la composicion lexica del texto (distinct_ratio, l1_uniform, high_ratio).

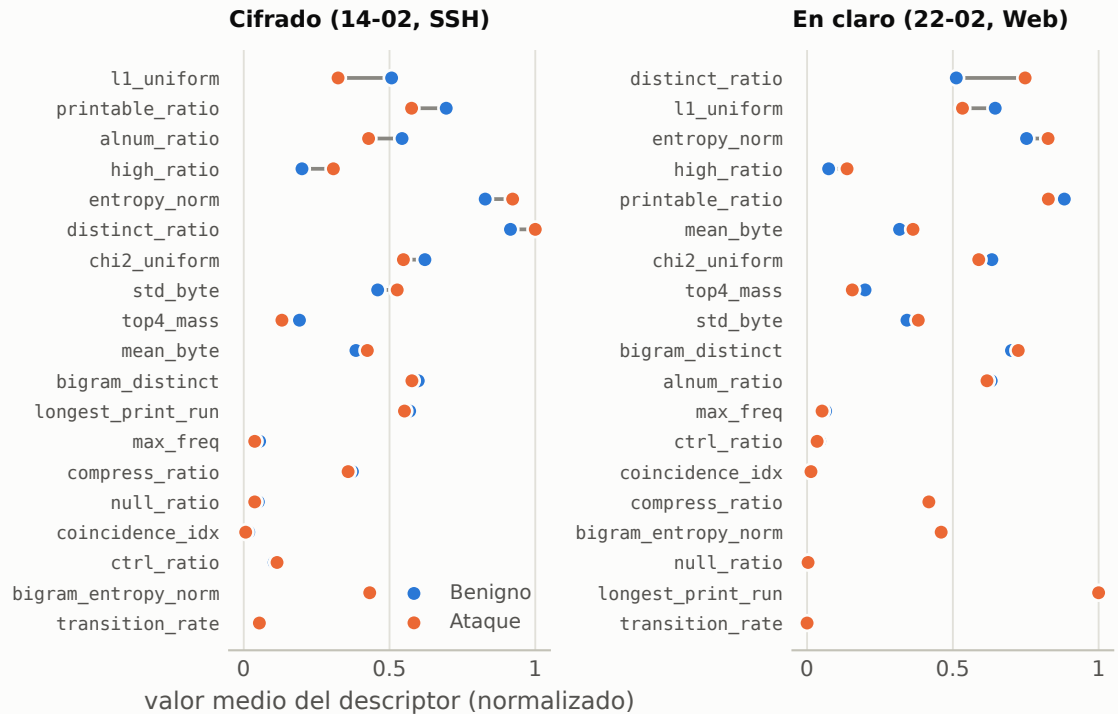

Descriptores normalizados a [0.1], calculados por scripts/zeek/payload_features.py sobre el payload agregado de cada conexión. Origen bibliografico de cada familia (PAYL, Anagram, Lyda & Hamrock) documentado en el modulo. Fuente: models/phase3_payload_attrs_*.md.