


La fuga de IPs no la detecta la validacion entre días

Mismo modelo (XGBoost) y mismos pares entreno→test. Anadir las IPs y el puerto de origen lleva el macro-F1 a 1.0000 en todas partes, incluso donde la vista honesta se hunde al nivel de predecir una sola clase.

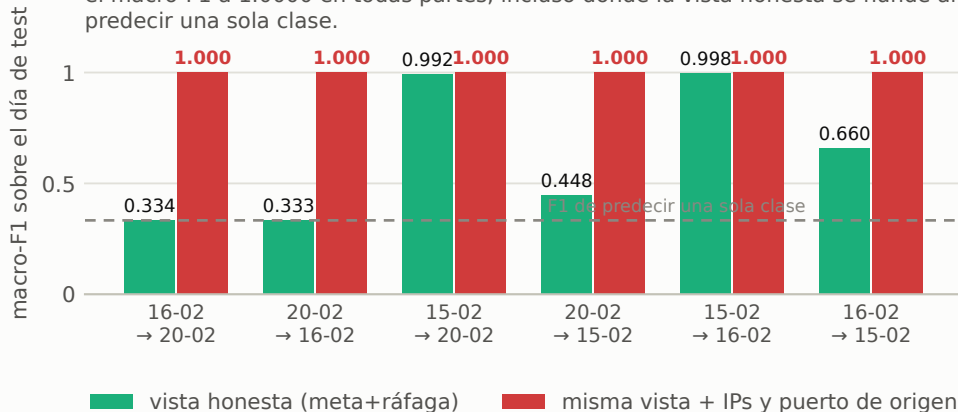

macro-F1 sobre el día de test, balanceo 1:1, servicio HTTP, cap 4000. Fuente: scripts/zeek/sota_baselines.py -> models/phase3_sota_cruzado_*.json. MECANISMO: de las 18 IPs atacantes de los seis días, 15 empiezan por 18.x (el rango AWS del laboratorio) y las 12 victimas estan en 172.31.69.x, asi que 'origen 18.x -> ataque' transfiere entre CUALQUIER par de días. Engelen et al. (WTMC2021) advierten de este atajo; lo que anade este experimento es que la validacion cruzada ENTRE DÍAS no lo detecta: solo la validacion entre DATASETS lo rompe. Ninguna vista de este trabajo usa IPs ni puertos como caracteristica.