


El híbrido de dos ramas con fusion tardía

Cada vista se procesa con la arquitectura que le corresponde —convolucion para la secuencia de bytes, perceptron para los escalares de flujo— y solo se combinan al final, cuando ambas son ya representaciones de dimension comparable.

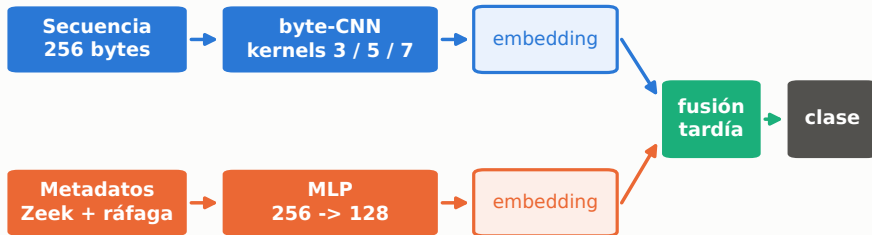

La fusión INGENUA concatenaría aquí las 257 dimensiones crudas del payload con los 7 escalares de Zeek: los escalares útiles quedarían diluidos. Entrenar una rama por vista y fusionar los embeddings lo evita.

Implementado en PyTorch (CPU): `scripts/zeek/dl_models.py` y `train_dl_hybrid.py`. Resultados en F23 y en `models/phase2_dlhybrid_*.md`.