


La evasión separa la huella de la herramienta del contenido real

El payload se desploma donde los primeros bytes son la firma de la HERRAMIENTA. En el día web esos bytes SON el ataque, y con un prefijo que no la toca, aguantan.

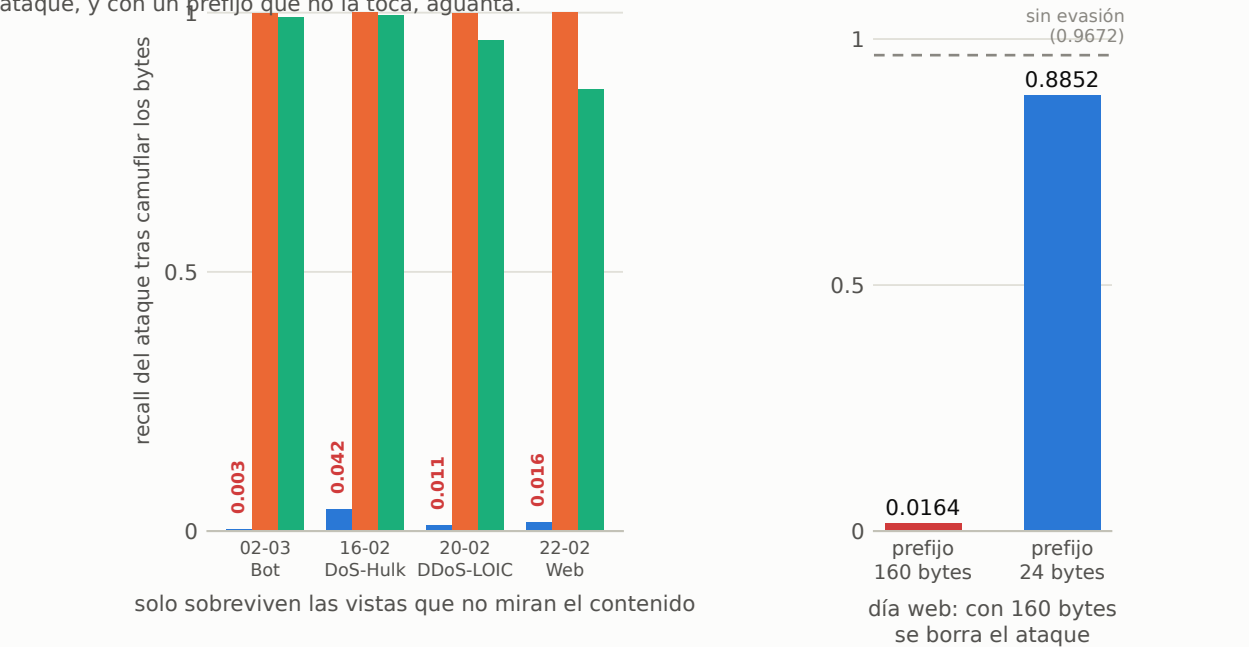

Recall del ataque tras sobrescribir los primeros bytes de cada flujo con los de un cliente benigno; binario 1:1, split 70/30, servicio HTTP, cap 4000. Fuente: scripts/zeek/interarrival_eval.py -> models/phase3_interarribo_*.md. Las vistas conductuales son invariantes POR CONSTRUCCION: no miran el contenido. REGLA: un test de evasión solo vale si el ataque sigue siendo el ataque despues de la modificacion (Hallazgo 17).