



Site Monitor

Kurumsal İzleme Platformu – Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 20.111.0

Belge tarihi: 2026-10-08

Dil: Türkçe

Site Monitor – Kurumsal İzleme Platformu

Sürüm 20.111.0 · Ağustos 2026 · Türkçe

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Problem Tanımı
3. Ürün Yetenekleri
4. Mimari ve Teknoloji Yığını
5. Sistem Topolojisi
6. Veritabanı Şeması
7. Sertifika Kontrol Akışı
8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması
9. Bildirim Sistemi
10. İzleme Türleri
11. Bakım Pencereleri
12. Güvenlik Modeli
13. Kullanıcı Roller ve Yetki Modeli
14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar
15. Operasyonel Prosedürler
16. Dağıtım ve DevOps
17. Yüksek Erişilebilirlik
18. Konfigürasyon Referansı
19. Sürüm ve Yayın Bilgisi
20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi
21. Terimler Sözlüğü

1. Yönetici Özeti

Site Monitor, kurumunuzun dışa ve içe dönük servislerini tek panelden izleyen bir kurumsal izleme platformudur. Çekirdeğinde SSL/TLS sertifika yaşam döngüsü yönetimi vardır; bunun çevresine HTTP/port/DNS/ping erişilebilirlik izlemesi, sayfa bütünlüğü denetimi, sentetik (k6) akış testleri ve alan adı tescil takibi eklenmiştir. Sorunları siz fark etmeden önce tespit eder, sorumlu takıma alarm üretir ve tüm süreci denetim iziyle kayıt altına alır.

Sertifikanızın süresi beklenmedik bir anda dolduğunda müşteri trafiği kesilir, tarayıcılar güvenlik uyarısı gösterir ve düzenleyici uyum riski doğar. Site Monitor bu senaryoyu üç adımda ortadan kaldırır: envanterinizdeki her domaini saatlik olarak tarar, süre dolmadan 30 / 15 / 7 gün önce sorumlu takıma kademeli alarm üretir ve yenileme tamamlanana kadar günlük hatırlatma gönderir.

Platformu farklı profiller farklı amaçlarla kullanır:

Kullanıcı Profili	Kullanım Amacı
Operasyon / Altyapı ekipleri	Sertifika ve erişilebilirlik izleme, yenileme koordinasyonu
Uygulama geliştirme ekipleri	Uygulama servislerini izleme, haftalık rapor girişi
BT Güvenlik ekibi	Denetim, zayıf algoritma tespiti, uyumluluk
Yöneticiler (PO, Müdür, C-Level)	Genel durum izleme, eskalasyon alarmları, rapor onayı
Sistem yöneticileri	Kurulum, yapılandırma, kullanıcı ve yetki yönetimi

2. Problem Tanımı

Bu bölüm, Site Monitor'ün neden var olduğunu anlatır: manuel sertifika takibinin nerede kırıldığını ve otomatik izlemenin hangi boşluğu doldurduğunu. Platformu değerlendiren yöneticiler ve süreci devralan yeni ekip üyeleri için bağlam sağlar.

2.1 Sertifika Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern bir kuruluş onlarca, çoğu zaman yüzlerce aktif SSL/TLS sertifikası yönetir. Bu sertifikalar farklı sertifika otoritelerinden (CA) temin edilir, farklı sunuculara, yük dengeleyicilere ve CDN katmanlarına dağıtılır, 90 gün ile 2 yıl arasında değişen geçerlilik sürelerine sahiptir ve farklı takımların sorumluluğundadır. Tek bir gözden kaçan bitiş tarihi, müşteriye dönük bir servisin kesintisi demektir.

2.2 Manuel İzlemenin Yetersizliği

Sertifika sürelerini Excel tablosu veya takvim hatırlatıcısıyla takip etmeyi denediyseniz sonucu bilirsiniz: insan hatasına açıktır, personel rotasyonunda bilgi kaybolur, sertifika zinciri ve iptal durumu hiç kontrol edilmez ve anlık görünürlük yoktur. Sorun ancak kullanıcılar şikayet ettiğinde fark edilir.

2.3 Site Monitor'ün Sağladığı Değer

Reaktif Yaklaşım	→ Proaktif Yaklaşım
Sertifika dolunca haberdar ol	30 gün öncesinden haberdar ol
Manuel kontrol	Otomatik saatlik tarama
Kimin sorumlu olduğu belirsiz	Takım bazlı sorumluluk
E-posta zinciri kaosu	Yapılandırılmış eskalasyon
Denetim izi yok	Tam denetim kaydı

3. Ürün Yetenekleri

Bu bölümde platformun ne yaptığını uçtan uca görürsünüz. Sertifika tarafı çekirdektir; izleme türlerinin her birinin ayrıntısını [10. İzleme Türleri](#) bölümünde bulursunuz.

3.1 Otomatik Sertifika Taraması

Site Monitor, envanterdeki tüm aktif domainleri saatlik periyotta tarar. Her domain için gerçek bir TCP/SSL el sıkışması yapar — yani sunucunuzun o an gerçekten sunduğu sertifikayı görürsünüz, bir kayıt defterindeki teorik değeri değil. Paralel çalışan iş parçacığı havuzu (`certCheckExecutor`) büyük envanterleri dakikalar içinde işler.

Her taramada şu bilgiler elde edilip kaydedilir:

Alan	Açıklama
Subject / Issuer	Sertifika sahibi ve veren kurum
Geçerlilik tarihleri	Not Before / Not After
Kalan gün sayısı	Anlık hesaplama
SAN (Subject Alternative Names)	Tüm geçerli alan adları
Parmak izi (SHA-256)	Sertifika kimliği
Anahtar algoritması ve boyutu	RSA, EC, DSA – 2048, 4096 bit vb.
İmza algoritması	SHA-256, SHA-1 vb.
Key Usage / EKU	Sertifika kullanım amaçları
CA sertifikası mı	Ara/kök CA tespiti
Sertifika zinciri durumu	VALID / BROKEN
İptal durumu (OCSP/CRL)	VALID / REVOKED / UNDETERMINED
Dağıtım durumu	OK / INCOMPLETE
OCSP / CRL URL	Canlı iptal kontrolü ve iptal listesi adresleri

Dosyadan sertifika takibi (2026-10-06). Ağ üzerinden erişilemeyen sertifikalar da takip edilir: OpenShift'teki keystore / truststore JKS'leri, CA'dan gelen .pem dosyaları, zinciri tamamlanmış PFX'ler. **Manuel Sertifikalar** sayfasından ya da "Domain Ekle" düğmesindeki **Dosyadan sertifika ekle** seçeneğinden dosyayı yüklersiniz. Desteklenen biçimler: PEM / CRT / CER (Base64 ya da DER), DER, P7B / P7C, PFX / P12 (parolayla), JKS / JCEKS / BKS, birden çok sertifika içeren ZIP ve yapıştırılan PEM metni. CSR (sertifika isteği) ya da yalnız özel anahtar yüklemeyin; CA'dan dönen sertifikayı ya da zinciri tamamlanmış PFX / JKS'yi yükleyin. Yüklenen dosya analiz edilir: geçerlilik tarihleri, konu / SAN, anahtar ve imza algoritması, zincirin tamlığı, güven durumu ve uyarılar (süresi dolmuş, henüz geçerli değil, kendinden imzalı, zayıf anahtar, CSR ya da özel anahtar bulundu ...). Bir truststore'daki birden çok CA sertifikası tek seferde takibe alınabilir. Takip ağıdan taranan sertifikalarla birebir aynıdır: aynı eşikler ve kritiklik katmanı, aynı alarm / eskalasyon / bildirim akışı, dashboard, uyarılar, yenileme tavsiyesi, öngörü, raporlar ve envanter alanları. Bu kayıtlar "Manuel" rozetiyle işaretlenir. Yenileme yeni sürüm yüklemektir: takip yeni sertifikaya geçer, eski sürümler silinmez ve sertifika penceresindeki **Sürümler** sekmesinde (parmak izi, geçerlilik, yükleyen, anahtar değişti mi, SAN farkı, PEM indirme) görülür. Dosyada aynı zincirin parçaları (root, intermediate, leaf) varsa zincirin ucundaki sertifika TEK kayıt olarak takip edilir, diğerleri onun zinciri olarak gösterilir; sertifika penceresinin SSL sekmesi zinciri ağıdan izlenen sertifikalarla aynı kartlarla çizer; "Hiyerarşi (tarayıcı gibi)" geçişiyle (ve Sürümler sekmesindeki "Görüntüle" ile) zincir tarayıcılardaki gibi kökten yaprağa alt alta, seçilen sertifikanın ayrıntıları ve tek tek PEM indirme ile görüntülenir. Takip adı sonradan Düzenle'den değiştirilebilir (sürümler ve geçmiş yeni ada taşınır). Yenilemede güncel sürümle aynı sertifika yüklenirse "Yine de yükle" ile yeni sürüm olarak kaydedilebilir; eski sürümler Sürümler sekmesinden kalıcı olarak silinebilir (güncel sürüm silinmez). Dosya tarayıcınızda açılır: özel anahtarlar ve PFX/JKS parolası tarayıcıdan hiç çıkmaz, sunucuya yalnız açık sertifikalar gönderilir ve yalnız açık sertifika zinciri saklanır. BKS biçimi tarayıcıda açılmaz; keytool -exportcert -rfc ile PEM'e çevirip yükleyin. Sertifikanın firmalar arasındaki temin süreci Site Monitor'ün dışındadır; burada yalnız son kullanma tarihi takip edilir.

3.2 Zincir Doğrulama ve İptal Kontrolü

Yaprak sertifikadan kök CA'ya kadar tüm zincir analiz edilir; ara CA sertifikalarının kalan süreleri hesaplanır ve zincir kırıkta CHAIN_BROKEN alarmı üretilir. İptal kontrolünde önce OCSP (Online Certificate Status Protocol) sorgulanır; başarısız olursa CRL'e (Certificate Revocation List) düşülür. CRL yanıtları performans için 1 saat önbelleklenir (200 giriş kapasiteli Caffeine cache).

3.3 Dağıtım Uyumluluk Kontrolü

Yeni sertifikayı temin ettiniz ama sunucuya dağıtmayı unuttunuz — klasik bir operasyon hatası. Envantere beklenen parmak izini girerseniz, Site Monitor her taramada sunucudaki gerçek parmak iziyle karşılaştırır ve uyuşmazlıkta **MISMATCH** alarmı üretir.

3.4 Domain Bazlı Proxy Yönlendirmesi

Kontroller varsayılan olarak doğrudan (direkt outbound) bağlantıyla yapılır. Bazı WAF/firewall yapılandırmaları izleme pod'unun IP'sini reddeder; bu durumda envantere ilgili domainin "Proxy Üzerinden Kontrol Et" (`use_proxy`) işaretini açarsınız ve yalnız o domainin kontrolü kurumsal HTTP CONNECT proxy üzerinden gider. OCSP/CRL sorguları da aynı proxy ayarını kullanır.

3.5 Kritiklik Katmanı

Her domain bir tier'a atanır: 1 = Müşteriye Dönük Prod, 2 = Dahili Prod, 3 = UAT/Pre-Prod, 4 = Dev/Sandbox. Tier; sıralamayı, kritiklik rozetlerini ve eskalasyon kişi seçimini etkiler — Tier 1 alarmları daha yüksek öncelikte takım yöneticilerine taşınır.

3.6 Sertifika Dışı İzleme Ailesi

Sertifika sweep'inden bağımsız zamanlayıcılarla çalışan dokuz izleme türü vardır: HTTP/Website, Port (TCP/UDP/TLS/BANNER), DNS, Anahtar Kelime, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6), Alan Adı tescili ve envanter domainleri için Uptime genel görünümü. Her biri kendi eşiklerine, doğrulama/kurtarma denemelerine ve alarm tiplerine sahiptir — ayrıntılar [10. İzleme Türleri](#) bölümündedir.

3.7 Alarm Yönetimi Özeti

Sertifika alarmları kalan güne göre üç seviyede üretilir:

```
WARNING (UYARI)   ← ≤ 30 gün kaldıysa
HIGH (YÜKSEK)    ← ≤ 15 gün kaldıysa
CRITICAL (KRİTİK) ← ≤ 7 gün kaldıysa (veya iptal / zincir hatası)
```

Sertifika alarm tipleri:

Tip	Tetikleyici	Seviye
EXPIRY	Sertifika süresi dolmak üzere	WARNING / HIGH / CRITICAL
REVOKED	Sertifika iptal edilmiş	CRITICAL
CHAIN_BROKEN	Zincirde süresi dolmuş ara CA	CRITICAL
MISMATCH	Dağıtım eksik	CRITICAL

İzleme alarmları (`ACCESSIBILITY` , `PORT_DOWN` , `DNS_FAILURE` , `DNS_CHANGED` , `DOMAINMON_*` vb.) ve alarm yaşam döngüsünün tamamı [8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması](#) bölümünde anlatılır.

3.8 Takım Tabanlı Sorumluluk

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takımın lideri (genelde PO) yönetimden sorumludur; müdür ilişkisi Active Directory'deki `manager` alanından türetilir ve müdür, takıma otomatik olarak `MANAGER` eskalasyon kontağı olarak eklenir. Üyeler takımın sertifikalarını görüntüler ve haftalık rapor girer. Alarmlar ve bildirimler her zaman sertifikanın atandığı takıma ve o takımın eskalasyon kişilerine yönelir.

3.9 Domain Yeniden Adlandırma

Envanterde bir domainin adını değiştirdiğinizde geçmiş tüm kontrol verisi, alarm geçmişi ve notlar yeni ada atomik olarak (`@Transactional`) taşınır. Aynı isimde kayıt varsa işlem 409 ile reddedilir; hangi kayıtle çakıştığı sızdırılmaz.

3.10 LDAP ve Active Directory Entegrasyonu

Yerel hesapların yanında AD/LDAP ile kimlik doğrulama yapabilirsiniz: giriş anında AD'ye bind edilir, ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (ünvan → orgRole, manager → müdür ilişkisi, takım ataması). Müdür-takım ilişkisi kurulduğunda takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Bind parolası AES-GCM ile şifrelenir; bağlantıyı **Ayarlar** ekranından test edebilir, bir kullanıcının AD özniteliklerini canlı görüntüleyebilirsiniz.

3.11 Haftalık Raporlar ve Onay Akışı

Takımlar her ISO haftası için operasyon raporu girer (acil/yüksek olay sayıları, açık problemler, planlı işler). Rapor taslaaktan onaya gönderilir; PO doğrudan ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder. Cuma sabahı bekleyen raporlar için otomatik hatırlatma gider; rapor gerektiğinde başka takıma devredilebilir.

3.12 Yetki Matrisi ve SQL Playground

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) `view / edit / execute` izinlerini **Yetkiler** ekranından açıp kapatırsınız; ADMIN tam yetkili ve kilitlidir. Hassas işlemler onay ister, "Varsayılanlara Dön" desteklenir. Global admin ayrıca salt-okuma SQL konsolu olan **SQL Playground** sekmesini kullanır; sorgu geçmişi tutulur ve gece temizlenir.

4. Mimari ve Teknoloji Yığını

Site Monitor tek deploy edilebilir bir uygulamadır: React arayüzü, derlenmiş `dist/` çıktısı olarak Spring Boot jar'ının içinden servis edilir. Bu bölüm, bileşenlerin hangi teknolojilerle yazıldığını ve birbirine nasıl bağlandığını gösterir.

4.1 Backend

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Uygulama çerçevesi	Spring Boot	4.1.0
Dil	Java	25 (LTS)
ORM	Hibernate / JPA	Spring Data JPA (<code>ddl-auto=update</code>)
Veritabanı	PostgreSQL	JDBC sürücüsü
Şifreleme / ASN.1	BouncyCastle	1.78.x
Validation	Hibernate Validator	jakarta-validation 3.x
E-posta	JavaMail (Spring Mail)	SMTP/STARTTLS
JSON	Jackson (SNAKE_CASE)	3.x (<code>tools.jackson</code>)
Oturum	Spring Session JDBC	Dağıtık oturum (prod)
Metrikler	Micrometer + Prometheus	<code>/metrics</code> (Actuator taban yolu /)
Test	JUnit 5 + Mockito	Surefire + Jacoco

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Build	Maven	3.9.x

Temel servisler:

SchedulerService	– Zamanlayıcı, HA dağıtık kilit, startup catch-up, gece temizliği, şema yamaları
CertificateCheckerService	– SSL/TLS soket bağlantısı, sertifika çekme, proxy tunnel
ChainValidationService	– Zincir analizi, OCSP/CRL iptal kontrolü, proxy-aware
CertificateService	– Sonuç kaydetme, raporlama, filtreleme, toplu cache evict
EscalationService	– Alarm işleme, eskalasyon, bildirim yönlendirme
EmailNotificationService	– HTML e-posta oluşturma, async 421 retry
WebhookService	– Slack/Teams webhook entegrasyonu
UserService	– Kimlik doğrulama, takım/kullanıcı CRUD, kilitleme
AuditService	– Denetim kaydı + GeoIP zenginleştirme (async)
GeoIpService	– IP → ülke/şehir (ip-api.com, 1 saat cache)
PortCheckerService	– TCP/UDP/TLS/BANNER port izleme
DnsCheckerService	– DNS kayıt izleme, CHANGED/ROTATED algılama
UptimeHttpCheckerService	– Envanter domainleri için HTTP uptime izleme
HttpCheckerService	– Bağımsız HTTP/Website monitörleri
KeywordCheckerService	– Sayfa gövdesinde metin arama
PingCheckerService	– ICMP echo izleme
PageCheckerService	– Sayfa bütünlüğü (kaynak) denetimi
ScriptedCheckerService	– Sentetik k6 koşulları
DomainCheckerService	– Alan adı tescil (RDAP/WHOIS) izleme
MaintenanceService	– Bakım penceresi motoru (0(1) aktif-hedef cache)
StormService	– Alarm fırtınası gruplaması
MonitoringOutageService	– Kesinti teyit durum makinesi
IncidentService	– Olay defteri (SRE incident ledger)
WeeklyReportService	– Haftalık rapor durum makinesi
SqlPlaygroundService	– Salt-okuma SQL konsolu (denetimli)
ExtendedHealthService	– Sistem Sağlığı sekmesinin veri kaynağı
DbAnalyticsService	– pg_stat_statements tabanlı sorgu analitiği
UserActivityService	– Login serileri, ısı haritası, aktif oturumlar
ShutdownLogger	– JVM kapanış nedenini loglar

Kesişen (cross-cutting) bileşenler:

GlobalExceptionHandler	– Exception → kullanıcı-dostu yanıt; stack trace sızmaz
RequestLoggingFilter	– TRACE seviyede tam istek/yanıt logu (hassas alan maskeli)
AuthInterceptor	– Oturum + token tabanlı özel auth (Spring Security filter zinciri YOK)
PermissionCatalog	– Tüm kaynak-aksiyon matrisinin tek kaynağı

4.2 Frontend

Bileşen	Teknoloji
Framework	React 18.3
Build aracı	Vite 5.4
Routing	Sekme durumu, ?tab= senkronu (React Router YOK)
Dil desteği	Türkçe / İngilizce (parity testiyle zorunlu eşlik)
Tema	Açık / Koyu mod (localStorage kalıcı)
İkonlar	lucide-react (emoji kullanılmaz)
Grafikler	recharts (tembel yüklenir)
Test	Vitest + Testing Library
Hata sınırı	ErrorBoundary – root + sekme seviyesi
Responsive	Tam mobil uyumlu

Uygulama tek sayfalıdır: App.jsx içindeki sekme durumu, doğrulanmış bir anahtar listesine (VALID_TABS) karşı kontrol edilen ?tab= parametresiyle senkron tutulur. Otuzun üzerinde sekme vardır; görünürlük rol bazlıdır (ör. Yetkiler ve SQL Playground yalnız global admin, Ayarlar yalnız bootstrap admin, Denetim Logu global admin veya AUDIT).

4.3 Eşzamanlılık ve Performans

```
certCheckExecutor      : core 20, max 50, queue 5000 (EXECUTOR_* env ile ayarlanır)
Kontrol timeout        : 10 saniye (site.monitor.check-timeout-seconds)
CRL önbellemek         : 1 saat TTL, 200 giriş (Caffeine)
OCSP/CRL HTTP timeout  : 5 sn OCSP, 10 sn CRL (connect+read)
DB bağlantı havuzu     : 2-10 bağlantı (HikariCP), leak eşiği 60 sn
JVM heap               : Konteyner RAM'inin ~%75'i
SMTP 421 retry         : Asenkron (çağırılan thread bloke olmaz)
Cache eviction         : Sweep başına tek toplu işlem
N+1 önleme             : Sweep başında batch ön yükleme, döngüde bellek-içi map
```

Performans hedefleri (k6 smoke): p95 < 500 ms, hata oranı < %1, kontrol geçiş oranı > %99 — 50 sanal kullanıcı x 30 saniye yük altında.

5. Sistem Topolojisi

Bu bölüm, platformun üretimde ve yerel geliştirmede nasıl konumlandığını gösterir. Üretim kurulumu **tek pod** üzerine kuruludur: yaklaşık 100 eşzamanlı kullanıcı ve 200–1000 arası izleme hedefi tek bir JVM tarafından karşılanır, ölçekleme dikey yapılır. Buna rağmen durum taşıyan her şey (oturum, zamanlayıcı kilidi) veritabanında tutulur — böylece pod yeniden başladığında hiçbir şey kaybolmaz ve ileride yatay ölçeklemeye geçmek bir yapılandırma kararına iner.

5.1 Üretim Ortamı Kubernetes

Kubernetes Cluster · Namespace: site-monitor

Ingress (nginx)
<uygulama-adresi> — TLS sonlandırma
proxy-read-timeout 60s · max body 1 MB · ssl-redirect


Service (ClusterIP) 80 → 8080

Deployment · replica 1 · RollingUpdate
(maxSurge 1 / maxUnavailable 0)

Pod: Spring Boot 4.1 · Java 25
istek 1792Mi / 1500m
sınır 3584Mi / 4000m (k6 alt süreçleri dahil)
non-root UID 1000 · salt-okunur kök dosya sist.
emptyDir: /tmp, /var/log
React dist/ aynı jar'dan sunulur

HPA kapalı · PDB kapalı · topology spread kapalı

PostgreSQL (StatefulSet ya da yönetilen hizmet)

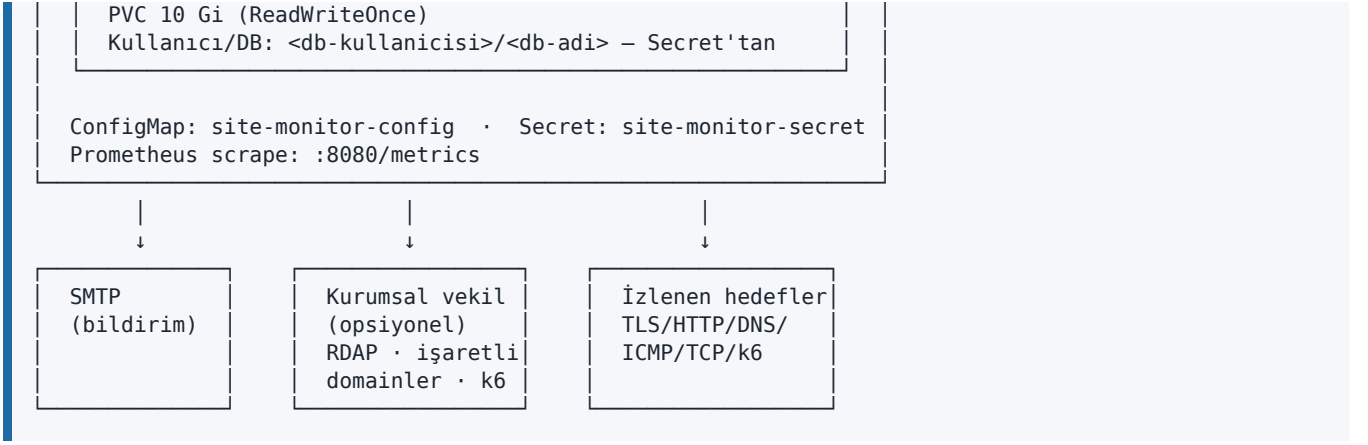


Kaynak sınırları tesadüfî değildir: bellek tavanı 3.5 GiB'dir çünkü senaryo izleme her koşulunda JVM'in dışında k6 alt süreçleri başlatır ve bunların RSS'i heap'in üstüne biner. JAVA_OPTS içindeki `-XX:MaxRAMPercentage=75` heap'i konteyner sınırına oranlar, `-XX:+ExitOnOutOfMemoryError` ise belleği tükenen pod'un yarı çalışır hâlde asılı kalmak yerine hızla yeniden başlamasını sağlar.

Veritabanı kullanıcı adı ve veritabanı adı ortama özeldir; `<db-kullanicisi>/<db-adi>` değerleri `.env` dosyasından (Kubernetes'te Secret'tan) gelir ve hiçbir zaman koda gömülmez.


Chart, isterseniz yatay ölçeklemeyi de destekler — replika sayısı, HPA, PDB ve topology spread değerleri kapatılmış hâlde hazır durur. Yatay ölçeklemeye geçerseniz [17. Yüksek Erişilebilirlik](#) bölümündeki çok-pod davranışları devreye girer; tek pod kurulumunda o mekanizmalar zararsızca çalışmaya devam eder.

5.2 Yerel Geliştirme Docker Compose

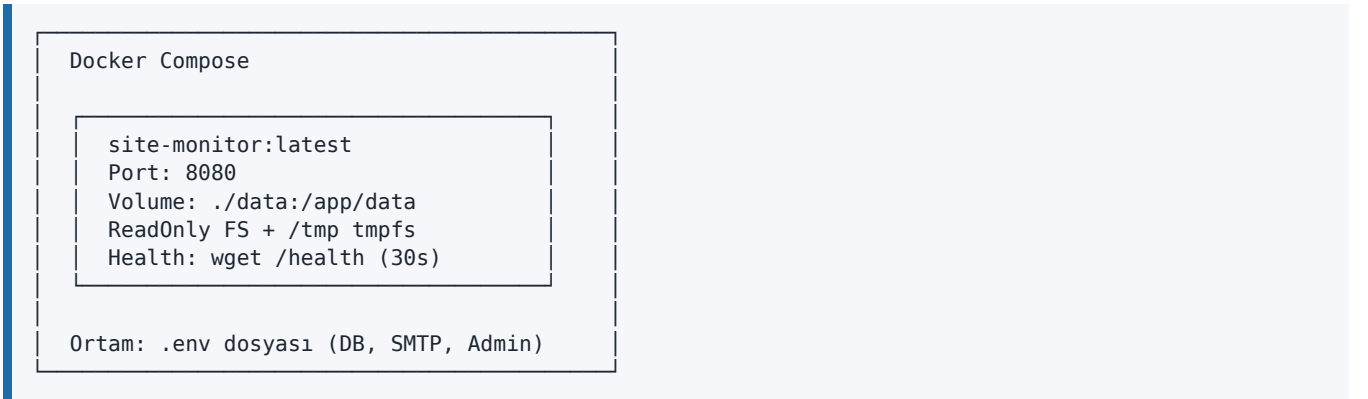

5.3 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Birden çok pod çalışırken taramayı aynı anda yalnız bir pod yapmalıdır. Site Monitor bunun için veritabanı tabanlı bir dağıtık kilit kullanır:

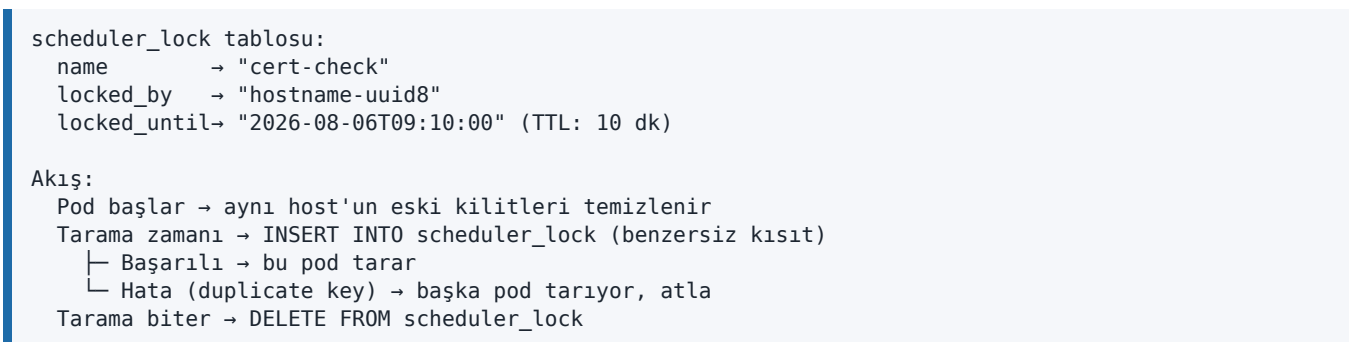

Sıkışan bir kilidi **Sistem Sağlığı** ekranından zorla serbest bırakabilirsiniz.

6. Veritabanı Şeması

PostgreSQL sistemin tek kayıt kaynağıdır. Yetmişten fazla tablo vardır; bu bölüm hepsini işlevsel gruplara ayırarak listeler, böylece "bu bilgi nerede duruyor?" sorusunun cevabını tek yerde bulursunuz. Kolon adları gerçek şemadan alınmıştır — SQL Playground'da doğrudan kullanabilirsiniz.

6.1 Şema Nasıl Evriliyor

Site Monitor'de **Flyway ya da Liquibase yoktur**. Şema iki mekanizmayla ilerler:

1. Hibernate `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` — yeni entity'leri ve yeni kolonları oluşturur.
2. `SchedulerService.applySchemaPatches()` — açılışta idempotent `ALTER TABLE / CREATE TABLE` ifadeleri koşar; "zaten var" hatalarını yutar. Kolon genişletmeleri, indeksler ve entity'si olmayan tablolar bu yoldan gelir.

Bu tercihin operasyonel sonuçlarını bilmek gerekir: **geri alma (rollback) yoktur** — bir sürümü geri sardığınızda şema ileri hâlde kalır (fazladan kolon zararsızdır, ama eksik kolon uygulamayı düşürür). `ddl-auto` **kolon düşürmez, yeniden adlandırmaz ve varsayılan değeri geriye doldurmaz**; bu üçü elle yamalanır. Büyük bir şemada ilk açılışta Hibernate'in doğrulama ve yama turu uzayabilir — pod'un startup probe bütçesi bu yüzden yaklaşık 300 saniyedir.

Entity ile yönetilmeyen dört tablo vardır: `scheduler_lock` (ham JDBC), `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` (native SQL rollup) ve Spring Session'ın kendi oluşturduğu `spring_session / spring_session_attributes`.

6.2 Kullanıcı, Takım ve Yetki

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
<code>app_users</code>	Kullanıcı hesapları ve AD'den gelen profil	<code>username</code> , <code>password_hash</code> , <code>system_role</code> , <code>org_role</code> (+ <code>*_locked</code>), <code>team_id</code> , <code>auth_source</code> (LOCAL/LDAP), <code>manager_id</code> , <code>lockout_until</code> , <code>permanent_lock</code> , <code>must_change_password</code> , <code>temp_password_expires_at</code> , <code>active_session_id</code>
<code>app_user_teams</code>	Kullanıcının çoklu takım üyeliği	<code>user_id</code> , <code>team_id</code>
<code>teams</code>	Takım tanımları	<code>name</code> , <code>leader_id</code> , <code>email</code> , <code>active</code> , <code>weekly_reminder_enabled</code> , <code>weekly_availability_enabled</code>
<code>permission_grants</code>	Rol × kaynak × aksiyon yetki matrisi	<code>role</code> , <code>resource_key</code> , <code>action</code> (view/edit/execute), <code>allowed</code> , <code>updated_by</code>
<code>password_history</code>	Parola tekrar kullanım kontrolü	<code>user_id</code> , <code>password_hash</code> , <code>created_at</code>
<code>remember_me_tokens</code>	"Beni Hatırla" tokenleri (7 gün)	<code>token</code> , <code>user_id</code> , <code>expires_at</code>
<code>spring_session / spring_session_attributes</code>	JDBC oturum deposu	Spring Session yönetir

6.3 İzleme Hedefleri

Her izleme türünün kendi hedef tablosu vardır. Ortak alanlar: `name`, `team_id`, `group_name`, `interval_seconds`, `timeout_ms`, `confirm_attempts`, `confirm_interval_seconds`, `recovery_checks`, `recovery_interval_seconds`, `active`, `notify_email`, `tags`.

Tablo	Amaç	Türe özel alanlar
<code>certificate_inventory</code>	Sertifika izlemesinin hedef listesi (ayrı monitör tablosu yoktur)	<code>domain</code> , <code>port</code> , <code>tier</code> (1-4), <code>team_id</code> , <code>ug_team_id</code> , <code>use_proxy</code> , <code>tls_mode</code> , <code>expected_fingerprint</code> , <code>expected_subject</code> , 13 operasyonel bayrak, <code>deleted_at</code>
<code>http_monitors</code>	HTTP/Website izleme	<code>url</code> , <code>method</code> , <code>expected_status</code> , <code>follow_redirects</code> , <code>verify_ssl</code> , <code>check_ssl_errors</code> , <code>ssl_reminder_days</code> , <code>domain_reminder_days</code>
<code>port_monitors</code>	Port izleme	<code>host</code> , <code>port</code> , <code>protocol</code> (TCP/TLS/HTTP/BANNER/UDP), <code>expect</code> , <code>send_data</code> , <code>ip_version</code> , <code>slow_threshold_ms</code> , <code>standalone</code>
<code>dns_monitors</code>	DNS izleme	<code>domain</code> , <code>record_type</code> , <code>expected_value</code> , <code>propagation_check</code> , <code>dns_change_alert_enabled</code> , <code>standalone</code>
<code>keyword_monitors</code>	Anahtar kelime izleme	<code>url</code> , <code>keyword</code> , <code>match_operator</code> , <code>match_count</code> , <code>alert_condition</code> , <code>case_sensitive</code> , <code>custom_headers</code>
<code>ping_monitors</code>	ICMP ping izleme	<code>host</code> , <code>ip_version</code> , <code>packet_count</code>
<code>page_monitors</code>	Sayfa bütünlüğü izleme	<code>url</code> , <code>mode</code> , <code>crawl_depth</code> , <code>crawl_max_pages</code> , <code>exclude_patterns</code> , <code>slow_resource_ms</code> , <code>alert_third_party</code> , <code>alert_mixed_content</code> , <code>resource_concurrency</code>
<code>domain_monitors</code>	Alan adı tescil izleme	<code>domain</code> , <code>warning_days</code> , <code>critical_days</code> , <code>thresholds_csv</code>
<code>scripted_monitors</code>	Senaryo (k6) izleme	<code>script</code> , <code>env</code> (şifreli), <code>timeout_seconds</code> , <code>slow_threshold_ms</code> , <code>use_proxy</code> (AUTO/ALWAYS/DIRECT)
<code>scripted_script_versions</code>	k6 script sürüm geçmişi	<code>monitor_id</code> , <code>script</code> , <code>created_at</code> , <code>created_by</code>
<code>scripted_drafts</code>	Editörün otomatik kaydettiği taslaklar	<code>monitor_id</code> , <code>user_id</code> , <code>script</code> , <code>updated_at</code>
<code>monitoring_groups</code>	Takım içi monitör grupları	<code>type</code> , <code>name</code> , <code>name_lower</code> , <code>team_id</code>
<code>maintenance_windows</code>	Bakım pencereleri	<code>all_monitors</code> , <code>targets_json</code> , <code>timezone</code> , <code>start_at</code> , <code>duration_minutes</code> , <code>recurrence</code> , <code>days_of_week</code> , <code>day_of_month</code>

6.4 Kontrol Sonuçları (append-only seriler)

Bunlar sistemin en hızlı büyüyen tablolarıdır ve saklama politikasının asıl hedefidir (bkz. §15.8).

Tablo	Amaç
<code>certificate_checks</code>	Tüm sertifika kontrol geçmişi (<code>domain</code> , <code>run_id</code> , <code>checked_at</code> + tüm sertifika alanları)
<code>latest_checks</code>	Domain başına tek satır — en son sertifika sonucu; ekranların okuduğu tablo (<code>not_after</code> , <code>days_remaining</code> , <code>status</code> , <code>fingerprint</code> , <code>chain_status</code> , <code>revocation_status</code> , <code>trust_status</code> , <code>serial_number</code> , <code>signature_algorithm</code> , <code>public_key_size</code> , <code>key_usage</code> , <code>ocsp_url</code> , <code>crl_url</code> , <code>tls_mode_used</code>)
<code>uptime_checks</code>	Envanter domainlerinin erişilebilirlik ölçümleri (<code>domain</code> , <code>port</code> , <code>status</code> , <code>response_ms</code> , <code>maintenance</code>)

Tablo	Amaç
http_checks · port_checks · ping_checks · keyword_results · dns_records · domain_checks · page_checks · scripted_checks	Tür bazında ham kontrol sonuçları
page_resource_issues	Sayfa kontrolünde sorunlu bulunan kaynaklar (yalnız sorunlular saklanır)
monitor_check_daily / monitor_check_hourly	Günlük ve saatlik özetler — ham seriler silindikten sonra da uzun dönem trendi burada yaşar
http_metric_minute	Uygulamanın kendi HTTP gecikme/sayaç kovaları (dakikalık)
system_heartbeat	Dakikada bir sağlık sinyali
activity_log	Birleşik aktivite akışı — her kontrol +1 satır; takım bazında izole (monitor_type , monitor_id , target , action , result_status , result_detail , error_class , actor , team_id , response_ms)

6.5 Alarm, Olay ve Bildirim

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
alert_events	Alarm yaşam döngüsü	domain, alert_level, alert_type, team_id, context_json, acknowledged + _by/_at/_note, resolved + _at/_by/_note, last_re_alert_at, realert_count, storm_id, cert_tier, email_sent_count
alert_comments	Alarm üzerine yorumlar	alert_event_id, author, body, created_at
alert_thresholds	Gün eşikleri	warning_days, high_days, critical_days, re_alert_interval_hours
alert_storms	Alarm fırtınası gruplaması	scope_key, scope_type, member_count, root_cause, notified_teams, resolved
escalation_contacts	Bildirim alıcıları	user_id, email, role, min_alert_level, webhook_url, webhook_type, team_id
notification_logs	Her gönderim denemesi	alert_event_id, recipient_email, subject, email_status, webhook_status, trigger, sent_at
network_outage_events	Toplu ağ kesintisi olayları	detected_at, error_rate, failed_count
incident_records	Elle yazılan SRE olay defteri	title, occurred_at, detected_at, resolved_at, severity, status, category, error_code, rca_summary, business_impact, affected_app, sla_breached, duration_minutes
incident_images / incident_options	Olay ekran görüntüleri / açılır liste seçenekleri	
login_anomaly_incident	Başarısız giriş anomali olayları	opened_at, rule, resolved

6.6 Ayarlar, Rapor ve Operasyon

Tablo	Amaç
app_settings	Canlı (restart'sız) ayarlar — anahtar/değer (setting_key benzersiz, updated_by)
smtp_settings / ldap_settings	SMTP ve LDAP/AD yapılandırması; parolalar AES-256-GCM ile şifreli
pinned_cas	Otomatik sabitlenen (TOFU) CA'lar, host:port başına
scheduler_lock	Dağıtık zamanlayıcı kilidi (name , locked_by , locked_until)
retention_run / retention_run_item	Gece temizliğinin kendi koşum geçmişi — hangi tablodan kaç satır silindi
audit_log	Güvenlik ve yönetim denetim izi — hash zincirli (seq , row_hash , prev_hash), IP + coğrafi konum, anomaly_flags
monitor_change_log	İzleme YAPILANDIRMA'sı değişiklik geçmişi — kim, ne zaman, hangi IP'den, hangi alanı neyle değiştirdi; her olayda tam durum kaydı (730 gün)
weekly_reports / weekly_report_images / weekly_report_mails	Haftalık takım raporu, görselleri ve gönderilen posta arşivi
weekly_availability_log	Haftalık erişilebilirlik maili idempotency kaydı (takım × hafta)
cert_inventory_report_log	Aylık envanter raporu gönderim kaydı
certificate_notes / certificate_note_revisions	Domain bazlı notlar ve düzenleme geçmişi
monitor_notes / monitor_guide	Monitör bazlı not defteri ve runbook içeriği
guide_links	Değişim Rehberi bağlantıları
diagnostic_runs	Tanı aracı koşu geçmişi
sql_query_history	SQL Playground sorgu geçmişi
login_issue_reports / login_issue_report_images / login_issue_mail_logs	"Sorun Bildir" kayıtları, ekran görüntüleri ve posta geçmişi

6.7 Silme Kalıcıdır

2026-10-07'den beri sertifika (ağdan izlenen ya da dosyadan yüklenen) ve izleme silme her durumda **kalıcıdır**; çöp kutusu ve geri yükleme yoktur. Sertifika silinirken önce açık alarmları kapatılır, ardından tek işlemde kontrol geçmişi, son durum, notlar, yüklenen sürümler, envanterden türeyen Port/DNS izlemeleri ve kontrolleri, uptime kayıtları, zayıf algoritma istisnası ve tanılama geçmişi silinir. Kapalı alarm kayıtları, denetim kaydı ve değişiklik geçmişi iz olarak kalır. Silinen bir kaydın adı hemen boşalır; aynı adla yeni kayıt eklenebilir. Kaydı silmeden izlemeyi durdurmak için "Aktif" anahtarını kapatın.

```
active      BOOLEAN      -- FALSE = duraklatıldı (kayıt durur, izleme yapılmaz)
deleted_at  VARCHAR(255) -- eski çöp kutusu kolonu; artık yazılmaz
```

Bu sürüme geçişte çöp kutusunda kalan eski kayıtlar ilk açılışta bir defaya mahsus kalıcı olarak silinir ve adları denetim kaydına yazılır.

7. Sertifika Kontrol Akışı

Bu bölüm, bir sertifikanın saatlik sweep'te başından geçenleri adım adım anlatır. Akışı bilmek, bir alarmın neden ve ne zaman üretildiğini anlamının en kısa yoludur.

7.1 Tam Akış Şeması

Tetikleyiciler:

- └ Saatlik (cron: her saatin başı)
- └ Startup (backend açılışında)
- └ Stale sweep (uzun süre kontrol edilmemiş domainler)
- └ Manuel (admin "Şimdi Kontrol Et" butonuyla)



SchedulerService.runCheck()

- └ DB dağıtık kilidi al (tek pod çalışır)
- └ Envanterdeki aktif domainleri yükle (+ use_proxy bayrağı)
- └ Her domain için checkAsync(domain, port, forceProxy) başlat (paralel)



CertificateCheckerService.check(domain, port, forceProxy)

- └ Yönlendirme kararı:
 - forceProxy AND proxy yapılandırıldı AND domain NO_PROXY'de DEĞİL
 - HTTP CONNECT tunnel; aksi halde direkt outbound TCP
- └ TCP soket bağlantısı (timeout: 10 sn)
- └ TLS_MODE=browser: TLS 1.2 + ALPN [h2, http/1.1] (WAF/Akamai uyumu)
- └ SSL el sıkışması → sertifika zinciri alınır
- └ Yaprak sertifika ayrıştırılır (subject, issuer, tarihler, SAN...)
- └ HSTS kontrolü (HTTP HEAD, try-finally ile bağlantı sızıntısız)
- └ ChainValidationService.analyze()



ChainValidationService (OCSP/CRL sorguları proxy-aware)

- └ Zincirdeki tüm sertifikalar incelenir
- └ Ara CA süreleri → chain_status: VALID / BROKEN
- └ SHA-256 parmak izi hesaplanır
- └ İptal: OCSP (5 sn) → CRL (10 sn, Caffeine cache)
- └ revocation_status: VALID / REVOKED / UNDETERMINED



CertificateService.saveResult()

- └ certificate_checks tablosuna geçmiş kaydı
- └ latest_checks tablosunda UPSERT
- └ Dağıtım kontrolü: expected_fingerprint ≠ gerçek → INCOMPLETE
- └ Bakım penceresi işareti (uptime yüzdesinden hariç tutulur)
- └ Uyarı durumu belirlenir (days_remaining ≤ eşik)



EscalationService.processResults()

- └ Sweep başında TEK SEFER batch ön yükleme (N+1 önleme)
- └ Her domain için alarm tipi: REVOKED → MISMATCH → CHAIN_BROKEN → EXPIRY
- └ Alarm seviyesi: WARNING / HIGH / CRITICAL
- └ Açık alarm var mı?
 - └ Hayır → yeni AlertEvent → INITIAL bildirim
 - └ Evet + seviye yükseldi → ESCALATION bildirimi, acknowledged sıfırlanır
 - └ Evet + onaysız + bugün gönderilmemiş → DAILY_REALERT
- └ Sorun çözüldüyse → resolved=true → RESOLUTION bildirimi



EmailNotificationService + WebhookService

- └ HTML e-posta oluşturulur (marka logolu kart tasarımı – bkz. §9)
- └ SMTP durumu: SENT / FAILED / SKIPPED_DISABLED / QUEUED_RETRY (421)
- └ 421'de asenkron retry (90 sn sonra, çağırın bloke olmaz)
- └ Webhook varsa Slack/Teams'e gönderilir



notification_logs kaydı → sweep sonunda TEK toplu cache eviction

7.2 Toplu Ağ Kesintisi Algılama

Bir sweep'te başarısızlıkların en az `NETWORK_ERROR_THRESHOLD` oranı (varsayılan %50) ağ kaynaklıysa ve en az `NETWORK_MIN_ERRORS` (3) kontrol başarısız olduysa, Site Monitor bunun tekil sertifika sorunları değil bir altyapı kesintisi olduğuna karar verir: o koşunun bireysel sertifika alarmları bastırılır, tek bir `NetworkOutageEvent` açılır ve sistem yöneticisine tek e-posta gider. Bu bilinçli bir tasarımıdır — kesinti anında yüzlerce yanlış alarm yerine tek doğru sinyal alırsınız.

7.3 Yeniden Deneme Politikası

Yalnızca ağ (NETWORK) sınıfı hatalar bir kez yeniden denenir (`CHECK_RETRY=true`). SSL, DNS ve sertifika hataları asla yeniden denenmez — bunlar geçici aksaklık değil, gerçek bulgulardır.

7.4 Startup Catch-Up Mekanizması

Backend herhangi bir nedenle kapalı kaldıysa, açılışta o günün kaçırılmış bildirimleri telafi edilir:


```
runOnStartup()  
├─ Şema yamaları (idempotent ALTER TABLE)  
├─ Bootstrap (admin kullanıcı, varsayılan takım, alarm eşiği)  
├─ Eski dağıtık kilitlerin temizliği  
  
├─ catchUpMissedDailyAlerts() ← SENKRON, ağ çağrısı yok  
│   ├── Açık + onaysız alarmlar sorgulanır  
│   ├── lastReAlertAt bugün değilse → DAILY_REALERT gönderilir  
│   └─ Log: "X missed notification(s) sent"  
  
└─ Thread(runCheck).start() ← ASENKRON tam tarama
```

Sonuç: pod ne kadar geç açılırsa açılsın, o günün bildirimleri kesinlikle gönderilir.

8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması

Alarm, Site Monitor'ün kalbidir: bir sorunun tespitinden çözümüne kadar geçen sürecin kaydıdır. Bu bölümde alarm yaşam döngüsünü, kimin hangi seviyede haberdar edildiğini ve tekrar bildirimlerin nasıl bastırıldığını öğrenirsiniz.

8.1 Alarm Yaşam Döngüsü

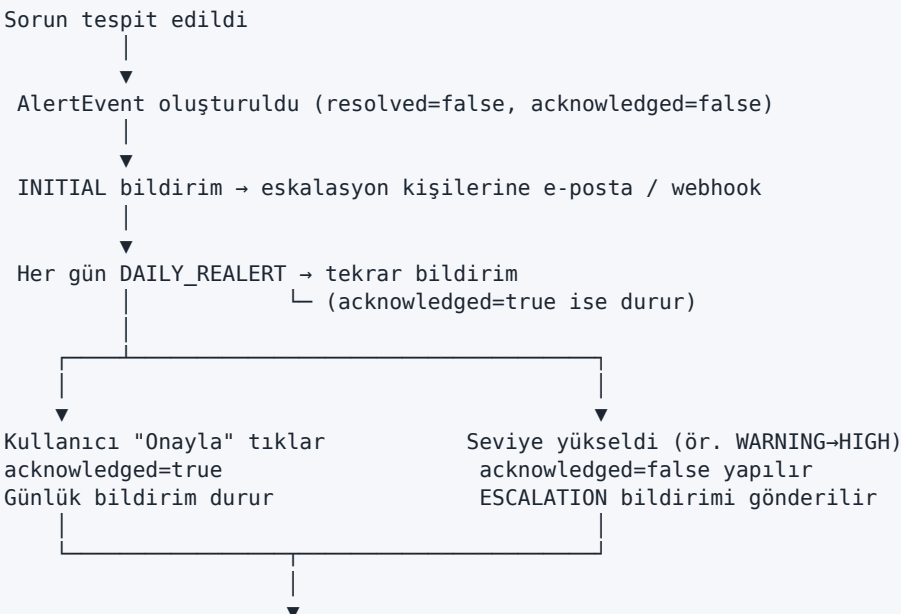

Sorun giderildi / sertifika yenilendi



resolved=true, resolvedAt, resolvedBy
RESOLUTION bildirimi gönderilir

8.2 Alarm Tipleri

Kaynak	Tipler
Sertifika sweep'i	EXPIRY , REVOKED , CHAIN_BROKEN , MISMATCH
Uptime / Port / DNS izleme	ACCESSIBILITY , PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED
Keyword / Ping / HTTP / Sayfa Bütünlüğü / Sentetik	Monitör türüne özel kesinti ve bütünlük alarmları
Alan adı izleme	DOMAINMON_EXPIRY , DOMAINMON_UNKNOWN , DOMAINMON_STATUS , DOMAINMON_CHANGED

İzleme alarmları MonitoringOutageService üzerinden gelir: alarm açılmadan önce ardışık N başarısız kontrol (doğrulama denemesi) beklenir, düzelme için de ardışık başarılı kontrol aranır. Tek seferlik dalgalanma alarm üretmez; sinyal tipleri birbirini maskeleyemez.

8.3 Eskalasyon Matrisi

Alarm Seviyesi	Kalan Gün	Bildirim Alan Roller	Açıklama
WARNING	≤ 30 gün	PO + TECH	İlk alarm, planlama başlamalı
HIGH	≤ 15 gün	PO + TECH + MANAGER	Acil yenileme gerekiyor
CRITICAL	≤ 7 gün	Tüm kişiler (+ C-LEVEL)	Derhal müdahale

Eskalasyon kişileri takım bazında tanımlanır ve yalnız kendi takımlarının alarmlarını alır. Takımda seviyeye uyan kişi yoksa eskalasyon kişisi eklenmez; alarm yalnız takımın kendi alıcılarına (takım adresi, bildirim grubu, push) gider — başka takımın müdürü ya da kişisi hiçbir zaman eklenmez. Takımı olmayan (sahipsiz) kayıtların alarmı hiçbir kanaldan bildirim üretmez.

8.4 Alıcı Yönlendirme Kuralları

Bildirimim kime gideceği alarmın kaynağına göre belirlenir ve üç yol (ilk alarm, çözülme, manuel yeniden bildirim) tutarlı çalışır:

- Bağımsız izleme alarmları (keyword, ping, HTTP, sayfa, senaryo, sayfa hızı, alan adı ve kullanıcının eklediği Port/DNS) takımı alarm oluşurken damgalanan AlertEvent.teamId alanından çözer; açılış, günlük yeniden uyarı, eskalasyon, çözüm, tekrar bildir ve fırtına postası yalnız izlemenin KENDİ takımına gider. Takım envanterden hiçbir koşulda alınmaz.
- Sertifika alarmları, erişilebilirlik ve envanterden türeyen Port/DNS izlemeleri envanterin SY ve UG takımına gider; SY ve UG'nin her biri yalnız KENDİ eskalasyon kişilerini ekler (aynı adrese tek e-posta).
- Seviye kuralı tüm türlerde aynıdır: UYARI'da bağımsız izleme yalnız takıma gider; YÜKSEK ve KRİTİK'te eskalasyon kişileri kendi asgari seviyelerine göre eklenir. Başka takımın kişisi hiçbir yolda eklenmez; takımı olmayan (sahipsiz) kaydın alarmı bildirim üretmez.

8.5 Bildirim Tetikleyici Tipleri

Tetikleyici	Açıklama
INITIAL	İlk alarm oluştuğunda
ESCALATION	Seviye yükseldiğinde (ör. WARNING → HIGH)
DAILY_REALERT	Her gün, onaylanmamış alarmlar için
MANUAL	"Yeniden Bildir" düğmesiyle
RESOLUTION	Sorun kendiliğinden giderildiğinde
MANUAL_RESOLVE	Alarm elle "Çözüldü" işaretlendiğinde

Tekrar bildirim günlük bazda tekilleştirilir: aynı alarm için aynı gün ikinci bir DAILY_REALERT gitmez.

8.6 Onaylama Davranışı

Bir alarmı onayladığınızda günlük tekrar bildirimleri durur; ancak alarm açık kalmaya devam eder – sorun çözülmedi, yalnızca görüldü. Seviye yükselirse onay otomatik sıfırlanır ve yeni bildirim gider.

8.7 Alarm Fırtınası Gruplaması

Kısa bir pencerede çok sayıda monitör birden düştüğünde (ör. ortak bir ağ segmenti koptu) her monitör için ayrı e-posta almak istemezsiniz. Sistem doğrulanmış kesintileri izler: kapsam için aktif bir fırtına varsa yeni alarm ona eklenir, eşik aşıldığında bireysel bildirimler tek toplu bildirimle terfi eder. Olay kayıtları monitör başına yazılmaya devam eder – geçmiş ve uptime yüzdesi etkilenmez; yalnız bildirim gruplanır. Fırtına dağıldığında tek toplu düzelme bildirimi gider.

Fırtına takım bazındadır (2026-09-29). Eşik, zaman penceresi sayımı ve kök neden yalnız alarmın **sahibi takımın** kendi izlemelerinden hesaplanır. Eşik **farklı hedef** (host) sayısı ile karşılaştırılır: aynı host'un erişim, port ve DNS alarmları tek hedeftir; yüzde biriminde eşik en az 3 hedeftir, böylece küçük bir takımda tek host arızası fırtına sayılmaz. Toplu bildirim (e-posta, kişi push'u, webhook) yalnız o takıma gider. Başka bir takımın arızaları sizin fırtınanıza eklenmez, sizinkiler de onlarınkine; kuruluş genelinde "Tüm monitörler" başlıklı bir fırtına bildirimi yoktur. Her takım bildirimde yalnız kendi sayısını, adını ve izlemelerini görür. Fırtına push'u, üyelerinin en yüksek alarm seviyesiyle çözülür – yani tek tek alarmların ulaşacağından daha geniş bir kitleye (örneğin yalnız kritik alarmları alan kademelere) gitmez. Takımı olmayan (sahipsiz) bir alarm hiçbir fırtınaya girmez. 7/24 İzleme Ekibi yalnız izlemesinde 7/24 bildirimi açıkça seçilmiş üyeler için ayrı toplu posta alır.

İsteğe bağlı: push'u fırtınaya devretmemek (2026-10-03). Varsayılan olarak kişi push'u da fırtınaya devredilir: fırtına sürerken üye alarmlar için tek tek push gitmez, takım tek bir toplu fırtına push'u alır. Ayarlar → Alarm Fırtınası → "Push bildirimleri fırtınaya devredilmesin" açılırsa fırtına yalnız e-postayı (webhook ve 7/24 postasıyla birlikte) toplar; her üye alarmın push'u – açılış, seviye artışı, günlük hatırlatma ve çözüm – tek tek ve alarmların açılış sırasıyla gider. Bu kipte de kişi başına saatlik push tavanı, takımın ve kişinin sessiz saatleri ile sistem bakımı aynen geçerlidir.

Elle kontrol fırtına ve alarm üretmez. İzleme sayfalarındaki "Şimdi kontrol et" (tekil ya da toplu "Şimdi Kontrol Et (N)") yalnız sonucu kaydeder: yeni alarm açmaz, eskalasyon, yeniden uyarı ya da fırtına tetiklemez, açık alarmın bildirim sayaçlarını ilerletmez. Sonuç sağlıklıysa açık alarm normal kurtarma kuralıyla kapanabilir (çözüm bildirimi yalnız açılışta bildirim almış kişilere gider). Başarısız bir elle kontrolün alarmı, bir sonraki zamanlanmış kontrolün olağan doğrulama kurallarıyla açılır. Elle kontrol ayrıca alan adı eşik hatırlatması göndermez, sentetik izlemenin anomali korumasını tetiklemez (izlemeyi kapatmaz) ve DNS ya da alan adı kaydı (nameserver, kayıt kuruluşu, EPP, DNSSEC) değişiklik algısını tüketmez: zamanlanmış kontrol yeni değeri kendi tabanına göre yine "değiştirdi" olarak

görür ve alarmı o açar. Alan adının Kayıt sekmesi açılışta kayıtlı bilgiyi gösterir; canlı sorgu yalnız "Yenile" ile yapılır. Toplu kontrol yalnız sizin çalıştırma yetkiniz olan izlemeleri kapsar; kapsamlı bir yönetici başka takımın izlemesini çalıştıramaz.

Özellik varsayılan açıktır ve **Ayarlar → Fırtına** bölümünden yönetilir:

Ayar	Ne yapar
Eşik birimi	COUNT (adet) ya da PERCENT (takımın aktif izlemelerinin yüzdesi)
Eşik değeri	Fırtına ilan edilmesi için gereken eşzamanlı kesinti sayısı/oranı
Pencere (dakika)	Kesintilerin "aynı anda" sayılacağı zaman aralığı
Grup bazlı	Açıksa fırtına takımın her monitör grubunda ayrı değerlendirilir; farklı grupların kesintileri birbirine karışmaz
Saklama (gün)	Kapanmış fırtına kayıtlarının tutulma süresi

Yalnızca "düştü" sınıfı alarm tipleri sayılır — vade uyarısı gibi zamana bağlı alarmlar fırtına oluşturmaz.

Fırtına gruplamasından bağımsız ikinci bir bastırma katmanı daha vardır: **toplu ağ kesintisi algılama**. Bir tarama turunda hataların oranı `network.error-rate-threshold` değerini (varsayılan 0.50) aşar ve en az `network.min-errors` kadar (varsayılan 3) hata birikirse, sistem sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışında olduğuna karar verir: o tur için bireysel sertifika alarmları bastırılır ve yerine tek bir ağ kesintisi olayı açılıp sistem yöneticisine bildirim gider. Bu davranış bilinçlidir — pod'un internet bağlantısı koptuğunda beş yüz "sertifika okunamadı" alarmı üretmek yerine bir "ağ çıkışı kopuk" alarmı üretmek doğru cevaptır.

8.8 Alan Adı Vade Alarmlarında Çifte Kontrol

Alan adı vade alarmının seviyesi kart durumu katmanlarını aynen izler: kalan gün kritik eşiğin altındaysa CRITICAL, uyarı eşiği ile kritik eşik arasındaysa WARNING. Ayrıca her gün saat 16:00'da (Europe/Istanbul, `DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON`) ikinci bir sweep yalnız kritik eşiğe girmiş domainleri yeniden kontrol eder: aynı gün yenilenen bir domainin açık `DOMAINMON_EXPIRY` alarmı ertesi sabahı beklemeden otomatik kapanır; hâlâ kritik olan domain için günlük tekilleştirme sayesinde ikinci bir bildirim gitmez.

9. Bildirim Sistemi

Alarm üretmek işin yarısıdır; doğru kişiye, okunur bir biçimde ulaştırmak diğer yarısı. Site Monitor bildirimleri markalı HTML e-posta ve Slack/Teams webhook'ları ile dağıtır; her gönderim denemesi `notification_logs` tablosuna işlenir.

9.1 E-posta Tasarımı

Tüm sistem e-postaları ortak, Outlook-güvenli bir kart şablonu kullanır. Kartın başlık çubuğunda 32 piksellik durum-duyarlı turp logosu ile "Site Monitor" yazı kilidi (lockup) yer alır; logo CID inline eki olarak gömülür (`cid:brand-logo`), yani harici kaynak yüklemeyen katı e-posta istemcilerinde de görünür. Genişlik/yükseklik HTML öznitelik olarak yazılır — Outlook'un Word tabanlı motoru CSS genişliğini yok saydığı için bu zorunludur. Mail başına tek logo kuralı geçerlidir: logo yalnız başlık çubuğundadır.

Logo varyantı e-postanın anlamını taşır:

E-posta	Logo / Renk
CRITICAL alarm	Kırmızı yapraklı turp + kırmızı vurgu
WARNING / HIGH alarm	Amber (kehribar) yapraklı turp + amber vurgu

E-posta	Logo / Renk
Çözülme, rapor, hatırlatma, test	Yeşil yapraklı turp + yeşil vurgu

Alarm e-postasının gövdesi büyük "kalan gün" sayacı, sertifika bilgileri (alan adı, sahibi, veren kurum, geçerlilik, parmak izi) ve durum özeti (sertifika / iptal / zincir / dağıtım) bölümlerinden oluşur. Çözülme e-postası çözen kişiyi, çözülme tarihini, alarm oluşturma tarihini ve önceki seviyeyi içerir.

Alan adı izleme (DOMAINMON_*) e-postalarının detay tablosu her gönderimde en güncel kontrol kaydından yeniden kurulur — yeniden bildirim ve çözülme mailleri de her zaman güncel veriyi taşır.

9.2 Webhook Desteği

E-posta tek kanal değildir. Her eskalasyon kişisine e-posta adresinin yanında bir webhook adresi tanımlayabilirsiniz:

Platform	Format	Not
Microsoft Teams	MessageCard	Kart rengi alarm seviyesini izler
Slack	Slack mesaj yükü	Kişi kaydında tip olarak SLACK seçilir

Webhook gönderimleri e-postayla aynı denetim izine yazılır: `notification_logs` tablosunda her deneme alıcı, konu ve sonuç durumuyla görünür. Zaman aşımı 10 saniyedir; webhook'un başarısız olması e-posta gönderimini engellemez, iki kanal birbirinden bağımsızdır.

9.3 Haftalık Erişilebilirlik Maili

Sertifika sahibi her aktif takıma, sahip olduğu domainlerin geçen tam haftaya (Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59, Europe/Istanbul) ait erişilebilirlik özeti Pazartesi sabahı gönderilir. Kesinti olsun olmasın gider; kesinti yaşayan domainler ayrıca vurgulanır. Alıcı takımın e-posta kutusudur; takımın PO, eskalasyon (TECH) ve müdür (MANAGER) kontakları bilgi (CC) alır — üst kademe (CLEVEL) kontağı rutin özete dâhil edilmez.

Maile **ayrıntılı kesinti raporu PDF olarak eklenir**: haftanın her kesintisi grafikler ve durum renkleriyle birlikte listelenir, e-posta gövdesi ekin varlığını açıkça duyurur. Böylece yönetici özetini gövdede okur, ayrıntıyı ekte bulur.

Gönderim takım × hafta bazında idempotenttir — aynı hafta için ikinci mail gitmez. **Ayarlar → Haftalık Erişilebilirlik** bölümünden yapılandırılır; oradan geçmiş gönderimleri görüntüleyebilir, önizleme alabilir, kesinti PDF'ini tek başına indirebilir ve test maili gönderebilirsiniz.

9.4 E-posta Konfigürasyonu

```
site.monitor.email.enabled=true      # E-postayı etkinleştir
SPRING_MAIL_HOST=smtp.ornek.com     # SMTP sunucu
SPRING_MAIL_PORT=587                # STARTTLS portu
SPRING_MAIL_USERNAME=hesap@ornek.com # Gönderen hesap
SPRING_MAIL_PASSWORD=uygulama-sifresi # Uygulama parolası
site.monitor.email.from=gonderen@adres
```

SMTP ayarlarını çalışma anında **Ayarlar → SMTP** ekranından da yönetebilir ve test e-postası gönderebilirsiniz; kayıtlı parola AES-GCM ile şifrelenir.

9.5 7/24 İzleme Ekibi (NOC) Bildirimleri

Kurumsal 7/24 izleme ekibi (NOC) ekranları sürekli izler ve bir sorun gördüğünde sorumlu takımı **telefonla** arar. Gece ya da hafta sonu takım uyurken bir kesinti olursa NOC yalnız kendisine bildirilen izlemelerden haberdar olur. Site Monitor bu köprüyü e-postayla kurar:

- **İzleme başına seçim:** her izleme türünde ve sertifika envanterinde "7/24 izleme ekibine bildir" anahtarı vardır – varsayılan kapalıdır. Açıkça, takım e-postasını üreten aynı alarm açılışı NOC gruplarına da e-posta gönderir.
- **NOC grupları:** Ayarlar → 7/24 İzleme Ekibi bölümünde tanımlanan, takımdan bağımsız e-posta listeleri (grup başına 1–50 adres; aktif / varsayılan; test e-postası). İzleme özel bir grup seçmezse e-posta varsayılan gruplara, hiç varsayılan yoksa tüm aktif gruplara gider.
- **Tür anahtarları:** yönetici bir türü (ör. Ping) kapatırsa o türdeki TÜM izlemelerin NOC e-postası durur – izleme "bildir" dese bile.
- **Kurallar:** yalnız seçilen seviye ve üstü gider (varsayılan: yalnız kritik). Takımın sessiz saatleri, seviye eşikleri ve kişisel susturmalar NOC'u etkilemez; bakım pencereleri ve genel e-posta kapatma etkiler. Alarm başına tek açılış e-postası gider; açılış NOC'a gittiyse çözülünce "ÇÖZÜLDÜ" e-postası da gider (kapatılabilir). Fırtına / toplu kesintide NOC da takım gibi tek toplu e-posta alır.
- **E-posta içeriği:** konu [Site Monitor] [7/24] <SEVİYE> – <hedef> – <Takım>; gövdede ne olduğu, sahibi takım, arama listesi (ad · unvan · tıklanabilir telefon – telefon Active Directory'den canlı okunur), Takım Müdürü, eskalasyon kişileri, arama talimatı ve izleme bağlantısı. Posta günlüğünde kategori NOC .
- **7/24 izleme ekibi takımları (2026-10-04) ve operatörler:** Ayarlar → 7/24 → "7/24 izleme ekibi takımları" bölümünden bir ya da birden çok takım seçilir (yalnız global yönetici; değişiklik denetim kaydına yazılır, kaydetmeden önce kimlerin operatör olacağı önizlenir). Bu takımların etkin üyeleri rolleri değişmeden 7/24 operatörü olur: tüm takımların izlemelerini, alarmlarını, olaylarını, bakım pencerelerini, durum sayfasını ve fırtınalarını salt okur; her alarma arama kaydı (noc_calls.write) ve not ekler. Sahiplenme, çözme, yeniden bildirim, izleme / envanter düzenleme ve olaylara müdahale yalnız kendi takımlarında kalır; denetim kaydı, sistem sağlığı ve yönetim ekranları açılmaz. Takım listeden çıkarılınca yetki en geç 30 saniyede, yeniden giriş gerekmeden kalkar. Eski düzen de çalışmaya devam eder: **AUDIT** rolündeki bir kullanıcıya noc_calls.write verilirse o da operatördür (izin AUDIT'e varsayılan olarak açıktır; yöneticinin Yetkiler ekranından bilerek kapattığı izne dokunulmaz).
- **7/24 konsolu:** operatörler 7/24 sekmesinde (?tab=noc) şirket genelindeki açık alarmları ve son bildirimleri görür: kanallar, 7/24'e gidiş saati, son arama (kim, ne zaman, sonuç). Süzgeçler: takım, seviye, tür, "7/24'e gidenler", arandı / aranmadı, 1 sa / 24 sa / 7 gün. "Ara" düğmesi alarmın takımının arama listesini (sıra, ad, telefon), müdürünü, eskalasyon kişilerini ve talimatları arama kaydı formuyla birlikte açar. Alarm Geçmiş'i'nde de "7/24'e gidenler" süzgeci ve "7/24 · ss:dd" rozeti vardır; alarm ayrıntısının bildirim günlüğü 7/24 e-postasını "7/24 ekibine iletildi" diye işaretler.

Hangi izlemelerin NOC'a gitmediği **7/24 Kapsamı** ekranında görünür (bkz. §14.31); Genel Bakış'taki uyarı şeridi oraya götürür.

9.6 Kişisel Push Bildirimleri

Kişi push'u alarmı kurumsal bildirim ağ geçidi üzerinden doğrudan telefonunuza düşürür; e-postadan tamamen bağımsız ikinci kanaldır. Push uygulaması kurum ağı dışında okunduğu için mesajlar düz metindir ve **bağlantı içermez** – ayrıntı için Site Monitor'ü açarsınız. Kanalı yönetici **Ayarlar → Webhook Bildirimleri** ekranından yönetir; siz kendi tercihlerinizi **Etkinliklerim** sayfasından ayarlarsınız.

Bildirim tercihlerim (Etkinliklerim). "Push istemiyorum" anahtarının ve kişisel sessiz saatinizin yanında:

- **Sustur:** 1 saat, 4 saat ya da yarın 08:00'e kadar (İstanbul saati) tek dokunuşla susturur, "Susturmayı kapat" ile hemen açarsınız. Kart "14:30 saatine kadar susturuldu" gibi durumu gösterir. **Kritikler yine gelsin** (varsayılan açık) seçiliyken susturma sırasında yalnız KRİTİK alarmlar gelir.
- **En düşük seviye:** Hepsi / Yüksek ve üstü / Yalnız kritik. Altında kalan alarm push'u size gelmez.
- **İzleme türleri:** hangi izleme türlerinin (sertifika, HTTP, DNS...) push'unu istediğinizi seçersiniz; en az biri seçili olmalıdır.

- **Push dili:** Türkçe ya da İngilizce. Şablon, seviye sözcüğü, süre ve tarih biçimi seçtiğiniz dildedir; alarmin kendi açıklaması Türkçe kalabilir.
- **Kendime test push'u gönder:** tercihlerinizden bağımsız olarak yalnız size, kendi dilinizde bir deneme push'u gönderir ve sonucu (gönderildi / ağ geçidi ayarlanmamış / HTTP kodu) gösterir. 10 dakikada en çok 3 deneme yapılabilir.

Tercih tanımlamadıysanız her şey eskisi gibi çalışır. Alarmin **düzeldi** push'u, açılış push'unu aldıysanız tercihlerinizden ve susturmadan etkilenmez — telefonunuzdaki alarm kapanır. Kodla giriş push'u da tercihlerden etkilenmez.

Push bildirimlerim (Etkinliklerim). Son 7 ya da 30 gün içinde size gönderilen ve gönderilmeyen her push'u, güne göre gruplanmış olarak gösterir: zaman, alarm (hedef, tür, seviye, takım), durum (Geldi / Kuyrukta / Özetlendi / Gelmedi), gelmediyse **neden** ("Push susturulmuştu", "Saatlik push sınırı doldu", "Sistem bakımı" ...) ve size giden metnin kendisi. Üstteki çipler dönemin özetini verir (gelen, gelmeyen, özetlenen, en sık gelmeme nedenleri); Tümü / Gelenler / Gelmeyenler süzgeci listeyi daraltır. Üyesi olduğunuz takımın alarmları için olay düzeyinde verilen kararlar da ("Takımınızın alarmı — push gönderilmedi: bildirim alarm fırtınasına devredildi") listelenir; başka takımların alarmları hiç görünmez, artık göremediğiniz bir alarmin satırı hedefsiz "Başka takımın alarmı" olarak kalır. Kodla giriş push'ları güvenlik gereği hiçbir yere kaydedilmez ve burada listelenmez. Telefonda liste kart görünümüne geçer.

Saat tavanı özeti. Kişi başına saatlik push tavanını (varsayılan 30) aşan bildirimler artık sessizce kaybolmaz: ilk taşmadan **15 dakika** sonra (Ayarlar → Webhook Bildirimleri → Saat tavanı; 5–120 dk) size tek bir özet push'u gider — "Site Monitor: saat tavanı nedeniyle 14 bildirim gönderilmedi (3 kritik, 11 uyarı). Son: site-x - KRİTİK (14:05). Ayrıntılar Site Monitor'da." Kişi başına bu aralıkta en çok bir özet gider; özetin kendisi tavana takılmaz. Sessiz saatiniz ya da susturmanız sürüyorsa özet pencere bitince gelir (içinde izin verdiğiniz bir kritik varsa hemen gelir); "push istemiyorum" ya da sistem bakımı susturması özeti gönderilmeden kayda geçirir. Yönetici isterse **Kritik alarmlar tavana takılmasın** anahtarıyla KRİTİK alarm push'larını tavandan tamamen muaf tutar (varsayılan kapalı). Teslimat günlüğünde özetlenen satırlar özete, özet de kapsadığı satırlara bağlıdır.

Eskalasyon adımı push'u. Zamana bağlı bir eskalasyon adımı (bkz. §8.3) gecikmeli kişiye e-posta ve webhook'un yanında push olarak da gider — kişi kaydı bir uygulama kullanıcısına bağlıysa ya da e-postası tek bir aktif kullanıcıyla eşleşiyorsa. Metin "[ESKALASYON · 15 dk onaysız] site-x yanıt vermiyor ..." biçimindedir ve kişinin dilindedir. Eşleşme yoksa ya da e-posta birden çok kullanıcıya eşleşiyorsa push gitmez; nedeni teslimat günlüğüne yazılır. Kişinin tercihleri, saat tavanı, sistem bakımı ve pasif hesap kuralı aynen geçerlidir. Yönetici **Eskalasyon adımı kişiye push da göndersin** anahtarıyla kapatabilir.

Yönetici görünümü. Kullanıcı detayındaki **Bildirimler** sekmesi kişinin push tercihlerini salt okunur gösterir; yönetici yalnız etkin bir susturmayı kaldırabilir (denetim kaydı yazılır). **Ayarlar → Webhook Bildirimleri → Şablonlar** Türkçe ve İngilizce sekmelerle düzenlenir, iki dilin önizlemesi ve İngilizce başlık ayrıdır; test gönderimi seçilen dille yapılır. Webhook Push Gönderim Logu yeni tetikleri (saat tavanı özeti, eskalasyon adımı), atlanma nedenlerini insan diliyle ve mesajın dilini (EN rozeti) gösterir.

10. İzleme Türleri

Sertifika izlemesi "kilit sağlam mı" sorusuna cevap verir; bu bölümdeki türler "kapı açık mı, içeri doğru mu" sorularına bakar. Her tür üst menüdeki **İzleme** grubunda kendi sekmesine sahiptir, kendi zamanlayıcısıyla çalışır ve her monitör bir takıma atanır — alarm ve raporlar o takıma gider. Yeni monitörü ilgili sekmedeki + Yeni Monitör butonuyla eklersiniz; her formun yanında o türe özel yerleşik bir nasıl-yapılır rehberi bulunur.

Ortak davranışlar: kontrol aralığı 30 saniye ile 24 saat arasında seçilir; alarm öncesi ardışık başarısızlık (doğrulama denemesi, varsayılan 3) ve düzelme ilanı için ardışık başarı (kurtarma, varsayılan 3) aranır; monitörü silmeden "Aktif" anahtarıyla duraklatabilirsiniz; monitörler grup etiketiyle kümelenir (**Ayarlar → Monitör Grupları**). Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri **Ayarlar → Genel** altındaki frequency grubundan yönetilir.

Her tür, hedeflerini ve sonuçlarını kendi tablolarında tutar ve kendi alarm tiplerini üretir. Aşağıdaki tablo "bu izleme nerede saklanıyor, hangi alarmı açar?" sorusunun tek yerden cevabıdır:

İzleme türü	Hedef tablosu	Sonuç tablosu	Ürettiği alarm tipleri
Sertifika	certificate_inventory	certificate_checks + latest_checks	Vade, zincir kırık, iptal edilmiş, uyumsuz sertifika
HTTP / Website	http_monitors	http_checks	Erişilemiyor, SSL hatası, alan adı vadesi
Port	port_monitors	port_checks	Port kapalı, yavaş yanıt
DNS	dns_monitors	dns_records	Çözümlemiyor, kayıt değişti, beklenmeyen değer, tutarsız yayılım, yavaş sorgu
Anahtar kelime	keyword_monitors	keyword_results	Kelime koşulu bozuldu, yavaş yanıt, SSL hatası, alan adı vadesi
Ping	ping_monitors	ping_checks	Erişilemiyor
Sayfa bütünlüğü	page_monitors	page_checks + page_resource_issues	Sayfa alınamıyor (kritik), sayfa bütünlüğü (yüksek)
Alan adı tescili	domain_monitors	domain_checks	Vade, bilinmiyor, durum kodu, kayıt değişikliği
Senaryo (k6)	scripted_monitors	scripted_checks	Senaryo başarısız, yavaş koşum
Durum izleme	certificate_inventory (ayrı hedef yok)	uptime_checks	Erişilebilirlik

Tür bazında alarm üretimini tamamen kapatmak isterseniz **Ayarlar → Genel** altındaki monitoring grubunda her tür için bir alarm anahtarı bulunur — monitörleri silmeden yalnız bildirimi susturur.

Hata teşhisi ve uçtan uca tanılama, tüm türler (2026-10-05). Ping, Port, DNS, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı, Durum İzleme, Alan Adı Tescil ve sertifika kontrolleri başarısız olduğunda nedeni de kaydedilir: ICMP bu ortamda yok, ad çözümlenemedi (NXDOMAIN / SERVFAIL / kayıt yok), bağlantı reddedildi, zaman aşımı (güvenlik duvarı), vekil reddetti ya da izin vermediği port, TLS el sıkışması / güven / ad uyumsuzluğu, HTTP hata kodu, beklenen yanıt (banner) gelmedi, kırık / zaman aşım / güvensiz kaynak, kayıt sunucusu yanıt vermedi gibi. Kontrol geçmişinde başarısız satırda neden rozeti ve tek satırlık açıklama çıkar; satır açılınca "Neden / Etkisi / Ne yapmalı", kayıtlı ayrıntılar (aşama, yol, çözümlenen IP, yanıt kodu, zaman aşımı ...) ve kopyalanabilir ham hata görünür. DNS geçmişinde başarısız sorgu artık "değişiklik yok" gibi değil, ayrı bir durum ve süzgeçle görünür. Bu tarihten önceki satırlar hata metninden en yakın nedenle gösterilir ve "ayrıntı kaydedilmemiş" notu taşır. Ping, Port, DNS, Sayfa Bütünlüğü ve Sayfa Hızı ayrıntı başlığında (ve başarısız satırda) **Uçtan uca tanıla** vardır: Ping için DNS → ICMP → TCP canlılık denemesi (isteğe bağlı traceroute; "ICMP engelli ama sunucu ayakta" ayrımı); Port için DNS → TCP → TLS / HTTP / banner / UDP, vekil tanımlıysa doğrudan ve vekil yolu karşılaştırması; DNS için her çözücü ve yetkili ad sunucusu ayrı ayrı (yanıt kodu, cevaplar, TTL, DNSSEC); Sayfa Bütünlüğü ve Sayfa Hızı için HTTP tanılamasının aynısı, üstüne kaynak sorunları ya da DNS / bağlantı / TLS / sunucu / indirme süreleri eşiklerle yan yana. Tanılama

kontrol kaydı yazmaz, alarm üretmez; izlemeyi işletebilen ve `diagnostics.run` izni olan kullanıcılar çalıştırabilir. Alan Adı, Durum İzleme ve sertifika tanılaması da artık yalnız yöneticiye değil, aynı izne ve takım yetkisine sahip herkese açıktır.

10.1 Durum İzleme Genel Bakışı

Durum İzleme sekmesi, sertifika envanterinizdeki domainlerin HTTP erişilebilirlik fotoğrafını tek ekranda verir: durum, yanıt süresi, uptime yüzdesi ve son kontrol zamanı. Domain başına tanı penceresi açarak ağ/OpenSSL/HSTS tanı araçlarını çalıştırabilirsiniz. Bakım penceresindeki domainler uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, böylece planlı kesinti istatistiği bozmaz.

10.2 HTTP Website İzleme

Bir URL'nin ayakta olup olmadığını ve beklediğiniz durum kodunu dönüp dönmediğini izler. Metod (GET/HEAD/POST), beklenen durum kodu (200 , 2xx , 200-399 gibi kalıplar; boşsa 200–399), yönlendirme takibi ve istek zaman aşımı (varsayılan 10000 ms) ayarlanır. TLS doğrulaması varsayılan kapalıdır — yalnız erişilebilirlik ölçülür, iç-CA/self-signed sunucular sorun çıkarmaz; açarsanız geçersiz sertifika alarma dönüşür. İsteğe bağlı SSL/domain bitiş hatırlatmaları da (ör. 30, 14, 7 gün) tanımlanabilir.

Ne zaman kullanmalı? Servisin dışarıdan ulaşılabilirliğini ve doğru cevap verdiğini garanti etmek istediğinizde. Örneğin ödeme API'nizin sağlık ucunu 1 dakikada bir `GET /health` ile izler, 200 dışına düşen üç ardışık kontrolde takımınıza alarm gönderirsiniz — müşteri fark etmeden önce siz fark edersiniz.

10.3 Port İzleme

URL'si olmayan servisleri — SMTP, veritabanı, özel TCP servisleri — host ve port üzerinden izler. Beş kontrol tipi vardır: TCP (port açık mı), TLS (el sıkışması + sertifika sunumu), HTTP(S) (durum kodu), BANNER (yanıtta alt-dizge arama, ör. 220 , SSH-2.0) ve UDP. Yavaş yanıt alarmı için eşik (varsayılan 3000 ms) tanımlayabilir, IP sürümünü (Otomatik/IPv4/IPv6) seçebilirsiniz.

Ne zaman kullanmalı? Web dışı bir bağımlılığın çalıştığını doğrulamak istediğinizde. Örneğin kurumsal SMTP sunucunuzun 25 portunu BANNER modunda 220 bekleyerek izlersiniz: port açık ama SMTP servisi asılıysa bunu TCP kontrolü göremez, banner kontrolü görür.

10.4 DNS İzleme

Bir kaydın (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS) çözülmeye devam ettiğini ve değerinin değişmediğini izler. Sorgular izleme sunucusundan dnsjava ile önbelleksiz atılır; varsayılan hedef işletim sisteminin DNS zinciridir ve sorgu zaman aşımı ayarlanabilir (`site.monitor.dns.query-timeout-ms` , varsayılan 2000 ms). Üç güçlü özellik öne çıkar:

- Beklenen değer kilidi: satır başına bir değer girersiniz; canlı yanıtta beklenen kümede olmayan her değer DNS ele geçirme şüphesi olarak işaretlenir. "Şu anki değeri sabitle" mevcut yanıtı tek tıkla doldurur.
- DNS değişikliği alarmı: kayıt değeri değişince `DNS_CHANGED` alarmı üretilir (otomatik kapanmaz, günlük hatırlatılır). Yeni değerlerin tamamı beklenen listedeyse — örneğin bilinen iç ↔ dış IP geçişi — alarm üretilmez.
- Propagation kontrolü: kayıt birden çok public çözümleyicide (varsayılan 8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9 — `site.monitor.dns.resolvers`) karşılaştırılır; en az ikisi farklıysa tutarsız işaretlenir.

Ne zaman kullanmalı? Bir alan adının hedefinin sessizce değişmesinin felaket olacağı yerlerde. Örneğin internet bankacılığı domaininizin A kaydını beklenen IP kilidiyle izlersiniz; bir gece kayıt bilinmeyen bir IP'ye dönerse sabah trafiği başlamadan alarm elinizdedir.

10.5 Anahtar Kelime İzleme

Bir sayfanın gövdesinde belirli bir metnin bulunup bulunmadığını — ve kaç kez geçtiğini — kontrol eder. Adet koşulu esnektir: En az / En fazla / Tam olarak / Şundan fazla / Şundan az. Büyük-küçük harf duyarlılığı seçilebilir; önbellek kırma için özel HTTP başlıkları ve URL'de {timestamp} yer tutucusu desteklenir. Varsayılan kontrol aralığı 1 dakikadır.

Ne zaman kullanmalı? HTTP 200 dönen ama içeriği bozulmuş sayfaları yakalamak istediğinizde. Örneğin ana sayfanızda "Bakımdayız" metni için Tam olarak 0 koşulu tanımlarsınız: bakım sayfası yanlışlıkla üretimde kalırsa, durum kodu 200 olsa bile alarm alırsınız.

Hata teşhisi ve uçtan uca tanılama (2026-10-04). Her kontrol son adresi (maskeli), yönlendirme sayısını, içerik türünü, boyutu, okuma sınırına (2 MB) takılıp takılmadığını, karakter kümesini ve yolu (vekil / doğrudan) kaydeder. Başarısız kontrolde kontrol geçmişinde nedeni gösteren bir rozet ve tek satırlık açıklama çıkar (kelime bulunamadı, HTTP hata kodu, zaman aşımı, DNS, TLS, vekil, okuma sınırı ...); satır açılınca "Neden / Etkisi / Ne yapmalı", kayıtlı ayrıntılar, olası nedenler (giriş sayfası, WAF / erişim engeli, JavaScript ile çizilen sayfa, büyük-küçük harf / boşluk / HTML kodlaması / karakter kümesi farkı, bakım ya da hata sayfası, başka siteye yönlendirme) ve sayfanın görünür metninden maskeli bir alıntı görünür. Ayrıntı başlığındaki **Uçtan uca tanıla** (ya da başarısız satırdaki "Bu kontrolü tanıla") HTTP izlemesindeki tanılamamanın aynısını çalıştırır: DNS, bağlantı / vekil, TLS, istek ve yanıt başlıkları, yönlendirmeler, curl dökümü, vekil ve doğrudan yol karşılaştırması ve anahtar kelime çözümlemesi (eşleşme sayısı, vurgulu bağlam alıntıları, farklı okumalar). Tanılama kontrol kaydı yazmaz, alarm üretmez; izlemeyi işletebilen ve `diagnostics.run` izni olan kullanıcılar çalıştırabilir.

10.6 Ping İzleme

Bir host'a ICMP echo paketleri gönderir ve RTT ile paket kaybını ölçer. Paket sayısı (1–10, varsayılan 4), IP sürümü ve zaman aşımı (varsayılan 5000 ms) ayarlanır. Bazı ağlar ICMP'yi engeller — böyle hedeflerde Port (TCP) izlemesi daha güvenilirdir; kilitli ortamda ICMP yetkisi yoksa sonuç hata değil N/A olur.

Ne zaman kullanmalı? Uygulama katmanından bağımsız, saf ağ erişilebilirliğini izlemek istediğinizde. Örneğin şube yönlendiricinizi ping ile izler, RTT grafiğindeki tırmanışı hat doygunluğunun erken işareti olarak okursunuz.

10.7 Sayfa Bütünlüğü İzleme

Sayfanın kendisi değil, içindeki parçalar için: HTML'den çıkarılan her kaynak (görsel, CSS, JS, iframe, font, link) tek tek HTTP ile doğrulanır. İki mod vardır: Tek Sayfa ve Site Tarama (derinlik 0–5, en çok 500 sayfa, hariç tutma desenleri). Kırık tanımı bilinçli olarak dardır: 404/410, 503 dışı 5xx ve hiç kurulamayan bağlantı kırıcıdır; 401/403/429/503 gibi belirsiz kodlar "Belirsiz" sayılır ve alarm üretmez (WAF/bot engeli tarayıcıda sorunsuz çalışabilir). Başarısız HEAD, GET ile teyit edilir ve bir kez yeniden denenir. Tek kırık kaynak bile sayfayı DEGRADED yapar ve YÜKSEK seviyeli sayfa bütünlüğü alarmı açılır; kaynak düzelince alarm otomatik kapanır. HTTPS sayfadaki `http://` kaynaklar için mixed-content alarmı varsayılan açıktır; üçüncü-taraf kaynak alarmı dış CDN gürültüsünü azaltmak için varsayılan kapalıdır.

Ne zaman kullanmalı? Kampanya ve vitrin sayfalarında "sayfa açılıyor ama görseller kırık" utancını önlemek için. Örneğin yeni kampanya sayfanızı Tek Sayfa modunda izlersiniz; bir deploy sonrası ana bannerin 404 verdiğini müşteri hizmetleri değil, Site Monitor söyler.

10.8 Sentetik İzleme k6

Tek istek yetmediğinde — çok adımlı akışları (OIDC/Keycloak login, API zincirleri, form login) gerçek bir k6 script'iyle uçtan uca koşturur. Hazır şablonlardan başlarsınız; script `__ENV` üzerinden ortam değişkenleri okur. Sırları script gövdesine yazmazsınız: "Gizli" işaretli değişkenler şifreli saklanır, çıktı ve loglarda maskelenir, geri okunamaz. Koşu sonucu net sınıflanır: başarısız k6 check'i / exit 99 → FAIL, süre aşımı → TIMEOUT, diğer hatalar →

ERROR, hiç check çalışmadıysa NO_CHECKS, aksi halde PASS. Kontrol hiç yürütülemediyse (eşzamanlı k6 tavanı dolu ya da k6 kurulu değil) sonuç SKIPPED olur: geçmişe kayıt yazılmaz, alarm üretilmez – altyapı darlığı arıza gibi gösterilmez. Kaydetmeden önce "Test Çalıştır" ile script'i anında deneyebilirsiniz. İzleme için gerçek kullanıcı yerine ayrılmış bir servis hesabı kullanın.

k6 gömülü değildir: her koşu, izleme sunucusunda kısa ömürlü ve izole ortamlı bir alt süreç olarak çalışır (`site.monitor.scripted.k6-bin` ; varlık ve sürüm başlangıçta ve 5 dakikada bir sınırlanır). Çıkış kurumsal ağa uyar: vekil tanımlıysa k6 onu kullanır ve kurumsal CA paketi sistem köküyle birleştirilip k6'ya verilir. Monitör başına vekil kararı üç değerlidir – **Otomatik** (vekil kullanılır, ancak Go NO_PROXY girdilerini SONEK olarak uyguladığı için `example.com` girdisi tüm alt alanları doğrudan çıkarır), **Her zaman vekil üzerinden** (NO_PROXY yok sayılır) ve **Doğrudan**.

Her koşum yalnız "başarılı/başarısız" demez, nerede zaman harcadığını da saklar: DNS → TCP → TLS → gönderim → yanıt bekleme → alım kırılımı ve taşınan byte. "Nerede takıldı?" paneli bunu okur; TLS'te asılı kalan bir koşum ile yanıt bekleyen bir koşum aynı ekranda ayrışır. **Bağlantı Teşhisi** sekmesi aynı hedefe vekilli/vekilless ve kurumsal CA'lı/CA'sız sondalar atarak "Java çekebiliyor ama k6 çekemiyor" farkını ölçer. Script'in her kaydedilen hâli sürümlenir ve her koşum hangi sürümle koştuğunu saklar; "dün çalışıyordu" vakasında değişiklik geri alınabilir. Koşum geçmişinin saklama süresi `site.monitor.metrics.scripted.retention-days` ile yönetilir. Senaryo geçiyor ama yavaşlıyorsa kesinti alarmı hiç açılmaz; bu sessiz bozulma için monitör başına açılabilen bir **yavaş koşum alarmı** vardır: toplam süre eşiği aştığında kesintiden AYRI bir alarm açılır, aynı üç kez doğrulama ve kurtarma zincirinden geçer.

Ne zaman kullanmalı? "Login çalışıyor mu" sorusunun cevabı tek bir HTTP isteğine sığmadığında. Örneğin internet şubesi giriş akışınızı (form → OIDC yönlendirme → token → portfolio çağrısı) 5 dakikada bir sentetik koşturursunuz; zincirdeki herhangi bir halka koptuğunda hangi check'in kırıldığını k6 çıktısında görürsünüz.

10.9 Alan Adı Tescil İzleme

SSL sertifikanız kusursuz olabilir; ama alan adının tescili dolarsa domain elinizden çıkar. **Alan Adı İzleme** sekmesi bir domainin tescil bitişini (RDAP, `.tr` gibi TLD'lerde HTTPS web-whois) günde bir kontrol eder – vade seyrek değiştiği için ayrı sıklık alanı yoktur. Alt alan girsanız bile kayıtlı domaine (eTLD+1) indirgenir. Uyarı eşiği (varsayılan 30 gün), kritik eşiği (7 gün) ve hatırlatma günleri (varsayılan 60, 30, 14, 7, 3, 1) monitör başına ayarlanır.

Detay penceresindeki Domain Kaydı sekmesi tescilin kimlik kartıdır: kayıt operatörü (registrar) ve IANA kimliği, önemli tarihler, ad sunucuları, çözümlenen A/AAAA IP'leri ve reverse-DNS adları, EPP durum kodları (açıklamalı) ve DNSSEC durumu. Vade sorgusu bir tanı aracıyla adım adım izlenebilir; kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozarsa proxy CA zinciri yakalanıp güven deposuna eklenebilir (bkz. §14.26).

Ne zaman kullanmalı? Kurumun sahip olduğu her üretim domaininde – istisnasız. Örneğin `sirketiniz.com` için varsayılan eşikleri korur, marka domainleriniz için hatırlatma listesine 90 gününü de eklersiniz; tescil yenileme bütçe onayı gerektiriyorsa 90 günlük öncü sinyal tam da bunun içindir.

11. Bakım Pencereleeri

Planlı bir kesinti sırasında alarm yağmuru hem gürültüdür hem de gerçek alarmlara karşı duyarsızlaştırır. **Bakım** sekmesi, belirli monitörleri (veya tümünü) belirli zaman aralıklarında sessize alan pencereler tanımlamanızı sağlar; operasyon ve takım yöneticileri kullanır.

Bir pencere tanımlarken ad ve açıklama girer, hedefleri seçersiniz: tek tek monitörler (HTTP, port, keyword, ping, sayfa, DNS, sentetik, alan adı ve envanter sertifika domainleri karışık seçilebilir) ya da "tüm monitörler". Zamanlama saat diliminde tanımlanır (varsayılan Europe/Istanbul): başlangıç zamanı + süre (dakika) ve tekrarlama — tek seferlik, günlük, haftalık (haftanın günleri seçilir) veya aylık (ayın günü). Tekrarlama hesabı yaz saati geçişlerine dayanıklıdır.

Pencere aktifken etkisi kesindir: hedef monitör için alarm açılmaz ve hiçbir kanaldan bildirim gitmez — ilk alarm, günlük hatırlatma ve DNS değişikliği dahil. Pencere içinde düzelen mevcut alarmlar sessizce kapanır (çözülme maili de gitmez — tam sessizlik). Bakımdaki kontroller uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, yani planlı kesinti erişilebilirlik istatistiğinizi cezalandırmaz. Aktif hedef kümesi bellek içinde tutulur ve yaklaşık 30 saniyede bir ile her kayıt değişikliğinde tazelenir; sweep yolunda pencere sorgusu $O(1)$ 'dir.

Ne zaman kullanmalı? Örneğin her Pazar 02:00–04:00 arası veritabanı bakımınız varsa haftalık bir pencere tanımlarsınız: ilgili monitörler o aralıkta susar, 04:01'de sorun devam ediyorsa normal alarm düzeni kaldığı yerden çalışır.

12. Güvenlik Modeli

Site Monitor bir izleme aracı olduğu kadar bir kurumsal kayıt sistemidir; bu yüzden kimlik doğrulama, oturum ve denetim katmanları ilk günden tasarımın parçasıdır. Bu bölüm güvenlik denetimlerinin tamamını tek yerde toplar.

12.1 Kimlik Doğrulama

Oturum tabanlı kimlik doğrulama kullanılır: HTTP oturumları Spring Session ile yönetilir, prod profilinde JDBC deposuna yazılır (tüm pod'lar oturumu paylaşır). Yerel parolalar BCrypt ile saklanır. `/api/**` istekleri Spring Security filter zinciri yerine özel bir `AuthInterceptor` tarafından korunur; classpath'te yalnız BCrypt için `spring-security-crypto` vardır.

LDAP/Active Directory doğrulaması açıldığında giriş anında AD'ye bind edilir; ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (orgRole, müdür ilişkisi, takım). Yerel bootstrap admin hesabı her zaman geçerlidir (acil erişim); LDAP/SMTP ayarları yalnız bu hesaba açıktır. Bind parolası `SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ile AES-GCM şifreli saklanır.

"Beni Hatırla" özelliği 7 günlük kalıcı oturum sağlar: HMAC imzalı token veritabanında tutulur ve her oturum açılışında yenilenir.

12.2 Tek Aktif Oturum

Bir kullanıcı aynı anda en fazla bir canlı oturum tutar; en yeni giriş kazanır. Arayüz `/api/session/ping` ile (~15 sn) oturumu taze tutar. Başka bir cihazdan giriş yapıldığında eski oturum ilk isteğinde 401 alır ve `/?session=expired` sayfasına yönlendir. Zaten canlı bir oturum varken giriş denemesi 409 döner; onay penceresini kabul ederseniz `forceLogin=true` ile eski oturum düşürülür. Yönetici, **Sistem Sağlığı** üzerinden herhangi bir kullanıcının oturumunu zorla sonlandırabilir.

12.3 Aşamalı Hesap Kilitleme

Kaba kuvvet saldırılarına karşı kilitleme kademeli sertleşir:

Başarısız Giriş	Bekleme Süresi
5 hatalı giriş	30 saniye
3 ek hatalı giriş	2 dakika

Başarısız Giriş	Bekleme Süresi
2 ek hatalı giriş	10 dakika
1 ek hatalı giriş	30 dakika
Eşik aşılsa	Kalıcı kilit (yalnız admin açar)

12.4 Hareketsizlik Zaman Aşımı

5 dakika hareketsizlikten sonra 60 saniyelik uyarı sayacı başlar; süre dolunca oturum otomatik kapatılır.

12.5 Konteyner Güvenliği

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true          # Root olarak çalışmaz
  runAsUser: 1000             # UID 1000
  readOnlyRootFilesystem: true # Kök dosya sistemi salt okunur
  allowPrivilegeEscalation: false
  capabilities:
    drop: [ALL]               # Tüm Linux yetenekleri kaldırılır

# Yalnızca /tmp yazılabilir (emptyDir)
```

12.6 Denetim Kaydı

Her giriş, çıkış ve yönetim aksiyonu şu bilgilerle kaydedilir: UTC zaman damgası, kullanıcı, istemci IP'si, coğrafi konum (ülke/şehir), tarayıcı, olay tipi (DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, LOGIN_FAILED...), etkilenen kaynak, sonuç (SUCCESS/FAILURE) ve alan bazında eski → yeni değer farkları. Kayıtlar yalnız eklenir, değiştirilemez; gece temizliği 180 günden eskileri siler.

Denetim kayıtları anomali bayraklarıyla zenginleştirilir: mesai dışı erişim (OFF_HOURS), alışılmadık IP (UNUSUAL_IP), coğrafi hız ihlali (GEO_VELOCITY), kaba kuvvet (BRUTE_FORCE) ve hız sınırı (RATE_LIMITED). Algılama pencereleri **Ayarlar → Login Anomali** bölümünden yönetilir; anormal başarısız giriş yoğunluğu otomatik olay kaydı da açabilir.

12.7 İzleme Değişiklik Geçmişi

Denetim kaydı güvenlik ekibinin aracıdır ve yalnız admin/AUDIT rolüne açıktır. Takım kullanıcısının kendi izlemesi için sorduğu "bunu kim, ne zaman, hangi değerlerle kurdu; sonra kim neyi değiştirdi" sorusu ise günlük işin parçasıdır. Bu yüzden ürün-görünür ayrı bir katman vardır: `monitor_change_log`.

Her izleme, sertifika envanteri kaydı, izleme grubu ve bakım penceresi için oluşturma, güncelleme, silme ve geri döndürme olayları alan bazında (eski → yeni) ve tam durum kaydıyla saklanır. Hassas alanlar denetimle **aynı** kara listeden geçer ve `***` olarak maskelenir. Kullanıcı isterse değişikliğe bir gerekçe notu ekleyebilir; yapılandırma değişikliği ayrıca aktivite akışına `CONFIG_CHANGED` olayı olarak düşer.

Erişim: her izlemenin detayındaki **Değişiklikler** sekmesi (takım kapsamlı – yabancı takımın geçmişi 404 döner ve güvenlik olayı yazılır), yöneticiler için ayrıca tüm izlemeleri tek listede sayfalayan **İzleme Değişiklikleri** konsolu. Geçmişteki bir ana **geri dönmek** mümkündür: eski satırlar silinmez, geri alma işleminin kendisi yeni bir `RESTORE` satırı olarak eklenir; maskeli alanlar ve takım ataması geri yazılmaz.

Özellik devreye alınırken mevcut denetim kayıtlarındaki izleme olayları bir kez geçmişe taşınmıştır (`AUDIT_BACKFILL`); denetimin kendi saklama penceresinden eskisi bulunmaz.

12.8 Hata Yönetimi ve Bilgi Sızıntısı Önleme

`GlobalExceptionHandler` tüm yakalanmamış istisnaları karşılar ve kullanıcı-dostu Türkçe mesajla yanıt döner:

Exception	HTTP	Arayüz Mesajı
NoSuchElementException	404	istisna mesajı
IllegalStateException	409	istisna mesajı
IllegalArgumentException	400	istisna mesajı
SecurityException	403	istisna mesajı
DataIntegrityViolationException	409	"Bu domain envanterde zaten var" vb.
MethodArgumentNotValidException	400	"Geçersiz alan(lar): X, Y" + alan listesi
HttpMessageNotReadableException	400	"Geçersiz istek formatı"
MissingServletRequestParameterException	400	"Eksik parametre: X"
ResponseStatusException	geçirilir	istisna mesajı
Diğer her şey (catch-all)	500	"Sunucu hatası" — stack trace arayüze SIZMAZ

Stack trace ve iç hata detayı yalnız log dosyasına yazılır.

12.9 Hassas Alan Maskeleye

`RequestLoggingFilter`, TRACE seviyesinde tüm HTTP istek/yanıt gövdesini loglayabilir; varsayılan `com.sitemonitor=DEBUG` seviyesinde sessizdir. Açmak için:

```
logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter=TRACE
```

Açıldığında JSON gövde, form gövde ve URL sorgusu üzerinden ~60 hassas alan otomatik ***** ile maskelenir:

```
password / passwd / pwd / pass / parola / sifre /
old_password / new_password / smtp_pass / db_password /
token / access_token / refresh_token / bearer / csrf /
secret / api_key / client_secret / private_key /
session_id / jsessionid / sid /
pin / otp / mfa_code / verification_code (EN + TR varyantları)
```

Hassas HTTP başlıkları (`Authorization`, `Cookie`, `Set-Cookie`, `X-API-Key`, `X-Auth-Token` vb.) de maskelenir. `/health`, `/favicon.ico`, `/assets/*`, `/static/*` ve statik uzantılar atlanır; gövde logu 2000 karakterde kesilir.

12.10 Frontend Hata Sınırı

Uygulama iki katmanlı `ErrorBoundary` ile sarılıdır: kök seviye beyaz ekranı önler, sekme seviyesi bir sekmenin render hatasının diğerlerini düşürmesini engeller. Hata durumunda "Bir şey ters gitti" mesajı ve "Yenile" butonu gösterilir; tam hata konsola düşer.

12.11 Girdi Doğrulama

Modellerde `jakarta-validation` anotasyonları, controller'larda `@Valid` kullanılır:

```
@NotBlank @Pattern(...) String domain // RFC 1123 + wildcard izinli
@Min(1) @Max(65535) Integer port
@Min(1) @Max(4) Integer tier
```

Geçersiz gövde 400 + alan listesiyle reddedilir; stack trace dönmez.

13. Kullanıcı Roller ve Yetki Modeli

Yetki modeli iki eksenslidir: sistem rolü ne yapabileceğinizi, takım kapsamı nerede yapabileceğinizi belirler. Kapsamlar AD ilişkilerinden türetilir; ekrandan düzenlenebilen izin matrisi ise rol varsayılanlarının üzerine ince ayar sağlar.

13.1 Sistem Roller

Rol	Açıklama	Erişim Kapsamı
ADMIN (global)	Yerel/bootstrap admin	Tüm takımlar + global işlemler (yetki matrisi, SQL Playground, sistem denetimi, LDAP/SMTP ayarları)
ADMIN (müdür, kapsamlı)	AD'den gelen, astı olan kullanıcı	Sistem rolü ADMIN'dir ama yalnız astlarının takımlarını salt-okuma görüntüler; global işlemlere giremez
TEAM_ADMIN	Genelde PO (orgRole=PO)	Liderlik ettiği takımlarda görüntüleme + yönetim (çok-takım)
USER	Normal kullanıcı	Yalnız kendi takımı: okuma + takım alarm aksiyonları + haftalık rapor girişi
AUDIT	Denetçi	Sistem geneli salt-okuma + Denetim Logu

Oturuma `viewTeamIds` (okuma) ve `manageTeamIds` (yönetim) kapsamları yazılır. Global admin'de kapsamlar sınırsızdır; müdürün kapsamı astlarının takımları, PO'nun kapsamı liderlik ettiği takımlardır. Bir kullanıcının sistem rolü ADMIN olsa bile kapsamı doluysa global değildir – yetki sızıntısı bu kuralla önlenir.

13.2 Organizasyonel Roller

AD'deki ünvan/ company bilgisinden türetilir; hem eskalasyon bildirim seviyesini hem sistem rolünü etkiler:

Org Rol	Eşlenen Sistem Rolü	Hangi Alarmda Bildirim Alır
PO (Product Owner)	TEAM_ADMIN + takım lideri	WARNING + HIGH + CRITICAL
MANAGER (Müdür)	ADMIN (kapsamlı, salt-okuma)	HIGH + CRITICAL
TECH	USER	WARNING + HIGH + CRITICAL
C-LEVEL	—	CRITICAL

13.3 Takım Kapsamı ve AD İlişkileri

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takım–müdür ilişkisi AD provizyonunda kurulur: üyenin `manager` alanı müdürü belirler; müdür bulununca o takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı (minimum seviye HIGH) eklenir. PO bir takıma atandığında takımın lideri yoksa otomatik lider olur – mevcut lider ezilmez.

13.4 Yetki Matrisi Varsayılanları

Aşağıdaki varsayılanlar **Yetkiler** ekranından rol bazında düzenlenebilir (ADMIN her zaman tam yetkili ve kilitlidir):

İşlev	ADMIN	TEAM_ADMIN (PO)	USER	AUDIT
Dashboard / sertifika görüntüleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✓ (tümü)
"Şimdi Kontrol Et" / canlı tarama	✓	✗	✗	✗
Sertifika Envanteri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)

İşlev	ADMIN	TEAM_ADMIN (PO)	USER	AUDIT
Alarm onay / yeniden bildir / çözüldü	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	x
7/24 arama kaydı (noc_calls.write)	✓ (yalnız global)	x	x	✓
Olayları görüntüleme (Alarmlar → Olaylar)	✓ (tümü)	✓ (kendi + diğer ekipler salt okunur)	✓ (kendi + diğer ekipler salt okunur)	✓ (tümü)
Olaya yorum ekleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	x
Eskalasyon kişileri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	x (okuma)	x (okuma)
Alarm eşikleri	✓	x	x (okuma)	x (okuma)
Takım / kullanıcı yönetimi	✓	✓ (kapsam)	x (okuma)	x (okuma)
Haftalık raporlar (yaz/düzenle)	✓	✓	✓ (kendi takımı)	x (okuma)
Haftalık rapor onayı	✓	✓ (PO)	x	x
İzleme monitörleri yapılandırma	✓	✓ (kapsam)	x (okuma)	x (okuma)
Bakım penceresi yönetimi	✓	✓	x	x
Denetim Logu	✓	✓ (kapsam)	x	✓
Yetki Matrisi / SQL Playground / Sistem Denetimi	✓ (yalnız global)	x	x	x
LDAP / SMTP / Ayarlar	✓ (yalnız bootstrap admin)	x	x	x

Yıkıcı işlemler (envanter kalıcı silme, oturum sonlandırma, zamanlayıcı kilidini serbest bırakma) hassas işaretlidir: matriste bu izinleri verirken ayrıca onay istenir. Yeni bir kaynak anahtarı eklendiğinde varsayılan izinler ilk açılışta tohumlanır; sonraki sürümlerin eklediği izinler mevcut veritabanına geri doldurulur ve yönetici özelleştirmeleri korunur.

13.5 Yetki Nasıl Hesaplanır

Bir kullanıcının bir ekranı görüp göremeyeceği tek bir bayrakla değil, üç katmanın kesişimiyle belirlenir. Sorun giderirken bu sırayı takip etmek en hızlı yoldur.

1. Sistem rolü	ADMIN · TEAM_ADMIN · USER · AUDIT rolün varsayılan izin kümesini belirler
2. Yetki matrisi	kaynak anahtarı × aksiyon (görüntüle / düzenle / çalıştır) rol varsayılanını EZER – Yetkiler ekranından yönetilir
3. Takım kapsamı	görüntüleme kapsamı + yönetim kapsamı "yetkin var" ile "bu kayda yetkin var" ayrı sorulardır

Kapsam, yetkinin üstünde çalışır. Bir kullanıcı envanteri düzenleme iznine sahip olabilir ama yalnız kendi takımının kayıtlarını düzenleyebilir. Kapsam boş bırakıldığında sınırsız demektir; boş liste ise "hiçbiri" anlamına gelir — bu ikisi karıştırılmamalıdır.

Bu ayrımın en görünür sonucu **global yönetici ile kapsamlı yönetici** farkıdır. Dizinden gelen bir yönetici hesabı, rolü ADMIN olsa bile belirli takımlarla sınırlıysa "kapsamlı yönetici" sayılır: kendi takımlarında tam yetkilidir, ancak **Yetkiler, SQL Playground** ve **Denetim Logu** ekranlarını göremez. Bu üç ekran yalnız kapsamı sınırsız olan yerel yönetici hesabına açıktır. Ayarlar ekranı ise daha da dardır — yalnız bootstrap yönetici hesabı erişir (bkz. §14.2).

Kendi yetkinizi merak ediyorsanız kullanıcı menüsünden profilinize bakabilirsiniz; bir başkasının yetkisini incelemek içinse **Yönetim Paneli → Kullanıcı Yönetimi** ekranındaki kullanıcı kaydı, atanmış rolü ve takım üyeliklerini gösterir.

14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar

Bu bölüm arayüzün sekme sekme gezisidir. Sekmeler kenar çubuğunda, her birinin kendi ikonu olan bölümlerde gruplanır: Genel Bakış, Sertifikalar, İzleme, Alarmlar, Raporlar, Kayıtlar ve Yönetim; Yardım en altta ayrı durur. Etkin sekmenin bölümü kendiliğinden açılır. Kenar çubuğu Ctrl+B ile ikon görünümüne daraltılabilir; bu görünümde bir bölüm ikonuna tıklamak o bölümün sekmelerini yanda açar. Telefonda kenar çubuğu üst çubuktaki menü düğmesiyle kayarak açılır ve bir sekmeye dokununca kapanır; bildirim zili üst çubuktur. İzleme sekmelerinin kavramsal ayrıntısı [10. İzleme Türleri](#) bölümündedir; burada ekran davranışlarına odaklanılır. Önce tüm ekranlarda geçerli olan ortak davranışlarla başlıyoruz — bunları bir kez öğrendiğinizde her sayfada işinize yarayacaklar.

14.1 Tüm Ekranlarda Ortak Davranışlar

Arayüz tek sayfa uygulamasıdır; sekmeler arasında geçiş sayfa yenilemez. Buna rağmen bulunduğunuz yer adres çubuğunda yaşar, çünkü ekranların üç ortak yeteneği var.

Paylaşılabilir bağlantı. Ekranda gördüğünüz durumun tamamı adres çubuğuna yazılır: sekme, takım ve grup filtresi, arama metni, istatistik kartı seçimi, sıralama, sayfa numarası ve açık olan detay penceresi. Örneğin `?tab=keyword&group=0deme&q=api&page=2&monitor=42` adresini kopyalayıp bir meslektaşınıza gönderdiğinizde o kişi birebir aynı görünümü açar. Her izleme sayfasında ve her detay penceresinde bir **Bağlantıyı Kopyala** butonu vardır; adres panoya kopyalanır ve size bildirim gösterilir. Varsayılan değerler adrese yazılmaz, yani gereksiz filtre uygulamadığınızda bağlantı temiz kalır. Sekme değiştirdiğinizde önceki sayfanın parametreleri temizlenir. E-postalardan gelen eski `?monitor=` bağlantıları çalışmaya devam eder.

Sayfalama. Hiçbir liste ekranı aynı anda ikiyüzden fazla kayıt çizmez. Tüm liste görünümleri — dokuz izleme sayfası, Durum İzleme, panodaki sertifika kartları, envanter, bakım pencereleri ve sonucu taraflı listeler — aynı sayfalama bileşenini kullanır. Sayfa boyutunu "Sayfa başına" seçicisinden 25 / 50 / 100 / 200 arasından seçersiniz (sayfalarda varsayılan 50, panellerde 25; pencerelerin içindeki kısa listeler 10 / 25 / 50) ve seçiminiz o görünüm için hatırlanır. Alt çubukta "Sayfa X/Y · A–B / N kayıt" bilgisi ile İlk / Önceki / numaralı / Sonraki / Son gezinme bulunur; on sayfadan fazlasında doğrudan sayfa numarası yazabileceğiniz bir kutu çıkar. Telefonda çubuk sadeleşir: "< 3 / 42 >" ve sayfaya git kutusu üstte, kayıt aralığı ve sayfa boyutu altta. Bağlantıdaki sayfa numarası son sayfayı aşıyorsa son sayfaya gidilir. Filtre veya aramayı değiştirdiğinizde ilk sayfaya dönersiniz; altmış saniyelik otomatik yenileme sayfa konumunuzu bozamaz; bir derin bağlantı hedeflediği kayıt hangi sayfada olursa olsun çalışır.

Dil, tema ve kimlik. Kenar çubuğunun altındaki kullanıcı adınıza tıkladığınızda açılan menüde son giriş bilgilerinizi görür, parolanızı değiştirir, dili (Türkçe / İngilizce) ve temayı (açık / koyu) değiştirirsiniz; dil ve tema tarayıcınızda saklanır. Yetkiliyseniz **Ayarlar** ekranına da buradan ulaşırsınız; **Sorun Bildir** hemen altında, her ekrandan erişilebilir.

Çıkış yap bu menünün en altındadır.

İzleme menüsü. İzleme türleri üç ara başlık altında durur: **Erişilebilirlik** (HTTP / Website, Ping, Port — ayakta mı?), **Alan Adı ve DNS** (DNS, Alan Adı — adres doğru ve geçerli mi?) ve **İçerik ve Deneyim** (Keyword, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı, Sentetik — sayfa doğru, eksiksiz ve hızlı mı?).

Her izleme sayfasında iki yerleşik yardım yüzeyi bulunur: sayfanın başındaki kutu o izleme türünün ne yaptığını ve veriyi nereden aldığını anlatır, form yanındaki rehber butonu ise alanların nasıl doldurulacağını örnekle gösterir.

14.2 Sekme Dizini ve Erişim Koşulları

Aşağıdaki tablo her ekranın adres çubuğundaki anahtarını ve görünürlük koşulunu verir. Anahtarı bilmek, bir ekrana doğrudan bağlantı vermenin en kısa yoludur.

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
—	Genel Bakış	?tab=dashboard	Herkes
Sertifikal ar	Tüm Sertifikalar	?tab=all	Herkes
Sertifikal ar	Sertifika Envanteri	?tab=domains	Herkes (yazma yetkiye bağlı)
Sertifikal ar	Durum İzleme	?tab=uptime	Herkes
Sertifikal ar	Vade Takvimi	?tab=forecast	Herkes
Sertifikal ar	Yenileme Önerileri	?tab=renewal	Herkes
Sertifikal ar	Değişim Rehberi	?tab=renewal-guide	Herkes
İzleme	HTTP / Website	?tab=http	Herkes
İzleme	Alan Adı İzleme	?tab=domain	Herkes
İzleme	Port İzleme	?tab=port	Herkes
İzleme	DNS İzleme	?tab=dns	Herkes
İzleme	Keyword İzleme	?tab=keyword	Herkes
İzleme	Ping İzleme	?tab=ping	Herkes
İzleme	Sayfa Bütünlüğü	?tab=page	Herkes
İzleme	Sentetik İzleme	?tab=scripted	Görüntüleme herkes; yazma ayrı yetki ister
Alarmlar	Uyarılar	?tab=warnings	Herkes
Alarmlar	Olaylar	?tab=incidents	Herkes — diğer ekiplerin olayları salt okunur
Alarmlar	Bakım	?tab=maintenance	Herkes (yönetim yetkiye bağlı)
Alarmlar	Alarm Geçmişi	?tab=alerthistory	Herkes
Alarmlar	7/24 Kapsamı	?tab=noc	Herkes — görüş kapsamındaki izlemeler; açma, izlemeyi düzenleyebilene
Raporlar	İstatistikler	?tab=stats	Herkes
Raporlar	Zayıf Algoritma Raporu	?tab=weakalgo	Yetkiye bağlı

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
Raporlar	Haftalık Raporlar	?tab=weeklyreports	Yetkiye bağlı
Raporlar	Olay ve Hata Geçmişi	?tab=incident-history	Yetkiye bağlı
Kayıtlar	Aktivite Logu	?tab=activity	Herkes – yalnız kendi takımlarının kayıtları
Kayıtlar	Etkinliklerim	?tab=myactivity	Herkes – yalnız kendi kayıtları
Kayıtlar	Denetim Logu	?tab=system	Yalnız global yönetici veya denetçi
Yönetim	Yönetim Paneli	?tab=admin	Herkes (alt sekmeler yetkiye bağlı)
Yönetim	Sistem Sağlığı	?tab=health	Yetkiye bağlı
Yönetim	Yetkiler	?tab=permissions	Yalnız global yönetici
Yönetim	SQL Playground	?tab=sqlplayground	Yalnız global yönetici
Yönetim	Sorun Bildirimleri	?tab=login-issues	Yetkiye bağlı
–	Yardım	?tab=help	Herkes
–	Ayarlar	?tab=settings	Yalnız bootstrap yönetici hesabı

Ayarlar ekranını bulamıyorsanız sebebi şudur: kenar çubuğunda görünmez. Yalnızca kurulumda tanımlanan bootstrap yönetici hesabıyla giriş yaptığınızda, kenar çubuğunun altındaki kullanıcı menüsünden erişilir. Bu bilinçli bir kısıttır – SMTP parolası, LDAP bağlantısı ve şifreleme anahtarı gibi ayarlar tek bir hesapla sınırlıdır.

14.3 Giriş Ekranı

Ekran: <https://site-monitor.example.com>

Aksiyon	Açıklama
Kullanıcı adı + parola → Giriş	Normal oturum açma (yerel veya LDAP)
"Beni Hatırla" işareti	7 günlük kalıcı oturum
Hatalı giriş tekrarı	Sayaç artar → kademeli kilitleme başlar
Kilit süresi dolunca	Yeniden deneyebilirsiniz
Kalıcı kilit	Mesaj gösterilir, admin müdahalesi gerekir
Sorun Bildir	Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntülü sorun kaydı bırakır (bkz. §14.23)
Başka cihazda oturum varken giriş	409 + onay penceresi → onaylarsanız eski oturum düşürülür

14.4 Genel Bakış

Giriş sonrası açılan ana ekrandır. En üstte sayfa başlığı ve eylem çubuğu bulunur: başlığın altında sertifika sayısı ile son güncelleme zamanı, sağında **Yenile**, **Şimdi Kontrol Et** (tarama sürerken ilerleme düğmenin üstünde yazar) ve yetkiliyseniz **Domain Ekle** (telefonda düğmeler başlığın altına iner). Altında genişletilebilir istatistik paneli (Toplam / Geçerli / Uyarı / Yüksek / Kritik / Hata / 7 günde / 30 günde doluyor / Süresi dolmuş / zayıf algoritma / sertifika sorunu; kutucuklar alanı ekran genişliğine göre dengeli doldurur), onunla aynı hizada **Sizin için – bugün** paneli ve her sertifika için domain, kalan gün, durum rozeti, veren kurum ve son kontrol bilgisini taşıyan **Sertifika kartları** gelir; kart listesinin başlık satırında Kompakt/Zengin görünüm seçici, alan adı arama, Platform süzgeci ve SSL Checker alanı vardır.

Sizin için — bugün. İstatistiklerin hemen altındaki katlanır panel, görebildiğiniz takımlar için ilgilenilmesi gerekenleri kartlar hâlinde toplar: 30 gün altı sertifikalar, açık alarmlar, kararsız / yavaşlayan / sessiz izlemeler, dolan alan adı kayıtları, teslim edilemeyen bildirimler, sertifika sağlık bulguları ve bu haftanın raporu. Yalnız içinde bir şey olan kartlar çizilir; sayısı sıfır olanlar alttaki tek satırlık **Sorun yok** şeridinde adıyla listelenir. **Susturulmuş ve bakımda** kartı ise sistemin bilerek sustuğu yerleri gösterir: şu an süren ya da 24 saat içinde başlayacak bakım pencereleri, duraklatılmış izlemeler (ne zamandır duraklatıldığıyla; 7 günü geçen duraklatma unutulmuş olabilir diye uyarı renginde) ve 7 gün içinde süresi dolacak zayıf algoritma istisnaları. Her kartın sayısının yanındaki ▲ / ▼ göstergesi dün bu saate göre farkı verir (artış kırmızı, azalış yeşil); panel başlığının altındaki şerit son 24 saatte açılan ve çözülen alarmları ve yenilenen sertifikaları özetler. Karşılaştırma saatlik bir anlık görüntüye dayanır, bu yüzden kurulumdan ya da uzun bir kesintiden sonraki ilk gün gösterge görünmez.

Aksiyon	Açıklama
İstatistik kartına tıklama	İlgili kategoriye göre filtreler
Durum / süre filtresi	Duruma veya kalan güne göre daraltır
Arama kutusu	Domain/issuer üzerinde anlık filtre
Sıralama ve sayfa boyutu	Önceliğe veya kalan güne göre sıralar
Karta tıklama	Sertifika detay penceresini açar
"Şimdi Kontrol Et" (yetkili)	Başlık çubuğunda; takım seçtirip anlık arka plan taraması başlatır
"Domain Ekle" (yetkili)	Başlık çubuğunda; Domain Envanteri'ne geçip ekleme penceresini açar
"Yenile"	Başlık çubuğunda; listeyi ve sayaçları beklemeden tazeler
Dil / tema değiştirme	Kullanıcı menüsünden TR/EN ve Açık/Koyu arasında geçiş

14.5 Sertifika Detay Penceresi

Herhangi bir sertifika kartına tıkladığınızda beş sekmeli pencere açılır:

- Detaylar: domain, durum, kalan gün, subject/issuer, geçerlilik aralığı, son kontrol, SAN listesi, varsa hata mesajı.
- Alarmlar: bu sertifikanın tüm alarm olayları — tarih, seviye, tip, onay ve çözüm bilgileri.
- Bildirimler: gönderilmiş tüm bildirimler — alıcı, konu, e-posta/webhook durumu, tetikleyici tipi.
- Güvenlik: tam DN'ler, seri numarası, anahtar/imza algoritmaları, Key Usage / EKU, zincir-iptal-dağıtım durumları, OCSP/CRL URL'leri, SHA-256 parmak izi.
- Notlar: sertifikaya özel serbest metin notları ekler, düzenler, silersiniz.

14.6 İstatistikler

Detaylı sertifika sayıları, Tier 1–4 dağılım pastası ve takım bazlı geçerli/uyarı/hata kırılımı. Tier dilimine veya takım satırına tıklayarak **Genel Bakış** ekranını o kesite filtreleyebilirsiniz. Kapsamlı rollerde yalnız erişebildiğiniz takımlar görünür.

14.7 Uyarılar

Yalnız **warning** veya **error** durumundaki sertifikaları gösterir; filtreleme ve sıralama **Genel Bakış** ile aynıdır. Sertifikası sorunlu olanların hızlı çalışma listesidir.

14.8 Tüm Sertifikalar

Kart yerine tablo görünümü: Domain, Issuer, Subject, Bitiş Tarihi, Kalan Gün, Durum ve Son Kontrol kolonları. Domain/Issuer/Kalan Gün/Son Kontrol kolonları sıralanabilir.

14.9 Yenileme Önerileri

Her sertifika için öncelik sıralı Türkçe aksiyon önerileri üretir: Kritik (derhal müdahale), Uyarı (yenileme planlanmalı), Bilgi (takip edilmesi gerekenler). Yenileme koordinasyonunu yürüten operasyon ekiplerinin haftalık gündem listesidir.

14.10 Değişim Rehberi

Sertifika yenileme için kurum kaynaklarını, CA portallarını ve platform yönergelerini tek yerde toplar. Sertifikaların çoğu ticari bir sertifika otoritesinden (CA) satın alındığı için sayfanın ana içeriği kaynaklardır; elle anahtar üretimi en altta, katlanmış durur. Yukarıdan aşağıya:

- **Kaynaklar** (`guide_link`): kurumsal dokümanlar ve dış bağlantılar kart ızgarasında, kategori kategori. Arama kutusu başlık, açıklama, adres ve kategoride süzer; kategori çipleri (her birinde bağlantı sayısı) tek kategoriye daraltır. Sıra her zaman CA portalı → platformlar (NetScaler, WAF, IIS, Kubernetes / OpenShift...) → yardımcı araçlardır. Kartta tür simgesi (web sayfası, ağ klasörü, e-posta), yeni sekmede açılan başlık, açıklama ve kısa adres + kopyala düğmesi bulunur; ağ klasörü yolları tarayıcıda açılmayabileceği için kopyalanıp Dosya Gezgini'nde açılır. Henüz CA portalı bağlantısı yoksa listenin başında bir yer tutucu görünür; yönetici oradan kategorisi önceden dolu "İlk bağlantıyı ekle" penceresini açar.
- **CA üzerinden satın alma ve yenileme**: altı kısa adım — CA portalında sipariş ya da yenileme, alan adı doğrulaması (DCV: e-posta, DNS TXT ya da HTTP dosyası), onay ve düzenlenme, doğru biçimde indirme (zincirli PEM ya da PFX), uç noktalara yükleme ve Site Monitor'da doğrulama. Ayrıntılar adımın yanındaki bilgi düğmesindedir; adımlar ilgili kaynak kategorisine, platform notlarına ve Tüm Sertifikalar / Yenileme Önerileri ekranlarına götürür.
- **Platformunuza yükleme** (katlanır): NetScaler, IIS, Kubernetes / OpenShift ve Nginx / Apache için kısa not ve kopyalanabilir komutlar; o platforma ait kaynak kategorisi varsa oraya geçiş düğmesi. Seçtiğiniz platform tarayıcınızda hatırlanır.
- **Gelişmiş: kendi anahtarınızı ve CSR'nizi üretmek** (katlanır, kapalı başlar): nadiren gereken elle yol — kapsam, anahtar ve CSR, sertifika–anahtar eşleşmesi ve zincir, yükleme, doğrulama, kapanış. Adımları "tamamlandı" olarak işaretleyebilirsiniz; işaretler yalnız bu tarayıcıda saklanır ve bölüm kapalıyken başlıkta ilerleme görünür.

Başlıktaki "Bu sayfada" satırı bölümlere atlar (katlanır bölümleri açarak); telefonda gösterilmez. Başlık çubuğunda Yenileme Önerileri ve Sertifika Envanteri'ne geçiş düğmeleri, yöneticide **Link Ekle** bulunur. Bağlantıları yönetici ekler, kart menüsünden (İşlemler) düzenler ya da siler ve sıra numarasıyla sıralar.

14.11 Vade Takvimi

Sertifika vadelerinin analitik panelidir: KPI kartları (Kritik ≤ 7 gün / Yüksek 8–14 / Uyarı 15–30 / Toplam Aktif), günlük vade dağılım grafiği, takvim ısı haritası, takım ve durum bazlı yük dağılım pastaları ve yaklaşan süre sonları listesi. Takvimde bir güne tıklayıp o gün dolan sertifikaları görebilirsiniz. Kapasite planlaması yapan yöneticinin ekranıdır: "Kasım ayında kaç yenileme birikiyor?" sorusuna bir bakışta cevap verir.

14.12 Sertifika Envanteri

İzlenecek domainlerin kayıt defteridir. Tabloda domain+port, tier rozeti, takım, sahip, açıklama, aktiflik ve aksiyonlar (Düzenle / Devret / Sil) görünür. Global admin tüm envanteri yönetir; PO liderlik ettiği takımların kayıtlarını yönetir; müdür ve USER/AUDIT salt-okuma görür.

Yeni domain eklerken beş bölümlü form doldurursunuz:

- Temel Bilgiler: domain (FQDN), port (varsayılan 443), sorumlu takım, tier, sahip, aktiflik.

- Operasyonel Bayraklar: Dış Tedarikçi, Aksiyon Gerekli, OpenShift, SSL Pinning, Dahili Sertifika, JKS Keystore, Sunucu Güncellemesi, Netscaler, WAF Aktif, Kullanımda, EV Sertifikası, Proxy Üzerinden Kontrol Et. Bu bayraklar kontrol hattını değiştirmez (proxy hariç); envanter raporlarında ve filtrelerde görünen operasyon meta verisidir.
- Süreç Bilgisi: satın alan kişi/birim.
- Açıklamalar: genel açıklama + süreç notu.
- Gelişmiş: beklenen parmak izi (SHA-256, dağıtım kontrolü için) ve beklenen subject.

Silme kalıcıdır ve geri alınamaz: onay penceresi silinecek kayıtları ve neyin birlikte silineceğini söyler; kart onay anında listeden kalkar. Devret aksiyonu sertifikayı başka takıma taşır. Domain adını değiştirirseniz tüm geçmiş atomik taşınır (bkz. §3.9).

14.13 Zayıf Algoritma Raporu

SHA-1 imza, RSA-1024 gibi güvensiz algoritma kullanan sertifikaları listeler: domain, imza/anahtar algoritması, anahtar boyutu, zayıflık tipi, kritiklik, sahip, takım, bitiş tarihi. Güvenlik ekibinin uyumluluk taramalarında ilk baktığı ekrandır.

14.14 İzleme Sekmeleri

Durum İzleme, HTTP / Website, Port İzleme, DNS İzleme, Keyword İzleme, Ping İzleme, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik İzleme ve Alan Adı İzleme sekmelerinin her biri aynı düzeni izler; birini öğrendiğinizde hepsini bilirsiniz.

Sayfanın üstünde o türe ait açıklama kutusu ve istatistik şeridi (toplam / çalışan / sorunlu / duraklatılmış) bulunur; istatistik kartına tıklamak listeyi o duruma filtreler. Altında durum, grup, takım ve serbest metin filtreleriyle daraltılabilen, sayfalanmış monitör listesi durur. Sağ üstte **+ Yeni Monitör** ve o türe özel **Rehber** butonu vardır.

HTTP / Website, Port, Ping, DNS, Keyword, Sayfa Bütünlüğü, Sayfa Hızı ve Sentetik izlemede her monitör kartının altında son 24 saatin yanıt süresi trendi ve son beş kontrol noktası, en altta da 30 günlük erişilebilirlik satırı (ör. 30 gün: %99.95 · hedef %99.9 ✓) bulunur. Satırın sağındaki **1 gün · 7 gün · 15 gün · 30 gün** etiketleri o dönemde hata görülüp görülmediğini gösterir: hatasız dönem yeşil, hata görülen dönem Δ ikonuyla turuncu, erişilebilirliği hedefin altına düşen dönem Δ ikonuyla kırmızıdır; o dönemde hiç kontrol yoksa etiket soluktur. Etiketlin üzerine gelince dönemin kontrol sayısı, hata sayısı ve erişilebilirlik yüzdesi, altında da hata görülen her saat dilimi o dilimde kaç hata alındığıyla listelenir (ör. 23.09 17:00–18:00 – 5 hata alındı); en yeni altı dilim gösterilir, fazlası "+N saat dilimi daha" diye belirtilir. Port İzleme kartında izlenen uç nokta başlığın hemen altında durur: büyük :port, kontrol türüne göre renkli protokol rozeti (TCP, TLS, HTTP, Banner, UDP), HTTP türünde denetlenen yol ve bilinen portlarda hizmet adı (ör. 5432 → PostgreSQL). Ping İzleme kartında aynı yerde renkli **ICMP** rozeti (IPv6'da **ICMPv6**), seçilmişse IP sürümü (IPv4 / IPv6) ve kontrol başına gönderilen paket sayısı görünür.

Port İzleme vekil üzerinden. Port formundaki **Kurumsal vekil** alanı varsayılan olarak **Doğrudandır**; mevcut izlemelerin yolu değişmez. **Her zaman vekil üzerinden** ya da **Envanterle aynı** seçilirse TCP, TLS, HTTP ve Banner kontrolleri kurumsal vekilin **CONNECT** tüneliyle yapılır; sonuç hedefe *vekilin ağından* erişilebildiğini gösterir ve yanıt süresine vekil geçişi eklenir. Vekiller tünele yalnız izin verdikleri portlarda izin verir: form, **vekil üzerinden denetlenebilen portları** her zaman gösterir (varsayılan 443, 8443; Ayarlar → İzleme → *Vekilin CONNECT izni verdiği portlar*). Vekil seçiliyken listede olmayan bir port yazılırsa ya da tür **UDP** seçilirse form uyarır: UDP HTTP vekilinden geçemez ve her zaman doğrudan yapılır. Vekil bir tüneli reddederse kontrol "port kapalı" değil, **"vekil tüneli reddetti"** hatasıyla (izinli portlar mesajda) sonuçlanır.

Bir monitöre tıkladığınızda sekmeli detay penceresi açılır:

- **Kontrol geçmiş** – sayfalanmış, her satırda sonuç, süre ve varsa hata mesajı.
- **Alarm geçmiş** – bu monitörden açılmış alarmlar, onay ve çözüm bilgileriyle.

- **Süre grafiği** — 24 saat / 7 gün / 30 gün / 90 gün hazır aralıkları ve özel aralık seçimi; ortalama, min–maks bandı ve p95 birlikte çizilir, kesinti aralıkları kırmızı taranır. Ping grafiğinde paket kaybı ikinci ekseninde görünür. Varsayılan aralık 24 saattir.
- **Notlar** — monitöre özel serbest metin defteri.

Detay penceresinde ayrıca **Şimdi Kontrol Et** (yetkiliyseniz), **Bağlantıyı Kopyala**, düzenle, kopyala ve duraklat/sil eylemleri bulunur. Bir monitörü silmeden geçici olarak susturmak isterseniz "Aktif" anahtarını kapatmanız yeterlidir.

Monitör davranışlarının ayrıntısı için bkz. [10. İzleme Türleri](#).

14.15 Olaylar

İzleme alarmlarından türeyen kesinti olaylarının çalışma listesi. Her satırda başlangıç zamanı, durum, önem ve kök neden sınıfı görünür; filtreleyebilir, yorum ekleyebilir, çözülen olayları kapatabilirsiniz. Bir kesintinin "kaç dakika sürdü, ne zaman kapandı" cevabı buradadır.

Üstteki **Takımının olayları** · **Diğer ekiplerin olayları** · **Tümü** süzgeci (sayılarıyla) başka takımlara açılan olayları da gösterir; varsayılan görünüm yalnız kendi takımlarınızdır. Başka ekibin olayı **salt okunurdur**: "Başka takımın kaydı — salt okunur" rozeti ve sahibi ekip görünür, yorumlarını okuyabilirsiniz; onaylama, çözme, yorum ekleme ve silme yalnız o ekibe açıktır (sunucu da reddeder). Bildirim alıcıları, teslimat günlüğü ve 7/24 arama kayıtları olayın ekibinde kalır. Global yönetici bu görünürlüğü **Ayarlar → Genel** altındaki `site.monitor.incidents.visible-to-all` anahtarıyla kapatabilir (varsayılan açık); global yönetici ve AUDIT zaten tüm olayları görür, süzgeç onlara gösterilmez. Süzgeçler arasında geçerken sonuçlar yerinde kalır; yanıt gecikirse liste soluklaşır ve yeni sonuç gelince yerini alır.

14.16 Bakım

Planlı kesintiler sırasında alarm üretimini durduran pencereleri buradan yönetirsiniz; mekanizmanın tamamı [11. Bakım Pencereleri](#) bölümünde anlatılır. Ekran, tanımlı pencereleri sayfalanmış bir listede gösterir: ad, hedef sayısı, saat dilimi, başlangıç, süre, tekrarlama düzeni ve o an aktif olup olmadığı. Yeni pencere açar, mevcut olanı düzenler, geçici olarak pasife alır ya da silersiniz. Takım yöneticileri kendi takımlarının pencerelerini yönetir; global yönetici hepsini görür.

Yaklaşan pencereler listenin başında toplanır, böylece "bu gece hangi izlemeler susacak?" sorusunu tek bakışta cevaplarsınız.

14.17 Alarm Geçmişi

Tüm alarm olaylarının arşivi ve aksiyon merkezidir. Ürünün ürettiği yirmi sekiz alarm tipinin tamamı burada tanınır ve okunabilir etiketle gösterilir.

Üst kısımdaki filtre çubuğu aramayı sunucu tarafında yapar, yani yüz binlerce kayıt arasında da hızlıdır: serbest metin araması, alarm seviyesi, alarm tipi, takım, sahiplenme durumu (onaylanmış / onaylanmamış) ve yalnız açık alarmlar anahtarı. Filtrenin hemen altındaki istatistik şeridi seçili kümenin dağılımını verir. Bağlantıyı kopyalayarak filtrelenmiş görünümü paylaşabilirsiniz.

Kayıtları konuya göre katlanabilir gruplar hâlinde toplayabilirsiniz — aynı sebepten açılmış onlarca alarm tek satıra iner. Gruplama ve istatistik şeridi varsayılan olarak kapalıdır; sade liste görünümü korunur. Her satırda alarmin **ne kadardır açık** olduğunu ve kaç kez **tekrarladığını** gösteren rozetler bulunur. **CSV Dışa Aktar** butonu filtrelenmiş kümeyi tablo olarak indirir.

Aksiyon	Etkisi
Onayla	"Gördüm" işareti; günlük tekrar bildirimi durur, alarm açık kalır
Yeniden Bildir	Tüm eskalasyon kişilerine elle tetiklenmiş bildirim — kota uygulanmaz. Göndermeden önce alıcı listesini görüp tek tek çıkarabilirsiniz
Çözüldü İşaretle	Alarmı kapatır, çözen kişiyi kaydeder ve çözülme bildirimi gönderir

Onaylama ve çözme artık gerekçe notu ister. Her iki işlemde de kısa bir açıklama yazmanız zorunludur. Sebebi basit: altı ay sonra alarm geçmişine bakan kişi "kim kapattı" değil "**neden** kapatıldı" sorusunun cevabını arar. Not, alarm kaydında saklanır ve satır açıldığında görünür.

Satırı genişlettiğinizde bildirim geçmişi (alıcı, konu, e-posta ve webhook durumu, tetikleyici tipi) ile onay ve çözüm bilgileri — notlarıyla birlikte — açılır.

14.18 Haftalık Raporlar

Takımların haftalık operasyon raporunu yazdığı ve PO'nun onayladığı ekran. Hafta seçimi, olay özeti bölümü (acil/yüksek olay sayıları), açık problemler ve planlı işler listesi, durum rozeti (Taslak / Gönderildi / Onaylandı / İade).

Akış: raporu Gönder ile PO onayına iletirsiniz; PO'ya onay bağlantılı HTML e-posta gider ve PO ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder — e-posta token bağlantısı bilinçli olarak oturum açmadan çalışır. Cuma sabahı bekleyen raporlara otomatik hatırlatma gider; rapor başka takıma devredilebilir. USER kendi takımının raporunu yazar; PO liderlik ettiği takımları görür ve onaylar; global admin tümünü görür.

14.19 Olay ve Hata Geçmişi

Elle tutulan SRE olay defteridir — izlemeden bağımsız, kurumsal olay yönetimi kaydı. Her olayda önem (CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW), durum (OPEN → INVESTIGATING → MITIGATED → RESOLVED), kategori (DATABASE / NETWORK / CERTIFICATE / APPLICATION / INFRASTRUCTURE / OTHER), problem tipi, etkilenen uygulama/sistemler, müşteri ve işlem adedi, markdown açıklama ve görsel ekler bulunur. Kanal/servis/hata kodu gibi açılır liste seçenekleri takıma özeldir — bir takımın eklediği değer diğerine sızmaz. Günlük trend grafiği olay yoğunluğunu gösterir; bildirim e-postaları gönderilmeden önizlenebilir.

14.20 Aktivite Logu

Her tarama koşusunun özetini listeler: çalışma zamanı, tetikleyici tipi (Manuel / Zamanlı / Bayat), kontrol edilen domain sayısı, uyarı ve hata sayıları, koşu kimliği (Run ID). Son N saat filtresiyle daraltılır. "Tarama gerçekten çalıştı mı?" sorusunun kanıt ekranıdır.

14.21 Etkinliklerim

Kendi hesabınızın denetim izi: giriş/çıkışlarınız, başarısız girişler, parola değişiklikleriniz ve yaptığınız envanter işlemleri; sonuç (SUCCESS / FAILURE / BLOCKED), tarih aralığı ve olay tipi filtreleriyle. Hesabınızda şüpheli hareket olup olmadığını yöneticiye sormadan kendiniz görürsünüz. Aynı sayfada push tercihleriniz (susturma, seviye, izleme türleri, push dili, kendine test) ve **Push bildirimlerim** geçmişi de yer alır — bkz. §9.6.

14.22 Denetim Logu

Global admin ve AUDIT rolüne açık, sistem genelindeki denetim kayıtları ekranı. Özet panel (24 saat / 7 gün olay ve başarısız giriş sayıları, anomali sayısı), kullanıcı / olay tipi / sonuç / yalnız-anomaliler filtreleri ve tarih, olay tipi, kullanıcı, IP, coğrafi konum, kaynak, sonuç, tarayıcı kolonlu tablo. Satırı genişlettiğinizde alan bazında eski → yeni değer farkları görünür.

14.23 Sorun Bildirimleri

Giriş ekranındaki "Sorun Bildir" akışıyla gelen kayıtların yönetim ekranı. Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntüsü ekleyerek kayıt bırakır; siz kayıtları OPEN → IN_PROGRESS → RESOLVED akışında yönetir, yanlış kapatılan kaydı yeniden açarsınız. Parola/kilit kaynaklı çağrı trafiğini yapılandırılmış kayda dönüştürür.

Hata mesajları ve istek kimliği (2026-10-08). Uygulamadaki her hata ne olduğunu, olası nedenini ve ne yapmanız gerektiğini söyler; ağ kesintisi, zaman aşımı ya da yetki eksikliği gibi durumlar ayrı ayrı anlatılır. Hata bildiriminin altındaki **Teknik ayrıntı** bölümü HTTP durumunu, hata kodunu ve **istek kimliğini** gösterir; sorunu bildirirken bu kimliği kopyalayıp eklerseniz yöneticiler kaydı sunucu günlüğünde hemen bulur. Var olmayan bir adrese gittiğinizde Site Monitor'ün kendi 404 sayfası açılır; buradan ana sayfaya ya da sık kullanılan sayfalara dönebilirsiniz.

14.24 Yönetim Paneli

Yönetim işlevlerinin merkezi: envanter, kullanıcılar, takımlar, eskalasyon kişileri ve alarm eşikleri alt sekmeleri.

Eskalasyon Kişileri: kullanıcı, takım, org rolü, minimum alarm seviyesi (WARNING / HIGH / CRITICAL), isteğe bağlı Slack/Teams webhook URL'si ve aktiflik ile kişi tanımlarsınız. Ekranda eskalasyon matrisi özeti gösterilir: WARNING → PO + TECH; HIGH → + MANAGER; CRITICAL → + C-LEVEL. Kişi silindiğinde geçmiş bildirim logları korunur.

Alarm Eşikleri: Uyarı Günü (varsayılan 30), Yüksek Gün (15), Kritik Gün (7) ve Tekrar Bildirim Aralığı (24 saat) kartlarını satır içi düzenlersiniz.

Takım Yönetimi: takımlar kart görünümünde listelenir — ad, e-posta, lider (PO), müdür ve org rol rozetli üyeler. Yeni takım eklerken ad, e-posta, isteğe bağlı lider ve açıklama girersiniz. PO atanınca lidersiz takımda otomatik lider olur (mevcut lider ezilmez); müdür ilişkisi kurulunca takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Sertifika ataması olan takım silinemez.

Kullanıcı Yönetimi: kullanıcı adı, sicil, ad soyad, e-posta, kaynak (Yerel/LDAP), sistem ve org rolü, takım, müdür, aktiflik ve kilit durumu kolonlu tablo. Aksiyonlar: yeni kullanıcı ekleme, düzenleme (kullanıcı adı hariç; AD kullanıcılarının org rol/takım/müdür alanları da düzenlenebilir), parola değiştirme (yerel hesaplar), kalıcı kilidi açma, silme. LDAP kullanıcıları ilk girişte otomatik oluşur; elle atanmış ADMIN/AUDIT sistem rolünü provizyon düşürmez.

14.25 Yetkiler

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) `view` / `edit` / `execute` izinlerini açıp kapattığınız matris; ADMIN sütunu tam yetkili ve kilitlidir. Kaynaklar gruplara ayrılır (sertifikalar, iletişim, yönetim, alarmlar, izleme, kayıtlar, raporlar, araçlar, olaylar). Hassas işlemler için onay penceresi çıkar, "Varsayılanlara Dön" rol varsayılanlarına sıfırlar. Üstteki bilgi paneli güncel rol modelini özetler. Yalnız global admin erişir.

14.26 Ayarlar

Yalnız bootstrap admin hesabına açık, sol menülü yapılandırma merkezi. Değişiklikler canlı yansır — yeniden başlatma gerekmez:

Bölüm	İçerik
Genel	Küratörlü çalışma zamanı ayarları (AppSettingsCatalog), CORS canlı yenileme
Marka	Beyaz etiket: kurum logosu, uygulama kimliği, duyuru şeridi
Monitör Grupları	İzleme gruplarının yönetimi
SMTP	Sunucu/port/STARTTLS, kimlik bilgileri, test e-postası
Haftalık Erişilebilirlik	Haftalık erişilebilirlik maili yapılandırması
Fırtına	Alarm fırtınası gruplama eşikleri ve aç/kapat
7/24 İzleme Ekibi	NOC grupları (çoklu e-posta, aktif/varsayılan, test e-postası), tür bazlı anahtarlar, en düşük seviye, çözüldü e-postası, arama talimatı; kapsamlı müdür salt okunur görür (adresler gizli)
Login Anomali	Anomali algılama pencereleri
LDAP	Sunucu URL, base DN, bind kimliği (AES-GCM), öznitelik eşlemeleri, bağlantı testi + öznitelik görüntüleyici
Domain Tanılama	Alan adı vade sorgusu adım izi, proxy CA zinciri yakalama (PEM)
Veritabanı	Bağlantı ve şema bilgileri
Gizli Anahtar Araçları	Saklanan SMTP/LDAP parolalarının AES-GCM araçları (SITE_MONITOR_SECRET_KEY ile korunur)

14.27 Sistem Sağlığı

Platformun kendi sağlık panosudur; 30 saniyede bir otomatik yenilenir. Bölümler:

- Zamanlayıcı: durum, çalışan Run ID, son/sonraki çalışma, aktif domain sayısı, instance kimliği.
- Dağıtık kilit: kilit tutulmuş mu, kim tutuyor, bitiş zamanı; sıkışan kilidi zorla serbest bırakma.
- Veritabanı havuzu (HikariCP): aktif/boşta/toplam bağlantı, bekleyen thread, maksimum havuz.
- JVM bellek: kullanılan/boş/toplam/maksimum ve yüzde.
- Tarama istatistikleri: son tarama süresi, domain/uyarı/hata sayıları, tarama bayatlık alarmı.
- SMTP: son 30 günün başarılı/başarısız e-posta sayıları, başarı oranı, tetikleyici filtreli teslimat logları.
- Veritabanı analitiği: `pg_stat_statements` ile DB genelinde en sık/en yavaş sorgular (eklenti yoksa playground geçmişine düşer), tablo boyutları, bağlantı durumu, saatlik/günlük zaman serileri.
- Kullanıcı/Oturum: login zaman serisi (1g/7g/30g + özel aralık), ISO haftalık 7×24 aktivite ısı haritası, en çok giriş yapan kullanıcılar ve kaynak IP'ler (reverse-DNS adlarıyla), aktif oturum listesi ve oturum sonlandırma.
- Tanı araçları: OpenSSL, ağ, HSTS ve bağlantı tanıları; koşu geçmişi `diagnostic_runs` tablosunda saklanır.

14.28 SQL Playground

Global admin'e özel salt-okuma SQL konsolu: yalnız `SELECT` çalışır, yazma sorguları reddedilir. Sonuç tablosu, sorgu geçmişi (gece temizlenir) ve satır detay penceresi vardır; tüm kullanım denetim kaydına işlenir. Panolarda olmayan anlık bir soruyu — "hangi takımın kaç açık alarmı var?" — rapor beklemeden cevaplarsınız.

14.29 Yardım

Bu kılavuzun kendisi: sol tarafta başlıklardan otomatik üretilen içindekiler, sağda içerik. Kılavuz uygulamayla birlikte sürümlenir ve PDF olarak indirilebilir.

14.30 Ürün Turu

Uygulamaya **ilk kez giren** kullanıcıya, veriler yüklendikten kısa süre sonra bir karşılama kartı çıkar: "Site Monitör'e hoş geldiniz – 2 dakikalık tur?". Üç seçenek vardır:

- **Turu başlat** – sol menüden sağ alttaki yardıma kadar ana noktaları spot ışığıyla gösteren, rolünüze göre 17–20 adımlık gezinti.
- **Şimdi değil** – kart kapanır; en çok üç girişte yeniden sorulur, sonra susar.
- **Bir daha gösterme** – kalıcıdır ve **sunucuda** tutulur: başka bir tarayıcıdan ya da bilgisayardan girsanız da kart bir daha çıkmaz.

Tur sırasında: karartılmış ekranda yalnız anlatılan öge aydınlıktır ve tıklanabilir. Balonda başlık, kısa açıklama, ilerleme (örn. 7/20), **Geri / İleri**, "Daha fazla" (o konunun kılavuz bölümünü yan panelde açar), "Turu atla" ve "Bir daha gösterme" bulunur. Klavye: → ileri, ← geri, **Esc** kapatır. Bazı adımlar sizden bir şey yapmanızı ister ("karta tıklayın", "Ctrl K'ya basın"); yaptığınızda tur kendiliğinden ilerler, isterseniz **Benim yerime yap** düğmesi sizin adınıza yapar.

Rolünüze göre içerik: herkes Genel Bakış sayaçları, süzgeçler, "Şimdi Kontrol Et", sertifika kartı ve detay penceresi, Tüm Sertifikalar, İzleme, Uyarılar, Raporlar, komut paleti, bildirimler, kullanıcı menüsü (tema/dil dahil) ve yardım adımlarını görür. Takım yöneticileri ek olarak alan ekleme adımını; yöneticiler Yönetim ve Sistem Sağlığı adımlarını; denetçi (AUDIT) rolü Denetim Kaydı adımını görür. Dar ekranda (telefon) kısaltılmış sürüm alt sayfa olarak açılır.

Sayfa turları: bazı sayfalar kendi kısa turunu taşır (Tüm Sertifikalar: süzgeçler, durum menüsü, sütunlar, ön ayarlar, CSV, satır seçimi, satır menüsü; HTTP izleme: nasıl çalışır, yeni izleme, nasıl doldurulur, kartlar). Böyle bir sayfaya ilk gelişinizde sağ altta "Bu sayfayı tanımak ister misiniz?" çipi görünür; kapatırsanız o sayfa için bir daha çıkmaz.

Başlangıç listesi: Genel Bakış'ın üstünde yeni kullanıcı için altı maddelik küçük bir liste durur (turu tamamla, bir kart aç, Tüm Sertifikalar'ı gez, bir izleme sayfasına bak, haftalık raporları gör, yardımı aç). Maddeler siz sayfaları gezdikçe kendiliğinden işaretlenir; hepsi bitince ya da × ile gizlediğinizde kaybolur.

Turu yeniden bulmak: kullanıcı menüsü → **Ürün turu**; sağ alttaki "?" yardım çekmecesinde **Ürün turu** ve (varsa) **Bu sayfada tur**; Yardım sayfasındaki düğme; komut paletinde (Ctrl K) "Ürün turunu başlat". "Bir daha gösterme" demiş olsanız da bu yollarla turu istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Yenilikler turu: yeni bir sürüm tura yeni adımlar eklediğinde, turu tamamlamış kullanıcılara girişte yalnız yeni adımları anlatan kısa bir "Yenilikler" kartı çıkar; o da "Şimdi değil" / "Bir daha gösterme" ile kapatılabilir.

Yöneticiler için: Sistem Sağlığı → Kullanıcılar bölümündeki KPI turu tamamlayan / kapatan / hiç görmeyen kullanıcı sayılarını gösterir. Kullanıcı düzenleme penceresindeki **Turu sıfırla** düğmesi kişinin tur durumunu siler; bir sonraki girişte karşılama kartını yeniden görür. Tamamlama, kapatma ve sıfırlama denetim kaydına düşer (TOUR_COMPLETED , TOUR_DISMISSED , USER_TOUR_RESET).

14.31 7/24 Kapsamı

Gece bir kesinti olduğunda takımınız uyuyor olabilir; 7/24 izleme ekibi yalnız "bildir" açık izlemelerden haberdar olur (bkz. §9.5). Bu ekran (?tab=noc) görüş kapsamınızdaki izlemelerden hangilerinin 7/24 ekibine **gitmediğini** ve nedenini gösterir:

Öge	İçerik
Özet	Toplam / kapsanan / kapsanmayan / duraklatılmış kutucukları (tıklanınca süzer), kapsam yüzdesi, tür bazında kapsam çubukları
Nedenler	İzleme 7/24 ekibine bildirmiyor · Tür yönetici tarafından kapatıldı · Aktif 7/24 grubu yok · Duraklatıldı

Öge	İçerik
Süzgeçler	Arama, takım, tür, neden; adres çubuğunda n_ önekli paylaşılabılır paramlar
Eylemler	Düzenleme yetkiniz olan izlemede tek tıkla 7/24'e bildir ; toplu seçim + "Seçilenleri bildir"; bildirimi açık izlemede "..." menüsünden kapatma
Arama listesi	Takım başına sıralı kişi listesi — takım müdürü, takım yöneticisi ve yönetici düzenler (yukarı/aşağı, ekle/çıkart). Active Directory'de telefonu olmayan kişi işaretlenir; liste boşsa e-postada Takım Müdürü gösterilir

Hiç aktif grup yoksa yönetici Ayarlar bağlantısını, diğer kullanıcılar "yöneticinize sorun" notunu görür. Genel Bakış'taki "N izleme gece kesintisinde 7/24 izleme ekibine bildirilmiyor" şeridi bu ekrana götürür ve oturum boyunca gizlenebilir.

15. Operasyonel Prosedürler

Bu bölüm günlük operasyonun tarif defteridir: sık yapılan işlerin adım adım, ekran adlarıyla anlatımı.

15.1 Yeni Domain Ekleme

1. **Sertifika Envanteri** sekmesine gidin ve "Alan Ekle" butonuna tıklayın.
2. Temel Bilgiler bölümünde domaini (ör. `api.example.com`), portu (çoğunlukla `443`), sorumlu takımı ve tier'ı girin.
3. Operasyonel bayrakları işaretleyin ve kaydedin.
4. Sistem domaini bir sonraki saatlik taramada kontrol eder; ilk sonuçları **Genel Bakış** ekranında görürsünüz.

İpucu: "Şimdi Kontrol Et" ile taramayı beklemeden tetikleyebilirsiniz.

15.2 Alarm Aldığınızda

1. E-postadaki domain ve kalan gün bilgisine bakın.
2. Konudan haberdarsanız **Alarm Geçmiş** ekranında alarmı Onaylayın — günlük tekrar bildirimleri durur.
3. Sertifika yenileme sürecini başlatın (CA, ekip, platform).
4. Yenileme tamamlandığında sistem bir sonraki taramada yeni sertifikayı otomatik görür.
5. Sorun giderildiyse "Çözüldü İşaretle" ile kapatın — çözülme bildirimi gönderilir.

Acil durumda (CRITICAL): alarmı hemen onaylayın, yenilemeyi derhal başlatın, gerekirse "Yeniden Bildir" ile üst yönetimi anında bilgilendirin, iş bitince "Çözüldü İşaretle" deyin.

15.3 Sertifika Yenilendikten Sonra

1. Yeni sertifikayı sunucuya/platforma dağıtın.
2. Site Monitor bir sonraki saatlik taramada yeni sertifikayı tespit eder.
3. Envanterde beklenen parmak izini güncellediyseniz dağıtım uyumluluğu da doğrulanır.
4. **Alarm Geçmiş** ekranında ilgili alarmı "Çözüldü İşaretle" ile kapatın; **RESOLUTION** bildirimi otomatik gider.

15.4 Takım Kurulumu

1. Kullanıcıları oluşturun: **Yönetim Paneli** → Kullanıcı Yönetimi → uygun sistem ve org rolleriyle.
2. Takımı oluşturun: Takım Yönetimi → lider (PO) ve takım e-postası.

3. Kullanıcıları takıma atayın: kullanıcı düzenleme penceresinden.
4. Eskalasyon kişilerini tanımlayın: her kişi için minimum alarm seviyesi, isterseniz Slack/Teams webhook.
5. Sertifikaları takıma atayın: **Sertifika Envanteri** → Düzenle → sorumlu takım.

LDAP kullanıyorsanız 1–3 adımları büyük ölçüde kendiliğinden gerçekleşir: kullanıcı ilk girişte provizyon edilir, müdür ilişkisi ve MANAGER eskalasyon kontağı otomatik kurulur.

15.5 Eskalasyon Kişisi Şablonu

Senaryo: Bir takım için eskalasyon ayarı

PO (Ürün Sahibi): Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Teknik Sorumlu (TECH): Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Yönetici (MANAGER): Min Seviye HIGH → yüksek ve kritik alarmlar
Direktör (C-LEVEL): Min Seviye CRITICAL → yalnız kritik alarmlar

15.6 Bakım Penceresi Planlama

1. **Bakım** sekmesinde yeni pencere oluşturun; ad ve açıklama girin.
2. Hedefleri seçin: etkilenecek monitörler ya da "tüm monitörler".
3. Saat dilimini, başlangıç zamanını, süreyi ve tekrarlamayı (tek seferlik / günlük / haftalık / aylık) ayarlayın.
4. Pencere aktifken hedefler için alarm açılmaz, bildirim gitmez ve uptime yüzdesi etkilenmez; süre bitiminde izleme kaldığı yerden devam eder.

15.7 Backend Kapalı Kaldığında

Backend kapalıyken tarama durur ve bildirim gönderilmez. Yeniden açıldığında startup catch-up devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı olmadan anında gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç: backend ne kadar kapalı kalırsa kalsın o günün bildirimleri — geç de olsa — kesinlikle gönderilir.

15.8 Eski Kayıtların Otomatik Temizliği

Her kontrol veritabanına satır yazar; 500 monitör dakikada bir koşarsa günde yarım milyon satır birikir. Saklama politikası bu büyümeyi sınırlar. Politikayı **Ayarlar** → **Saklama** ekranından yönetirsiniz; her satır bir tabloyu ve o tablonun gün cinsinden saklama süresini temsil eder.

Temizlik her gece **03:00**'te (`site.monitor.scheduler.cleanup-cron` , varsayılan `0 0 3 * * *` , Europe/Istanbul) tek bir işte çalışır ve sırası önemlidir:

1. **Önce özetleme.** Ham kontrol satırları `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` tablolarına özetlenir (`rollup.lookback-days` , varsayılan 3 gün geriye, idempotent upsert). Ham veri silinse bile uzun dönem trendi kalır.
2. **Sonra silme.** Yüksek hacimli tablolar `retention.purge-batch-size` (varsayılan 10.000) satırlık partiler hâlinde silinir; kısa transaction'lar kilit süresini düşük tutar.
3. **Son olarak ANALYZE** . İstatistikler tazelenir, sorgu planlayıcı küçülen tablolara göre plan üretir.

Öne çıkan varsayılanlar:

Kayıt	Varsayılan saklama
Ham kontrol serileri (uptime, sertifika, port, kelime, ping, DNS, HTTP, alan adı)	180 gün
activity_log	365 gün

Kayıt	Varsayılan saklama
audit_log	365 gün (silinmeden önce JSONL olarak arşivlenir)
notification_logs	365 gün
Günlük özet / saatlik özet	730 gün / 365 gün
http_metric_minute	7 gün
system_heartbeat	30 gün
page_resource_issues	90 gün
Görseller (olay, haftalık rapor)	730 gün
Olay kayıtları (incident_records)	0 = hiç silinmez (isteğe bağlı açılır)

Üç davranışı bilmek işinizi kolaylaştırır. **Yalnız kapanmış kayıtlar silinir** — açık bir alarm, çözülmemiş bir olay ya da devam eden bir fırtına saklama süresini aşsa bile durur. **DNS ve alan adı serilerinde monitör başına temel satır her zaman korunur**, yoksa "değişt mi?" karşılaştırması yapacak referans kalmaz. Ve **yasal saklama anahtarı** (`retention.hold-enabled`) açıkken hiçbir tablodan hiçbir şey silinmez — denetim döneminde tek anahtarla tüm temizliği durdurabilirsiniz.

Her koşum `retention_run` ve `retention_run_item` tablolarına yazılır; **Ayarlar → Saklama** ekranındaki koşum geçmişinden hangi gece hangi tablodan kaç satır silindiğini görürsünüz. Politikayı değiştirmeden önce **Kuru Koşum** ile kaç satırın etkileneceğini ölçebilirsiniz.

15.9 Production Ortamında Proxy Kullanımı

Bazı domainlerin WAF/firewall'u izleme pod'unun IP'sini reddedebilir. Böyle bir domain için:

1. Vekil adresini `helm/site-monitor/environments/master.yaml` içindeki `config.httpProxyHost` / `config.httpProxyPort` alanlarına yazın ve `helm upgrade` çalıştırın. Değerler ConfigMap'e girer, `checksum/config` anotasyonu pod'u kendiliğinden yeniler.
2. **Sertifika Envanteri** ekranında ilgili domaini düzenleyip "Proxy Üzerinden Kontrol Et" anahtarını açın.
3. Sonraki sweep'te yalnız o domainin kontrolü vekil üzerinden gider; loglarda tunnel adımlarını izleyebilirsiniz.

Operasyonel değerleri --set ile vermeyin. Yalnızca komut satırında verilen değerler release'in kendi values'ında yaşar; sürüm yeniden adlandırıldığında ya da yeniden kurulduğunda sessizce kaybolurlar. Bu gerçekten yaşandı: bir release geçişinde vekil ayarları düştü ve alan adı tescil sorguları (RDAP) günlerce bağlantı zaman aşımına düştü. Üretimin bağlı olduğu her değer `environments/master.yaml` dosyasında durmalıdır.

Uyarı: tüm pod trafiğini vekile yönlendirmek diğer domainlerin kontrollerini kırar — yalnız sorun yaşayan domainleri işaretleyin. Vekilden muaf tutmak istediğiniz iç adresleri `NO_PROXY` listesine yazın; eşleşme sonek tabanlıdır, yani `ornek.com` girdisi tüm alt alanları da doğrudan çıkarır.

16. Dağıtım ve DevOps

Site Monitor tek bir konteyner imajı olarak paketlenir — React arayüzü backend jar'ının içinden statik olarak sunulur, ayrı bir web sunucusu yoktur. Bu bölüm uygulamayı sıfırdan ayağa kaldırmayı, imajın nasıl üretildiğini ve sürümlerin nasıl aktığını anlatır.

16.1 Yerel Geliştirme Ortamı

Gereksinimler: **Java 25**, **Maven 3.9+** (depoda Maven wrapper yoktur, harici kurulum gerekir), **Node.js 20+**, çalışan bir PostgreSQL.

Önce yapılandırma dosyasını hazırlarsınız:

```
cp .env.example .env          # DB, SMTP, admin kimlik bilgileri
```

.env dosyasını Spring Boot okumaz — onu docker-compose.yml ve start-local.ps1 okur ve değerleri sistem özelliğine çevirir. Doğrudan mvn spring-boot:run çalıştırıyorsanız değerleri ortam değişkeni olarak vermeniz gerekir.

Backend (backend/ dizininden):

```
mvn spring-boot:run          # geliştirme sunucusu, :8080
mvn -B clean verify          # CI'in koştugu doğrulama (test + kapsam)
mvn package -DskipTests      # dağıtılabılır jar üretir
```

Arayüz (frontend/ dizininden):

```
npm install
npm run dev                  # Vite, :5173 — /api ve /metrics :8080'e yönlendirilir
npm run build                # dist/ üretir; sürüm kök VERSION dosyasından gömülür
npm run test                 # birim testleri
npm run test:coverage        # kapsam eşikleri ile birlikte
npm run test:e2e             # Playwright; kendi Vite'ını :5174'te açar
```

İki port ayrımı bilinçlidir: uçtan uca testler :5174 kullanır, böylece açık duran geliştirme sunucunuzu (:5173) öldürmezler.

Windows'ta tam yığını tek komutla açmak için start-local.ps1 vardır: .env 'i okur, yalnız :8080 'i dinleyen süreci durdurur (tüm Java süreçlerini değil), en yeni jar'ı başlatır ve /health UP dönene kadar bekler.

Backend kodunu değiştirdikten sonra **yeniden paketlemeden** yeniden başlatmayın: start-local.ps1 derlenmiş jar'ı çalıştırır, mvn test ise jar'ı yeniden üretmez. Aksi hâlde uygulama eski kodu sunmaya devam eder ve yeni alanlar boş döner.

16.2 Konteyner İmajı

```
Kayıt defteri : ghcr.io/<sahip>/site-monitor
Etiketler:
  latest          (üretim son)
  vX.Y.Z          (sürüm etiketi)
  develop-alb2c3d (geliştirme commit'i)
  X.Y.Z-rc / staging (release aday)
```

İmaj dört aşamalıdır:

```
grafana/k6          → yalnız k6 ikilisi kopyalanır (senaryo izleme için)
node:20-alpine      → npm ci + vite build → dist/
maven:3.9-temurin-25 → mvn package          → app.jar
temurin-25-jre-alpine → çalışma zamanı
```

Çalışma zamanı katmanı kasıtlı olarak zengindir: curl , bash , dig , openssl , traceroute ve iputils kurulumudur, çünkü uygulama içindeki ağ tanı araçları ve ping izlemesi bunları kullanır. Konteyner appuser (UID 1000) olarak, salt-okunur kök dosya sistemiyle ve tüm yetenekler düşürülmüş hâlde çalışır; yazılabilir tek yerler /tmp ve /var/log (emptyDir).

Yerel tam yığın için:

```
docker-compose up -d # uygulama :8080'de
```

16.3 Helm ile Kurulum

Chart adı `sitemonitor-chart`; `helm/site-monitor/` altında durur ve şu şablonları üretir:

Şablon	Ne yapar
<code>deployment.yaml</code>	Uygulama pod'u — probe'lar, güvenlik bağlamı, emptyDir birimleri, downward-API ortam değişkenleri
<code>service.yaml</code>	ClusterIP, 80 → 8080
<code>ingress.yaml</code>	Host, TLS secret'ı, nginx anotasyonları
<code>configmap.yaml</code>	Sır olmayan tüm yapılandırma (ortam değişkeni olarak enjekte edilir)
<code>secret.yaml</code>	Parolalar ve şifreleme anahtarı (<code>helm.sh/resource-policy: keep</code>)
<code>serviceaccount.yaml</code> · <code>namespace.yaml</code>	Kimlik ve ad alanı
<code>hpa.yaml</code> · <code>pdb.yaml</code>	Yatay ölçekleme ve kesinti bütçesi — tek pod kurulumunda kapalı

CronJob yoktur. Zamanlanmış işlerin tamamı uygulama sürecinin içinde, veritabanı tabanlı dağıtık kilit altında çalışır. Bu, birden çok replikaya çıksanız bile aynı taramanın iki kez koşmamasını garanti eder.

Kurulum:

```
helm upgrade --install site-monitor ./helm/site-monitor \
  -f helm/site-monitor/values.yaml \
  -f helm/site-monitor/environments/master.yaml \
  --set image.tag=$(cat VERSION) \
  --set secret.adminPassword=$ADMIN_PASSWORD \
  --set secret.dbPassword=$DB_PASSWORD \
  -n site-monitor --create-namespace
```

Yayımlanmış chart'ı doğrudan kullanmak isterseniz:

```
helm install site-monitor oci://ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart --version <X.Y.Z>
```

16.4 Değerler Nereden Geliyor

Helm değerleri katman katman uygulanır ve **sonraki katman öncekini ezer**:

```
helm/site-monitor/values.yaml          ← chart varsayılanı (tek pod profili)
    |
    ▼ -f ile eklenir
helm/site-monitor/environments/<ortam>.yaml ← ortam profili
    |                                     develop · release · master
    ▼ --set ile eklenir
komut satırı                            ← YALNIZ sır ve imaj etiketi
```

Values dosyası	Ortam	Not
<code>develop.yaml</code>	Geliştirme	E-posta kapalı, seyrek tarama, tek replika
<code>release.yaml</code>	Staging	Üretime yakın doğrulama ortamı
<code>master.yaml</code>	Üretim	Ingress host'u, vekil ayarları, DB havuzu, CORS kaynağı

-set yalnızca **sır ve imaj etiketi** içindir. Üretimin bağlı olduğu kalıcı değerler (vekil adresi, ingress host'u, havuz boyutu) `environments/master.yaml` dosyasında yaşamalıdır – bkz. §15.9'daki uyarı.

Ayarlar pod'a **ortam değişkeni** olarak ulaşır: ConfigMap sır olmayanları, Secret ise `ADMIN_PASSWORD`, `DB_PASSWORD`, `SPRING_MAIL_PASSWORD`, `SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ve vekil kimlik bilgilerini taşır. Deployment'a eklenen `checksum/config` ve `checksum/secret` anotasyonları sayesinde yapılandırma değişince pod kendiliğinden yenilenir – elle `rollout restart` gerekmez.

`APP_BASE_URL` boş bırakılırsa chart onu ingress host'u ve TLS ayarından türetir; e-postalardaki bağlantılar bu adresi kullanır.

16.5 Sürüm ve Yayın Akışı

```
commit (conventional prefix)
|
└─ ci.yml — 4 iş ─┬─ backend      : mvn -B clean verify
                   ├── frontend     : npm ci → test:coverage → build → audit
                   ├── frontend-e2e : Playwright / Chromium
                   └─ helm-lint      : üç ortam values dosyasına karşı
|
└─ (yalnız main dalı)
   └─ release.yml
      ├── Kapı : bu commit için CI YEŞİL mi? değilse sürüm YOK
      ├── Tespit: feat → minor · fix/chore/refactor → patch · BREAKING → major
      ├── Yazar : VERSION + Chart.yaml (version & appVersion)
      ├── İmaj : buildx → ghcr.io + Trivy taraması
      ├── Chart : helm package → OCI push
      ├── Etiket: vX.Y.Z → GitHub Release
      └── Geri birleştirme: main → develop
```

Dördüncü bir iş akışı, `dependency-check.yml`, her Pazartesi bağımlılıkları OWASP veritabanına karşı tarar. Ağır olduğu için sürüm yolunun dışında tutulmuştur.

İki kural sürüm hattını korur:

- **VERSION ve Chart.yaml elle düzenlenmez.** Her ikisini de `release.yml` yazar; elle bump bir sonraki `git pull --rebase` işleminde çakışma üretir. Siz yalnız conventional önekli commit atarsınız, sürümü CI belirler.
- **Commit gövdesine `[skip ci]` yazılmaz.** GitHub bu ifadeyi gördüğünde o push için tüm iş akışlarını atlar – sürüm kapısı da dâhil.

Sürüm numarasının tek kaynağı kök **VERSION** dosyasıdır. Arayüz onu derleme anında gömer, backend çalışma anında okur. `backend/pom.xml` ve `frontend/package.json` içindeki sürüm alanları kasıtlı olarak güncellenmez – hiçbir yerde kullanılmazlar.

17. Yüksek Erişilebilirlik

İzleme platformunun kendisi kesintiye düşerse alarm da düşer. Site Monitor üretimde **tek pod** olarak çalıştığı için dayanıklılık iki şeye dayanır: pod'un hızla ve doğru sırayla geri gelmesi, ve durumun hiçbir zaman pod'un belleğinde yaşamaması. Bu bölüm o mekanizmaları anlatır; sonunda da yatay ölçeklemeye geçmek istediğinizde nelerin hazır beklediğini gösterir.

17.1 Güncelleme Davranışı

```
replicaCount: 1
strategy:
  type: RollingUpdate
  maxSurge: 1      # önce yeni pod ayağa kalkar
  maxUnavailable: 0 # eski pod ancak yenisi hazır olunca düşer
```

`maxUnavailable: 0` tek pod kurulumunda en kritik ayardır: yeni pod readiness probe'unu geçene kadar eski pod trafiği taşımaya devam eder, yani sürüm geçişi kullanıcıya kesinti olarak yansımaz.

`terminationGracePeriodSeconds: 60`, uygulamanın `server.shutdown=graceful` ayarıyla birlikte, devam eden isteklerin ve süren bir taramanın yarıda kesilmemesini sağlar.

17.2 Sağlık Kontrolleri

Tip	Uç nokta	Başlama	Periyot	Başarısızlık eşiği
Startup	/health/readiness	—	10 sn	30 → yeniden başlat (≈300 sn açılış bütçesi)
Readiness	/health/readiness	5 sn	5 sn	3 → trafik kesilir
Liveness	/health/liveness	0 sn	15 sn	6 → yeniden başlat

Üç ayarın da bir gerekçesi var. **Startup bütçesi geniştir** çünkü ilk açılışta Hibernate şemayı doğrular, yamalar koşar ve ayar önbellekleri dolar; dar bir bütçe pod'u sonsuz yeniden başlatma döngüsüne sokar. **Liveness veritabanına bakmaz** — kısa bir DB kesintisi uygulamanın kendisini sağlıksız yapmaz, pod'u yeniden başlatmak durumu yalnızca kötüleştirir. **Readiness açılış boyunca trafiği reddeder**, böylece pod "hazır" görünüp ilk istekleri askıda bırakmaz.

17.3 Durum Nerede Duruyor

Pod'un belleğinde kalıcı hiçbir şey yoktur; yeniden başlatma veri kaybettirmez.

Durum	Nerede yaşıyor	Pod ölünce
Kullanıcı oturumları	<code>spring_session</code> (JDBC deposu)	Korunur — kullanıcı yeniden giriş yapmaz
Zamanlayıcı kilidi	<code>scheduler_lock</code> tablosu (TTL'li)	TTL dolunca serbest kalır
Alarm durumu, doğrulama sayaçları	<code>alert_events</code> ve ilgili tablolar	Korunur
Bakım penceresi önbelleği	Bellekte, 30 sn'de bir DB'den tazelenir	Yeniden kurulur
Ayar önbellekleri	Bellekte, 10 sn'de bir tazelenir	Yeniden kurulur

17.4 Kapalı Kalan Süreyi Telafi

Pod kapalıyken tarama durur ve bildirim gitmez. Açılışta **catch-up** mekanizması devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı yapılmadan hemen gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç olarak uygulama ne kadar kapalı kalırsa kalsın, o günün bildirimleri — geç de olsa — gönderilir.

Ağır açılış işleri `STARTUP_CHECK_DELAY_MS` (varsayılan 60 sn) kadar geciktirilir; böylece açılışın ilk saniyelerinde CPU, giriş yapmaya çalışan kullanıcılara ve parola doğrulamaya kalır.

17.5 Yatay Ölçeklemeye Geçmek

Tek pod kapasitesi yetmezse chart hazırdr: `replicaCount`, `autoscaling`, `podDisruptionBudget` ve `topologySpreadConstraints` değerlerini açmanız yeterlidir. Çok-pod davranışları zaten kodda mevcut ve tek pod kurulumunda da zararsızca çalışıyor:

- **Zamanlayıcı kilidi** (bkz. §5.3) — kaç pod olursa olsun bir taramayı yalnız biri yürütür.
- **JDBC oturum deposu** (`SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc`) — oturumlar pod'lar arasında paylaşılır.
- **Tek aktif oturum kaydı** — bir kullanıcının aynı anda tek oturumu olur, hangi pod'a düştüğünden bağımsız.
- **Ayar önbelleklerinin periyodik tazelenmesi** — bir pod'da yapılan ayar değişikliği saniyeler içinde diğerlerine yayılır.

Geçmeden önce iki şeyi ölçün: veritabanı bağlantı havuzu **pod başına** ayrıldığı için `DB_POOL_MAX × replika` toplamı PostgreSQL'in `max_connections` değerini aşmamalıdır, ve senaryo izleme kullanıyorsanız her pod kendi k6 alt süreçlerini çalıştıracığı için bellek talebi replika sayısıyla doğrusal artar.

18. Konfigürasyon Referansı

Site Monitor'de iki tür ayar vardır ve ikisini karıştırmamak önemlidir: **statik konfigürasyon** dosyadan ve ortam değişkeninden gelir, değiştirmek için yeniden başlatma ister; **canlı ayarlar** veritabanında durur ve arayüzden anında değiştirilir. Bu bölüm önce kuralı, sonra iki listeyi verir.

18.1 Öncelik Sırası ve Ayarın Kaynağı

En yüksek öncelik		
	app_settings tablosu	→ Yönetim → Ayarlar ekranı, ANINDA (~180 anahtar, curated liste)
	ortam değişkeni	→ ConfigMap / Secret / .env, YENİDEN BAŞLATMA
	application.properties	→ kod varsayılanı
En düşük öncelik		

Veritabanındaki bir satır **override**'dir: silerseniz değer ortam değişkenine ya da dosya varsayılanına geri düşer. Bu yüzden `app_settings` içinde bir anahtar görmemeniz "ayar yok" demek değil, "varsayılanla çalışıyor" demektir.

Çok pod çalıştırıyorsanız değişikliğin yayılması anlıktır sayılmaz ama hızlıdır: ayar önbellekleri yaklaşık 10 saniyede bir tazelenir, bakım penceresi önbelleği 30 saniyede bir.

Uygulama her açılışta **Etkin Konfigürasyon** bloğunu loglar. Bu blok kategorilere ayrılmıştır ve her satırın sonunda değer nereden geldiğini söyleyen bir etiket taşır — `[default]`, `[config]`, `[env]`, `[db]`. "Bu ayarı değiştirdim ama etkisi olmadı" sorununu çözmenin en kısa yolu bu bloğa bakmaktır. Sırlar maskelenir; şifreli saklanan değerler asla çözülüp yazılmaz, yalnız "tanımlı/tanımsız" bilgisi görünür.

Üç yapılandırma profili vardır: `application.properties` (varsayılanlar, geliştirmeye eğimli), `application-prod.properties` (Kubernetes — JDBC oturum, güvenli çerezler, dosya logu) ve `application-local-pg.properties` (yerelde derlenmiş arayüzü tek porttan sunar).

Gerçek değerler hiçbir zaman commit edilmez; `.env.example` ve `k8s/secret.example.yaml` şablonlarını kullanırsınız.

Ürün adı değişikliğinden önceki ortam değişkeni adları hâlâ çalışır. Uygulamaya özel anahtarların önceki `SITE_MONITOR_*` oldu, ancak her anahtar geriye dönük zincirle okunur: önce güncel ad, bulunamazsa önceki ad, o da yoksa varsayılan. Eski adlı bir değişken görüldüğünde açılışta bir kez uyarı loglanır. Geçiş tamamlamak için ConfigMap ve Secret içindeki adları güncellemeniz yeterlidir; ara dönemde iki ad da geçerlidir.

18.2 Statik Konfigürasyon (yeniden başlatma ister)

Parametre	Varsayılan	Açıklama
site.monitor.warning-days	30	Uyarı başlangıç günü
site.monitor.parallel-workers	20	Eş zamanlı kontrol sayısı
site.monitor.check-timeout-seconds	6	SSL soket zaman aşımı
site.monitor.scheduler.cron	0 0 * * * *	Saatlik tarama cron'u
site.monitor.scheduler.stale-minutes	65	Bayat domain eşiği (dk)
site.monitor.scheduler.lock-ttl-minutes	10	Dağıtık kilit TTL
site.monitor.cache.crl-ttl-hours	1	CRL önbellek süresi
site.monitor.cache.crl-max-size	200	CRL önbellek kapasitesi
site.monitor.alert.default-warning-days	30	Uyarı gün eşiği
site.monitor.alert.default-high-days	15	Yüksek gün eşiği
site.monitor.alert.default-critical-days	7	Kritik gün eşiği
site.monitor.alert.default-realert-hours	24	Tekrar bildirim aralığı
site.monitor.scheduler.cleanup-cron	0 0 3 * * *	Gece temizlik + özetleme cron'u
EXECUTOR_CORE_SIZE	20	certCheckExecutor çekirdek thread (açılış değeri; Ayarlar → Genel → Görev Havuzu'ndan canlı değiştirilir)
EXECUTOR_MAX_SIZE	50	certCheckExecutor maksimum thread (açılış değeri; canlı değiştirilir)
EXECUTOR_QUEUE_CAPACITY	5000	certCheckExecutor kuyruk boyutu (açılış değeri; canlı değiştirilir)
mail.send.retry-delay-ms	90000	SMTP 421 asenkron retry gecikmesi
NETWORK_ERROR_THRESHOLD	0.50	Toplu ağ kesintisi oranı eşiği
NETWORK_MIN_ERRORS	3	Toplu kesinti için asgari hata sayısı
DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON	0 0 16 * * *	Kritik alan adı ikinci kontrolü
site.monitor.storm.enabled	true	Alarm fırtınası gruplaması
site.monitor.dns.query-timeout-ms	2000	DNS sorgu zaman aşımı
site.monitor.dns.resolvers	8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9	Propagation çözümleyicileri

Proxy / dış bağlantı:

Parametre	Açıklama
HTTP_PROXY_HOST / HTTP_PROXY_PORT	Kurumsal HTTP CONNECT proxy (OCSP/CRL ve use_proxy domainleri)
HTTP_PROXY	Alternatif URL formatı: http://user:pass@host:port
NO_PROXY	Proxy bypass sonek listesi (virgülle ayrılmış)
TLS_MODE	browser (varsayılan; TLS 1.2 + ALPN) veya default (hata ayıklama)

Log seviyeleri:

Parametre	Açıklama
logging.level.com.sitemonitor	Varsayılan DEBUG
logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter	TRACE ile tam HTTP logu (maskeli)
logging.level.root	Varsayılan INFO
LOG_TIMEZONE	Varsayılan Europe/Istanbul

Kapasite ve kaynak ayarları:

Parametre	Varsayılan	Açıklama
SCHEDULING_POOL_SIZE	8	Zamanlanmış iş havuzu (30 sn'lik sweep'ler + önbellek tazelemeleri birlikte sığmalı)
TOMCAT_MAX_THREADS	100	HTTP iş parçacığı tavanı — bilinçli olarak 200'den düşürüldü; bağlantı havuzuyla dengeli ve ~50 MB yığın tasarrufu
DB_POOL_MAX / DB_POOL_MIN	25 / 10	Veritabanı bağlantı havuzu (pod başına)
DB_CONN_TIMEOUT / DB_KEEPALIVE	10 sn / 30 sn	Bağlantı alma ve canlı tutma süreleri
JAVA_OPTS	- XX:MaxRAMPercentage=75 ...	Heap'i konteyner sınırına oranlar; ExitOnOutOfMemoryError ile hızlı yeniden başlatma

Güvenlik ve ağ:

Parametre	Açıklama
SITE_MONITOR_SECRET_KEY	SMTP/LDAP parolalarının ve k6 sırlarının AES-256-GCM anahtarı. Üretimde zorunlu , kalıcı ve tüm pod'larda aynı olmalı; değişirse saklanan sırlar çözülemez
CLIENT_IP_HEADERS	Gerçek istemci IP'sinin okunacağı başlık listesi (sırayla denenir)
SPRING_SESSION_STORE_TYPE	jdbc (üretim) veya none (yerel)
SITE_MONITOR_USERNAME / SITE_MONITOR_PASSWORD	Bootstrap yönetici hesabı

18.3 Kimlik ve Kilitleme Konfigürasyonu

Parametre	Varsayılan	Açıklama
site.monitor.lockout.failures-needed	5,3,2,1	Her kademede gerekli hata sayısı

Parametre	Varsayılan	Açıklama
site.monitor.lockout.durations-seconds	30,120,600,1800	Her kademedeki bekleme
(otomatik kalıcı kilit yok)	—	2026-09-26'dan beri son kademedeki sonra her yeni ihlal 30 dakikalık kilidi tekrarlar; hesap otomatik olarak kalıcı kilitlenmez. Kilitliken yapılan denemeler sayılmaz. Daha önce kalıcı kilitlenmiş hesapları yönetici açar.
site.monitor.remember-me.validity-seconds	604800	"Beni Hatırla" süresi (7 gün)
site.monitor.inactivity-timeout-minutes	5	Hareketsizlik zaman aşımı
PASSWORD_MIN_LENGTH / MAX_LENGTH / HISTORY_COUNT	6 / 64 / 5	Parola politikası

18.4 E-posta Konfigürasyonu

Parametre	Açıklama
SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED	E-postayı etkinleştir (true/false)
SPRING_MAIL_HOST / SPRING_MAIL_PORT	SMTP sunucu ve port (587 = STARTTLS)
SPRING_MAIL_USERNAME / SPRING_MAIL_PASSWORD	Gönderen hesap kimliği
SITE_MONITOR_EMAIL_FROM	Gönderen adres
APP_BASE_URL	E-posta bağlantılarının taban adresi

Bu değerler açılış için yeterlidir; kurulum sonrası SMTP'yi **Ayarlar → SMTP** ekranından yönetmek daha pratiktir — orada değiştirdiğiniz ayar veritabanına yazılır, yeniden başlatma gerektirmez ve test postası gönderme imkânı verir.

18.5 Canlı Ayarlar (yeniden başlatma istemez)

Yaklaşık 180 anahtar **Yönetim → Ayarlar** ekranından, uygulama çalışırken değiştirilebilir. Anahtarlar serbest değildir; küratörlü bir katalogdan gelirler, yani ekranda göremediğiniz bir ayar canlı değiştirilemez. Gruplar:

Grup	Ne yönetir
general	Uygulama taban adresi, sistem yöneticisi e-postası, CORS kaynakları, sorun bildirimi ve istemci hata toplama anahtarları, ortam adı (sürüm penceresi, dağıtım geçmişi ve Grafana etiketi; boşsa Helm APP_ENVIRONMENT , o da yoksa otomatik)
security	Kurumsal CA paketi (trust.ca-bundle-pem) ve otomatik CA sabitleme
branding	Uygulama adı, sekme başlığı, giriş ekranı metinleri, ana renk, logo, duyuru bandı
monitoring	Tür bazında alarm açma/kapama, iç ve loopback hedeflere izin, DNS çözümleyicileri ve zaman aşırımları, RDAP/WHOIS adresleri, sayfa tarama sınırları
scripted	Senaryo izleme havuzu, zaman aşımı tavanları, k6 ikili yolu, sabit-kodlu sır ve sözdizimi politikaları
frequency	Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri

Grup	Ne yönetir
outage · schedule r	Toplu ağ kesintisi eşikleri, bayat kontrol süresi
storm	Alarm fırtınası eşik birimi (adet/yüzde), pencere ve grup bazlı davranış
login-anomaly	Başarısız giriş anomali kuralları ve alıcıları
weekly	Haftalık rapor skor ağırlıkları
logging	Uygulama log seviyesi – canlı değiştirilebilir
retention	Her tablo için saklama süresi, parti boyutu, özetleme ve yasal saklama anahtarı

Üç ayar ailesi kendi ekranlarında yaşar: **SMTP**, **LDAP** ve **Saklama**. Vekil ayarları ise bilinçli olarak canlı değildir – yalnız ortam değişkeniyle verilir, çünkü ağ çıkışını arayüzden değiştirmek kurumsal güvenlik sınırını yumuşatırdı.

19. Sürüm ve Yayın Bilgisi

Bilgi	Değer
Güncel sürüm	20.111.0
Belge tarihi	Ağustos 2026
Java	25 (LTS)
Spring Boot	4.1.0 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11)
BouncyCastle	1.78.x
React / Vite	18.3 / 5.4
PostgreSQL	16+
Docker imajı	ghcr.io/<sahip>/site-monitor
Helm chart	ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart
Desteklenen diller	Türkçe / İngilizce
Lisans	Kurumsal kullanım

Sürüm numarası tek `VERSION` dosyasından gelir ve conventional commit örnekleriyle otomatik artar:

Önek	Artış	Örnek
feat:	Minor	1.4.2 → 1.5.0
fix: / chore: / refactor:	Patch	1.4.2 → 1.4.3
BREAKING CHANGE	Major	1.4.2 → 2.0.0

`backend/pom.xml` ve `frontend/package.json` içindeki sürüm alanları bu numarayla eşleşmez ve eşleşmesi de beklenmez – hiçbir yerde okunmazlar, tek doğruluk kaynağı kök `VERSION` dosyasıdır.

19.1 Yakın Dönem Sürüm Vurguları

20.x kuşağı, ürünün Site Monitor adıyla ve genişletilmiş izleme ailesiyle olgunlaştığı kuşaktır. Öne çıkanlar:

- Paylaşılabılır derin bağlantılar ve tüm liste görünümlerinde standart sayfalama: ekranda gördüğünüz durum adres çubuğunda yaşıyor, hiçbir liste ikiyüzden fazla kaydı aynı anda çizmiyor (bkz. §14.1).
- Alarm Geçmişi baştan ele alındı: sunucu taraflı arama, seviye/takım/sahiplenme filtreleri, istatistik şeridi, konuya göre katlanabilir gruptama, "ne kadardır açık" ve "tekrar" rozetleri, CSV dışa aktarımı ve yirmi sekiz alarm tipinin tamamının tanınması.
- Alarm onaylama ve çözmede **zorunlu gerekçe notu** – kayıt "kim kapattı" değil "neden kapatıldı" sorusunu da cevaplıyor.
- Haftalık erişilebilirlik maili artık grafikli ve durum renkli bir kesinti raporunu PDF eki olarak taşıyor.
- Saklama politikası tek katalogdan yönetiliyor: tablo bazında süre, kuru koşum, koşum geçmişi ve yasal saklama anahtarı (bkz. §15.8).
- Marka ve e-posta yenilemesi: durum-duyarlı turp logosu tüm arayüzde, dinamik favicon'da ve e-postalarda; e-posta şablonları Outlook-güvenli kart tasarımına geçti (bkz. §9.1).
- İzleme ailesi tamamlandı: HTTP/Website, Keyword, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6) ve Alan Adı tescil izlemesi; monitör detaylarında 30/90 güne kadar süre grafikleri (ortalama + min/maks bandı + p95, ping'de paket kaybı ikinci eksen), per-monitör doğrulama/kurtarma denemeleri.
- Bakım pencereleri: DST-güvenli tekrarlama, tam sessizlik garantisi, uptime yüzdesi muafiyeti.
- Alarm fırtınası gruplaması ve toplu ağ kesintisi bastırması ile bildirim gürültüsü kontrolü.
- Sistem Sağlığı genişlemesi: `pg_stat_statements` tabanlı veritabanı analitiği, login zaman serileri, ISO haftalık aktivite ısı haritası, reverse-DNS'li kaynak listesi, kullanıcı rozeti (ad-soyad + avatar) tüm ekranlarda.
- Olay modülü: problem tipi, etkilenen uygulama/sistem/müşteri-işlem adetleri, takıma özel açılır liste seçenekleri, günlük trend grafiği.
- OpenShift sağlamlaştırması: Actuator probe grupları, açılışta readiness-gating, DB'den bağımsız liveness, warmup CPU tavanı.
- Güvenlik: bootstrap-admin geçidi konfigüre kullanıcı adıyla (literal "admin" değil), yıkıcı işlemler için ayrık hassas yetkiler, parola politikası 12/64/5.

19.2 Platform Yükseltmesi JDK 25 ve Spring Boot 4.1

- Çalışma zamanı: Java 21 → 25 (LTS); Spring Boot 3.3 → 4.1 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11).
- Jackson 2 → Jackson 3 (`tools.jackson`); SNAKE_CASE API sözleşmesi controller JSON testleriyle korunarak taşındı.
- Test çerçevesi: `@MockBean` → `@MockitoBean` , modüler test starter'ları; JaCoCo ve Lombok JDK 25 uyumlu sürümlere yükseltildi.
- Operasyonel not: Spring Session 4 oturum şeması değişikliği nedeniyle ilk dağıtımda kullanıcılar bir kez yeniden giriş yapabilir.

19.3 Önceki Kuşaklardan Kalıcı Kazanımlar

- Kimlik ve provizyon: LDAP/AD girişi, ilk girişte otomatik provizyon, çok-takım yetki kapsamı (müdür = kapsamlı salt-okuma ADMIN, PO = TEAM_ADMIN).
- Tek takım modeli: SY/UG ikili takım yapısı kaldırıldı; kart görünümlü takım yönetimi.
- Haftalık raporlar, e-posta bağlantılı PO onayı, cuma hatırlatması.

- Dayanıklılık: HTTP bağlantı sızıntıları kapatıldı, `GlobalExceptionHandler` catch-all, `ErrorBoundary` katmanları, `Promise.allSettled` yüklemeleri.
- Performans: eskalasyon N+1 çözümü (sweep başında batch ön yükleme), sweep sonu tek cache eviction, asenkron SMTP 421 retry.

20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi

Varsayılan konfigürasyon yerel geliştirme içindir ve kasıtlı olarak güvensizdir; prod profili ve ortam değişkenleri bu varsayılanları ezmek zorundadır. Prod'a çıkmadan önce bu listeyi tamamlayın.

20.1 Zorunlu Güvenlik Değişkenleri

Değişken	Neden	Güvensiz Varsayılan
<code>SITE_MONITOR_SECRET_KEY</code>	Saklanan LDAP/SMTP parolaları bu anahtarla AES-GCM şifrelenir. Boşsa dahili dev anahtarına düşer. En az 32 rastgele karakter, kalıcı olmalı.	boş → dev anahtarı
<code>SITE_MONITOR_USERNAME</code> / <code>SITE_MONITOR_PASSWORD</code>	Bootstrap admin kimliği	user / password
<code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code>	Yalnız prod host'larına izin verin	localhost:5173/3000
<code>COOKIE_SECURE=true</code>	Oturum çerezi yalnız HTTPS üzerinden	false (prod profilinde true)
<code>DB_PASSWORD</code>	PostgreSQL parolası (prod profilinde zorunlu)	—

20.2 Önerilen Ayarlar

Değişken	Açıklama
<code>APP_BASE_URL=https://<host></code>	E-posta bağlantıları bu adresi kullanır; yoksa localhost üretilir
<code>SYSTEM_ADMIN_EMAIL</code>	Ağ kesintisi ve sistem bildirimlerinin alıcısı
<code>SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED=true</code> + SMTP	E-posta kapalıyken alarm bildirimleri sessizce gönderilmez
<code>SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc</code>	Pod yeniden başlatmalarında oturumlar korunur
<code>PASSWORD_MIN_LENGTH</code> vb.	Varsayılanlar 6/64/5; alt sınır kurum kararıyla düşürüldü, kurumsal politikaya göre artırın

20.3 Erişim ve Yetki Kontrolleri

- Bootstrap-admin geçidi: SMTP/LDAP/Secret/DB/Genel ayarlarına `site.monitor.username` ile tanımlı bootstrap admin her zaman erişir — hesap yeniden adlandırılrsa da kilitlenme olmaz, "admin" adlı başka bir kullanıcı bypass alamaz.
- Yetki matrisi: ADMIN kilitlidir ve geri alınamaz. Yıkıcı işlemler hassas işaretlidir; grant verirken onay istenir, sistem-geneli iki işlem ayrıca admin korumalıdır.
- Varsayılan izinler ilk açılışa tohumlanır; yeni sürümlerin izinleri mevcut veritabanına geri doldurulur, yönetici özelleştirmeleri korunur.

20.4 OpenShift ve Kubernetes Notları

- Sağlık probe'ları Actuator gruplarını kullanır: liveness DB'den bağımsızdır (DB dalgalanması pod'u yeniden başlatmaz); readiness ve startup açılış bootstrap'ı bitene kadar trafiği reddeder.
- Dağıtım helm upgrade ile yapılır; oc rollout status ile doğrulanır. Soğuk başlangıç için CPU limiti warmup'ı hızlandırır.
- Kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozuyorsa proxy CA zincirini **Ayarlar → Domain Tanılama** ile yakalayıp site.monitor.trust.ca-bundle-pem güven paketine ekleyin; .tr alan adları RDAP sunmadığından port-43 WHOIS erişimi ayrıca firewall izni gerektirir.

21. Terimler Sözlüğü

Kılavuz boyunca terimler tek biçimde kullanılır; İngilizce arayüz metinlerindeki karşılıklar aşağıdadır.

Terim	Tanım
Alarm	Tespit edilen bir sorunun kayıt altına alınmış olayı (AlertEvent). İngilizce arayüzde "alert". Bu kılavuzda "uyarı" kelimesi yalnız WARNING seviyesinin Türkçe adı olarak geçer.
Alarm seviyesi	WARNING (Uyarı) / HIGH (Yüksek) / CRITICAL (Kritik) — sorunun aciliyet derecesi.
Alarm tipi	Sorunun sınıfı: EXPIRY , REVOKED , CHAIN_BROKEN , MISMATCH , ACCESSIBILITY , PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED , DOMAINMON_* vb.
Onaylama (acknowledge)	Alarmın görüldüğünü işaretleme; günlük tekrar bildirimini durdurur, alarmı kapatmaz.
Çözülme (resolution)	Sorunun giderilmesi; alarm kapanır ve yeşil çözülme bildirimi gönderilir.
Tekrar bildirim (re-alert)	Onaylanmamış açık alarm için günde bir gönderilen hatırlatma (DAILY_REALERT).
Eskalasyon	Alarm seviyesine göre bildirim alıcılarının genişletilmesi (PO → TECH → MANAGER → C-LEVEL).
Eskalasyon kontağı	Bir takımın alarmlarını alan kişi kaydı; minimum seviye ve isteğe bağlı webhook taşır.
Doğrulama denemesi	Alarm açılmadan önce aranan ardışık başarısız kontrol sayısı.
Kurtarma	Monitörün "düzeldi" sayılması için aranan ardışık başarılı kontrol sayısı.
Alarm fırtınası (storm)	Kısa pencerede çok sayıda kesintinin tek toplu bildirim indirgenmesi.
Bakım penceresi	Planlı kesinti aralığı; hedef monitörlerde alarm ve bildirim tamamen susturulur.
Sweep	Zamanlayıcının tüm hedefleri dolaştığı tek tarama koşusu.
Envanter	İzlenen sertifika domainlerinin kayıt defteri (certificate_inventory).
Tier	Domain kritiklik katmanı: 1 Müşteriye Dönük Prod ... 4 Dev/Sandbox.
Monitör	Sertifika sweep'inden bağımsız tekil izleme hedefi (HTTP, port, DNS, keyword, ping, sayfa, sentetik, alan adı).
Uptime yüzdesi	Bir hedefin başarılı kontrol oranı; bakım penceresindeki kontroller hariç tutulur.
RDAP / WHOIS	Alan adı tescil bilgisinin sorgulandığı protokoller; RDAP birincil, WHOIS yedektir.
OCSP / CRL	Sertifika iptal kontrol yöntemleri; OCSP birincil, CRL yedektir.

Terim	Tanım
Dağıtık kilit	Çok replikalı ortamda taramanın tek pod'da çalışmasını sağlayan veritabanı kilidi.
Bootstrap admin	SITE_MONITOR_USERNAME ile tanımlı, ayarlar ekranına her zaman erişebilen yerel yönetici hesabı.
Kalıcı silme	Kaydın ve ona bağlı verinin geri alınamaz biçimde silinmesi; Site Monitor'de her silme kalıcıdır (durdurmak için "Aktif" kapatılır).
Provizyon	LDAP/AD kullanıcısının ilk girişte otomatik oluşturulması ve rol/takım atanması.
Webhook	Slack/Teams kanallarına yapılan HTTP bildirimi.
CID inline	E-posta içine gömülü görsel eki (cid: referansı); harici kaynak engelli istemcilerde de görünür.
Özetleme (rollup)	Ham kontrol satırlarının silinmeden önce günlük ve saatlik özet tablolarına indirgenmesi; uzun dönem trendi ham veri gittikten sonra da yaşatır.
Saklama süresi (retention)	Bir tablonun kaç gün geriye veri tuttuğu; gece temizliği bu süreyi aşan satırları siler.
Yasal saklama (hold)	Tüm otomatik silmeyi durduran tek anahtar; denetim dönemlerinde kullanılır.
Toplu ağ kesintisi	Hataların oranı eşiği aştığında sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışımızda olduğuna karar verilip bireysel alarmların bastırılması.
TOFU sabitleme (pin)	Bir sunucuda ilk görülen CA'nın güvenilir kabul edilip saklanması; sonraki kontroller o CA'ya karşı doğrulanır.
Kurumsal CA paketi	SSL denetimi yapan vekilin sertifika otoritesinin, sistem kök deposunun yanına ek güven çıkışı olarak eklenmesi.
eTLD+1	Bir alan adının tescil edilebilir kök hâli (api.ornek.com.tr → ornek.com.tr); tescil sorgusu her zaman bu seviyede yapılır.
EPP durum kodu	Tescil kayıtlarının durum etiketleri (clientHold , redemptionPeriod , pendingDelete gibi); bazıları alan adının kaybedilmek üzere olduğunu gösterir.
NO_PROXY sonek eşleşmesi	Vekil muafiyet listesindeki girdinin alt alanları da kapsamı — ornek.com yazmak api.ornek.com adresini de doğrudan çıkarır.
SSRF koruması	Bir izleme hedefinin çözümlenen tüm IP'lerinin iç ağ, loopback ve bulut metadata adreslerine karşı denetlenmesi.
Derin bağlantı	Ekrandaki filtre, sayfa ve açık pencere durumunu taşıyan paylaşılabılır adres.
Kapsamlı yönetici	Yalnız kendi takımlarını görebilen yönetici; global yöneticinin aksine yetki matrisi, denetim kaydı ve SQL Playground ekranlarına erişemez.

Bu belge Site Monitor v20.111.0 için Ağustos 2026 itibarıyla hazırlanmıştır.