B2 – Árbol Enhebrado (40 pts)

Un árbol binario enhebrado es un árbol binario de búsqueda en que cual cada nodo tiene los siguientes campos:

```
struct tNodoEnhebrado {
    tipoElem info;
    tNodoEnhebrado* izq;
    tNodoEnhebrado* der;
    tNodoEnhebrado* sgte;
};
```

En este, los punteros izquierdo y derecho apuntan a los hijos respectivos en caso de existir, y el tercer puntero llamado `sgte` apunta al que sería el siguiente nodo del árbol ordenado de forma decreciente. Además, el árbol enhebrado tiene los siguientes campos:

```
struct tABEnhebrado {
    tNodoEnhebrado* raiz;
    tNodoEnhebrado* cabecera;
    int nElements;
};
```

donde cabecera es un nodo adicional que permite comenzar a recorrer los nodos del árbol, desde el mayor al menor. En la figura, las líneas punteadas muestran cómo funciona el recorrido desde la cabecera usando los punteros `sgte`.

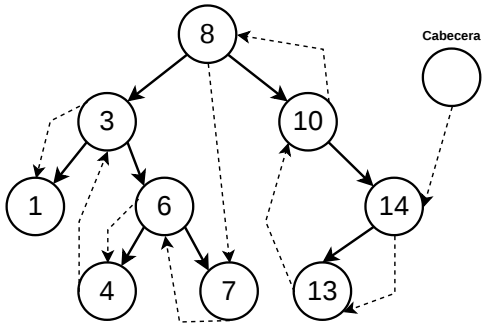


Figura 2: Funcionamiento árbol enhebrado

Implemente el método `enhebrar()` que reciba un puntero a la raíz de un árbol, utilice el nodo cabecera y defina correctamente los punteros sgte.

Entrada

La primera línea contiene la cantidad de nodos N. La segunda línea contiene los N valores a insertar en el árbol.

Salida

Imprime los valores enhebrados del árbol (separados por espacios), que deberian ser los valores de mayor a menor.

Ejemplos

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
8 50 30 70 20 40 60 80 35	80 70 60 50 40 35 30 20
12 50 30 70 20 40 60 80 10 25 35 45 65	80 70 65 60 50 45 40 35 30 25 20 10
15 50 30 70 20 40 60 80 10 25 35 45 55 65 75 90	90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 10