


TabExplorer

Versió 1.0.2.0

Benvinguda a TabExplorer!

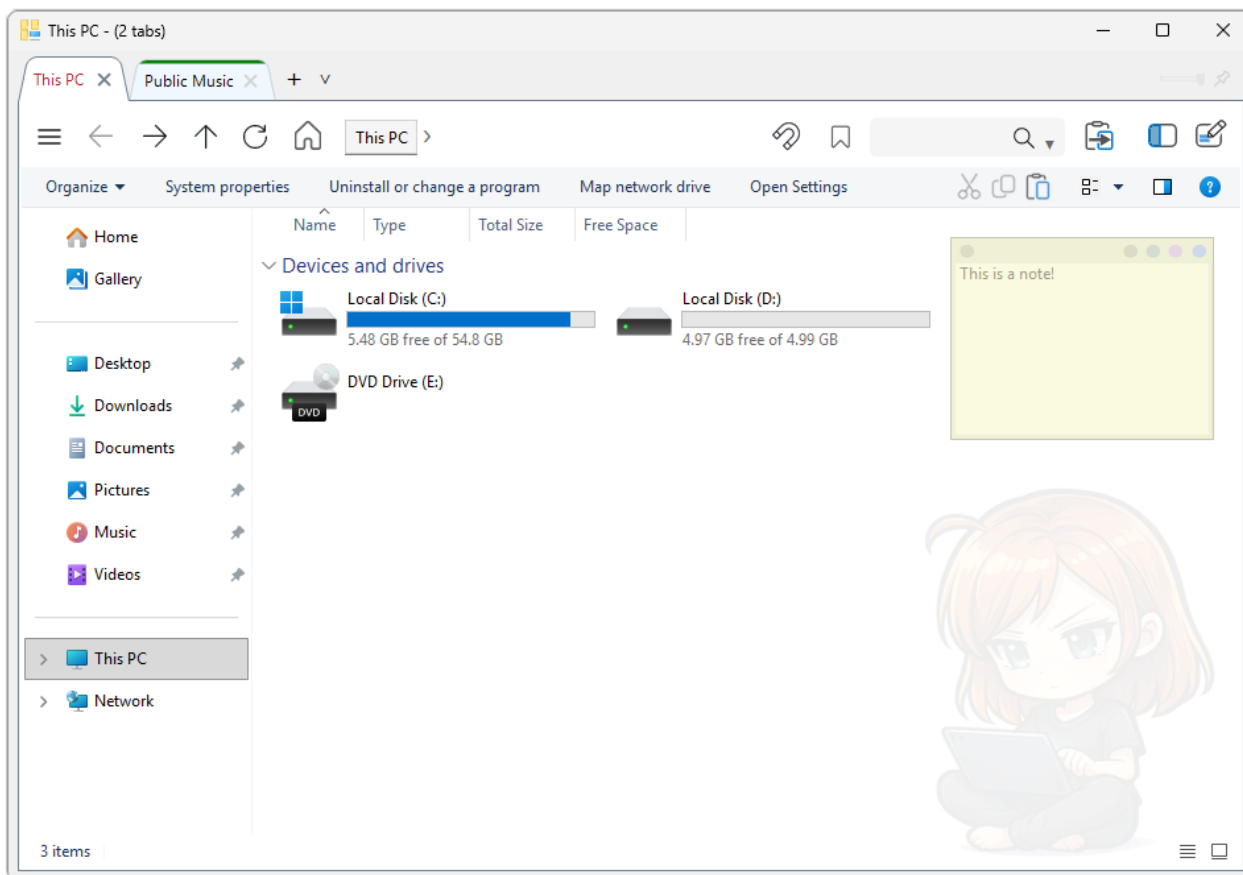


A diferència d'altres gestors de fitxers, TabExplorer no substitueix l'explorador de Windows, sinó allò que Microsoft hi col·loca al voltant i que de vegades és un llast: pestanyes, menús, botons, efectes...


Per aconseguir-ho, TabExplorer utilitza biblioteques de la mateixa Microsoft que permeten incorporar la part d'exploració de fitxers i carpetes, sense tota la resta. El resultat és un programa lleuger i portable (**n'hi ha prou de copiar-lo i executar-lo a la carpeta** desitjada) que ocupa tot just 2 MB d'espai, s'executa amb uns 60 MB de RAM i ofereix una velocitat de resposta fins i tot superior a la del mateix explorador de Windows 11.

Tot això sense sacrificar l'explorador natiu de Windows, que continua disponible amb totes les seves característiques i funcions i amb plena integració amb el sistema operatiu (i que s'actualitzarà pel seu compte, de manera transparent, a mesura que Microsoft publiqui pedaços i revisions de Windows).

L'avantatge d'utilitzar l'explorador natiu dins de TabExplorer, que funciona tal com el va dissenyar Microsoft i treballa exactament de la mateixa manera (fins i tot utilitza les mateixes dreceres de teclat), és que TabExplorer només s'ha d'ocupar dels afegits del voltant i de diverses comoditats: botons de navegació, pestanyes, personalització del fons i dels colors, mode fosc, cercador, selector, preferits, navegador secundari a la mateixa pantalla... tot de la manera més intuïtiva i senzilla possible.

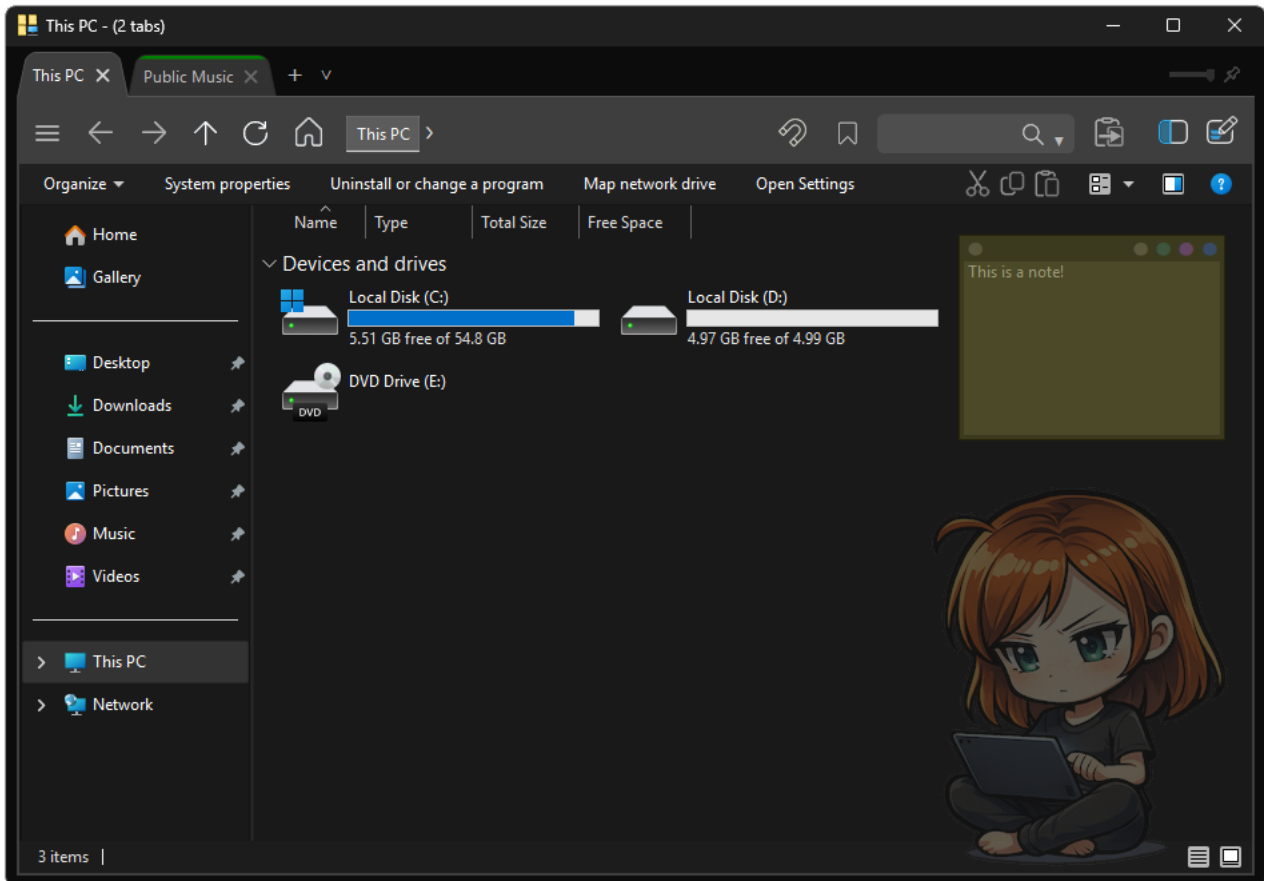

La finestra de TabExplorer

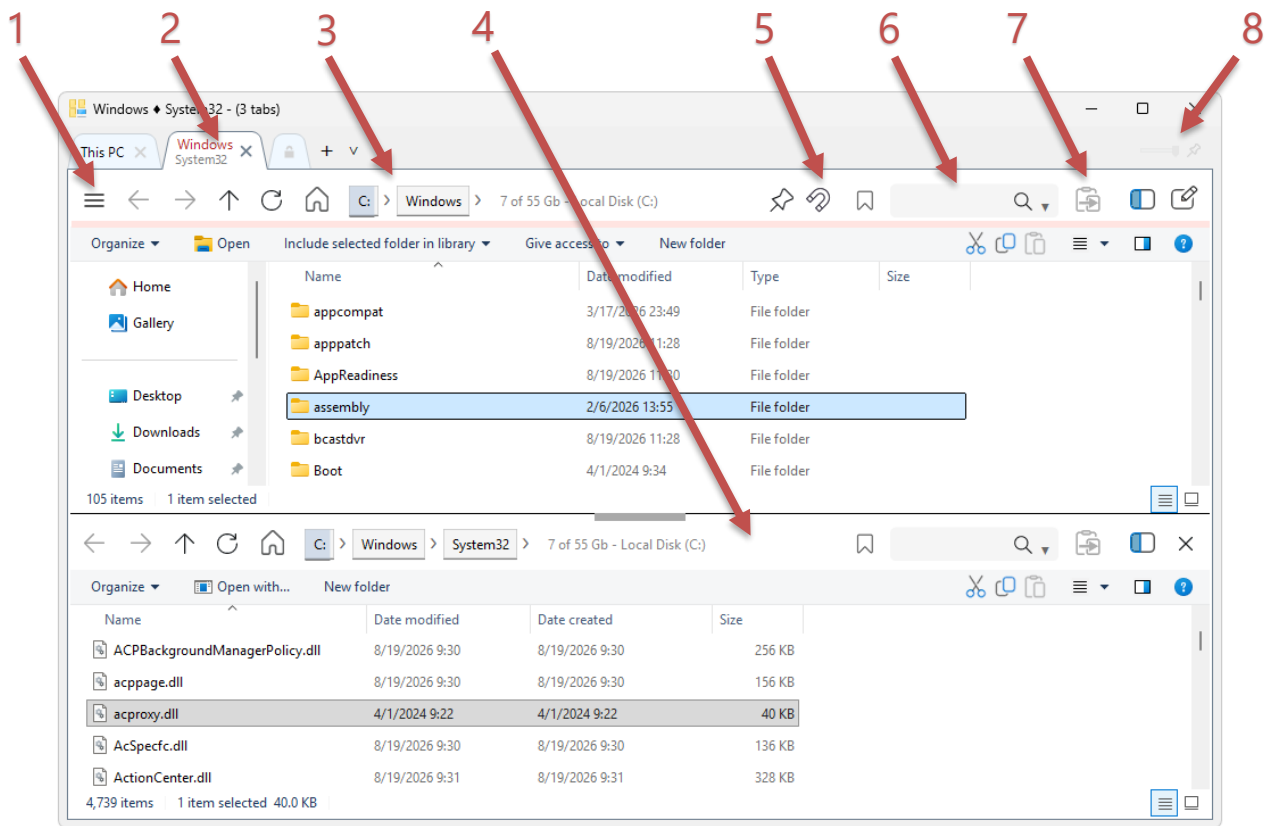

Com s'ha explicat, al voltant del conegudíssim explorador natiu de Windows, TabExplorer afegeix les pestanyes, els botons de navegació, la personalització, un navegador secundari opcional...

1. **Menú «hamburguesa»**, amb la majoria d'opcions (mode fosc, personalització, executar a l'inici...). I la resta de botons **habituals**: **carpeta** anterior i següent (segons l'ordre de visites, amb el seu menú contextual), pujar un nivell, actualitzar i inici (home).
2. **Sistema de pestanyes**, amb el seu menú contextual (obrir un explorador secundari, clonar la pestanya, veure les tancades recentment, personalitzar-ne el color...) juntament amb els botons «+» per afegir pestanyes noves i «v» per llistar-les i fer cerques.
3. **La ruta**, en forma de «*breadcrumbs*» (semblants als de l'explorador natiu), en què cada bloc és una carpeta. Quan sigui possible, es mostrarà l'espai lliure i el total, a més del nom del dispositiu (es mostra en gris, després de l'últim bloc).
4. **Navegador secundari**: Opcionalment, les pestanyes es poden dividir en dues (verticalment o horitzontalment) per mostrar un explorador secundari útil.
5. **Pin de finestra**: Només apareix a les finestres secundàries de TabExplorer i, si s'activa, farà que es tornin a obrir la propera vegada que s'executi TabExplorer.

Imant de l'explorador natiu: Si s'activa, es detectaran i es tancaran automàticament les finestres noves que s'obrin de l'explorador natiu de Windows, i la ruta anirà a parar a una pestanya nova. D'aquesta manera tan senzilla, convertim TabExplorer en l'«explorador per

defecte de Windows» sense interferir realment en el funcionament ni en les integracions de l'explorador natiu (cosa que acostuma a ser problemàtica i poc recomanable).

Preferits: Permet desar rutes per tenir-les a mà. Els preferits són comuns a totes les finestres de TabExplorer.

6. **Quadre de selecció i cerca:** Permet fer una selecció sobre els fitxers que s'estan mostrant i, si es prem el botó de la lupa, permet fer una cerca avançada de fitxers (per data, en subcarpetes, per contingut...). El botó «v» del costat de la lupa permet tornar a accedir a les cerques fetes fins i tot després de tancar-les (només es conserven mentre no es tanqui la finestra).
7. **Enganxat en paral·lel:** Si s'han de copiar o moure fitxers grans (o una gran quantitat), en alguns casos TabExplorer podria quedar blocat fins que acabés l'operació. Amb aquest botó, l'acció es fa en un fil paral·lel i així la interfície no es bloca.


Nota: Això no canvia la manera com es copien i s'enganxen els fitxers. Windows continuarà utilitzant allò que tingui configurat (sigui el sistema per defecte o el que l'usuari hagi instal·lat pel seu compte, com ara TeraCopy).

8. **Botó de l'arbre de carpetes,** per mostrar-lo o amagar-lo segons convingui.


Botó de Notes: Mostra una nota flotant associada a la pestanya actual. Si es tanca una pestanya amb notes, aquestes també desapareixeran.

Selector d'opacitat i pin per fixar la finestra sempre visible (damunt dels dos botons anteriors): Permeten canviar l'opacitat de la finestra i fixar-la sempre per damunt de qualsevol altra finestra de Windows. Aquestes dues característiques es mantenen fins que es tanca la finestra.

El menú d'opcions

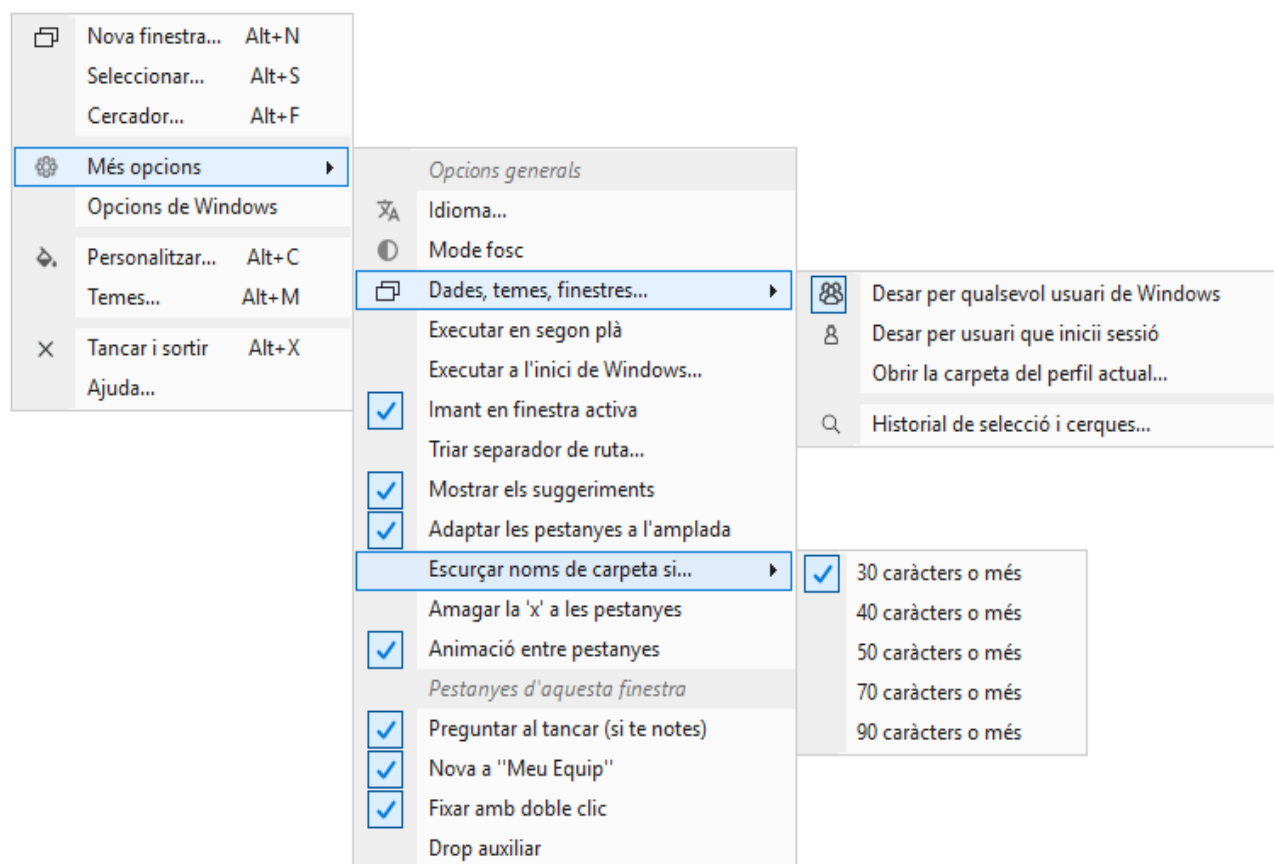

Nova finestra

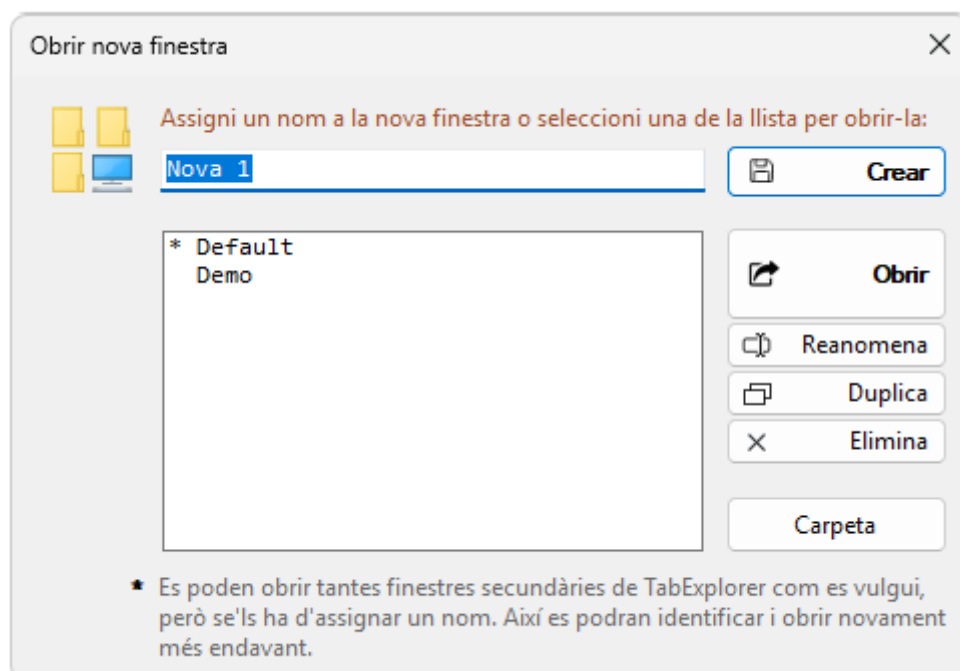

Es poden obrir tantes finestres de TabExplorer com es vulgui, a més de la inicial (anomenada «Default»). L'única condició és que les altres finestres tinguin un nom per poder desar-les (cada finestra s'associa a un fitxer INI de dades), tornar-les a obrir en qualsevol moment i continuar on es van deixar. A la llista de finestres disponibles, l'asterisc indicarà les que estan obertes.


La finestra principal «Default» s'obrirà sempre en primer lloc i, a continuació, ho faran aquelles en què s'hagi marcat el pin de finestra.

Seleccionar

L'opció **Seleccionar** permet passar al mode de selecció de fitxers (també amb F3).

Cercador

Obre una finestra de cerca situada a la ruta actual. S'hi poden cercar fitxers o carpetes mitjançant comodins, per data, de manera recursiva a les subcarpetes, per contingut... Es poden obrir diverses cerques i tornar-hi en qualsevol moment mentre no es tanqui la finestra.

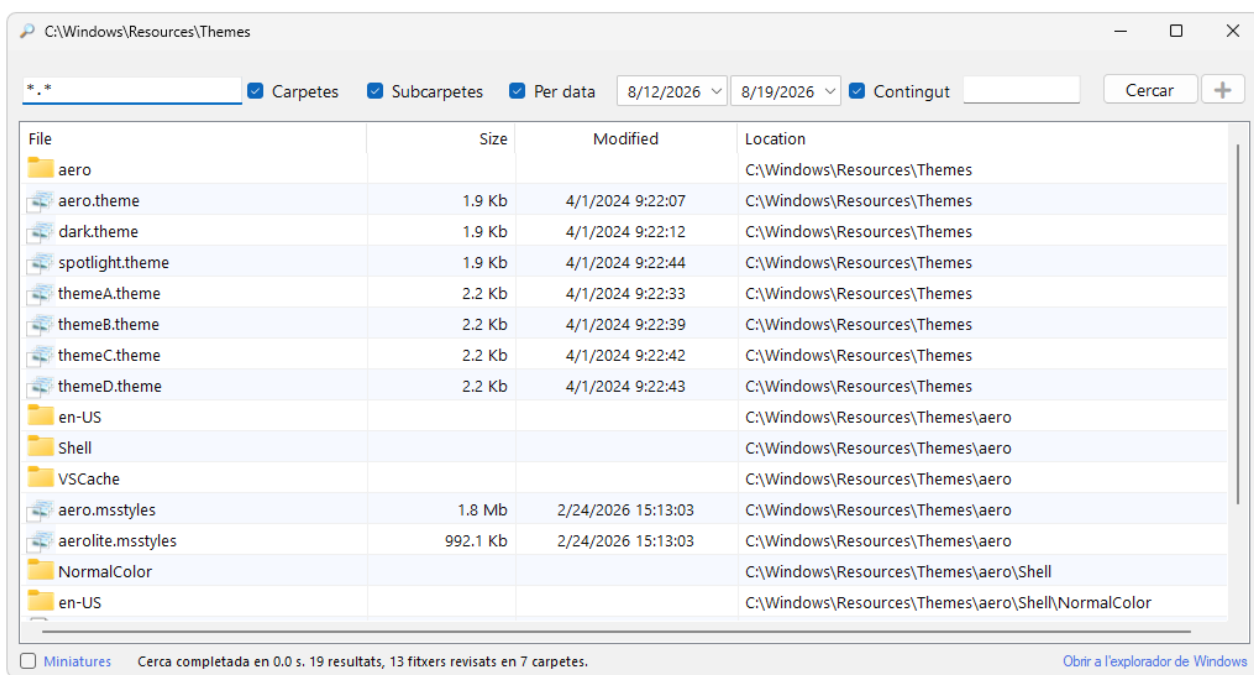

Més opcions

- **Idioma:** Permet canviar l'idioma dels menús i de les opcions de TabExplorer (l'idioma de l'explorador de fitxers continuarà sent el que s'hagi establert a Windows). Es poden crear idiomes personalitzats utilitzant com a model els fitxers de text amb l'extensió «LNG».




- **Mode fosc:** Passa't al Costat Fosc de TabExplorer!
- **Dades, temes, finestres**
 - **Desar per a qualsevol usuari de Windows:** Les diferents finestres, els temes... tot es desarà a la carpeta «anyUser» dins de la carpeta on s'executi TabExplorer.
 - **Desar per usuari que iniciï sessió:** La configuració es desarà en una carpeta amb el nom de l'usuari de Windows que hagi iniciat sessió, sempre dins de la carpeta de TabExplorer per garantir-ne la portabilitat total.
 - **Historial de selecció i cerca:** Permet editar els historials contextuais que apareixen quan s'escriu en determinats quadres de cerca o selecció.
- **Executar en segon pla:** Si es tanca una finestra, romandrà oculta en segon pla i una icona a l'àrea de notifikacions, al costat del rellotge, permetrà tornar-hi.
- **Executar a l'inici de Windows:** Fa que TabExplorer s'executi automàticament en iniciar-se la sessió de Windows.
- **Imant en finestra activa:** Si s'ha activat l'imant de l'Explorador natiu, passarà a la finestra de TabExplorer que estigui activa en cada moment per capturar-hi les finestres noves que es puguin obrir de l'explorador natiu.
- **Triar separador de ruta:** Permet substituir el símbol «>» que separa els blocs de ruta per un altre.
- **Mostrar els suggeriments:** Activa o desactiva els suggeriments que apareixen en deixar el ratolí damunt d'un botó.
- **Escurçar noms:** Estableix quants caràcters es mostraran abans de retallar els noms de carpeta que superin aquest valor. Evita tenir pestanyes absurdament amples.
- **Amagar la «x»:** Amaga el botó de tancament de les pestanyes per estalviar espai (caldrà utilitzar el menú contextual o la drecera de teclat per tancar-les).
- **Animació entre pestanyes:** Breu animació de *fade-in* i *fade-out* en canviar de pestanya per evitar parpelleigs i canvis bruscos.


- **Preguntar en tancar** (si hi ha una nota): Es demanarà confirmació abans de tancar una pestanya amb notes.
- **Nou a El meu ordinador:** En obrir una pestanya nova, ho farà a «El meu ordinador» (si no, a C:\).
- **Fixar amb doble clic:** Permet que un doble clic en una pestanya la fixi o la desfixi. Si es desactiva, caldrà fer-ho mitjançant el menú contextual.
- **«Drop» auxiliar:** Mostra un botó nou al costat del botó d'enganxat en paral·lel que, en prémer-lo, obre un miniexplorador independent a la carpeta actual. S'hi poden arrossegar fitxers des d'una altra ubicació per copiar-los o moure'ls (drag & drop) i evitar així operacions llargues a la finestra principal que puguin blocar TabExplorer (per exemple, arrossegar fitxers grans des de dins d'un arxiu comprimit o des de la finestra de la seva aplicació —WinRAR, 7Zip, etc.—).

Opcions de Windows

Simplement obre la pantalla nativa d'Opcions de carpeta del Tauler de control de Windows. Els canvis que s'hi facin s'apliquen a l'Explorador natiu de Windows i, per tant, al que es mostra a TabExplorer.

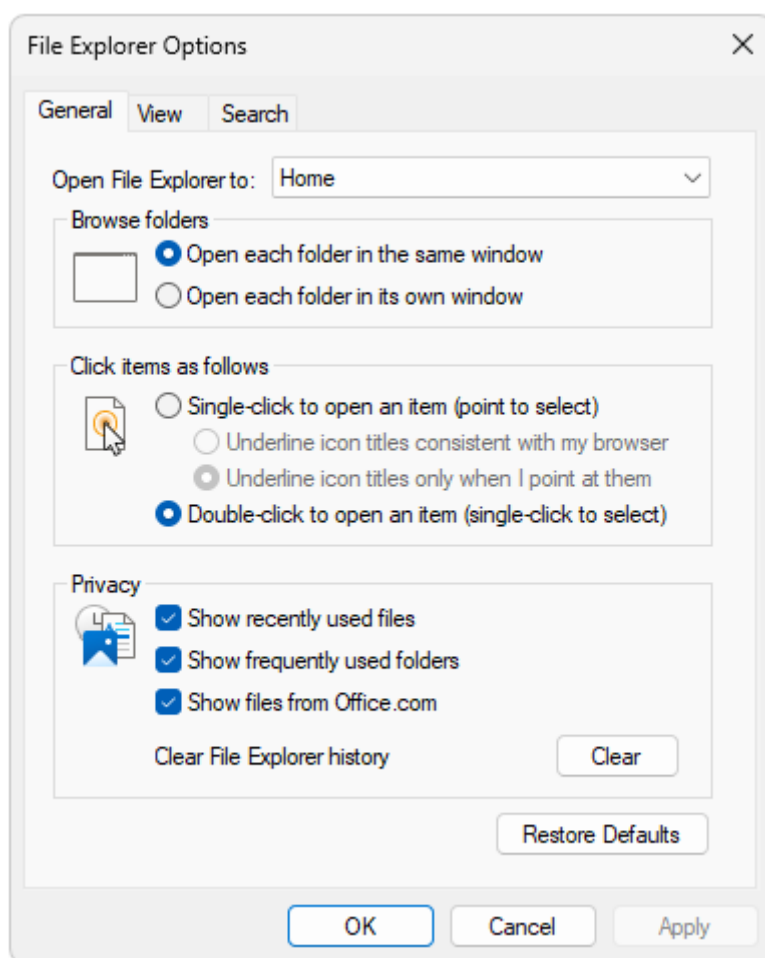

Personalitzar

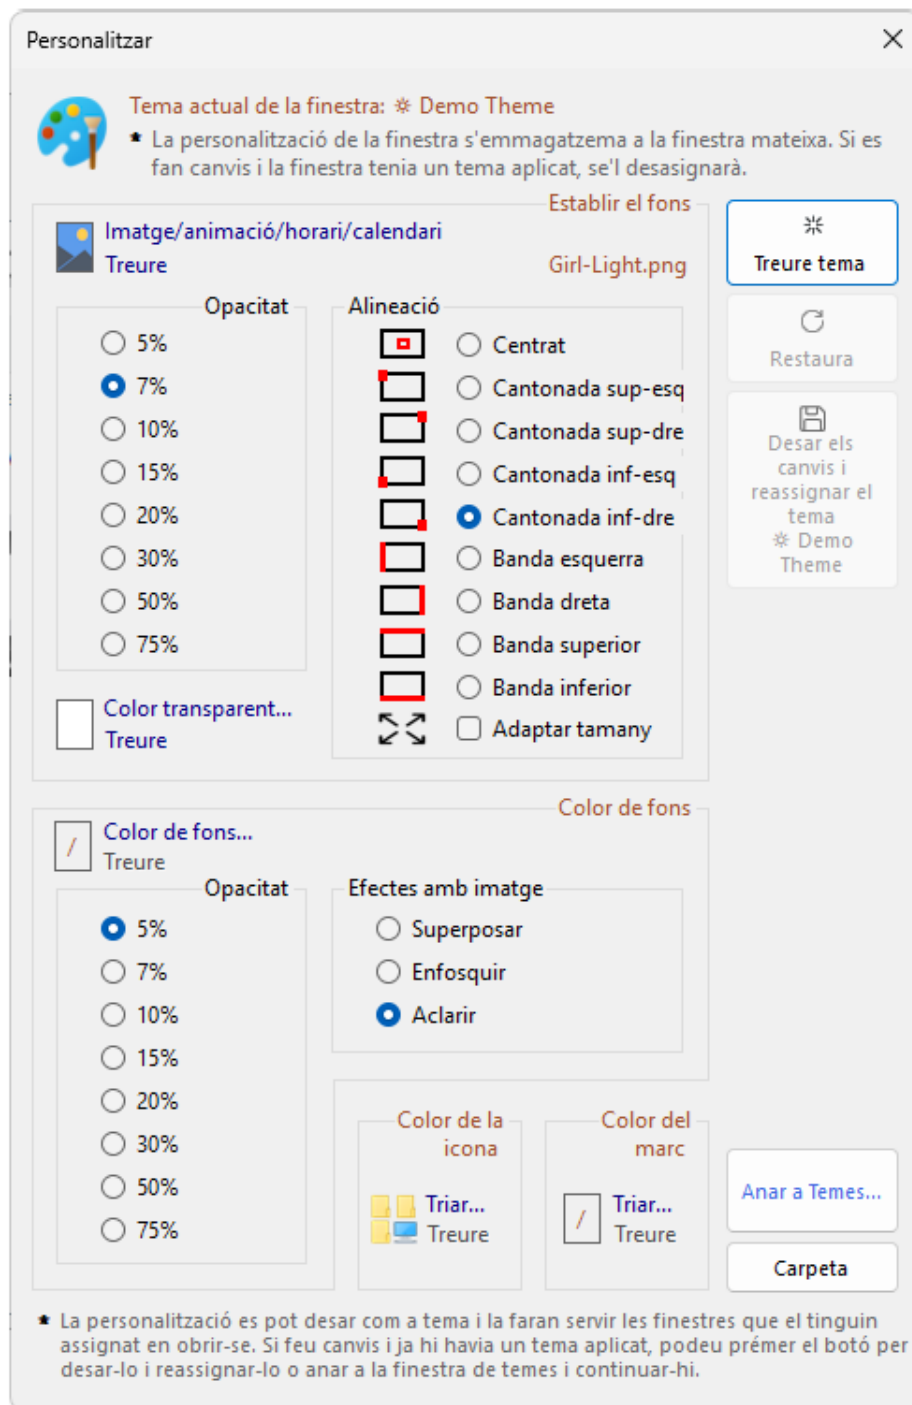


La **pantalla de personalització** permet establir una **imatge de fons per a la finestra** actual, com una skin amb l'opacitat i el tint que es triïn. Pot ser una fotografia, un logotip d'empresa, una mascota, etc. Si es tria un color de transparència, les parts de la imatge pintades d'aquest color es faran transparents (si és un PNG, la transparència pròpia sempre s'aplica, a més del que s'hagi seleccionat).

També es pot establir un color **de tint** (que se sumará a la imatge o actuarà com una cortina de color) i canviar el color **de la icona i de la vora** de la finestra.

De manera experimental en aquesta versió, en lloc d'una imatge es poden establir animacions i fins i tot programar animacions o imatges al llarg de les hores del dia i durant tot l'any. Per obtenir més informació, vegeu la secció **Animacions** al final del document.

Temes

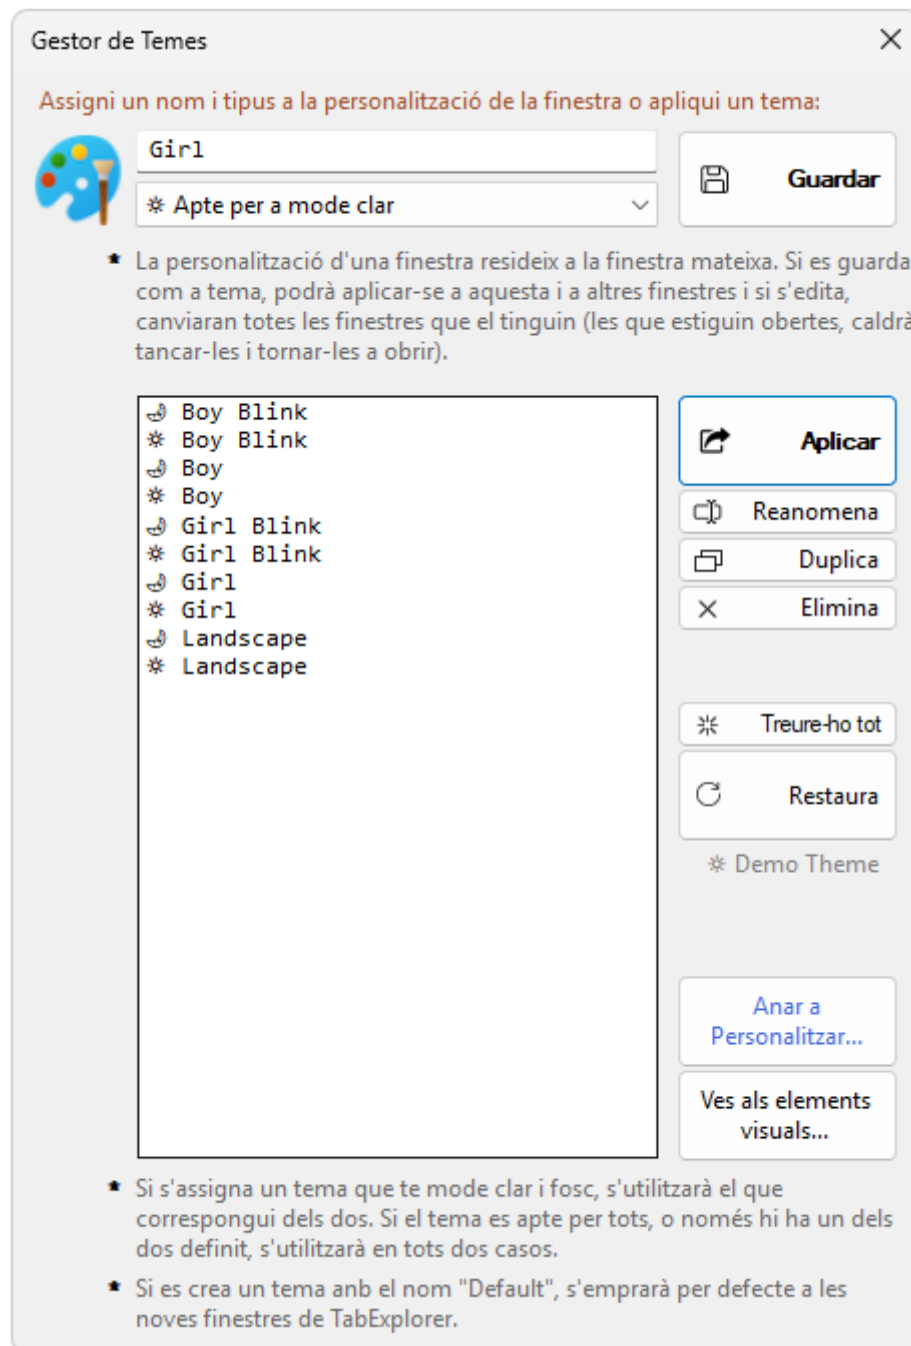


La **pantalla de Temes** permet assignar un nom i desar la personalització de la finestra actual perquè es pugui aplicar a qualsevol altra finestra de TabExplorer.

En desar el tema es pot indicar si és adequat per al mode clar, per al fosc o per a tots dos. Per fer-ho, tots dos temes han de tenir el mateix nom: així s'obtenen «temes dobles» que TabExplorer utilitzarà automàticament segons si es troba en mode clar o fosc.


Com a extra, si es desa un tema amb el nom «**Default**», s'aplicarà per defecte a les finestres noves de TabExplorer. Això permet, per exemple, establir un logotip d'empresa que es mostri sempre.

Menú de pestanyes obertes i recents

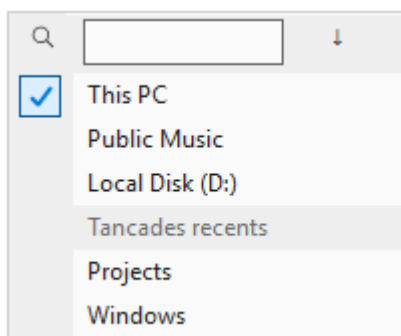

Aquest menú s'obre en prémer la icona «v» al costat de l'agregador «+» o mitjançant la seva drecera de teclat. Mostra les pestanyes obertes actualment i les tancades recentment, si n'hi ha en aquesta sessió. Inclou un cercador que permet cercar indistintament per nom i per path (i que també té en compte les pestanyes amb navegador secundari).

Menú contextual de les pestanyes

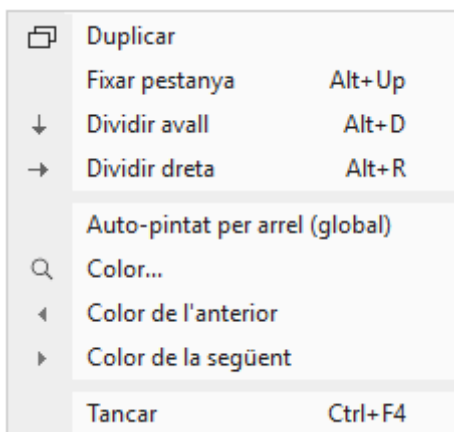

Duplicar

Duplica la pestanya actual en una de nova. La pestanya nova serà idèntica (ruta, color, navegador secundari, personalització, notes, etc.).

Fixar

(També amb doble clic, si està habilitat.) La pestanya es fa més estreta, mostra la icona d'un cadenat i no es pot tancar si no es tria específicament aquesta opció de menú.

Dividir avall / dividir dreta

Divideix la pestanya horitzontalment o verticalment i afegeix un explorador secundari per poder veure dues carpetes diferents i treballar fàcilment entre elles sense canviar de pestanya.

Enviar pestanya a...

Quan hi ha més d'una finestra de TabExplorer oberta, aquesta opció està disponible com a submenú. En triar una finestra del menú, la pestanya actual s'hi envia. També es pot arrossegar la pestanya i deixar-la anar damunt d'una altra finestra oberta (s'hi mourà) o fora d'aquesta (s'obrirà en una finestra nova).

Color

Permet triar un color per ressaltar la part superior d'una pestanya i agrupar visualment diverses pestanyes. Aquesta opció no està disponible si s'activa Auto-pintat per arrel.

Color d'anterior/següent

Estableix el mateix color que tinguin les pestanyes adjacents a l'actual. Aquestes opcions no estan disponibles si s'activa Auto-pintat per arrel.

Auto-pintat per arrel


Mentre aquesta opció estigui activa, els colors individuals triats per a les pestanyes deixaran d'utilitzar-se (no es perden) i s'utilitzarà un conjunt de colors global segons l'arrel de la ubicació; és a dir, s'aplicarà a qualsevol pestanya de qualsevol finestra oberta.

Com funciona? Si es tria un color en una pestanya, s'aplicarà a totes les pestanyes amb la mateixa arrel a la ruta. Per exemple, si es tria el blau per a una carpeta de la unitat C:, totes les pestanyes de totes les finestres de TabExplorer de **la** unitat C: tindran el mateix color. Així es poden definir colors globals per ubicació.

De moment no es pot establir l'arrel que determinarà el color.


Si s'activa aquesta opció, les dues anteriors no apareixeran i, en canvi, es mostrarà la següent.

Colors d'auto-pintat per arrel

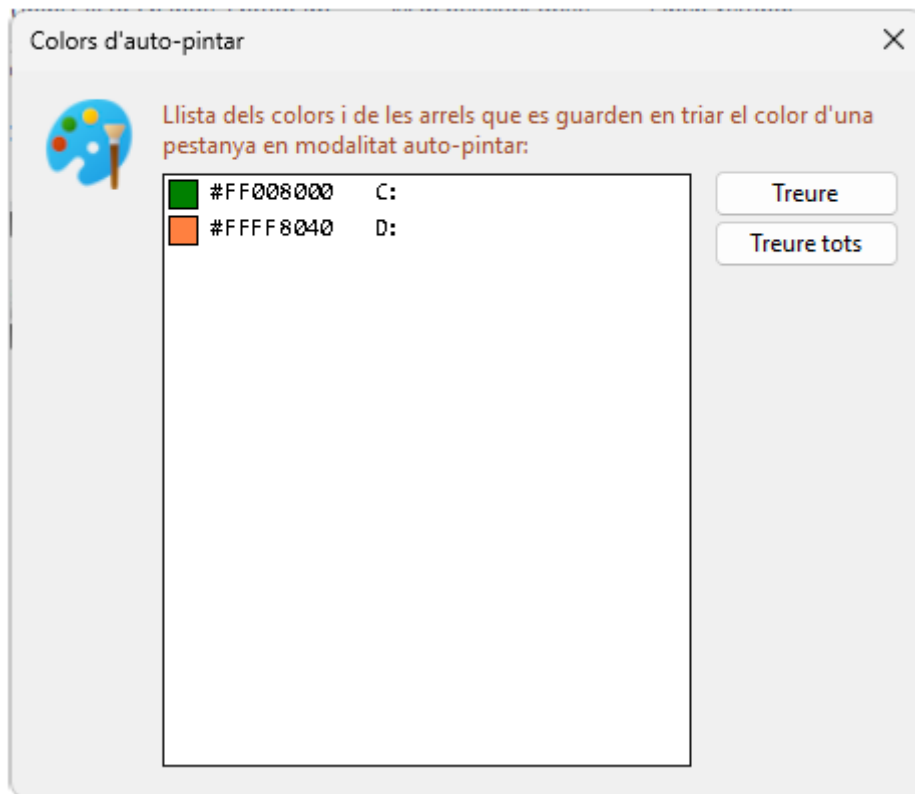

Només si s'ha triat l'opció anterior es pot accedir a aquesta pantalla, que permet consultar els colors que s'han anat assignant i descartar-los si es vol.

La ruta actual




La ruta actual es mostra en **forma de blocs** (*breadcrumbs*), de manera semblant a l'Explorador natiu. Cada bloc representa un nivell de carpeta. El primer bloc informa gràficament de l'espai ocupat (gris més fosc) i del disponible (gris més clar) de la unitat; a més, després de l'últim bloc es mostra l'espai disponible, el total i l'etiqueta del volum (aquesta informació només es mostra si està disponible).

Si es fa clic al primer bloc, s'anirà directament a l'arrel de la unitat; si es prem un bloc intermedi, s'anirà al nivell de carpeta corresponent.

Si es fa clic al separador entre blocs, es mostrarà un menú per triar entre les subcarpetes d'aquell nivell, si n'hi ha.


Si es fa clic amb el botó dret en un bloc, es passarà al mode d'escriptura seleccionant des d'aquell bloc endavant. Si es fa clic en qualsevol altra zona, es passarà al mode d'escriptura normal. En

aquest mode, mentre s'escriu, apareixerà un menú contextual amb les subcarpetes que coincideixin amb el text introduït, si n'hi ha.



Igual que a l'explorador natiu, també es poden escriure determinades ordres especials (per exemple, «cmd», «notepad» o una URL).

Selecció de fitxers

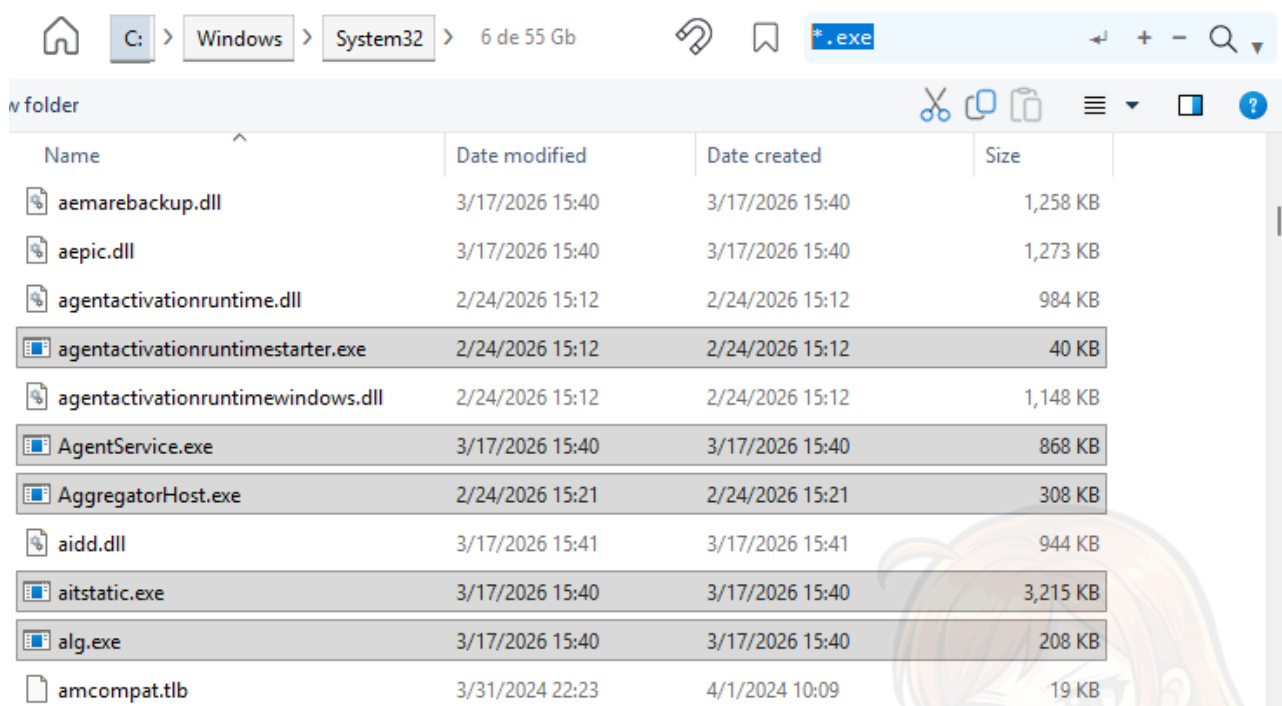

Aquest quadre permet seleccionar fitxers mitjançant els comodins habituals (? i *). Com es veu a la imatge, *.exe ha seleccionat tots els fitxers amb aquesta extensió.


Nota: L'extensió es pot mostrar o amagar a la pantalla d'Opcions de carpeta de l'explorador natiu, juntament amb altres opcions com ara amagar fitxers protegits del sistema, mostrar fitxers ocults o marcar amb un altre color els fitxers comprimits.

- Si es marca + i s'aplica un altre filtre diferent, els resultats s'afegiran a la selecció actual.
- Si es marca - i s'aplica un altre filtre diferent, els resultats s'eliminaran de la selecció actual.
- Si es desmarquen totes dues opcions i s'aplica un altre filtre diferent, es descartarà la selecció anterior i se seleccionaran els resultats.


També es pot accedir al cercador de fitxers (lupa) i a les cerques fetes (botó «v»).

Animacions (experimental)

La versió 1.0.2.0 implementa **experimentalment** la possibilitat de mostrar animacions en lloc d'imatges estàtiques com a fons de TabExplorer. Per fer-ho, s'ha renovat el selector d'imatges de la personalització, que permet triar quatre tipus diferents d'elements visuals:

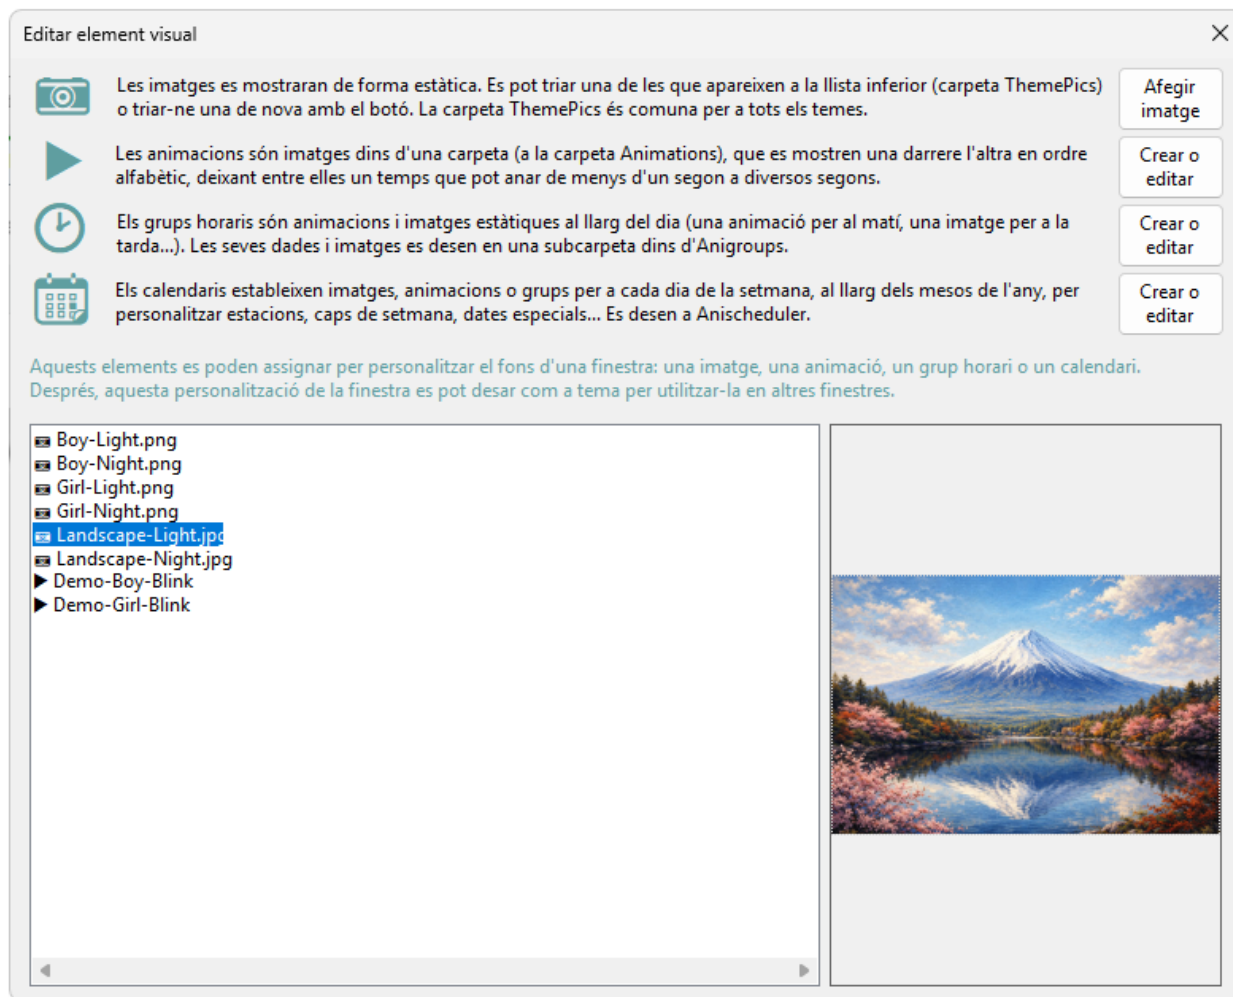

Animacions

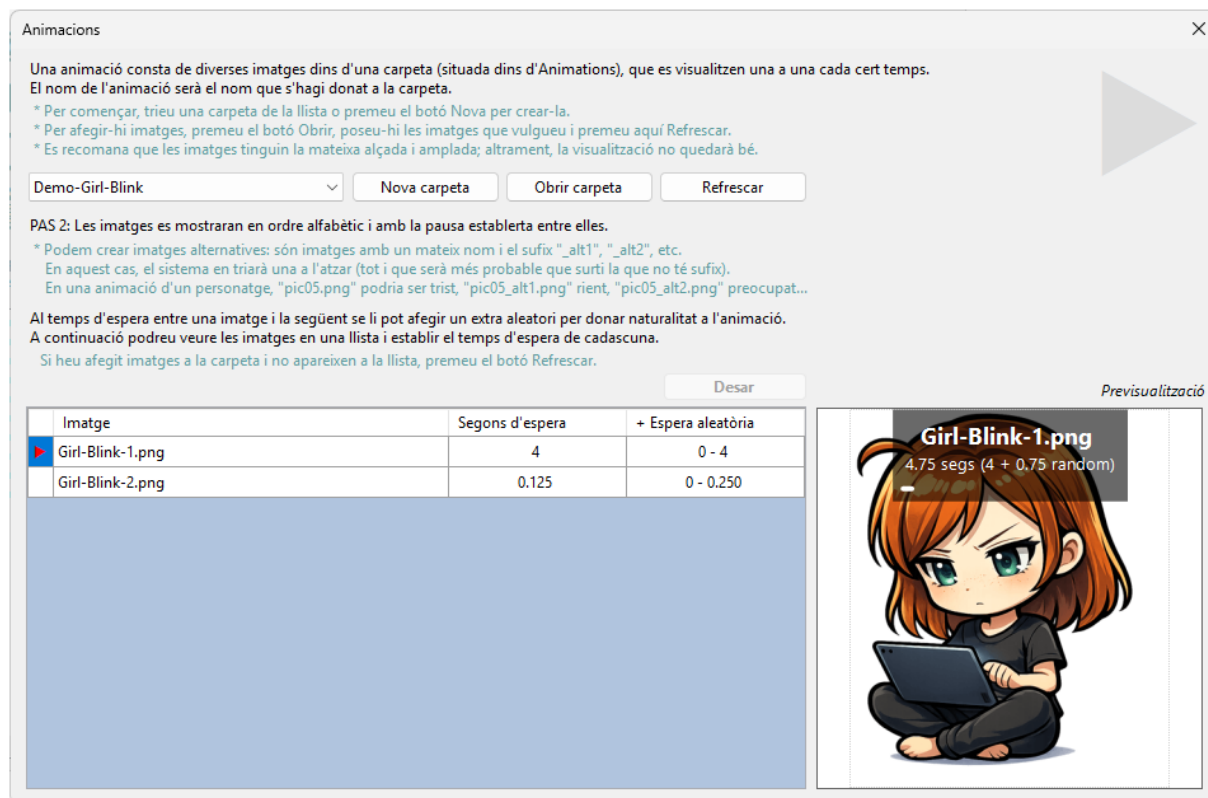


Es desen en una carpeta nova, «**Animations**», dins del perfil de l'usuari. Són subcarpetes on cal col·locar imatges; cada subcarpeta és una animació. Les imatges d'una animació es reproduïxen en bucle, en ordre alfabètic tal com es veuen a l'explorador de fitxers.

L'editor mostra les imatges de l'animació triada i permet establir la pausa entre elles i un factor aleatori opcional per donar naturalitat a animacions com ara el parpelleig dels ulls.

Per canviar el nom d'una animació o suprimir-la, n'hi ha prou de canviar el nom de la carpeta o **suprimir-la**. **Aneu amb compte**: si l'animació s'utilitza en altres elements o finestres, deixarà d'estar disponible.

Per duplicar una animació, n'hi ha prou de copiar i enganxar la carpeta amb un altre nom (no cal modificar-ne el contingut, només el nom de la carpeta).

Grups animats per hores

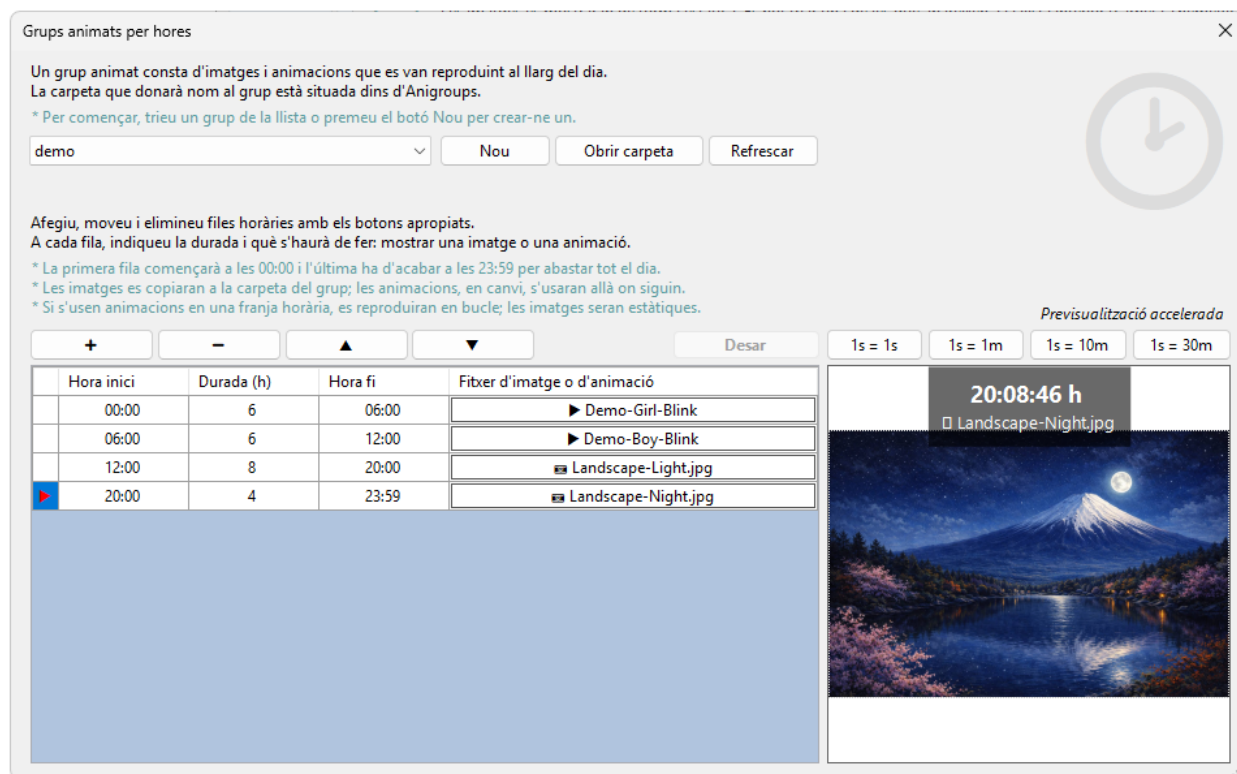


Es desen en una carpeta nova, «**Anigroups**», dins del perfil de l'usuari, on cada subcarpeta és un grup d'imatges o animacions que es reproduïxen al llarg del dia. L'editor permet afegir franges horàries i assignar-hi una imatge estàtica o una animació existent. Així, al matí es podria veure una animació; al migdia, una altra; a la tarda, una imatge estàtica; a la nit, una altra...

Les imatges utilitzades es copien a la carpeta del grup, però les animacions romanen allà on són. Per tant, si es modifica una animació utilitzada en un o més grups, aquests mostraran automàticament l'animació actualitzada; però si se suprimeix o se'n canvia el nom, no la podran trobar i fallaran.

Per canviar el nom d'un grup o suprimir-lo, n'hi ha prou de canviar el nom de la carpeta o **suprimir-la. Aneu amb compte**: si el grup s'utilitza en altres elements o finestres, deixarà d'estar disponible.

Per duplicar un grup, n'hi ha prou de copiar i enganxar la carpeta amb un altre nom (no cal modificar-ne el contingut, només el nom de la carpeta).

Calendari anual

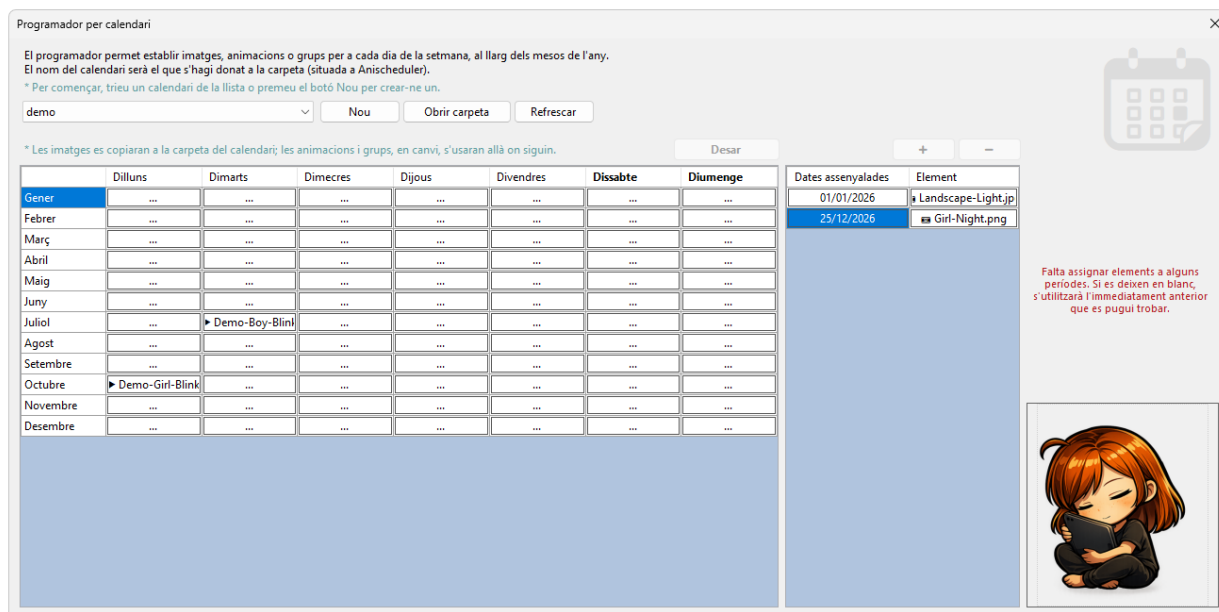

Es desen en una carpeta nova, «**Anischeduler**», dins del perfil de l'usuari, on cada subcarpeta és una programació que abasta els dies de la setmana dels dotze mesos de l'any.

Permet establir què es reproduirà cada dilluns, dimarts, dimecres... de cada mes de l'any. Si s'assignen grups, es pot personalitzar tot l'any amb molta precisió, ja que també es permeten dates especials triades per l'usuari, com ara aniversaris, festes o esdeveniments.

Com abans, les imatges utilitzades es copien a la carpeta del calendari, però les animacions i els grups es referencien allà on són. Si es modifica una animació o un grup utilitzat en un o més calendaris, aquests mostraran automàticament el contingut actualitzat; però si se suprimeix o se'n canvia el nom, no el podran trobar i fallaran.

Per canviar el nom d'un calendari o suprimir-lo, n'hi ha prou de canviar el nom de la carpeta o **suprimir-la. Aneu amb compte**: si el calendari s'utilitza en altres elements o finestres, deixarà d'estar disponible.

Per duplicar un calendari, n'hi ha prou de copiar i enganxar la carpeta amb un altre nom (no cal modificar-ne el contingut, només el nom de la carpeta).

Com funcionen?

El funcionament de les **animacions**, els **grups** i el **calendari és** molt més senzill del que sembla. El gestor de temes simplement pregunta quina imatge toca mostrar cada vegada i, aleshores:

- Si és una animació i ha transcorregut el temps necessari, obtindrà la imatge següent.
- Si és un grup, s'utilitzarà l'hora del PC per determinar en quina franja horària del grup ens trobem i quin element se li ha assignat; un cop se sàpiga, se li farà la mateixa consulta per obtenir finalment la imatge que cal mostrar.

- Si és un calendari, també entren en joc el dia de la setmana i el mes actual. Un cop determinats, s'obté l'element assignat i es consulta de les maneres que ja hem vist.

Al final, en qualsevol cas, es mostra una imatge a la qual s'apliquen la transparència, el tint i la resta d'opcions decidides per a la finestra.

Una consideració: Es poden deixar franges de temps sense establir res. Quan això passa, el gestor de temes cerca l'últim contingut possible; és a dir, mira «enrere en el temps» fins que troba alguna cosa vàlida i la mostra.

Un avís: Els recursos consumits per les animacions són directament proporcionals a la mida de les imatges utilitzades. Les imatges petites (mascotes, logotips...) gairebé no tenen impacte. Les fotografies grans i detallades poden ser costoses de carregar i s'haurien d'utilitzar en animacions amb canvis molt espaiats (per exemple, paisatges els detalls dels quals canvien molt lentament al llarg de les hores).

També hi ha la possibilitat no documentada de modificar externament (amb el Bloc de notes, per exemple) l'element que s'està reproduint. Si s'edita l'INI corresponent, quan el motor d'animacions consulti què ha de mostrar a continuació, farà el que indiqui l'INI modificat. El mateix passa si se substitueix alguna de les imatges d'una animació. El sistema llegeix els INI i els desa a la memòria, però, si detecta que han canviat des que els va llegir (segons la data de modificació), els torna a llegir. En canvi, les imatges es carreguen una primera vegada, es mantenen fins que desapareixen i es tornen a carregar si es necessiten de nou. Per això, aquests canvis poden no ser immediats: es podria continuar veient la imatge antiga en animacions amb intervals molt llargs, en grups amb una imatge estàtica durant una franja horària, en un calendari si el dia correspon a un grup o una imatge estàtica, o amb imatges estàtiques clàssiques perquè només es llegeixen una vegada. La manera de fer aquestes modificacions externes o dinàmiques i les eines que cal utilitzar queden a elecció dels usuaris més avançats.

Requeriments



Windows 10 o posterior

Microsoft .NET Framework 4.8 (que normalment ve preinstal·lat amb Windows)