

PIX RPA v3

Установка PIX Studio на Windows

Перед установкой PIX Studio проверьте соответствует ли ваша система [требованиям](#).

Для работы PIX Studio понадобятся установленные компоненты .NET:


[.NET Desktop Runtime 8.0 x64](#)

[.NET Desktop Runtime 8.0 x86](#)

i Для PIX Studio с версии 2.19 по 2.27 требуется .NET версии 7: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/7.0>
Для PIX Studio до версии 2.19 требуется .NET версии 3.1: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/3.1>

Вы можете скачать актуальную версию PIX Studio на [официальном сайте](#).

Запустите скачанный файл. Завершите установку, следуя указаниям установщика.

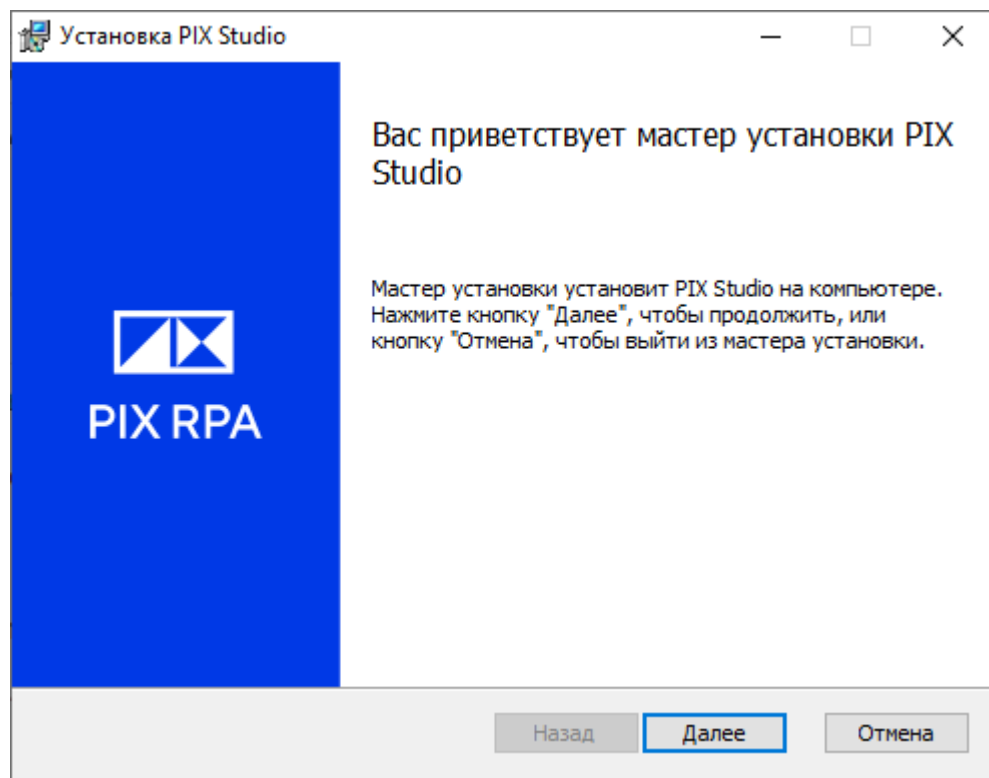

После установки и запуска PIX Studio необходимо активировать приобретенную лицензию. Подробнее о процессе активации см. ["Лицензии PIX Studio"](#).

i Без активированной лицензии PIX Studio работает в демо-режиме с ограничением скрипта в 42 шага.

Тихая установка

Установка без интерфейса установщика ("тихая установка") используется, например, для автоматической установки на несколько компьютеров/серверов, реализации авто-обновления с проверкой новой версии на сайте продукта и т.п.

В инструкции описаны команды установки PIX Studio и компонентов (набор в строке «ADDLOCAL» для трех вариантов):

- PowerShell скрипт
- BAT-файл
- Командная строка Windows (CMD)

При создании BAT-файла или Powershell скрипта необходимо указать ссылку на установщик .msi.

Для устанавливаемой версии необходимо изменить в представленных ниже строках значение версии Studio

Для запуска установки в "Тихом" режиме необходимо через CMD (bat-файл), либо через Powershell (ps1-файл) выполнить команду msixexec с параметрами:

- /i - установка
- Адрес до установщика в кавычках
- /quiet - тихий режим (автоматический выбор кнопок "Ок" и "Согласен" на всех экранах установщика)
- ADDLOCAL=Набор требуемых компонент через запятую.

Компоненты	Описание
<i>StudioFeature</i>	Установить PIX Studio - студию разработки скриптов
<i>AgentFeature</i>	Установить PIX Agent - агент для возможности запуска задач с Мастера при запущенной вручную сессии пользователя
<i>AgentHostServiceFeature</i>	Установить PIX Agent Host Service - службу Windows для авторизации сессий и запуска агентов для запуска задач с Мастера при отсутствии запущенной сессии пользователя
<i>ConverterFeature</i>	Установить PIX Converter - конвертор проектов с UiPath на PIX

<i>FlaUIInspectFeature</i>	Установить FlaUI Inspector - инспектор пользовательского интерфейса FlaUI
<i>RemoteDesktopUtilityFeature</i>	Установить PIX Remote Desktop Utility - модуль взаимодействия других роботов с текущим компьютером через канал передачи удаленных рабочих столов (RDP)
<i>RunnerFeature</i>	Установить PIX Runner - модуль запуска задач пользователем
<i>WebMessagingHostFeature</i>	Установить PIX WebMessagingHost - модуль для взаимодействия PIX Studio с браузерами.

Список имён плагинов, которые можно добавлять при тихой установке:

- *ChromePlugin*
- *FirefoxPlugin*
- *YandexPlugin*
- *JavaPlugin*
- *SeleniumChromePlugin*
- *SeleniumFirefoxPlugin*
- *SeleniumYandexPlugin*
- *SeleniumEdgeChromiumPlugin*
- *SeleniumEdgePlugin*
- *SeleniumInternetExplorerPlugin*
- *SeleniumOperaPlugin*
- *RemoteDesktopPlugin*
- *CitrixWorkspacePlugin*
- *CitrixRemoteExecutorPlugin*

Команды для установки на примере PIX Studio 2.17.2 (x64) – обязательно от имени администратора:

Windows PowerShell	Start-Process 'msiexec' '/i "PIX Studio 2.17.2 x64.msi" /quiet ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature,AgentHostServiceFeature,RemoteDesktopUtilityFeature
БАТ-файл	@echo off msiexec /i "PIX Studio 2.17.2 x64.msi" /quiet "ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature,AgentHostServiceFeature,RemoteDesktopUtilityFeature" exit
Командная строка Windows (CMD)	msiexec /i "PIX Studio 2.17.2 x64.msi" /quiet "ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature,AgentHostServiceFeature,RemoteDesktopUtilityFeature"

Базовая тихая установка

Код
msiexec /i "C:\distr\PIX_Studio_3.0.0_x64.msi" /quiet

Установка конкретных компонентов

Код
msiexec /i "C:\distr\PIX_Studio_3.0.0_x64.msi" /quiet ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature,AgentHostServiceFeature,ChromePlugin

Установка в конкретную папку

Код
msiexec /i "C:\distr\PIX_Studio_3.0.0_x64.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\PIX" ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature

Если нужны логи при тихой установке, их можно создать (логи будут в папке где активен PowerShell)

Код
msiexec /i "C:\distr\PIX_Studio_3.0.0_x64.msi" /quiet /l*v "install_log.txt" ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature

Дополнительные функции, требуемые при установке

Запуск установки с ожиданием для дальнейших манипуляций (для PowerShell):

Код
<pre>Start-Process 'msiexec' '/i "C:\temp\PIX Studio 2.17.2 x64.msi" /quiet ADDLOCAL=StudioFeature,AgentFeature,AgentHostServiceFeature,RemoteDesktopUtilityFeature' -PassThru -Wait</pre>

Ожидание завершения установки обычно требуется для внесения правок в конфигурационные файлы.


Пример автоматической настройки appsettings.json модуля Agent Host Service через скрипт PowerShell

Код
<pre>\$agentHostServiceJson = Get-Content "C:\Program Files\PIX\AgentHostService\appsettings.json" ConvertFrom-Json \$agentHostServiceJson.HostHubConnectionOptions.MasterUri = "https://pix.rpa:44300" \$agentHostServiceJson.HostHubConnectionOptions.MachineId = "abcdefgh-ijkl-mnop-qrst-uvwxyz123456" \$agentHostServiceJson ConvertTo-Json Out-File "C:\Program Files\PIX\AgentHostService\appsettings.json"</pre>

Приложение "Установщик плагинов" (PluginInstaller)

После установки PIX Studio в папке с установленной Studio будет располагаться файл **PluginInstaller.exe**.

При запуске PluginInstaller.exe откроется интерфейс для установки плагинов.

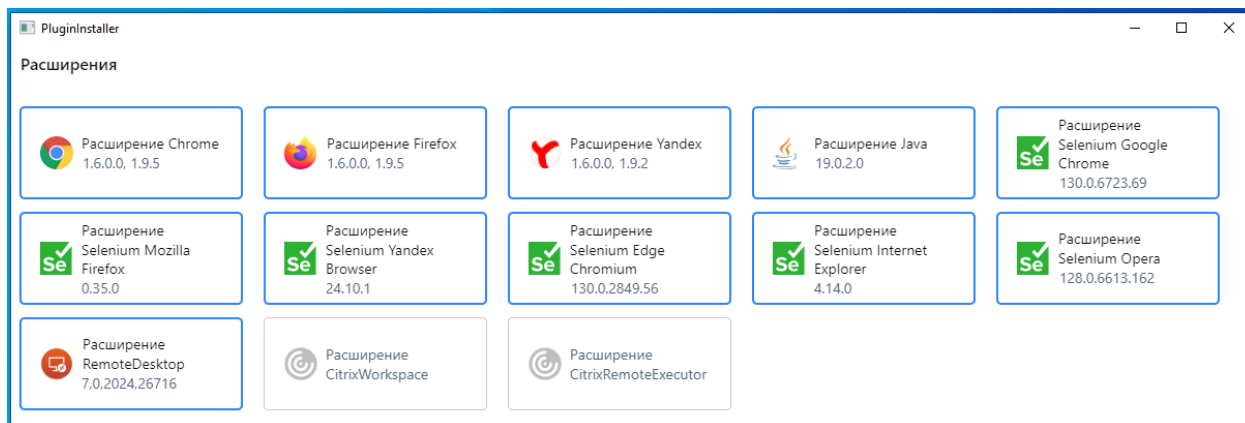

Также файл PluginInstaller можно запустить через командную строку (cmd), передавая аргументы в формате:

Код

```
PluginInstaller -e {PluginName}
```

ИЛИ

Код

```
PluginInstaller --extensions {PluginName}
```

Список значений для PluginName:

- *Chrome*
- *Firefox*
- *Yandex*
- *SeleniumChrome*
- *SeleniumFirefox*
- *SeleniumYandex*
- *SeleniumEdgeChromium*
- *SeleniumEdge*
- *SeleniumInternetExplorer*
- *SeleniumOpera*
- *Java*
- *RemoteDesktop*
- *CitrixWorkspace*
- *CitrixRemoteExecutor*

Примеры:

Код

```
PluginInstaller - e Chrome
```

```
PluginInstaller -e Chrome  
C:\Program Files\PIX>Chrome is installed
```

Обратите внимание, что плагины перечисляются не через запятую, а через пробел

Код
PluginInstaller -e Chrome Java

Если сначала надо удалить установленную версию, то используется следующая команда ("**/x**" удаляет компоненты):

Код
msiexec /x "C:\distr\PIX_Studio_3.0.0_x64.msi" /quiet

Так же это можно сделать по коду продукта:

Код
msiexec /x {xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx} /quiet

Портативная установка (Извлечение файлов без установки)

Установочный пакет PIX Studio поддерживает функцию извлечения всех файлов дистрибутива без выполнения настроек системных параметров.

Данная функция может пригодиться в тех случаях, если необходимо проверить функционал в новой либо прошлой версии студии без удаления текущей версии, которая эксплуатируется для разработки и исполнения роботов в промышленной эксплуатации.

Портативная установка выполняется через команду `msiexec` с параметрами:

- `/a` - "административная" установка (только извлечение файлов)
- Адрес до установщика (в кавычках если есть пробелы в пути)
- `/qb` - отображение прогресса в интерфейсе установщика
- `TARGETDIR`=Целевая директория, куда нужно распаковать файлы студии (в кавычках если есть пробелы в пути)


Пример:

Code
<code>msiexec /a "Setup_x64.msi" TARGETDIR="C:\Temp\Studio" /qb</code>

После выполнения команды в целевой директории будет расположен технический `msi`-файл и папка `PIX`, в которой будут располагаться файлы `PIX Studio`.

Если антивирус считает активности Telegram вредоносными

Некоторые антивирусные программы определяют библиотеки для активностей группы **Telegram** (`Activity.Telegram.dll` и `Telegram.bot.dll`) как потенциально-опасную программу. Поэтому при установке-обновлении `PIX Studio` пользователь может выбрать, устанавливать ли Telegram-активности (**T**).

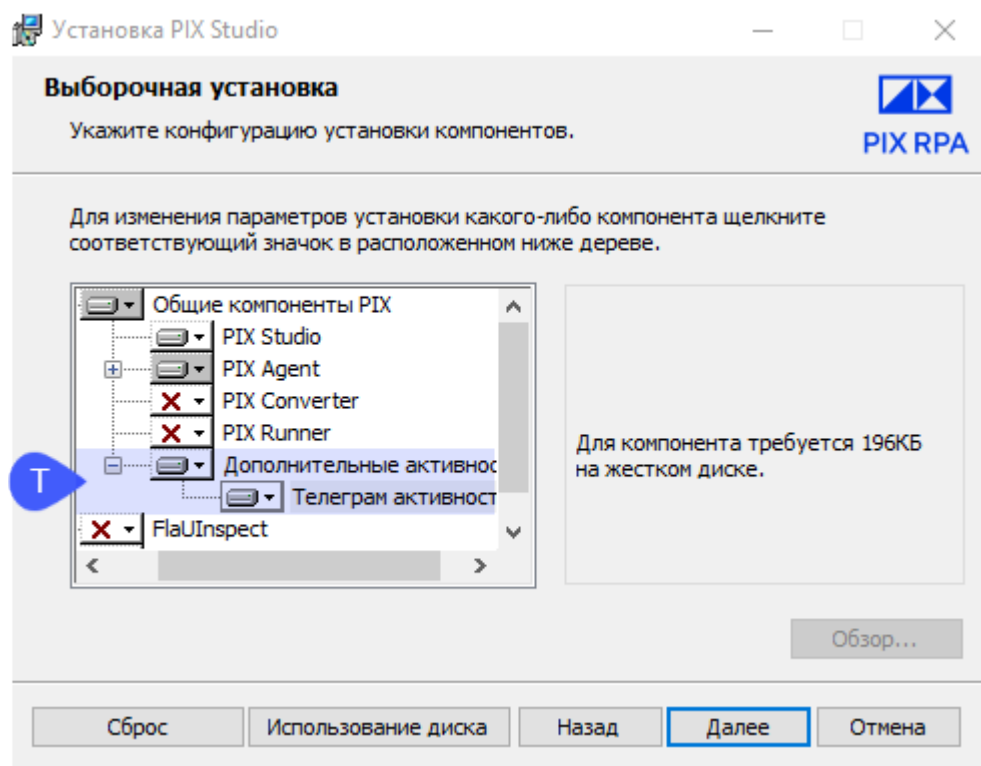

WebMessagingHost - настройки, установка вручную, пользовательский режим

После установки PIX Studio служба **PIX WebMessagingHost** для взаимодействия с браузерами настроена на автоматический запуск при перезагрузке системы.

Для работы сразу после установки, её необходимо включить вручную.

[Запуск и настройка службы PIX Web Messaging Host Service](#)

