
워크숍

# 하네스 엔지니어링

## AI에게 일을 맡기는 구조를 설계하는 법

용어 25개와 사례 5개로 읽는 작업의 틀

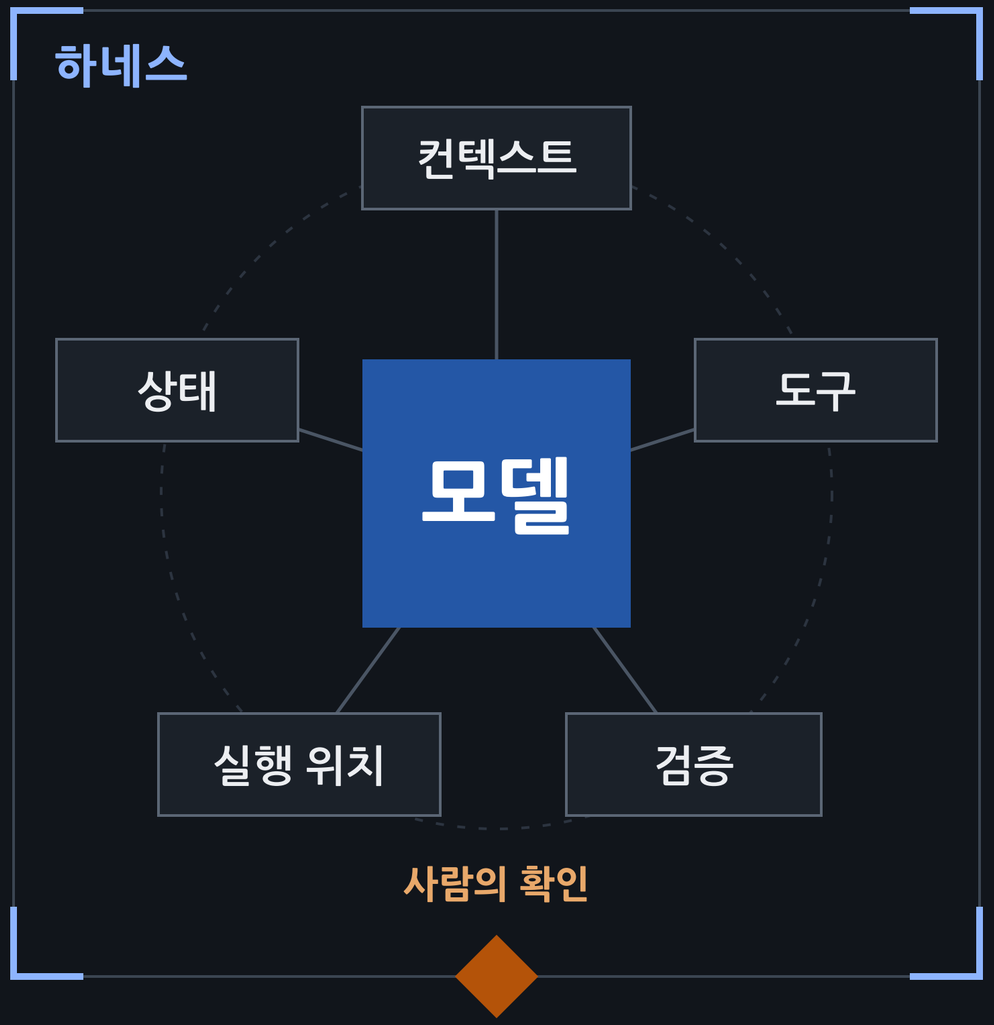


시작

# AI교양 글 한 편, 처음부터 끝까지

주제와 초고는 작가가, 다듬기는 AI와 함께, 확정은 다시 작가가. 그 뒤로 삽화, 비공개 초안, 재확인.

**v01은 작가가 직접 쓴 원고 (AI 초안 아님)**

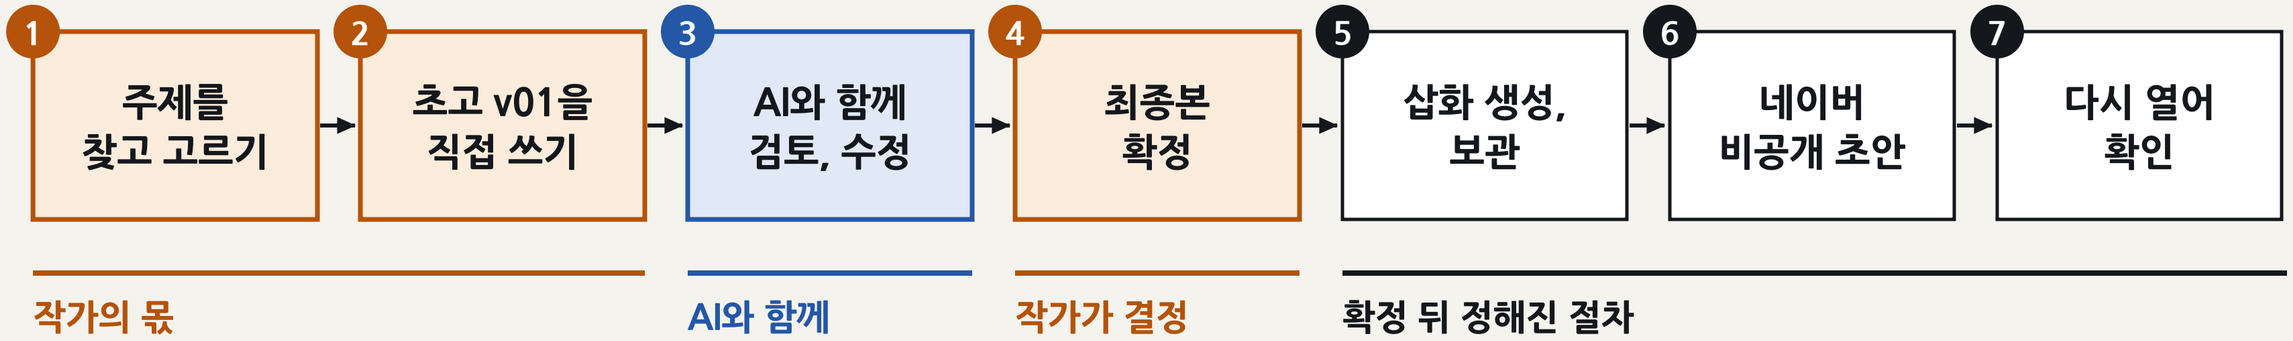


공개 발행은 이 흐름 밖

## 단계를 건너뛰지 않게 지켜 주는 건 누구일까, 무엇일까?

설명용 정리 (실제 화면과 계정 정보는 싣지 않음). 낯선 용어는 뒤에서 하나씩.

오늘의 길

# 질문 다섯 개, 사례 다섯 개

## 01

### AI는 무엇을 하고, 누가 실행할까?

모델, 에이전트, 런타임, 하네스

**사례 클식이**

## 02

### 일하는 방법을 어디에 담을까?

오케스트레이션, 도구, 스킬, 플러그인, 커넥터, MCP

**사례 OMH, Grokbot**

## 03

### AI는 무엇을 알고 있을까?

프롬프트, 컨텍스트, 토큰, 컨텍스트 창, 메모리

**사례 AI교양**

## 04

### 누가 이어서 일할까?

세션, 워커, 서브에이전트

**사례 CEO Agent**

## 05

### 끝났다는 말을 어떻게 믿을까?

워크플로우, 자동화, 완료 보고, 검증, 로컬 실행, 클라우드 실행, 리모트 컨트롤

**다섯 사례 종합**

개념 다음엔 바로 사례. 사례에 먼저 나오는 낯선 용어는 이름만 보고, 설명은 해당 슬라이드에서.

1장

# AI는 무엇을 하고, 누가 실행할까?

01

모델의 판단과 실제 실행, 그 사이를 잇는 네 개념. 클식이 구조에서 찾아볼 역할과 경계

**모델** — 판단과 생성

**에이전트** — 반복과 종료

**런타임** — 실제 실행

**하네스** — 작업 틀 전체

**사례 클식이** — 구조 안에서 찾기


# 모델

**장면**

"내일 회의 준비해 줘." 안건도, 참석자도 없이.

**그럴듯한 준비안이 나올까?**

**입력된 텍스트와 맥락을 받아 다음 출력을 만드는 학습된 계산 장치. 그 출력은 답변이거나 도구 호출 요청.**

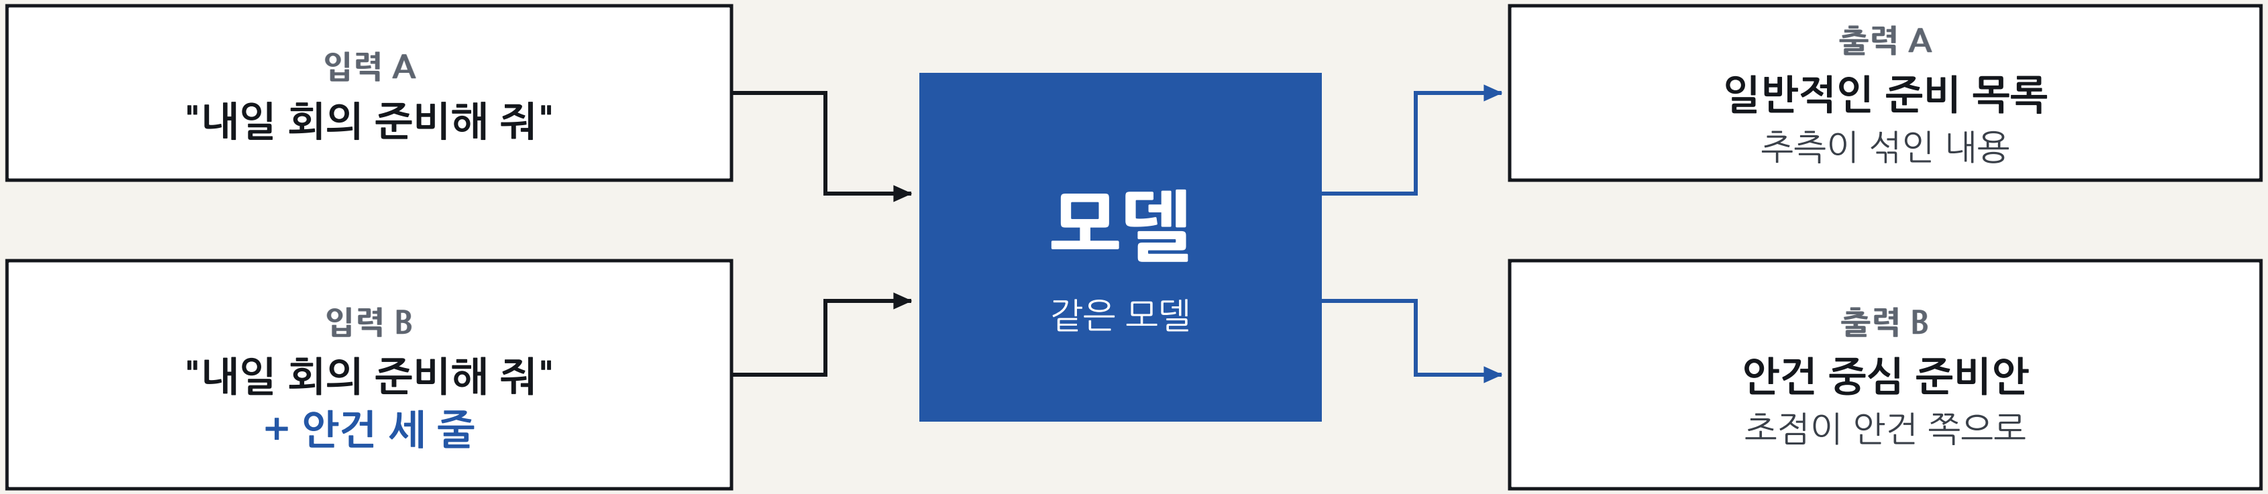



**출력이 도구 호출 요청일 때** `read_file(path=tickets.csv)` 요청까지만. 파일은 여기서 열리지 않음

**헷갈리기 쉬운 점** 모델은 출력을 만드는 쪽. 그 출력이 도구 실행, 결과 확인으로 이어지며 여러 단계를 도는 구성이 에이전트

# 에이전트

**목표를 받아 모델의 판단, 도구 실행, 결과 확인을 되풀이하다가 종료 조건에서 멈추는 실행 구성**

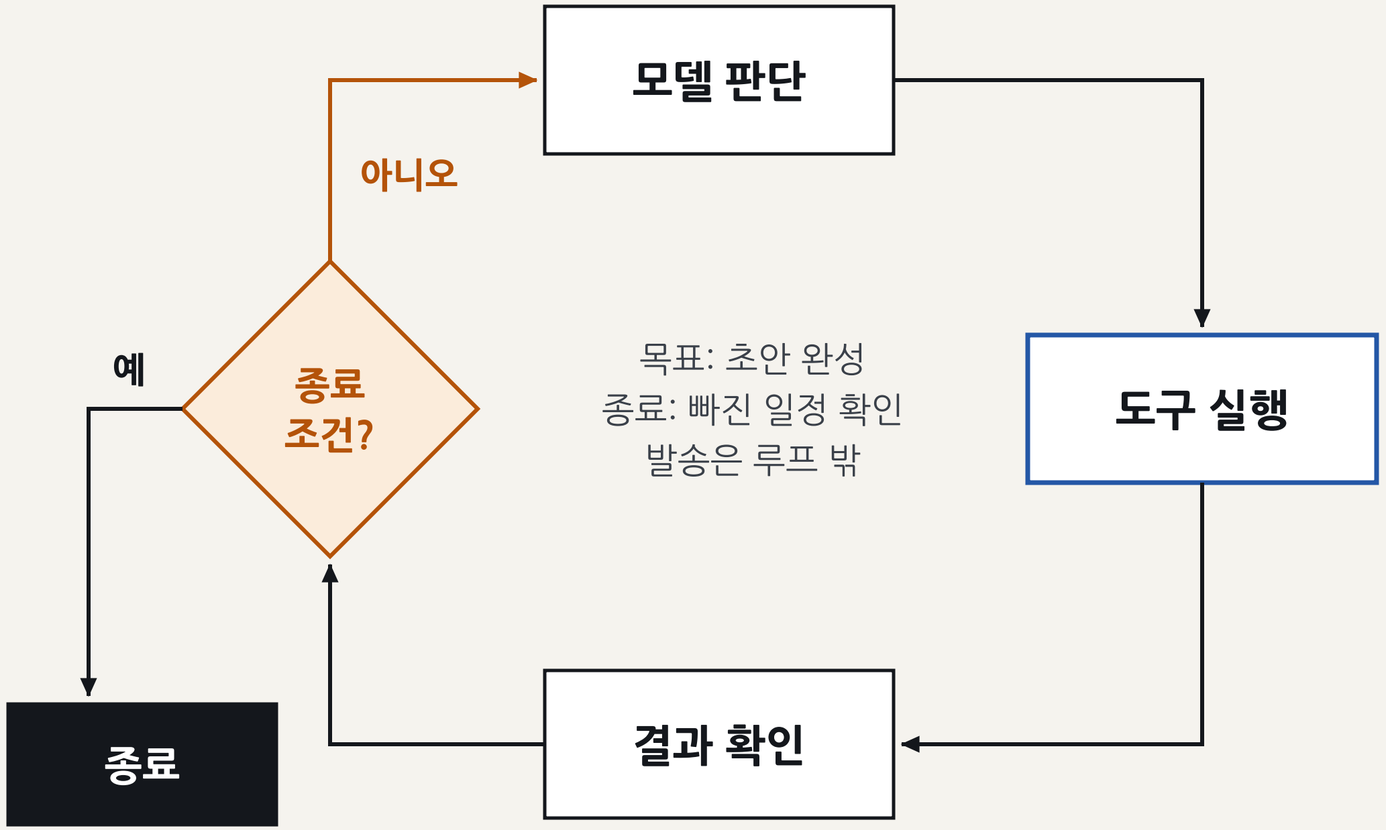


**장면**

일정 안내 메일 초안 맡기기. 빠진 일정은 되물어 채우고, 발송은 빼고.

**끝나는 조건이 있는 반복이면 에이전트일까?**

**헷갈리기 쉬운 점** 기준은 응답 횟수가 아니라, 결과를 보고 다음 행동이나 종료를 고르는 구조인지


# 런타임

**모델의 도구 호출 요청을 받아 권한을 확인하고 도구를 실행한 뒤, 결과를 다시 모델 입력으로 돌려주는 실행 계층**

**장면**

"지난주 회의 메모 파일 열어 줘."

**실제로 파일을 여는 쪽은 누구일까?**

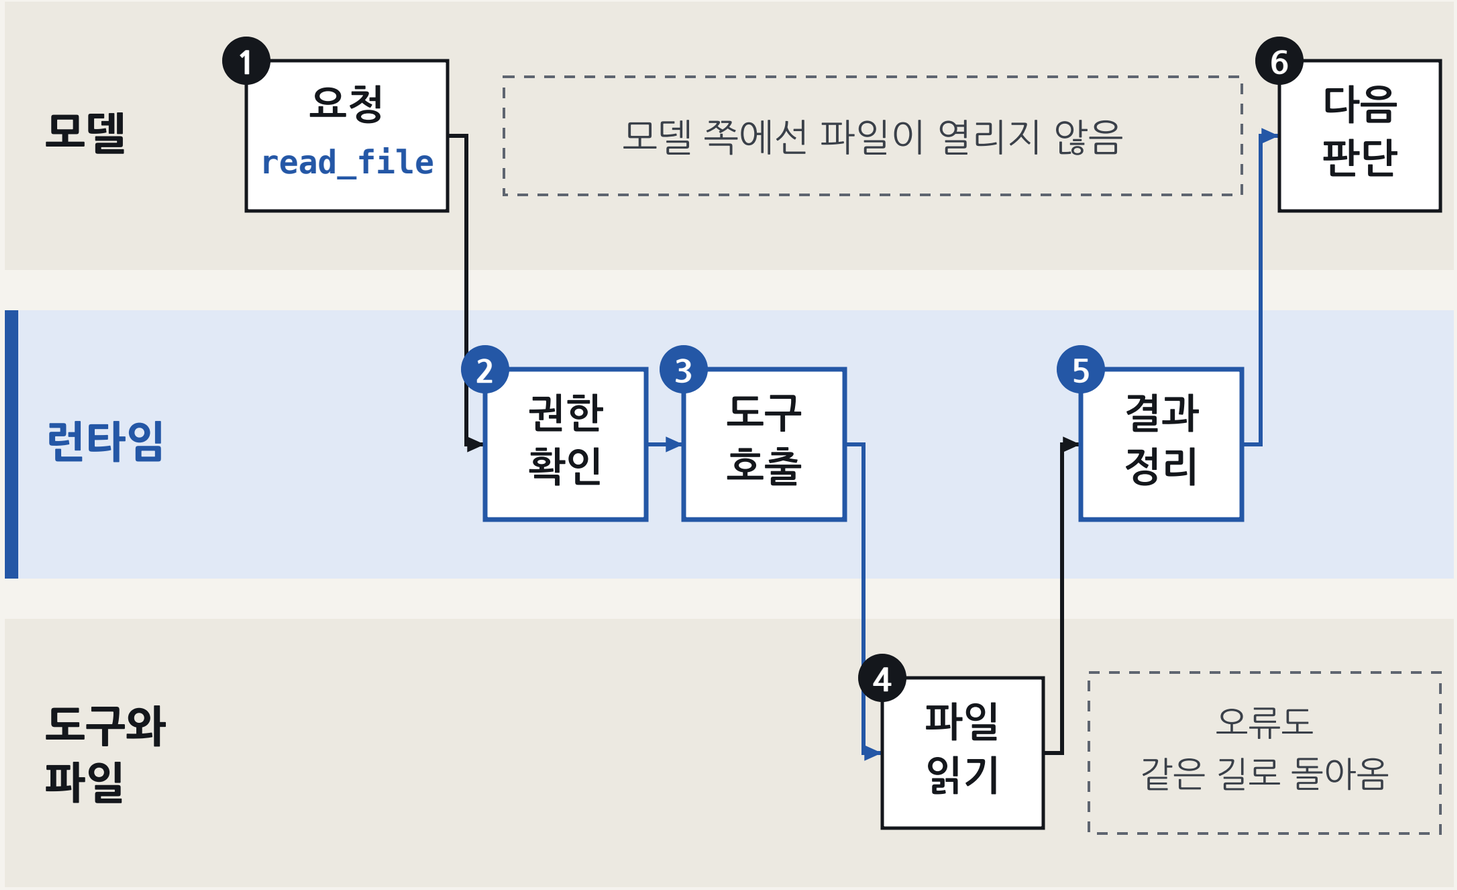


**헷갈리기 쉬운 점** Python, Node.js 같은 언어 실행 환경과는 다른 말. 하네스보다 좁은, 실행을 잇는 층

# 하네스

**장면**

체크리스트 파일을 폴더에 넣어 두고 검토 시작.

**파일이 폴더에 있으면 검토 틀이 갖춰진 걸까?**

**모델이 안정적으로 일하도록 컨텍스트, 도구와 실행 위치, 상태 저장, 검증 절차를 묶은 작업 틀 전체 (이 워크숍의 정의, 제품마다 범위는 다름)**





**헷갈리기 쉬운 점** 하네스는 틀, 오케스트레이션은 그 안의 순서와 역할 배정, 런타임은 실행을 잇는 층

사례 1 / 5 클식이

**질문** 디스코드로 온 "보고서 검증해 줘". 누가 받고, 누가 맡기고, 누가 결과를 확인할까?

# 요청을 받고, 맡기고, 돌아온 결과를 확인하는 구조

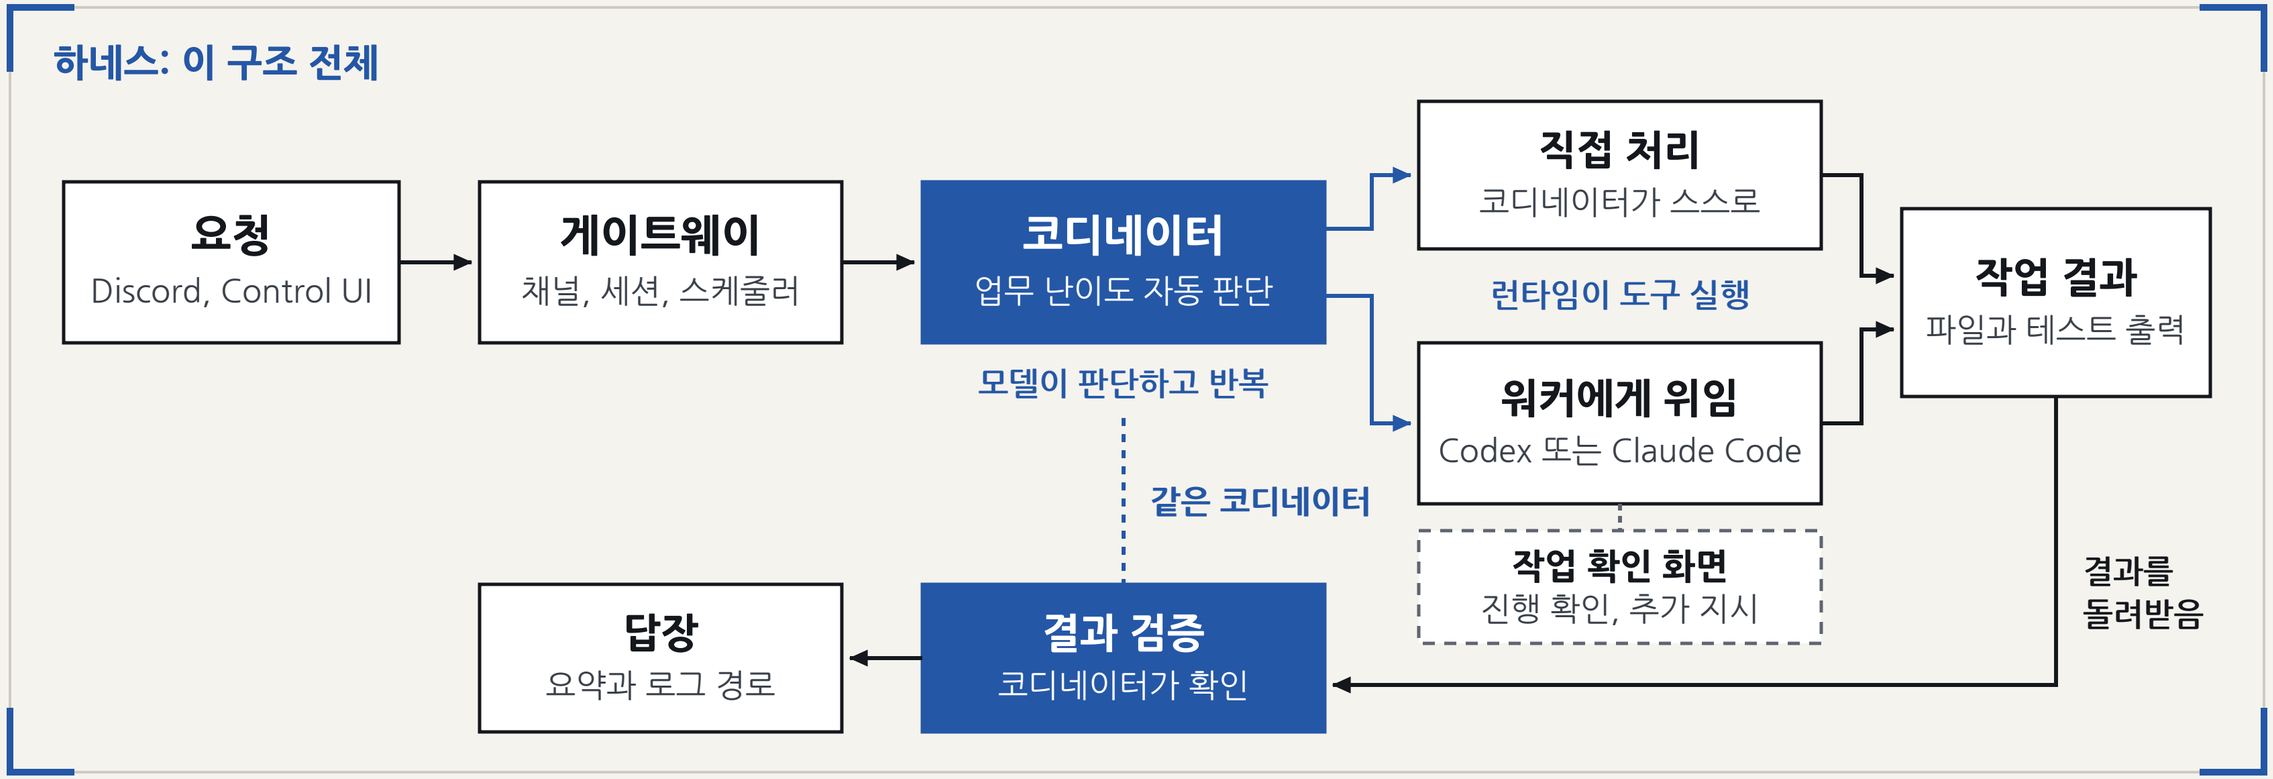


운영 문서 기준의 가상 예시. 두 파란 상자는 같은 코디네이터의 단계. 결과는 테스트와 파일로 확인

2장

# 일하는 방법을 어디에 담을까?

02

순서와 역할, 실제 기능, 다시 쓰는 절차. 설치와 연결까지 구분하고 OMH와 Grokbot으로 비교




# 오케스트레이션

**장면**

회의 준비에 필요한 안건 초안, 확인, 최종 정리. 맡을 사람은 아직 미정.

**담당이 없으면 같은 일을 두 번 하게 될까?**

**여러 단계나 여러 작업자에게 순서, 입출력, 역할, 다음 단계로 넘어가는 조건을 배정하고 조율하는 일**

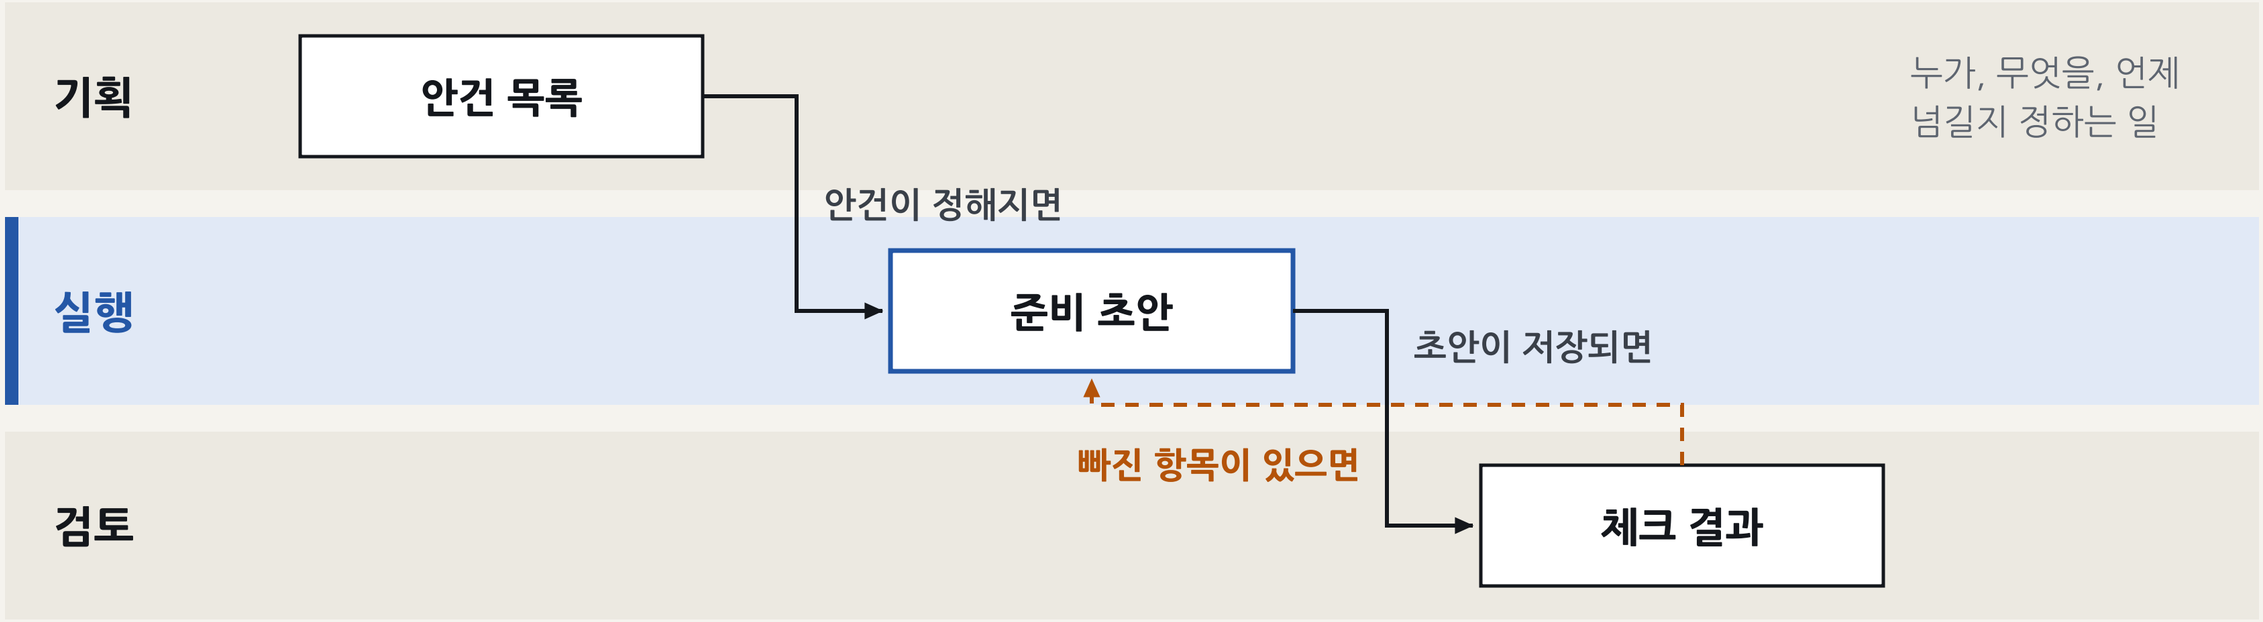


**헷갈리기 쉬운 점** 역할 분담이 곧 독립 검토는 아님. 에이전트 하나 안에서 단계를 배정하는 것도 오케스트레이션

# 도구

**장면**

폴더에서 최근 회의 파일 목록 뽑기.

**목록을 가져오는 기능과 찾는 순서 메모, 무엇이 실행될까?**

**모델이 요청하고 런타임이 실행하는, 이름과 입력 형식과 결과 형식이 정해진 호출 가능한 기능**

**list_files** 도구

| | |
|---|---|
| 설명 | 폴더의 파일 목록 반환 |
| 입력 | `folder, sort` |
| 결과 | 파일 이름 목록, 또는 오류 |

```
list_files(folder=meetings, sort=date)
```

**찾는 순서 메모**

1. meetings 폴더 열기
2. 날짜순 정렬
3. 최근 파일부터 적기

읽으면 이해되지만 스스로 움직이지는 않음

✓ **실행되는 기능. 요청은 모델이, 실행은 런타임이**

✕ **절차일 뿐. 실행 수단이 있어야 결과가 나옴**

**헷갈리기 쉬운 점** "날짜를 ISO 형식으로 바꾼다"는 절차, 그 변환을 실행하는 호출이 도구. MCP는 도구를 잇는 규약

# 스킬

**특정 작업의 절차, 입력과 출력 규칙, 필요한 자원을 묶어 다시 쓸 수 있게 만든 지침 묶음**




**장면**

주간 고객 문의 요약, 매주 같은 순서로.

**그 순서를 묶어 둔 것을 무엇이라 부를까?**

입력 **새 주간 CSV와 이 묶음** → 출력 **같은 형식의 요약**

**헷갈리기 쉬운 점** 스킬은 도구가 아니고 스스로 실행되지도 않음. 플러그인은 스킬 등을 배포하는 포장

사례 2 / 5 OMH

**질문** OpenCode만으로도 되는 일, OMH로 하면 무엇이 달라질까?

# 빈칸만 채우랬는데, 번호까지 바뀌었다면?

**요청** **표의 금액 빈칸만 0으로 채워 줘. 번호와 상품은 그대로** 같은 모델, 추가 학습 없음

## OpenCode 순정

**같은 일을 직접 꾸려 진행**

1 **표를 고침**
금액 빈칸에 0을 채움

2 **원본과 비교**
비교 코드를 짜서 맞춰 봄

3 **기준에 따라 검토**
번호, 상품이 그대로인지

4 **필요하면 다시 맡김**
고칠 것을 되돌림

## OMH 통합 구성

준비된 비교 도구와 절차 포함

OMO 역할 협업

검토 통과 뒤 보고

**작업 담당**
표를 고침

줄 수 3 → 3
빈칸 1 → 0

**겉보기엔 끝**

맡김

고친 표

다시 고침

**총괄**
기준, 맡김

**기준**
번호, 상품 유지

줄 추가, 삭제 0

원본과 결과

검토 결과

**검토 담당**
원본과 결과 비교

**금액 빈칸 → 0**
**요청한 변경**

**상품 A 번호 0 → 3**
**요청 밖 변경**

준비된 비교 도구
`data_compare`


**쓰는 이유** **반복할수록, 복잡할수록 커지는 하네스의 효용**

분업, 비교, 재검토 절차를 재사용해 복잡한 반복 작업의 준비와 확인 부담을 줄이기

참고 A Superpowers와 pstack

**질문** 계획하고 테스트하는 습관이 기본이 되면, 하네스는 무엇을 더 챙겨야 할까?

# 기본기는 모델에, 업무 기준과 위임은 하네스에

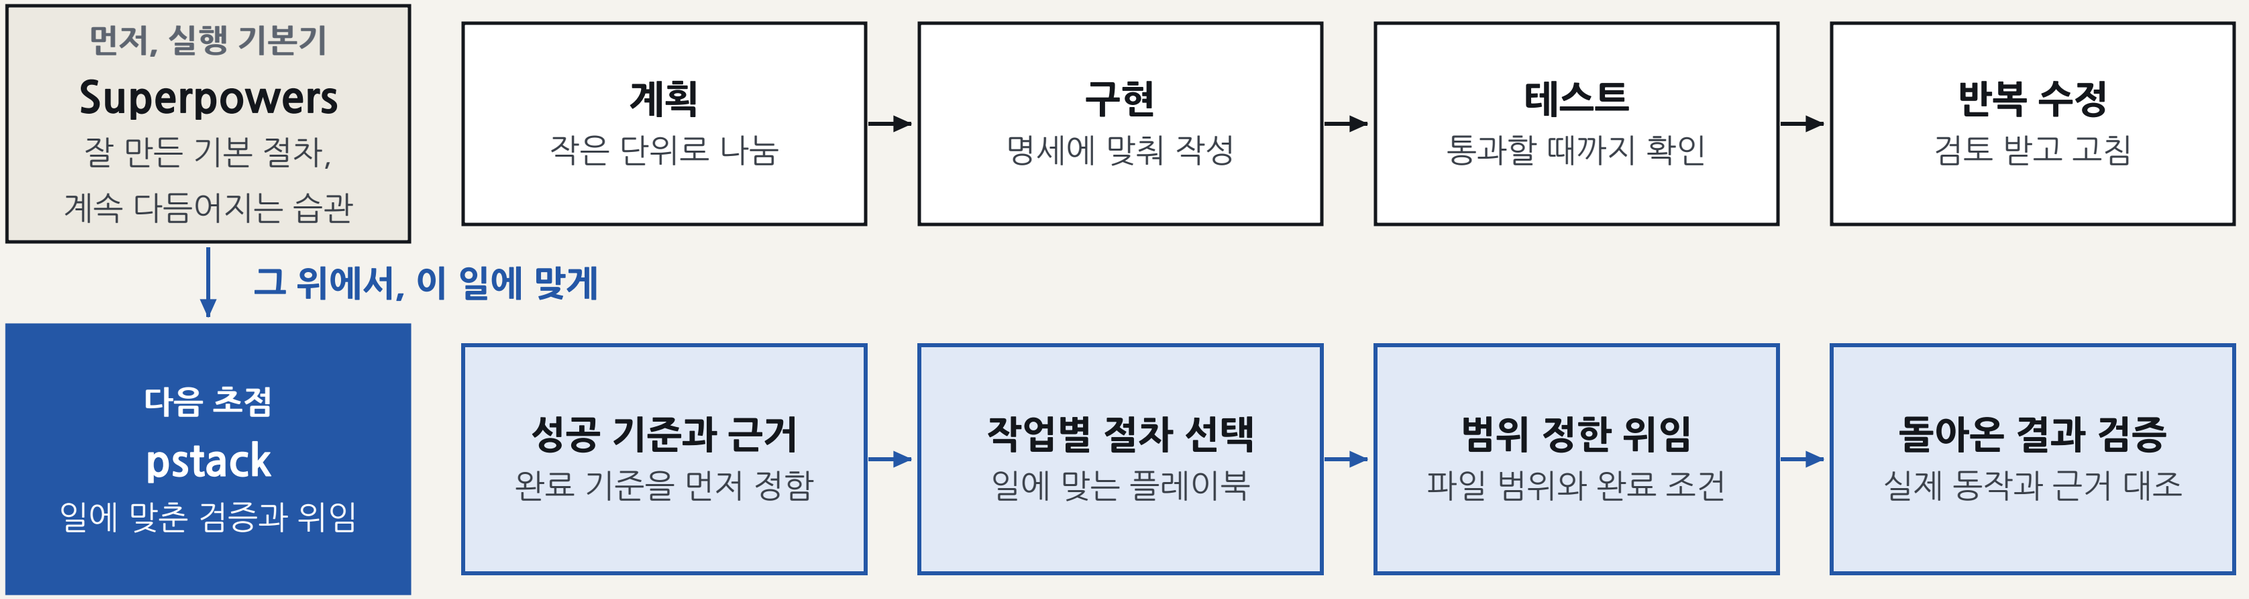


**겹치는 부분** **두 묶음 모두 계획, 위임, 검토, 테스트를 갖춤**


계획하고 시험하는 기본기는 모델에 스며들고, 하네스는 이 일의 기준과 근거, 위임을 챙김

출처: pstack 0.15.29 (cursor/plugins 111cf6a), Superpowers 7.0.0 (obra/superpowers b739a8a), 2026-10-21 기준 편집 요약

참고 B pstack과 Superpowers

**질문** 다른 팀의 스킬 묶음에서 무엇을 가져와야 할까?

# 가져올 것은 기능 목록보다 작업 방식

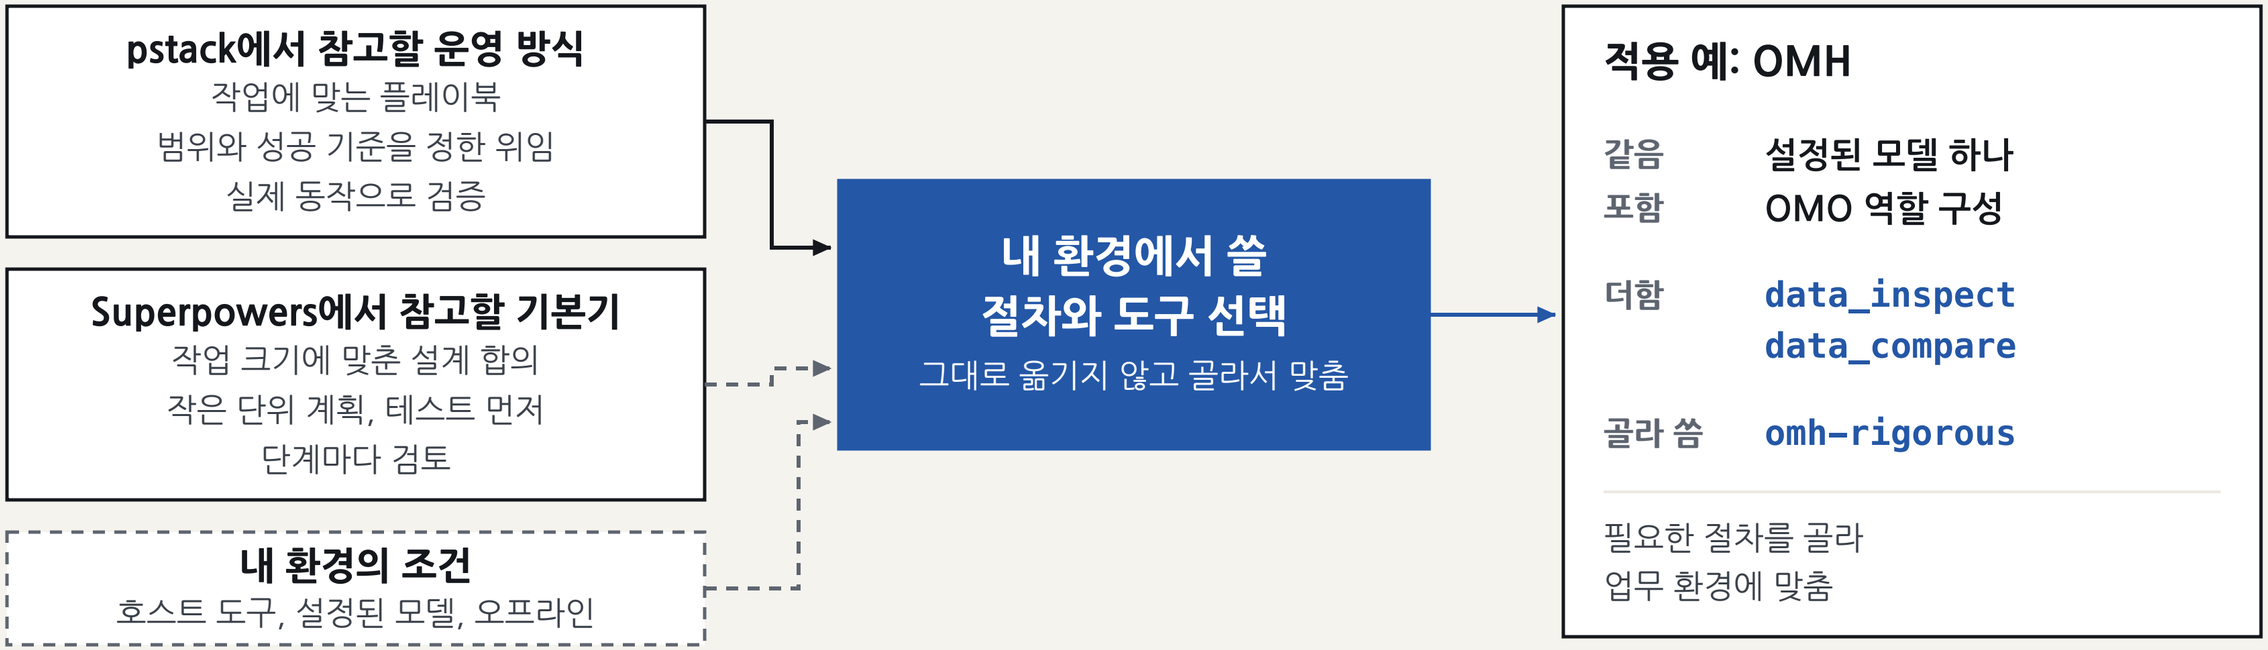


**정리** OMH는 모델을 유지하고, 절차와 확인 도구를 업무에 맞게

출처: pstack 0.15.29 (cursor/plugins 111cf6a), Superpowers 7.0.0 (obra/superpowers b739a8a), 2026-10-21 기준 편집 요약

# 플러그인

**장면**

쓰기 지침, 서식 기능, 계정 연결 설정을 한 묶음으로 설치.

**계정 연결까지 끝난 걸까?**

**여러 기능, 지침, 설정을 한 번에 설치하고 버전으로 관리하려고 배포하는 패키지 단위. 범위와 설치 방식은 제품마다 다름**




**헷갈리기 쉬운 점** 플러그인 안에 MCP 서버 설정이 들어갈 수는 있어도, 배포 단위와 통신 규약은 다른 층


# 커넥터

**장면**

이번 주 회의 일정을 캘린더에서 가져오기.

**AI가 캘린더를 바로 읽을 수 있을까?**

**모델과 런타임이 외부 서비스, 데이터 저장소, 다른 앱의 기능에 닿도록 만든 연결 지점. 연결 설정과 인증 절차까지 포함**

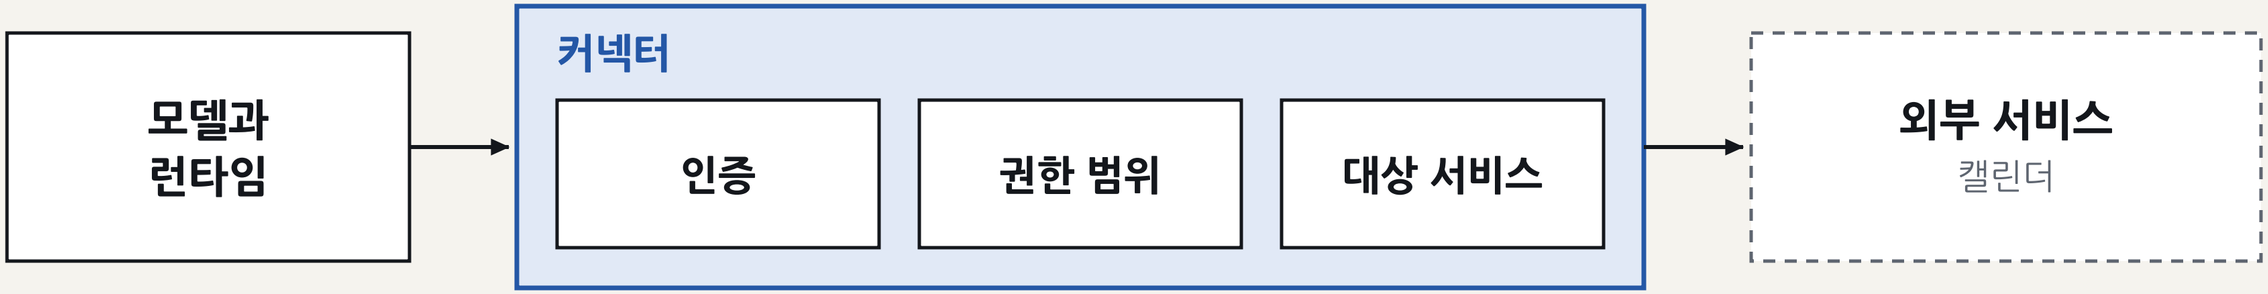


✓ 연결과 권한이 살아 있으면
**일정 목록, 권한 범위만큼**

✕ 연결이 없거나 만료되면
**연결 오류**

목록에 보이는 것과
실제로 호출되는 것은 별개
확인은 호출 결과로

**헷갈리기 쉬운 점** 커넥터는 외부와의 연결 지점, 도구는 모델이 호출하는 기능. 커넥터 하나가 도구 여럿을 제공하기도 함


# MCP

**장면**

여러 도구가 파일 목록과 내용을 같은 방식으로 주고받아야 하는 상황.

**도구마다 따로 약속을 만들어야 할까?**

**Model Context Protocol. 호스트 앱과 외부 도구, 자원 서버가 도구 목록 조회, 도구 호출, 자원 읽기를 주고받는 방식을 정한 통신 규약.**

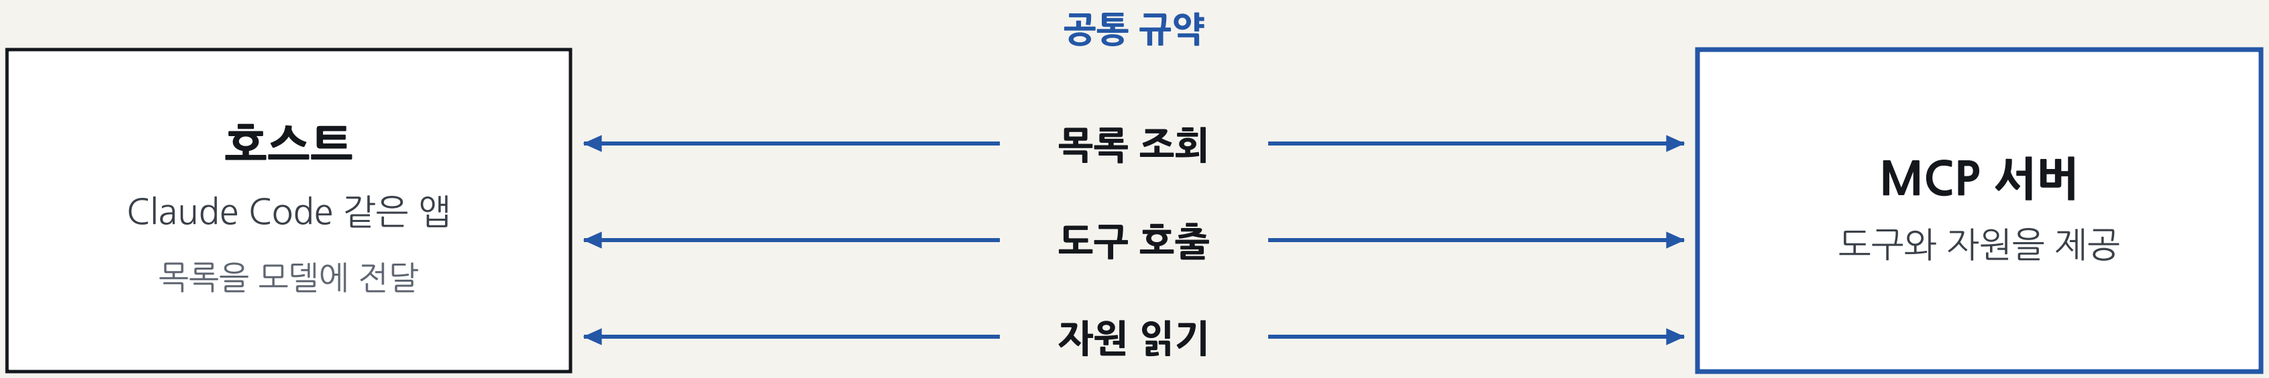


✓ **규약을 따르는 것**
메시지 형식과 교환 절차가 맞음

**다른 문제**

✕ **접근 권한을 얻는 것**
계정 연결과 허용 범위는 따로 정함

**헷갈리기 쉬운 점** 로컬 함수나 셸 명령은 MCP 없이도 도구. 모든 도구가 MCP인 것은 아님

사례 3 / 5 Grokbot

**질문** 하네스를 쓰려면 늘 켜 둔 내 컴퓨터가 꼭 있어야 할까?

# 내 맥미니 없이도, 클라우드에서 도는 봇 넷




어디서 돌아가나

직접 운영
**클식이**
장비와 실행 환경을 우리가 관리

클라우드 서비스
**Grok Bot**
서비스가 늘 켜진 컴퓨터를 제공

## 늘 켜 둔 내 장비 없이도 하네스를 쓸 수 있음

서비스마다 권한과 이용 조건은 다름

**다른 서비스는 다음 쪽, 참고 C**

본문으로, 22쪽

**질문** 직접 만든 봇이 없어도, 비슷한 걸 써 볼 수 있을까?

# 맥미니 없이도, 클라우드에서 쓰는 개인 에이전트

## dots — OpenAI

**들어가는 곳**
ChatGPT에서 시작

**맡기는 일**
연결한 앱으로 이어서 일하기

**사람이 보는 곳**
결과 검토와 판단

## Grok Bot — xAI

**들어가는 곳**
봇별 대화, 그룹 대화

**맡기는 일**
늘 켜진 컴퓨터로 앱 작업

**사람이 보는 곳**
필요할 때 승인 요청

## Muse — Meta

**들어가는 곳**
앱이나 WhatsApp

**맡기는 일**
메일, 여행, 양식 처리

**사람이 보는 곳**
메일 발송, 구매 전 확인

**셋의 공통점**

- 클라우드의 자기 컴퓨터
- 연결한 앱
- 이어지는 기억
- 사람의 확인

출처: 각 회사 공식 발표와 도움말 (2026-10-21 확인). 이용 조건과 제공 지역은 서비스마다 다름

3장

# AI는 무엇을 알고 있을까?

03

이번 호출에 무엇이 들어갔을까? 지시와 입력, 처리 단위와 한계, 저장과 불러오기. AI교양으로 이어지는 맥락

**프롬프트**
지시와 제약

**컨텍스트**
이번 호출의 입력

**토큰**
세는 단위

**컨텍스트 창**
한 호출의 한계

**메모리**
저장과 불러오기

**사례 AI교양**
작가의 확정

# 프롬프트

**장면**

"회의 준비해 줘" 한 줄, 그리고 안건, 참석자, 지난 결정을 넣은 요청.

**어느 쪽이 결과를 더 좌우할까?**

**모델 입력 중 지시, 질문, 역할, 제약을 담은 부분. 일회성 요청일 수도, 여러 실행에 되풀이해 쓰는 지속 지침일 수도**

**요청 A**

"회의 준비해 줘"

↓

**일반적인 준비 목록**

빈 곳은 모델의 추측으로

**요청 B**

"회의 준비해 줘"
+ 안건 세 줄
+ 참석자 명단
+ 지난 회의 결정

↓

**안건 중심 준비안**

**입력에 없는 사실은 여전히 확인 필요**

**헷갈리기 쉬운 점** 프롬프트는 지시 문장, 컨텍스트는 실제로 입력된 전체. 폴더 속 규칙 파일은 읽혀야 비로소 입력

# 컨텍스트

**장면**

지난 회의록은 경로만 알려 주고 내용은 넣지 않은 상태.

**AI는 지난 결정을 떠올릴 수 있을까?**

**특정 호출에서 모델이 실제로 입력받은 모든 내용. 지시, 파일 내용, 도구 결과, 이전 대화 중 포함된 부분까지**

**이번 호출에 들어간 입력**

- 지시: "지난 결정 반영해서 회의 준비해 줘"
- 규칙 파일 내용
- tickets.csv 앞 20행
- 도구 결과
- 이전 대화 중 포함된 부분

**디스크에만 있는 것**

- 지난 회의록 내용
- `checklist.md`
- tickets.csv 21행부터

**읽어서 넣어야 근거로 쓸 수 있음**

**헷갈리기 쉬운 점** 저장된 파일과 지금 읽은 파일은 별개. 메모리는 나중에 불러올 저장 정보, 컨텍스트는 지금 입력에 든 정보

# 토큰

**장면**

같은 안내 메일, 한국어판과 영어판.

**글자 수가 같으면 토큰 수도 같을까?**

**모델이 입력과 출력을 처리할 때 세는 텍스트 조각의 단위. 단어 수, 글자 수와는 다른 기준**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | 안내 | 메일 | 을 | 보내 | 드립니다 |
| 영어 | We | 'll | send | the | notice |

**위 분할은 설명용 가상 예시**

## 글자 수가 같아도 토큰 수는 다를 수 있다

언어별 보편 비율은 없음
정확한 수는 해당 모델의
계산 방식으로 확인

**헷갈리기 쉬운 점** 토큰은 측정 단위, 컨텍스트 창은 그 단위로 잰 한계. 여기서는 개수를 어림하지 않음

# 컨텍스트 창


**장면**

100쪽 계약 문서를 한 번에 넣고 검토 요청.

**앞부분 내용도 끝까지 기억될까?**

**모델이 한 번의 호출에서 입력과 출력을 함께 처리할 수 있는 토큰 범위의 한계. 크기는 모델과 제품 설정에 따라 다름**

**한 번의 호출**

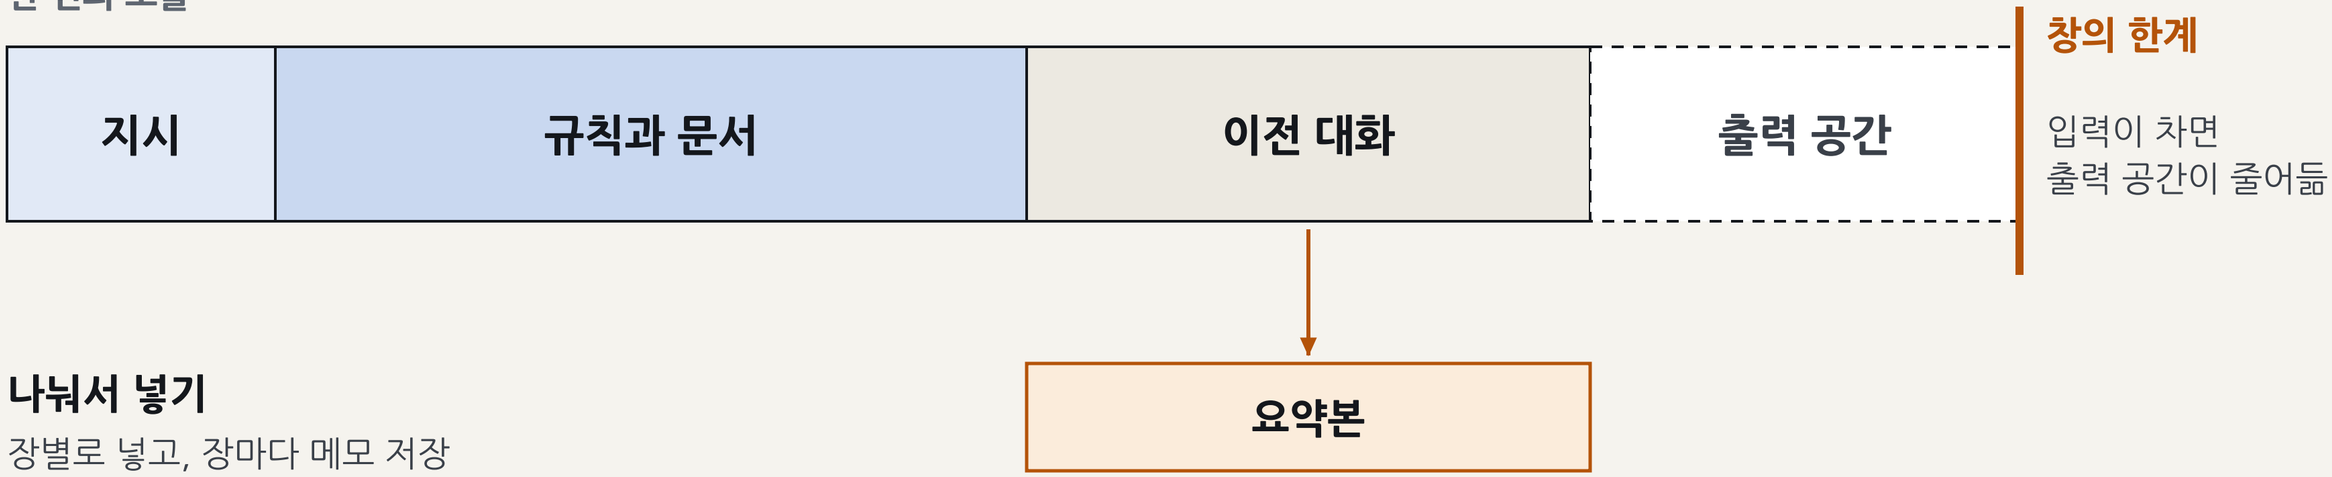


**나눠서 넣기**

장별로 넣고, 장마다 메모 저장

압축: 이전 대화를 요약해 넣는 분량을 줄임. 세부 일부는 사라질 수 있음

**헷갈리기 쉬운 점** 압축은 창에 넣는 내용의 분량을 줄이는 일, 창의 크기는 그대로. 메모리는 호출 밖에 저장했다가 다시 불러오는 일


# 메모리

**장면**

어제 정한 회의 날짜는 인계 파일에.

**오늘 새 대화를 열면 그 결정이 따라올까?**

**세션이나 실행이 끝난 뒤에도 다시 불러올 수 있게 파일이나 저장소에 남긴 정보. 모델의 가중치는 그대로**

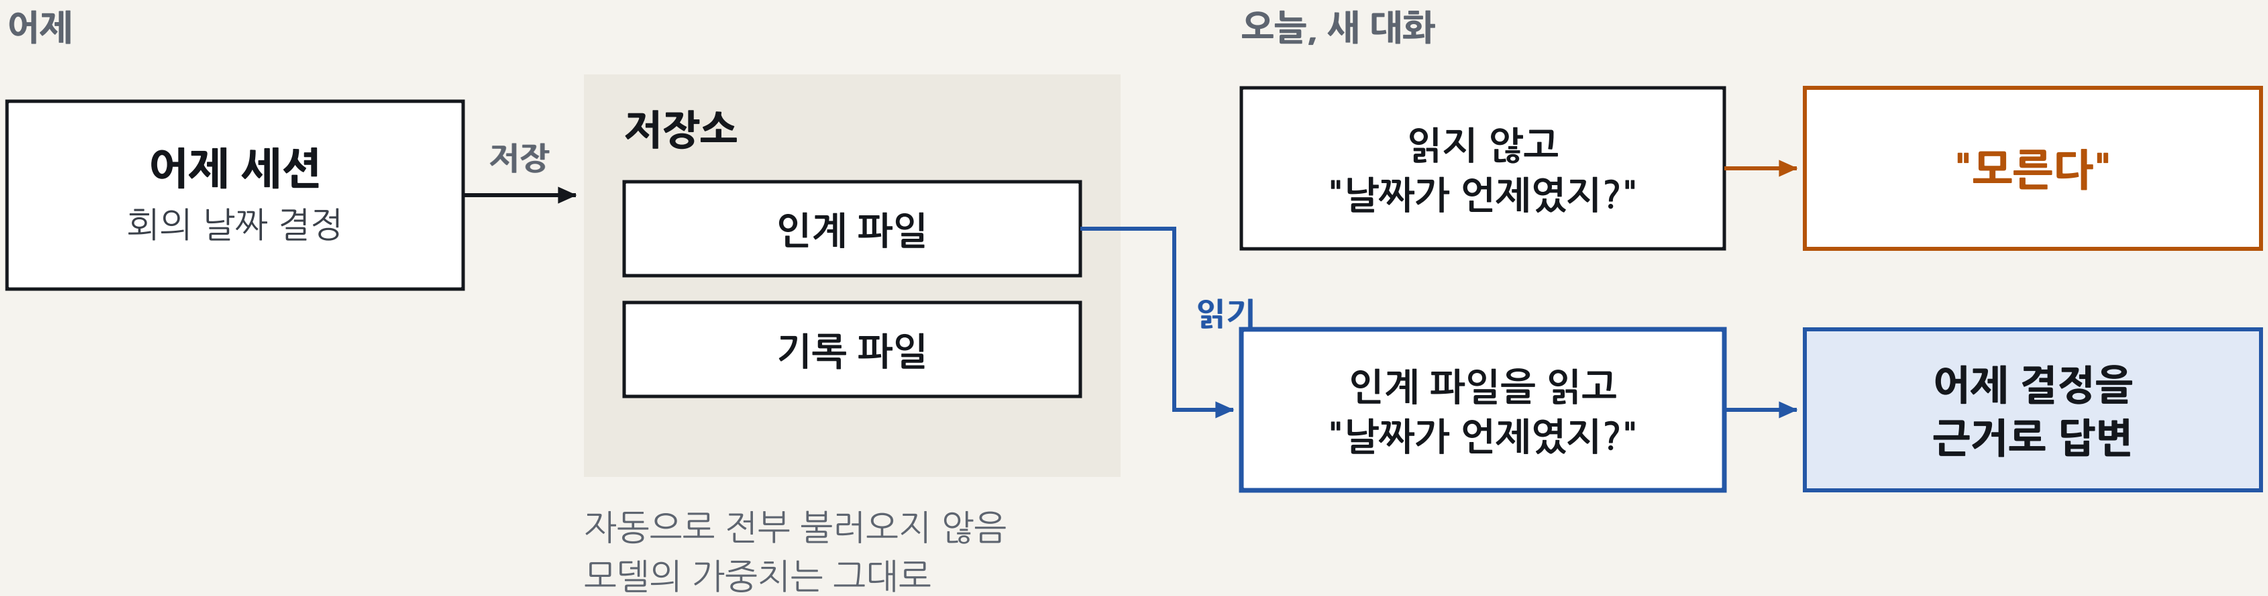


**헷갈리기 쉬운 점** 세션이 이어진다고 메모리가 생기는 것은 아님. 재학습도 아니고, 달라지는 건 입력에 들어가는 내용뿐

사례 4 / 5 AI교양


**질문** 최종본 확정 전인데 삽화부터 만들자는 요청. 만들어도 될까?

# 흐름을 받치는 장치까지 보면, 업무용 하네스

**규칙**
초고 v01 보존과 버전, 확정 문장 불변

**컨텍스트**
해당 글, 수정 이력, 관련 근거

**도구**
파일 저장, 이미지 생성, 초안 작성

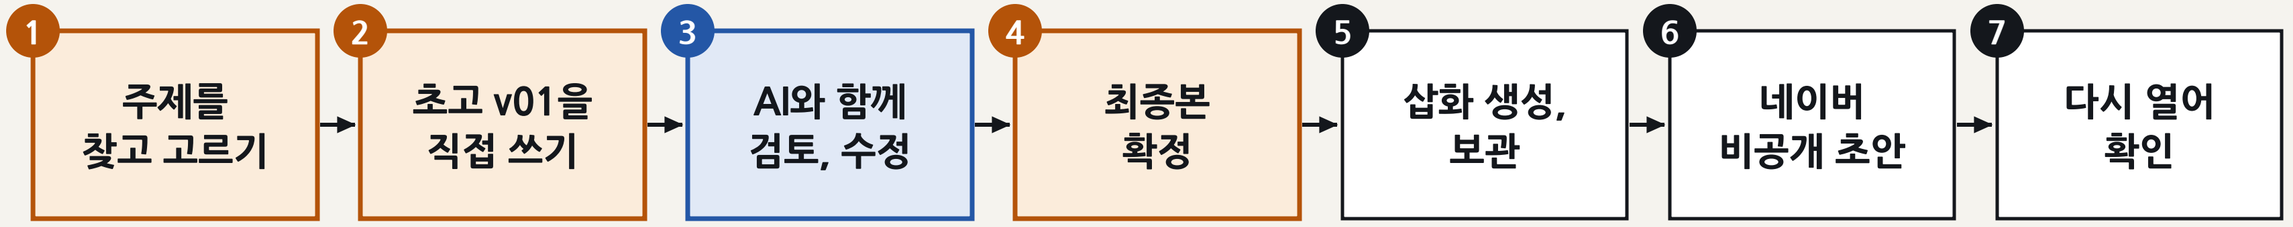


작가의 몫 | AI와 함께 | 작가가 결정 | 확정 뒤 정해진 절차

삽화는 4단계 작가 확정 뒤에, 확정 전이면 3단계로 돌아가 수정

공개 발행은 이 흐름 밖

**상태**
현재 버전, 확정 여부, 단계별 결과, 초안 번호

**검증**
저장본과 비교, 초안 다시 열어 확인

완료 기록을 설명용으로 인용 (이번 작업으로 제작하지 않음). 별도 상태 머신이 전환을 강제한다는 뜻은 아님

# 쉬는 시간

돌아오면 4장

**누가 이어서 일할까?**

지금까지: 모델과 실행, 일하는 방법을 담는 곳, 모델이 아는 것

04

4장

# 누가 이어서 일할까?

대화를 묶는 단위, 실제로 일하는 작업자, 맡겨진 하위 실행. 이 셋을 가른 뒤,
상황에 맞춰 페르소나를 고르는 사례로.

**세션**
작업 맥락

**워커**
실행 담당

**서브에이전트**
맡겨진 하위 실행

**사례 CEO Agent**
상황별 선택

# 세션

**하나의 작업 흐름을 묶어 두는 대화와 상태의 단위. 입력, 출력, 도구 기록, 진행 상태를 한데 묶음**

**장면**

같은 회의 준비 대화를 노트북과 휴대폰에서 함께 열기.

**같은 대화를 두 화면에서 보면 작업자도 두 명일까?**





**화면 두 개, 세션 하나**

파일을 고치는 작업자는 하나

**헷갈리기 쉬운 점** 세션 자체가 작업을 실행하지는 않음. 저장된 이력 가운데 이번 호출에 들어간 부분만 컨텍스트

# 워커

**배정받은 작업을 실제로 수행하는 작업자.**
**읽기 전용 조사인지, 파일 수정인지에**
**따라 권한과 작업 범위도 달라짐**

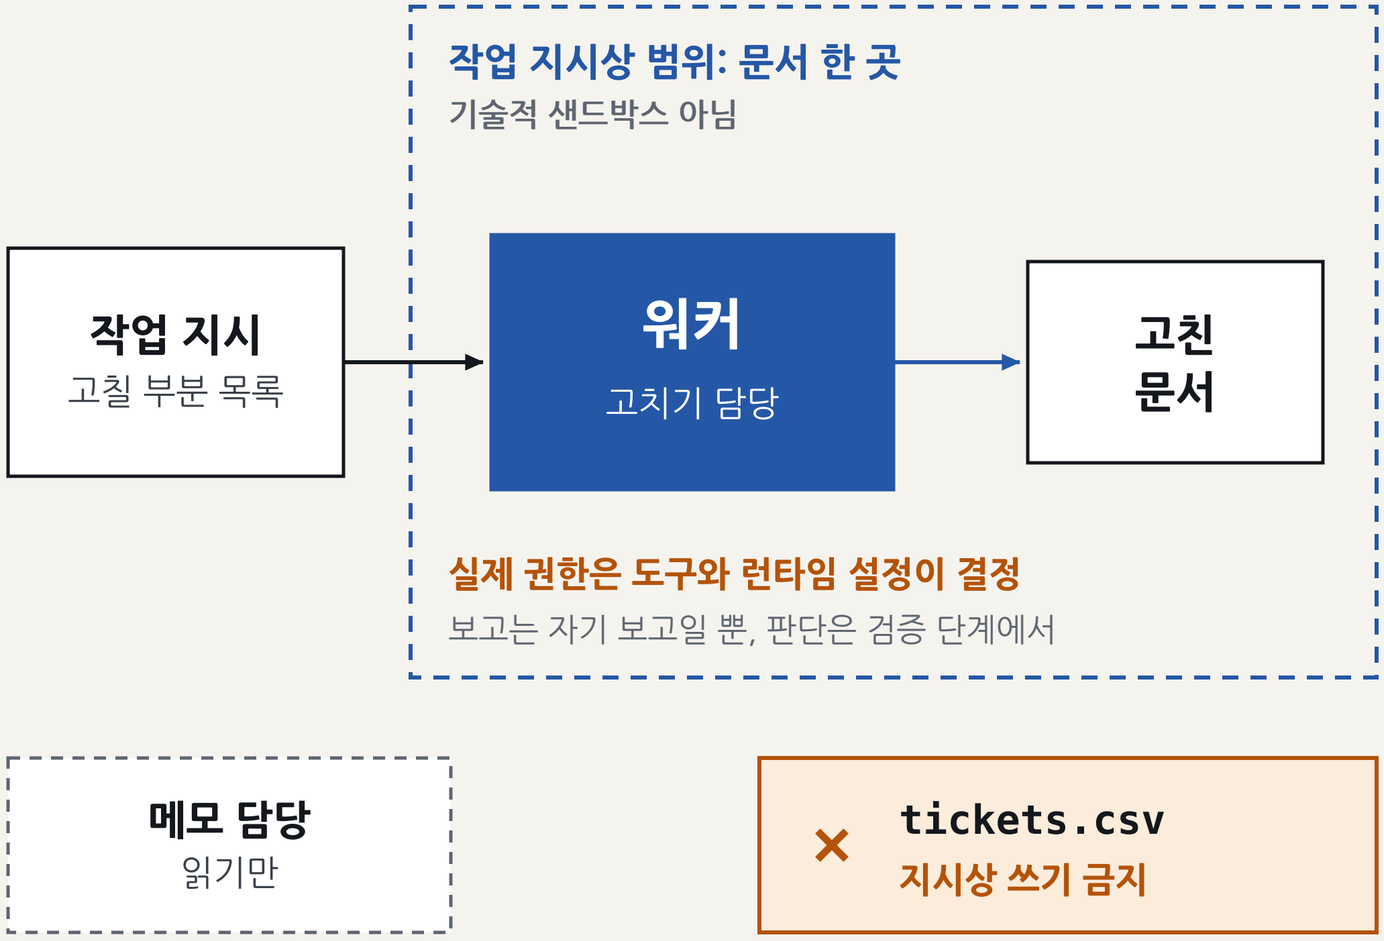



**장면**

한 사람은 고치기만, 다른 사람은 메모만.

**문서를 실제로 고칠 담당은 누구로 정할까?**

**헷갈리기 쉬운 점** 워커는 맡은 일을 하는 역할, 서브에이전트는 상위와 하위의 위임 관계. 하위 에이전트가 워커 역할을 맡기도 함

# 서브에이전트

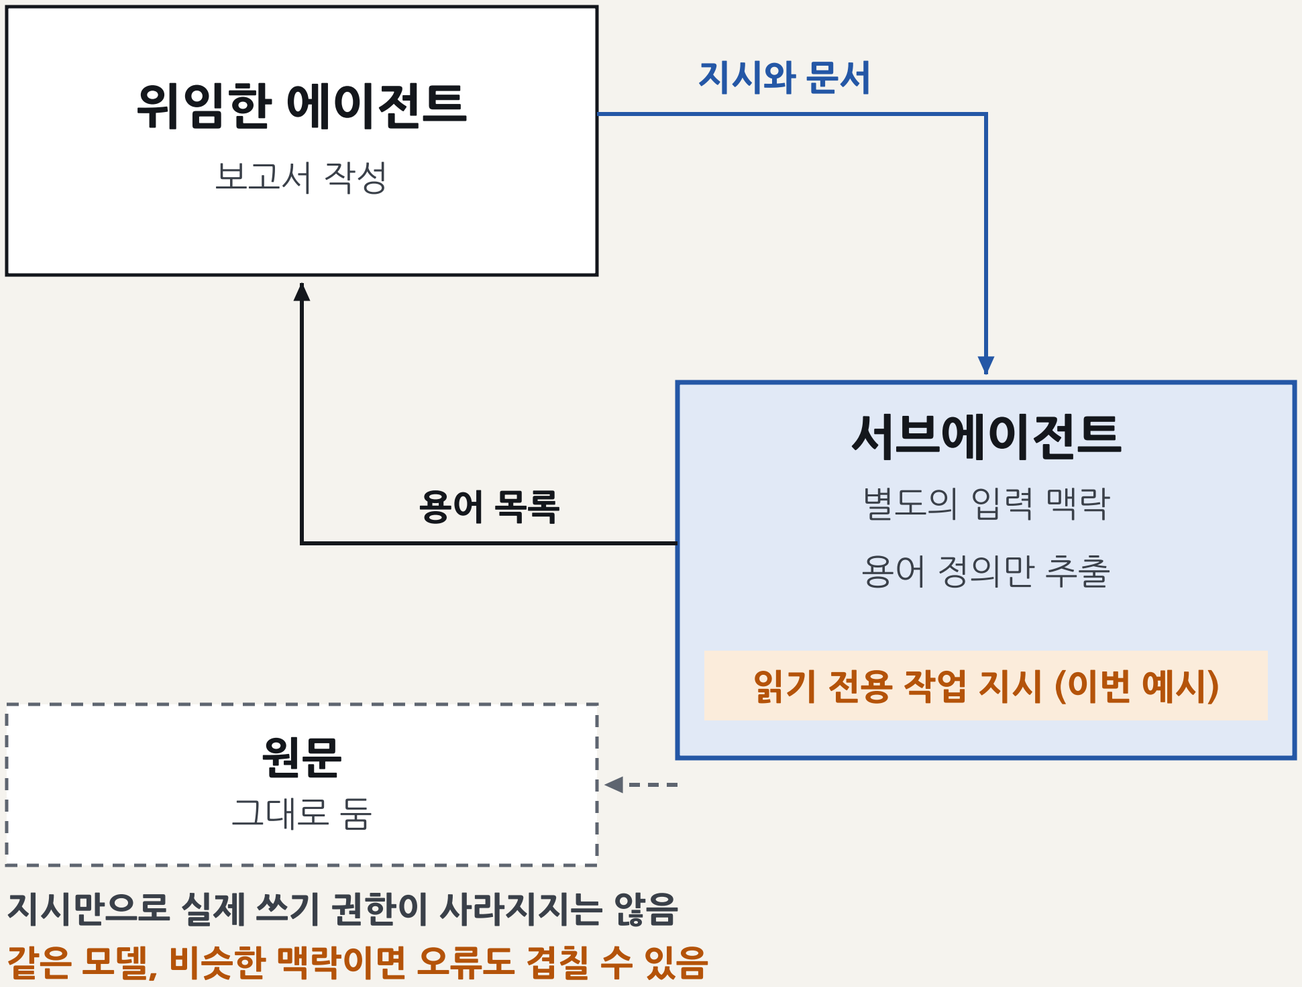


**다른 에이전트가 맡긴 작업을 별도의 입력 맥락에서 수행하고 결과를 돌려주는 하위 에이전트. 권한은 설정에 따라 읽기 전용일 수도, 쓰기 가능일 수도**

**장면**

긴 문서에서 용어 정의만 뽑는 일을 떼어 맡기기.


**그 작업자가 원문을 고쳐도 될까?**

**헷갈리기 쉬운 점** 오케스트레이션은 배정 방식, 서브에이전트는 실행 단위. 서브에이전트를 둔다고 독립 검토가 되지는 않음

사례 5 / 5 CEO Agent

**질문** 같은 사실이라면 사내 보고와 외부 발언의 강조도 같아야 할까?

# 조사로 만든 페르소나, 상황에 맞게 골라 쓰기

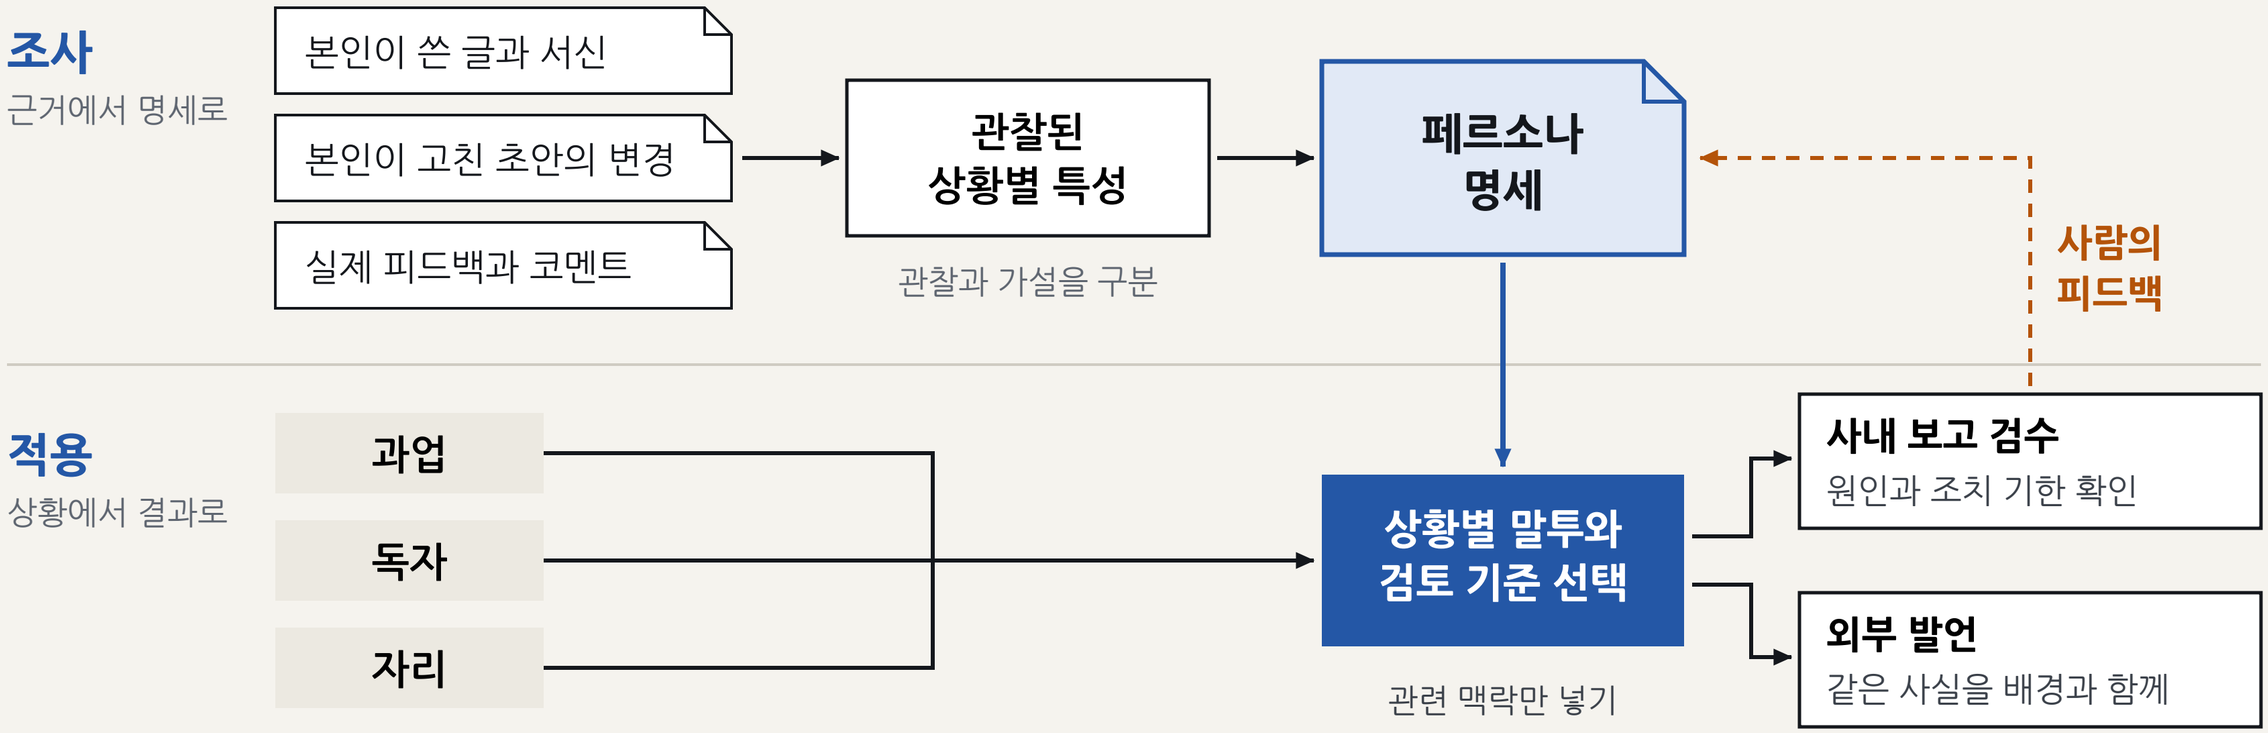


같은 사실(가상): 분기 일정 지연 두 건. 원자료와 인물 정보는 비공개. 모델 학습은 없고, 각 단계도 독립된 작업자가 아님

05

5장

# 끝났다는 말을 어떻게 믿을까?

작업 흐름과 시작 조건, 완료 주장과 확인 근거. 실행 위치와 사람의 개입까지,
다섯 사례를 나란히




# 워크플로우

**장면**

작가의 초고 v01 도착. 최종본은 아직 확정 전.

**삽화부터 만들어도 될까?**

**입력, 단계, 단계별 산출물, 다음 단계로 넘어가는 조건을 정해 둔 작업 흐름. 사람이 손으로 따라가도 워크플로우**

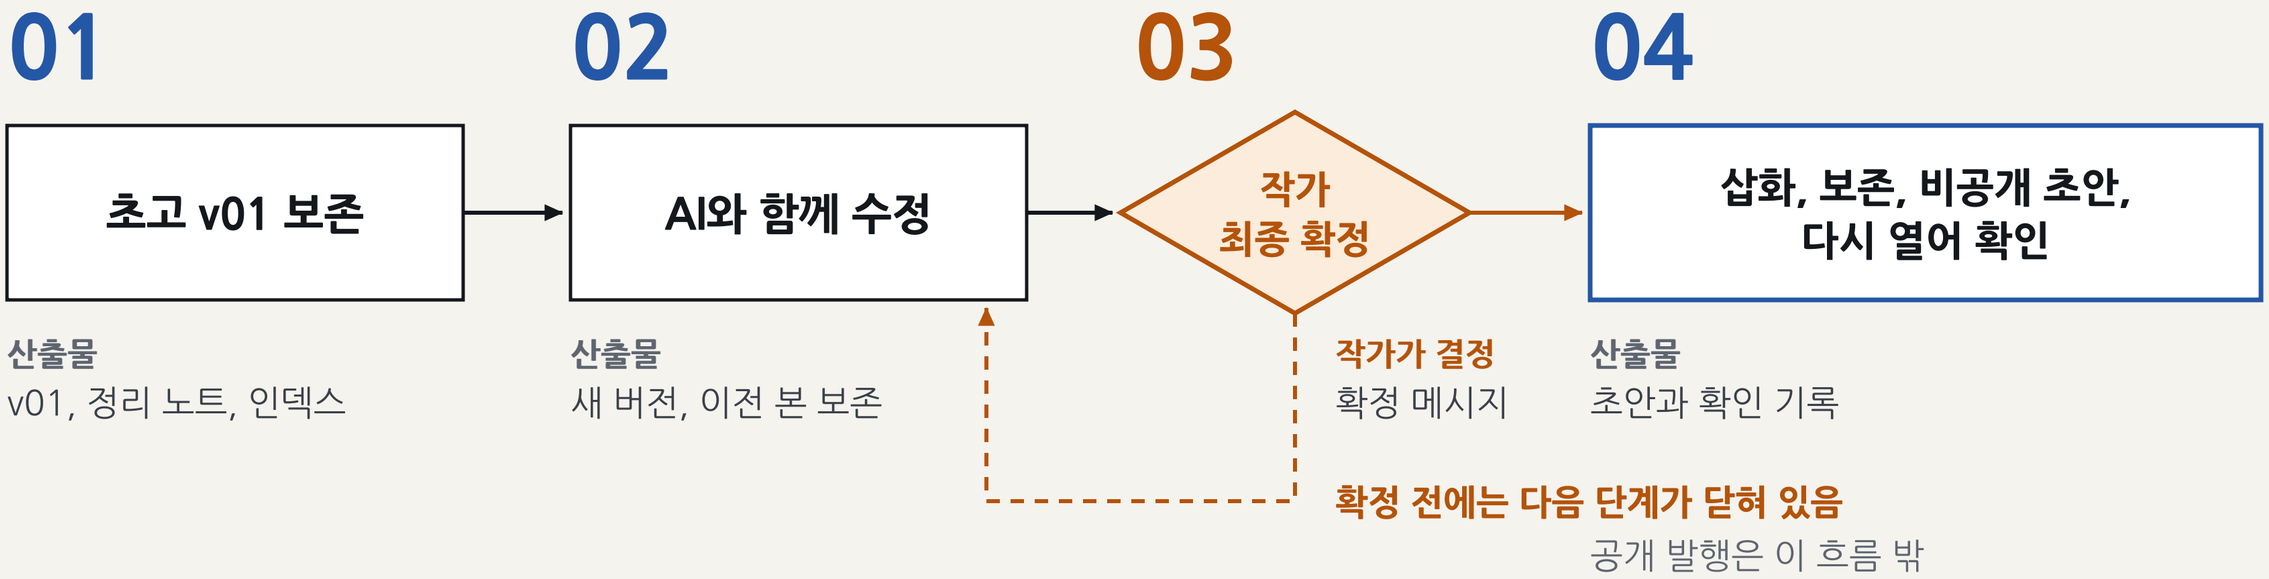


**헷갈리기 쉬운 점** 자동화는 그중 일부를 조건이 맞을 때 시작하는 장치, 하네스는 이 단계를 돌리고 검증하는 틀


# 자동화

**장면**

최종 확정 메시지 도착. 저장과 초안 작성까지 이어서 돌리고 싶은 상황.

**확정 메시지 하나로 뒤의 제작 전체를 시작해도 될까?**

**시간, 이벤트, 앞 단계 결과 같은 조건이 충족되면 사람이 다시 시작하지 않아도 정해진 작업을 실행하게 만든 장치**

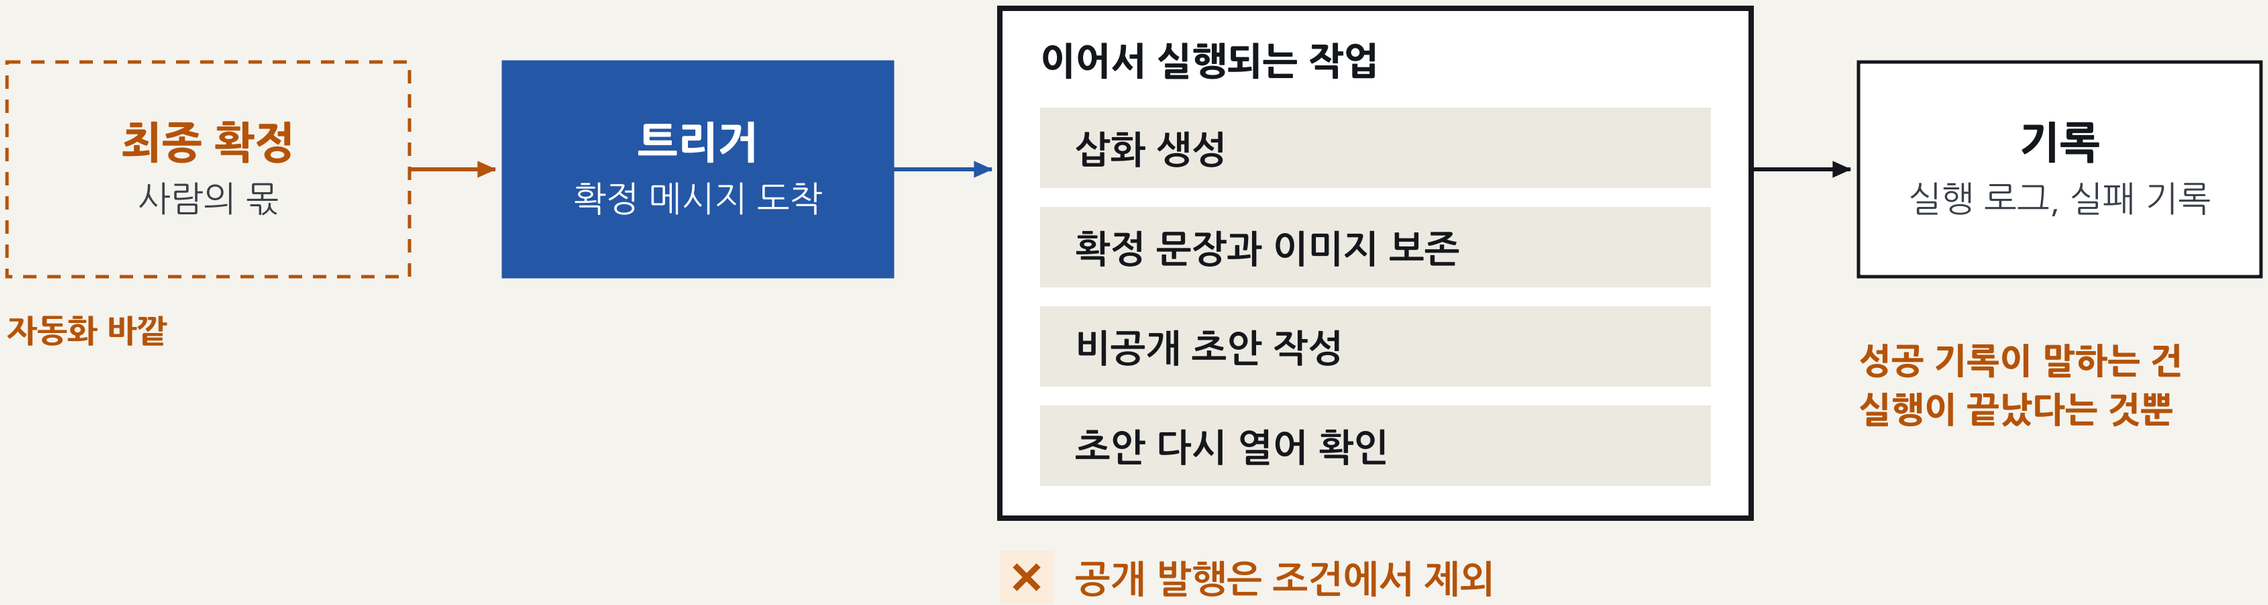


**자동화 바깥**

**성공 기록이 말하는 건 실행이 끝났다는 것뿐**

✕ **공개 발행은 조건에서 제외**

**헷갈리기 쉬운 점** 자동 기억은 저장과 불러오기의 문제, 자동화는 실행 시작의 문제. 이 장면은 설명용이며 실제로 돌리지 않음

# 완료 보고

**장면**

작업자의 보고는 "검토 완료" 한 줄.

**이 한 줄로 검토가 끝났다고 할 수 있을까?**

**작업자가 "끝났다"고 남긴 기록. 한 일과 확인했다고 주장하는 내용을 담을 뿐, 그 자체가 검증 증거는 아님**

| 완료 보고 | 주장 |
|---|---|
| 상태 | 완료 |
| 산출물 | `report.md` |
| 확인 항목 | 건수 검증 완료 |
| 미확인 | 없음 |

| 대조 결과 | 확인 |
|---|---|
| ✓ 파일 존재 | 예 |
| ✗ 건수 일치 | 아니오 |
| 보고서 42, 원본 행 40, 고유 티켓 38 | |

**보고는 완료, 검증은 실패. 둘을 나란히 기록**

**헷갈리기 쉬운 점** 실행 도구의 done은 실행이 끝났다는 증거일 수는 있어도, 요구 조건을 만족했다는 증거는 아님

# 검증

**장면**

주간 요약에 적힌 "이번 주 문의 42건".

**누가 어떻게 확인할까? 한 번 보면 충분할까?**

**미리 정한 기준으로 산출물, 숫자, 인용, 파일 상태, 실행 결과를 작업자의 말과 독립된 방법으로 확인해 판단하는 과정**

| 항목 | 확인 방법 | 결과 기록 |
|---|---|---|
| **건수 일치**<br>원본 데이터와 대조 | 원본 행 수와 고유 ticket_id 수를 명령으로 세어 요약과 대조 | **원본 40, 고유 38, 보고서 42**<br>**실패** |
| **판단이 어려운 행 목록**<br>원본 데이터와 대조 | 빈 칸이나 형식이 다른 날짜가 있는 행 번호를 뽑아 보고서와 대조 | **빠진 행이 있으면 실패로 기록** |
| **근거 인용**<br>사람의 확인 | 주요 주장마다 근거 행 번호가 인용됐는지 읽고 확인 | 아직 확인 전 |

**기준은 작업 전에. 한 항목 통과가 전체 통과는 아님**

**헷갈리기 쉬운 점** 같은 작업자가 다시 읽는 것은 약한 점검. 리뷰는 판단, 검증은 기준에 따른 확인


# 로컬 실행

**장면**

AI 도구가 노트북의 메모 폴더를 읽고 요약.

**요약 답변도 노트북에서 만들어질까?**

**도구와 프로세스가 사용자의 컴퓨터에서 돌고, 파일 접근과 명령이 그 기기 안에서 일어나는 방식. 모델 추론 위치는 따로 따짐**

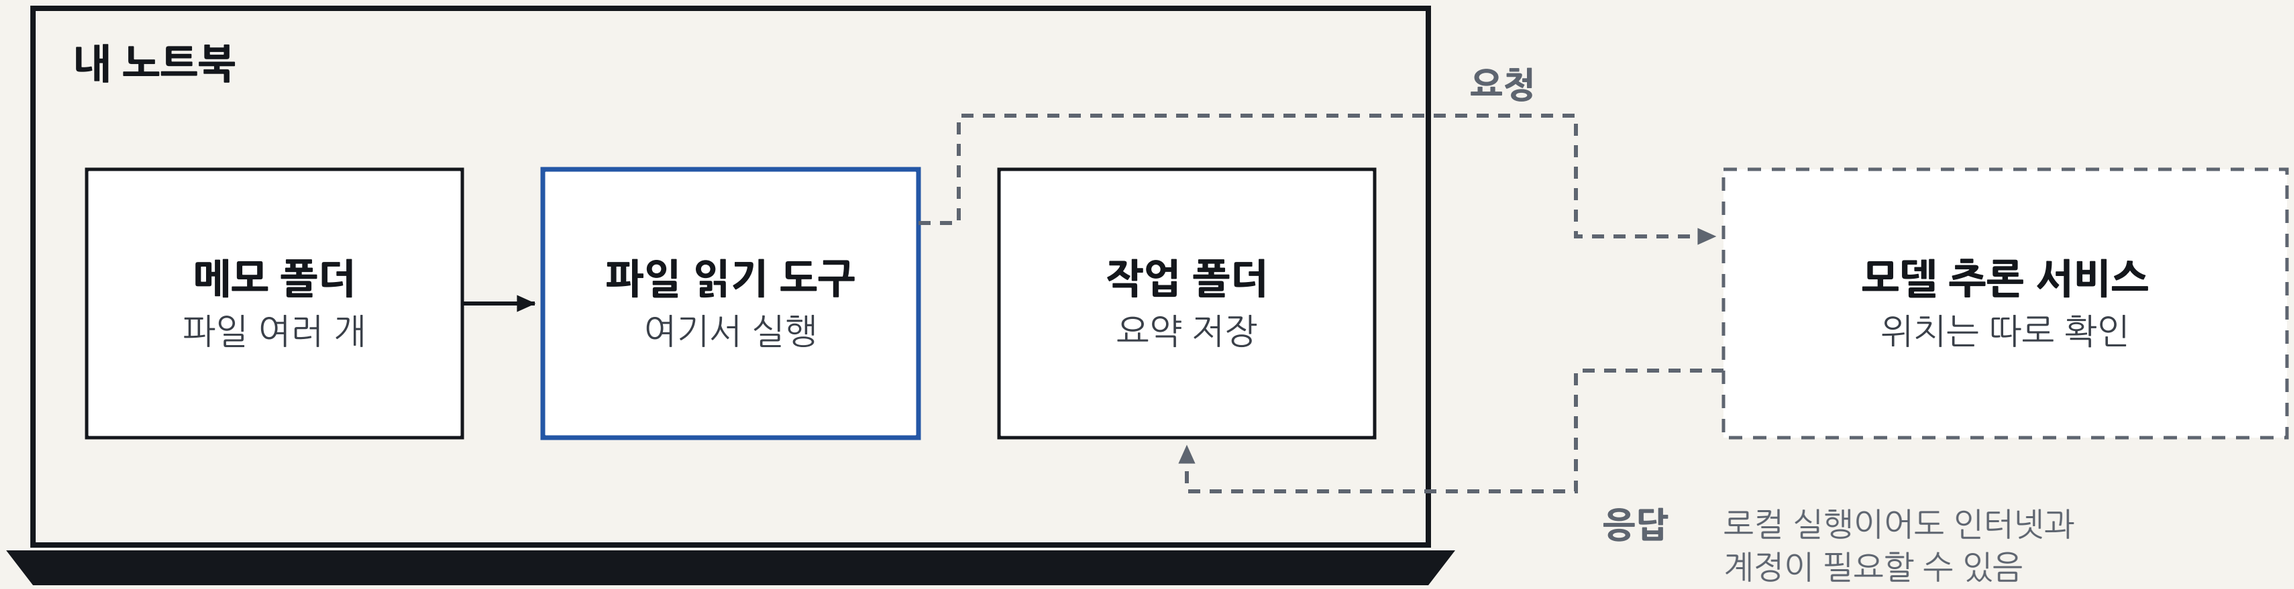


**헷갈리기 쉬운 점** "로컬에서 돌렸다"가 모델도 기기 안에서 돌았다는 뜻은 아님. 로컬이 곧 안전하다는 뜻도 아님

# 클라우드 실행

**도구, 워커, 모델 추론 중 일부나 전부가 사용자 기기가 아닌 외부 서버에서 도는 방식. 어느 구성 요소가 그런지 함께 밝혀야 함**

**장면**

초안은 외부 서버의 모델이 쓰고, 파일은 노트북에 저장.

**"클라우드 작업"이라고 한 단어로 불러도 될까?**

| 구성 요소 | | 내 기기 | 외부 서버 |
|---|---|---|---|
| **모델 추론** | 초안 텍스트 생성 | | 여기 |
| **초안 파일 저장** | 노트북에 기록 | 여기 | |
| **파일 도구** | 읽고 쓰는 기능 | 여기 | |
| **메일 발송** | 이 장면에서는 안 함 | 실행하지 않음 | |

**"클라우드 작업" 한 마디로는 어느 부분인지 알 수 없음**

**헷갈리기 쉬운 점** 클라우드 실행과 리모트 컨트롤은 다른 축. 공유 범위는 제품 설정에 따르며, 모든 파일이 어디서나 공유된다고 가정하지 않음


# 리모트 컨트롤

**장면**

노트북에서 돌아가는 작업, 휴대폰으로 보다가 멈추고 싶을 때.

**멈춤을 누르면 작업 장소가 휴대폰으로 옮겨질까?**

**실제 실행은 원래 환경에서 계속하고, 다른 화면이나 기기에서 그 세션을 보고 지시하거나 중단 신호를 보내는 개입 방식**

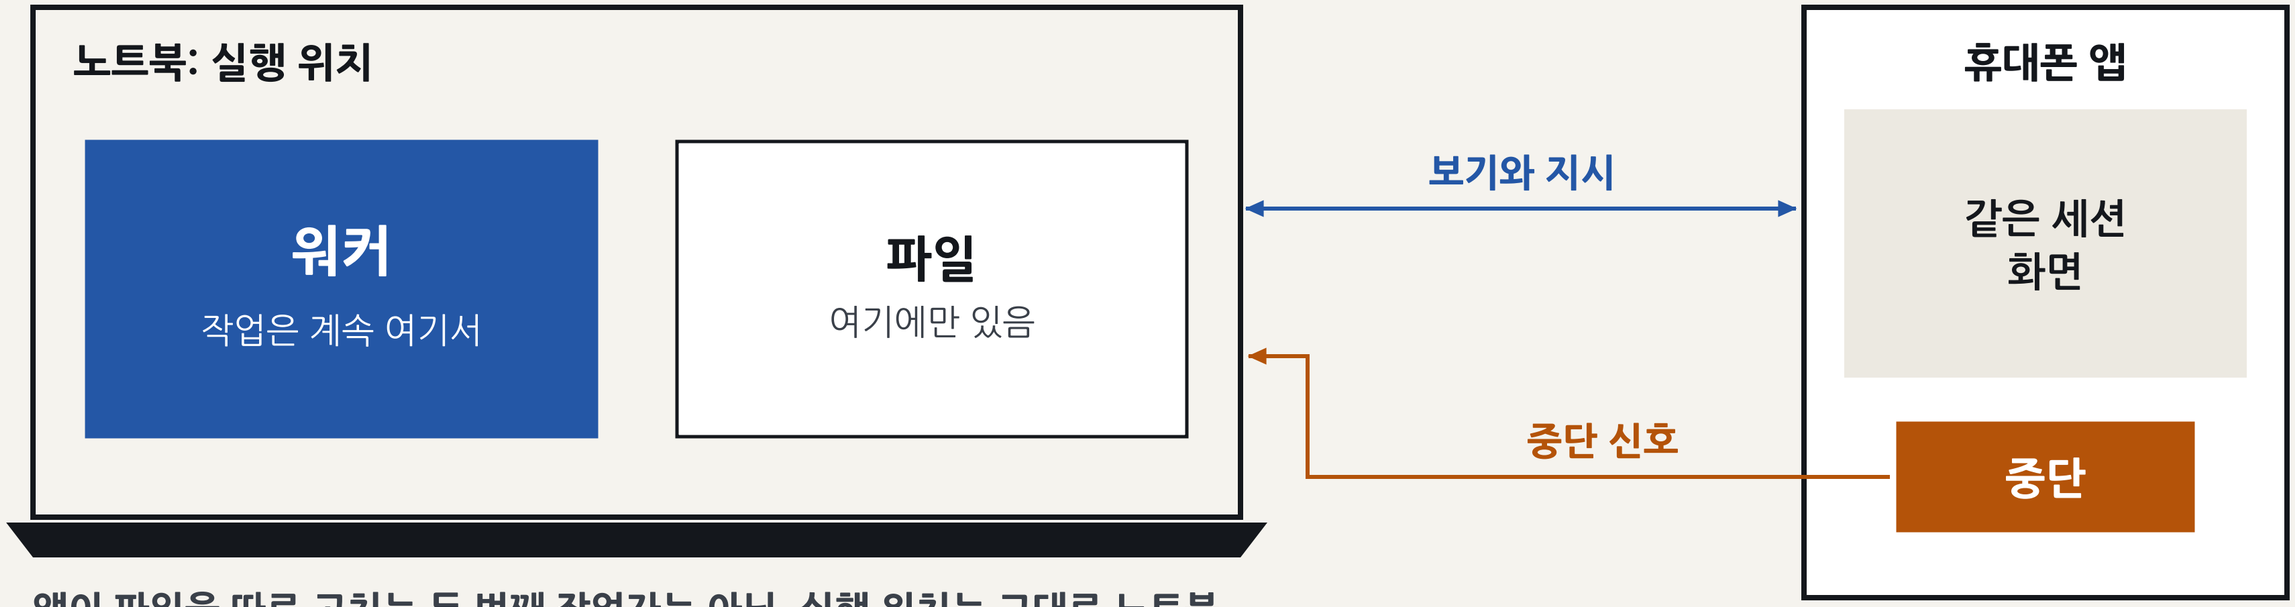


**앱이 파일을 따로 고치는 두 번째 작업자는 아님. 실행 위치는 그대로 노트북**

**헷갈리기 쉬운 점** 실행 위치와 개입 방식은 다른 축. 한 경로로 연결됐다고 다른 경로의 앱에서도 보인다는 보장은 없음

종합

# 다섯 사례, 같은 요소, 다른 무게

규칙 | 컨텍스트 | 도구와 실행 위치 | 상태 | 검증과 사람의 최종 책임

| | | |
|---|---|---|
| **AI교양** | **흐름과 넘어가는 조건, 작가의 확정** | 다시 열어 확인 |
| **클식이** | **실행 위치와 개입 방식** | 워커와 작업 확인 화면 |
| **OMH** | **제약에 맞춘 도구와 권한, 증거와 한계** | 사내 모델 품질 미검증 |
| **Grokbot** | **클라우드 서비스에서 도는 봇 넷** | 작성자가 확인한 구성 |
| **CEO Agent** | **조사한 페르소나를 상황에 맞게 고르는 흐름** | 단계는 독립 작업자가 아님 |

측정한 성과의 비교가 아니라, 설계와 기록 구조의 비교

질의응답

# 질문과 이야기

질문이 없다면: 가장 헷갈렸던 용어 하나와 그 이유는?


**1장**

5 모델
6 에이전트
7 런타임
8 하네스
9 **클식이 ■**

**2장**

11 오케스트레이션
12 도구
13 스킬
14 **OMH ■**
17 플러그인
18 커넥터
19 MCP
20 **Grokbot ■**

**3장**

23 프롬프트
24 컨텍스트
25 토큰
26 컨텍스트 창
27 메모리
28 **AI교양 ■**

**4장**

31 세션
32 워커
33 서브에이전트
34 **CEO Agent ■**

**5장**

36 워크플로우
37 자동화
38 완료 보고
39 검증
40 로컬 실행
41 클라우드 실행
42 리모트 컨트롤


숫자는 슬라이드 번호, 사각형 표시는 사례. 확인되지 않은 내용은 확인이 필요하다고 답하기