

TimesFM 3 다변량 예측 기능의 실증 평가

합성 검증에서 METR-LA 16센서·40-origin 모델 비교까지

사용 경계. TimesFM 소스 코드는 Apache-2.0이지만, TimesFM 3 사전학습 가중치는 `timesfm-non-commercial-license-v1.0`에 따라 **비상업·비프로덕션 용도로만** 사용할 수 있다.^{[1][2]} 본 연구의 모든 실험은 로컬 평가 목적이며, 어떤 결과도 상업·운영 배포의 근거로 사용하지 않는다.

초록

Google이 2026년 8월 말 공개한 TimesFM 3는 여러 타깃과 과거 전용·미래까지 아는 공변량을 한 번의 추론으로 처리하는 다변량 zero-shot 예측을 새 기능으로 내세운다.^[3] 본 연구는 그 기능이 실제 공개 데이터에서 **반복 가능한 이득**을 내는지, 어떤 조건에서 그런지, 직접 경쟁 zero-shot 모델과 교통 전용 supervised 모델에 비해 어디쯤인지를 하루 동안 진행한 일곱 단계의 로컬 실험으로 검증한다. 합성 데이터에서는 미래 프로모션 공변량이 MAE를 단변량 6.4724에서 2.4358로 낮추고 프로모션 반응(32.55/21.74)이 설계값(32.8/21.0)에 근접했다. 실제 데이터의 첫 단일 holdout에서는 M5 판매량이 계절 naive 대비 22.1% 개선됐지만 Beijing PM2.5의 급격한 저농도 전환에서는 다변량·공변량 입력이 오히려 악화됐다. 이 결과를 근거로 평가를 재설계해, M5를 같은 SKU×3개 매장 rolling-origin으로, METR-LA를 인접 센서 대 원거리 대조군 rolling-origin으로 재구성했다. 누수 없는 센서 선택과 40개 비중첩 origin으로 확장한 METR-LA에서 공동 다변량 예측은 단변량보다 MAE가 1.38% 낮았고(30/40 승), 7-origin moving-block bootstrap 95% 구간 $[-0.05924, -0.01140]$ 이 0을 배제했다. 인접 센서 입력은 1.73% 개선(29/40 승, 구간 $[-0.07666, -0.01388]$)인 반면 원거리 대조군은 0.17% 개선에 그쳐 구간이 0을 포함했다. 같은 16센서·40 origin에서 TimesFM 3 다변량 MAE 2.57554는 Chronos-2 다변량 2.71788보다 5.24% 낮았고(28/40 승, 구간 $[-0.19343, -0.09510]$), 로컬 학습한 DCRNN 2.74131과는 구간 $[-0.00637, 0.37115]$ 이 0을 포함해 우열을 확정하지 못했으며, STAEformer 2.80180보다는 낮았다. FEV-Bench 다변량 3개 task는 Google 공개 SQL과 평균 절대 2.38% 차이로 근접 재현됐다. 1차 결론은 다음으로 고정한다. **TimesFM 3의 다변량 모드는 유효하며 cross-series 신호가 있을 때 작지만 반복되는 이득을 낸다. 같은 16센서 METR-LA zero-shot 패널에서 Chronos-2보다 우수했다. 그러나 이것이 DCRNN·STAEformer에 대한 일반적 우위나, 다변량 입력이 항상 도움이 된다는 뜻은 아니다.**

키워드

TimesFM 3, 다변량 시계열 예측, zero-shot foundation model, known-future covariate, negative control, rolling-origin 평가, moving-block bootstrap, METR-LA, M5, Beijing PM2.5, FEV-Bench, Chronos-2, DCRNN, STAEformer, 재현성

1. 서론과 동기

1.1 배경

시계열 foundation model은 지금까지 주로 단변량 zero-shot 예측에서 평가돼 왔다. TimesFM 3는 Google 발표 기준으로 3억 3천만 파라미터, 1조 개 이상의 시간점으로 사전학습됐고, 여러 타깃과 과거 전용·과거/미래 공변량을 함께 받아 causal temporal attention과 full variate attention을 교대로 적용하며, p10부터 p90까지 9개 분위수를 예측한다. Google은 GIFT-Eval, FEV-Bench, TIME에서 평가했다고 밝혔다.^[3:1] 이 수치와 구조 설명은 **제작사 주장**이며, 본 연구가 독립적으로 확인한 사실이 아니다.

1.2 왜 로컬에서 다시 검증하는가

제작사 벤치는 평균 순위로 보고되므로 "다변량 입력이 어떤 데이터에서, 어떤 관계가 있을 때, 얼마나 반복적으로" 도움이 되는지는 알려주지 않는다. 실무에서 중요한 질문은 다음 셋이다.

1. 관련 시계열을 함께 넣으면 단변량보다 실제로 좋아지는가, 아니면 입력이 늘어난 효과일 뿐인가.
2. 관계가 없는 시계열을 섞으면 중립인가, 아니면 negative transfer가 생기는가.
3. 다변량 zero-shot 경쟁 모델(Chronos-2)과 데이터셋 전용 supervised 모델(DCRNN, STAEformer)에 비해 어디쯤인가.

1.3 연구 범위와 증거 기준

본 연구는 합성 검증, 실제 데이터 단일 holdout, rolling-origin 재설계, 누수 통제 강화, 외부 벤치마크 근접 재현, 경쟁 모델 비교의 일곱 단계로 구성된다. 모든 수치의 권위는 프로젝트 디렉터리에 저장된 결과 JSON이며, 파생 백분율은 보고서 작성 시 해당 JSON에서 다시 계산했다. 탐색 결과와 사전 고정된 확인 실험을 구분하고, 결과를 본 뒤 도출한 해석은 사후 해석으로 명시한다.

2. 연구 질문과 기여

2.1 연구 질문

- **RQ1.** TimesFM 3의 다변량 모드는 실제 데이터에서 단변량보다 반복 가능한 이득을 내는가.
- **RQ2.** 그 이득은 입력 시계열의 관계(인접·동일 SKU)에 의존하는가, 아니면 임의의 추가 입력에서도 나타나는가.
- **RQ3.** 같은 조건의 zero-shot 경쟁 모델과 데이터셋 전용 supervised 모델과 비교했을 때 TimesFM 3는 어디에 있는가.

2.2 기여

1. 합성·실제 데이터 6개 실험군을 **사전 고정 설계 → 실패 사례 → 재설계 → 엄격화**의 순서로 기록해, 효과 크기가 설계 강화에 따라 어떻게 보정되는지를 보여준다.
2. METR-LA에서 인접 센서 대 원거리 센서, 실제 그래프 대 셔플 그래프라는 **negative control**을 같은 origin에서 비교했다.
3. 센서 선택을 시계열 최초 50%로 제한하고 평가 context와 975 point 간격을 둔 **누수 없는 40-origin** 설계와 moving-block bootstrap paired interval을 제공한다.
4. 같은 16센서·40 origin에서 TimesFM 3, Chronos-2, DCRNN, STAEformer를 **두 트랙으로 분리**해 비교하고, 학습 비용·checkpoint·재검증 증거를 함께 남긴다.
5. FEV-Bench 다변량 3개 task를 공식 wrapper로 근접 재현하고, dataset fingerprint 불일치를 명시한다.

3. 관련 모델과 벤치마크 맥락

3.1 비교 모델

모델	성격	본 연구에서의 역할	출처
TimesFM 3 (google/timesfm-3.0-pytorch)	zero-shot foundation model, 다변량·공변량 지원	평가 대상	[3:2] [2:1]
Chronos-2 (amazon/chronos-2 , 패키지 2.3.1)	zero-shot foundation model, 단변량·다변량·공변량 지원	직접 zero-shot 비교군	[4]
DCRNN	도로 그래프 diffusion convolution + recurrent, 교통 전용 supervised	supervised 교통 모델 기준점	[5][6]
STAEformer	spatio-temporal adaptive embedding Transformer, 교통 전용 supervised	비교적 현대적 supervised 기준점	[7]
Torch-MTS DCRNN/STAEformer 구현	STAEformer 저자가 유지하는 공통 PyTorch 프레임	두 supervised 모델의 실제 학습 코드	[8]
계절 naive	마지막 한 주기 반복	하한 진단 기준선	—
ridge 자기회귀 / graph-diffusion ridge / shuffled-graph ridge	선형 진단 모델	그래프에 신호가 있는지 보는 진단용, 경쟁 모델 아님	[6:1]

3.2 기준선의 등급 구분

본 연구는 기준선을 세 등급으로 나눠 부른다. 등급을 섞으면 결론이 부풀려진다.

- **진단 기준선**: 계절 naive, ridge 계열. 데이터에 어떤 신호가 있는지 보여주지만 모델 경쟁력은 말하지 않는다.
- **zero-shot 경쟁 모델**: Chronos-2. 같은 context·타겟·origin으로 TimesFM 3와 직접 비교 가능하다.
- **supervised 전용 모델**: DCRNN, STAEformer. 데이터셋별 gradient 학습을 거치므로 zero-shot 모델과는 다른 트랙이다.

3.3 외부 벤치마크

FEV는 rolling window, covariate, 점·확률 예측 지표를 재현 가능하게 정의하는 AutoGluon의 평가 라이브러리이고, Google은 TimesFM 3 공개 시 FEV-Bench 100개 task 결과 CSV를 저장소에 포함했다. [9][10] 본 연구는 그중 경량 다변량 3개만 재현한다.

4. 데이터셋과 선택 이유

데이터	단위·주기	이 연구에서의 범위	왜 골랐는가	사용 경계
합성 일별 수요	2개 타깃, 일 단위, seed 7	context 256 → horizon 64, 프로모션 11일	미래 공변량에 대한 모델 반응을 정답을 알고 검증	자체 생성
M5 Walmart	상품별 일별 판매량, 캘린더, 가격	CA_1/F00DS_3 상위 16개 (512일→28일); 이후 같은 8 SKU×CA 3매장 24타깃 rolling 5	미래에 아는 가격·행사·SNAP 공변량, 다중 타깃	Kaggle 대회 규칙; Zenodo 보존본으로 전송 [11][12]
Beijing Multi-Site Air Quality	12개 관측소 시간별 PM2.5·기상	결측 최저 4개 관측소, 336h→24h	관측소 간 공동 변동과 기상 공변량	CC BY 4.0 [13]
METR-LA	207개 고속도로 센서, 5분 속도	16개 타깃 센서, 7일 context → 1시간 horizon, rolling 10 → 40	공개 도로 그래프로 인접·원거리·셔플 대조군을 사전에 만들 수 있고, 정체의 상류→하류 전파가 실제 선행정보가 될 수 있으며, DCRNN·STAEformer의 표준 데이터	DCRNN 저장소가 연결한 공개 파일 [6:2]
FEV-Bench 3 task	ETT_1W (7변수), uci_air_quality_1D (4 타깃+기상), gvar (6타깃+과거 공변량)	공식 task 정의 그대로	다른 도메인의 경량 다변량 task, Google 공개 수치와 비교 가능	fev 0.9.0, tasks 커밋 고정 [9:1]

METR-LA를 주 실험으로 선택한 이유는 M5의 변수 관계가 간접적이고 Beijing에는 급격한 외생 전환이 있었기 때문이다. 공개 도로 그래프로 관련 센서와 원거리 대조군을 사전에 구성할 수 있어, "관계가 있는 시계열이 실제 선행정보인가"를 더 직접적으로 시험할 수 있다.

5. 실험 설계와 누수 통제

5.1 단계별 설계와 사전 고정 여부

단계	설계	사전 고정·통제	증거 유형
S0 합성 검증	단변량 vs 다변량+미래 공변량, 프로모션 반사실	결정적 seed	단일 holdout
S1 첫 실제 holdout	M5 16상품, Beijing 4관측소	실행 전 대상·holdout 고정	단일 holdout
S2 재설계	판정 기준·후속 데이터 우선순위 설정	후속 실행 전 결정	설계 단계
S3 rolling 후속	M5 24타깃 rolling 5, METR-LA 16센서 rolling 10, FEV 3 task	실행 전 고정	rolling-origin
S4 엄격화	최초 50% 선택, 40 비중첩 origin, block bootstrap, 그래프 진단	실행 전 누수 점검	rolling-origin + paired interval
S5 모델 비교	같은 패널에서 Chronos-2, DCRNN, STAEformer 비교	프로토콜 사전 고정	두 트랙 paired interval
S6 결론	16센서 범위 확정, 2단계 분리	주장 범위 제한	종합 해석

Beijing의 레짐 전환 해석, M5 대조군 해석, "16센서 선택이 탐색 설계로서 강점"이라는 프레임은 **사후 해석**이다. 각 절에서 이 구분을 유지한다.

5.2 공통 비교 조건

각 데이터에서 같은 origin에 대해 다음을 비교했다.

- 1. 계열 naive
- 2. TimesFM 3 단변량 (타깃마다 독립 추론)
- 3. TimesFM 3 공동 다변량 (모든 타깃을 한 번에)
- 4. TimesFM 3 관련 시계열을 과거 전용 공변량으로 추가
- 5. TimesFM 3 무관·원거리 시계열을 같은 크기의 대조군으로 추가
- 6. TimesFM 3 관련 시계열 + known-future 캘린더(·가격·행사) 공변량

5.3 누수 통제

- **M5**: 상품·SKU 선택은 context 판매량만 사용했고 holdout 28일은 보지 않았다.
- **Beijing**: context 결측만 선형 보간했고 holdout 정답은 보간하지 않았다. 미래에 관측된 실제 기상값은 공변량으로 넣지 않았다(누수).
- **METR-LA 10-origin**: 센서 선택에 결측 표지가 낮은 prefix(27,417 point, 전체의 80%)를 썼다. 평가 context보다 앞이지만 여유가 작았다.
- **METR-LA 40-origin**: 실행 전 점검에서 최초 계산식의 선택 구간이 가장 이른 context와 겹칠 수 있음을 발견해, 선택을 전체 34,272 point의 **최초 50%인 17,136 point**로 제한했다. 가장 이른 평가 context 시작은 18,111 point로 **975 point** 떨어져 있다. 40개 horizon(2012-05-09 21:15 ~ 2012-06-25 11:20)은 서로 겹치지 않으며 최소

간격은 288 point(하루)다. ^[14]

- **supervised 모델**: 센서 선택과 학습·validation 모두 최초 50% 안에서 수행했다(train 종료 13,708, validation 종료 17,136). checkpoint는 validation MAE로만 골랐고 평가 40개 origin은 모델 선택에 쓰지 않았다. ^[15]
- **FEV**: task 정의·horizon·window·SQL 계산을 공식 wrapper 그대로 유지했다.

5.4 METR-LA 대조군 구성

- 타깃 16개: anchor 센서 767509 에서 공식 도로망 거리로 확장한 클러스터. 40-origin 패널은 10-origin 패널과 9개만 겹친다.
- 인접 센서: 타깃별 공식 도로망 거리 최근접 4개, 평균 도로 거리 1,659 m.
- 원거리 대조군: 타깃별 지리적으로 가장 먼 4개, 평균 26.75 km.
- 셔플 그래프: 노드 라벨을 고정 seed 20260902로 섞은 adjacency. ^[14:1]

6. 지표와 해석

모든 point 지표는 프로젝트 코드의 `point_metrics` 에서 계산했고 낮을수록 좋다. 타깃 y_i , horizon h , 실제값 $y_{i,h}$, 예측 $\hat{y}_{i,h}$, 타깃 수 N , horizon 길이 H 라 하자.

- **MAE** (주지표): $\mathrm{MAE} = \frac{1}{NH} \sum_{i,h} |\hat{y}_{i,h} - y_{i,h}|$. METR-LA에서는 단위가 mph, M5는 판매 개수, Beijing은 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 다.
- **RMSE**: $\sqrt{\frac{1}{NH} \sum_{i,h} (\hat{y}_{i,h} - y_{i,h})^2}$. 큰 오차에 민감하므로 보조 지표로만 쓴다.
- **WAPE**: $\frac{\sum_{i,h} |\hat{y}_{i,h} - y_{i,h}|}{\sum_{i,h} |y_{i,h}|}$. Beijing처럼 정답 수준이 낮으면 200%를 넘을 수 있다.
- **RMSSE** (타깃별 평균): $\sqrt{\frac{\frac{1}{H} \sum_h (\hat{y}_{i,h} - y_{i,h})^2}{\frac{1}{T-1} \sum_t (y_{i,t} - y_{i,t-1})^2}}$. 분모는 context의 1차 차분 제곱 평균, 즉 context 안에서 한 스텝 naive 예측이 났을 오차의 스케일이다. 1보다 작으면 holdout 오차가 그 context 기준 스케일보다 작다는 뜻이지, holdout에서 "마지막 값 유지" 예측을 직접 이겼다는 뜻은 아니다. M5 대회와 가중 WRMSSE가 아니라 비가중 소규모 비교용이다.
- **p10–p90 coverage**: 실제값이 예측 분위수 p10 이상 p90 이하에 든 비율. 명목 80%에 가까울수록 보정이 좋다. 구간 폭도 함께 본다.
- **rolling 집계**: origin별 MAE의 평균과 표준편차($\text{ddof}=1$), **paired delta** $\Delta_o = \mathrm{MAE}_o - \mathrm{MAE}_{\text{ref}}$ 의 평균, 승률 $\frac{1}{O} \sum_o \mathbf{1}[\Delta_o < 0]$.
- **상대 개선율**: $\frac{\mathrm{MAE}^{\text{mode}} - \mathrm{MAE}^{\text{ref}}}{\mathrm{MAE}^{\text{ref}}} \times 100$. 음수가 개선이다.
- **moving-block bootstrap 95% 구간** (40-origin 이후): origin 순서를 유지한 채 block 크기 7의 circular moving block을 복원 추출해 40개를 채우고, 10,000회 재표본 평균의 2.5·97.5 분위수를 구간으로 쓴다(seed 20260902). 인접 origin의 자기상관을 부분적으로 흡수하기 위한 선택이며, 정식 검정이 아니라 **효과 방향의 안정성** 지표로 읽는다.
- **SQL / MASE / WQL** (FEV): 공식 fev 정의를 그대로 사용했고, 비교 대상은 Google CSV의 같은 task 값이다.^[9:2]

7. 결과

7.1 S0 합성 known-future 공변량 검증

결정적 합성 수요 2개 타겟, context 256일 → horizon 64일, 프로모션 11일을 불규칙 배치하고 미래 공변량으로 제공했다. [16]

방법	MAE	RMSE	WAPE
7일 seasonal naive	7.4471	12.7993	6.14%
TimesFM 3 단변량	6.4724	11.4290	5.34%
TimesFM 3 다변량+미래 공변량	2.4358	3.0796	2.01%

- 단변량은 naive보다 13.1% 낮았고, 미래 공변량을 준 다변량은 naive보다 67.3%, 단변량보다 62.4% 낮았다.
- 프로모션 반응: 설계된 lift 32.8 / 21.0 대비 예측 lift **32.55 / 21.74**. 미래 프로모션을 제거한 반사실 실행에서 반응이 사라졌다.
- 출력 shape: 단변량 (2, 64), 다변량 (2, 64), 분위수 (2, 64, 9). MPS 로드 1.23초, 추론 0.10–0.15초.

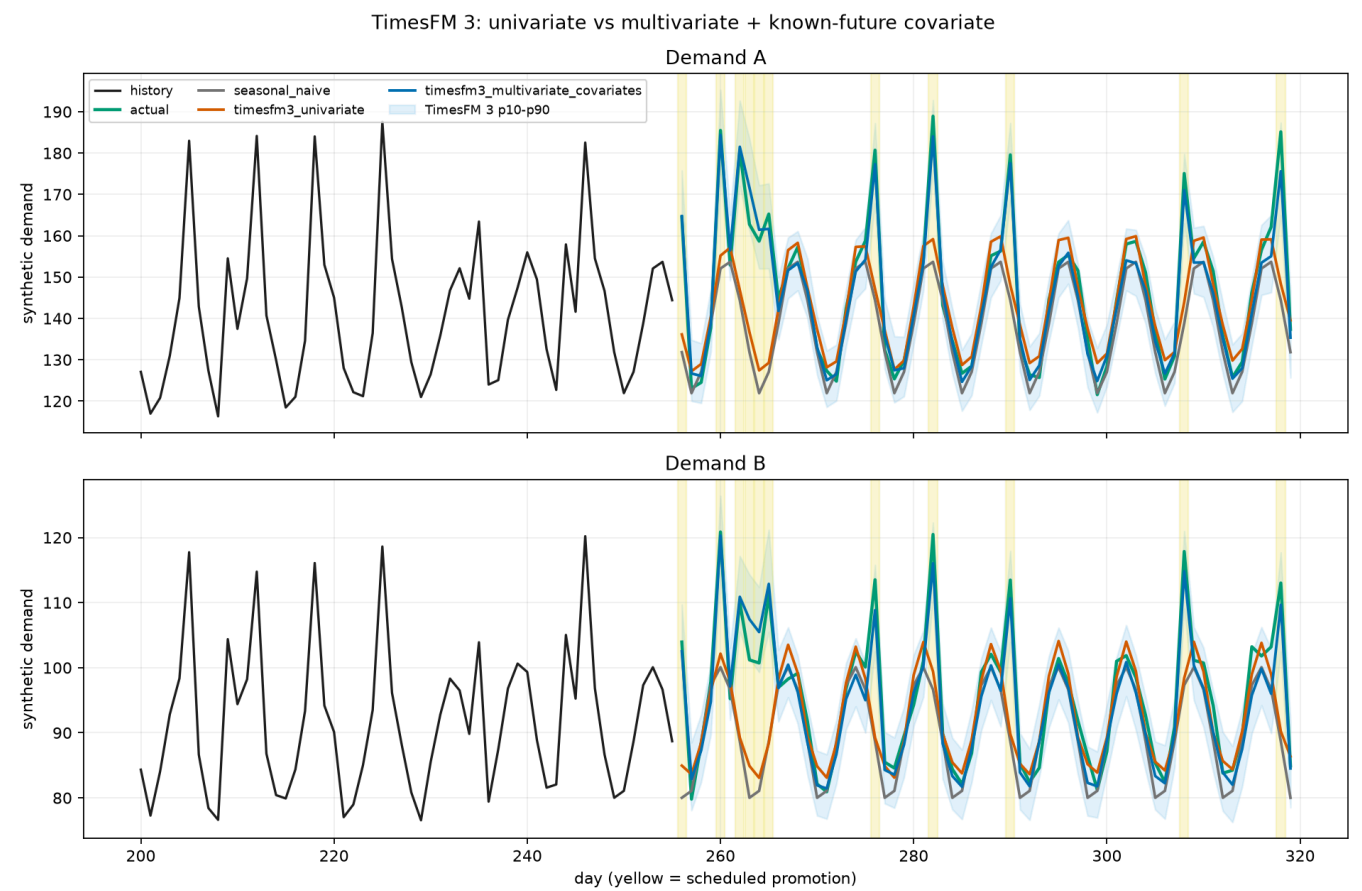


그림 1. 합성 수요 2개 타겟의 holdout. 노란 띠가 예정된 프로모션일이며, 미래 공변량을 받은 다변량 모드(파랑)만 프로모션 봉우리를 재현한다. 이 실험은 공변량 인터페이스가 작동한다는 확인이지 실제 성능 증거가 아니다.

7.2 S1 첫 실제 데이터 단일 holdout

M5 CA_1/F00DS_3 상위 16개 상품 (512일 → 28일, 2016-04-25 ~ 2016-05-22)

방법	MAE	WAPE	평균 RMSSE	p10-p90 coverage
7일 seasonal naive	8.4085	31.73%	0.7438	—
TimesFM 3 단변량	6.6712	25.18%	0.6227	84.60%
TimesFM 3 다변량	6.5948	24.89%	0.6158	85.04%
TimesFM 3 다변량+공변량	6.5523	24.73%	0.6122	85.04%

- 최선 모드는 naive보다 **22.1%**, 단변량보다 **1.8%** 낮았다(다변량 단독은 단변량보다 1.15%, 공변량 추가는 다변량보다 0.64% 추가 개선).^[17]
- 큰 이득은 TimesFM 3 자체에서 왔고, 관련 상품·캘린더·가격의 추가 이득은 작지만 같은 방향이었다.
- 명목 80% 구간의 coverage가 약 85%로 약간 넓었다.

Beijing PM2.5 결측 최저 4개 관측소 (336시간 → 24시간, 2017-02-24 18:00 ~ 02-25 17:00)

방법	MAE	WAPE	평균 RMSSE	p10-p90 coverage
24시간 seasonal naive	22.5365	239.86%	1.3115	—
TimesFM 3 단변량	23.1137	246.00%	1.1787	54.17%
TimesFM 3 다변량	28.3521	301.75%	1.4626	42.71%
TimesFM 3 다변량+공변량	29.1163	309.89%	1.4871	51.04%

- MAE 기준 naive가 최선이었다. 다변량+공변량은 단변량보다 26.0%, naive보다 29.2% 나빴다.^[17:1]
- holdout 평균 PM2.5는 **9.40**인데 직전 24시간 평균은 원본 재계산 기준 30.94, 전체 context 평균은 86 안팎이었다. 모델은 최근 수준과 일중 주기를 연장했고 급격한 저농도 전환을 놓쳤다.
- 80% 구간 coverage가 42.7-54.2%에 그쳐 분포 전환 시 **과신**이 확인됐다.

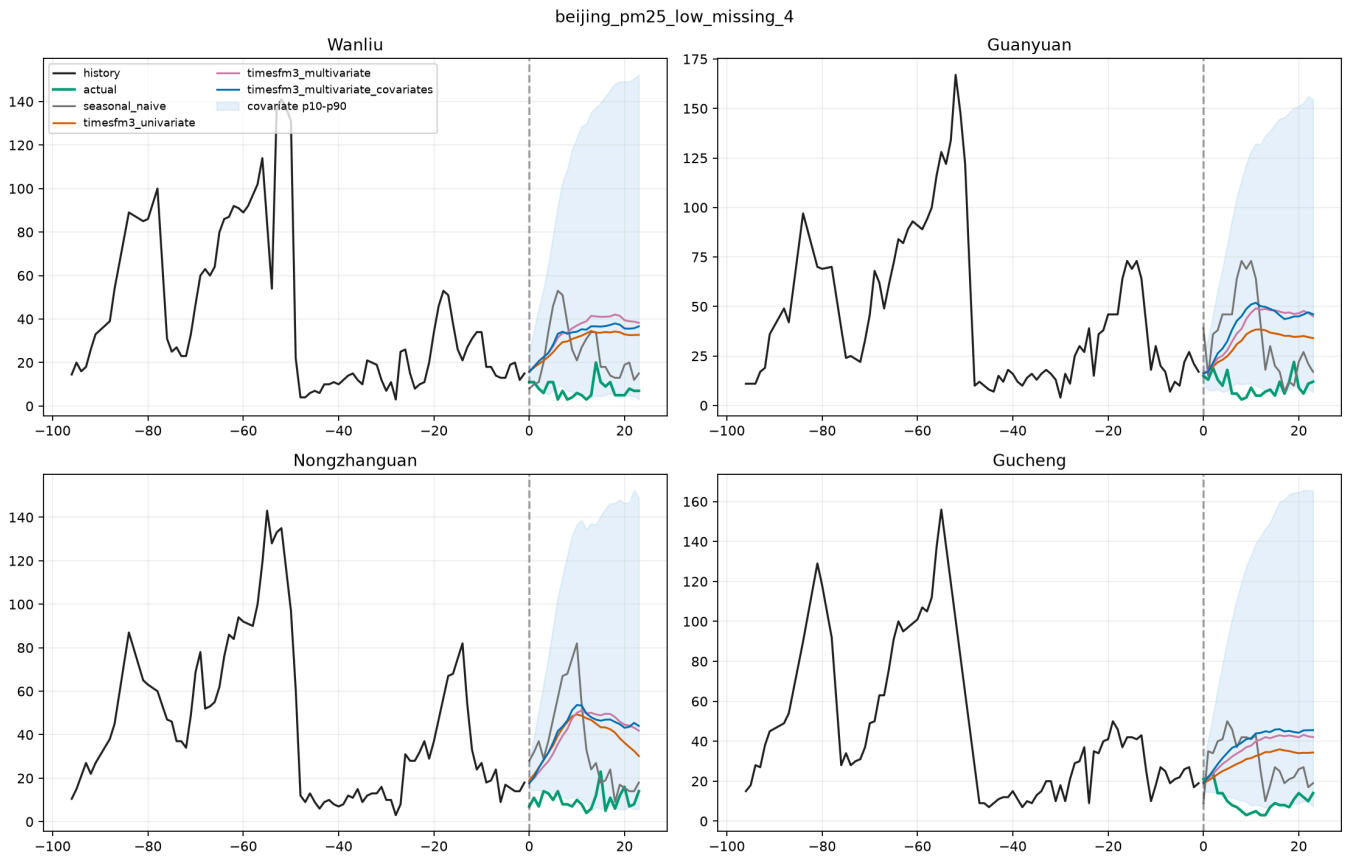


그림 2. Beijing 4개 관측소의 holdout(초록 실제값). 모든 TimesFM 모드가 직전 수준 30–50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 연장했고, 실제로는 10 안팎으로 떨어졌다. 시간대·요일 공변량은 이런 외생 전환을 설명하지 못한다.

해석(사후). 이 결과는 다변량 예측 일반의 실패가 아니라, 입력에 전조가 없는 **레짐 전환·과신 stress case**다. 미래 기상 변화의 원인 정보는 입력에 없었고, 실제 미래 기상값을 넣는 것은 누수다. 이 해석은 결과를 본 뒤 내린 것이며, 후속 평가에서도 Beijing을 성능 벤치가 아닌 stress test로 유지했다.

7.3 S3 M5 재구성 rolling-origin 5회

같은 F00DS_3 SKU 8개 × California 3개 매장 = 24개 타깃, context 512일, horizon 28일, origin 5개. SKU는 최초 context에서만 선택했다.^[18]

모드	MAE (평균 ± 표준편차)	단변량 대비	승률	coverage
seasonal naive	12.5336 ± 2.3306	+27.23%	0/5	—
TimesFM 3 단변량	9.8509 ± 1.8228	—	—	83.10%
24타깃 공동 예측	9.3851 ± 1.1655	-4.73%	3/5	83.21%
같은 SKU·다른 매장 입력	9.8301 ± 2.0028	-0.21%	3/5	83.33%
다른 SKU 대조군	9.4233 ± 1.2731	-4.34%	3/5	83.30%
관련 입력+가격·행사·SNAP·캘린더	9.4885 ± 1.2323	-3.68%	3/5	83.18%

- 공동 예측의 평균 이득은 나타났지만, 같은 SKU라는 사전 관계는 다른 SKU 대조군보다 우월하지 않았다(관련 입력이 대조군보다 4.32% 높은 MAE).
- 따라서 M5는 generic joint-prediction 이득의 신호이지, 매장 간 동일 SKU 정보가 특별히 유효하다는 증거가 아니다. origin 5개로는 모드 간 작은 차이를 확정할 수 없다.

7.4 S3 METR-LA 16센서 rolling-origin 10회 (탐색)

context 7일(2,016 point), horizon 1시간(12 point), origin 10개(2012-06-14 ~ 06-27).^[18:1]

모드	MAE (평균 ± 표준편차)	단변량 대비	승률	coverage
seasonal naive	10.1846 ± 6.2459	+200.5%	0/10	—
TimesFM 3 단변량	3.3892 ± 1.8732	—	—	79.58%
16타깃 공동 예측	3.1738 ± 1.6988	-6.36%	8/10	80.31%
인접 센서 입력	3.2207 ± 1.8156	-4.97%	9/10	80.10%
원거리 센서 대조군	3.4177 ± 1.9469	+0.84%	6/10	80.00%
인접 센서+캘린더	3.2657 ± 1.8594	-3.64%	7/10	80.83%

- 관련 센서와 원거리 센서가 분리됐다(인접이 원거리보다 5.76% 낮음). 1시간 horizon에서 캘린더를 더한 모드는 인접 센서만 쓴 모드보다 약간 나빠, 공변량이 자동으로 이득을 보장하지 않았다.
- **왜 10개로는 부족했는가.** origin 10개는 2주 안에 몰려 있어 표본이 서로 독립이 아니고, 극단 origin 한두 개가 평균을 좌우할 수 있으며, paired 불확실성 구간을 계산하지 않았다. 센서 선택 prefix가 평가 context에 가까워 여유도 작았다. 따라서 확인 실험에서는 선택 규칙을 강화하고 origin 수를 40개로 늘렸다.

7.5 S4 누수 없는 METR-LA 40-origin

같은 설정에서 센서 선택을 최초 50%로 제한하고 40개 비중첩 origin(2012-05-09 ~ 06-25)으로 확장했다. 40-origin 패널의 타깃은 10-origin 패널과 9개만 겹치므로 같은 패널의 반복이 아니라 **더 엄격한 독립 후속 검증**이다.^{[19][14:2]}

TimesFM 3 모드

모드	MAE (평균 ± 표준편차)	RMSE	단변량 대비	승률	coverage	구간 폭
seasonal naive	4.93084 ± 2.3091	8.2917	+88.8%	0/40	—	—
TimesFM 3 단변량	2.61147 ± 1.2426	4.6838	—	—	79.54%	7.46
16타깃 공동 예측	2.57554 ± 1.2305	4.6365	-1.38%	30/40	80.83%	7.39
인접 센서 입력	2.56639 ± 1.2173	4.5927	-1.73%	29/40	80.79%	7.47
원거리 센서 대조군	2.60700 ± 1.2655	4.6781	-0.17%	23/40	80.52%	7.52
인접 센서+캘린더	2.56609 ± 1.2184	4.5926	-1.74%	32/40	81.21%	7.52

paired MAE 차이의 moving-block bootstrap 95% 구간 (block 7, 10,000회)

비교 (mode – reference)	평균 차이	95% 구간	0 배제
공동 – 단변량	-0.03592	[-0.05924, -0.01140]	예
인접 – 단변량	-0.04508	[-0.07666, -0.01388]	예
원거리 – 단변량	-0.00447	[-0.03070, 0.01640]	아니오
인접+캘린더 – 단변량	-0.04538	[-0.06946, -0.01871]	예
인접 – 원거리	-0.04061	[-0.08669, 0.00318]	아니오 (상한이 0 바로 위)

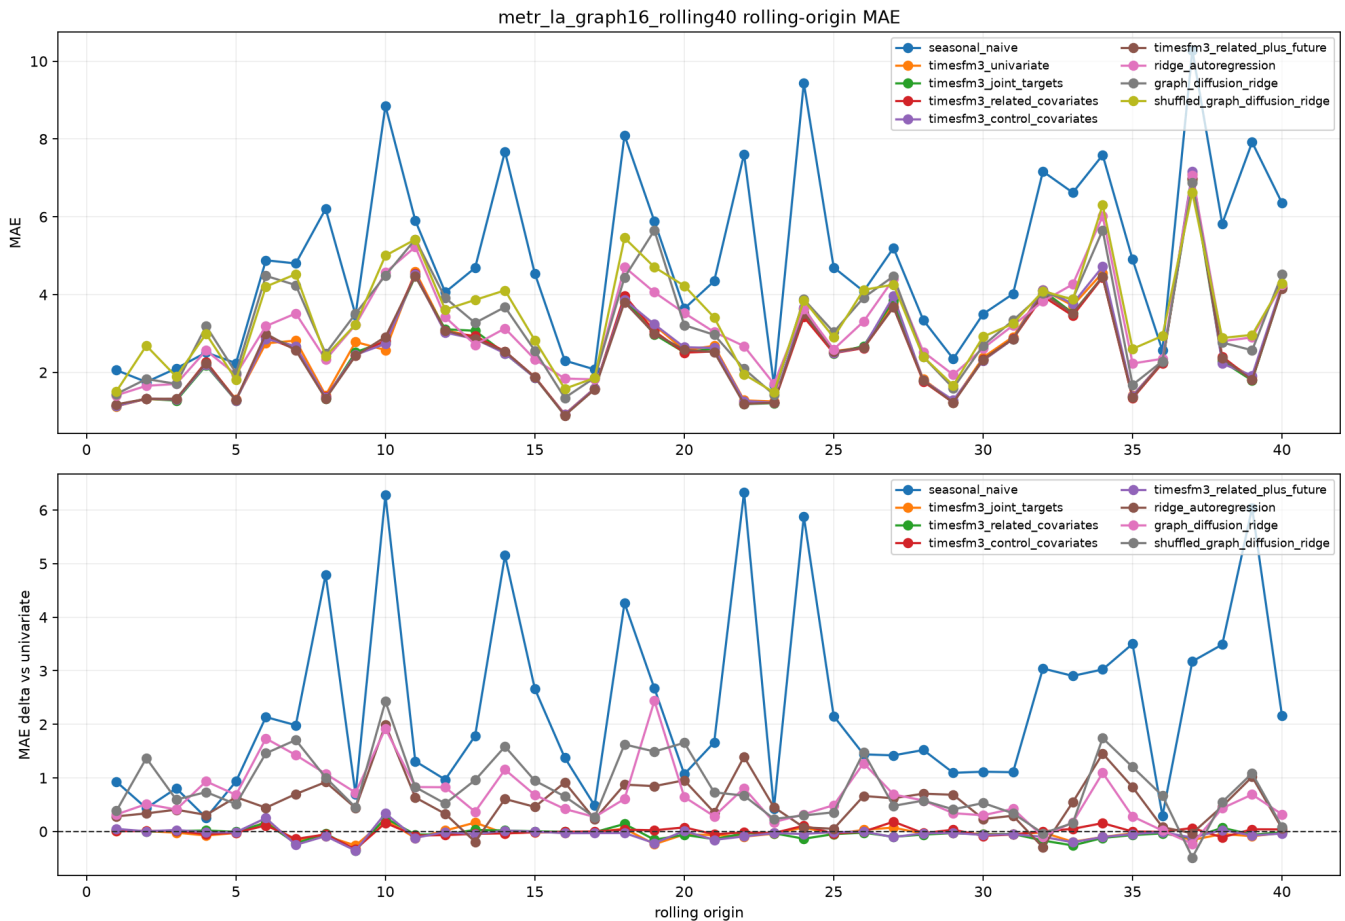


그림 3. 40개 origin별 MAE(위)와 단변량 대비 차이(아래). TimesFM 3 모드들의 차이는 0 근처에 몰려 있고, ridge 계열은 대부분 origin에서 단변량보다 위에 있다. 극단 origin(10, 24, 37)은 모든 모델에서 함께 어려웠다.

효과 크기의 보정. 10-origin의 5~6% 이득은 40-origin에서 **1~2%**로 줄었다. 그러나 공동·인접 모드의 구간이 0 아래에 있어, 작은 평균 이득이 일부 극단 origin 하나 때문이 아니다. 이는 실패가 아니라 **주장이 더 정확히 보정된 것이다**. 원거리 대조군은 중립에 가까워졌으므로, 탐색 단계에서 제기한 "무관 입력은 항상 negative transfer를 만든다"는 강한 해석은 채택하지 않는다.

그래프 진단 기준선

모델	MAE (평균 ± 표준편차)	단변량 대비
ridge 자기회귀 (자기 lag만)	3.15600 ± 1.2289	+20.85%
graph-diffusion ridge (DCRNN식 dual random walk 1·2차)	3.27020 ± 1.3308	+25.22%
shuffled-graph ridge	3.41779 ± 1.2943	+30.88%

비교	평균 차이	95% 구간
graph ridge – 자기 이력 ridge	+0.11420	[–0.04971, 0.27747]
graph ridge – shuffled graph ridge	–0.14759	[–0.24474, –0.04590]
TimesFM 공동 – graph ridge	–0.69466	[–0.92196, –0.48350]

실제 도로 그래프는 셔플 그래프보다 4.32% 좋았고 구간이 0 아래였다. 즉 **공식 도로 구조에는 예측 정보가 있다**. 그러나 graph ridge는 자기 이력 ridge보다 3.62% 나빠, 이 단순 선형 확산은 추가 변수의 비용을 상쇄하지 못했다. TimesFM 공동 예측은 graph ridge보다 21.24% 낮았지만(38/40 승), 이는 **선형 진단 기준선**에 대한 우위일 뿐 DCRNN에 대한

결론이 아니다. lag는 5·10·15·30·60·120·180·360분과 24시간, ridge alpha 10이며 test origin을 보지 않는 내부 튜닝은 하지 않았다.

7.6 S3 FEV-Bench 외부 근접 재현

Google 고정 TimesFM source, 공식 FEV wrapper, fev 0.9.0, tasks 커밋 ae3e1a3 으로 3개 task를 실행했다. SQL은 낮을수록 좋다.^{[20][10:1]}

task	타깃	horizon × window	로컬 SQL	공식 SQL	상대 차이	로컬/공식 MASE	fingerprint 일치
ETT_1W	7	13 × 5	2.4342	2.4006	+1.40%	2.8378 / 2.7942	아니오
uci_air_quality_1D	4	28 × 11	1.0301	1.0906	-5.54%	1.2940 / 1.3682	아니오
gvar	6	8 × 10	0.5684	0.5673	+0.19%	0.6948 / 0.6934	아니오

- 세 task SQL 상대 차이의 절댓값 평균은 **2.38%**, 최대 5.54%였다. 같은 MPS 환경 재실행에서 세 SQL은 소수점 이하까지 같았다(결정적).
- 현재 Hugging Face Hub에서 받은 세 데이터의 fingerprint는 Google CSV의 기록과 **모두 달랐다**. 따라서 이는 현재 revision에서의 **근접 재현**이며, 비트 동일 재현이 아니다. 100개 전체 벤치를 재현했다는 주장도 하지 않는다.

7.7 S5 같은 16센서·40 origin에서의 모델 비교

결과를 보기 전에 고정한 프로토콜로 실행했다. 40개 origin과 16개 타깃은 7.5절과 동일하다(JSON 대조로 확인).^[15:1]

Zero-shot 트랙 (7일 context 2,016 point, gradient 학습 없음)

모델	MAE (평균 ± 표준편차)	RMSE
TimesFM 3 단변량	2.61147 ± 1.2426	4.6838
TimesFM 3 공동 다변량	2.57554 ± 1.2305	4.6365
Chronos-2 단변량	2.73115 ± 1.3263	4.9099
Chronos-2 공동 다변량	2.71788 ± 1.3269	4.8323

Supervised 트랙 (표준 12-step 입력 → 12-step 출력, 최초 50%에서 학습)

모델	MAE (평균 ± 표준편차)	RMSE	파라미터	학습	최선 epoch / validation MAE
DCRNN	2.74131 ± 1.6836	4.8055	372,353	CPU, 41 epoch, 약 25.0분	33 / 2.39496
STAEformer	2.80180 ± 1.7472	4.8429	1,075,620	MPS, 31 epoch, 약 14.95분	23 / 2.40654

두 모델 모두 train window 13,685개, validation window 3,417개, validation MAE 8회 연속 비개선 시 조기 종료, **각 1 seed**다. 추론은 40 origin 합계 DCRNN 0.060초, STAEformer 0.029초였다.

paired 비교 (block bootstrap 95% 구간)

비교 (mode – reference)	상대 차이	승	평균 차이	95% 구간	판정
Chronos-2 다변량 – Chronos-2 단변량	-0.49 %	22/40	-0.0132 7	[-0.06386, 0.03570]	이 패널에서 Chronos-2의 다변량 이득은 반복되지 않음
TimesFM 3 다변량 – TimesFM 3 단변량	-1.38 %	30/40	-0.035 92	[-0.05924, -0.01140]	반복되는 작은 이득
TimesFM 3 다변량 – Chronos-2 다변량	-5.24 %	28/40	-0.1423 3	[-0.19343, -0.09510]	같은 조건에서 TimesFM 3가 낮음
STAEformer – DCRNN	+2.21 %	DCRNN 23/40	+0.060 49	[-0.10050, 0.20601]	우열 미확정
DCRNN – TimesFM 3 다변량	+6.05 %	TimesFM 24/40	+0.1657 7	[-0.00637, 0.37115]	평균은 TimesFM이 낮으나 우열 미확정
STAEformer – TimesFM 3 다변량	+8.08 %	TimesFM 23/40	+0.2262 6	[0.03848, 0.44644]	이 패널에서 TimesFM이 낮음

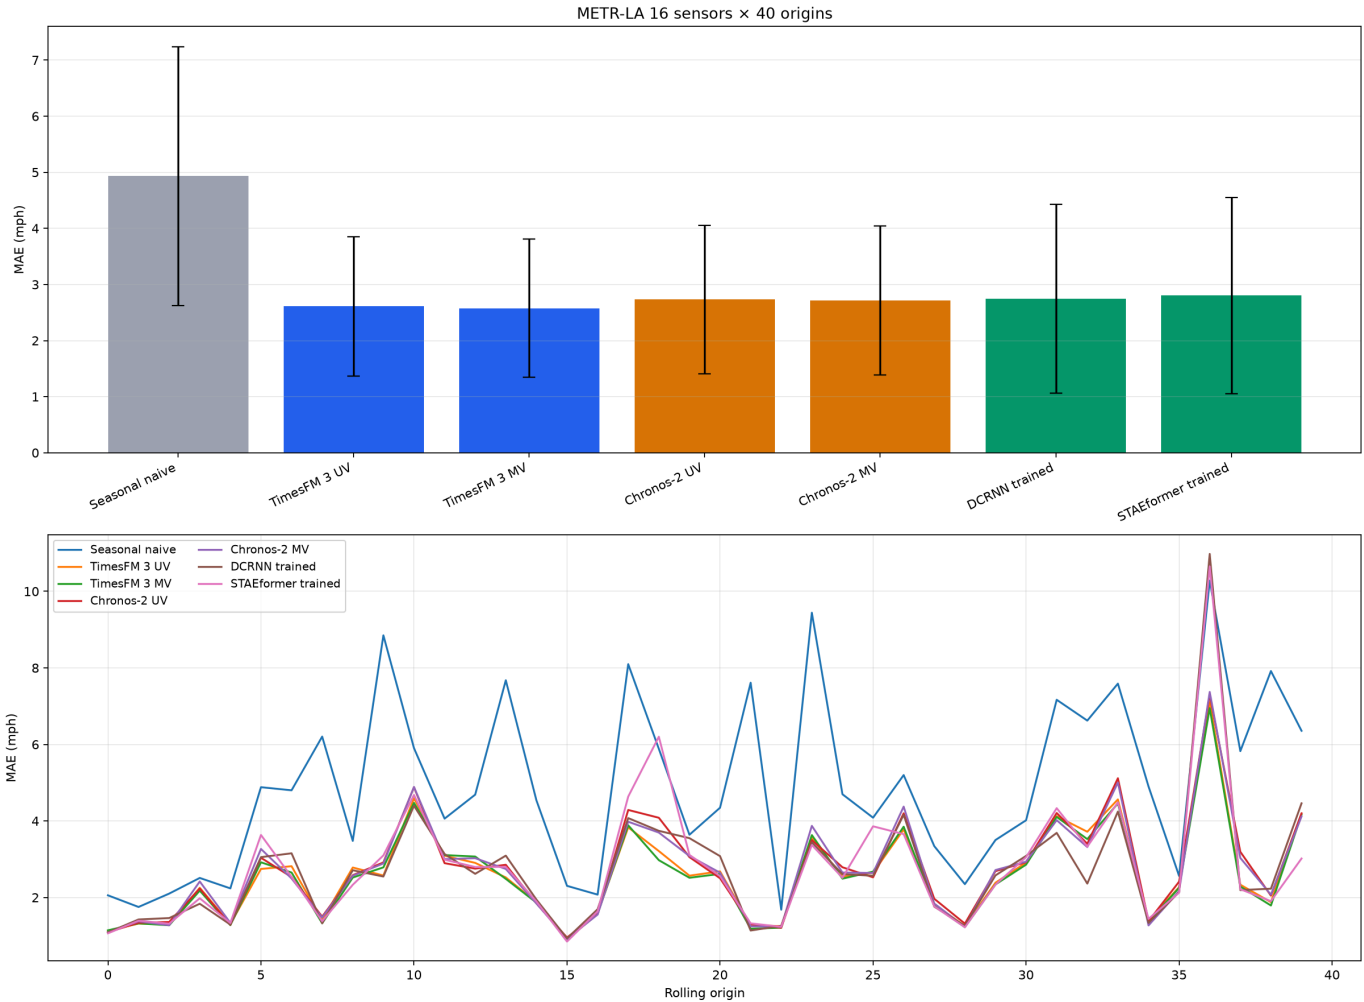


그림 4. 위: 7개 방법의 40-origin 평균 MAE와 표준편차(파랑 zero-shot TimesFM 3, 주황 zero-shot Chronos-2, 초록 supervised). 아래: origin별 MAE. supervised 모델은 어려운 origin(18, 36)에서 분산이 더 컸다. 두 트랙은 학습 예산이 다르므로 한 줄의 순위표로 읽지 않는다.

비용 메모. Chronos-2는 가중치 로드 1.22초, 40-origin 추론 단변량 11.48초·다변량 11.15초였고, TimesFM 3는 40-origin 확장 실행 기준 단변량 16.82초·공동 19.59초였다. wrapper와 batch 경로가 달라 순수 kernel 속도 비교로 보지 않는다.

8. 통계 분석과 모델 비교의 해석

8.1 증거 계층

주장	증거 유형	강도
known-future 공변량 인터페이스가 작동한다	합성 단일 holdout, 반사실	기능 확인
M5 소규모 slice에서 naive 대비 크게 개선	단일 holdout	약함(1회)
Beijing 레짐 전환에서 과신·악화	단일 holdout	약함(1회), 사례 보고
M5 공동 예측 이득, 동일 SKU 특이성 없음	rolling 5	약함-중간
METR-LA 관련 vs 원거리 분리	rolling 10	중간(탐색)
METR-LA 다변량 이득 1-2% 반복	rolling 40 + block bootstrap	중간-강함(이 패널 한정)
인접 > 원거리 직접 대조	rolling 40 + block bootstrap, 구간이 0 포함	시사적, 미확정
TimesFM 3 > Chronos-2 (zero-shot, 같은 패널)	rolling 40 + block bootstrap	중간-강함(이 패널 한정)
TimesFM 3 vs DCRNN	rolling 40, 1 seed, induced subgraph	미확정
TimesFM 3 > STAEformer	rolling 40, 1 seed, induced subgraph	이 패널 한정, 일반화 불가
FEV 공식 수치 근접	결정적 재실행, fingerprint 불일치	근접 재현

8.2 통계적 유의성에 대한 입장

- 5개·10개 origin 결과에는 정식 불확실성 구간을 붙이지 않았고, 본 연구도 거기에 유의성을 주장하지 않는다.
- 40-origin 구간은 origin 간 자기상관을 block 7로 흡수한 근사이며 다중비교 보정을 하지 않았다. 8개 비교 중 방향이 일관된 것만 결론에 올렸고, 상한이 0에 근접한 비교(인접 - 원거리, DCRNN - TimesFM)는 **미확정**으로 남겼다.
- 승률과 평균 차이가 엇갈리는 경우(DCRNN이 40회 중 16회만 이겼지만 구간은 0 포함)는 극단 origin에서 supervised 모델의 오차가 컸기 때문이며, 이런 경우 평균만으로 우열을 말하지 않는다.

8.3 트랙 분리의 이유

TimesFM 3·Chronos-2는 2,016-step context로 zero-shot 추론했고, DCRNN·STAEformer는 12-step 입력으로 최초 50%에서 수천 개 window로 학습했다. 예측에 쓰인 정보량과 학습 예산이 다르므로, supervised 모델이 더 낮으면 도메인 학습의 상한으로, zero-shot 모델이 근접하면 별도 학습 없이 얻은 효율로 해석한다. 이번에는 zero-shot TimesFM 3가 supervised 두 모델과 비슷하거나 낮은 평균 오차를 냈지만, 9절과 10절의 한계 때문에 이를 "교통 전용 모델보다 우월"로 읽지 않는다.

9. 논의: 다변량이 언제 돕고 언제 해치는가

9.1 도움이 된 조건

- **입력에 실제 선행정보가 있을 때.** METR-LA 인접 센서(평균 도로 거리 1.66 km)는 상류 정체의 전파를 담고 있고, 그 모드가 반복적으로 개선됐다.
- **미래에 이미 아는 변화를 공변량으로 줄 때.** 합성 프로모션과 M5 가격·행사·SNAP은 미래 판매 변화와 직접 연결돼 작지만 같은 방향의 이득을 냈다.
- **타깃끼리 공통 변동을 공유할 때.** M5·METR-LA 모두에서 공동 예측이 단변량보다 좋아졌다. 다만 M5에서는 이 이득이 관계 특이적이지 않았다.

9.2 중립이거나 해친 조건

- **미래 변화의 원인이 입력에 없을 때.** Beijing의 저농도 전환은 어떤 입력 모드도 맞히지 못했고, 시계열을 더 넣을수록 최근 수준을 더 강하게 연장했다.
- **관계가 약한 시계열을 섞을 때.** 10-origin에서는 원거리 센서가 0.84% 악화, 40-origin에서는 사실상 중립(-0.17%)이었다. 평균적 negative transfer는 크지 않지만, 이득도 없으므로 입력 선택은 여전히 필요하다.
- **반복 주기만 설명하는 공변량을 짧은 horizon에 더할 때.** 1시간 horizon의 METR-LA에서 캘린더 공변량은 인접 센서 단독과 사실상 같았고(40-origin) 10-origin에서는 약간 나뉘었다.

9.3 다변량 이득의 크기를 어떻게 읽을 것인가

METR-LA 40-origin에서 다변량 이득은 MAE 약 0.04 mph, 상대 1~2%다. 실무적으로 작지만, 추가 학습 없이 입력 구성만으로 반복 획득되는 이득이라는 점이 의미다. 같은 조건에서 Chronos-2의 다변량 모드는 반복 이득을 보이지 않았으므로, 이 패널에서는 다변량 처리 방식의 차이가 실제 결과로 이어졌다고 볼 수 있다. 다만 이 차이가 full variate attention 구조 때문인지 사전학습 데이터 때문인지는 이 실험으로 분리할 수 없다.^[3:3]

9.4 16센서 선택의 의미

16센서 패널은 비용 절감이 아니라 **탐색 질문에 맞춘 범위 축소**였다. 이 범위였기에 다변량 메커니즘(공동 vs 단변량), 관련 대조 입력, 반복 origin의 안정성, 모델군 비교를 하루 안에 같은 origin에서 수행할 수 있었다. 207개 센서에서 시작했다면 supervised 모델 튜닝이 첫 질문을 앞섰을 가능성이 높다. 그 대가로 생기는 한계는 10절에서 다룬다.

10. 타당성 위협과 라이선스·재현 한계

10.1 내적 타당성

- ****단일 holdout 결과(S0, S1)****: 1회 관측이며, Beijing 결과는 regime-shift 사례 보고로만 읽어야 한다.
- **rolling origin의 상관**: 40개 origin은 하루 간격 비중첩이지만 7주 안에 있고, 0 결측이 없는 holdout만 선택했으므로 METR-LA 전체 시간 구간의 무작위 표본이 아니다.
- **다중비교**: 보정하지 않았다.
- **supervised 모델 1 seed**: 초기화 분산을 측정하지 않았다. DCRNN과 TimesFM의 구간이 0에 걸친 상태에서 seed를 늘리면 어느 쪽으로도 움직일 수 있다.

10.2 구성 타당성

- **induced subgraph**: DCRNN-STAEformer는 207개 센서 전체가 아니라 16개 센서만으로 이루어진 부분 그래프에서 학습했다. 외부 이웃이 잘려 그래프 전용 모델에 불리할 수 있다. 공개된 DCRNN-STAEformer 표준 점수(전체 센서, 표준 split, 15·30·60분)와 이번 2.741, 2.802를 직접 비교하면 안 된다.
- **context 불일치**: zero-shot 2,016 step 대 supervised 12 step. 12-step context의 foundation model ablation은 하지 않았다.
- **사전학습 중복**: TimesFM 3·Chronos-2의 사전학습 데이터에 METR-LA 또는 유사 자료가 포함됐는지 독립적으로 확인하지 못했다. 여기서 zero-shot은 "로컬 fine-tuning 없음"을 뜻하며 학습 데이터 비중복을 보장하지 않는다.
- **graph ridge의 튜닝 부재**: alpha와 diffusion step을 내부 validation으로 고르지 않았으므로 underfit 가능성이 있다. 진단용으로만 사용했다.

10.3 외적 타당성

- 2012년 Los Angeles 고속도로 속도, 2016년 California Walmart 식품 판매, 2017년 2월 Beijing 대기질이라는 세 도메인의 작은 slice다. 다른 도메인·horizon·기간으로 일반화하지 않는다.
- M5는 공식 WRMSSE가 아니라 비가중 지표이며 전체 30,490개 시계열 성능이 아니다.

10.4 재현 한계

- **FEV**: dataset fingerprint가 공식 CSV와 달라 비트 동일 재현이 아니다.
- **MPS**: 로컬 실행은 MPS, Google 공식 실행은 CUDA다. 같은 환경 재실행은 결정적이었지만 장치 간 부동소수점 차이는 남는다.
- **시간 측정**: 서로 다른 wrapper와 batch 경로의 시간을 kernel 비교로 읽지 않는다.

10.5 라이선스와 사용 경계

- **TimesFM 3 가중치**: timesfm-non-commercial-license-v1.0, 비상업·비프로덕션 전용.^[2:2] 소스 코드는 Apache-2.0.^[1:1]

- **M5:** 대회 규칙에 따른다.^[11:1] **Beijing:** CC BY 4.0.^[13:1] **METR-LA:** DCRNN 저장소가 연결한 공개 파일을 로컬 비프로덕션 평가에만 사용.^[6:3]
- **Chronos-2, Torch-MTS, STAEformer:** 각 저장소 라이선스를 따르며 로컬 평가에만 사용했다.^{[4:1][8:1][7:1]}

11. 결론과 2단계 경계

11.1 1차 결론

TimesFM 3의 다변량 모드는 유용하며, cross-series 신호가 존재할 때 작지만 반복 가능한 이득을 낸다. 같은 16센서 METR-LA zero-shot 패널에서 Chronos-2보다 우수했다. 이 결과는 TimesFM 3가 DCRNN·STAEformer보다 일반적으로 우월하다는 것도, 다변량 입력이 항상 도움이 된다는 것도 확립하지 않는다.

연구 질문별로 정리하면 다음과 같다.

- **RQ1 (반복 가능한 이득):** 예, 단 작다. METR-LA 40-origin에서 -1.38%(공동), -1.73%(인접), 구간이 0을 배제했다.
- **RQ2 (관계 의존성):** 부분적으로 예. 인접 입력은 개선되고 원거리 입력은 중립이었지만, 인접 - 원거리 직접 대조의 구간이 0을 살짝 포함해 확정하지 않는다. M5에서는 동일 SKU 특이성이 없었다.
- **RQ3 (모델 비교):** 같은 zero-shot 조건에서 Chronos-2보다 낮은 오차. DCRNN과는 미확정, STAEformer보다는 이 패널에서 낮았으나 induced subgraph-context 차이·1 seed 한계가 있다.

11.2 2단계의 경계

전체 207개 센서 표준 벤치마크는 1차 연구의 미완료 항목이 아니라, 논문·발표·공개 벤치처럼 더 강한 일반화 주장이 필요할 때만 여는 별도 2단계다.

- METR-LA 207개 센서 전체와 표준 train/validation/test split
- 15·30·60분 표준 지표
- DCRNN·STAEformer 최소 3개 seed
- TimesFM 3·Chronos-2의 context 12 대 2,016 ablation
- 데이터셋별 학습 비용과 zero-shot 추론 비용의 분리 보고

본 연구는 2단계를 시작하지 않으며, 현 코드·결과 JSON·checkpoint·검증 그래프를 1차 산출물로 보존한다.

부록 A. 재현성

A.1 환경

항목	값
하드웨어	Apple M4, macOS 26.5.2 (arm64), MPS 사용 가능
Python / torch	3.13.12 / 2.13.0
TimesFM 소스	upstream-timesfm/ 커밋 7360853c4f8ea28bb1b3eaf5b7af2d8e6b8fcf05, editable 설치
TimesFM 가중치	google/timesfm-3.0-pytorch (Hugging Face cache 재사용, 약 1.3 GB)
Chronos-2	amazon/chronos-2, chronos-forecasting==2.3.1
DCRNN-STAEformer 구현	Torch-MTS 커밋 2db4de371584067160f9a37f1ae59495699b4a0a
STAEformer 공식 대조 커밋	fc49d39b2f1a8e3cf37b6289d7240680e1690f3f
METR-LA 그래프 생성 기준	DCRNN 커밋 602afd9d767d3aa1c9b3eac51710d6aeee12c227
FEV	fev==0.9.0, tasks 커밋 ae3e1a35762e0019f3a0a9094a0475cada76491a
의존성 잠금	uv.lock (uv sync --locked)
학습 장치	DCRNN은 CPU, STAEformer는 MPS; foundation model 추론은 MPS
리포트 작성·검증	초안: Claude Code 2.1.258 / Fable 5.1 (high). 독립 검증: OpenClaw main

A.2 명령

```
cd ~/Codes/timesfm3-test
uv sync --locked
uv run python scripts/download_datasets.py
uv run python scripts/download_datasets.py --dataset metr-la
uv run python run_experiment.py --device mps # S0 합성
uv run python real_data_benchmarks.py --dataset both # S1 M5·Beijing
uv run python multivariate_followup.py --dataset both --device mps # S3 M5·METR-LA
rolling
uv run python fev_subset_benchmark.py --device mps # S3 FEV 3 task
uv run python metr_graph_followup.py --device mps # S4 40-origin + graph
ridge
uv run python metr_model_comparison.py --track all --max-epochs 50 --early-stop 8 --
batch-size 256 # S5
uv run pytest -q
```


A.3 산출물

단계	결과 JSON	그래프
S0	artifacts/results.json	artifacts/forecast.png (1920×1280)
S1	artifacts/real/summary.json, m5_ca1_foods3_top16.json, beijing_pm25_low_missing_4.json	두 PNG (2240×1440)
S3	artifacts/multivariate/summary.json, m5_same8sku_ca3stores_rolling5.json, metr_la_graph16_rolling10.json	두 PNG (2080×1440)
S3 FEV	artifacts/multivariate/fev_subset_external.json	—
S4	artifacts/multivariate/metr_graph_expanded_summary.json, metr_la_graph16_rolling40.json	metr_la_graph16_rolling40.png (2080×1440)
S5	artifacts/multivariate/metr_model_comparison.json	metr_model_comparison.png (2400×1760)
checkpoint	artifacts/multivariate/checkpoints/dcrnn_target16.pt, staeformer_target16.pt, metr_la_target16_adj.pkl	—

논문에 사용한 그림은 docs/assets/ 아래에 있으며 실험 원본 그림과 SHA-256이 같다.

A.4 데이터 provenance

파일	SHA-256
M5 calendar.csv	d12b5914ef03e66649adf5dd9e996e6602251c22b7a6af8f1f7e3aa12f8860f5
M5 sales_train_evaluation.csv	4b4a47c44c38380d2a9168216fea8c9ff2f31b1ddb772f8a0995952a038b8aa0
M5 sell_prices.csv	9da3ad1f8b8ccacdbdc70612191dd375ec24a4ac6625c24b75b3bc60b0bed2ef
Beijing UCI archive	b04da438b2f331ac0ffd45aebdfec0d20d2367feb5f6948c4b1f7ce1191e33c4
METR-LA metr-la.h5	64784b76d6fb8ec9bff4b6decafb354da2bb37840468fdccee5044e511277c05
FEV 공식 결과 CSV	0ff232e46df6a7bc504ea288053ddae09aebcf cba9b72d90768615a6ebebcc46

A.5 검증 증거 (2026-09-02 16:00 KST, 본 연구 작성 시 재실행)

- uv sync --locked : 114개 패키지 해석, 변경 없음.
- uv run pytest -q : **26 passed.**
- Ruff 0.16.5 check (프로젝트 소유 파일: 실험 스크립트 6개, scripts/ , tests/) : **All checks passed.** 벤더링된 upstream-* 디렉터리는 검사 범위가 아니다.
- 원본 데이터 5개 체크섬 모두 일치.
- 결과 JSON 11개 모두 유효.
- 40-origin JSON: origin 40개 정렬·비중첩(최소 간격 288), 가장 이른 context 시작 18,111, 선택 종료 17,136, 간격 975.
- 모델 비교 JSON의 origin-타겟이 40-origin JSON과 동일. 4개 모드의 40-origin 평균 MAE를 origin별 값에서 재계산해 저장값과 소수 5자리까지 일치.
- Beijing holdout 평균 PM2.5를 원본 CSV에서 재계산해 9.40 일치.

- 독립 재검증에서 DCRNN-STAEformer checkpoint를 새 모델 인스턴스에 로드해 40 origin을 재평가했고, Chronos-2 재실행도 저장 JSON과 일치했다. 보고서 작성 단계에서는 모델을 재학습하지 않았다.

참고문헌

1. Google Research TimesFM 공식 저장소. 소스 코드 Apache-2.0, 고정 커밋 7360853 .
2. Hugging Face google/timesfm-3.0-pytorch 체크포인트 카드와 timesfm-non-commercial-license-v1.0 .
3. Google Research, "TimesFM-3: A zero-shot foundation model for multivariate forecasting" 공개 글. 파라미터 수, 사전학습 규모, 구조, 평가 벤치 설명은 제작사 주장이다.
4. Amazon Science Chronos-2 공식 저장소. 단변량·다변량·공변량 zero-shot 인터페이스와 공개 가중치.
5. Li, Yu, Shahabi, Liu. "Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network: Data-Driven Traffic Forecasting." arXiv:1707.01926.
6. DCRNN 공식 저장소. METR-LA 데이터 링크, 센서 위치, 도로망 거리, Gaussian adjacency와 dual random-walk 구현.
7. STAEformer 공식 저장소. METR-LA 12-step 입력·12-step 출력 설정.
8. Torch-MTS. STAEformer 저자가 유지하는 DCRNN·STAEformer 공통 PyTorch 구현.
9. AutoGluon fev. task·window·SQL/MASE/WQL 정의.
10. Google TimesFM 저장소가 공개한 FEV-Bench 100 task 결과 CSV.
11. Kaggle M5 Forecasting - Accuracy 데이터 설명과 대회 규칙.
12. Zenodo record 10203108. M5 보존본과 공개 MD5.
13. UCI Beijing Multi-Site Air Quality (DOI 10.24432/C5RK5G), CC BY 4.0.
14. 로컬 40-origin origin별 지표, 센서 선택 범위, 실행 메타데이터 metr_la_graph16_rolling40.json .
15. 동일 16센서·40 origin의 모델별 지표, paired 구간, 학습·추론 시간, checkpoint 메타데이터 metr_model_comparison.json .
16. 로컬 합성 benchmark 결과 artifacts/results.json .
17. 로컬 M5·Beijing 단일 holdout 결과 artifacts/real/summary.json .
18. 로컬 M5 rolling 5·METR-LA rolling 10 집계 artifacts/multivariate/summary.json .
19. 로컬 40-origin 집계, paired 비교, block-bootstrap 구간 metr_graph_expanded_summary.json .
20. 로컬 FEV 3 task 재현과 fingerprint 대조 artifacts/multivariate/fev_subset_external.json .