

Jogo de Tabuleiro - Campo Bello

Relatório Final



Mestrado Integrado em Engenharia Informática e
Computação

Programação em Lógica

Grupo 04:

João Nuno Fonseca Seixas - 201505648
Renato Alexandre Sousa Campos - 201504942

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

12 de Novembro de 2017

Resumo

Na unidade curricular de Programação Lógica fomos desafiados a desenvolver um programa, usando a linguagem PROLOG, para simular o jogo de tabuleiro Campo Bello.

O maior desafio deste projeto foi desenvolver o jogo usando uma linguagem funcional cujo paradigma é bastante diferente daquele a que estamos habituados a utilizar.

Outro desafio foi definir e implementar a estrutura de dados, uma vez que uma lista de listas não era muito viável devido ao formato do tabuleiro (triângulos). Neste caso, optamos por representar o tabuleiro como uma espécie de grafo não dirigido, cujas arestas representam saltos válidos e os nós representam posições do tabuleiro.

Para resolver este problema foram usados predicados já existentes na linguagem, como por exemplo: ! (cut), member e findall; assim como predicados criados pelo grupo. A maior parte dos predicados criados pelo grupo usam algoritmos recursivos, o que implica criar geralmente 3 predicados: caso base, passo recursivo e outro predicado para gerir erros encontrados no passo recursivo.

Sumariando, o projeto desenvolvido permitiu aprofundar os nossos conhecimentos práticos de PROLOG e teóricos sobre o paradigma funcional.

Conteúdo

1	Introdução	4
2	O Jogo Campo Bello	4
3	Lógica do Jogo	5
3.1	Representação do Estado do Jogo	5
3.2	Visualização do Tabuleiro	6
3.3	Lista de Jogadas Válidas	7
3.4	Execução de Jogadas	7
3.5	Avaliação do Tabuleiro	8
3.6	Final do Jogo	9
3.7	Jogada do Computador	10
4	Interface com o Utilizador	10
5	Conclusões	11

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é implementar, em linguagem Prolog, um jogo de tabuleiro para dois jogadores e uma aplicação, em Prolog, para o jogar. O jogo permite jogar em três modos de utilização: Humano/Humano, Humano/Computador e Computador/Computador, e tem dois níveis de jogo para o Computador.


O relatório segue a seguinte estrutura: O Jogo Campo Bello, onde está descrito a história e principais regras de jogo; Lógica do Jogo, descrição do projeto e a implementação da lógica do jogo em Prolog; Interface com Utilizador, como é feita a interação Utilizador-Programa; Conclusões, principais conclusões e possíveis melhorias do trabalho desenvolvido.

2 O Jogo Campo Bello


Campo Bello é um jogo que pode ser jogado de 2 a 4 jogadores. Tem inspiração no jogo clássico "Resta Um" ou "Peg Solitaire" em Inglês. É um jogo ainda recente, criado em 2017.

Para ganhar, um jogador deve tentar remover todas as suas peças do tabuleiro antes dos adversários. O tabuleiro consiste em 4 triângulos que rodeiam um diamante central. Os triângulos correspondem às áreas iniciais de cada jogador. As peças são removidas ao saltar: saltar uma peça nossa causa a remoção da peça que foi saltada; saltar uma peça adversária permite-nos remover uma peça nossa do tabuleiro.


Na variante de apenas 2 jogadores, que vai ser implementada, os jogadores ficam com triângulos opostos e jogam alternadamente. É também possível executar saltos duplos e triplos numa só jogada. No fim do jogo cada jogador pontua 1 ponto por cada uma das suas peças fora da área inicial e 3 pontos por cada uma das suas peças dentro da sua área inicial. O jogador com menos pontos ganha!

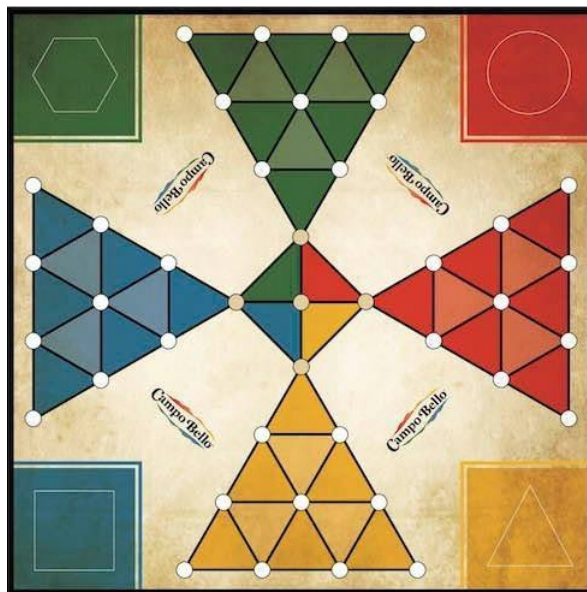

LEGAL MOVES

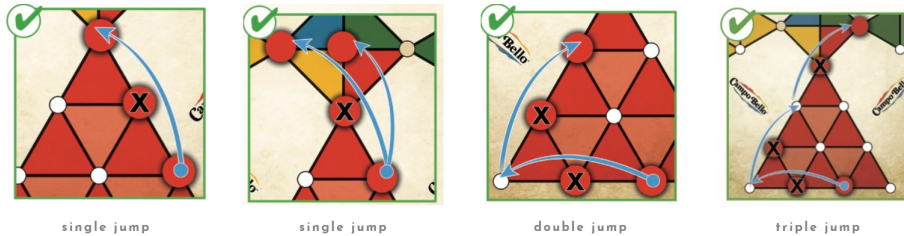

ILLEGAL MOVES

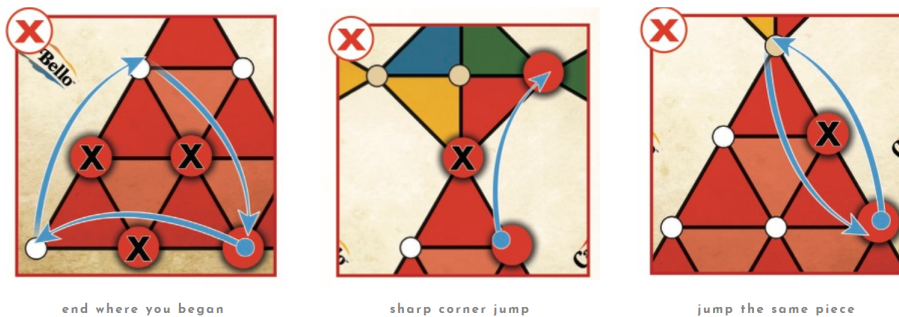

<http://www.campobellogame.com/>

3 Lógica do Jogo

3.1 Representação do Estado do Jogo

O estado do jogo é representado por 2 listas que identificam em que posições do tabuleiro estão as peças de cada jogador (1 lista para cada jogador). As peças de cada jogador são designadas em Inglês por "movers".

Tabuleiro no estado de jogo inicial:

```
YMovers=[y1,y2,y3,y4,y5,y6,y7,y8,y9,g1,g2,g3,g4,g5,g6,g7,g8,g9]
BMovers=[r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9]
```

Tabuleiro no estado de jogo intermédio:

```
YMovers=[g6,g2,y4,y5,y6,y7,y8,y9]
BMovers=[y0,b8,r1,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9]
```

```
YMovers=[g5,y5,y9,g6,g8,y6]
BMovers=[r5,r6,r8,y0,b8,b2,b3]
```

3.2 Visualização do Tabuleiro

```
displaySingleP(P, PiecesY, _) :- member(P,PiecesY),!, write(y), write(' ').
displaySingleP(P, _, PiecesB) :- member(P,PiecesB),!, write(b), write(' ').
displaySingleP(_,_,_) :- write(e), write(' ').
displayPos([H|T],PiecesY,PiecesB) :- displaySingleP(H,PiecesY,PiecesB),
                                     displayPos(T,PiecesY,PiecesB).
displayPos([],_,_).
```

6

```

displayLine(1,PiecesY,PiecesB) :- write('    g9--g8--g7--g6    '),
    put_code(186) ,
    write('    '), displayPos([g9,g8,g7,g6],PiecesY,PiecesB),
    nl,
    write('    '), put_code(92), write(' / '),
    put_code(92), write(' / '), put_code(92), write(' /    '),
    put_code(186),
    write('    '), put_code(92), write('    / '),
    nl.

```

3.3 Lista de Jogadas Válidas

Na implementação do nosso jogo fizemos predicados para definir quais os saltos de peças possíveis, por exemplo estes:

```

validJump(b0, r0, mid).
validJump(y0, g0, mid).
validJump2(X,Y,Z):- validJump(X,Y,Z).
validJump2(X,Y,Z):- validJump(Y,X,Z).

```

Implementamos também os seguintes predicados para obter a lista de todas as jogadas possíveis para qualquer dos jogadores ou para qualquer posição inicial, em que verifica se uma jogada é válida e adiciona-a à lista *Moves*.

```

getAllPossibleMovesAux(Player, [Start|Tail],Yi, Bi, CalcMoves, Moves) :-
    isValid(Player,Yi,Bi,Start, Mid, Final),!,
    getAllPossibleMovesAux(Player,Tail,Yi,Bi,[[Start,Final,Mid]|CalcMoves], Moves).

/* Used when previous condition fails*/
getAllPossibleMovesAux(Player,[_|Tail],Yi,Bi,CalcMoves,Moves):- getAllPossibleMovesAux(Player,Tail,Yi,Bi,CalcMoves,Moves).

getAllPossibleMovesAux(_,[],_,_,Moves,Moves).

getAllPossibleMoves(Player,StartingPositions,YMovers,BMovers,Moves):-
    getAllPossibleMovesAux(Player,StartingPositions,YMovers,BMovers,[],Moves),!.

```

Para uma jogada ser válida vê se cumpre as regras do jogo (ver 3.4).

3.4 Execução de Jogadas

Valida uma jogada através dos predicados seguintes:

```

isValid(b,Yi,Bi,InitialPos,JumpPos,FinalPos) :-
    member(InitialPos,Bi),
    validJump2(InitialPos,FinalPos,JumpPos),
    isEmpty(FinalPos,Yi,Bi),
    isEmpty(JumpPos, Yi,Bi).
isValid(y,Yi,Bi,InitialPos,JumpPos,FinalPos) :-
    member(InitialPos,Yi),
    validJump2(InitialPos,FinalPos,JumpPos),
    isEmpty(FinalPos,Yi,Bi),
    isEmpty(JumpPos, Yi,Bi).

isEmpty(X,Yi,Bi):- boardMembers(L),!, member(X,L), (member(X,Yi) ; member(X,Bi)).

isEmpty(X,Yi,Bi):- boardMembers(L), !,member(X,L),!, \+ member(X,Yi), \+ member(X,Bi).

```

Só depois executa o predicado *move(+MoverPosY, +MoversPosB, +InitialPos, +JumpPos, +FinalPos, -NewMoversPosY, -NewMoversPosB, +TypeofPlayer)*, em que *TypeofPlayer* pode ser *human* ou *bot*, em que elimina a peça da posição onde estava e insere na sua nova posição e eliminando a peça que saltou ou eliminando outra das suas peças dependendo se a peça que saltou era sua ou se era do adversário. Uma parte deste predicado:

```

% Yellow jumps blue mover and selects valid mover to remove.
move(Yi,Bi,InitialPos,JumpPos,FinalPos,Yo,Bo,human) :-
    member(InitialPos,Yi),
    delete(Yi,InitialPos,Yo2),
    append([FinalPos],Yo2,Yo3),
    member(JumpPos,Bi),
    readMoverToRemove(MoverToRemove,Yo3),
    delete(Yo3,MoverToRemove,Yo),
    append([],Bi,Bo).

% Blue jumps blue mover
move(Yi,Bi,InitialPos,JumpPos,FinalPos,Yo,Bo,_) :-
    member(InitialPos,Bi),
    delete(Bi,InitialPos,Bo2),
    append([FinalPos],Bo2,Bo3),
    member(JumpPos,Bi),
    delete(Bo3,JumpPos,Bo),
    append([],Yi,Yo).

```

O nível médio do *bot*, assim como qualquer jogador podem ainda fazer até três saltos consecutivos através dos seguintes predicados:

```

makeConsecutivePlay( +Player, +MoverPosY, +MoversPosB, +FirstInitial,
+PrevFinal, -NewMoversPosY, -NewMoversPosB, +TypeofPlayer, +Count)
readConsecutiveMove( +Player, +MoverPosY, +MoversPosB, +FirstInitial,
+PrevFinal, +Jump, -Final)

```

E também *getConsecutiveMoveForBot* (ver 3.7).

3.5 Avaliação do Tabuleiro

No jogo, através do predicado *points*(ver 3.6) que vê quantos pontos um jogador tem, podemos ver se uma jogada é melhor que outra comparando os pontos dos diferentes tabuleiros.

3.6 Final do Jogo

Verificação do fim do jogo, com identificação do vencedor. O jogo acaba quando o jogador que vai jogar se encontra sem jogadas possíveis.

```
/* Yellow has no more options*/
isGameOver(YellowMovers,BlueMovers):-
    getAllPossibleMoves(y,YellowMovers,YellowMovers,BlueMovers,Moves),!,
    list_empty(Moves).

/* Blue has no more options*/
isGameOver(YellowMovers,BlueMovers):-
    getAllPossibleMoves(b,BlueMovers,YellowMovers,BlueMovers,Moves),!,
    list_empty(Moves).

list_empty([]).
list_empty([_|_]):- fail.

game(Yi,Bi,_,_,_,_):-
    isGameOver(Yi,Bi),
    write('Game Over'),nl,nl,
    displayBoard(Yi,Bi),
    winner(Yi,Bi).

% Get blue player points
bluePlayerPoints([],0).
bluePlayerPoints([H|T],P) :-
    bluePlayerPoints(T,P1), blueArea(B), member(H,B), P is P1 + 3.
bluePlayerPoints([H|T],P) :-
    bluePlayerPoints(T,P1),
    (yellowArea(Y), member(H,Y); H==mid),
    P is P1 + 1.

% Get yellow player points
yellowPlayerPoints([],0).
yellowPlayerPoints([H|T],P) :-
    yellowPlayerPoints(T,P1), yellowArea(Y), member(H,Y), P is P1 + 3.
yellowPlayerPoints([H|T],P) :-
    yellowPlayerPoints(T,P1),
    (H==mid; blueArea(B), member(H,B)),
    P is P1 + 1.

% Calculate Points for a given player and board
points(b,BlueMoversPos,Points) :-
    bluePlayerPoints(BlueMoversPos,Points),
    write('Blue scored '), write(Points), write(' points. '),nl.
points(y,YellowMoversPos,Points) :-
    yellowPlayerPoints(YellowMoversPos,Points),
    write('Yellow scored '), write(Points), write(' points. '),nl.
```

3.7 Jogada do Computador


Escolha da jogada a efetuar pelo computador, dependendo do nível de dificuldade. Quando o nível de dificuldade é 1 o computador apenas faz saltos simples e escolhe sempre o primeiro salto da sua lista de jogadas possíveis. Quando o nível de dificuldade é 2 o computador consegue fazer saltos simples, duplos e triplos, escolhendo sempre a primeira jogada da sua lista de jogadas possíveis.

```
gameBot(Player,Yi,Bi,Yo,Bo,YDif,BDif):-  
    getBotDiff(Player,YDif,BDif,BotDiff),  
    BotDiff == 1,  
    displayBoard(Yi,Bi),  
    writeWhoIsPlaying(Player,bot),  
    getPersonalMovers(Player,Yi,Bi,MyMovers),  
    getAllPossibleMoves(Player,MyMovers,Yi,Bi,[[Start,Final,Mid] | _]),  
    write('Moving '), write(Start), write(' To '), write(Final),nl,  
    move(Yi,Bi,Start,Mid,Final,Yo,Bo,bot).  
  
gameBot(Player,Yi,Bi,Yo,Bo,YDif,BDif):-  
    getBotDiff(Player,YDif,BDif,BotDiff),  
    BotDiff == 2,  
    displayBoard(Yi,Bi),  
    writeWhoIsPlaying(Player,bot),  
    getPersonalMovers(Player,Yi,Bi,MyMovers),  
    getAllPossibleMoves(Player,MyMovers,Yi,Bi,[[Start,Final,Mid] | _]),  
    write('Moving '), write(Start), write(' To '), write(Final),nl,  
    move(Yi,Bi,Start,Mid,Final,Yo1,Bo1,bot),  
    makeConsecutivePlay(Player,Yo1,Bo1,Start,Final,Yo,Bo,bot,1).
```

4 Interface com o Utilizador

Sempre que existe interação entre o programa e o utilizador, o programa questiona o utilizador até que este introduza uma opção válida.

Menu inicial:



Insert Valid Option: ■


Caso a opção 2 ou 3 seja escolhida, o programa irá perguntar qual o nível de dificuldade para cada bot.

Insert Valid Option: 2.

BOT Blue Difficulty
1. Easy
2. Medium

Insert Valid Option: 1: ■

Exemplo de interação com o utiizador num salto duplo:

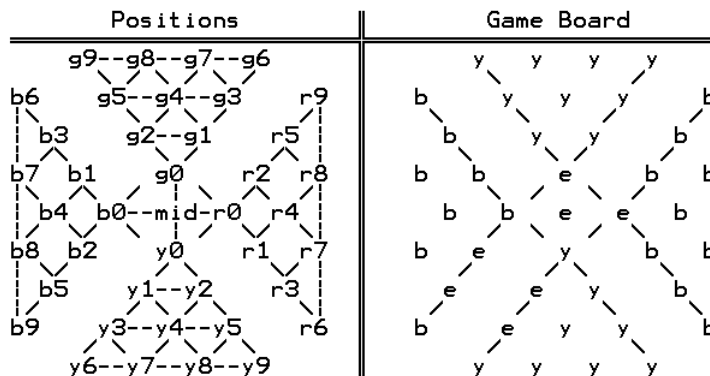

```
Yellow Human Turn
Select valid initial pos: |: y8.
Select valid final pos |: y1.
Checking for available next moves
Continue Playing? (y/n)
|: y.
Choose final destination for y1: r0.
Checking for available next moves
No more moves available
```

5 Conclusões

Prolog é uma linguagem com grande potencial e é preciso experiência para saber usá-la da melhor forma. É muito fácil escrever código repetitivo e não otimizado. Para melhorar o trabalho desenvolvido poderíamos melhorar a aleatoriedade das jogadas do bot de nível 1. Em relação ao bot de nível 2 poderíamos ter percorrido a sua árvore de jogadas possíveis, gerar um tabuleiro para cada jogada diferente e de seguida obter o melhor tabuleiro, aquele com menor pontuação, usando o predicado *points(+Player, +PlayerMovers, -Points)* já criado e demonstrado na secção 3.6.