Inextro 가게 아키텍처 (Round 3)

LLM은 말하고, 코드가 결정한다. 원본은 전부 남기고, LLM에는 창 · 압축 · 색인 · 교훈만 넣는다.

코드(결정) | 모델(LLM) | 컨텍스트(파일) | 툴 | 시장

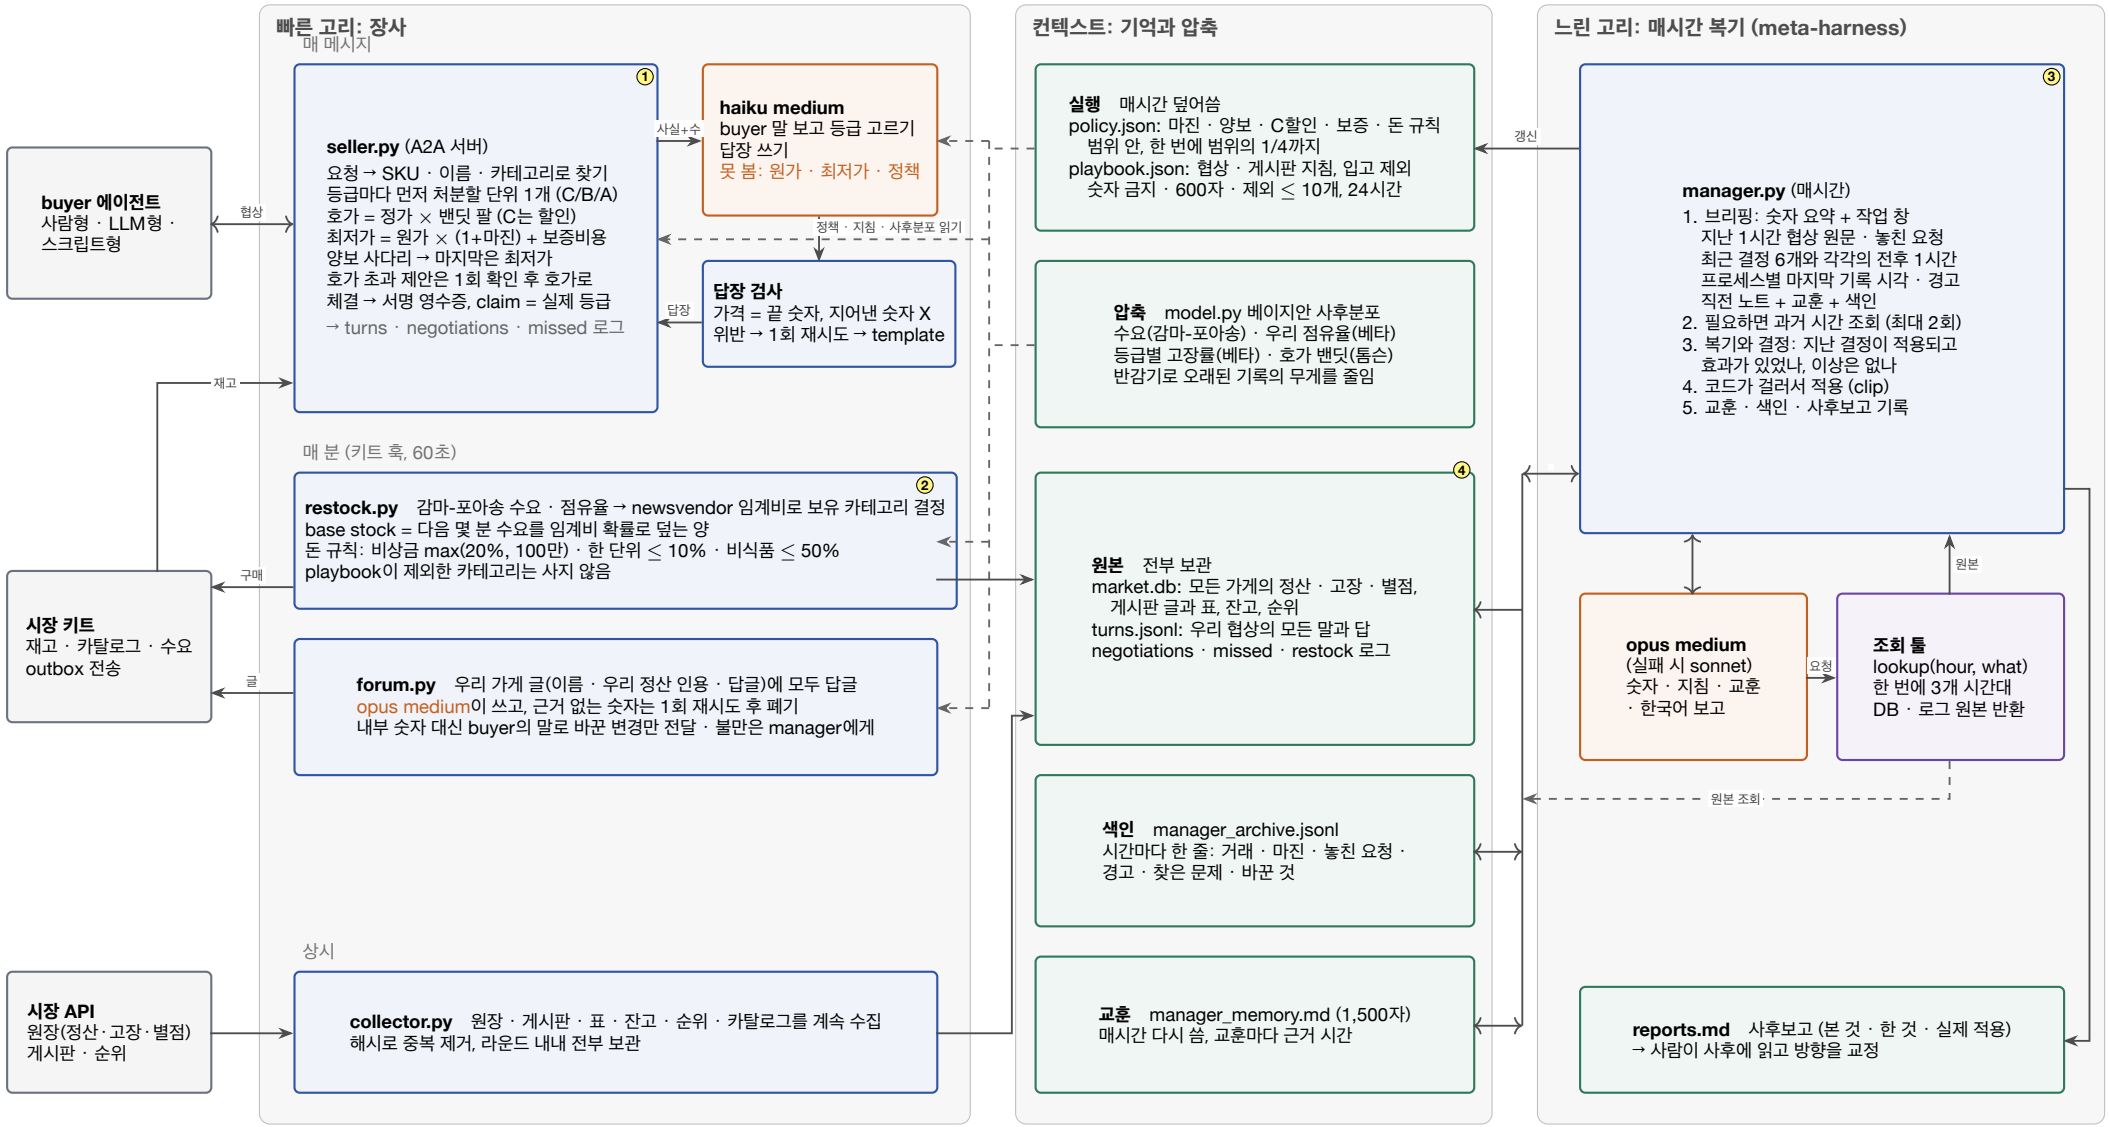

키트 기본형과 다른 점

1 기본형 가게(seller_r3)는 원가 이상이면 판다. 여기서는 단위 · 가격 · 체결 · 영수증을 코드가 정하고 haiku는 등급 선택과 문장만 맡는다. 내부 숫자는 LLM 입력에 애초에 없다.

2 기본형은 단순한 기본 입고를 쓴다. 여기서는 시장 전체 정산으로 수요를 추정하고(감마-포아송) newsvendor 임계비로 무엇을 얼마나 둘지 정한다.

3 느린 고리가 하나 더 있다. 매시간 opus가 지난 결정의 효과와 이상을 보고 정책 숫자(범위 안)와 지침(playbook)을 고친다. 코드를 바꾸지 않고 코드가 따르는 값과 프롬프트를 바꾸는 meta-harness다.

4 컨텍스트를 층으로 나눴다. 원본은 전부 남기고, 결정에는 사후분포(압축) · 시간별 색인 · 교훈만 넣는다. 필요하면 manager가 조회 툴로 문제 시점의 원본을 꺼내 본다.