



1

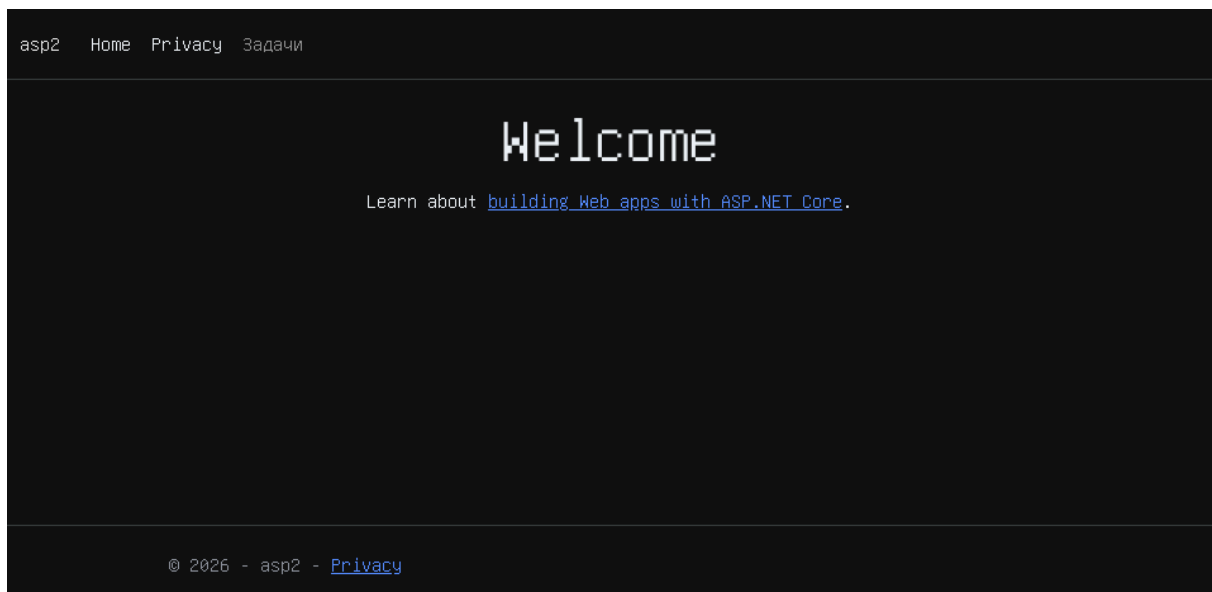

2

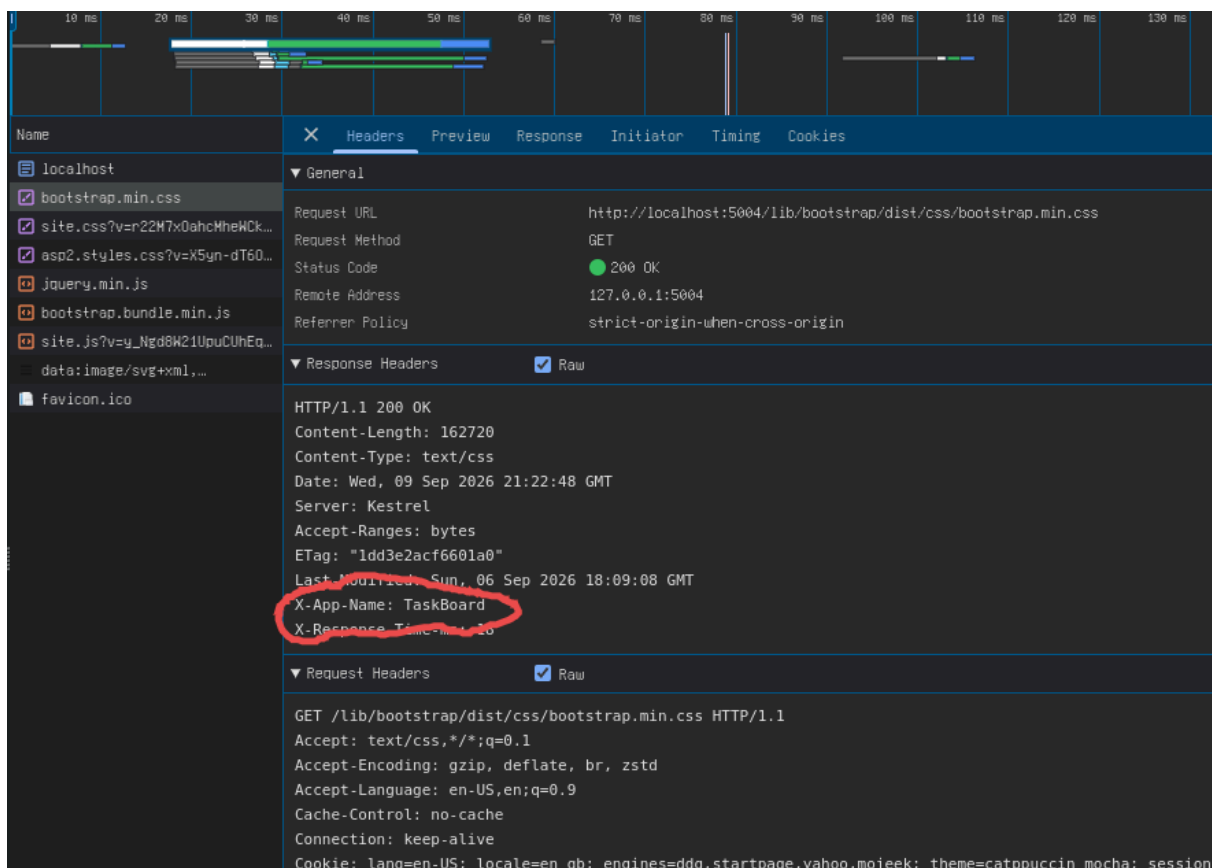

3

```
info: Program[0]
--> GET /
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
--> GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css
info: Program[0]
--> GET /css/site.css
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
--> GET /asp2.styles.css
info: Program[0]
--> GET /lib/jquery/dist/jquery.min.js
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
--> GET /js/site.js
info: Program[0]
--> GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
--> GET /lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css.map
info: Program[0]
--> GET /favicon.ico
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
<-- 200
info: Program[0]
--> GET /lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js.map
info: Program[0]
<-- 200
```

4

asp2 Home Privacy Задачи

Новая задача

Заголовок

Описание

СоздатьОтмена

© 2026 - asp2 - [Privacy](#)

<http://localhost:5004/tasks/create> [top] [<] [4/5]

5

[asp2](#) [Home](#) [Privacy](#) [Задачи](#)

Задачи

Новая задача

ID	Заголовок	Статус	Дата	Действия
1	круто	В работе	10.09 00:34	✓ ✕

© 2026 - asp2 - [Privacy](#)

6

[asp2](#) [Home](#) [Privacy](#) [Задачи](#)


Задачи

Новая задача

ID	Заголовок	Статус	Дата	Действия
1	круто	Готово	10.09 00:34	✕

© 2026 - asp2 - [Privacy](#)

7

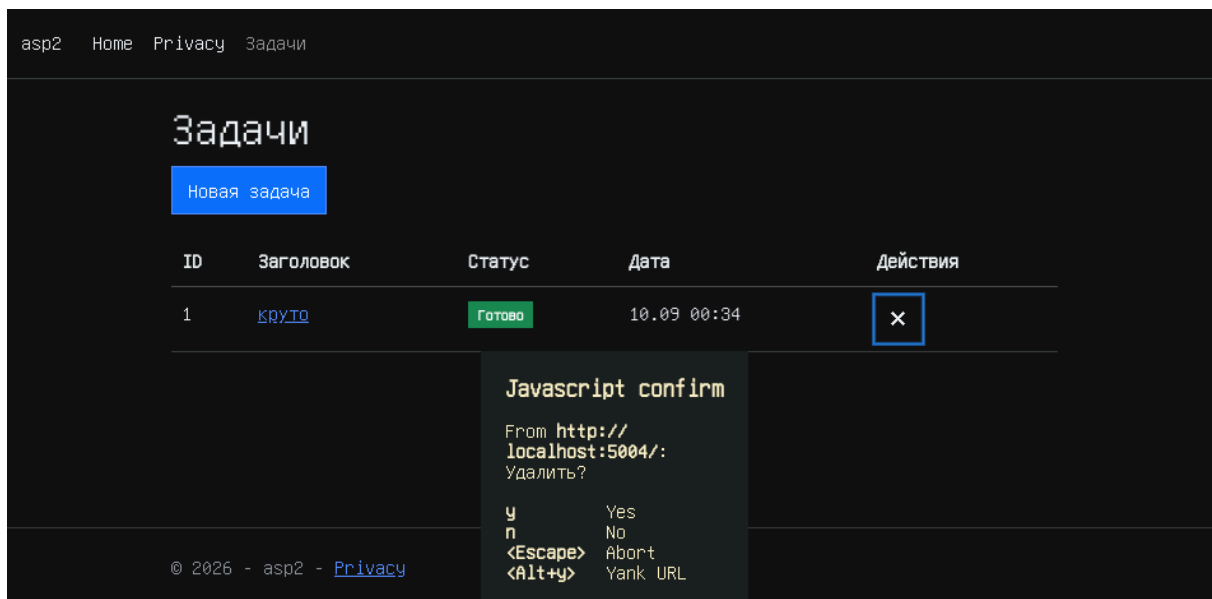

8

```
[nix-pc@inf:~/D/H/aspnet/asp2] (main !?)
% curl localhost:5004/tasks/api/list
[{"id":2,"title":"\u0037\u0030\u0034\u0030\u0047\u00301",
"description":"\u0032\u0030\u0040\u0030\u0040\u0030\u0040\u0032",
"isDone":false,"createdAt":"2026-09-10T00:45:19.8232026+03:00"},
{"id":3,"title":"\u0041\u0034\u0035\u003B\u0030\u0042\u0044C \u0034\u0037",
"description":"\u0032\u003E\u004D \u004D\u003E \u003E\u0042",
"isDone":true,"createdAt":"2026-09-10T00:45:42.5222574+03:00"}]
[nix-pc@inf:~/D/H/aspnet/asp2] (main !?)
% 
```

9

```
[nix-pc@inf:~/D/H/aspnet/asp2] (main !?)
% curl -X POST localhost:5004/tasks/api/create \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title":"Тест через curl","description":"Создан  
о из терминала"}'
{"id":4,"title":"Тест через curl","description":"Создано  
из терминала","isDone":false,"createdAt":"2026-09-10T00:48:  
51.5009177+03:00"} ↵
```

10

Singleton выбран потому, что InMemoryTaskService хранит задачи в обычном списке `_tasks`. Один экземпляр сервиса должен быть общим для всех запросов и пользователей, чтобы данные не исчезали после каждого запроса.

Если использовать Scoped, новый экземпляр сервиса создавался бы для каждого HTTP-запроса. Список задач создавался бы заново, поэтому добавленная задача была бы недоступна при следующем запросе.

При перезапуске приложения данные всё равно потеряются, потому что они хранятся только в оперативной памяти. Singleton сохраняет их только в течение работы текущего процесса приложения; для постоянного хранения нужна база данных или файл.