
Події.
«Ланцюг» подій

Базові структури алгоритмів




1. Спосіб. Розбиття на підпрограми

Великі алгоритми (програми) доцільно розбивати на багато **менших**!

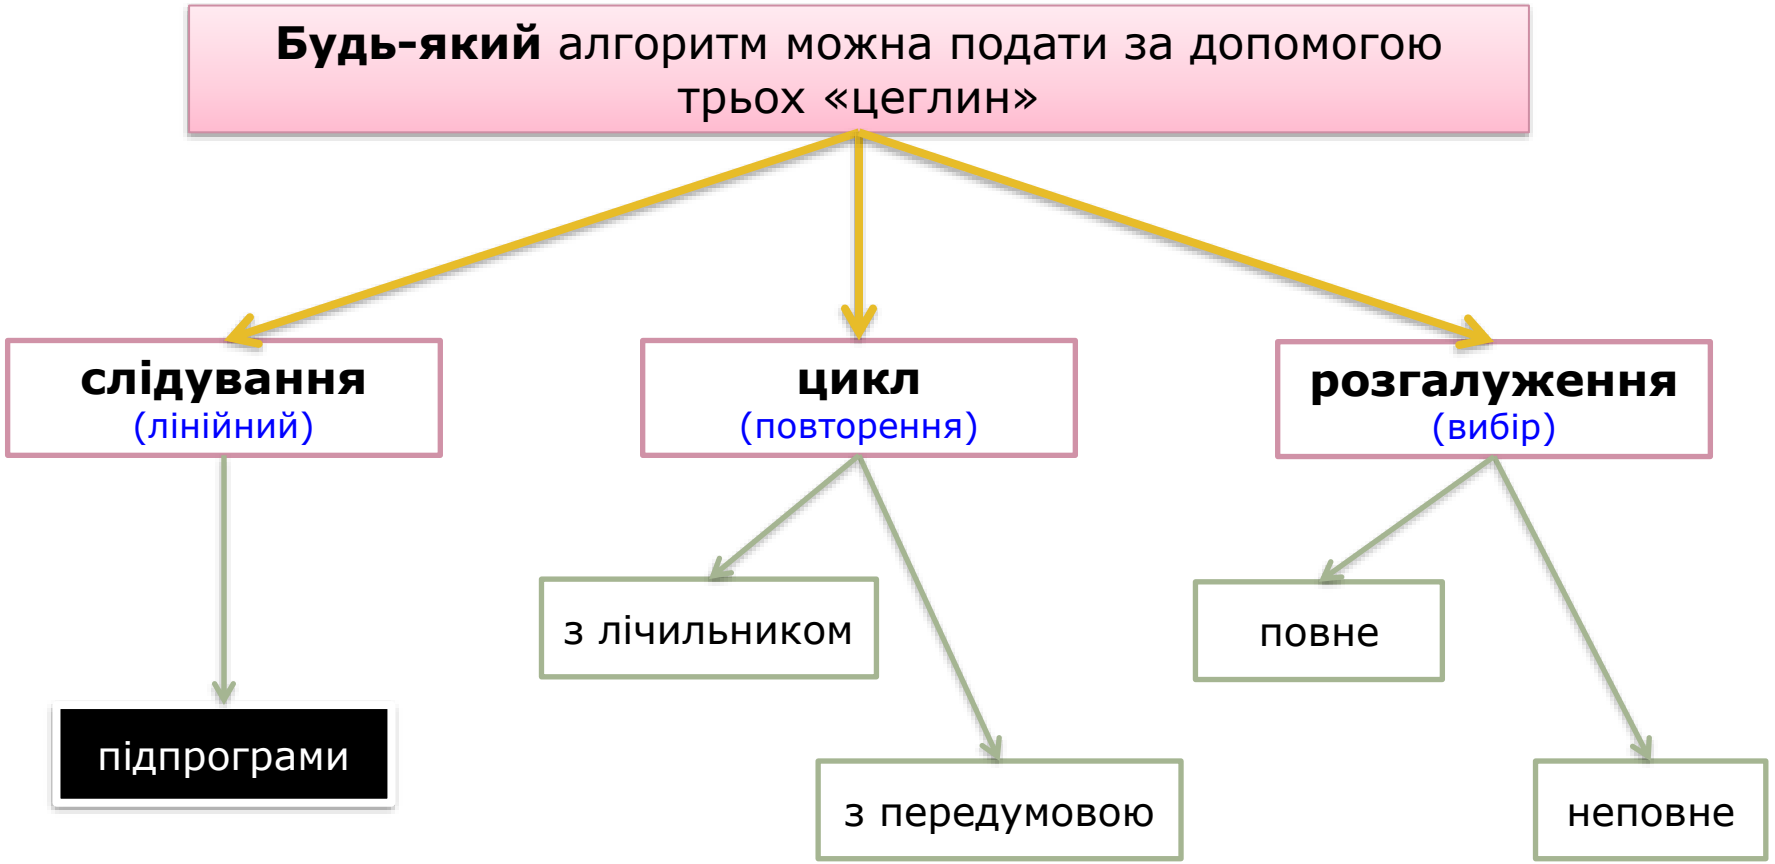

підпрограми

2. Спосіб. «Ланцюг» подій

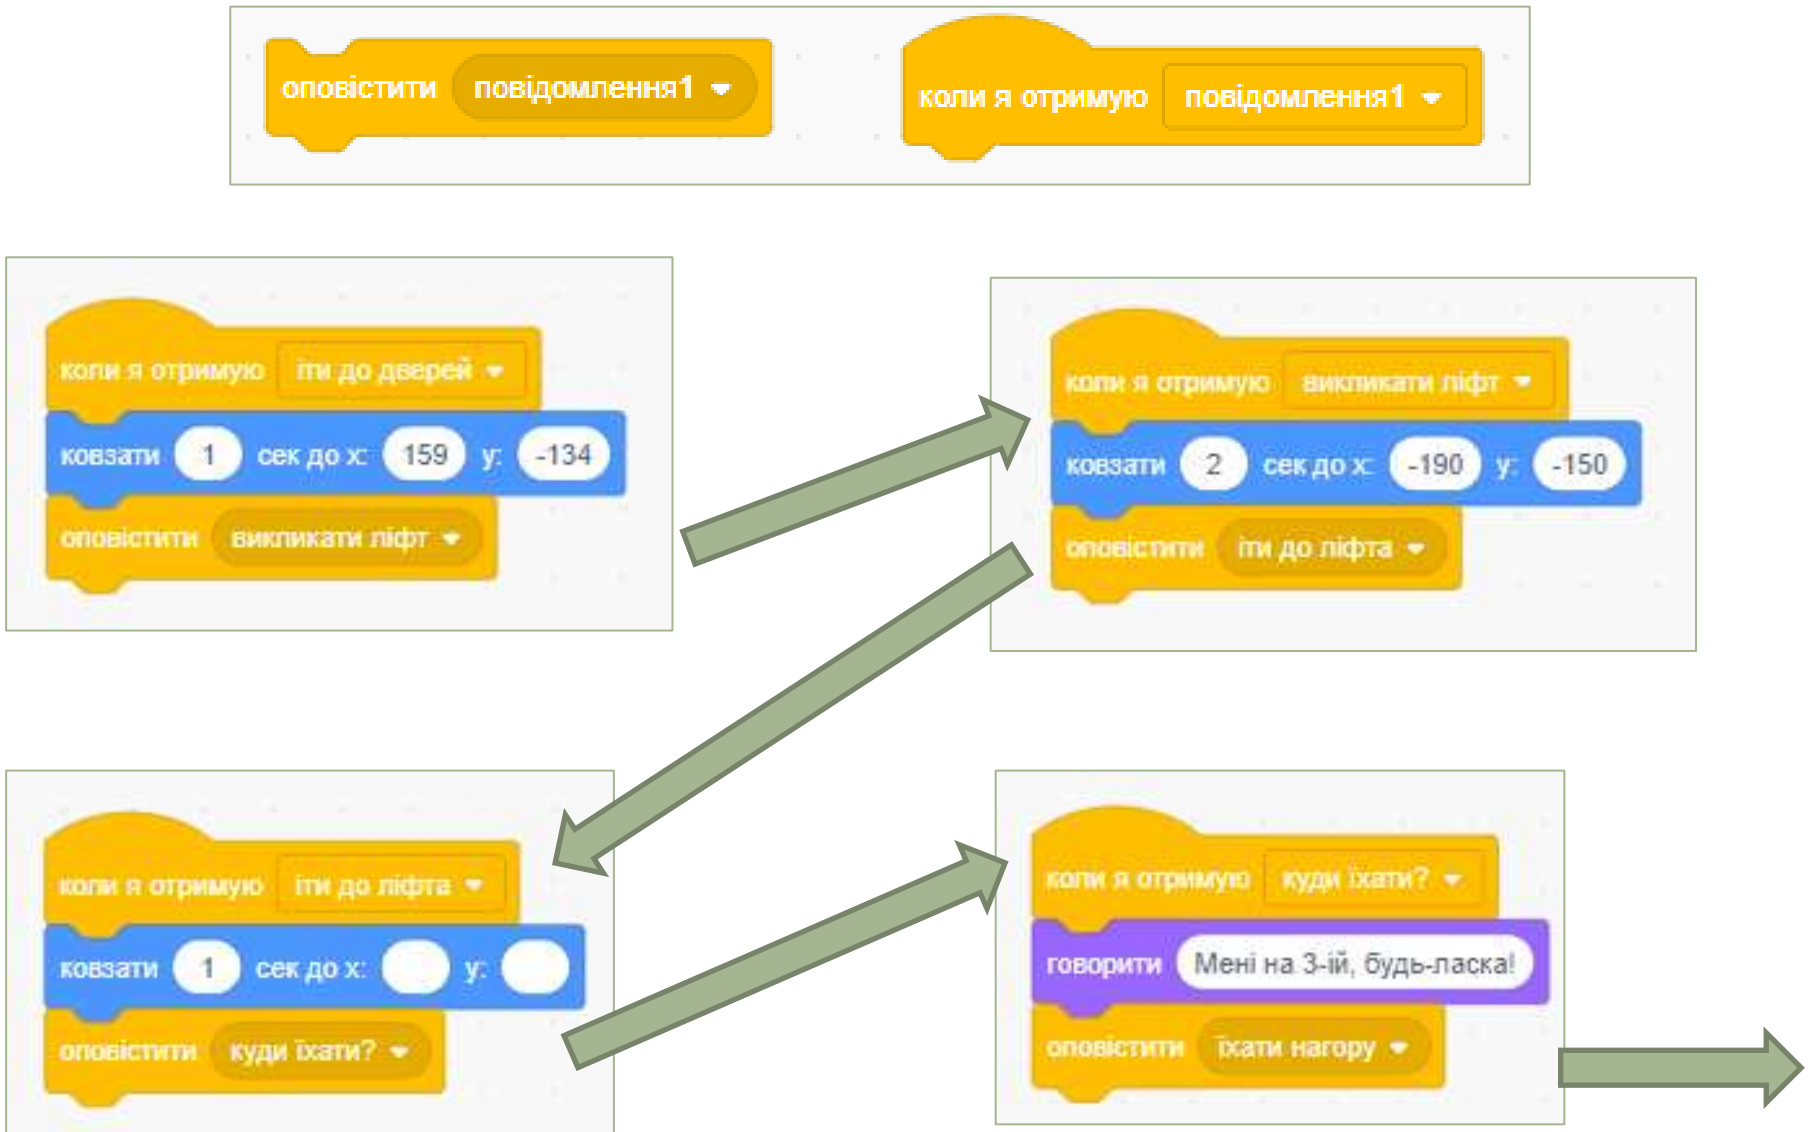

Подія в інформатиці


– те, що робить користувач з програмою **або** те, як «відповідає» комп’ютер чи програма

Приклади подій у Windows


- клацання мишею
- рух вказівника миші
- натискання клавіш

- зупинка роботи, збій у програмі
- голосове повідомлення

Події в Scratch

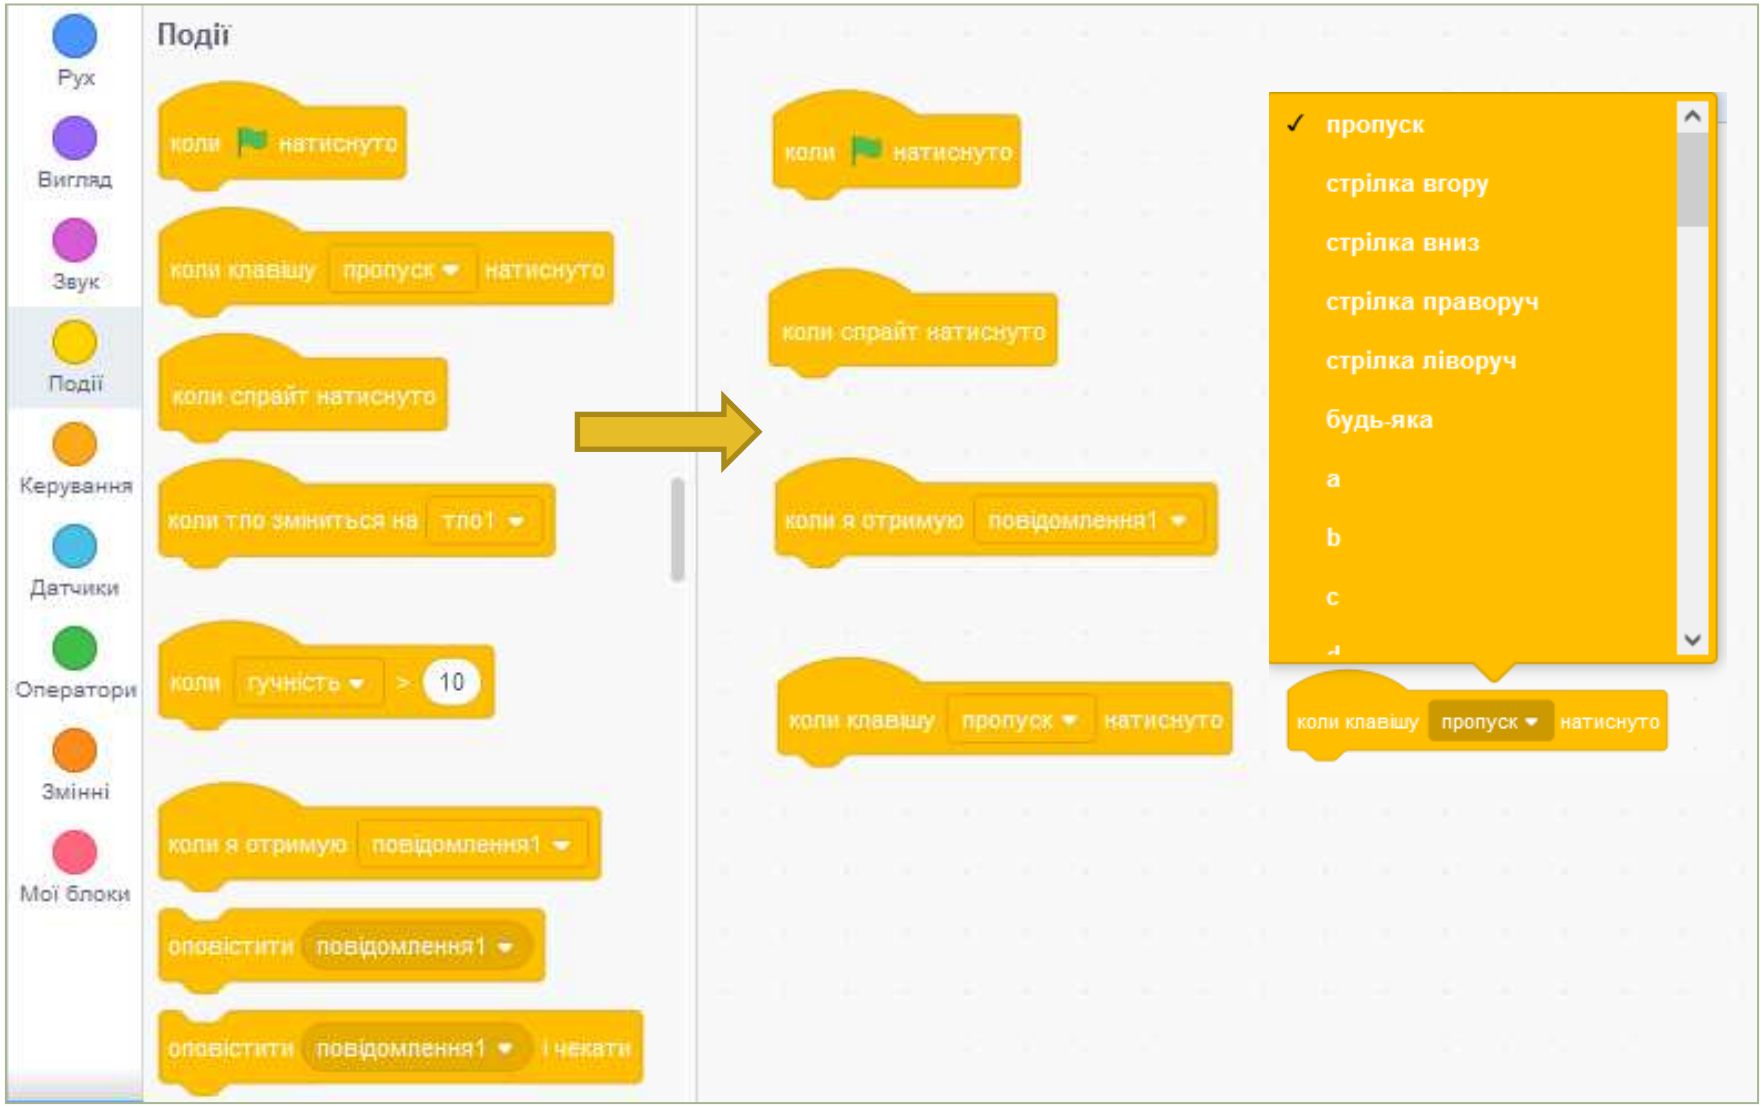


1 виконавець – багато подій

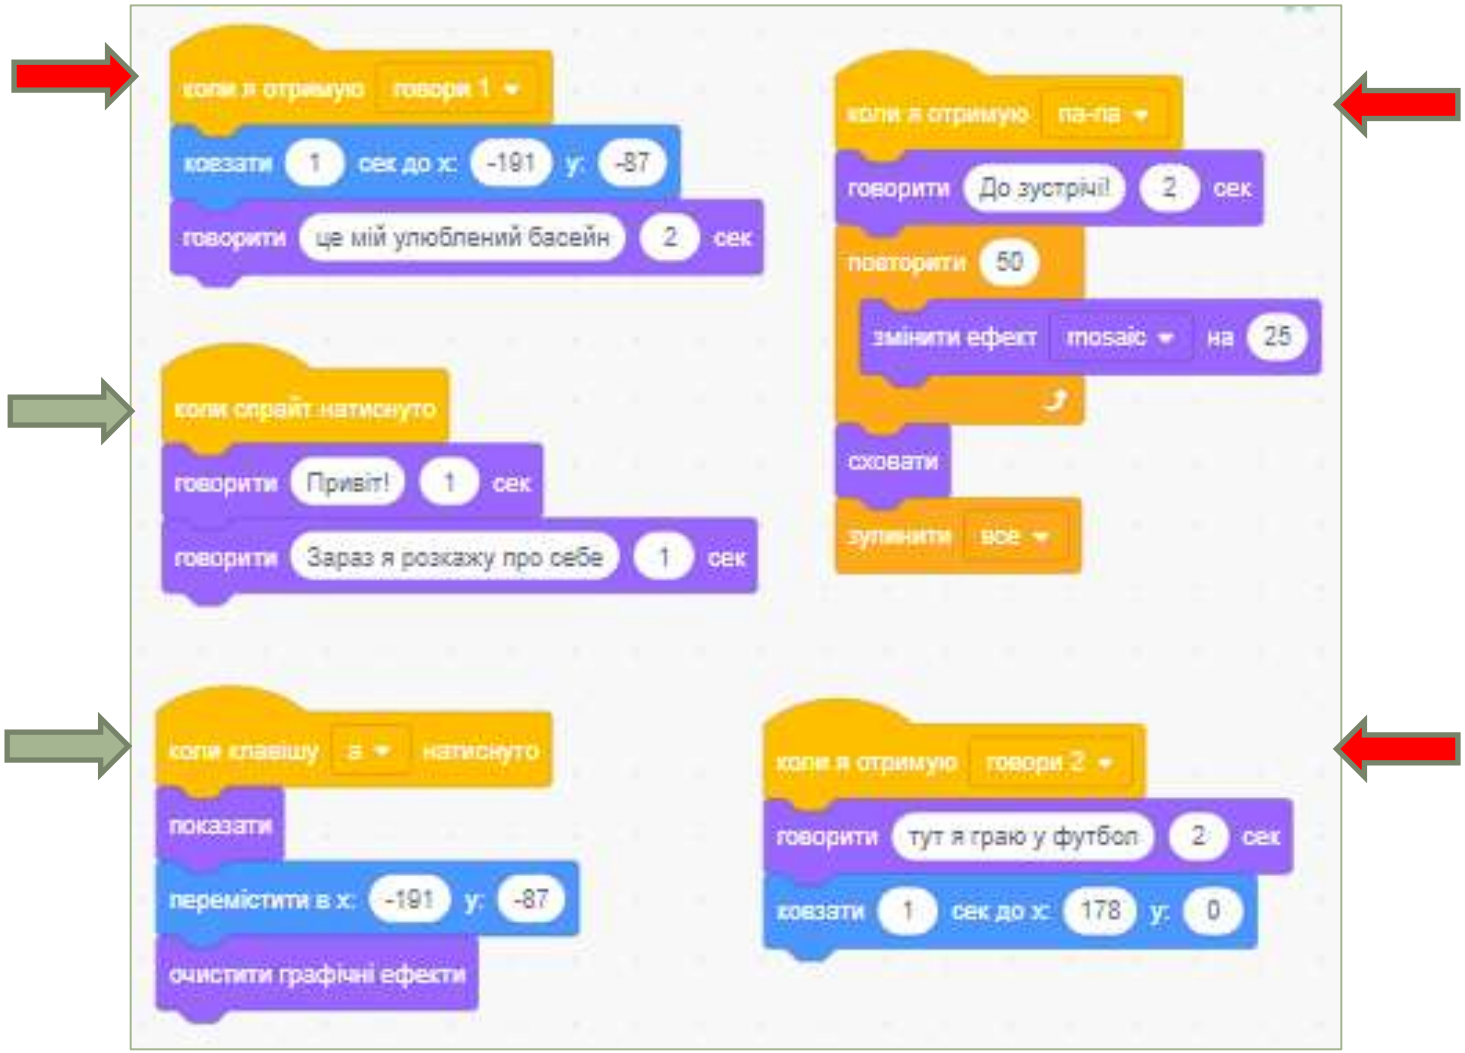

«Ланцюг» подій розпочинає Кнопка

«Ланцюг» подій – це **сценарій**
(порядок, хто за ким виконує команди)

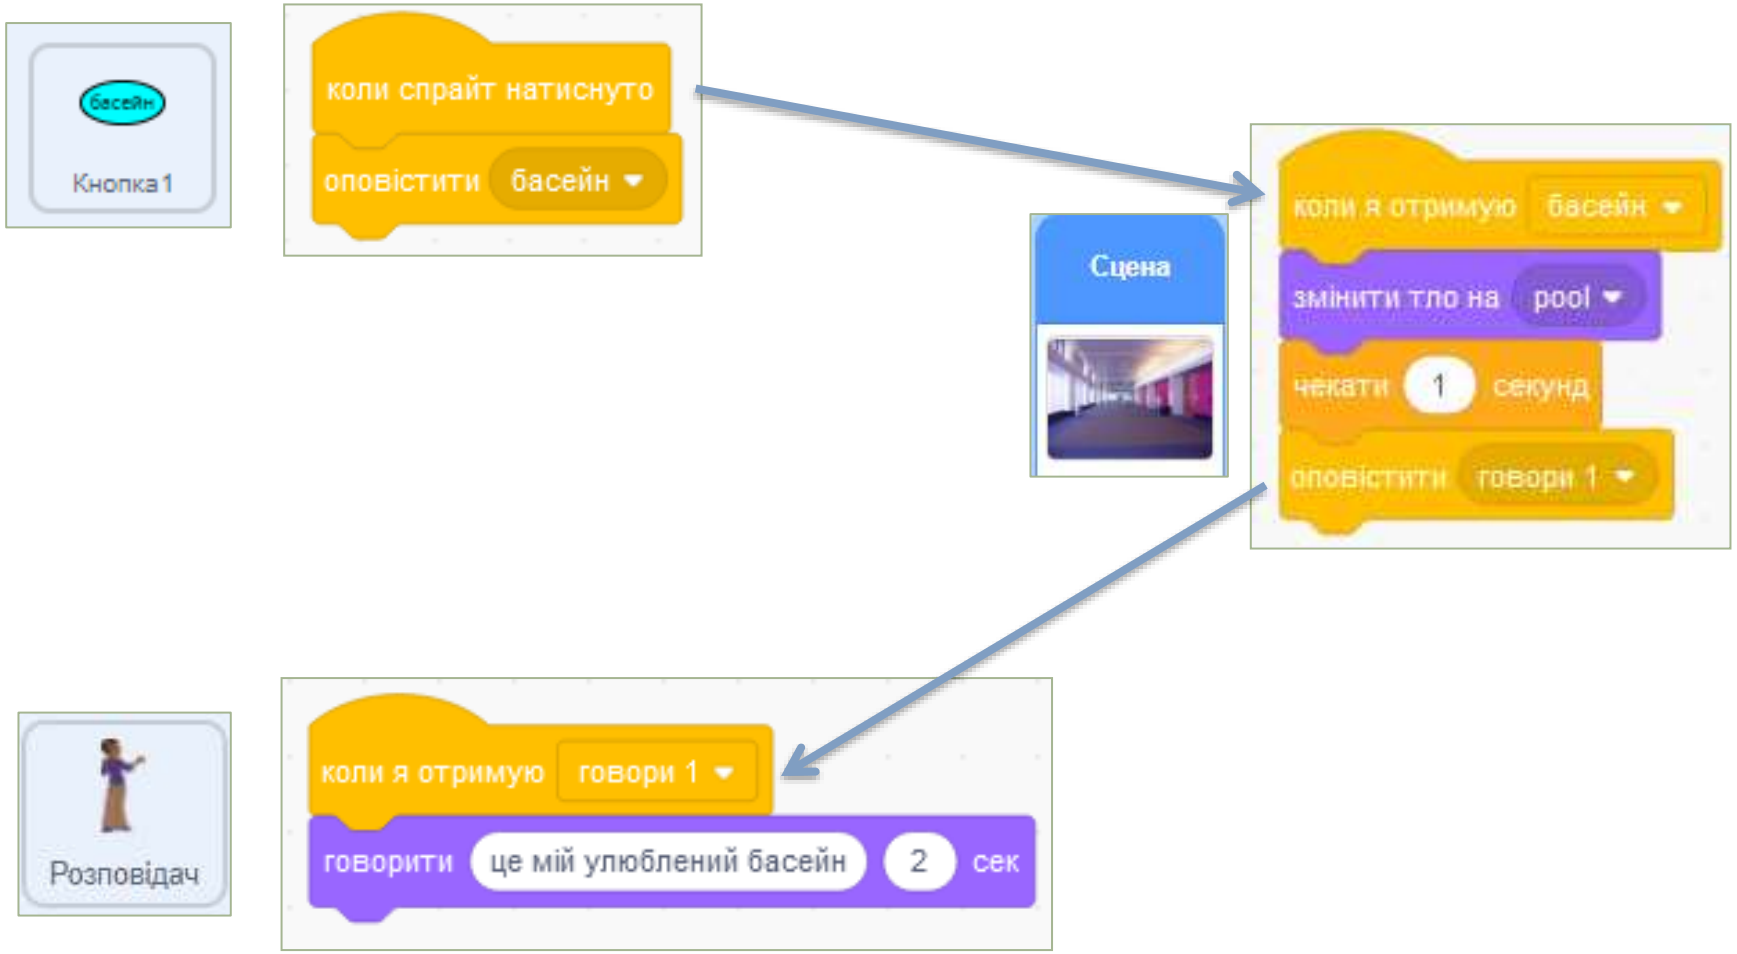

Домашнє завдання

Створіть проєкт у Scratch, використовуючи «ланцюг» подій.

Виконавець виходить з дверей будинку ➔

Швейцар на вході викликає таксі ➔

Під’їжджає автомобіль ➔

Виконавець їде у таксі геть.

Здати