

Inrichting Zaakafhandelcomponent

Colofon

Datum : 06-10-2026

Versie : 1.17

Verandering : Zaakspecifieke autorisatie

Project referentie : ZAC

Toegangsrechten : Alleen lezen

Status : Definitief

Redacteur : Karin Masselink

Auteur(s) : Roy Buis, Edgar Vonk, John Bol, Hristo Iliev, Sander Boer, Camiel Braun, Michiel Schutler

Versiegeschiedenis:

1.0	Initiële versie
1.13	ZAC versie 4.8.0
1.14	ZAC versie 5.0.0
1.15	ZAC versie 5.5.0
1.16	ZAC versie 5.9.0
1.17	Zaakspecifieke autorisatie

Inhoud

- [Inrichting Zaakafhandelcomponent](#)
 - [Zaakafhandelcomponent](#)
- [Inrichting Algemeen](#)
 - [Beheerinstellingen](#)
 - [Groepsignalering-instellingen](#)
 - [Referentietabellen](#)
 - [Mailtemplates](#)

- Zaakafhandelparameters
- BPMN-procesdefinities
- Inrichtingscheck
- Identiteits- en toegangsbeheer
 - IAM-architectuur
 - BRP-autorisatie
 - Zaakspecifieke autorisatie
 - Migratie van de oude naar de nieuwe IAM-architectuur
 - Groepen
- Zaakdata bekijken
- Inrichting zaakafhandel parameters (zaaktype)
 - Inrichten van een zaaktype
 - CMMN/BPMN
 - Gegevens
 - Taakgegevens
 - Actiegegevens
 - Mailgegevens
 - Zaakbeëindig gegevens
 - Koppelingen
- Inrichting in OpenZaak - voor functionaliteiten in ZAC
 - Procestermijnen
 - Procestermijn bekend – variabele periode
 - Procestermijn bekend – vaste periode

Inrichting Zaakafhandelcomponent

Zaakafhandelcomponent


De Zaakafhandelcomponent (ZAC) is een applicatie bedoeld voor het behandelen van zaken en managen van de werkvoorraad van zaken. De applicatie is daarmee ook gepositioneerd in de interactielaag van het 5 lagen model van Common Ground.

Om zaken te registreren en te behandelen maakt de applicatie gebruik van registratiecomponenten die zich in de data laag bevinden. Een groot deel van de inrichting zal dan ook in deze componenten gebeuren, een belangrijke daarvan is de zaaktypecatalogus. Om de ZAC in gebruik te nemen en te werken met de ingerichte zaaktypecatalogus is configuratie in de ZAC noodzakelijk. Daarnaast is er een aantal instellingen in de ZAC beschikbaar om het werken met het component naar eigen wens in te richten. Alle benodigde inrichting is in deze handleiding beschreven.

Inrichting Algemeen

Beheerinstellingen

Het inrichten van de ZAC gaat via de beheermenu dat rechts in de werkbalk te openen is via het radar icoon. Het beheermenu bestaat 6 onderdelen, bij het openen van de beheerinstellingen is standaard 'Inrichtingscheck' geopend.

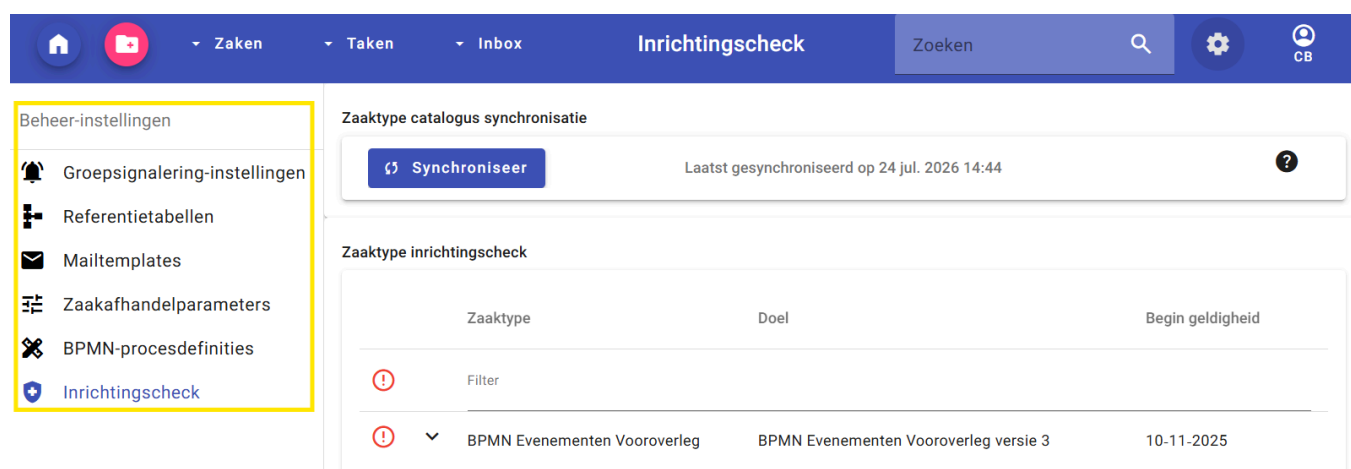

The screenshot shows the 'Inrichtingscheck' page. The left sidebar has a menu with the following items: Beheer-instellingen, Groepsignaleringsinstellingen, Referentietabellen, Mailtemplates, Zaakafhandelparameters, BPMN-procesdefinities, and Inrichtingscheck. The main content area has a header with 'Inrichtingscheck' and a search bar. Below the header, there is a section for 'Zaaktype catalogus synchronisatie' with a 'Synchroniseer' button and a status message 'Laatst gesynchroniseerd op 24 jul. 2026 14:44'. Below this is a section for 'Zaaktype inrichtingscheck' with a table of case types.


Zaaktype	Doel	Begin geldigheid
Filter		
BPMN Evenementen Vooroverleg	BPMN Evenementen Vooroverleg versie 3	10-11-2025

In deze handleiding wordt de werking van de beheer-instellingen per onderdeel beschreven.

Groepsignaleringsinstellingen

Het e-mailadres voor een groep moet in Keycloak worden ingesteld door een attribuut toe te voegen aan de groep met de naam `email` en als waarde het gewenste e-mailadres.

Hiervoor is het nodig om in te loggen in Keycloak met een account dat rechten heeft om groepen te mogen bewerken.

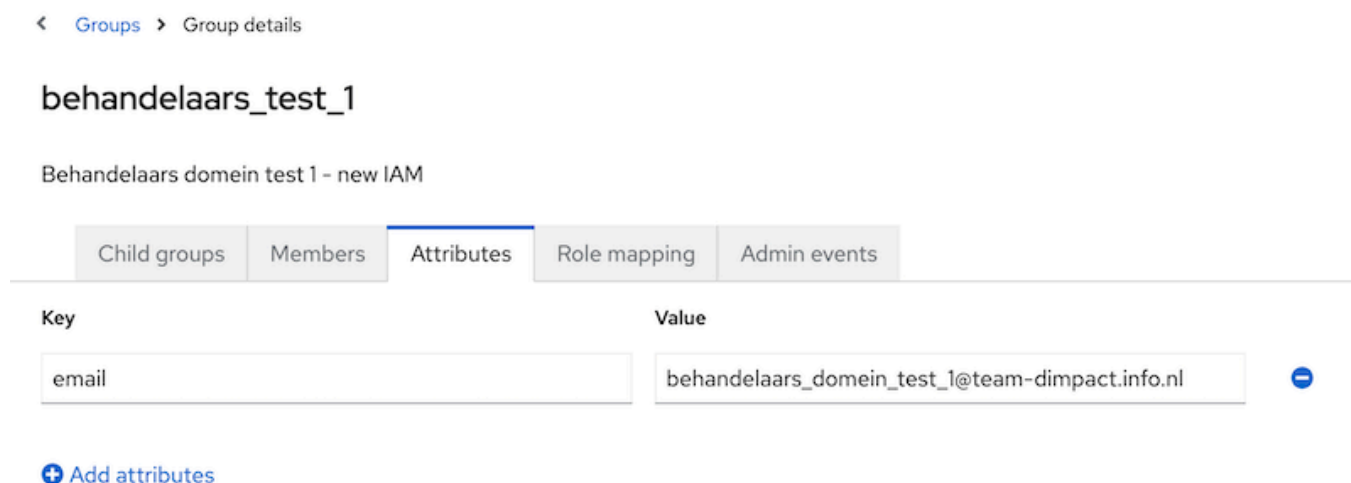


The screenshot shows the 'Group details' page for 'behandelaars_test_1'. The 'Attributes' tab is selected, showing a table with 'Key' and 'Value' columns. The 'email' attribute is set to 'behandelaars_domein_test_1@team-dimpact.info.nl'. There is also a link to 'Add attributes'.

Key	Value
email	behandelaars_domein_test_1@team-dimpact.info.nl

Groepsignalering inschakelen

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Groepsignalering-instellingen'
2. Kies de groep uit de keuzelijst die je wilt instellen
3. Schakel een signalering per e-mail in door deze aan te vinken

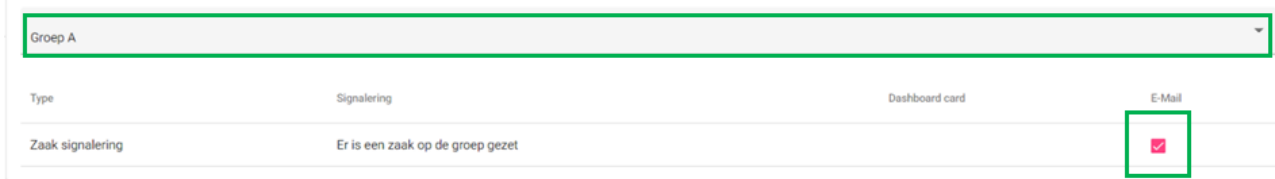

Groep A			
Type	Signalering	Dashboard card	E-Mail
Zaak signalering	Er is een zaak op de groep gezet		☒

Referentietabellen

Referentietabellen worden in de ZAC onder meer gebruikt om de keuzes in keuzelijsten te beheren. Een keuzelijst heeft een standaard referentietabel gekoppeld waarin de waarden bewerkt kunnen worden. Er kan een referentietabel toegevoegd worden om deze vervolgens via de zaakafhandelparameters te koppelen aan een zaaktype en zo te gebruiken. Hiermee is het mogelijk om voor een zaaktype een van de standaard afwijkende referentietabel te gebruiken.

ZAC maakt onderscheid tussen systeemreferentietabellen en zelf toegevoegde referentietabellen. De systeemreferentietabellen zijn standaard beschikbaar en kunnen niet verwijderd worden. De zelf toegevoegde referentietabellen kunnen wel verwijderd worden.

ZAC kent de volgende systeemreferentietabellen:

Referentietabel	Inhoud	Meer informatie
ADVIES	De keuzes voor de keuzelijst 'Advies'. De medewerker kiest een advies bij het afronden van de taak 'Intern advies'.	
AFZENDER	De afzenders waaruit de medewerker kiest bij het versturen van een e-mail.	Afzenders referentietabel
BRP_DOELBINDING_RAADPLEEG_WAARDE	De keuzes voor de Raadpleegwaarde van de BRP-doelbinding van een zaaktype.	Doelbinding en protocollering
BRP_DOELBINDING_ZOEK_WAARDE	De keuzes voor de Zoekwaarde van de BRP-doelbinding van een zaaktype.	Doelbinding en protocollering
BRP_VERWERKINGSREGISTER_WAARDE	De keuzes voor de Verwerkingregisterwaarde van een zaaktype.	Doelbinding en protocollering
COMMUNICATIEKANAAL	De keuzes voor de keuzelijst 'Communicatiekanaal'. De medewerker kiest een communicatiekanaal bij het aanmaken of wijzigen van een zaak.	

Referentietabel	Inhoud	Meer informatie
SERVER_ERROR_ERROR_PAGINA_TEKST	Optionele tekstparagrafen voor de foutmelding bij een technische fout van de server of van een onderliggend systeem. ZAC toont elke waarde als een aparte paragraaf, onder de vorige waarde. Gebruik dit bijvoorbeeld voor een verwijzing naar de afdeling functioneel beheer van de gemeente: "Neem s.v.p. contact op met ...".	

Referentietabel bewerken

Een systeem- of zelf toegevoegde referentietabel kan als volgt bewerkt worden.

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Referentietabellen'

The screenshot shows the 'Referentietabellen' (Reference Tables) management screen. The top navigation bar includes 'Zaken', 'Taken', 'Inbox', and 'Referentietabellen'. The left sidebar lists various configuration options. The main content area shows a list of reference tables:

Referentietabel	Inhoud	Meer informatie
SERVER_ERROR_ERROR_PAGINA_TEKST	Optionele tekstparagrafen voor de foutmelding bij een technische fout van de server of van een onderliggend systeem. ZAC toont elke waarde als een aparte paragraaf, onder de vorige waarde. Gebruik dit bijvoorbeeld voor een verwijzing naar de afdeling functioneel beheer van de gemeente: "Neem s.v.p. contact op met ...".	

Below the screenshot, the steps for editing a reference table are listed:


1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Referentietabellen'

2. Om een tabel toe te voegen klik je op 'Referentietabel toevoegen'

3. Open de tabel door op het potlood icoon te klikken

4. Om een waarde te bewerken open je de tabel en klik je op het potlood naast de waarde. Pas de waarde in het veld aan en klik op het vink icoon om deze op te slaan. Als je wilt annuleren klik je

op het kruis en blijft de oude waarde bewaard.

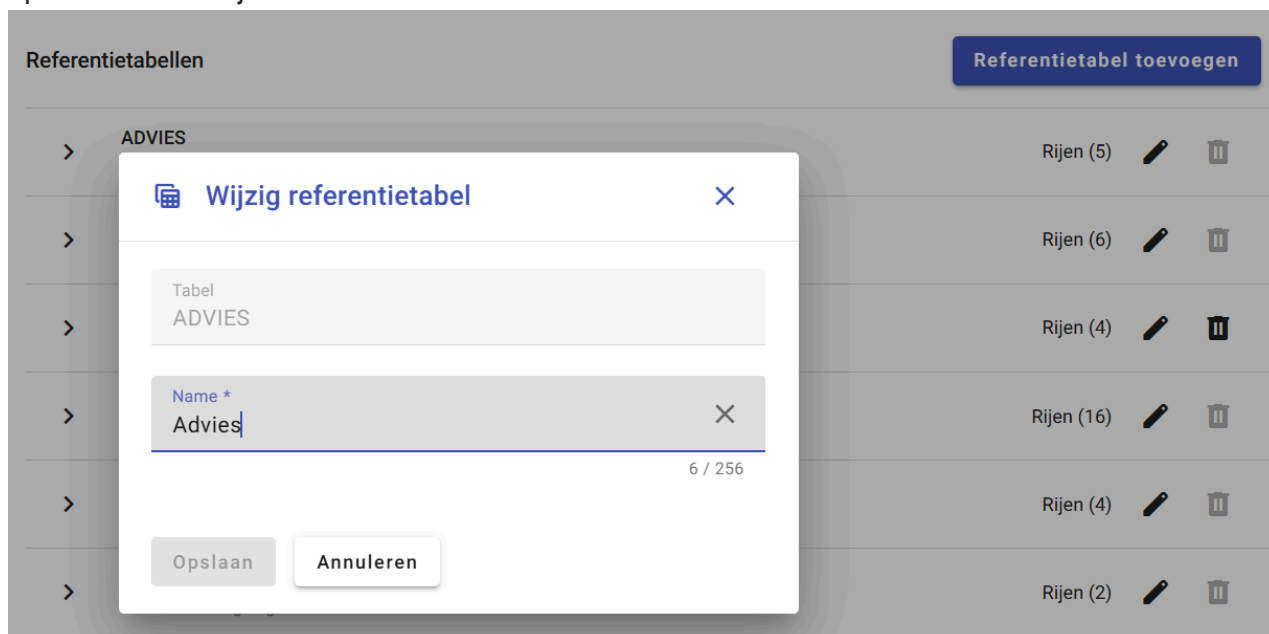

5. Om een waarde aan de tabel toe te voegen open je de tabel en klik op 'Waarde toevoegen'. Een dialoog verschijnt. Voer hier de nieuwe waarde in en klik op de knop 'Opslaan'. De dialoog kan gesloten worden door met knop 'Annuleer' of het kruis-icoon rechts bovenin de dialoog.

ADVIES		Rijen (5)		
Advies				
#	Rij	Waarde toevoegen		
1	Positief goed			
2	Positief onder voorwaarde			
3	Negatief			
4	Negatief tenzij			

6. Om een tabel of waarde te verwijderen klik je in aan het eind van respectievelijke regel op het prullenbakicoon. Dan verschijnt er een 'Bevestig' dialoog. Als een prullenbakicoon grijs van kleur is betreft het een systeemtabel of systeemwaarde die niet verwijderd kan worden.

Afzenders referentietabel

Werking van de mailafzenders

Bij het verzenden van een mail kan de behandelaar kiezen wat de afzender van de e-mail wordt. De keuzes die de behandelaar te zien krijgt zijn in dit tabblad in te stellen en gelden voor alle mails. Een mail heeft altijd de opties e-mailadres van de gemeente en het e-mailadres van de medewerker (de ingelogde gebruiker). Deze opties kunnen worden aangevuld met meer mailafzenders. Daarnaast kan een van deze opties als standaard ingevulde mailafzender worden ingesteld. Verder kan bij iedere mailafzender een eigen 'Antwoord aan' e-mailadres worden ingesteld, als dit niet wordt ingesteld dan is

deze gelijk aan de afzender.

Let op, de 'Van' afzender mailadressen kunnen in veel gevallen niet vrij gekozen worden. Steeds vaker is namelijk in het DNS bij een domeinnaam vastgelegd welke mailservers exclusief mail mogen versturen met een Van-adres wat op de bewuste domeinnaam eindigt. Als dergelijke mail dan door een andere mailserver wordt verstuurd dan wordt dat in de meeste gevallen geweigerd, het hangt af van de ontvangende mailserver of daar naar gekeken wordt maar meestal wel. Het gevolg daarvan is dat het 'Van' e-mailadres een domein moet hebben (bijv. @example.com) wat toegestaan wordt door de betreffende mailserver.

Mailafzender bewerken

De mailafzenders kunnen in de zaps bij menukeuze 'Mailgegevens' ingesteld worden. Het e-mailadres van de gemeente, inclusief de daarbij weergegeven naam van de gemeente, is in een omgevingsvariabele ingesteld. Het e-mailadres van de medewerker wordt uit de gebruikersbeheer component opgehaald. Deze twee opties zijn altijd beschikbaar en hierbij kan voor beide een 'Antwoord aan' e-mailadres worden ingesteld. Aan deze opties kunnen mailafzenders worden toegevoegd, deze extra mailafzenders worden opgehaald uit een referentietabel.

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Zaakafhandelparameters'
2. Ga naar menukeuze 'Mailgegevens'
3. Kies een 'Antwoord aan' e-mailadres voor de opties e-mailadres van de gemeente en e-mailadres van de medewerker
4. Voeg optioneel een extra mailafzender toe door op het plus-icoon te klikken en op de keuze te klikken. De hier beschikbare keuzes komen uit de referentietabel 'AFZENDER' en kunnen aan deze tabel worden toegevoegd, zie de beschrijving onder het volgende kopje.
5. Selecteer een van de mailafzenders als default door de radiobutton aan te vinken
6. Klik op 'Opslaan' om de wijziging door te voeren

Mailafzender aan de referentietabel toevoegen

Extra mailafzenders kunnen aan de referentietabel worden toegevoegd om ze daarna te gebruiken bij het instellen van de mailgegevens. Ook 'Antwoord aan' e-mailadressen kunnen aan deze tabel worden toegevoegd.

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Referentie-tabellen'
2. Open de tabel 'AFZENDER' door op het oog icoon te klikken
3. Maak een nieuwe waarde aan door op de "Waarde Toevoegen" knop te klikken
4. Vul de nieuwe waarde van in
5. Klik op 'Opslaan' om de waarde toe te voegen, deze is daarna beschikbaar bij het instellen van de mailafzenders

Mailtemplates

Tijdens de zaakbehandeling gebruikt de ZAC een aantal e-mails dat verstuurd wordt, voornamelijk aan de klant. Sommige van deze mails worden verplicht verstuurd en anderen zijn optioneel. Iedere e-mail heeft een eigen template dat de standaard inhoud van het bericht en het onderwerp bepaalt.

Er zijn drie categorieën mails die verstuurd kunnen worden tijdens de zaakbehandeling. Hieronder volgt een overzicht van de mails per categorie:

Taak

- Ontvangstbevestiging | deze mail wordt aan de klant verstuurd nadat de actie 'Ontvangstbevestiging' is uitgevoerd
- Taak formulierdefinitie: Aanvullende informatie | deze mail wordt aan de klant verstuurd nadat de taak is gestart
- Taak formulierdefinitie: Extern advies (met e-mail) | deze mail wordt aan de adviseur verstuurd nadat de taak is gestart

Statusmail

- Zaak ontvankelijk | deze mail wordt aan de klant verstuurd nadat de actie 'Intake afronden' is uitgevoerd en de gebruiker voor ontvankelijk = 'Ja' heeft gekozen en 'Verzend mail' heeft aangevinkt
- Zaak niet ontvankelijk | deze mail wordt aan de klant verstuurd nadat de actie 'Intake afronden' is uitgevoerd en de gebruiker voor ontvankelijk = 'Nee' heeft gekozen en 'Verzend mail' heeft aangevinkt
- Zaak afgehandeld | deze mail wordt aan de klant verstuurd nadat de actie 'Zaak afhandelen' is uitgevoerd en de gebruiker 'Verzend mail' heeft aangevinkt

Signalering

- Signalering zaak op naam | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de zaak wordt gezet
- Signalering zaak document toegevoegd | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de zaak de zaak staat waar het document aan toegevoegd is
- Signalering zaak verlopend (streefdatum) | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de zaak staat
- Signalering zaak verlopend (fatale datum) | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de zaak staat
- Signalering taak op naam | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de taak wordt gezet
- Signalering taak verlopen | deze mail wordt verstuurd aan de gebruiker op wiens naam de taak staat

Werking van de mailtemplates

De mailtemplates kunnen vanuit menukeuze 'Mailtemplates' benaderd worden. Vanuit het overzicht kan een template ingezien en bewerkt worden. Iedere mail heeft een default template dat in het overzicht te

herkennen is aan de vink in de 'default' kolom. Het is ook mogelijk om zelf een template voor een mail aan te maken. Deze templates zijn daarna in het overzicht te herkennen door de X in de 'default' kolom. Het gebruiken van de mailtemplates uit de categorie 'taak' en 'statusmail' gebeurt door deze te koppelen via de zaakafhandelparameters van een zaaktype, zie hoofdstuk Zaakafhandelparameters voor een beschrijving hiervan.

De mailtemplates voor de signaleringen zijn automatisch gekoppeld en kunnen direct gebruikt worden.

Mailtemplate bewerken

Nadat een template is geopend kan het onderwerp en het bericht bewerkt worden. Voor het bericht kan gebruik gemaakt worden van de editor waarmee het mogelijk is om opmaak toe te voegen of bijvoorbeeld een link of afbeelding aan het bericht toe te voegen. Voor zowel het onderwerp als het bericht kan gebruik gemaakt worden van variabelen. De variabelen bevatten gegevens over de zaak of taak die bij het verzenden van de e-mail geresolveerd worden. Afhankelijk van de categorie zijn alleen de relevante variabelen beschikbaar om te gebruiken. Variabelen die verplicht gevuld horen te zijn, zoals zaaktype, worden als variabele getoond wanneer deze niet gevuld zijn. Zo is het duidelijk dat er iets mis gaat. Variabelen die optioneel gevuld kunnen zijn worden leeg gelaten.

Het is ook mogelijk om de naam van de mailtemplate te wijzigen.

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Mailtemplates'
2. Open de template door op het oog icoon te klikken
3. Wijzig het onderwerp of het bericht. Gebruik eventueel variabelen door op het plus-icoon te klikken en ze te selecteren uit de lijst

Mailtemplate naam *

Proces ontvangstbevestiging

Mail

Proces ontvangstbevestiging

Onderwerp

+ Variabelen

Ontvangstbevestiging van zaak (ZAAK_NUMMER)

Bericht

B I U [List Icons] Heading [Icons] + Variabelen

Beste (ZAAK_INITIATOR),

Wij hebben uw verzoek ontvangen en deze op (ZAAK_REGISTRATIEDATUM) geregistreerd als zaak (ZAAK_NUMMER). U kunt dit kenmerk noemen als u contact heeft over de zaak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dommeldam

Opslaan Annuleren

4. Klik op 'Opslaan' om de wijziging door te voeren

Mailtemplate aanmaken

Er kan voor de zaak- en taakmailtemplates een template worden toegevoegd om deze vervolgens via de zaakafhandelparameters te koppelen aan een zaaktype en te gebruiken. Hiermee is het mogelijk om voor een zaaktype een van de standaard afwijkende mailtemplate te gebruiken.

Zodra een zelf gemaakte template aan een zaaktype is gekoppeld dan is het niet meer mogelijk om deze te verwijderen.

Stappen:

1. In het Beheer-instellingen menu kies je 'Mailtemplates'
2. Maak een nieuwe template aan door op het plus-icoon (Toevoegen) te klikken
3. Vul de naam van de mailtemplate in
4. Kies uit de lijst bij 'Mail' voor welke mail je het template wilt maken
5. Vul het onderwerp en het bericht in
6. Klik op 'Opslaan' om de mailtemplate toe te voegen. Het template is daarna beschikbaar in het overzicht.

Zaakafhandelparameters

De zaakafhandelparameters (hierna 'zaps') zijn bedoeld om een zaaktype dat in de ZAC gebruikt wordt in te richten.

Werking van de zaakafhandelparameters

Bij het openen van de zaps worden alle zaaktypen uit de zaaktypecatalogus getoond. Ook de oudere versies met een einde geldigheid worden opgehaald. Vanuit het overzicht kan een zaaktype geopend worden om deze in te richten. Wijzigingen in een actief zaaktype zijn na het opslaan direct zichtbaar in de ZAC.

BPMN-procesdefinities

Voor het inrichten van BPMN-zaaktypes zijn verschillende definities nodig. Deze zijn toe te voegen via het beheerinstellingen menu.

- Groepsigalering-instellingen
- Referentietabellen
- Mailtemplates
- Zaakafhandelparameters
- BPMN-procesdefinities**
- Inrichtingscheck

BPMN-procesdefinities

BPMN-procesdefinitie toevoegen

> Bestuurlijke Besluitvorming behandelen



▼ BPMN e2e



Procesdefinitie-details

Versie	Procesdefinitiesleutel	Datum geüpload	Datum gewijzigd	Documentatie
3	BPMNe2e	20-05-2026 14:21	20-05-2026 13:49	-

Deze procesdefinitie is in gebruik en kan niet meer worden verwijderd. Formulieren kunnen niet worden verwijderd, maar kunnen wel worden aangepast door een nieuw formulier te uploaden.

Formulieren (vereist door de procesdefinitie)

Formulieren uploaden

#	Naam	Titel	
1	BPMNe2e_Start	Keuze scherm	
2	BPMNe2e_DocumentTonen001	Documenten tonen	
3	BPMNe2e_zaakBehandelaar000	Output Taak toewijzen aan	
4	BPMNe2e_vorigeBehandelaar000	Output Taak toewijzen aan:	
5	BPMNe2e_volgendeBehandelaar000	Output Taak toewijzen aan:	

- BPMN-procesdefinities - hier kunnen de met bijvoorbeeld Flowable aangemaakte proces definities toegevoegd worden. Deze zijn dan in de gegevens tab van de zaakafhandeldefinitie te kiezen.
- Formulieren - door de procesdefinitie open te klappen is het mogelijk om de formulierdefinities te uploaden die bij de procesdefinitie horen.

Als een procesdefinitie eenmaal gebruikt is kan deze niet meer worden verwijderd.

Als een procesdefinitie niet goed is geconfigureerd is dit zichtbaar door middel van een rode cirkel met uitroepteken en is bij het openklappen zichtbaar wat het probleem is.

Procesdefinitie-details

Versie	Procesdefinitiesleutel	Datum geüpload	Datum gewijzigd	Documentatie
2	bestuurlijkeBesluitvormingBehandelen	09-04-2025 18:15	07-04-2025 07:49	groepa

 Deze procesdefinitie is in gebruik en kan niet meer worden verwijderd. Formulieren kunnen niet worden verwijderd, maar kunnen wel worden aangepast door een nieuw formulier te uploaden.

Formulieren (vereist door de procesdefinitie)

[Formulieren uploaden](#)

 Eén of meerdere formulieren zijn nog niet geüpload. Upload de benodigde formulieren om deze procesdefinitie volledig te maken.

#	Naam	Titel	
1	 BBV_ITS001	Opstellen voorstel	
2	 BBV_ITS003	-	
3	 Accorderen_voorstel_CMT-lid	-	
4	 BBV_ETS0301	-	

Inrichtingscheck

Dit onderdeel is bedoeld als hulpmiddel om de inrichting van een zaaktype in zowel de ZAC als de zaaktypecatalogus te controleren op minimaal benodigde inrichting.

Beheer-instellingen

-  Groepsignaleringsinstellingen
-  Referentietabellen
-  Mailtemplates
-  Zaakafhandelparameters
-  BPMN-procesdefinities
-  **Inrichtingscheck**

Zaaktype catalogus synchronisatie

[↻ Synchroniseer](#)

Laatst gesynchroniseerd op 21 mei 2026 14:45



Zaaktype inrichtingscheck

	Zaaktype	Doel	Begin geldigheid
	Filter		
 ▼	BPMN Evenementen Vooroverleg	BPMN Evenementen Vooroverleg versie 3	10-11-2025

Zaaktypecatalogus synchronisatie

Na het wijzigen van data in de zaaktypecatalogus in Open Zaak is het nodig om de gegevens te synchroniseren. Synchronisatie kan gestart worden door op de blauwe knop te klikken. De volgende gegevens worden gesynchroniseerd: Zaaktypen, Informatieobjecttypen, Besluintypen, Zaaktype-informatieobjecttypen, Resultaattypen, Statustypen en Roltypen.

Zaaktype inrichtingscheck

Hier kan voor een zaaktype dat nog niet volledig en correct is ingericht worden gecheckt welke onderdelen nog inrichting nodig hebben. Als een zaaktype niet in deze lijst voorkomt dan is de minimaal benodigde inrichting correct. Er wordt hier een validatie uitgevoerd op de ZAC zaakafhandelparameters en de zaaktypecatalogus implementatie.

Om een zaaktype in deze lijst te controleren klik je op de regel. Daarna worden alle inrichtingsonderdelen die aandacht nodig hebben geopend en wordt per onderdeel vermeld wat er niet correct is ingericht.

Voor nu worden de volgende onderdelen gecheckt:

- Zaakafhandelparameters | er wordt gecheckt of deze volledig zijn ingericht
- Statustypen | er wordt gecheckt of voor de werking van de ZAC vereiste statustypen zijn toegevoegd aan het zaaktype. Dit zijn momenteel 'Intake', 'In behandeling', 'Heropend', 'Wacht op aanvullende informatie' en 'Afgerond' waarbij 'Afgerond' het hoogste volgnummer moet hebben zodat dit de eindstatus wordt.
- Rollen | er wordt gecheckt of de voor de werking van de ZAC vereiste rollen zijn toegevoegd aan het zaaktype. Dit zijn momenteel 'Initiator' en 'Behandelaar' die nodig zijn om de functionaliteit voor het toevoegen van een initiator aan een zaak en het op naam van een behandelaar zetten van een zaak mogelijk te maken. ZAC vereist precies één roltype 'Initiator' en één roltype 'Behandelaar'. Het roltype 'Behandelaar' moet de volgende eigenschappen hebben: Betrokkene type 'Medewerker', Omschrijving generiek 'Behandelaar' én Omschrijving 'Behandelaar'. Daarnaast wordt gecheckt of er minimaal één andere rol is toegevoegd die gebruikt wordt bij de functionaliteit voor het toevoegen van betrokkenen aan een zaak.
- Informatieobjecttype | er wordt voor de werking van de ZAC gecheckt of het zaaktype aan de vereiste informatieobjecttypen is gekoppeld. Dit is momenteel 'e-mail' dat gebruikt wordt voor het als document toevoegen van vanuit de ZAC verzonden e-mails.
- Besluittype | er wordt gecheckt of aan het zaaktype een besluittype is gekoppeld. Dit gebeurt alleen als aan het zaaktype een resultaattype is toegevoegd dat als afleidingswijze de begin- of vervaldatum van een besluit heeft.
- Zaakspecifieke autorisatie | ZAC controleert of het zaaktype de eigenschap `ZAAK_GEAUTORISEERD` en het roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' heeft. Heeft het zaaktype maar één van de twee, dan toont de check een waarschuwing. Het zaaktype blijft dan bruikbaar. Zie sectie [Zaakspecifieke autorisatie](#).
- BRP | ZAC controleert de referentietabellen `BRP_DOELBINDING_ZOEK_WAARDE`, `BRP_DOELBINDING_RAADPLEEG_WAARDE` en `BRP_VERWERKINGSREGISTER_WAARDE`. Elke tabel moet minimaal één waarde hebben. Elke waarde mag alleen ASCII-tekenen bevatten. Anders toont de check 'Onjuiste BRP-headerwaarde' bij elk zaaktype. Zie sectie [Doelbinding en protocollering](#).

Roltypen

ZAC zoekt naar een roltype met behulp van één van deze velden:

- Omschrijving generiek | een set vooraf gedefinieerde waarden

- Omschrijving | beschrijving van de roltype

Roltype weergeven

Bewindvoerder

Algemeen	
Uuid:	966ddb36-6989-4635-8a37-d7af980a37a6
Omschrijving:	Bewindvoerder ?
Omschrijving generiek:	Belanghebbende ?

ZAC zoekt eerst in `Omschrijving` en daarna in `Omschrijving generiek`. Als voor een roltype zowel het `Omschrijving` als het `Omschrijving generiek` veld gevuld is dan wordt het `Omschrijving` veld gebruikt.

Het roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' heeft ook de omschrijving generiek 'Behandelaar'. ZAC beschouwt dit roltype echter niet als het roltype 'Behandelaar', omdat de omschrijving anders is. Zie sectie [Zaakspecifieke autorisatie](#).

Let op: voor het roltype 'Behandelaar' vereist ZAC dat zowel het veld `Omschrijving generiek` op 'Behandelaar' staat als het veld `Omschrijving` de exacte waarde 'Behandelaar' heeft. Als een gemeente een andere omschrijving gebruikt (bijv. 'Behandelaar domein X'), dan moet dit aangepast worden naar 'Behandelaar'.

Identiteits- en toegangsbeheer

Identiteits- en toegangsbeheer (Identity and Access Management, IAM) maakt gebruik van het PABC (Platform Autorisatie Beheer Component) en Keycloak om (zaaktype) autorisaties te beheren.

IAM-architectuur

Deze sectie beschrijft de werking van de IAM-architectuur in ZAC, vanaf versie 5.0. Voor eerdere versies, raadpleeg de handleiding voor versie 4.6.

De voornaamste kenmerken van de nieuwe IAM-architectuur zijn:

- Het is toekomstgericht en generiek ontworpen om in de toekomst meerdere 'entiteitstypes' te kunnen gaan autoriseren.
Op dit moment worden alleen nog zaaktypes en gemeente als entiteitstype ondersteund.

- Het biedt meer flexibiliteit in het beheren van autorisaties, en het is bijvoorbeeld mogelijk om een medewerker verschillende applicatierollen toe te kennen voor verschillende domeinen.
- Het verlaagt de autorisatiebeheer-last met behulp van hoog-niveau abstracties zoals domeinen en functionele rollen.
- Het vereist dat de PABC (Platform Autorisatie Beheer Component) is geïnstalleerd en geconfigureerd in de omgeving.

Om een zaaktype te autoriseren voor ZAC, moeten de volgende stappen doorlopen worden (per component):

Keycloak

Functionele rollen

Functionele rollen (`Realm Roles` in Keycloak) zijn hoog-niveau rollen die gebruikt worden om groepen medewerkers te autoriseren op functie.

Deze functionele rollen kunnen in de toekomst door meerdere applicaties gebruikt worden, zodra ook andere applicaties zijn aangesloten op de nieuwe IAM-architectuur.

Functionele rollen worden beheerd in Keycloak, en worden in de PABC gebruikt voor autorisatie-koppelingen.

1. Selecteer het realm waarin de `zaakafhandelcomponent` client zich bevindt.
2. Maak één of meerdere functionele rollen aan op het niveau van het realm (`Realm Roles` in Keycloak).
Bijvoorbeeld: 'behandelaar_domein_test_1' en 'raadpleger_domein_test_2'.
In werkelijkheid zal dit iets zijn als 'behandelaar_vergunningen' of 'raadpleger_fysieke_leefomgeving'.

Realm roles

Realm roles are the roles that you define for use in the current realm. [Learn more](#)

→

Create role

Refresh

Role name	Composite	Description
behandelaar_domein_test_1	False	New IAM role
behandelaar_domein_test_2	False	New IAM role
beheerder_elk_domein	False	New IAM role
coordinator_domein_test_1	False	New IAM role
coordinator_domein_test_2	False	New IAM role
default-roles-zac ⓘ	True	role_default-roles
offline_access	False	role_offline-access
raadpleger_domein_test_1	False	New IAM role
raadpleger_domein_test_2	False	New IAM role
recordmanager_domein_test_1	False	New IAM role

Groepen

In de nieuwe IAM-architectuur worden de functionele rollen (Realm Roles in Keycloak) toegekend aan groepen.

De ZAC-applicatierollen bestaan niet meer in Keycloak in de nieuwe IAM-architectuur.

Het concept 'domein-rollen' bestaat helemaal niet meer in de nieuwe IAM-architectuur.

ZAC maakt gebruik van autorisaties op groep-niveau, bijvoorbeeld bij het toekennen van een zaak aan een groep.

Daarom is het van belang om rollen altijd toe te kennen aan groepen, en niet direct aan medewerkers.

 [Groups](#) > Group details

behandelaars_test_1

Behandelaars domein test 1 - new IAM

Child groups

Members

Attributes

Role mapping

Admin events

Q

Search by name

→

✓

Hide inherited roles

Assign role

▼

Unassign

↻

Refresh

Name

Inherited

Description

behandelaar_domein_test_1

False

New IAM role

Medewerkers

Een medewerker zit in één of meerdere groepen en krijgt de autorisaties die aan deze groep(en) is/zijn toegekend,
via de functionele rollen (Realm Roles) die aan de groep(en) zijn toegekend.

Users > User details

behandelaar1newiam

Details

Attributes

Credentials

Role mapping

Groups

Consents

Identity provider links

Sessions

Events

Q Search group

→

Join Group

☒ Direct membership

Leave

?

 Who will appear in this group list?

:

Een medewerker in meerdere groepen

Indien een medewerker in meerdere groepen zit waarbij elke groep verschillende autorisaties heeft binnen verschillende domeinen,
dan krijgt de medewerker verschillende autorisaties per domein via de groepen.

Bijvoorbeeld, als een medewerker zowel in groep A en in groep B zit, en deze groepen zijn als volgt ingericht:

- Groep A heeft de functionele rol 'Functionele rol A', en deze functionele rol heeft in de PABC de autorisatie-mapping: 'Applicatie rol X' in 'Domein 1'.
- Groep B heeft de functionele rol 'Functionele rol B', en deze functionele rol heeft in de PABC de autorisatie-mapping: 'Applicatie rol Y' in 'Domein 2'.

In dit geval krijgt de medewerker de applicatie rol 'Applicatie rol X' voor het domein 'Domein 1', en de applicatie rol 'Applicatie rol Y' voor het domein 'Domein 2'.

Indien een medewerker in meerdere groepen zit waarbij elke groep verschillende autorisaties heeft binnen één en hetzelfde domein,
dan worden deze autorisaties samengevoegd binnen dat domein.

Bijvoorbeeld, als een medewerker zowel in groep A en in groep B zit, en deze groepen zijn als volgt ingericht:

- Groep A heeft de functionele rol 'Functionele rol A', en deze functionele rol heeft in de PABC de autorisatie-mapping: 'Applicatie rol X' in 'Domein 1'.
- Groep B heeft de functionele rol 'Functionele rol B', en deze functionele rol heeft in de PABC de autorisatie-mapping: 'Applicatie rol Y' in 'Domein 1'.

In dit geval krijgt de medewerker beide applicatierollen 'Applicatie rol X' en 'Applicatie rol Y' voor het domein 'Domein 1'.

raadplegerenbehandelaar1newiam

Details	Attributes	Credentials	Role mapping	Groups	Consents	Identity provider links	Sessions	Events
Search group → Join Group ☒ Direct membership Leave Who will appear in this group list?								
☐ Group membership	Path							
☐ behandelaars_test_2	/behandelaars_test_2							
☐ raadplegers_test_1	/raadplegers_test_1							

PABC

De PABC wordt gebruikt voor het beheer van zogenaamde 'autorisatie-koppelingen'. ZAC gebruikt deze autorisatie-koppelingen voor het autoriseren groepen en medewerkers.

Beheer - beheer van de lijsten

Voordat de autorisatie-koppelingen kunnen worden beheerd, moeten een aantal lijsten in de PABC worden ingericht.

Applicatierollen

Applicatierollen zijn laag-niveau applicatie-specifieke rollen.

Ze worden gedefinieerd door de specifieke applicatie (in dit geval ZAC) en kunnen niet worden aangepast.

Ze moeten ook geconfigureerd worden in de PABC voor de ZAC-applicatie.

ZAC kent op dit moment de volgende applicatierollen:

- raadpleger
- behandelaar
- coordinator
- recordmanager
- beheerder
- brp_zoeken
- zaakspecifiek_geautoriseerd

De applicatierollen `brp_zoeken` en `zaakspecifiek_geautoriseerd` geven geen toegang tot ZAC zonder (minstens) één van de andere basis applicatierollen.

Zie de secties [BRP-autorisatie](#) en [Zaakspecifieke autorisatie](#).

De PABC wordt gebruikt om functionele rollen te autoriseren door vanuit functionele rollen koppelingen te maken naar combinaties van entiteitstypes (zoals zaaktypen) en applicatierollen.

▼ Applicatierollen	
+ Toevoegen	
test-application-1	
test-application-role	 
zaakafhandelcomponent	
behandelaar	 
beheerder	 
brp_zoeken	 
coordinator	 
raadpleger	 
recordmanager	 

Domeinen

Domeinen zijn in de nieuwe IAM-architectuur een nieuw en geheel ander concept dan in de oude IAM-architectuur.

Domeinen worden uitsluitend in de PABC beheerd en zijn simpelweg verzamelingen van entiteitstypes (zoals zaaktypen of gemeenten).

Autorisaties worden in de PABC beheerd op het niveau van domeinen, waardoor het mogelijk is om eenvoudig een hele verzameling van entiteitstypes (zoals zaaktypes of gemeenten) te autoriseren.

▼ Domeinen	
+ Toevoegen	
domein_test_1 Domein test 1	 
domein_test_2 Domein test 2	 

Functionele rollen

De functionele rollen waarop geautoriseerd moet worden moeten in de PABC worden ingericht.

De namen van deze functionele rollen moet exact overeen komen met `Realm Roles` in Keycloak.

▼ Functionele rollen	
+ Toevoegen	
behandelaar_domein_test_1	 
behandelaar_domein_test_2	 
beheerder_elk_domein	 
coordinator_domein_test_1	 
coordinator_domein_test_2	 
raadpleger_domein_test_1	 
raadpleger_domein_test_2	 
recordmanager_domein_test_1	 
recordmanager_domein_test_2	 

Applicaties

De ZAC-applicatie moet worden ingericht in de PABC.

Voor ZAC moet dit zijn: `zaakafhandelcomponent`.

▼ Applicaties	
+ Toevoegen	
test-application-1	 
zaakafhandelcomponent	 

Entiteitstypes

Dit zijn de zaaktypes en de gemeenten waarop geautoriseerd moet worden.
ZAC gebruikt gemeenten alleen voor het zoeken in het BRP. Zie sectie [BRP-autorisatie](#).

▼ Entiteitstypes		
+ Toevoegen		
ZAAKTYPE BPMN Evenementen Vooroverleg		
ZAAKTYPE BPMN_zaaktype		
ZAAKTYPE Indienen aansprakelijkstelling door derden behandelen		
ZAAKTYPE Intern zaaktype ander datumkenmerk		
ZAAKTYPE Intern zaaktype bestaanduur procesobject		
ZAAKTYPE Intern zaaktype eigenschap		
ZAAKTYPE Intern zaaktype vervaldatum besluit		
ZAAKTYPE Intern zaaktype voor test leeg bij Dimreet		

Elk zaaktype heeft de volgende velden:

- **Entiteitstype** : dit moet **ZAAKTYPE** zijn (in hoofdletters).
- **Entiteitstype ID** : de waarde van het **Omschrijving** veld van het zaaktype in het zaakregister (zoals Open Zaak)
- **Entiteitstype naam** : gelijk aan het **Entiteitstype ID** veld. Dit veld wordt niet gebruikt door ZAC, maar is verplicht in de PABC.
- **Entiteitstype URL** : leeg laten. Dit veld wordt niet gebruikt door ZAC.

Entiteitstype bijwerken



Entiteitstype *

ZAAKTYPE

Entiteitstype ID *

BPMN Evenementen Vooroverleg

Entiteitstype naam *

BPMN Evenementen Vooroverleg

Entiteitstype URL

Bijwerken

Annuleren

Elke gemeente heeft de volgende velden:

- **Entiteitstype** : dit moet **GEMEENTE** zijn (in hoofdletters).
- **Entiteitstype ID** : de viercijferige code van de gemeente zoals deze in het BRP gehanteerd wordt.
- **Entiteitstype naam** : De naam van de gemeente. Dit veld wordt getoond in ZAC in de dropdownlijst van gemeenten waaruit gekozen moet worden als een medewerker alleen binnengemeentelijk mag zoeken in het BRP.
- **Entiteitstype URL** : leeg laten. Dit veld wordt niet gebruikt door ZAC.

Entiteitstype bijwerken



Entiteitstype *

GEMEENTE

Entiteitstype ID *

1916

Entiteitstype naam *

Leidschendam-Voorburg

Entiteitstype URL

Bijwerken

Annuleren

Dashboard - beheer van de domeinen en autorisatie-koppelingen

Domeinen

Een domein is een verzameling van entiteitstypes (zoals zaaktypes of gemeenten), en vormen het abstractieniveau waarop geautoriseerd wordt.

▼ domein_test_1

Domein test 1

Hieronder zie je de entiteitstypen die op 'domein_test_1' van toepassing zijn.

+ Toevoegen

ZAAKTYPE BPMN Evenementen Vooroverleg	
ZAAKTYPE BPMN_zaaktype	
ZAAKTYPE Indienen aansprakelijkstelling door derden behandelen	
ZAAKTYPE Intern zaaktype ander datumkenmerk	
ZAAKTYPE Intern zaaktype bestaanduur procesobject	
ZAAKTYPE Intern zaaktype eigenschap	
ZAAKTYPE Intern zaaktype vervaldatum besluit	

Autorisatie-koppelingen (middels functionele rollen)

Autorisatie-koppelingen zijn de combinaties van applicatie rollen en domeinen die zijn gekoppeld aan een functionele rol.
 Hiermee wordt geregeld welke applicatierol(len) een functionele rol heeft binnen welk domein.

Verreweg de meeste autorisatie-koppelingen zijn van het type entiteitstype van een specifiek domein .

Hiermee wordt een functionele rol gekoppeld aan applicatierollen voor een specifiek domein.

Koppeling toevoegen



Applicatierol *

behandelaar (zaakafhandelcomponent) ▼

Deze koppeling geldt voor *

- ☐ Alle entiteitstypes
- ☐ Geen enkel entiteitstype
- ☒ De entiteitstypes van een specifiek domein

domein_test_1 ▼

Toevoegen

Annuleren

▼ behandelaar_domein_test_1

Hieronder zie je de koppelingen die op deze functionele rol van toepassing zijn.

+ Toevoegen

Is **behandelaar (zaakafhandelcomponent)** voor de entiteitstypes van domein **domein_test_1**



Is **raadpleger (zaakafhandelcomponent)** voor de entiteitstypes van domein **domein_test_1**



▼ raadpleger_domein_test_2

Hieronder zie je de koppelingen die op deze functionele rol van toepassing zijn.

+ Toevoegen

Is **raadpleger (zaakafhandelcomponent)** voor de entiteitstypes van domein **domein_test_2**



Voor (functioneel) beheerders in ZAC geldt dat ze toegang moeten hebben tot alle entiteitstypes (zoals zaaktypes) in alle domeinen.

Dit is bijvoorbeeld nodig voor het inrichten van zaakafhandelparameters waar je moet kunnen kiezen uit alle

(in de PABC beschikbaar gemaakte) zaaktypen.

In dit geval kan er gekozen worden voor het type `Alle entiteitstypes`.

Koppeling toevoegen



Applicatierol *

behandelaar (zaakafhandelcomponent) ▼

Deze koppeling geldt voor *

- ☒ Alle entiteitstypes
- ☐ Geen enkel entiteitstype
- ☐ De entiteitstypes van een specifiek domein

Toevoegen

Annuleren

▼ beheerder_elk_domein

Hieronder zie je de koppelingen die op deze functionele rol van toepassing zijn.

+ Toevoegen

Is **behandelaar (zaakafhandelcomponent)** voor **alle entiteitstypes**



Is **beheerder (zaakafhandelcomponent)** voor **alle entiteitstypes**



Is **coordinator (zaakafhandelcomponent)** voor **alle entiteitstypes**



Is **raadpleger (zaakafhandelcomponent)** voor **alle entiteitstypes**



Is **recordmanager (zaakafhandelcomponent)** voor **alle entiteitstypes**



Het derde type autorisatie-koppeling, `Geen enkel entiteitstype`, is bedoeld voor rollen waar entiteitstypes niet voor van toepassing zijn.

ZAC gebruikt dit type alleen voor de applicatierol `brp_zoeken`. Zie sectie [BRP-autorisatie](#).

BRP-autorisatie

ZAC zoekt en toont personen uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze sectie beschrijft wie dat mag, en welke gegevens ZAC aan het BRP meestuurt.

Twee lagen bepalen wat een medewerker in het BRP kan doen:

Laag	Vraag	Waar ingericht	Door wie
ZAC-autorisatie	Welke medewerker mag personen zoeken, en in welke gemeenten?	Keycloak en de PABC	Functioneel beheerder
Doelbinding en protocollering	Met welk doel vraagt ZAC gegevens op, en hoe legt het BRP de vraag vast?	Omgevingsvariabelen van ZAC, zaakafhandelparameters en referentietabellen	Technisch beheerder en functioneel beheerder

De applicatierol `brp_zoeken`

De applicatierol `brp_zoeken` geeft een medewerker het recht om personen te zoeken in het BRP. De rol werkt los van de zaaktype-autorisaties. Een medewerker kan dus `behandelaar` zijn zonder `brp_zoeken`, en omgekeerd.

Met de rol `brp_zoeken` ziet de medewerker:

- de knop 'Persoon zoeken' in de zoekbalk
- het tabblad 'Persoon zoeken' bij het toevoegen van een initiator of een betrokkene aan een zaak

Zonder de rol `brp_zoeken` ziet de medewerker deze functies niet.

ZAC controleert de rol ook bij elke zoekopdracht. Een zoekopdracht zonder de juiste autorisatie weigert ZAC.

De rol `brp_zoeken` is niet nodig om de gegevens te tonen van een persoon die al aan een zaak gekoppeld is.

De zaaktype-autorisaties bepalen of de medewerker die zaak mag zien.

De rol `brp_zoeken` geldt alleen voor personen in het BRP. De rol geldt niet voor bedrijven in het Handelsregister van de KVK.

Voor het zoeken van bedrijven is geen applicatierol nodig. Elke medewerker ziet de knop 'Bedrijf zoeken' in de zoekbalk.

Of een medewerker een bedrijf als initiator of betrokkene aan een zaak mag koppelen, bepalen de zaaktype-autorisaties en de schakelaar 'KvK (bedrijfsgegevens) koppelen'. Zie sectie [Landelijke registratie koppelingen](#).

ZAC kent twee vormen van de rol `brp_zoeken`:

Vorm	Wat de medewerker mag	Type autorisatie-koppeling in de PABC
Landelijk zoeken	Personen zoeken in het hele BRP, ongeacht de gemeente van inschrijving	Geen enkel entiteitstype
Binnengemeentelijk zoeken	Alleen personen zoeken die ingeschreven zijn in één of meer opgegeven gemeenten	Entiteitstype van een specifiek domein, met een domein van gemeenten

ZAC negeert de rol `brp_zoeken` in een domein met zaaktypes. Zo'n autorisatie-koppeling geeft geen recht om te zoeken.

ZAC negeert ook alle andere applicatierollen in een domein met gemeenten.

Geef een medewerker één van de twee vormen, niet allebei.

Met beide vormen mag de medewerker landelijk zoeken, maar toont het zoekscherm bij sommige zoekopdrachten alleen de eigen gemeenten.

Landelijk zoeken inrichten

Voorwaarde: de functionele rol bestaat in Keycloak en in de PABC. Zie sectie [Functionele rollen](#).

1. Open het dashboard van de PABC.
2. Kies de functionele rol die landelijk mag zoeken.
3. Voeg een autorisatie-koppeling toe van het type `Geen enkel entiteitstype`.
4. Kies de applicatierol `brp_zoeken` van de applicatie `zaakafhandelcomponent`.
5. Sla de autorisatie-koppeling op.
6. Ken in Keycloak de functionele rol toe aan de groepen van de medewerkers.

Koppeling toevoegen



Applicatierol *

brp_zoeken (zaakafhandelcomponent)

Deze koppeling geldt voor *

- ☐ Alle entiteitstypes
- ☒ Geen enkel entiteitstype
- ☐ De entiteitstypes van een specifiek domein

Toevoegen

Annuleren

Binnengemeentelijk zoeken inrichten

Voor binnengemeentelijk zoeken richt u in de PABC drie dingen in: de gemeenten, een domein en een autorisatie-koppeling.

Voorwaarde: de functionele rol bestaat in Keycloak en in de PABC. Zie sectie [Functionele rollen](#).

Voeg de gemeenten toe als entiteitstype:

1. Open in de PABC de lijst met entiteitstypes.

2. Voeg per gemeente een entiteitstype toe.
3. Vul in het veld `Entiteitstype` de waarde `GEMEENTE` in, in hoofdletters.
4. Vul in het veld `Entiteitstype ID` de viercijferige gemeentecode van het BRP in, met voorloopnullen. Bijvoorbeeld: `0626` voor Voorschoten.
5. Vul in het veld `Entiteitstype naam` de naam van de gemeente in. ZAC toont deze naam in de keuzelijst van gemeenten.
6. Laat het veld `Entiteitstype URL` leeg.

Entiteitstype bijwerken



Entiteitstype *

Entiteitstype ID *

Entiteitstype naam *

Entiteitstype URL

Maak een domein met de gemeenten:

1. Maak in de PABC een domein. Bijvoorbeeld: `brp_binnengemeentelijk_leiden`.
2. Voeg de gemeenten toe aan het domein. Bijvoorbeeld: `Leidschendam-Voorburg ( 1916 )` en `Voorschoten ( 0626 )`.
3. Voeg geen zaaktypes toe aan dit domein. Een domein met alleen gemeenten maakt de autorisaties beter leesbaar.

Maak de autorisatie-koppeling:

1. Open het dashboard van de PABC.
2. Kies de functionele rol die binnengemeentelijk mag zoeken.
3. Voeg een autorisatie-koppeling toe van het type `Entiteitstype` van een specifiek domein.
4. Kies het domein met de gemeenten.
5. Kies de applicatirol `brp_zoeken` van de applicatie `zaakafhandelcomponent`.

6. Sla de autorisatie-koppeling op.

7. Ken in Keycloak de functionele rol toe aan de groepen van de medewerkers.

Een medewerker kan via meerdere groepen meerdere domeinen met gemeenten krijgen. ZAC voegt de gemeenten van alle domeinen samen.

Wat de medewerker ziet

ZAC leest de autorisaties van een medewerker uit de PABC als de medewerker zich aanmeldt. Een wijziging in Keycloak of de PABC werkt pas nadat de medewerker zich afmeldt en opnieuw aanmeldt.

Het BRP ondersteunt vijf zoekopdrachten.

Bij sommige zoekopdrachten is de gemeente van inschrijving verplicht:

Zoekopdracht	Landelijk zoeken	Binnengemeentelijk zoeken
BSN	Gemeente niet mogelijk	Gemeente verplicht
Geslachtsnaam en geboortedatum (voornamen en voorvoegsel optioneel)	Gemeente niet mogelijk	Gemeente verplicht
Geslachtsnaam en voornamen (voorvoegsel optioneel)	Gemeente verplicht	Gemeente verplicht
Postcode en huisnummer	Gemeente niet mogelijk	Gemeente verplicht
Straat en huisnummer	Gemeente verplicht	Gemeente verplicht

Bij landelijk zoeken typt de medewerker de gemeentecode zelf in.

De knop 'Mijn gemeentecode' vult de gemeentecode van de eigen gemeente in. De technisch beheerder stelt deze code in met de omgevingsvariabele `GEMEENTE_CODE`.

Bij binnengemeentelijk zoeken kiest de medewerker de gemeente uit een keuzelijst.

De keuzelijst toont alleen de gemeenten waarvoor de medewerker geautoriseerd is.

Heeft de medewerker maar één gemeente, dan vult ZAC die gemeente zelf in.

Bij binnengemeentelijk zoeken vindt ZAC alleen personen die ingeschreven zijn in de gekozen gemeente.

Dat geldt ook voor zoeken op BSN. Een persoon die in een andere gemeente ingeschreven is, vindt ZAC niet.

Doelbinding en protocollering

De BRP-proxy van de BRP-leverancier controleert elke vraag van ZAC en legt die vast. Dit heet protocollering.

Voorbeelden van BRP-leveranciers zijn iConnect (PinkRocade), 2Secure en eServices.

Voor de protocollering stuurt ZAC bij elke vraag deze gegevens mee:

- de medewerker die de vraag stelt
- de doelbinding: het doel van de vraag
- de verwerkingregisterwaarde: de verwerking in het register van verwerkingen van de gemeente
- de naam van de applicatie, bijvoorbeeld ZAC
- het OIN van de gemeente

De technisch beheerder stelt de protocollering in met omgevingsvariabelen van ZAC.

Zie de [BRP protocollering configuration](#) (alleen in het Engels) voor de variabelen per BRP-leverancier.

ZAC kent drie waarden voor de doelbinding en de verwerking:

Waarde in de zaakafhandelparameters	Referentietabel	ZAC gebruikt de waarde bij
Zoekwaarde	BRP_DOELBINDING_ZOEK_WAARDE	zoeken van personen op naam, geboortedatum of adres
Raadpleegwaarde	BRP_DOELBINDING_RAADPLEEG_WAARDE	opvragen van één persoon met een BSN, ook bij zoeken op BSN
Verwerkingregisterwaarde	BRP_VERWERKINGSREGISTER_WAARDE	elke vraag

Bij sommige BRP-leveranciers verschilt de doelbinding per zaaktype.

Dan zet de technisch beheerder de omgevingsvariabele `BRP_DOELBINDING_PER_ZAAKTYPE` op `true`.

Daarna kiest de functioneel beheerder de drie waarden per zaaktype. Zie sectie [Landelijke registratie koppelingen](#).

In deze gevallen gebruikt ZAC de standaardwaarden uit de omgevingsvariabelen:

- De doelbinding per zaaktype staat uit.
- Het zaaktype heeft geen waarde.
- De vraag hoort niet bij een zaak. Bijvoorbeeld: de medewerker zoekt een persoon via de zoekbalk.

Richt de drie referentietabellen als volgt in:

1. Vraag de geldige waarden op bij de BRP-leverancier. Bijvoorbeeld: `BRPACT-ZoekenAlgemeen` of `BRPACT-Totaal`.
2. Open in de beheerinstellingen de referentietabellen.
3. Voeg de waarden toe aan de juiste referentietabel. Gebruik alleen ASCII-tekens, dus geen letters als 'ë' of 'é'.
4. Verwijder de standaardwaarden die de BRP-leverancier niet kent.
5. Open de inrichtingscheck en controleer dat er geen melding 'Onjuiste BRP-headerwaarde' is.

Let op! ZAC stuurt de waarden mee in HTTP-headers. Een header mag alleen ASCII-tekens bevatten.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak
De medewerker ziet de knop 'Persoon zoeken' niet.	De medewerker heeft geen autorisatie-koppeling met <code>brp_zoeken</code> , of meldde zich niet opnieuw aan na de wijziging.
De medewerker moet binnengemeentelijk zoeken, maar ziet geen keuzelijst.	Het veld <code>Entiteitstype</code> is niet <code>GEMEENTE</code> , of de autorisatie-koppeling heeft niet de applicatirol <code>brp_zoeken</code> .
ZAC vindt een persoon niet bij zoeken op BSN.	De medewerker zoekt binnengemeentelijk en de persoon is ingeschreven in een andere gemeente.
De inrichtingscheck toont 'Onjuiste BRP-headerwaarde'.	Een van de drie BRP-referentietabellen is leeg, of een waarde bevat een teken dat geen ASCII-teken is.
De zaakafhandelparameters tonen geen keuzes voor de doelbinding.	De doelbinding per zaaktype staat uit, of 'Basisregistratie personen (persoonsgegevens) koppelen' staat uit bij het zaaktype.

Zaakspecifieke autorisatie

Een behandelaar kan een zaak zaakspecifiek autoriseren.

Alleen een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot een zaakspecifiek geautoriseerde zaak.

Andere medewerkers met een applicatirol voor het zaaktype hebben geen toegang.

Gebruik dit bijvoorbeeld voor een zaak met gevoelige informatie.

De gebruikershandleiding beschrijft hoe een medewerker een zaak zaakspecifiek autoriseert.

Deze sectie beschrijft wat een beheerder moet inrichten.

Twee componenten bepalen samen of een medewerker een zaakspecifiek geautoriseerde zaak mag zien:

Component	Wat wordt ingericht	Door wie
Zaaktypecatalogus (Open Zaak)	De zaakeigenschap <code>ZAAK_GEAUTORISEERD</code> en het roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' per zaaktype	Functioneel beheerder
Keycloak en de PABC	Welke medewerkers de applicatirol <code>zaakspecifiek_geautoriseerd</code> hebben, en voor welke zaaktypen	Functioneel beheerder

Wie heeft toegang tot een zaakspecifiek geautoriseerde zaak

Een medewerker heeft toegang tot een zaakspecifiek geautoriseerde zaak als minimaal één van deze voorwaarden geldt:

1. De medewerker heeft de applicatirol `zaakspecifiek_geautoriseerd` voor het zaaktype van de zaak.
Deze medewerker heeft toegang tot alle zaakspecifiek geautoriseerde zaken van dat zaaktype.
2. De medewerker is de huidige behandelaar van de zaak.
3. De medewerker heeft op de zaak de rol 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker'.
ZAC geeft deze rol aan de vorige behandelaar als een zaakspecifiek geautoriseerde zaak een

andere behandelaar krijgt.

De voorwaarden 2 en 3 gelden alleen voor die ene zaak, niet voor andere zaakspecifiek geautoriseerde zaken van hetzelfde zaaktype.

De toegang geeft zelf geen rechten.

De medewerker heeft altijd ook een basis-applicatierol voor het zaaktype nodig: raadpleger, behandelaar, coordinator, recordmanager of beheerder.

De rechten van die basisrol gelden dan ook voor de zaakspecifiek geautoriseerde zaak.

Bijvoorbeeld: een medewerker met raadpleger en zaakspecifiek_geautoriseerd mag de zaak raadplegen, maar niet wijzigen.

De toegang geldt ook voor de taken en documenten van de zaak, en voor de werklijsten en de zoekresultaten.

Een medewerker zonder toegang ziet de zaak, de taken en de documenten van de zaak nergens in ZAC.

Let op! Ook een beheerder of recordmanager heeft de applicatierol zaakspecifiek_geautoriseerd nodig om zaakspecifiek geautoriseerde zaken te zien.

Zaaktypecatalogus inrichten

Een zaaktype is zaakspecifiek autoriseerbaar als het zaaktype in de zaaktypecatalogus beide onderdelen heeft:

- Een eigenschap met de naam ZAAK_GEAUTORISEERD .
ZAC slaat bij een zaakspecifiek geautoriseerde zaak de waarde true op in deze zaakeigenschap.
Gebruik als formaat tekst, met lengte 5 en de waardenverzameling true en false.
- Een roltype met deze eigenschappen:
 - Omschrijving: exact 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker'
 - Omschrijving generiek: 'Behandelaar'
 - Betrokkene type: 'Medewerker'

ZAC gebruikt het roltype voor de medewerkers die toegang houden tot de zaak, zoals de vorige behandelaar.

Medewerkers met dit roltype verschijnen niet in het tabblad 'Betrokkenen' van de zaak, en een medewerker kan ze daar niet ontkoppelen.

Synchroniseer de zaaktypecatalogus na de wijziging. Zie sectie [Zaaktypecatalogus synchronisatie](#).

In de zaakafhandelparameters van het zaaktype toont het veld 'Zaakspecifiek autoriseerbaar' of het zaaktype zaakspecifiek autoriseerbaar is ('Ja' of 'Nee').

De beheerder kan dit veld niet wijzigen. ZAC bepaalt de waarde uit de zaaktypecatalogus.

Zaaktype	Doel
Test zaaktype 2	Test zaaktype 2
Identificatie	uuid
test-zaaktype-2	fd2bf643-c98a-4b00-b2b3-9ae0c41ed425
Zaakspecifiek autoriseerbaar	
Ja	

Waarschuwing in de inrichtingscheck

Als het zaaktype maar één van de twee onderdelen heeft, dan toont de [inrichtingscheck](#) een waarschuwing.

Het zaaktype blijft bruikbaar, maar de zaakspecifieke autorisatie werkt niet volledig:

Ontbreekt	Gevolg
Roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker'	Een medewerker kan een zaakspecifiek geautoriseerde zaak niet aan een andere behandelaar overdragen.
Eigenschap ZAAK_GEAUTORISEERD	Een medewerker kan zaken van dit zaaktype niet zaakspecifiek autoriseren.

Zaaktype	Doel	Begin geldigheid
 Filter		
 BPMN test zaaktype 1 ⌵ Rol	BPMN test zaaktype 1 Het roltype "Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker" bestaat niet, terwijl de zaakeigenschap "ZAAK_GEAUTORISEERD" wel bestaat. Een zaakspecifiek geautoriseerde zaak kan daardoor niet aan een andere behandelaar worden overgedragen. Let op: voor dit roltype vereist ZAC dat zowel het veld 'Omschrijving generiek' op 'Behandelaar' staat als het veld 'Omschrijving' de exacte waarde 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' heeft	01-01-2025

Keycloak en PABC inrichten

Richt de applicatierol `zaakspecifiek_geautoriseerd` in zoals de andere applicatierollen.
Zie sectie [IAM-architectuur](#).

1. Voeg in de PABC de applicatierol `zaakspecifiek_geautoriseerd` toe aan de applicatie `zaakafhandelcomponent`, als deze nog niet bestaat.
2. Maak in Keycloak een functionele rol aan, bijvoorbeeld `'zaakspecifiek_geautoriseerd_vergunningen'`.
Ken de functionele rol toe aan de groep(en) van de medewerkers die alle zaakspecifiek geautoriseerde zaken mogen zien.
3. Voeg in de PABC de functionele rol toe en maak een autorisatie-koppeling met de applicatierol `zaakspecifiek_geautoriseerd` voor het domein met de zaaktypen.
4. Controleer dat de medewerkers ook een basis-applicatierol hebben voor dezelfde zaaktypen.

Zonder deze koppeling hebben alleen de behandelaar en de medewerkers met de rol 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' toegang tot een zaakspecifiek geautoriseerde zaak.

Let op! Een medewerker die alleen de applicatierol `zaakspecifiek_geautoriseerd` heeft, en geen basis-applicatierol, kan zich niet aanmelden in ZAC.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak
De medewerker ziet het vinkje 'Zaak zaakspecifiek autoriseren' niet.	Het zaaktype heeft niet zowel de eigenschap <code>ZAAK_GEAUTORISEERD</code> als het roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker', of de catalogus is niet gesynchroniseerd.
De medewerker kan een zaak niet aan een andere behandelaar overdragen.	Het roltype 'Zaakspecifiek geautoriseerde medewerker' ontbreekt in de catalogus van het zaaktype.
Een medewerker met de applicatierol <code>zaakspecifiek_geautoriseerd</code> ziet de zaak niet.	De medewerker heeft geen basis-applicatierol voor het zaaktype, de koppeling geldt voor een ander domein, of de medewerker meldde zich niet opnieuw aan na de wijziging.

Migratie van de oude naar de nieuwe IAM-architectuur

Om te migreren van de oude naar de nieuwe IAM-architectuur, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

Keycloak

- Applicatierollen: deze moeten worden verwijderd. In de nieuwe IAM-architectuur bestaan applicatierollen niet meer in Keycloak.
- Domein-rollen: deze moeten worden verwijderd. Domein-rollen bestaan niet meer in de nieuwe IAM-architectuur.
- Functionele rollen (`Realm Roles` in Keycloak): deze moeten worden ingericht. Functionele rollen bestaan niet in de oude IAM-architectuur.
- Groepen: groepen uit de oude IAM-architectuur kunnen in principe worden gebruikt voor de nieuwe IAM-architectuur.

Wel is het zo dat groepen in de nieuwe IAM-architectuur functionele rollen bevatten, terwijl ze in de oude

IAM-architectuur applicatierollen en domein-rollen bevatten.

Daarom is het, indien mogelijk, aan te bevelen om te starten met nieuwe groepen voor de nieuwe IAM-architectuur.

PABC

Aangezien de PABC niet bestaat in de oude IAM-architectuur moet deze ingericht worden volgens de instructies hierboven beschreven.

ZAC

De `Domein` referentietabel in ZAC wordt niet meer gebruikt.
Deze zal in de toekomst worden verwijderd.

De nieuwe IAM-architectuur kent ook geen koppeling meer van de zaakafhandelparameters naar een domein.

Het `Domein` veld in de zaakafhandelparameters is er daarom ook niet meer in de nieuwe IAM-architectuur.

Groepen

Groepen van medewerkers worden beheerd in Keycloak.

In ZAC worden deze groepen, met behulp van de PABC, vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld zaken en taken aan toe te wijzen.

Dit gebeurt via zogenaamde groep-autorisaties op zaaktypes. Zie eerdere secties in dit document voor specifieke details.

Beheer van groepen

Het beheer van groepen, het toekennen van rollen aan groepen en het toekennen van medewerkers aan groepen vindt plaats in Keycloak.

In Keycloak is het ook mogelijk om 'subgroepen' aan te maken, oftewel groepen binnen groepen. Dergelijke subgroepen worden niet ondersteund.

Let op! Als er data (zoals een zaak) aan een groep is gekoppeld dan kan deze groep niet meer hernoemd of verwijderd worden. Dit koppelen gebeurt namelijk op basis van de groepsnaam. Wordt de groepsnaam toch aangepast, dan zal de betreffende data niet meer gekoppeld zijn aan deze groep, en zal de ZGW API blijven uitgaan van de oude, niet meer bestaande, groepsnaam. Hier wordt geen foutmelding van getoond.

Zaakdata bekijken

Bij een zaak die zaakdata bevat (variabelen uit het onderliggende proces of de zaakbehandeling) is in het zaakmenu de actie *Zaakdata* beschikbaar waarmee deze gegevens ingezien kunnen worden. De velden zijn alleen-lezen; met het kopieer-icoon naast een veld kan de naam ervan gekopieerd worden.

Deze actie is alleen zichtbaar voor medewerkers met de rol `beheerder`, en alleen als er zaakdata aanwezig is.

Zolang het onderliggende proces of de zaakbehandeling nog actief is, heet deze actie 'Zaakdata'. Is het proces of de zaakbehandeling afgerond, dan heet de actie 'Zaakdata archief' en wordt bovenaan het geopende paneel een toelichting getoond dat de getoonde zaakdata gearhiveerd is en kan afwijken van de actuele zaakgegevens, bijvoorbeeld het communicatiekanaal.

Stappen:

1 In een zaak kies je actie *Zaakdata* (of *Zaakdata archief* als de onderliggende zaakbehandeling is afgerond)

2 Bekijk de zaakdata in het geopende paneel

Inrichting zaakafhandel parameters (zaaktype)

Inrichten van een zaaktype

Om de zaps te benaderen ga je door op het radar icoon te klikken naar de Beheer-instellingen. Open in het menu de 'Zaakafhandelparameters'. Alle zaaktypen worden opgehaald en het overzicht wordt geopend. Het is mogelijk om in dit overzicht te filteren en sorteren.

Zaaktype	Doel	CMMN model	Createdatum	Geldig ↓	Begin geldigheid	Einde geldigheid	
 - Kies een zaaktype -		- Kies een CMMN model -			Begin geldigheid		Einde geldigheid 
 Wegenbeheer en onderhoud	Zaaktype inrichten voor Oldenzaal	Melding klein evenement	28-11-2022 14:27	Ja	28-11-2022	-	
 Toeristenbelastingen	Het uitvoeren van de heffing van de toeristenbelasting	Melding klein evenement	28-11-2022 14:26	Ja	28-11-2022	-	
 Subsidie	Verzoek om subsidie behandelen	Melding klein evenement	28-11-2022 14:25	Ja	28-11-2022	-	
 Melding klein evenement	Melden van een klein evenement	Melding klein evenement	28-11-2022 13:27	Ja	28-11-2022	-	
 Aanvragen evenementenvergunning beoordelen	Aanvragen evenementenvergunning beoordelen	Melding klein evenement	28-11-2022 13:23	Ja	28-11-2022	-	
 Aanleg uitweg	Het beoordelen van een aanvraag uitweg	Melding klein evenement	28-11-2022 13:22	Ja	28-11-2022	-	
 MOR anoniem - met kleine evenement proces	Het melden en afhandelen van een anonieme MOR.	-		Ja	25-08-2021	-	

!Klik op het bolletje links van het zaaktype kolom om snel te filteren op ongeldig, alle en niet geldig. Standaard staat dit op geldig!

Stappen:

Klik in het overzicht op het oog icoon van het zaaktype dat je wilt inrichten

Afhankelijk van het soort zaaktype BPMN of CMMN krijg je een aantal stappen die je moet inrichten, deze worden hier behandeld

CMMN/BPMN

Bij een volledig nieuw zaaktype kies je hier of het een BPMN- of CMMN-zaaktype afhandelconfiguratie moet krijgen.

1 CMMN/BPMN

Geef aan welk CMMN model of BPMN procesdefinitie aan dit zaaktype gekoppeld is. Je kunt maar één van de twee koppelen.

Welke koppeling wil je maken?

- ☐ CMMN
- ☐ BPMN

 Wijzigingen in de zaakafhandelparameters kunnen effect hebben op bestaande zaken. Indien bestaande zaken niet mogen worden gewijzigd dan moet je een nieuwe versie van het zaaktype publiceren.

Volgende

Opslaan

Nadat je een keuze hebt gemaakt worden de bijbehorende tabbladen zichtbaar.

CMMN

1 CMMN — 2 Gegevens — 3 Taakgegevens — 4 Actiegegevens — 5 Mailgegevens —  **Zaakbeëindig gegevens** — 7 Koppelingen

Geef aan welk CMMN model of BPMN procesdefinitie aan dit zaaktype gekoppeld is. Je kunt maar één van de twee koppelen.

Welke koppeling wil je maken?

- ☒ CMMN
- ☐ BPMN

 Wijzigingen in de zaakafhandelparameters kunnen effect hebben op bestaande zaken. Indien bestaande zaken niet mogen worden gewijzigd dan moet je een nieuwe versie van het zaaktype publiceren.

Volgende

Opslaan

BPMN

1 BPMN — 2 Gegevens —  **Zaakbeëindig gegevens** — 4 Koppelingen

Intern zaaktype voor handleiding bijwerken

Geef hier aan of CMMN- of BPMN-procesmodelmethode gebruikt moet worden.

Procesmodelmethode

- ☐ CMMN
- ☒ BPMN

 Wijzigingen in de zaakafhandelparameters kunnen effect hebben op bestaande zaken. Indien bestaande zaken niet mogen worden gewijzigd dan moet je een nieuwe versie van het zaaktype publiceren.

Volgende

Opslaan

Gegevens

Na de keuze van een BPMN-zaaktype krijg je het "Gegevens" veld met de volgende invulvelden:

- BPMN-procesdefinitie (v) | de keuzes die hier gemaakt kunnen worden zijn definities die zijn gekoppeld specifiek aan deze Zaakafhandel omgeving (zie, hoofdstuk BPMN definities)
- Groep (v) | de groep die standaard bij zaaktoewijzing wordt ingevuld als een gebruiker de zaak aanmaakt. Als de zaak op een andere wijze wordt aangemaakt, bijvoorbeeld via een productaanvraag, dan is dit de groep waar een nieuwe zaak initieel op gezet wordt
- Behandelaar | de behandelaar die standaard bij zaaktoewijzing wordt ingevuld als een gebruiker de zaak aanmaakt. Als de zaak op een andere wijze wordt aangemaakt, bijvoorbeeld via een productaanvraag, dan is dit de behandelaar waar een nieuwe zaak initieel op gezet wordt
- Productaanvraagtype | het id van de productaanvraag zoals deze in Overige Registraties is ingericht. Deze instelling bepaalt dus voor een in Open Formulieren ingevuld formulier dat in Overige Registraties is geregistreerd van welk zaaktype door de ZAC een zaak aangemaakt moet worden.

1 BPMN
2 Gegevens
3 ⚠ Zaakbeëindig gegevens
4 Koppelingen

Zaaktype
Intern zaaktype voor handleiding bijwerken

Doel
Handleiding bijwerken

Identificatie
Intern-zaaktype-voor-handleiding-bijwerken

uuid
321ed549-695b-4c3d-aac7-39a6a03dff61

BPMN procesdefinitie *

Groep *

Behandelaar

Productaanvraagtype

Dit veld moet uniek zijn over alle zaaktypes

⚠ Wijzigingen in de zaakafhandelparameters kunnen effect hebben op bestaande zaken. Indien bestaande zaken niet mogen worden gewijzigd dan moet je een nieuwe versie van het zaaktype publiceren.

Terug

Volgende

Opslaan

Na de keuze van een CMMN-zaaktype krijg je het volgende "Gegevens" veld met de volgende invulvelden:

- CMMN-model (v) | het zaakafhandelmodel waarmee de zaak wordt afgehandeld
- Groep (v) | de groep die standaard bij zaaktoewijzing wordt ingevuld als een gebruiker de zaak aanmaakt. Als de zaak op een andere wijze wordt aangemaakt, bijvoorbeeld via een productaanvraag, dan is dit de groep waar een nieuwe zaak initieel op gezet wordt
- Behandelaar | de behandelaar waar een nieuwe zaak na het aanmaken initieel op gezet wordt
- Streefdatum waarschuwingsvenster | het aantal kalenderdagen voordat de streefdatum van de zaak wordt bereikt dat bepaalt:
 - wanneer zaken een waarschuwingsindicatie (rode driehoek) krijgen
 - wanneer de signalering 'Mijn zaak nadert de streefdatum' wordt verstuurd
 - wanneer een zaak in de dashboardkaart 'Mijn binnenkort verlopende zaken' verschijnt
- Fatale datum waarschuwingsvenster | het aantal kalenderdagen voordat de fatale datum van de zaak wordt bereikt dat bepaalt:

- wanneer zaken een waarschuwingsindicatie (rode driehoek) krijgen
 - wanneer de signalering ‘Mijn zaak nadert de fatale datum’ wordt verstuurd
 - wanneer een zaak in de dashboardkaart ‘Mijn binnenkort verlopende zaken’ verschijnt
- Productaanvraagtype I het id van de productaanvraag zoals deze in Overige Registraties is ingericht. Deze instelling bepaalt dus voor een in Open Formulieren ingevuld formulier dat in Overige Registraties is geregistreerd van welk zaaktype door de ZAC een zaak aangemaakt moet worden.

1 CMMN — 2 Gegevens — 3 Taakgegevens — 4 Actiegegevens — 5 Mailgegevens — 6 Zaakbeëindig gegevens — 7 Koppelingen

Zaaktype Intern zaaktype voor test volledig gebruik ZAC	Doel Als INFO Tester Wil ik de mogelijkheid hebben om alle mogelijke functionaliteiten van het ZAC te controleren Zodat ik zeker ben dat de kwaliteit van ZAC goed is versie 11
Identificatie Intern-zaaktype-voor-test-volledig-gebruik-ZAC	uuid 35ff592e-88bc-4b8a-b8c0-2318c4a31578

CMMN model *
 Generiek zaakafhandelmodel

Groep *
 Behandelarea domein test 1 - new IAM

Behandelaar
 Behandelaar 1 New IAM

Fatale datum waarschuwingsvenster
 7 kalenderdagen

Streefdatum waarschuwingsvenster
 14 kalenderdagen

Productaanvraagtype
 productaanvraag-test-compleet

Dit veld moet uniek zijn over alle zaaktypes

⚠ Wijzigingen in de zaakafhandelparameters kunnen effect hebben op bestaande zaken. Indien bestaande zaken niet mogen worden gewijzigd dan moet je een nieuwe versie van het zaaktype publiceren.

Taakgegevens

Hier worden alle beschikbare taken van het CMMN-model getoond. Standaard staan alle taken aan, maar het is mogelijk om een taak via het schuifje uit te zetten waardoor deze tijdens de zaakbehandeling niet beschikbaar is.

1 CMMN — 2 Gegevens — 3 Taakgegevens — 4 Actiegegevens — 5 Mailgegevens — 6 Zaakbeëindig gegevens — 7 Koppelingen

☒	Aanvullende informatie	☒
☒	Goedkeuren	☒
☒	Advies extern	☒
☒	Document verzenden	☒
☒	Advies intern	☒

Terug Volgende Opslaan

Klik op een taak om de instellingen te openen. Iedere taak heeft standaard 3 instellingen:

- Formulierdefinitie (v) I welk formulier voor het taakbehandelformulier wordt gebruikt
- Groep I de groep die standaard bij taaktoewijzing wordt ingevuld als een gebruiker de taak start

- Doorlooptijd I bepaalt de fatale datum van de taak

In sommige taakbehandelformulieren komen keuzelijsten voor waarvan de opties via een referentietabel aangepast kunnen worden. Welke referentietabel in dat taakbehandelformulier gebruikt wordt is dan te zien bij de instelling 'Referentietabel voor ...'. Om de opties aan te passen kun je later naar de menukeuze 'Referentietabellen' gaan en daar de juiste tabel te kiezen, dit wordt elders in deze handleiding omschreven. Het is ook mogelijk om zelf een referentietabel aan te maken en deze in het taakbehandelformulier te gebruiken. Na het aanmaken van de tabel kan deze in de lijst bij de instelling 'Referentietabel voor ...' gekozen worden.

✓ Advies intern
✓

Formulierdefinitie*
 Advies

Groep
 - Geen groep -

Doorlooptijd
 kalenderdagen

Referentietabel voor adviezen*
 Advies

Actiegegevens

Bij de acties waarmee een gebruiker een fase afrondt is het mogelijk om een toelichting te tonen, denk aan een herinnering aan een belangrijke handeling die in die fase moet zijn uitgevoerd. Klik op een fase om de toelichting in het veld in te vullen.

✓ CMMN
✓ Gegevens
✓ Taakgegevens
4 Actiegegevens
5 Mailgegevens
⚠ Zaakbeëindig gegevens
7 Koppelingen

Intake afronden
▼

Zaak afhandelen
▼

Terug

Volgende

Opslaan

Mailgegevens

Het volgende tabblad is 'Mailgegevens'. Tijdens de zaakbehandeling gebruikt de ZAC een aantal e-mails dat verstuurd wordt, voornamelijk aan de klant. Sommige van deze mails worden verplicht verstuurd en anderen zijn optioneel. De beschikbare opties bij alle mails kunnen in 'Mailgegevens' ingesteld worden.

- Voor de statusmails kan bepaald worden of deze beschikbaar zijn en wat de standaard geselecteerde keuze is:
 - Statusmail intake fase (v) I bepaalt of bij het afronden van de fase 'Intake' de optie voor het versturen van een e-mail beschikbaar is en of deze standaard aangevinkt is
 - Statusmail afronden fase (v) I bepaalt of bij het afronden van de fase 'In behandeling' de optie voor het versturen van een e-mail beschikbaar is en of deze standaard aangevinkt is

CMAMN

Gegevens

Taakgegevens

Actiegegevens

Mailgegevens

Zaakbeëindig gegevens

Koppelingen

Statusmail intake fase*

Beschikbaar en standaard uit

Statusmail afronden fase*

Beschikbaar en standaard uit

Mailafzenders

Default	Mail van	Antwoord aan
☒	E-mailadres van de gemeente	E-mailadres van de gemeente
☐	E-mailadres van de medewerker	- Geen e-mailadres -

Mailtemplates

Zaak ontvankelijk	▼
Zaak niet ontvankelijk	▼
Zaak afgehandeld	▼
Taak formulierdefinitie: Aanvullende informatie	▼
Ontvangstbevestiging	▼
Taak formulierdefinitie: Extern advies (met e-mail)	▼
Algemene e-mail	▼

Automatische ontvangstbevestiging

Een automatische ontvangstbevestiging kan alleen verzonden worden bij zaken die direct vanuit een productaanvraag (bijvoorbeeld vanuit een formulier) zijn aangemaakt, én waarbij het e-mailadres van de initiator bekend is.

Mailtemplate *

Mail van *

Antwoord aan

Mailafzenders Bij het verzenden van een mail kan de behandelaar kiezen wat de afzender van de e-mail wordt. De keuzes die de behandelaar te zien krijgt zijn in dit tabblad in te stellen en gelden voor alle mails. Een mail heeft altijd de opties e-mailadres van de gemeente en het e-mailadres van de medewerker (de ingelogde gebruiker). Deze opties kunnen worden aangevuld met meer mailafzenders. Daarnaast kan een van deze opties als standaard ingevulde mailafzender worden ingesteld. Verder kan bij iedere mailafzender een eigen 'Antwoord aan' e-mailadres worden ingesteld, als dit niet wordt ingesteld dan is deze gelijk aan de afzender. Een uitgebreide beschrijving van de mailafzenders is te vinden in de sectie 'Afzenders referentietabel'.

- Stel de lijst van mogelijke mailafzenders op en kies de 'Antwoord aan' bij iedere mailafzender. Selecteer daarna welke mailafzender als default wordt getoond aan de behandelaar.

Mailtemplates Iedere e-mail heeft een eigen template dat de standaard inhoud van het bericht en het onderwerp bepaalt. In dit overzicht stel je in welke e-mail welke mailtemplate gebruikt. Iedere e-mail heeft een standaard mailtemplate. Om deze te bekijken of te bewerken kun je later naar de menukeuze 'Mailtemplates' gaan. Het is ook mogelijk om zelf een mailtemplate aan te maken en deze in een van de e-mails te gebruiken. Na het aanmaken van de template kan deze in de lijst bij de instelling 'mailtemplate' gekozen worden. Open een e-mail door er op te klikken en stel bij iedere e-mail het gewenste template in.

Automatische ontvangstbevestiging



Een automatische ontvangstbevestiging kan alleen verzonden worden bij zaken die direct vanuit een productaanvraag (bijvoorbeeld vanuit een formulier) zijn aangemaakt, én waarbij het e-mailadres van de initiator bekend is.

Mailtemplate *

Ontvangstbevestiging Beproeving Omgeving Groningen

Mail van *

Noreply@ groningen.nl

Antwoord aan

E-mailadres van de gemeente

Terug

Volgende

Opslaan

Automatische ontvangsbevestiging Als een zaak wordt aangemaakt via SmartDocuments waar een mailadres van de aanvrager bij is ingevuld kan hiervoor een automatische ontvangstbevestiging worden verzonden vanuit ZAC. Op deze plek kan dit aan of uit worden gezet en gekozen worden voor:

- De mailtemplate
- Het verzendadres
- Het retouradres

Zaakbeëindig gegevens

In dit tabblad kan voor een aantal situaties waarin de zaak wordt beëindigd het resultaat dat de zaak krijgt bepaald worden. De mogelijke resultaten zijn ingesteld bij het zaaktype. Stel voor de volgende situaties het resultaat in:

- Zaak is niet ontvankelijk (v) | bepaalt het resultaat wanneer een gebruiker bij de actie 'Intake afronden' deze optie kiest.
- Verzoek is bij verkeerde organisatie ingediend | dit is een van de opties wanneer een gebruiker de [Zaak afbreken] actie gebruikt. Om de optie te activeren vink je deze aan en stel je het resultaat in dat de zaak krijgt wanneer deze optie gekozen wordt.
- Verzoek is door initiator ingetrokken | dit is een van de opties wanneer een gebruiker de [Zaak afbreken] actie gebruikt. Om de optie te activeren vink je deze aan en stel je het resultaat in dat de zaak krijgt wanneer deze optie gekozen wordt.
- Zaak is een duplicaat | dit is een van de opties wanneer een gebruiker de [Zaak afbreken] actie gebruikt. Om de optie te activeren vink je deze aan en stel je het resultaat in dat de zaak krijgt

wanneer deze optie gekozen wordt.

Reden	Resultaat
☒ Zaak is niet ontvankelijk	Bewaartermijn obv einddatum
☒ Verzoek is bij verkeerde organisatie ingediend	- Kies een resultaat -
☐ Verzoek is door initiator ingetrokken	Blijvend bewaren
☐ Zaak is een duplicaat	Niet ontvankelijk
	Bewaartermijn obv ingangsdatum
	Bewaartermijn obv einddatum

TerugVolgendeOpslaan

Koppelingen

Hier kunt u Landelijke registratie koppelingen aan of uit zetten en het documenttype selecteren dat door elk SmartDocuments sjabloon moet worden verwerkt.

Landelijke registratie koppelingen

Met twee schakelaars zet u de koppelingen met landelijke registraties per zaaktype aan of uit:

- Basisregistratie personen (persoonsgegevens) koppelen
- KvK (bedrijfsgegevens) koppelen

Staat 'Basisregistratie personen (persoonsgegevens) koppelen' uit, dan kan een medewerker geen persoon als initiator of betrokkene aan een zaak van dit zaaktype koppelen.

Bij een productaanvraag koppelt ZAC dan ook geen persoon aan de zaak.

Staat 'KvK (bedrijfsgegevens) koppelen' uit, dan kan een medewerker geen bedrijf als initiator of betrokkene aan een zaak van dit zaaktype koppelen.

Bij een productaanvraag koppelt ZAC dan ook geen bedrijf aan de zaak.

Staat de doelbinding per zaaktype aan, dan toont ZAC onder de schakelaar drie keuzelijsten. Zie sectie [Doelbinding en protocollering](#).

1. Zet 'Basisregistratie personen (persoonsgegevens) koppelen' aan.
2. Kies een Zoekwaarde.
3. Kies een Raadpleegwaarde.
4. Kies een Verwerkingregisterwaarde.

De drie keuzelijsten zijn verplicht. De keuzes komen uit de referentietabellen BRP_DOELBINDING_ZOEK_WAARDE, BRP_DOELBINDING_RAADPLEEG_WAARDE en BRP_VERWERKINGSREGISTER_WAARDE.

De schakelaar regelt niet wie personen mag zoeken. Dat regelt de applicatierol `brp_zoeken`. Zie sectie [BRP-autorisatie](#).

SmartDocuments

SmartDocuments wordt gebruikt om Word-documenten te maken van sjablonen en elk SmartDocuments-sjabloon moet de plug-in "RedirectURL" ingeschakeld hebben.

- SmartDocuments inschakelen voor het huidige zaaktype aanzetten
- Sjabloongroep uitvouwen
- Documenttype selecteren

Gegevens — Taakgegevens — Actiegegevens — Mailgegevens — Zaakbeëindig gegevens — 6 Koppelingen

Landelijke registratie koppelingen

Geef aan welke registraties mogelijk gekoppeld kunnen worden met dit zaaktype.

☒ Basisregistratie personen (persoonsgegevens) koppelen

Configureer de basisregistratie personen (persoonsgegevens) doelbinding voor dit zaaktype

Zoekwaarde*

BRPACT-ZoekenAlgemeen

Raadpleegwaarde*

BRPACT-Totaal

Verwerkingsregisterwaarde*

Algemeen

☒ KvK (bedrijfsgegevens) koppelen

SmartDocuments koppelingen

Selecteer documenttype per sjabloon



> Dimpact

Actief

▼ Intern zaaktype voor test volledig gebruik ZAC

Actief

☐ Data Test

Documenttype

Vertrouwelijkheidsaanduiding

☒ OpenZaakTest

Documenttype
e-mail

Vertrouwelijkheidsaanduiding
Openbaar

> OpenZaak

Inactief

> Indienen aansprakelijkstelling door derden behandelen

Inactief

> INFO - E2E - sjabloongroep

Actief

> Melding evenement organiseren behandelen

Inactief

> Evenementen Vooroverleg

Inactief

Terug

Opslaan

- Het documenttype deselecteren kan door het vinkje te verwijderen of in de dropdown "Geen documenttype" te selecteren.

Klik op 'Opslaan' om de zaps voor het zaaktype te bewaren. Het zaaktype is hierna actief te gebruiken in de ZAC.

LET OP: het kan tot 5 minuten duren voordat gewijzigde sjabloongroepnamen of sjabloonnamen in ZAC zichtbaar zijn.

Inrichting in OpenZaak - voor functionaliteiten in ZAC

Procestermijnen

Een procestermijn is de periode tussen het afsluiten van een zaak en het moment waarop de archieftermijn (vernietigen of blijvend bewaren) daadwerkelijk start. De procestermijn wordt gebruikt wanneer de geldigheid of levensduur van een procesobject nog doorloopt nadat de zaak administratief is afgehandeld. Zie ook: [Selectielijsten ter inzage - Nationaal Archief](#) en [Handreiking Selectielijst - GEMMA Online](#).

De archiefactiedatum wordt bepaald door de combinatie van:

1. De juridische einddatum van de zaak.
2. De eventuele procestermijn.
3. De bewaartermijn uit de selectielijst.

Wanneer geen procestermijn van toepassing is, begint de bewaartermijn direct na het afsluiten van de zaak. Wanneer wel een procestermijn geldt, wordt eerst gewacht tot de procestermijn is verstreken. Pas daarna start de archieftermijn.

Typen procestermijnen

Type	Omschrijving	Start archieftermijn	Voorbeeld
Nihil	Er is geen procestermijn.	Direct na afsluiting van de zaak.	Aansprakelijk stellen van gemeente door derden.
Bekende variabele periode	De procestermijn is afhankelijk van de vooraf bekende werkelijke geldigheidsduur van het procesobject.	Nadat het object zijn geldigheid verliest.	Gebiedsverbod opleggen - wordt opgelegd voor soms 1 maand, 6 maanden of 1 jaar.
Bekende - vaste periode	Er wordt vooraf een maximale geldigheidsduur vastgesteld.	Na afloop van de vooraf bepaalde periode.	Gehandicaptenparkeerkaart - wordt altijd verstrekt voor een vaste periode.

Type	Omschrijving	Start archieftermijn	Voorbeeld
Onbekende - variabele periode	De duur van het procesobject is nog onbekend.	Archieftermijn begint in de toekomst en wordt later toegevoegd door een handmatige actie.	Automatische incasso WOZ - blijft net zo lang geldig tot er een trigger is (bijv. intrekken incasso, verhuizen buiten gemeente, overlijden).

Verwerking van procestermijnen in relatie tot resultaattypen en afleidingswijzen

In Open Zaak wordt aan ieder resultaattype een selectielijstitem gekoppeld uit de geselecteerde selectielijst. Op basis van dit selectielijstitem is bekend of een procestermijn van toepassing is.

Om de juiste einddatum van de procestermijn (de brondatum in Open Zaak) vast te stellen, moet een passende afleidingswijze worden gekozen. De afleidingswijze bepaalt vanuit welk gegeven de brondatum wordt afgeleid. Welke afleidingswijzen kunnen worden toegepast bij de verschillende typen procestermijnen, is hieronder beschreven.

Let op: wanneer er een procestermijn van toepassing is, mag de afleidingswijze '**Afgehandeld**' niet worden gebruikt. Deze afleidingswijze is uitsluitend toegestaan wanneer de procestermijn van het gekoppelde selectielijstitem **nihil** is. In dat geval start de bewaartermijn direct na het afhandelen van de zaak.

Procestermijn bekend – variabele periode

In Open Zaak kunnen bij een resultaattype onderstaande afhandelwijzes worden gekozen waarbij de procestermijn variabel is.

Afhandelwijze brondatum - Eigenschap

Bij deze afhandelwijze wordt bij het afhandelen van de zaak aan de behandelaar gevraagd om een brondatum in te vullen. Het veld **Datumkenmerk** wordt gevuld met de eigenschapsnaam van de hieronder toe te voegen eigenschap.

Bepaling brondatum archiefprocedure

Afleidingswijze
brondatum:

Eigenschap



Datumkenmerk:

brondatum



☐ Einddatum bekend



Objecttype:



Registratie:



Procestermijn:

jaren



maanden



dagen



Om dit in Open Zaak in te richten, moet er aan het zaaktype een eigenschap worden toegevoegd:

Eigenschap toevoegen

Algemeen

Uuid:

f5383236-34cc-41ec-8025-4fdd9961e440



Eigenschapnaam:

brondatum



Definitie:

Einddatum van het gebiedsverbod



Toelichting:



Datum begin geldigheid:

Vandaag



Datum einde geldigheid:

Vandaag



Relaties

Zaaktype:

4



Specificatie van
eigenschap:

2



Statustype:



OPSLAAN

Opslaan en nieuwe toevoegen

Opslaan en doorgaan met bewerken

De naam van de eigenschap is vrij te kiezen, maar het is aan te raden om altijd bij Eigenschapsnaam de waarde brondatum in te vullen. In het veld Definitie vul je vervolgens in hoe het datumveld aan de behandelaar wordt getoond.

Bij het veld Specificatie van de eigenschap kies je de waarde datum. Als deze nog niet bestaat, moet deze als eigenschap specificatie worden toegevoegd. Vul hierbij precies onderstaande waarden

in:

Eigenschap specificatie toevoegen

Algemeen

Groep:	datum	?
Formaat:	Datum v	?
Lengte:	8	?
Kardinaliteit:	1	?

Waardenverzameling:

 ?

Add another

OPSLAAN

Voorbeeldscherm voor de behandelaar:

Zaak afhandelen



Resultaat *

Opgelegd



Toelichting

Einddatum van het gebiedsverbod*

dd / mm / yyyy



☐ Verstuur e-mail

Zaak afhandelen

Annuleren

Afhandelwijze brondatum - Ingangsdatum besluit

Bij deze afhandelwijze wordt de brondatum gezet aan de hand van de ingangsdatum van het aan de zaak gekoppelde besluit.

Bepaling brondatum archiefprocedure

Afleidingswijze
brondatum:

Ingangsdatum besluit



Datumkenmerk:



☐ Einddatum bekend



Objecttype:



Registratie:



Procestermijn:

jaren



maanden



dagen



Afhandelwijze brondatum - Vervaldatum besluit

Bij deze afhandelwijze wordt de brondatum gezet aan de hand van de vervaldatum van het aan de zaak gekoppelde besluit.

Bepaling brondatum archiefprocedure

Afleidingswijze brondatum:	Vervaldatum besluit	?		
Datumkenmerk:		?		
☐ Einddatum bekend		?		
Objecttype:	-----	?		
Registratie:		?		
Procestermijn:	# jaren	# maanden	# dagen	?

Afhandelwijze brondatum - Hoofdzaak

Deze afhandelwijze wordt met zaken die aan elkaar zijn gerelateerd als hoofd- en deelzaak. Als je deze afhandelwijze kiest bij het zaaktype van de deelzaak, dan wordt de brondatum gezet op de brondatum van de hoofdzaak zodra die is afgesloten.

Bepaling brondatum archiefprocedure

Afleidingswijze brondatum:	Hoofdzaak	?		
Datumkenmerk:		?		
☐ Einddatum bekend		?		
Objecttype:	-----	?		
Registratie:		?		
Procestermijn:	# jaren	# maanden	# dagen	?

Procestermijn bekend – vaste periode

In Open Zaak kan bij een resultaattype onderstaande afhandelwijze worden gekozen waarbij de procestermijn vast is.

Afhandelwijze brondatum - Termijn

Bij het afhandelen van de zaak wordt de brondatum gezet op de einddatum van de zaak plus de ingestelde procestermijn. In het onderste veld moet de procestermijn worden ingevuld.

Bepaling brondatum archiefprocedure			
Afleidingswijze brondatum:	Termijn ?		
Datumkenmerk:	?		
☐ Einddatum bekend	?		
Objecttype:	----- ?		
Registratie:	?		
Procestermijn:	1 ⬆ ⬆	# maanden ⬆ ⬆	# dagen ⬆ ⬆ ?