



Manual de implementação SisPMPI



Sumário

Visão geral do sistema 3

Requisitos de sistema 3

Projeto lógico e implementação 3

Instalação do sistema 5

Execução do sistema 7

Visão geral do sistema

O software SisPMPI é uma aplicação web que foi desenvolvida na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, visando apoiar a formulação, a execução, o monitoramento e a avaliação dos Planos de Integridade dos órgãos e entidades.

Requisitos de sistema

Sistema Operacional	Versão
Ubuntu	22.04
Servidor	Versão
Apache	2.4
Banco de Dados	Versão
MySQL	8.0
Linguagem	Versão
PHP	>= 8.2

Para garantir a manutenibilidade, foi utilizado o framework [Yii 2](#) durante o desenvolvimento da aplicação. Este framework tem como objetivo otimizar o processo de desenvolvimento web, a partir da disponibilização de recursos reutilizáveis que são essenciais em aplicações web. O desenvolvimento da ferramenta foi realizado com a utilização das seguintes tecnologias:

- A lógica em programas codificados na linguagem de programação PHP
- Diagramação de interface utilizando o framework [Bootstrap](#).

Garantindo a interoperabilidade, como se trata de uma aplicação web, foi considerada a configuração de desenvolvimento com Apache, MariaDB e PHP.

Visando melhorar a usabilidade, experiência do usuário e atender ao requisito de acessibilidade, o projeto da interface foi desenvolvido utilizando scripts na linguagem “JavaScript”, procurando sempre apresentar de forma harmoniosa as informações tratadas.

Projeto lógico e implementação

Estrutura de diretórios e subdiretórios

Os arquivos contendo o código fonte do SisPMPI, são descritos a seguir.

a. Diretório de configuração do sistema

-  console.php
-  db.php
-  params.php
-  test.php
-  test_db.php
-  web.php

Localizado no diretório “raiz/config”, nestes arquivos vão ser configurados parâmetros essenciais para o bom funcionamento da aplicação, como, credencias do banco de dados, credencias do SMTP, timezone entre outros.

b. Diretório CSS

-  adminlte.css
-  adminlte.css.map
-  adminlte.min.css
-  adminlte.min.css.map
-  all.css
-  all.min.css
-  clear.css
-  custom.css
-  dark.css
-  OverlayScrollbars.min.css
-  pdf.css
-  site.css
-  timeline.css


Localizado no diretório “raiz/web/css”, possui os arquivos de estilização e diagramação da interface gráfica da aplicação.

c. Diretório JS

-  adminlte.js
-  adminlte.js.map
-  adminlte.min.js
-  adminlte.min.js.map
-  custom.js
-  modal.js
-  OverlayScrollbars.min.js
-  yii2-dynamic-form.js

Localizado no diretório “raiz/web/js”, possui arquivos de scripts da aplicação.

d. Diretório raiz

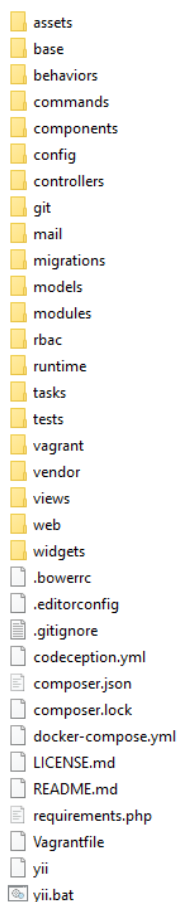

O framework Yii2, por sua vez possui a seguinte estruturação de pastas em conformidade com o design pattern MVC (Model, View, Controller).

Instalação do sistema

Todo o conteúdo do arquivo *.rar deverá ser extraído para a raiz do servidor criado para abrigar a aplicação.

Após a extração deve ser executado através de um terminal o seguinte comando no diretório:

```
composer update
```

Após a execução do comando citado anteriormente a raiz do servidor deverá se parecer com a estrutura descrita na sessão anterior “diretório raiz”.

Acessando o diretório “raiz/sql” será encontrado um arquivo *.sql que é o backup da base de dados do sistema, este arquivo deve ser importado em uma nova base de dados, como por exemplo “sispmpi”.

Deverá ser indicado ao sistema o caminho para a base de dados que foi criada, o arquivo de configuração se encontra em “raiz/config/db.php”

```
'class' => 'yii\db\Connection',  
'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=NOME_DO_BANCO',  
'username' => 'USUARIO',  
'password' => 'SENHA',  
'charset' => 'utf8',
```

Após a configuração da base de dados é necessário através de um terminal acessar o diretório da aplicação e executar o seguinte comando para atualizar o banco de dados:

```
yii migrate
```

No arquivo de configuração raiz/config/web.php deve ser atribuído uma string (uma chave hash, exemplo) à chave “cookieValidationKey”. Outros valores também precisam ser alterados, são eles:

```
'session' => [  
    'name' => 'NAME_SESSION'  
],  
'authManager' => [  
    'class' => 'yii\rbac\DbManager',  
],  
'request' => [  
    // !!! insert a secret key in the following (if it is empty)  
    'cookieValidationKey' => 'COOKIE_VALIDATION_KEY',  
    'csrfParam' => 'NAME_CSRF',  
],  
'cache' => [  
    'class' => 'yii\caching\FileCache',  
    'keyPrefix' => 'pmpi',  
],  
'user' => [  
    'identityClass' => 'app\models\User',  
    'enableAutoLogin' => true,  
    'identityCookie' => [  
        'name' => 'NAME_IDENTITY_COOKIE',  
    ],  
],
```

Para configurar o SMTP, vamos alterar o arquivo “raiz/config/web.php” e também o arquivo “raiz/config/console.php”.

Os parâmetros deverão ser alterados para que o sistema possa conectar ao servidor SMTP para envio de e-mails automáticos para os usuários.

Em ambos os arquivos as configurações devem ser a mesma, no arquivo “console.php” deve ser configurado também a **baseUrl** do sistema.

```
'mailer' => [
    'class' => 'yii\swiftmailer\Mailer',
    'transport' => [
        'class' => 'Swift_SmtpTransport',
        'host' => 'HOST_AQUI',
        'username' => 'USUARIO_AQUI',
        'password' => 'SENHA_AQUI',
        'port' => '25',
        //'encryption' => 'tls',
    ],
    'messageConfig' => [
        'charset' => 'UTF-8',
        'from' => ['EMAIL_DE_ENVIO' => 'NOME_REMETENTE']
    ]
],
```

```
'urlManager' => [
    'baseUrl' => 'ENDereco_DA_APLICACAO',
],
```

Para o envio de e-mails, utilizamos a extensão [yii2-queue](#), que é uma extensão onde executa tarefas de forma assíncrona por meio de filas.

Para manter o bom funcionamento dos envios de e-mail, basta acessar o diretório da aplicação via terminal e executar o seguinte comando:

```
yii queue/listen
```

Para mais detalhes sobre o uso da extensão, você pode acessar o guia da mesma no [github](#).

Execução do sistema

Se tudo estiver correto o sistema já poderá ser acessado através do endereço web que foi criado para o mesmo (é necessário apontar a configuração do endereço para o diretório “raiz/web”).

Para acessar o sistema, as credenciais são: admin/adminti.