

AJAX

AJAX gabe

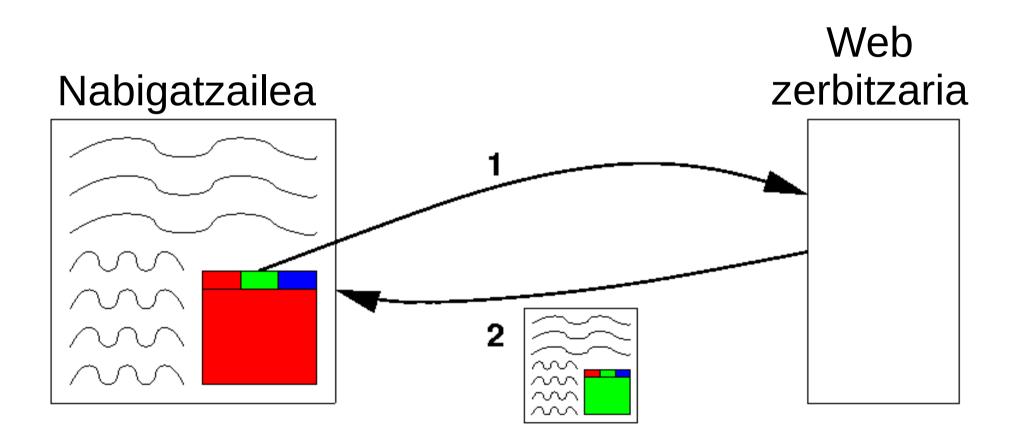

AJAX

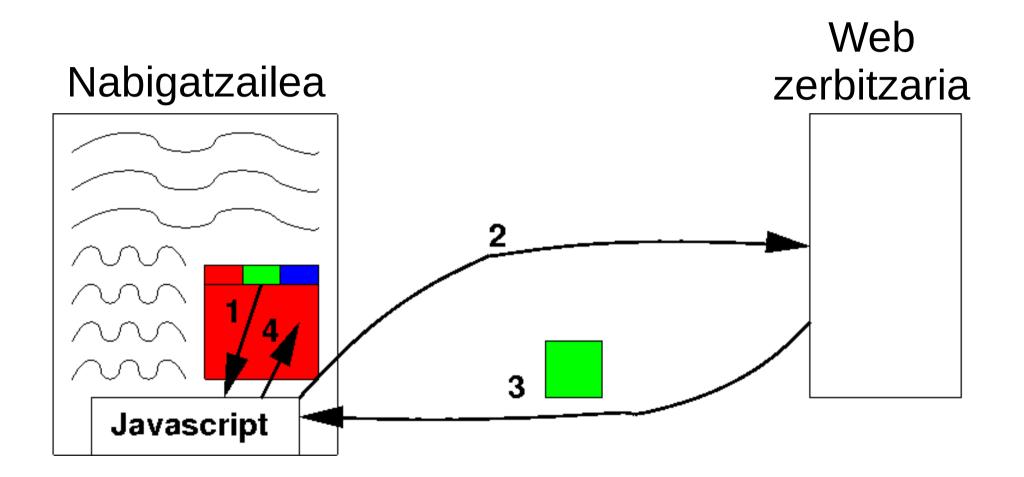

XMLHttpRequest objektua

```
if(XMLHttpRequest)
    xhr = new XMLHttpRequest();
else
    xhr =
    new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
```

AJAX eskaera sinkronoa

Metodoa eta URLa ezarri:

```
xhr.open('GET', 'edukia.php?fitxa='+id, false);
```

• Eskaera bidali:

```
xhr.send('');
```

Emaitza prozesatu:

```
document.getElementById('edukia').innerHTML =
    xhr.responseText;
```

AJAX eskaera asinkronoa

- Metodoa eta URLa.
- Maneiatzailea ezarri:

Eskaera bidali.

AJAX jQuery-rekin

```
$('#edukia').load(
  'edukia.php', {fitxa: id});
```

Web zerbitzuak

• WSDL

• UDDI

SOAP

Adibidea: Google Maps