



Tecnológico Superior de Jalisco

Arandas

Carrera: ISIC

Codificación del proyecto Postre Soft:

Fundamentos de base de datos
Tópicos avanzados de programación
Fundamentos de ingeniería de software

Presenta:

Daniela Sepúlveda Gómez núm. :220110071

Profesores:

Giovanna Berenice Torres Huerta
Rosa María Chávez
Andrés Salomón Enríquez

Fecha

Postre Soft


Índice


Contenido

Introducción de las clases	3
Controlador	5
Modelo	12
Source LOG-IN	23
Source Menú	26
Source Proveedores	29
Source Materiales	32
Source Clientes	36
Source Postres	39
Source Actualizar postre	43
Source Usuarios	47
Source Pedido	52
Clase Main	56

Introducción de las clases

Aquí se muestran cada uno de los package que cree, para vistas, controlador, modelo, Main e imágenes, además de las librerías utilizadas para la conexión con la base de datos.

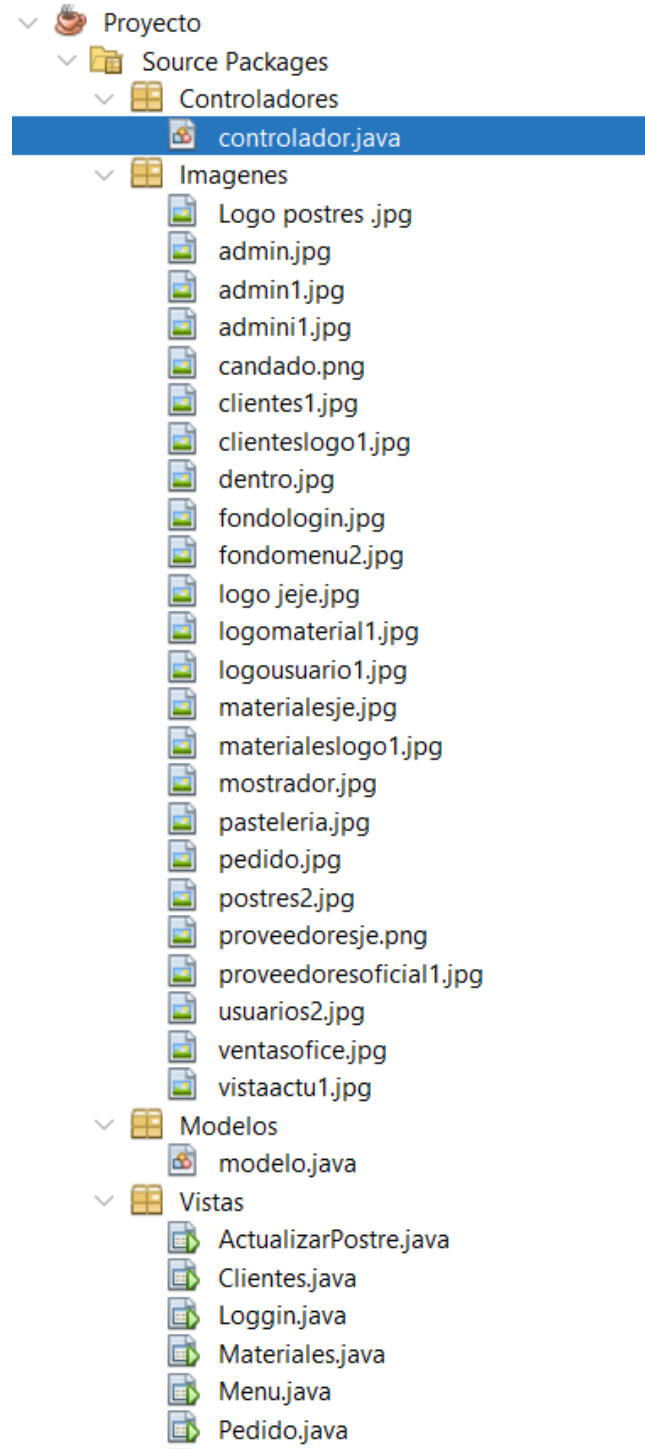

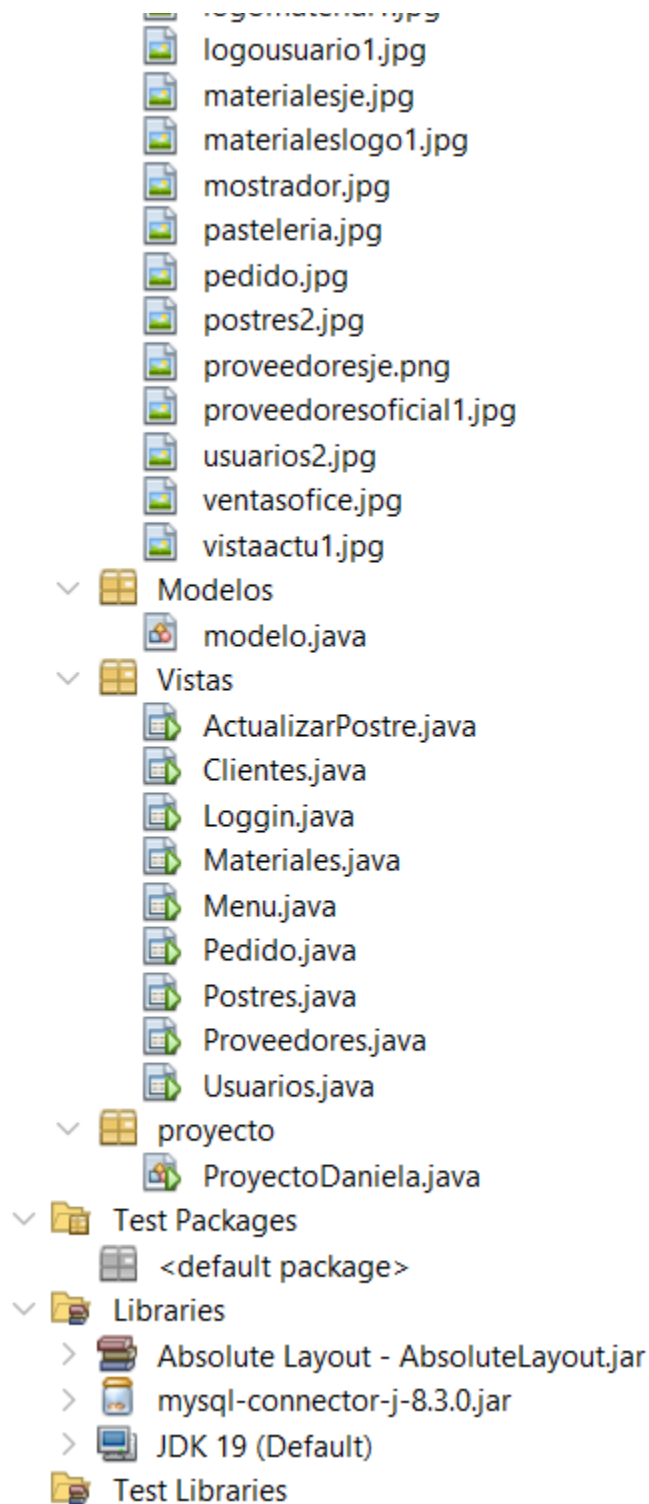

Controlador

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Controladores;

import Vistas.Login;

import Modelos.modelo;
import Modelos.modelo.Itempedido;
import Modelos.modelo.Itempropio;
import Modelos.modelo.nompos;
import Vistas.ActualizarPostre;
import Vistas.Usuarios;
import Vistas.Postres;
import Vistas.Clientes;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import Vistas.Proveedores;
import Vistas.Materiales;
import javax.swing.JComboBox;
import Vistas.Pedido;
import Vistas.Menu;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

```

Comenzaré con el controlador, primero que nada, se encuentran las importaciones de las vistas y clases necesarias.

```

public class controlador implements ActionListener {

    private Login login;
    private modelo modelo;
    private Usuarios usuarios;
    private Clientes clien;
    private Proveedores prove;
    private Materiales mate;
    private Postres postre;
    private Pedido pd;
    private Menu mn;
    private ActualizarPostre ap;

    public controlador (Login login,modelo modelo,Usuarios usuarios,Postres postre,Clientes clien,Menu mn,Pedido pd){

        this.login = login;
        this.modelo = modelo;
        this.usuarios = usuarios;
        this.clien = clien;
        this.mn = mn;
        this.pd = pd;
        this.login.ingresar.addActionListener(this);
        this.login.mostrarcontra.addActionListener(this);
    }
}

```

Aquí declararé mis vistas, para darles una variable e implementé ne el controlador para instanciarlo dentro del main, de la clase donde corro el programa.

Codificación Postre Soft

```

    }

    //Controlador de agregar usuarios
    public controlador(modelo mode, Usuarios usuarios) {
        this.usuarios = usuarios;
        this.modelo = mode;
    } //Controlador de agregar clientes
    public controlador(modelo mode, Clientes clien) {
        this.clien = clien;
        this.modelo = mode;
    } //Controlador de agregar proveedores
    public controlador(modelo mode, Proveedores prove) {
        this.prove = prove;
        this.modelo = mode;
    } //Controlador de materiales
    public controlador(modelo mode, Materiales mate) {
        this.mate = mate;
        this.modelo = mode;
    } //Controlador de pedido
    public controlador(modelo mode, Pedido pd) {
        this.pd = pd;
        this.modelo = mode;
    } //Controlador de tabla
    public controlador(modelo mode, Postres postre) {
        this.postre = postre;
        this.modelo = mode;
    }

    public controlador(modelo mode, ActualizarPostre ap) {
        this.ap = ap;
        this.modelo = mode;
    }
}

```

Para cada uno de los métodos que cree de mis funcionamientos hice un controlador distinto para no revolverme.

```

    public void upc() {
        JComboBox Usuario = pd.usua;
        JComboBox Pago = pd.pag;
        JComboBox Cliente = pd.clien;
        JComboBox postre = pd.selecpos;
        modelo.buscarelementos(Usuario, Pago, Cliente, postre, "nombre", "nombre", "nombre", "nombre");
    }

    // Constructor de postres(productos)
    public controlador(Producto pro, Admin1 admil, ConsultasProducto cp) {
        // this.pro = pro;
        // this.admil = admil;
        // this.cp = cp;

        // this.admil.btnagregar.addActionListener(this);
        // this.admil.btnmodificar.addActionListener(this);
        // this.admil.btnborrar.addActionListener(this);
        // this.admil.btnbuscar.addActionListener(this);
        // this.admil.btnlimpiar.addActionListener(this);
    }

```

```

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if(e.getSource()== loggin.ingresar){
        modelo.setContra(loggin.txtcontra.getText());
        modelo.setUsuario(loggin.txtusuario.getText());
        modelo.loggin();
        String rol= modelo.getRol();
        if(rol.equals("1")){
            loggin.setVisible(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"BIENVENIDO ADMINISTRADOR");
            mn.setVisible(true);

        }else if (rol.equals("2")){
            loggin.setVisible(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"BIENVENIDO EMPLEADO");
            pd.setVisible(true);

        }
    }
    if (e.getSource()==loggin.mostrarcontra){
        if(loggin.mostrarcontra.isSelected()){
            loggin.txtcontra.setEchoChar((char)0);
        }
        else{
            loggin.txtcontra.setEchoChar('.');
        }
    }
}

```

Aquí realicé el acceso sobre el tipo de rol, si entraba con mi rol 1 que es el administrador me mandaba a la vista principal de administrador, de lo contrario si era 2 mandaba a la vista de pedido, los if son para saber con cuál de los dos está entrando el usuario, también checara el usuario y contraseña al momento de darle click al botón ingresar.

```

public void nuevousuario() {
    String newusu = usuarios.getusu();
    String newcontra = usuarios.getcontra();
    String newrol = usuarios.getrol();
    String desrol = usuarios.getTxtdescrip();
    String nombrepe = usuarios.getTxtnombrepe();
    String Apep = usuarios.getTxtpaterno();
    String Amat = usuarios.getTxtmaterno();
    String fe = usuarios.getTxtfecha();
    modelo.usuarioycontra(newusu, newcontra, newrol, desrol, nombrepe, Apep, Amat, fe);
}

public void nuevocliente() {
    String Nombres = clien.getclienombres();
    String apepa = clien.getclienpa();
    String apema = clien.getclienma();
    String fecha = clien.getclienfecha();
    modelo.Clientes(Nombres, apepa, apema, fecha);
}

public void nuevoprove() {
    String Nombres = prove.getprovenombres();
    String apepa = prove.getprovepa();
    String apema = prove.getprovema();
    String fecha = prove.getprovefecha();
    String distri = prove.getprovedistri();
    modelo.Proveedor(Nombres, apepa, apema, fecha, distri);
}

public void proveypos() {
    JComboBox prove = mate.prove;
    modelo.proveypos(prove, "nombre");
}

public void materiales() {
    String precio = mate.getprecio();
    String cantidad = mate.getcantidad();
}

```



```

    }

    public void materiales() {
        String precio = mate.getprecio();
        String cantidad = mate.getcantidad();
        String nombre = mate.getnombre();
        JComboBox prov = mate.provee;
        int idproveedor = getIdProvee(prov);
        modelo.Materiales(precio, cantidad, nombre, idproveedor);
    }

    private int getIdProvee(JComboBox<Itempropo> prov) {
        Itempropo selectedItem = (Itempropo) prov.getSelectedItem();
        if(selectedItem != null) {
            return selectedItem.getId();
        } else {
            return -1;
        }
    }

    public void inserpedido() {
        String nombre = pd.gettxtnombrepedido();
        JComboBox idusu = pd.usua;
        JComboBox idpago = pd.pag;
        JComboBox idcliente = pd.clie;
        JComboBox idpostres = pd.selecpos;
        int idu = getelementos(idusu);
        int idp = getelementos(idpago);
        int idc = getelementos(idcliente);
        int idpos = getelementos(idpostres);
        modelo.inserpedido(nombre, idu, idp, idc, idpos);
    }

    private int getelementos(JComboBox<Itempedido> pedi) {
        Itempedido ped = (Itempedido) pedi.getSelectedItem();

        if(ped != null) {
            return ped.getId();
        } else {
            return -1;
        }
    }

```

```

    }else{
        return -1;
    }
}

public void tabla(){
    Statement st1;
    ResultSet rsl;
    Connection cx = modelo.conectarMysql();
    DefaultTableModel dft;

    String postrel = "SELECT Id, Nombre, Precio, Inventario FROM postres";
    try{
        st1 = cx.createStatement();
        rsl = st1.executeQuery(postrel);
        Object[] po1 = new Object[4];
        dft = (DefaultTableModel) postre.tablapostres.getModel();

        while(rsl.next()){
            po1 [0] = rsl.getInt("Id");
            po1 [1] = rsl.getString("Nombre");
            po1 [2] = rsl.getFloat("Precio");
            po1 [3] = rsl.getInt("Inventario");
            dft.addRow(po1);
        }
        postre.tablapostres.setModel(dft);

    }catch(SQLException e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR AL INSERTAR"+e);
    }
}

public void selecpos(){
    JComboBox post= ap.nombrepостres;
    modelo.nombrepостres(post);
}

```

Todos los métodos de public void que se observan fueron creados para mandar llamar los métodos de las consultas, y para que cada uno de los botones, textField, JComboBox, funcionaran correctamente, eran llamados del modelo porque ahí tengo mis consultas.

```

        modelo.nombrepostres(post,
    }

    public void actualizarpos() {
        String nombre= ap.getNuevonombre();
        String precio= ap.getTxtprecio();
        String inventario = ap.getTxtinventario();
        JComboBox idps =ap.nombrepostres;
        int acpos = getpos(idps);
        modelo.actualizarpos(nombre, precio, inventario, acpos);
    }

    private int getpos(JComboBox<nompos> pedi) {
        nompos ped = (nompos) pedi.getSelectedItem();

        if(ped != null){
            return ped.getId();
        }else{
            return -1;
        }
    }

    public void agregarpos() {
        String nombre = postre.getNombre();
        String precio = postre.getPrecio();
        String inventario = postre.getInventario();
        modelo.agregarpos(nombre, precio, inventario);
    }

}

```

Modelo

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Modelos;

import com.mysql.cj.protocol.ResultSet;
import java.awt.HeadlessException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JComboBox;

/**
 *
 * @author Danis
 */

public class modelo {
    //Variables de el login para entrar
    private String contra;
    private String usuario;
    private String rol="0";
    private String rol2;

    public Connection conectarMysql(){
        Connection cx = null;

        try{
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/pasteleria";
            String usuario = "root";
            String contraseña = "daniela290104";

            cx= DriverManager.getConnection(url,usuario,contraseña);

            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Se conecto a la base de datos: ");
        }catch(SQLException e){
            System.out.print("NO SE CONECTO A LA BASE DE DATOS: ");
            e.printStackTrace();
        }

        modelo mod = new modelo();
        mod.setConnection(cx);
        con = cx;

        return con;
    }

    //Aquí lo que hice fue la inserción de usuarios dentro de mi base de datos, dentro de la tabla usuarios
    public String usuarioycontra (String usu, String contra,String rol,String Descripcion, String Nombres, String ApePat,String ApeMat,String FechaDeNacimie;

        Connection cx = conectarMysql();

```

```

    }
    //Aquí lo que hice fue la inserción de usuarios dentro de mi base de datos, dentro de la tabla usuarios
    public String usuarioycontra (String usu, String contra,String rol,String Descripcion, String Nombres, String ApePat,String ApeMat,String FechaDeNacimie

        Connection cx = conectarMysql();
        try{
            //Insertar Persona
            String Per = "INSERT INTO Persona (Nombres,ApePat,ApeMat,FechaDeNacimiento) VALUES (?,?,?,?)";
            PreparedStatement P = cx.prepareStatement(Per,PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);
            try{
                P.setString(1, Nombres);
                P.setString(2, ApePat);
                P.setString(3, ApeMat);
                P.setString(4, FechaDeNacimiento);

                int filaPerson = P.executeUpdate();

                int idPerson = 0;
                try(var generatedKeys = P.getGeneratedKeys()){
                    if(generatedKeys.next()){
                        idPerson = generatedKeys.getInt(1);
                    }else{
                        throw new SQLException("Error al obtener id de rol");
                    }
                }
                //Insertar Empleado
                String Emple = "INSERT INTO Empleado (Persona) VALUES (?)";
                PreparedStatement E = cx.prepareStatement(Emple,PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);

                E.setInt(1, idPerson);

                int filaEmple = E.executeUpdate();
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");
            }
        }
    }

```

```

        int filaEmple = E.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");

        int idEmple = 0;
        try(var generatedKeys = E.getGeneratedKeys()){
            if(generatedKeys.next()){
                idEmple = generatedKeys.getInt(1);
            }else{
                throw new SQLException("Error al obtener id de empleado");
            }
        }

        rol2 = rol;

        String inser = "INSERT INTO Usuario(Nombre, Contraseña, rol ,empleado ) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement statement = cx.prepareStatement(inser);

        int r = Integer.parseInt(rol2);
        statement.setString(1, usu);
        statement.setString(2, contra);
        statement.setInt(3, r);
        statement.setInt(4, idEmple);

        int filasAfectadas = statement.executeUpdate();
        System.out.println("SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");

        cx.close();
    }catch(SQLException e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS/ESCRIBISTE MAL LA FECHA DE NACIMIENTO","ERROR",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }

}

}catch(SQLException e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL INSERTAR EN LA BASE DE DATOS "+e);
    e.printStackTrace();
}

```

```

    } catch (SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL INSERTAR EN LA BASE DE DATOS "+e);
        e.printStackTrace();
    }
    return usu + contra + rol + Descripcion+ Nombres + ApePat+ ApeMat+ FechaDeNacimiento;
}

public String Clientes(String Nombres, String ApellidoPate, String ApellidoMate, String Fecha){
    Connection cx = conectarMysql();
    try{
        String clien = "INSERT INTO Persona(Nombres,ApePat,ApeMat,FechaDeNacimiento)VALUES(?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement cl = cx.prepareStatement(clien, PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);

        cl.setString(1, Nombres);
        cl.setString(2, ApellidoPate);
        cl.setString(3, ApellidoMate);
        cl.setString(4, Fecha);

        int filascliente = cl.executeUpdate();

        int idPersona = 0;
        try(var generatedKeys = cl.getGeneratedKeys()){
            if(generatedKeys.next()){
                idPersona = generatedKeys.getInt(1);
            } else{
                throw new SQLException("Error al obtener id de rol");
            }
        }

        String cliente = "INSERT INTO Cliente(Persona)VALUES(?)";
        PreparedStatement cl1 = cx.prepareStatement(cliente);
        cl1.setInt(1, idPersona);

        int filascl1 = cl1.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");
        cx.close();
    }
}

```

```

    } catch (SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS");
    }

    return Nombres + ApellidoPate + ApellidoMate + Fecha;
}

public String Proveedor(String Nombres, String ApellidoPate, String ApellidoMate, String Fecha, String Distribuidora){
    Connection cx = conectarMysql();
    try{
        String clien = "INSERT INTO Persona(Nombres,ApePat,ApeMat,FechaDeNacimiento)VALUES(?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement cl = cx.prepareStatement(clien, PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);

        cl.setString(1, Nombres);
        cl.setString(2, ApellidoPate);
        cl.setString(3, ApellidoMate);
        cl.setString(4, Fecha);

        int filascliente = cl.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");

        int idPersona = 0;
        try(var generatedKeys = cl.getGeneratedKeys()){
            if(generatedKeys.next()){
                idPersona = generatedKeys.getInt(1);
            } else{
                throw new SQLException("Error al obtener id de proveedor");
            }
        }

        String Proveedor = "INSERT INTO Proveedores(Distribuidora,Persona)VALUES(?, ?)";
        PreparedStatement cl2 = cx.prepareStatement(Proveedor);
        cl2.setString(1, Distribuidora);
        cl2.setInt(2, idPersona);
    }
}

```

```

12         int filasproveedor = cl2.executeUpdate();
13
14         cx.close();
15
16         }catch(SQLException e){
17             JOptionPane.showMessageDialog(null,"LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS");
18         }
19
20         return Nombres + ApellidoPate + ApellidoMate + Fecha + Distribuidora;
21     }
22 }
23
24 public class Itempropo{
25     private int id;
26     private String nom;
27
28     public Itempropo(int id, String nom) {
29         this.id = id;
30         this.nom = nom;
31     }
32
33     public int getId(){
34         return id;
35     }
36
37     @Override
38     public String toString(){
39         return nom;
40     }
41
42     public String proveypos(JComboBox proveedores,String prove){
43         Connection cx = conectarMysql();
44         String proveedor = "SELECT persona.nombres, proveedores.id FROM proveedores JOIN persona ON proveedores.persona = persona.id";
45         Statement pr;
46
47         try{
48             pr = cx.createStatement();
49             ResultSet rs = pr.executeQuery(proveedor);
50             while(rs.next()){

```

```

51                 pr = cx.createStatement();
52                 ResultSet rs = pr.executeQuery(proveedor);
53                 while(rs.next()){
54                     int idp = rs.getInt("id");
55                     String n = rs.getString("nombres");
56                     proveedores.addItem(new Itempropo(idp, n));
57                 }
58
59             }catch(SQLException e){
60                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL BUSCAR"+e);
61             }
62         }
63         n proveedor + prove;
64     }
65
66     public String Materiales(String Precio,String Cantidad,String Nombre,int Proveedores){
67         Connection cx = conectarMysql();
68
69         try{
70             String material = "INSERT INTO Materiales(Precio,Cantidad,Nombre,Proveedores)VALUES (?, ?, ?, ?)";
71             PreparedStatement mat = cx.prepareStatement(material);
72             mat.setString(1, Precio);
73             mat.setString(2, Cantidad);
74             mat.setString(3, Nombre);
75             mat.setInt(4, Proveedores);
76             int filasmate = mat.executeUpdate();
77             JOptionPane.showMessageDialog(null, "SE REALIZÓ CORRECTAMENTE");
78             cx.close();
79
80         }catch(SQLException e){
81             JOptionPane.showMessageDialog(null, "LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS");
82         }
83
84         return Precio + Cantidad + Nombre + Proveedores;
85     }
86 }
87
88 public class Itempedido{

```

```

    }

    public class Itempedido{
        private int id;
        private String nom;

        public Itempedido(int id, String nom) {
            this.id = id;
            this.nom = nom;
        }

        public int getId(){
            return id;
        }

        @Override
        public String toString(){
            return nom;
        }
    }

    //BUSCAR ELEMENTOS PARA PEDIDO
    public String buscarelementos(JComboBox Usuario,JComboBox Pago,JComboBox Cliente,JComboBox postres, String nombreusu,String nombrepago, String nombrecli)
    {
        Connection cx = conectarMysql();
        String usuario = "SELECT id, nombre FROM usuario";
        Statement us;
        try{
            us = cx.createStatement();
            ResultSet rs = us.executeQuery(usuario);
            while(rs.next()){
                int idu = rs.getInt("id");
                String nom = rs.getString("Nombre");
                Usuario.addItem(new Itempedido(idu,nom));
            }

        }catch(SQLException e){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL BUSCAR ELEMENTOS");
        }
        String pago = "SELECT id, tipo FROM pago";
        Statement pg;
        try{

```

```

            try{
                cl = cx.createStatement();
                ResultSet rs = cl.executeQuery(cliente);
                while(rs.next()){
                    int idu = rs.getInt("id");
                    String nom = rs.getString("Nombres");
                    Cliente.addItem(new Itempedido(idu,nom));
                }

            }catch(SQLException e){
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL BUSCAR ELEMENTOS"+e);
            }
        }
        String postre = "SELECT id,nombre FROM Postres";
        Statement sta;
        try{
            sta = cx.createStatement();
            ResultSet rs = sta.executeQuery(postre);
            while(rs.next()){
                int idu = rs.getInt("id");
                String nom = rs.getString("Nombre");
                postres.addItem(new Itempedido(idu,nom));
            }

        }catch(SQLException e){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL BUSCAR ELEMENTOS"+e);
        }
        return usuario + pago + cliente + nombreusu + nombrepago + nombrecliente + postre + nombrepostres;
    }

    public String inserpedido(String Nombre, int idUsuario, int idPago, int idCliente, int idpostres){
        Connection cx = conectarMysql();
        try{
            String pedido = "INSERT INTO Pedido(Nombre,Usuario,Pago,Cliente)VALUES (?, ?, ?, ?)";
            PreparedStatement ts = cx.prepareStatement(pedido,PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);

```



```

try{
    String pedido = "INSERT INTO Pedido(Nombre,Usuario,Pago,Cliente)VALUES (?, ?, ?, ?)";
    PreparedStatement ts = cx.prepareStatement(pedido,PreparedStatement.RETURN_GENERATED_KEYS);
    ts.setString(1, Nombre);
    ts.setInt(2, idUsuario);
    ts.setInt(3, idPago);
    ts.setInt(4, idCliente);
    int filasinserpedido = ts.executeUpdate();

    int idpedido = 0;
    try(var generatedKeys = ts.getGeneratedKeys()){
        if(generatedKeys.next()){
            idpedido = generatedKeys.getInt(1);
        }else{
            throw new SQLException("Error al obtener id del pedido");
        }
    }
    String pedidopos = "INSERT INTO PedidoPostres(Pedido,Postres)VALUES(?, ?)";
    PreparedStatement pe = cx.prepareStatement(pedidopos);
    pe.setInt(1, idpedido);
    pe.setInt(2, idpostres);
    int filasposped = pe.executeUpdate();
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "SE REALIZÓ PEDIDO CON EXITO");

    cx.close();

}catch(SQLException e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL INSERTAR"+e);
}

return Nombre + idUsuario + idPago + idCliente + idpostres;
}

public String tabla(String postrel){
    Statement st1;
    ResultSet rsl;

```

```

    },
    public String tabla(String postrel) {
        Statement st1;
        ResultSet rs1;
        Connection cx = conectarMysql();

        postrel = "SELECT Id, Nombre, Precio, Inventario FROM postres";
        try {
            st1 = cx.createStatement();
            rs1 = st1.executeQuery(postrel);
            Object[] pol = new Object[4];

            while(rs1.next()) {
                pol [0] = rs1.getInt("Id");
                pol [1] = rs1.getString("Nombre");
                pol [2] = rs1.getFloat("Precio");
                pol [3] = rs1.getInt("Inventario");
            }

        } catch (SQLException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL INSERTAR"+e);
        }
        rn postrel;
    }

    public class nompos {
        private int id;
        private String nom;

        public nompos(int id, String nom) {
            this.id = id;
            this.nom = nom;
        }
    }

```

```

public nompos(int id, String nom) {
    this.id = id;
    this.nom = nom;
}

public int getId() {
    return id;
}

@Override
public String toString() {
    return nom;
}
}

//Tomar el nombre de los potres la vista postres
public String nombrepostres(JComboBox<nompos>agarranom) {
    String postre= "SELECT id,nombre FROM Postres";
    Statement sl;
    Connection cx = conectarMysql();
    try{
        sl = cx.createStatement();
        ResultSet rs = sl.executeQuery(postre);
        while (rs.next()){
            int idp = rs.getInt("Id");
            String bn = rs.getString("Nombre");
            agarranom.addItem(new nompos(idp,bn));
        }
        cx.close();
    }catch(SQLException e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR AL BUSCAR DATOS"+e);
    }
    return agarranom.toString();
}

```

```

    }
    return agarranom.toString();
}

public String actualizarpos(String Nombre,String Precio,String Inventario,int idpostre){
    Connection cx = conectarMysql();
    try{
        String p = "UPDATE Postres\n" +
nombre =?, precio = ?, inventario=? WHERE id =?";
        PreparedStatement ts = cx.prepareStatement(p);
        ts.setString(1,Nombre);
        ts.setString(2,Precio);
        ts.setString(3,Inventario);
        ts.setInt(4, idpostre);

        int filasacpos = ts.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"SE ACTUALIZÓ CORRECTAMENTE");

    }catch(SQLException e){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS");
    }
    return Nombre + Precio +Inventario + idpostre;
}

public String agregarpos(String Nombre,String Precio,String Inventario){
    Connection cx = conectarMysql();
    try{
        String agre = "INSERT INTO Postres (Nombre,Precio,Inventario)VALUES (?,?,?)";
        PreparedStatement sa = cx.prepareStatement(agre);
        sa.setString(1, Nombre);
        sa.setString(2, Precio);
        sa.setString(3, Inventario);

        int filasagre = sa.executeUpdate();
    }
}

```

```

        int filasagre = sa.executeUpdate();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "POSTRE CREADO CORRECTAMENTE");
        cx.close();

    } catch (HeadlessException | SQLException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS");
    }

    return Nombre + Precio + Inventario;
}

// CONTRASEÑA DEL LOGIN

public void setContra(String contra) {
    this.contra = contra;
}

public void setUsuario(String usuario) {
    this.usuario = usuario;
}

public void setRol(String rol) {
    this.rol = rol;
}

public void setConnection(Connection con1) {
    this.con = con1;
}

public String getRol() {
    return rol;
}

private Connection con;

```

```

public void login() {
    Connection cone = conectarMysql();
    String consulta = "SELECT Usuario.nombre, contrasena, rol FROM Usuario, rol\n" + " WHERE rol.id = usuario.rol\n" + "AND Usuario.nombre=\"" + usuario + "\"\n" + "AND";

    int x = 0;
    try {
        Statement st;
        st = (Statement) cone.createStatement();
        ResultSet rs = st.executeQuery(consulta);
        String rol3 = "";
        if (rs.next()) {
            rol3 = rs.getString(3);
            x++;
        }
        if (x == 1) {
            this.rol = rol3;
        }

        if (x == 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "EL USUARIO O CONTRASEÑA NO EXISTEN");
        }
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("HUBO UN ERROR EN LA CONSULTA" + e);
    }
}

```

Dentro del modelo cree absolutamente todos los métodos de las consultas, cada uno organizado dependiendo de para que vista lo necesitaba, mandando llamar en cada uno a la conexión a la base de datos, a los ResultSet y a los Statements para que todo cumpliera con su función, con sus respectivos try para poder detectar errores ya fueran de MySQL o de java, para identificar que fuera uno u otro le ponía el mensaje de error + e, para que me diera el error exacto y así detectarlo fácilmente.

Source LOG-IN

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Loggin extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();

    /**
     * Creates new form Loggin
     */
    public Loggin() {
        this.setContentPane(fondo);

        initComponents();

        this.setTitle("LOG IN");

        Thread hilo = new Thread() {
            public void run() {

```

```

Thread hilo = new Thread(){
    public void run(){
        while(true){
            DateFormat hora = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
            String h2 = hora.format(new Date()).toString();
            reloj.setText(h2);
        }
    };
    hilo.start();
}

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
    int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
    if(resultado==0){
        System.exit(0);
    }else{}
}

private void ingresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {

```

```

}

private void ingresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    Look and feel setting code (optional)

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new Loggin().setVisible(true);
        }
    });
}

```



```

    });
}

// Variables declaration - do not modify
public static javax.swing.JButton ingresar;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JLabel jLabel8;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
public static javax.swing.JCheckBox mostrarcontra;
public static javax.swing.JLabel reloj;
public static javax.swing.JPasswordField txtcontra;
public static javax.swing.JTextField txtusuario;
// End of variables declaration

```

```

class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/pasteleria.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}

```

Source Menú

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Menu extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();

    /**
     * Creates new form Menu
     */
    public Menu() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();
        this.setTitle("MENU");

        Thread hilo = new Thread() {
            public void run() {
                while(true){
                    DateFormat hora = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
                    String h2 = hora.format(new Date()).toString();
                    reloj.setText(h2);
                }
            }
        };
        hilo.start();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void seccionposMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        Postres ps = new Postres();
        ps.setVisible(true);
        this.dispose();
    }

    private void seccionclienMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        Clientes cl = new Clientes();
        cl.setVisible(true);
        this.dispose();
    }

    private void seccionclienActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void seccionmateriMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        Materiales mat = new Materiales();
        mat.setVisible(true);
    }

```

-	<pre>private void seccionposMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Postres ps = new Postres(); ps.setVisible(true); this.dispose(); }</pre>	
-	<pre>private void seccionclienMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Clientes cl = new Clientes(); cl.setVisible(true); this.dispose(); }</pre>	
-	<pre>private void seccionclienActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { // TODO add your handling code here: }</pre>	
-	<pre>private void seccionmateriMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Materiales mat = new Materiales(); mat.setVisible(true); this.dispose(); }</pre>	
-	<pre>private void seccionmateriActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { // TODO add your handling code here: }</pre>	
-	<pre>private void proveMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Proveedores prove = new Proveedores(); prove.setVisible(true); this.dispose(); }</pre>	
-	<pre>private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Usuarios usu = new Usuarios(); usu.setVisible(true); }</pre>	

	<pre> this.dispose(); } }</pre>	
	<pre>private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION; int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a); if(resultado==0){ System.exit(0); }else{} }</pre>	
	<pre>private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { // TODO add your handling code here: }</pre>	
	<pre>private void seccionposActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { }</pre>	
	<pre>/** * @param args the command line arguments */ public static void main(String args[]) { /* Set the Nimbus look and feel */ Look and feel setting code (optional) /* Create and display the form */ java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { public void run() { new Menu().setVisible(true); } }); }</pre>	

```
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JButton prove;
private javax.swing.JLabel reloj;
private javax.swing.JButton seccionclien;
private javax.swing.JButton seccionmateri;
private javax.swing.JButton seccionpos;
// End of variables declaration
```

```
class FondoPanel extends JPanel
```

```
{
    private Image imagen;
```

```
@Override
```

```
public void paint(Graphics g)
```

```
{
```

```
    imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/fondomenu2.jpg")).getImage();
```

```
    g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
```

```
    setOpaque(false);
```

```
    super.paint(g);
```

```
}
```

```
}
}
}
```

Source Proveedores.

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import Controladores.controlador;
import Modelos.modelo;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Proveedores extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador prov;

    /**
     * Creates new form Proveedores
     */
    public Proveedores() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();

        this.setTitle("PROVEEDORES");
        this.setLocationRelativeTo(null);
        modelo model = new modelo();
    }

```

```

        this.setTitle("PROVEEDORES");
        this.setLocationRelativeTo(null);
        modelo model = new modelo();
        prov = new controlador(model, this);

        Thread hilo = new Thread(){
            public void run(){
                while(true){
                    DateFormat hora = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
                    String h2 = hora.format(new Date()).toString();
                    reloj.setText(h2);
                }
            }
        };
        hilo.start();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
        int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
        if(resultado==0){
            System.exit(0);
        }else{}
    }

    /**
     * view()
     */
    private void regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Menu men = new Menu();
        men.setVisible(true);
        this.dispose();
    }

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        prov.nuevoprove();
    }

    private void provepaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new Proveedores().setVisible(true);
            }
        });
    }
}

```

```

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JTextField provedistri;
private javax.swing.JTextField provefecha;
private javax.swing.JTextField provema;
private javax.swing.JTextField provenombres;
private javax.swing.JTextField provepa;
private javax.swing.JButton regresar;
private javax.swing.JLabel reloj;
// End of variables declaration

```

```

public String getprovedistri(){
    return provedistri.getText();
}

public String getprovenombres(){
    return provenombres.getText();
}

public String getprovepa(){
    return provepa.getText();
}

public String getprovema(){
    return provema.getText();
}

public String getprovefecha(){
    return provefecha.getText();
}

class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/proveedoresje.png")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}

```

Source Materiales.

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;

import static Vistas.Login.reloj;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import Modelos.modelo;
import Controladores.controlador;
import java.awt.Dimension;
import javax.swing.JTextField;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Materiales extends javax.swing.JFrame {

    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador contro;
    controlador materi;

    /**
     * Creates new form Materiales
     */
    public Materiales() {
        this.setContentPane(fondo);

        initComponents();
    }

```



```

initComponents();

this.setTitle("MATERIALES");
this.setLocationRelativeTo(null);
modelo model = new modelo();
contro = new controlador(model, this);
contro.proveypos();
modelo m = new modelo();
materi = new controlador(m, this);

Thread hilo = new Thread(){
    public void run(){
        while(true){
            DateFormat hora = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
            String h2 = hora.format(new Date()).toString();
            reloj.setText(h2);
        }
    }
};
hilo.start();
}

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
    int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
    if(resultado==0){
        System.exit(0);
    }
}

```

```

    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
        int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
        if(resultado==0){
            System.exit(0);
        }else{}
    }

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Menu men = new Menu();
        men.setVisible(true);
        this.dispose();
    }

    private void proveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        materi.materiales();
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new Materiales().setVisible(true);
            }
        });
    }

```

```

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
public javax.swing.JComboBox<String> prove;
private javax.swing.JLabel reloj;
private javax.swing.JTextField txtcantidad;
private javax.swing.JTextField txtnombre;
private javax.swing.JTextField txtprecio;
// End of variables declaration

```

```
public String getprecio(){
    return txtprecio.getText();
}

public String getcantidad(){
    return txtcantidad.getText();
}

public String getnombre(){
    return txtnombre.getText();
}

class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/materialesje.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}
```

Source Clientes.

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GuiForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;
import Controladores.controlador;
import Modelos.modelo;
import java.awt.Dimension;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Clientes extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador contro;

    /**
     * Creates new form Clientes
     */
    public Clientes() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();

        this.setTitle("CLIENTES");
        modelo model = new modelo();
        contro = new controlador(model, this);
        this.setLocationRelativeTo(null);

        this.setLocationRelativeTo(null);

        Thread hilo = new Thread() {
            public void run() {
                while(true) {
                    DateFormat hora = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
                    String h2 = hora.format(new Date()).toString();
                    reloj.setText(h2);
                }
            };
        };
        hilo.start();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void regresarMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        Menu men = new Menu();
        men.setVisible(true);
        this.dispose();
    }

    private void regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void agregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        contro.nuevocliente();
    }

```

```

        this.dispose();
    }

    private void regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
    }

    private void agregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        contro.nuevocliente();
    }

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
        int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
        if(resultado==0){
            System.exit(0);
        }else{}
    }

    private void clienfechaKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
    }

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new Clientes().setVisible(true);
            }
        });
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton agregar;
    private javax.swing.JTextField clienfecha;
    private javax.swing.JTextField clienma;
    private javax.swing.JTextField clienpa;
    private javax.swing.JTextField clientenombres;
    private javax.swing.JButton jButton2;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JLabel jLabel8;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JButton regresar;
    private javax.swing.JLabel reloj;
    // End of variables declaration

```

```

public String getclientenombres(){
    return clienombres.getText();
}

public String getclienpa(){
    return clienpa.getText();
}

public String getclienma(){
    return clienma.getText();
}

public String getclienfecha(){
    return clienfecha.getText();
}

}

class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/clientes1.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}

```

Source Postres.

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import Modelos.modelo;
import Controladores.controlador;
import javax.swing.JTextField;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Postres extends javax.swing.JFrame {

    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador co;
    controlador c;
    controlador actu;
    controlador agre;

    /**
     * Creates new form Postres
     */
    public Postres() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();
        //Tabla
        modelo mo= new modelo();
    }

```

	<pre>//Tabla modelo mo= new modelo(); co=new controlador(mo, this); co.tabla(); modelo m= new modelo(); agre= new controlador(m, this); //Reloj Thread hilo = new Thread(){ public void run(){ while(true){ DateFormat hora = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa"); String h2 = hora.format(new Date()).toString(); reloj.setText(h2); } } }; hilo.start(); }</pre>	
	<pre>/** * This method is called from within the constructor to initialize the form. * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always * regenerated by the Form Editor. */ @SuppressWarnings("unchecked") Generated Code</pre>	
	<pre>private void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { agre.agregarpos(); }</pre>	
	<pre>private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { Menu men = new Menu(); }</pre>	


```

    }

    public String getInventario() {
        return inventario.getText();
    }

    public String getNombre() {
        return nombre.getText();
    }

    public String getPrecio() {
        return precio.getText();
    }

```

```

// Variables declaration - do not modify
public static javax.swing.JButton btnAgregar;
private javax.swing.JTextField inventario;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTextField nombre;
private javax.swing.JTextField precio;
private javax.swing.JLabel reloj;
public javax.swing.JTable tablapestres;
// End of variables declaration

```

```
class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/admin1.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}
```

Source Actualizar poste

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;
import Controladores.controlador;
import Modelos.modelo;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class ActualizarPostre extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador ac;
    controlador c;

    /**
     * Creates new form ActualizarPostre
     */
    public ActualizarPostre() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();
        this.setTitle("ACTUALIZAR POSTRES");
        modelo mc = new modelo();
        c = new controlador(mc, this);
        c.selecpos();

        modelo m = new modelo();
        ac = new controlador(m, this);
    }

```

```

@suppresswarnings("unchecked")
Generated Code

private void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try{
        ac.actualizarpos();
    }catch(ClassCastException e){
        System.out.print("ERROR"+e);
    }
}

private void txtinventarioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    Postres ps = new Postres();
    ps.setVisible(true);
    this.dispose();
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    Look and feel setting code (optional)

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new ActualizarPostre().setVisible(true);
        }
    });
}

```

```

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    Look and feel setting code (optional)

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new ActualizarPostre().setVisible(true);
        }
    });
}

public String getNuevonombre() {
    return nuevonombre.getText();
}

public String getTxtinventario() {
    return txtinventario.getText();
}

public String getTxtprecio() {
    return txtprecio.getText();
}

```

```
// Variables declaration - do not modify
public static javax.swing.JButton btnActualizar;
private javax.swing.JLabel inventario;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JLabel nombre;
public javax.swing.JComboBox<String> nombrepostres;
private javax.swing.JTextField nuevonombre;
private javax.swing.JLabel precio;
public javax.swing.JTextField txtinventario;
public javax.swing.JTextField txtprecio;
// End of variables declaration
```

```
class FondoPanel extends JPanel
```

```
{
    private Image imagen;
```

```
    @Override
```

```
    public void paint(Graphics g)
```

```
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/vistaactul.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}
```

Source Usuarios

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;
import Controladores.controlador;
import Modelos.modelo;
import java.awt.Dimension;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Usuarios extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador user;

    /**
     * Creates new form Admin
     */
    public Usuarios() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();

        this.setTitle("USUARIOS");
        modelo_modelo = new modelo();
    }
}

```

```

    modelo mode = new modelo();
    user = new controlador(mode, this);
    this.setLocationRelativeTo(null);

    Thread hilo = new Thread(){
        public void run(){
            while(true){
                DateFormat hora = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
                String h2 = hora.format(new Date()).toString();
                reloj.setText(h2);
            }
        }
    };
    hilo.start();
}

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
Generated Code

private void crearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    user.nuevousuario();
}

private void rolActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;

```



```

    user.nuevousuario();
}

private void rolActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
    int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
    if(resultado==0){
        System.exit(0);
    }else{}
}

private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    Menu men = new Menu();
    men.setVisible(true);
    this.dispose();
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    Look and feel setting code (optional)
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new Usuarios().setVisible(true);
        }
    });
}

```

```
    '''  
    }  
    public String getusu() {  
        return nombreusu.getText();  
    }  
    public String getcontra() {  
        return nombrecontra.getText();  
    }  
  
    public String getrol() {  
        return rol.getText();  
    }  
  
    public String getTxtdescrip() {  
        return txtdescrip.getText();  
    }  
  
    public String getTxtfecha() {  
        return txtfecha.getText();  
    }  
  
    public String getTxtmaterno() {  
        return txtmaterno.getText();  
    }  
  
    public String getTxtnombrepe() {  
        return txtnombrepe.getText();  
    }  
  
    public String getTxtpaterno() {  
        return txtpaterno.getText();  
    }  
}
```

```
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton crear;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel10;
private javax.swing.JLabel jLabel11;
private javax.swing.JLabel jLabel12;
private javax.swing.JLabel jLabel13;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JLabel jLabel8;
private javax.swing.JLabel jLabel9;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTextField jTextField1;
private javax.swing.JTextField nombrecontra;
private javax.swing.JTextField nombreusu;
private javax.swing.JLabel reloj;
private javax.swing.JTextField rol;
private javax.swing.JTextArea txtdescrip;
private javax.swing.JTextField txtfecha;
private javax.swing.JTextField txtmaterno;
private javax.swing.JTextField txtnombrepe;
private javax.swing.JTextField txtpaterno;
// End of variables declaration
```

```
class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/usuarios2.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}
```

Source Pedido.

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GuiForms/JFrame.java to edit this template
 */
package Vistas;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JPanel;
import Controladores.controlador;
import Modelos.modelo;
import java.awt.Dimension;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Danis
 */
public class Pedido extends javax.swing.JFrame {
    FondoPanel fondo = new FondoPanel();
    controlador cn;
    controlador crearpedido;

    /**
     * Creates new form Pedido
     */
    public Pedido() {
        this.setContentPane(fondo);
        initComponents();

        this.setTitle("PEDIDO");
        this.setLocationRelativeTo(null);
        modelo md = new modelo();
        cn = new controlador(md, this);
    }
}

```

```

cn = new controlador(md, this);
cn.upc();
modelo mo = new modelo();
crearpedido = new controlador(mo, this);

Thread hilo = new Thread() {
    public void run() {
        while(true) {
            DateFormat hora = new SimpleDateFormat( "dd/MM/yyyy hh:mm:ss aa");
            String h2 = hora.format(new Date()).toString();
            reloj.setText(h2);
        }
    }
};
hilo.start();
}

```

```

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */

```

```

@SuppressWarnings("unchecked")

```

Generated Code

```

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int a = JOptionPane.YES_NO_OPTION;
    int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
    if(resultado==0){
        System.exit(0);
    }else{}
}

```

```

int resultado = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "¿Deseas salir?", "Salir", a);
if(resultado==0){
    System.exit(0);
}else{}
}

private void pagActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    crearpedido.inserpedido();
}

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    Look and feel setting code (optional)

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new Pedido().setVisible(true);
        }
    });
}

```

```

// Variables declaration - do not modify
public javax.swing.JComboBox<String> clien;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
public javax.swing.JComboBox<String> pag;
private javax.swing.JLabel reloj;
public javax.swing.JComboBox<String> selecpos;
private javax.swing.JTextField txtnombrepedido;
public javax.swing.JComboBox<String> usua;
// End of variables declaration

public String gettxtnombrepedido() {
    return txtnombrepedido.getText();
}

class FondoPanel extends JPanel
{
    private Image imagen;

    @Override
    public void paint(Graphics g)
    {
        imagen = new ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/pedido.jpg")).getImage();
        g.drawImage(imagen, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
        setOpaque(false);
        super.paint(g);
    }
}

```

En cada uno de los source de las ventanas agregué un hilo perteneciente al reloj para que los mostrara en tiempo real, su respectivo título de cada ventana, en cada una cree los get de mis textfield para agarrar la información en los métodos, a cada una le agregué el código de init components porque la maestra Rosa María lo pidió, también se puede observar en mis vistas que instancié cada una de las vistas correspondientes en sus botones determinados, para que funcionaran los botones de regresar, o de entrar a alguna sección, en cada una de las vistas se observa una class de Fondo panel, ese funciona para poner una imagen de fondo sin necesidad de poner un panel antes, fue con el que puse todas mis imágenes de fondo ya que se podía utilizar el mismo pero solo le cambiaba el nombre de la imagen y el formato ya que las tenía dentro de un package, se puede observar también que en cada una se importa todo lo que necesité.

Clase Main.

```
/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
 */
package proyecto;
import Modelos.modelo;
import Vistas.Login;
import Controladores.controlador;
import Vistas.Usuarios;
import Vistas.Postres;
import Vistas.Clientes;
import Vistas.Login;

import Vistas.Menu;
import Vistas.Pedido;
import Vistas.Proveedores;

/**
 *
 * @author Danis
 */
```



```

L  */
public class ProyectoDaniela {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        modelo mod = new modelo();
        mod.conectarMysql();
        Loggin lg = new Loggin();
        Usuarios ad = new Usuarios();
        Postres post = new Postres();
        Pedido ped = new Pedido();
        Menu mn = new Menu();
        Proveedores pro = new Proveedores();
        Clientes clien = new Clientes();
        controlador con = new controlador(lg, mod, ad, post, clien, mn, ped);
        lg.mostrarcontra.setBorder(null);
        lg.mostrarcontra.setOpaque(false);
        lg.setVisible(true);

    }

}

```

Aquí en la clase main instancié las vistas, el modelo, y el controlador, hice que comenzara a correr con la vista de Log-in, además del funcionamiento de mostrar contraseña.