


1과목 : 일반화약학

- Tetryl의 화학식으로 옳은 것은?
 ① $(CH_2NNO_2)_3$ ② $C_6H_2(NO_2)_4NCH_3$
 ③ $C_6H_2(NO_2)_3CH_3$ ④ $C_{10}H_6(NO_2)_2$
- 뇌홍(mercury fulminate)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 물에 녹지 않는다.
 ② 뇌홍의 분자식은 $Hg(Onc)_2$ 이다.
 ③ 비중이 3:0 일 때 폭속이 약 4000m/s 이다.
 ④ 국내에서 6호뇌관 기폭약으로 가장 많이 사용된다.
- 폭약은 어떤 약경 이하에서는 폭광을 일으키지 않는다. 이 때의 약경을 무엇이라 하는가?
 ① 폭발약경 ② 한계약경
 ③ 무연약경 ④ 폭연약경
- 뇌관의 납판시험용으로 사용하는 납판의 두께는 몇 mm 인가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
- 산소 공급제에 해당되지 않는 것은?
 ① 질산암모늄 ② 질산칼륨
 ③ 질산나트륨 ④ 암모니아
- 기폭약에 해당하지 않는 것은?
 ① 뇌홍 ② 질화납
 ③ DDNP ④ 염소산칼륨
- 주된 사용 목적이 감열소염제인 것은?
 ① 질산바륨 ② 질산암모늄
 ③ 염소산칼륨 ④ 염화나트륨
- 탄광 내에서 발파시 폭발의 원인이 되는 가스는?
 ① CO_2 ② O_2
 ③ CH_4 ④ N_2
- 초안유제폭약(ANFO)의 제조 원료에 해당하는 것은?
 ① KNO_3 ② NH_4NO_3
 ③ S ④ $KClO_3$
- 폭약의 성분이나 주변 조건에 따라 폭약이 폭발할 때 생성되는 유해가스가 아닌 것은?
 ① 일산화탄소 ② 아황산가스
 ③ 황화수소 ④ 질소가스
- 젤라틴 다이너마이트를 탄동구포 시험한 결과 흔들림 각도가 16도였다.상대충량강도(RWS)로 옳은 것은? (단, 기준폭약인 블라스팅 다이너마이트의 흔들림 각도는 18도이다.)
 ① 79 ② 85
 ③ 90 ④ 95
- 뇌관의 위력시험과 관계가 없는 것은?
 ① 납판시험 ② 둔성폭약시험

③ 못시험

④ 내열시험

- 감도시험의 종류가 아닌 것은?
 ① 순폭시험 ② 카드갭시험
 ③ 발화점시험 ④ 갱도시험
- 화약류 용도에 의한 분류 중 파괴약이 아닌 것은?
 ① 발파약 ② 작약
 ③ 전폭약 ④ 발사약
- 전기뇌관의 개략도이다. 해당 번호를 옳게 나타낸 것은?



- ① ① 점폭약, ② 첨장약, ③ 연시약, ④ 점화장치
 ② ① 첨장약, ② 점폭약, ③ 연시약, ④ 점화장치
 ③ ① 점폭약, ② 연시약, ③ 첨장약, ④ 점화장치
 ④ ① 첨장약, ② 연시약, ③ 점폭약, ④ 점화장치
- TNT에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 물에 잘 녹으므로 흡습성이 크다.
 ② 피크린산과 달리 금속과 접촉하여도 예민한 금속염류를 만들지 않는다.
 ③ 85℃ 정도로 가열하면 액체상태로 존재한다.
 ④ 충격감도는 피크린산보다 둔감하다.
- 니트로화합물의 분자 구조를 나타낸 것은?
 ① $O-NO_2$ ② $O-NO_3$
 ③ $C-NO_2$ ④ $C-NO_3$
- 한국산업표준(KS)에서 정한 도폭선의 폭발속도는?
 ① 500~700m/s ② 1000~1500m/s
 ③ 2500~4000m/s ④ 5500~7000m/s
- 탄소 3g 이 산소 16g 중에서 완전연소 되었다면 연소 후 혼합기체의 부피는 표준상태에서 몇 L 인가?
 ① 22.4 ② 19.8
 ③ 11.2 ④ 5.6
- 화약류에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 무연화약은 니트로화합물이다.
 ② 카알릿은 과염소산염을 주로 하는 폭약이다.
 ③ TNT는 질산에스테르 화합물이다.
 ④ 아지화납은 니트로화합물이다.

2과목 : 발파공학

- 계단발파에 의한 폭풍압(air blast)을 감소시키는 방법 중 옳지 않은 것은?
 ① 정기폭을 사용한다.
 ② 계단의 높이를 낮춘다.
 ③ 도폭선 사용을 피한다.
 ④ MS 전기뇌관으로 단발씩 발파한다.

22. 다음 중 스무스 블라스팅(smooth blasting)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효과적인 발파를 위해서 공경보다 직경이 작은 정밀폭약을 이용한다.
- ② 스무스 발파공은 가능한 한 동시 기폭시키는것이 좋다.
- ③ 스무스 발파공의 간격은 최소저항선보다 작게 한다.
- ④ 총리, 절리 등 불염속면이 발달한 암반일수록 스무스블라스팅의 효과가 크다.

23. 다음 중 미진동 파쇄기에 의한 발파 방법의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천공은 약통경에 맞추어서 32~34mm 가 좋다.
- ② 미진동 파쇄기는 가스압에 의해 파괴체계를 파쇄하기때문에 전색물이 가장 중요하다.
- ③ 전색물은 바로 군지 않으므로 여름철에는 전색 후 30분 이상의 대기시간이 필요하다.
- ④ 전색재료로는 포틀랜드 시멘트, 건조된모래, 시멘트급 결재의 비중비를 2:1:1의 비율로 혼합한다.

24. 다음 중 전기발파의 병렬결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전원에 전등선, 동력선을 이용할 수 있다.
- ② 전기뇌관의 저항이 조금씩 다르더라도 상관 없다.
- ③ 결선이나 뇌관에 불량한 것이 있으면 그것만 불발되어 불발시 조사가 쉽다.
- ④ 가스나 탄진의 위험이 있는 곳에서는 사용할 수 없다.

25. 다음 중 발파진동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 측정거리가 길어지면 저주파 성분은 감소되고 고주파 성분만이 계측된다.
- ② 발파진동에 의한 지반운동은 일반적으로 변위, 입자속도, 감속도로 나타낼 수 있다.
- ③ 지상 구조물에 대한 영향을 평가할 때 직접적인관련을 갖는 것은 진동속도이다.
- ④ 지반진동에 의해 지반 중의 입자가 움직이는 진폭을 폭풍압이라 한다.

26. 다음 중 발파작업에 있어서, 일반적인 천공발파의 순서로 옳은 것은?

- ① 천공-전색-장전-대피-경계-발파-확인
- ② 천공-장전-전색-대피-경계-발파-확인
- ③ 천공-장전-대피-전색-경계-발파-확인
- ④ 천공-장전-전색-경계-대피-발파-확인

27. 다음 진동예상식에서 거리를 2배로 증가시켰을 때진동속도는 얼마나 감소하겠는가?

$$V = 70 \left[\frac{D}{\sqrt{W}} \right]^{-1.6}$$

- ① $\frac{1}{2}V$ ② $\frac{1}{3}V$
- ③ $\frac{2}{3}V$ ④ V

28. 다음 중 Lilly의 발파지수(Blasting Index, BI)를 구성하는 요소가 아닌 것은?

- ① 암반강도 ② 암반형태
- ③ 절리간격 ④ 절리방향

29. 구멍 지름 38mm 의 발파공을 공간격 10cm로 하고, 장약장은 천공경의 12배로 하여 3공을 집중발파하였을 때 저항선의 비는 얼마인가?

- ① 1.52 ② 1.72
- ③ 1.92 ④ 2.12

30. 발파해체공법 중 선형적 붕괴 진행을 유도함으로써 아파트와 같이 길이가 긴 건축구조물의 해체에 가장 적합한 공법은?

- ① 단축붕괴공법 ② 내파공법
- ③ 점진붕괴공법 ④ 연속붕괴공법

31. 벤치발파시 열과 열 사이의 자연시차에 대해 더 큰 발파 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자연시차가 짧을수록 자유면에 대해 더 큰 압괴를 발생시킨다.
- ② 자연시차가 짧을수록 여굴량이 감소한다.
- ③ 자연시차가 길수록 발파진동과 폭풍압이 크게 발생할 수 있다.
- ④ 자연시차가 길수록 하부가 발파되지 않을 수 있다.

32. 작은 파쇄입도를 얻기 위한 발파 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 비장약량을 증가시킨다.
- ② 보조 천공을 실시한다.
- ③ 1회당 1열씩 발파한다.
- ④ 암질에 타당한 폭약을 선택한다.

33. 계단높이 10m, 계단의 폭 20m, 상대암석계수 0.3kg/m³인 암반에 천공경을 75mm로 수직 하향 천공하고 다이ना마이트를 사용하여 지발발파를 설계할 때 발파공 기저부분의 최대저항선(Bmax)은 얼마인가? (단, 다이ना마이트의 장전밀도는 1.25kg/l이다.)

- ① 2.97m ② 3.77m
- ③ 4.97m ④ 5.97m

34. 2kg의 장약량으로 시험발파를 실시한 결과, 누드지수가 0.9로 나타났다. 표준장약량은 얼마인가? (단, Dambrun식을 사용)

- ① 1.22kg ② 2.44kg
- ③ 3.66kg ④ 4.88kg

35. 발파공의 장약 후 전색물을 이용하여 전색을 실시하게 되는데, 다음 중 전색물의 조건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 압축률이 작지 않을 것
- ② 발파공벽과의 마찰이 작을 것
- ③ 발파공을 쉽게 빨리 메울 수 있는 것
- ④ 재료의 구입과 운반이 쉽고 값이 싼 것


36. 심빼기 번컷(Burn-cut)에서 무장약공경 10cm, 장약 공경 3.3cm일 때 장약공의 단위길이당 장약량은? (단, Langefors식을 이용하고, 무장약공과 장약공의 중심간 거리는 150mm 이다.)

- ① 2.61kg/m ② 1.21kg/m
③ 0.76kg/m ④ 0.28kg/m
37. 발파에 의해 발생하는 파(Wave) 중 암석이 토양속을 진행하는 물체파로 파의 진행방향과 같은 방향으로입자운동하는 파는?
① P파(Primary Wave) ② S파(Secondary Wave)
③ R파(Rayleigh Wave) ④ L파(Love Wave)
38. 다음 중 수중발파를 위한 발파설계로 옳은 것은? (단, Gustafsson 의 제안방법임)
① 경사공의 경우는 비장약량을 1.0kg/m^3 로 하나, 수직공의 경우는 파쇄가능성을 높게 하기 위해서비장약량을 30% 증가한 1.3kg/m^3 로 한다.
② 수압을 보정하기 위해서 수심 m당 0.05kg/m^3 의비장약량을 증가시킨다.
③ 진흙으로 암반이 덮혀있는 경우, 진흙층의 두께 m당 0.01kg/m^3 의 비장약량을 증가시킨다.
④ 암석층을 보정하기 위해서 계단높이 m당 0.03kg/m^3 의 비장약량을 증가시킨다.
39. 다음 중 인장파괴이론에 대한 설명으로 옳지 않은것은?
① 충격파의 파장이 짧을수록 구겨온 판상으로 파괴된다.
② 충격파의 강도가 암석의 인장강도보다 클수록 많은수의 판상으로 파괴된다.
③ 폭약의 폭광압은 10만기압 이상으로 추정되나 이것은 폭약의 종류, 장전밀도, 폭속에 따라 달라진다.
④ 인장파괴이론은 홉킨슨 효과(Hopkinson effect)로설명가능하다.
40. 다음 중 발파작업에서 많은 공을 동시에 발파하는공법은?
① 제발발파 ② 지발발파
③ 단발발파 ④ ms발파

3과목 : 암석역학

41. 다음 중 최대 전단응력과 최대 수직응력이 이루는각도는?
① 0° ② 30°
③ 45° ④ 90°
42. 암석의 일축압축시험을 실시하는 경우 준수하여야 할 유의사항으로 옳지 않은 것은? (단, 국제암반역학회 (ISRM, 1981)의 제안 사항임)
① 가능하면 시험편은 완전 건조상태를 유지하도록한다.
② NX 이상의 원주형 시험편을 사용하고, 시험편의직경은 암석에 존재하는 가장 큰 입자보다 10배이상 커야 한다.
③ 직경(D)에 대한 높이(H)의 비(H/D)는 2.5~3.0으로 한다.
④ 재하 속도는 $0.5\sim 1.0\text{MPa/s}$ 가 되도록 한다.
43. 원형 터널 주위에 정수압 P가 작용할 때 터널 측벽과 천반에서 접선방향의 응력은 각각 얼마인가? (단, 터널 주위의 암반은 등방탄성체로 가정)
① 터널 측벽 : P, 터널 천반 : P
② 터널 측벽 : P, 터널 천반 : 2P
③ 터널 측벽 : 2P, 터널 천반 : P
④ 터널 측벽 : 2P, 터널 천반 : 2P

44. 다음 중 암석의 일축압축시험에서 체적팽창현상이 일어나는 원인으로 옳은 것은?
① 시간의존성이 두드러지기 때문이다.
② 공극이 압착되는 현상 때문이다.
③ 미세균열의 발생이 활성화되기 때문이다.
④ 포아송비가 낮아지기 때문이다.
45. 응력-축변형을 곡선에서 영률을 계산하는 방법 중원점에서부터 일축압축강도의 50% 응력 수준까지 직 선을 그어 전체 기울기로 영률을 결정하는 것은?
① 평균영률 ② 고정영률
③ 접선영률 ④ 할선영률
46. 다음 중 중간 주응력을 고려한 암석파괴이론은?
① Mour-Coulomb 이론 ② Griffith 이론
③ Tresca 이론 ④ Nadai 이론
47. 원유를 암반 내 지하공동에 저장하는데 있어 활용이 기대되는 지하특성이 아닌 것은?
① 단열성 ② 차광성
③ 격리성 ④ 차음성
48. 지반의 동적 거동을 표현하는 자유도 모델의 기본이 되면, 점탄성 특성을 나타내는 복합체는?
① Hooke 모델 ② Dashpot 모델
③ Kelvin 모델 ④ St. Venant 모델
49. 다음 그림은 일축압축강도 및 일축압축강도를 모어 (Mour)의 응력원으로 표시한 것이다. 이 모어의 응력원에 의하여 구할 수 있는 것은?

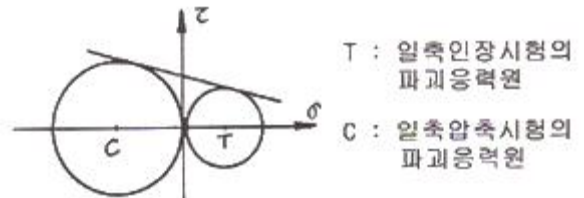

- ① 삼축압축강도 ② 굴곡강도
③ 전단강도 ④ 암석의 탄성계수
50. 다음 중 절리면 직접전단시험을 통해 얻을 수 있는 자료가 아닌 것은?
① 전단강성 ② 점착강도
③ 잔류마찰각 ④ 포아송비
51. 평사투영법을 사용하여 암반사면의 안정성을 해석하는 경우 필요한 입력자료로 알맞은 것은?
① 불연속면의 간격 (spacing)
② 불연속면의 방향성 (orientation)
③ 불연속면의 간극 (aperture)
④ 불연속면의 연속성 (persistence)
52. 암반분류법인 RMR분류에서 불연속면 방향에 대한점수 보정시 아부 불리(Very Unfavourable)할 경우가장 점수를 많이 보정해 주어야 하는 순서대로 나열된 것은? (단, 보정을 많이 하는 순에서 적은 순으로)

- ① 터널-기초-사면 ② 터널-사면-기초
③ 사면-터널-기초 ④ 사면-기초-터널


53. 터널 굴착시 발생하는 일반적인 현상이 아닌 것은?

- ① 터널주변부에 응력집중 발생
- ② 굴착으로 인한 원지반 교란
- ③ 터널주변부에 인장크랙 발생
- ④ 지표면 융기

54. 다음 중 암석의 취성도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영구변형률이 클수록 취성도가 높다.
- ② 동일응력 하에서 파괴점까지의 변형률이 클수록 취성도가 높다.
- ③ 삼축압축시험 시 봉압이 증가할 때 최대응력의 증가율이 클수록 취성도가 높다.
- ④ 일축압축강도와 인장강도의 비가 작을수록 취성도가 높다.

55. 다음 그림은 Deere 등(1970)에 의해 제안된 암반반 응곡선이다. 여기서 지하구조물의 계층에 따라 가장 적절히 설계된 지보를 나타내는 것은 무엇인가?

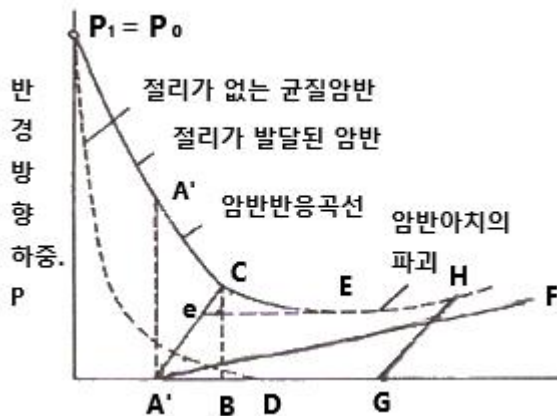

- ① A-A' ② A-C
③ A-F ④ G-H

56. 일정한 크기의 하중을 계속적으로 시험편에 가하는 경우, 하중의 크기에 해당되는 탄성 변형률이 순간적으로 발생한 후 계속적으로 변형률이 증가하는 현상은?

- ① 크립프 ② 피로
③ 변형률 경화 ④ 변형률 연화

57. 지하수상태는 완전 건조, 질리 방향에 대해 매우 유리한 조건 하의 암반에 대한 RMR₈₉를 산정한 결과, 그 값은 45점이었다. 이 암반에 대한 지질강도지수(GSI)값은?

- ① 40 ② 45
③ 50 ④ 55

58. 록 볼트의 적정 시공 여부를 검사하기 위한 시험은?

- ① 반발경도시험 ② 인발시험
③ 잭 시험 ④ 관입시험

59. 풍화작용에 대한 암석의 저항성을 측정하는 시험 중 물에 대한 내구성을 나타내는 시험은 무엇인가?

- ① 스웰링 시험 ② Lugeon 시험
③ 슬레이크 시험 ④ 수압파쇄 시험

60. 어떤 암석에 대한 탄성파속도 시험결과 $V_p = 5000\text{m/sec}$, $V_s = 2700\text{m/sec}$ 로 측정되었다. 이 암석의 포아송비는 얼마인가? (단, 암석의 밀도는 2.7g/cm^3 이다.)

- ① 0.15 ② 0.22
③ 0.29 ④ 0.33

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 다음 중 화약류저장소 주위에 간이흡독을 설치할 때의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 간이흡독의 경사는 75도 이하로 설치한다.
- ② 간이흡독의 높이는 3급저장소에 있어서는 처마의높이 이상으로 한다.
- ③ 정상의 폭은 60cm이상으로 한다.
- ④ 정상은 빗물이 스며들지 아니하도록 판자 등으로씌우거나 잔디를 입혀야 한다.

62. 지상 1급 저장소의 창은 저장소의 기초로부터 얼마 이상의 높이로 설치하여야 하는가? (단, 법령상 기준임)

- ① 1.5m ② 1.7m
③ 2.0m ④ 2.5m

63. 지하 1급 저장소에 폭약 20톤을 저장하고자 할 때 지반의 두께기준으로 옳은 것은?

- ① 24m 이상 ② 21.5m 이상
③ 20.5m 이상 ④ 20m 이상

64. 다음 ()안에 순서대로 들어갈 내용으로 옳은 것은?

화약류관리보안책임자를 선임하여야 할 화약류사용자는 화약 또는 폭약을 1월에 () 이상 사용하거나 () 이상 계속 사용하는 사람으로 한다.

- ① 50kg, 6월 ② 50kg, 1년
③ 100kg, 6월 ④ 100kg, 1년

65. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을설치하는 경우, 피뢰침 및 가공지선의 각 부분은 피보호건물로부터 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 3m 이상 ② 2.5m 이상
③ 2m 이상 ④ 1.5m 이상

66. 화약류의 판매업을 허가를 받지 아니하고 영위하였다면 어떤 처벌을 받는가?

- ① 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금
- ③ 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 10년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금

67. 화약류관리보안책임자 면허를 받은 사람은 그 면허를 받은 날로부터 몇 면 년마다 갱신하여야 하는가?

- ① 3년 ② 5년
③ 7년 ④ 10년

68. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류의 운반은 자동차(2륜 자동차 및 택시 제외)에 의

- 하여야 하며, 200km 이상의 거리를 운반하는 때에는 예비운전자를 1명 이상 태울 것
- ② 화약류를 실은 차량이 서로 진행하는 때(앞지르는 경우 제외)에는 100m 이상 거리를 둘 것
- ③ 야간에 주차하고자 하는 때에는 차량의 전방과 후방 30m 지점에 적색등불을 달 것
- ④ 화약류를 다룰 때에는 갈고리 등을 사용하지 아니할 것
69. 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 사용할 수 있는 수량으로서 건축, 토목공사용으로 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 수량은?
- ① 산업용 실탄 150개 이하
- ② 미진동파쇄기 200개 이하
- ③ 광쇄기 30개 이하
- ④ 폭발천공기 50개 이하
70. 다음 중 화약류 안정도 시험방법에 해당되지 않는것은?
- ① 유리산시험 ② 내열시험
- ③ 가열시험 ④ 충격시험
71. 화약류 취급소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 약포에 전기뇌관을 끼우거나 기원진 약포를 취급하는 작업에 전용되는 건물이다.
- ② 단층 건물로서 철근콘크리트조, 콘크리트조, 콘크리트블럭조 도는 이와 동등 이상의 견고한 재료를 사용하여 설치하여야 한다.
- ③ 지붕은 슬레이트, 기와 등 불에 타지 않는 재료를 사용하여야 한다.
- ④ 난방장치를 하는 때에는 온수, 증기 또는 열기를 이용하는 것만을 사용하여야 한다.
72. 재해의 예방상 필요하다고 인정되는 때에 화약류의 소유자에게 안정도시험을 실시하도록 명령할 수 있는 사람은?
- ① 경찰서장 ② 경찰청장
- ③ 행정안전부장관 ④ 시.도지사
73. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 풍속이 초당 5미터 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지할 것
- ② 사용준비가 끝난 쏘아 올리는 꽃불류로부터 20미터이내의 장소에서는 다른 쏘아 올리는 꽃불류를 사용하지 아니할 것
- ③ 꽃불류를 발사통 안에 넣는 때에는 끈 등을 사용하여 서서히 넣을 것
- ④ 불발된 꽃불류가 있는 때에는 지체없이 이를 회수하여 물에 넣는 등 적절한 안전조치를 할 것
74. 다음 중 전기발파의 기술상의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파모선은 고무 등으로 절연된 전선 30미터 이상의것을 사용하되, 사용 전에 그 선이 끊어졌는지의여부를 검사할 것
- ② 공기 장전기를 사용하여 화약 또는 폭약을 장전하는 때에는 전기뇌관을 사용하지 말고 공업용뇌관을 사용할 것
- ③ 동력선 또는 전등선을 전원으로 하는 때에는 전선에1암페어 이상의 적당한 전류가 흐르도록 할 것
- ④ 전선은 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 30미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험 및 저항시험

을 할 것

75. 다음 중 운반표지를 하지 않고 운반할 수 있는 화약류의 수량으로 옳지 않은 것은?
- ① 10kg 이하
- ② 10만개 이하의 총용뇌관
- ③ 1천개 이하의 미진동파쇄기
- ④ 1천개 이하의 실탄, 공포탄
76. 저장중인 다이ना마이트에서 미트로글리세린이 스며 나와 마루바닥을 오염시킨 경우 니트로글리세린을 분해 하기 위해 제조하는 액체의 성분으로 옳은 것은?
- ① 물150mL + 설탕 100g + 알콜 1L
- ② 물150mL + 가성소다 100g + 순수글리세린 1L
- ③ 물150mL + 가성소다 100g + 알콜 1L
- ④ 물150mL + 설탕 100g + 순수글리세린 1L
77. 다음 중 경찰서장의 설치 허가를 받아야 하는 화약류 저장소는?
- ① 3급저장소 ② 실탄저장소
- ③ 도화선저장소 ④ 꽃불류저장소
78. 화약류판매업자가 판매할 목적으로 화약류 양수 허가를 받지 아니한 사람에게 제품을 양도했을 경우의 행정 처분기준은? (단, 위반회수는 2회)
- ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
- ③ 6월 효력정지 ④ 허가 취소
79. 다음 중 허가 없이 화약류를 소지할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?
- ① 화약류의 수입허가를 받은 사람이 그 화약류를 소지하는 경우
- ② 화약류의 양수허가를 받은 사람이 그 화약류를 소지하는 경우
- ③ 학교에서 물리, 화학상의 실험을 위해 허가 없이폭약 500그램을 제조하여 소지하는 경우
- ④ 화약류의 사용허가를 받은 사람의 종업원이 그 직무상 화약류를 소지하는 경우
80. 2급 저장소의 화약류별 최대저장량으로 옳은 것은?
- ① 폭약 : 20톤
- ② 도폭선 : 1500km
- ③ 총용뇌관 : 10만개
- ④ 미진동파쇄기 : 100만개

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	④	④	④	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	④	②	①	③	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	③	③	②	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	②	②	④	①	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	③	④	④	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	③	②	①	①	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	①	②	④	②	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	②	②	③	①	③	③	④