

性能强、稳定性好的工控机

InBOX612 系列

工业级嵌入式计算平台



InBOX612 系列智能终端是映翰通公司面向各类自助设备、工业应用领域推出的新一代 4G 工控机。该设备搭载四核 A53 处理器，凭借 3G/4G、无线网络，提供随处可得的不间断的互联网接入。InBOX612 提供更高性能更低功耗更加稳定的软硬件配置，让数据传输过程更加流畅稳定。

InBOX612 目前配备丰富的外围接口，如 USB、232/485 串口、HDMI、LVDS、网口等，同时具备稳定的 4G 网络、WiFi 网络。

InBOX612 供电接口采用直流 12V 电源输入和宽温特性，均为工业应用而设计。

InBOX612 适合 24 小时无人值守的，有交互屏幕的场景：


- 智能售货机
- 自助洗车机
- 自助快递柜

产品规格

InBOX612 硬件规格			
项目	InBOX612		
硬件平台			
CPU	4 核 A53 处理器，主频 1.5GHz，64 位		
内存	2GB		
FLASH	8GB		
接口			
SIM 卡槽	1.8V/3V，抽屉式卡座 x 1，可方便插拔 SIM 卡		
天线接口	4G：SMA x 1、WiFi：RP-SMA x 1		
232 串口	2 个 RS232 串口，DB9 公头		
485 串口	1 个 RS485 串口，端子形式		
USB	3 个 USB2.0，限流 2A		
以太网	1*10/100Mbps，LAN/WAN		
指示灯接口	1 路电源指示灯	1 路运行状态指示灯	1 路 3G/4G 状态灯
HDMI	1 路 HDMI（缺省值：1080p），可修改分辨率，带有音频输出		
LVDS	1 个 LVDS 接口，双 8		
背光	1 个 BKL		
SPK 接口	双通道 SPK，2*5W		
调试接口	1 路 OTG		
按键接口	1 个 Mode 键，1 个开关机键		
电源接口	DC-input,12VDC，自锁功能的 4 芯圆形接口		
机械特性			
安装方式	壁挂	防护等级	IP40
外壳	金属	散热方式	无风扇散热
外形尺寸（cm）	16cm * 13cm *2.6cm		
硬件检测			
看门狗	支持		
硬件信息 API	读取硬件信息，以 API 方式提供，可定制		
电源			
电源输入	DC 12V		
环境温湿度			
存储温度	-40 ~ 85℃	环境湿度	5 ~ 95%（无凝霜）
工作温度	-20 ~ 70℃(工业级)		
其它			
实时时钟	内置实时时钟（RTC），电池供电		
音频	通过 HDMI 音频输出或 SPK 输出		
功耗	整机小于 10w		
认证	CCC		
EMC 指标			
静 电	level 2		
浪 涌	level 2		
EFT	level 2		

InBOX612 软件规格	
项目	InBOX612
软件支持	
操作系统	Android10
应用软件	兼容 Android 系统丰富的应用软件
	支持远程升级、静默安装等 API
	支持 BS 架构媒体发布系统
网络功能	
网络制式	4G 全网通，CAT1 网络
WIFI	支持，802.11b/g/n，支持 Client/AP 模式
图形处理	
处理能力	双 ISP 像素处理能力高达 800MPix/s，支持双路摄像头数据同时输入，支持 3D、深度信息提取等高阶处理
视频编解码	视频编解码：H.263/H.264 1080p@60 fps
图像处理	BMP, JPG, PNG, GIF
配置功能	
配置操作	提供配置软件
升级功能	
升级操作	本地 USB 升级、远程升级（可选）

产品尺寸 (mm)

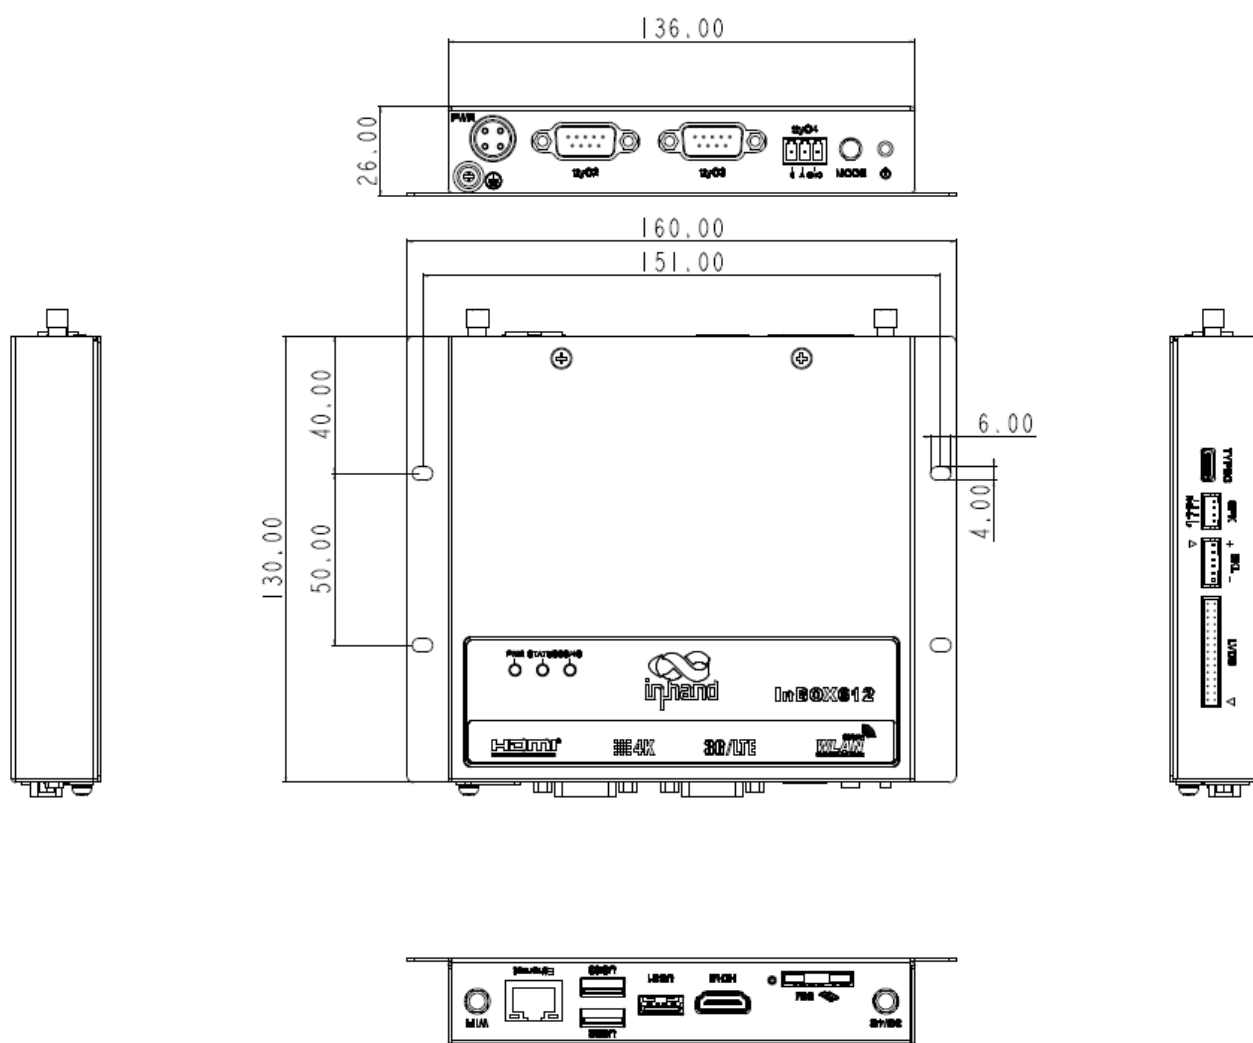

订购信息

型号	型号编号: InBOX612-<WMNN> <STD/PLAT> -<S>		
	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<STD/PLAT/L>: 版本	<S>: 串口类型
InBOX612-LQ00-PLAT	LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B8 LTE-TDD B34/ B38/ B39/ B40/ B41 GSM 900/1800 MHz	PLAT: 支持智能售货机平台	<NA>: RS232/485;
InBOX612-LQ00-STD	LTE-FDD B1/ B3/ B5/ B8 LTE-TDD B34/ B38/ B39/ B40/ B41 GSM 900/1800 MHz	STD:标准安卓版本	<NA>: RS232/485;

北京映翰通网络技术股份有限公司
北京映翰通网络技术股份有限公司（股票代码：688080）是物联网（IoT）技术公司，成立于2001年，工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商，主要向客户提供安全可靠的工业智能网关、工业级路由器、工业级车载网关、工业以太网交换机、工业无线数据终端、安卓工业计算机等物联网产品，以及在此基础上结合传感器与云端数据分析技术而推出的垂直细分行业的物联网解决方案；主要应用于电力、自动化、交通、金融、零售、医疗、农业、环保、地震等行业，客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业，例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等。

众多国内外著名商业机构认可映翰通的业绩与成长。2007 年起连续三年获得德勤（中国）高科技高成长 50 强称号，被美国著名商业媒体“红鲱鱼”评为 2007 年亚洲创新企业 200 强、2008 年亚洲创新企业 100 强。

北京总部
地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼五层 电话：（8610）6439 1099

智慧能源事业部
代女士
电话：13671069091
邮箱：daiqin@inhand.com.cn

智慧商业事业部
王先生
电话：18616595455
邮箱：wangrd@inhand.com.cn

东区销售事业部
康先生
电话：18691383150
邮箱：kangmm@inhand.com.cn

数字营销事业部
孙先生
电话：13811089022
邮箱：sunzd@inhand.com.cn

南区销售事业部
石先生
电话：13929508981
邮箱：shiyjc@inhand.com.cn